

博白县2020年高标准农田建设项目(旺茂镇石
垌村) 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 2075598.00元


(大写): 贰佰零柒万伍仟伍佰玖拾捌元整

招标人: _____
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

工程造价
咨询人:

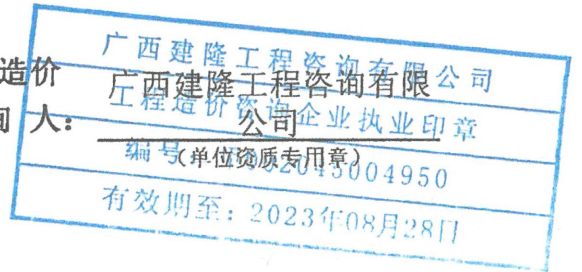

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编制人: _____
(造价人员签字)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2020年10月12日

复核时间: 2020年11月16日

总 说 明

工程名称：博白县2020年高标准农田建设项目(旺茂镇石垌村)工程

第1页 共1页

一、工程概况：

1. 本项目包括：旺茂镇石垌村禾塘村段渠道(渠道长642.4m),旺茂镇石垌村禾塘村段机耕路(长1235m)。

二、工程编制依据：

1. 中国建设工程造价管理协会中价协[2002]第016号《工程造价咨询业务操作指导规程》。
2. 2007年9月广西壮族自治区水利厅颁布的《广西水利水电工程设计概(预算)编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》、《广西水利水电机械台时费用定额》。
3. 省缺项套用其他相关定额。
4. 桂水基(2004)46号文《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》。
5. 桂水基[2016]1号文《关于调整广西水利水电建筑工程定额人工预算单价的通知》。
6. 桂水建设(2019)4号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》。
7. 其它影响工程造价的资料。
8. 业主提供的关于本工程的施工图；
9. 工程设计补充说明:模板所用板材采用一等杉板枋材；本项目水渠采用C20砼防渗浇筑，两侧为C20砼挡墙型式，底板C20砼；渠道单侧设临时交通便道宽2.5m，因考虑到占用农田作临时交通便道，主体工程施工完成后应对临时交通便道恢复农田表土复耕，采用人工清理表土。
10. 水泥、钢筋、砂、碎石材料运输距离到工地，考虑30km的运杂费，参考南宁信息价的运杂费，每公里水泥0.9元/吨、钢筋2.6元/吨、砂0.7元/吨、碎石0.7元/吨。

三、其它编制说明事项：

1. 本工程材料价格采用《玉林市建设工程造价信息》2020年第8期(博白县)发布的价格信息，对于工程造价信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价；

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(旺茂镇石垌村)

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		旺茂镇石垌村禾塘村段渠道(渠道长642.4m)				984439.27		
1.1	500101003001	挖掘机挖渠道, III类土	m ³	843.2	10.87	9165.58		
1.2	500101003002	0.6m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	723.784	17.36	12564.89		
1.3	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	101.2	17.31	1751.77		
1.4	500109001001	C20砼底板厚10cm	m ³	64.24	615.13	39515.95		
1.5	500109001002	C20砼侧墙厚50cm	m ³	835.12	613.81	512605.01		
1.6	500110001001	明渠普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	3220.56	106.96	344471.10		
1.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	89.936	111.45	10023.37		
1.8	500109001003	C20砼盖板	m ³	2.88	607.04	1748.28		
1.9	500111001001	一般钢筋人工制作安装	t	0.139	6521.69	906.51		
1.10	500101001001	人工清理表土, 厚≤6-10cm(恢复施工损坏农田)	m ²	1606	3.11	4994.66		
1.11		标示牌(0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		
1.12		材料二次运输400m				46492.15		
1.12.1	500114001001	胶轮车运水泥, 装运卸400m	t	285.48	31.32	8941.23		
1.12.2	500114001002	胶轮车运砂料, 装运卸400m	m ³	510.914	27.47	14034.81		
1.12.3	500114001003	胶轮车石料, 装运卸400m	m ³	781.945	27.47	21480.03		
1.12.4	500114001004	胶轮车运木材, 装运卸400m	m ³	74.12	27.47	2036.08		
2		旺茂镇石垌村禾塘村段机耕路(长1235m)				1034181.96		
2.1	500101002001	挖掘机挖III类土	m ³	909.1	3.50	3181.85		
2.2	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	784.1	17.31	13572.77		
2.3	500101001002	土方平整/机械清理表土, 推土距离20m	m ²	3566.9	0.72	2568.17		
2.4	500103007001	公路基础, 碎石, 压实厚10cm	m ²	3566.9	27.42	97804.40		
2.5	500109001004	C25砼公路路面, 压实厚18cm	m ²	3541	105.27	372761.07		
2.6	500109001005	C20砼侧墙厚50cm	m ³	643.4	575.07	370000.04		

其他项目清单

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(旺茂镇石垌村)

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	意外伤害险	6208.17	
2			
3			

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(旺茂镇石垌村)

第1页 共2页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1		旺茂镇石垌村禾塘村段渠道(渠道长642.4m)													
1.1	500101003001	挖掘机挖渠道, III类土	m ³	2.56	0.59	1.38	0.16	0.18	0.18	0.88	0.42	3.61		0.90	10.87
1.2	500101003002	0.6m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	0.26	0.29	7.05	0.27	0.30	0.30	0.36	0.62	6.48		1.43	17.36
1.3	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	4.46	0.29	1.42	0.22	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31		1.43	17.31
1.4	5001090001001	C20砼底板厚10cm	m ³	25.45	123.68	23.97	6.06	10.39	7.01	8.76	14.37	344.65		50.79	615.13
1.5	5001090001002	C20砼侧墙厚50cm	m ³	26.84	125.47	17.67	5.95	10.20	6.89	9.32	14.16	346.63		50.68	613.81
1.6	5001100001001	明渠普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	8.23	47.41	8.88	2.26	3.87	4.03	3.27	5.46	14.71		8.83	106.96
1.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	7.45	67.43	0.03	2.62	4.49	3.04	2.44	6.13	8.61		9.20	111.45
1.8	500109001003	C20砼盖板	m ³	29.43	126.69	6.46	5.69	9.76	6.59	9.93	13.62	348.75		50.12	607.04
1.9	500111001001	一般钢筋人工制作安装	t	338.73	3295.82	249.90	135.96	116.53	144.79	115.65	307.82	1278.00		538.49	6521.69
1.10	500101001001	人工清理表土, 厚≤6-10cm (恢复施工损坏农田)	m ²	1.00	0.12		0.04	0.05	0.04	0.33	0.11	1.16		0.26	3.11
1.11		标示牌 (0.4×0.4)	块												200.00
1.12		材料二次运输400m													
1.12.1	500114001001	胶轮车运水泥, 装运卸400m	t	9.79	0.05	1.64	0.40	0.57	0.60	3.21	1.14	11.32		2.59	31.32
1.12.2	500114001002	胶轮车运砂料, 装运卸400m	m ³	8.58	0.05	1.45	0.35	0.50	0.53	2.81	1.00	9.92		2.27	27.47
1.12.3	500114001003	胶轮车石料, 装运卸400m	m ³	8.58	0.05	1.45	0.35	0.50	0.53	2.81	1.00	9.92		2.27	27.47
1.12.4	500114001004	胶轮车运木材, 装运卸400m	m ³	8.58	0.05	1.45	0.35	0.50	0.53	2.81	1.00	9.92		2.27	27.47

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(旺茂镇石垌村)

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
2		旺茂镇石垌村禾塘村段机耕路 (长1235m)													
2.1	500101002001	挖掘机挖III类土	m ³	0.14	0.09	1.57	0.06	0.07	0.07	0.10	0.15	0.96		0.29	3.50
2.2	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	4.46	0.29	1.42	0.22	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31		1.43	17.31
2.3	500101001002	土方平整/机械清理表土, 推土 距离20m	m ²	0.03	0.03	0.27	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.24		0.06	0.72
2.4	500103007001	公路基础, 碎石, 压实厚10cm	m ²	1.21	3.86	0.49	0.19	0.28	0.29	0.42	0.47	17.94		2.26	27.42
2.5	500109001004	C25砼公路路面, 压实厚18cm	m ²	7.59	19.95	2.72	1.06	1.51	1.58	2.58	2.59	57.01		8.69	105.27
2.6	500109001005	C20砼侧墙厚50cm	m ³	16.57	125.08	12.84	5.41	9.27	6.26	5.68	12.68	333.80		47.48	575.07
2.7	500110001002	普通平面木模板制作及安装、拆除	m ²	8.23	47.41	8.88	2.26	3.87	4.03	3.27	5.46	14.71		8.83	106.96
2.8	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	7.45	67.43	0.03	2.62	4.49	3.04	2.44	6.13	8.61		9.20	111.45
2.9	500101001003	光轮压路机压实路基土料, 6~8t	m ³	0.13	0.18	1.68	0.07	0.12	0.13	0.16	0.17	1.22		0.35	4.20
2.10	500114001005	混凝土刻纹	m ²	0.20	0.07	0.59	0.03	0.05	0.04	0.06	0.07	0.23		0.12	1.47
2.11	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	7.45	45.77		1.86	3.19	2.16	2.44	4.40	9.59		6.92	83.78
2.12		标示牌 (0.4×0.4)	块												200.00
3	500114002001	办公生活及文化福利建筑/临时房屋	%												
4	500114002002	其他临时建筑工程,	%												

混凝土配合比材料表

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(旺茂镇石垌村)

序号	工程部位	混凝土强度等级	水泥强度等级	级配	水灰比	预算材料量(kg/m³)				单价(元/m³)	备注
						水泥(kg)	砂(m³)	石(m³)	水(m³)		
1		C20	42.5	2	0.6	307	0.55	0.841	0.177	423.25	
2		C25	42.5	2	0.55	340	0.528	0.841	0.177	432.30	

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(旺茂镇石垌村)

单位: 元/台时(班)

第1页 共2页

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计	
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计			
1	单斗挖掘机	液压 斗容0.6m³	29.55	18.91	1.63	50.09	9.34	28.50					37.84		87.93
2	推土机	功率55kW	6.32	11.47	0.44	18.23	8.30	23.70					32.00		50.23
3	推土机	功率59kW	9.56	11.94	0.49	21.99	8.30	25.20					33.50		55.49
4	推土机	功率74kW	16.81	20.93	0.86	38.60	8.30	31.80					40.10		78.70
5	压路机	内燃 重量6~8t	4.86	9.18		14.04	8.30	9.60					17.90		31.94
6	压路机	内燃 重量12~15t	8.96	15.85		24.81	8.30	19.50					27.80		52.61
7	蛙式夯实机	功率2.8kW	0.15	0.93		1.08	6.92			1.85			8.77		9.85
8	混凝土搅拌机	出料0.4m³	2.91	4.90	1.07	8.88	4.50			6.36			10.86		19.74
9	混凝土输送泵	输出量30m³/h	26.97	18.93	2.10	48.00	8.30			19.76			28.06		76.06
10	振动器	插入式 功率1.1kW	0.28	1.12		1.40				0.59			0.59		1.99
11	振动器	平板式 功率2.2kW	0.38	1.14		1.52				1.26			1.26		2.78
12	振动器	变频机组 容量4.5kVA	1.85	4.42		6.27				2.52			2.52		8.79
13	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	0.21	0.39		0.60						32.43	32.43		33.03
14	刻纹机		6.31	4.36		10.67				3.92			3.92		14.59
15	载重汽车	载重量5t	6.88	9.96		16.84	4.50				21.60		26.10		42.94
16	自卸汽车	载重量3.5t	7.00	3.62		10.62	4.50				23.10		27.60		38.22

施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(旺茂镇石垌村)

单位: 元/台时(班)

第2页 共2页

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						其他费用	合计	
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计			
17	自卸汽车	载重8t	19.99	12.43		32.42	4.50	30.60						35.10	67.52
18	洒水车	容量4m³	9.99	11.45		21.44	4.50		20.40					24.90	46.34
19	双胶轮车		0.23	0.59		0.82									0.82
20	塔式起重机	起重量6t	22.07	8.41	2.29	32.77	8.30			15.61				23.91	56.68
21	汽车起重机	起重量5t	11.43	11.39		22.82	9.34		17.40					26.74	49.56
22	离心水泵	单级双吸 功率20kW	0.95	4.01	1.23	6.19	4.50			14.28				18.78	24.97
23	电焊机	交流25kVA	0.29	0.28	0.09	0.66				10.73				10.73	11.39
24	对焊机	电弧型150kVA	1.50	2.35	0.76	4.61	4.50			59.27		2.82		66.59	71.20
25	钢筋弯曲机	直径6~40	0.47	1.33	0.24	2.04	4.50			4.44				8.94	10.98
26	钢筋切断机	功率20kW	1.04	1.57	0.28	2.89	4.50			12.73				17.23	20.12
27	钢筋调直机	功率4~14kW	1.42	2.47	0.44	4.33	4.50			5.33				9.83	14.16
28	圆盘锯		0.35	1.07	0.05	1.47	8.30			5.25				13.55	15.02
29	双面刨床		0.89	1.01	0.15	2.05	4.50			6.66				11.16	13.21

工程单价计算表

挖掘机挖渠道, III类土 工程

单价编号: 1

定额单位: 100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法: 定额编号:01216。 挖松、堆放。						
1	直接费					487.68
1.1	人工费					256.04
	人工		工时	74	3.46	256.04
1.2	材料费					59.17
	零星材料费		%	15	394.48	59.17
1.3	机械使用费					138.44
	单斗挖掘机	液压 斗容0.6m ³	台时	1.46	87.93	128.38
	双胶轮车		台时	12.27	0.82	10.06
1.4	其他直接费		%	3.5	453.65	15.88
1.5	现场经费		%	4	453.65	18.15
2	施工管理费		%	3.7	487.68	18.04
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	269.68	88.46
4	企业利润		%	7	594.18	41.59
5	价差					361.42
	人工		工时	74	4.00	296.00
	机械工		工时	3.942	4.00	15.77
	柴油		kg	13.87	3.58	49.65
6	风险金		%	0	997.19	0.00
7	税金		%	9	997.19	89.75
	合计					1086.94
	单价					10.87

工程单价计算表

0.6m³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km 工程

单价编号: 2

定额单位: 100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法: 定额编号:01219。 挖装、运输、卸除、空回。						
1	直接费					817.45
1.1	人工费					25.95
	人工		工时	7.5	3.46	25.95
1.2	材料费					29.25
	零星材料费		%	4	731.17	29.25
1.3	机械使用费					705.22
	单斗挖掘机	液压 斗容0.6m ³	台时	1.16	87.93	102.00
	推土机	功率59kW	台时	0.56	55.49	31.07
	自卸汽车	载重量3.5t	台时	14.97	38.22	572.15
1.4	其他直接费		%	3.5	760.42	26.61
1.5	现场经费		%	4	760.42	30.42
2	施工管理费		%	3.7	817.45	30.25
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	108.78	35.68
4	企业利润		%	7	883.38	61.84
5	价差					647.73
	人工		工时	7.5	4.00	30.00
	机械工		工时	23.937	4.00	95.75
	柴油		kg	15.724	3.58	56.29
	汽油		kg	115.269	4.04	465.69
6	风险金		%	0	1592.95	0.00
7	税金		%	9	1592.95	143.37
	合计					1736.32
	单价					17.36

工程单价计算表

C20砼底板厚10cm 工程

单价编号：4

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04035+04264*1.03+04278*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
1	直接费					18954.31
1.1	人工费					2545.31
	人工		工时	439	3.46	1518.94
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费					12367.84
	水		m ³	100	0.50	50.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m ³	103	118.62	12217.86
	其他材料费		%	0.5	12267.86	61.34
	零星材料费		%	2	1298.52	25.97
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费					2396.72
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73	8.79	164.64
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	45.15	33.03	1491.30
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55	24.97	238.46
	其他机械费		%	1	1894.40	18.94
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	19.74	365.98
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		%	3.5	17309.87	605.85
1.5	现场经费		%	6	17309.87	1038.59
2	施工管理费		%	3.7	18954.31	701.31
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	2671.66	876.30
4	企业利润		%	7	20531.92	1437.23
5	价差					34464.98
	人工		工时	735.64	4.00	2942.56
	机械工		工时	36.517	4.00	146.07
	水泥	42.5MPa	t	31.64129 1	203.99	6454.51

工程单价计算表

C20砼侧墙厚50cm 工程

单价编号：5

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04074+04264*1.03+04278*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
1	直接费					18612.48
1.1	人工费					2683.71
	人工		工时	479	3.46	1657.34
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费					12546.76
	水		m ³	90	0.50	45.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m ³	103	118.62	12217.86
	其他材料费		%	2	12262.86	245.26
	零星材料费		%	2	1298.52	25.97
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费					1767.23
	混凝土输送泵	输出量30m ³ /h	台时	9.12	76.06	693.67
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	36.45	1.99	72.54
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	11.2	33.03	369.94
	其他机械费		%	13	1136.15	147.70
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	19.74	365.98
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		%	3.5	16997.70	594.92
1.5	现场经费		%	6	16997.70	1019.86
2	施工管理费		%	3.7	18612.48	688.66
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	2842.83	932.45
4	企业利润		%	7	20233.59	1416.35
5	价差					34662.87
	人工		工时	775.64	4.00	3102.56
	机械工		工时	45.99	4.00	183.96
	水泥	42.5MPa	t	31.64129 1	203.99	6454.51

工程单价计算表

明渠普通平面木模板制作、安装、拆除 工程

单价编号: 6

定额单位: 100m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:05006+05007。 施工方法: 木模板制作, 预埋铁件制作, 模板运输。 模板安装、拆除, 除灰、刷脱模剂, 维修、倒仓, 拉筋割断。						
1	直接费					7065.74
1.1	人工费					823.48
	人工		工时	67	3.46	231.82
	人工		工时	171	3.46	591.66
1.2	材料费					4741.46
	锯材		m ³	2.24	943.94	2114.43
	铁钉		kg	4.23	4.42	18.70
	铁件		kg	20.69	5.31	109.86
	其他材料费		%	2	2242.99	44.86
	铁钉		kg	1.17	4.42	5.17
	铁丝		kg	1.04	3.10	3.22
	预埋铁件		kg	312.82	6.21	1942.61
	混凝土柱		m ³	0.99	430.10	425.80
	焊条		kg	5.08	5.65	28.70
	其他材料费		%	2	2405.50	48.11
1.3	机械使用费					887.79
	载重汽车	载重量5t	台时	1.63	42.94	69.99
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	0.43	10.98	4.72
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.16	20.12	3.22
	圆盘锯		台时	4.55	15.02	68.34
	双面刨床		台时	3.8	13.21	50.20
	其他机械费		%	5	196.47	9.82
	汽车起重机	起重量5t	台时	11.6	49.56	574.90
	电焊机	交流25kVA	台时	6.51	11.39	74.15
	其他机械费		%	5	649.05	32.45
1.4	其他直接费		%	3.5	6452.73	225.85
1.5	现场经费		%	6	6452.73	387.16
2	施工管理费		%	5.7	7065.74	402.75
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	996.70	326.92
4	企业利润		%	7	7795.41	545.68

工程单价计算表

C20砼盖板 工程

单价编号：8

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号：04095+04264*1.03+04278*1.03。 木板制作、熔化、涂沥青、安装。						
1	直接费					17802.80
1.1	人工费					2943.21
	人工		工时	554	3.46	1916.84
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	47.38	3.46	163.93
1.2	材料费					12669.39
	水		m ³	90	0.50	45.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m ³	103	118.62	12217.86
	其他材料费		%	3	12262.86	367.89
	零星材料费		%	2	1298.52	25.97
	零星材料费		%	6	211.23	12.67
1.3	机械使用费					645.66
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	28.35	1.99	56.42
	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	28.35	2.78	78.81
	其他机械费		%	20	135.23	27.05
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	19.74	365.98
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
	双胶轮车		台时	57.68	0.82	47.30
1.4	其他直接费		%	3.5	16258.26	569.04
1.5	现场经费		%	6	16258.26	975.50
2	施工管理费		%	3.7	17802.80	658.70
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	3026.60	992.72
4	企业利润		%	7	19454.22	1361.80
5	价差					34875.32
	人工		工时	850.64	4.00	3402.56
	机械工		工时	24.102	4.00	96.41
	水泥	42.5MPa	t	31.64129 1	203.99	6454.51
	碎石		m ³	86.66708 4	127.87	11082.12
	中砂		m ³	56.62734	244.40	13839.72

工程单价计算表

一般钢筋人工制作安装 工程

单价编号：9

定额单位：t

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:04431。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。						
1	直接费					4136.94
1.1	人工费					338.73
	人工		工时	97.9	3.46	338.73
1.2	材料费					3295.82
	钢筋		t	1.07	3000.00	3210.00
	铁丝		kg	4	3.10	12.40
	焊条		kg	7.22	5.65	40.79
	其他材料费		%	1	3263.19	32.63
1.3	机械使用费					249.90
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	1.5	33.03	49.55
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45	42.94	19.32
	塔式起重机	起重量6t	台时	0.1	56.68	5.67
	电焊机	交流25kVA	台时	10	11.39	113.90
	对焊机	电弧型150kVA	台时	0.4	71.20	28.48
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	1.05	10.98	11.53
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.4	20.12	8.05
	钢筋调直机	功率4~14kW	台时	0.6	14.16	8.50
	其他机械费		%	2	245.00	4.90
1.4	其他直接费		%	3.5	3884.45	135.96
1.5	现场经费		%	3	3884.45	116.53
2	施工管理费		%	3.5	4136.94	144.79
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	352.60	115.65
4	企业利润		%	7	4397.38	307.82
5	价差					1278.00
	人工		工时	97.9	4.00	391.60
	机械工		工时	4.01	4.00	16.04
	钢筋		t	1.07	801.19	857.27
	汽油		kg	3.24	4.04	13.09
6	风险金		%	0	5983.20	0.00
7	税金		%	9	5983.20	538.49
	合计					6521.69

工程单价计算表

土方平整/机械清理表土, 推土距离20m 工程

单价编号: 13

定额单位: 1000m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					356.43
1.1	人工费					27.68
	人工		工时	8	3.46	27.68
1.2	材料费					30.14
	零星材料费		%	10	301.43	30.14
1.3	机械使用费					273.75
	推土机	功率55kW	台时	5.45	50.23	273.75
1.4	其他直接费		%	3.5	331.57	11.60
1.5	现场经费		%	4	331.57	13.26
2	施工管理费		%	3.7	356.43	13.19
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	72.94	23.92
4	企业利润		%	7	393.54	27.55
5	价差					238.46
	人工		工时	8	4.00	32.00
	机械工		工时	13.08	4.00	52.32
	柴油		kg	43.055	3.58	154.14
6	风险金		%	0	659.55	0.00
7	税金		%	9	659.55	59.36
	合计					718.91
	单价					0.72

工程单价计算表

公路基础，碎石，压实厚10cm 工程

单价编号：14

定额单位：1000m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:11120-11121*4。 施工方法: 挖路槽、培路基、基础材料的铺压等。						
1	直接费					6034.20
1.1	人工费					1208.93
	人工		工时	524.6	3.46	1815.12
	人工		工时	-175.2	3.46	-606.19
1.2	材料费					3863.70
	碎石		m ³	179	30.00	5370.00
	其他材料费		%	1	5370.00	53.70
	碎石		m ³	-52	30.00	-1560.00
1.3	机械使用费					488.85
	压路机	内燃 重量12~15t	台时	9.2	52.61	484.01
	其他机械费		%	1	484.01	4.84
1.4	其他直接费		%	3.5	5561.48	194.65
1.5	现场经费		%	5	5561.48	278.07
2	施工管理费		%	4.8	6034.20	289.64
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	1285.33	421.59
4	企业利润		%	7	6745.43	472.18
5	价差					17939.49
	人工		工时	349.4	4.00	1397.60
	机械工		工时	22.08	4.00	88.32
	碎石		m ³	127	127.87	16239.49
	柴油		kg	59.8	3.58	214.08
6	风险金		%	0	25157.10	0.00
7	税金		%	9	25157.10	2264.14
	合计					27421.24
	单价					27.42

工程单价计算表

C25砼公路路面，压实厚18cm 工程

单价编号：15

定额单位：1000m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:11132+11133*3。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。						
1	直接费					32827.28
1.1	人工费					7587.09
	人工		工时	1914.7	3.46	6624.86
	人工		工时	278.1	3.46	962.23
1.2	材料费					19947.67
	锯材		m ³	0.23	943.94	217.11
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	153	126.22	19311.66
	其他材料费		%	2	19528.77	390.58
	锯材		m ³	0.03	943.94	28.32
	混凝土		m ³	30.6	0.00	0.00
1.3	机械使用费					2720.80
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	24	19.74	473.76
	自卸汽车	载重量8t	台时	25	67.52	1688.00
	其他机械费		%	5	2161.76	108.09
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	5.4	19.74	106.60
	自卸汽车	载重量8t	台时	5.1	67.52	344.35
1.4	其他直接费		%	3.5	30255.56	1058.94
1.5	现场经费		%	5	30255.56	1512.78
2	施工管理费		%	4.8	32827.28	1575.71
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	7854.72	2576.35
4	企业利润		%	7	36979.34	2588.55
5	价差					57009.70
	人工		工时	2192.8	4.00	8771.20
	机械工		工时	77.35	4.00	309.40
	水泥	42.5MPa	t	52.043409	203.99	10616.34
	碎石		m ³	128.738484	127.87	16461.79
	柴油		kg	307.02	3.58	1099.13
	中砂		m ³	80.81766	244.40	19751.84

工程单价计算表

C25砼公路路面，压实厚18cm 工程

单价编号: 15

定额单位: 1000m²

施工方法: 定额编号:11132+11133*3。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
6	风险金		%	0	96577.59	0.00
7	税金		%	9	96577.59	8691.98
	合计					105269.57
	单价					105.27

工程单价计算表

C20砼侧墙厚50cm 工程

单价编号：16

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：04074。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					16917.00
1.1	人工费					1657.34
	人工		工时	479	3.46	1657.34
1.2	材料费					12508.12
	水		m ³	90	0.50	45.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m ³	103	118.62	12217.86
	其他材料费		%	2	12262.86	245.26
1.3	机械使用费					1283.85
	混凝土输送泵	输出量30m ³ /h	台时	9.12	76.06	693.67
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	36.45	1.99	72.54
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	11.2	33.03	369.94
	其他机械费		%	13	1136.15	147.70
1.4	其他直接费		%	3.5	15449.31	540.73
1.5	现场经费		%	6	15449.31	926.96
2	施工管理费		%	3.7	16917.00	625.93
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	1733.07	568.45
4	企业利润		%	7	18111.38	1267.80
5	价差					33379.90
	人工		工时	479	4.00	1916.00
	机械工		工时	21.888	4.00	87.55
	水泥	42.5MPa	t	31.64129 1	203.99	6454.51
	碎石		m ³	86.66708 4	127.87	11082.12
	中砂		m ³	56.62734	244.40	13839.72
6	风险金		%	0	52759.08	0.00
7	税金		%	9	52759.08	4748.32
	合计					57507.40
	单价					575.07

工程单价计算表

普通平面木模板制作及安装、拆除 工程

单价编号: 17

定额单位: 100m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:05006+05007。 施工方法: 模板制作, 立柱、围令制作, 预埋铁件制作, 模板运输; 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒拉筋割断。						
1	直接费					7065.74
1.1	人工费					823.48
	人工		工时	67	3.46	231.82
	人工		工时	171	3.46	591.66
1.2	材料费					4741.46
	锯材		m ³	2.24	943.94	2114.43
	铁钉		kg	4.23	4.42	18.70
	铁件		kg	20.69	5.31	109.86
	其他材料费		%	2	2242.99	44.86
	铁钉		kg	1.17	4.42	5.17
	铁丝		kg	1.04	3.10	3.22
	预埋铁件		kg	312.82	6.21	1942.61
	混凝土柱		m ³	0.99	430.10	425.80
	焊条		kg	5.08	5.65	28.70
	其他材料费		%	2	2405.50	48.11
1.3	机械使用费					887.79
	载重汽车	载重量5t	台时	1.63	42.94	69.99
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	0.43	10.98	4.72
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.16	20.12	3.22
	圆盘锯		台时	4.55	15.02	68.34
	双面刨床		台时	3.8	13.21	50.20
	其他机械费		%	5	196.47	9.82
	汽车起重机	起重量5t	台时	11.6	49.56	574.90
	电焊机	交流25kVA	台时	6.51	11.39	74.15
	其他机械费		%	5	649.05	32.45
1.4	其他直接费		%	3.5	6452.73	225.85
1.5	现场经费		%	6	6452.73	387.16
2	施工管理费		%	5.7	7065.74	402.75
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	996.70	326.92
4	企业利润		%	7	7795.41	545.68

工程单价计算表

普通平面木模板制作及安装、拆除 工程

单价编号：17

定额单位：100m²

定额编号:05006+05007。 施工方法: 模板制作, 立柱、围令制作, 预埋铁件制作, 模板运输; 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒拉筋割断。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
5	价差					1471.48
	人工		工时	238	4.00	952.00
	机械工		工时	50.066	4.00	200.26
	汽油		kg	79.016	4.04	319.22
6	风险金		%	0	9812.57	0.00
7	税金		%	9	9812.57	883.13
	合计					10695.70
	单价					106.96

工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝，沥青木板 工程

单价编号：18

定额单位：100m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04457。 施工方法: 木板制作、熔化、涂沥青、安装。						
1	直接费					8202.85
1.1	人工费					744.94
	人工		工时	215.3	3.46	744.94
1.2	材料费					6743.49
	锯材		m ³	2.2	943.94	2076.67
	木柴		t	0.42	943.94	396.45
	沥青		t	1.24	3390.00	4203.60
	其他材料费		%	1	6676.72	66.77
1.3	机械使用费					2.76
	双胶轮车		台时	3.36	0.82	2.76
1.4	其他直接费		%	3.5	7491.19	262.19
1.5	现场经费		%	6	7491.19	449.47
2	施工管理费		%	3.7	8202.85	303.51
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	744.94	244.34
4	企业利润		%	7	8750.70	612.55
5	价差					861.20
	人工		工时	215.3	4.00	861.20
6	风险金		%	0	10224.45	0.00
7	税金		%	9	10224.45	920.20
	合计					11144.65
	单价					111.45

工程单价计算表

光轮压路机压实路基土料, 6~8t 工程

单价编号: 19

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:03032。 推平、刨毛、压实、削坡、洒水、辅助工作。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					217.24
1.1	人工费					12.80
	人工		工时	3.7	3.46	12.80
1.2	材料费					18.04
	零星材料费		%	10	180.36	18.04
1.3	机械使用费					167.56
	推土机	功率74kW	台时	0.37	78.70	29.12
	压路机	内燃 重量6~8t	台时	3.68	31.94	117.54
	洒水车	容量4m ³	台时	0.38	46.34	17.61
	其他机械费		%	2	164.27	3.29
1.4	其他直接费		%	3.5	198.40	6.94
1.5	现场经费		%	6	198.40	11.90
2	施工管理费		%	5.8	217.24	12.60
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	48.14	15.79
4	企业利润		%	7	245.63	17.19
5	价差					122.30
	人工		工时	3.7	4.00	14.80
	机械工		工时	10.214	4.00	40.86
	柴油		kg	15.698	3.58	56.20
	汽油		kg	2.584	4.04	10.44
6	风险金		%	0	385.12	0.00
7	税金		%	9	385.12	34.66
	合计					419.78
	单价					4.20

工程单价计算表

混凝土刻纹 工程

单价编号: 20

定额单位: 100m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法: 定额编号:04487。 刻纹机在水泥混凝土路面刻纹, 洗冲及路面清理等。						
1	直接费					94.87
1.1	人工费					19.79
	人工		工时	5.72	3.46	19.79
1.2	材料费					7.47
	水		m ³	4.52	0.50	2.26
	刀片		片	0.05	25.00	1.25
	零星材料费		%	5	79.17	3.96
1.3	机械使用费					59.38
	刻纹机		台时	4.07	14.59	59.38
1.4	其他直接费		%	3.5	86.64	3.03
1.5	现场经费		%	6	86.64	5.20
2	施工管理费		%	3.7	94.87	3.51
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	19.79	6.49
4	企业利润		%	7	104.87	7.34
5	价差					22.88
	人工		工时	5.72	4.00	22.88
6	风险金		%	0	135.09	0.00
7	税金		%	9	135.09	12.16
	合计					147.25
	单价					1.47

工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂 工程

单价编号: 21

定额单位: 100m²

施工方法: 定额编号:04458。 熔化沥青、烤砂拌和、清洗表面、洗模安装、拆模。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					5827.57
1.1	人工费					744.94
	人工		工时	215.3	3.46	744.94
1.2	材料费					4577.04
	煤		t	0.32	500.00	160.00
	石粉		t	1.27	30.00	38.10
	木柴		t	0.03	943.94	28.32
	沥青		t	1.27	3390.00	4305.30
	其他材料费		%	1	4531.72	45.32
1.3	机械使用费					0.00
1.4	其他直接费		%	3.5	5321.98	186.27
1.5	现场经费		%	6	5321.98	319.32
2	施工管理费		%	3.7	5827.57	215.62
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	744.94	244.34
4	企业利润		%	7	6287.53	440.13
5	价差					958.74
	人工		工时	215.3	4.00	861.20
	石粉		t	1.27	76.80	97.54
6	风险金		%	0	7686.40	0.00
7	税金		%	9	7686.40	691.78
	合计					8378.18
	单价					83.78

工程单价计算表

人工清理表土，厚≤6-10cm（恢复施工损坏农田） 工程

单价编号：22

定额单位：100m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:01126。 包括清除采石场、坝基及施工场地等处表层草皮表土，并运20m距离。						
1	直接费					120.81
1.1	人工费					100.34
	人工		工时	29	3.46	100.34
1.2	材料费					12.04
	零星材料费		%	12	100.34	12.04
1.3	机械使用费					0.00
1.4	其他直接费		%	3.5	112.38	3.93
1.5	现场经费		%	4	112.38	4.50
2	施工管理费		%	3.7	120.81	4.47
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	100.34	32.91
4	企业利润		%	7	158.19	11.07
5	价差					116.00
	人工		工时	29	4.00	116.00
6	风险金		%	0	285.26	0.00
7	税金		%	9	285.26	25.67
	合计					310.93
	单价					3.11

工程单价计算表

胶轮车运水泥，装运卸400m 工程

单价编号：23

定额单位：100t

施工方法：		定额编号：11204+11210*6。 装、运、卸、堆存。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					1246.19
1.1	人工费					979.18
	人工		工时	133	3.46	460.18
	人工		工时	150	3.46	519.00
1.2	材料费					5.38
	零星材料费		%	1	538.08	5.38
1.3	机械使用费					164.00
	双胶轮车		台时	95	0.82	77.90
	双胶轮车		台时	105	0.82	86.10
1.4	其他直接费		%	3.5	1148.56	40.20
1.5	现场经费		%	5	1148.56	57.43
2	施工管理费		%	4.8	1246.19	59.82
3	社会保障及企业计提及		%	32.8	979.18	321.17
4	企业利润		%	7	1627.18	113.90
5	价差					1132.00
	人工		工时	283	4.00	1132.00
6	风险金		%	0	2873.08	0.00
7	税金		%	9	2873.08	258.58
	合计					3131.66
	单价					31.32

工程单价计算表

胶轮车运砂料，装运卸400m 工程

单价编号：24

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法: 定额编号:11209+11215*6。 装、运、卸、堆存。						
1	直接费					1093.85
1.1	人工费					858.08
	人工		工时	122	3.46	422.12
	人工		工时	126	3.46	435.96
1.2	材料费					4.93
	零星材料费		%	1	493.46	4.93
1.3	机械使用费					145.14
	双胶轮车		台时	87	0.82	71.34
	双胶轮车		台时	90	0.82	73.80
1.4	其他直接费		%	3.5	1008.15	35.29
1.5	现场经费		%	5	1008.15	50.41
2	施工管理费		%	4.8	1093.85	52.50
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	858.08	281.45
4	企业利润		%	7	1427.80	99.95
5	价差					992.00
	人工		工时	248	4.00	992.00
6	风险金		%	0	2519.75	0.00
7	税金		%	9	2519.75	226.78
	合计					2746.53
	单价					27.47

工程单价计算表

胶轮车石料, 装运卸400m 工程

单价编号: 25

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号: 11209+11215*6。 装、运、卸、堆存。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					1093.85
1.1	人工费					858.08
	人工		工时	122	3.46	422.12
	人工		工时	126	3.46	435.96
1.2	材料费					4.93
	零星材料费		%	1	493.46	4.93
1.3	机械使用费					145.14
	双胶轮车		台时	87	0.82	71.34
	双胶轮车		台时	90	0.82	73.80
1.4	其他直接费		%	3.5	1008.15	35.29
1.5	现场经费		%	5	1008.15	50.41
2	施工管理费		%	4.8	1093.85	52.50
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	858.08	281.45
4	企业利润		%	7	1427.80	99.95
5	价差					992.00
	人工		工时	248	4.00	992.00
6	风险金		%	0	2519.75	0.00
7	税金		%	9	2519.75	226.78
	合计					2746.53
	单价					27.47

工程单价计算表

胶轮车运木材，装运卸400m 工程

单价编号：26

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：11209+11215*6。
装、运、卸、堆存。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					1093.85
1.1	人工费					858.08
	人工		工时	122	3.46	422.12
	人工		工时	126	3.46	435.96
1.2	材料费					4.93
	零星材料费		%	1	493.46	4.93
1.3	机械使用费					145.14
	双胶轮车		台时	87	0.82	71.34
	双胶轮车		台时	90	0.82	73.80
1.4	其他直接费		%	3.5	1008.15	35.29
1.5	现场经费		%	5	1008.15	50.41
2	施工管理费		%	4.8	1093.85	52.50
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	858.08	281.45
4	企业利润		%	7	1427.80	99.95
5	价差					992.00
	人工		工时	248	4.00	992.00
6	风险金		%	0	2519.75	0.00
7	税金		%	9	2519.75	226.78
	合计					2746.53
	单价					27.47

人工费单价汇总表

招标编号：

工程名称：博白县2020年高标准农田建设项目(旺茂镇石垌村)

序号	工种	单位	单价(元)	备注
1	人工	工时	7.46	
2	机械工	工时	7.46	

主要材料总消耗量统计表

工程名称：博白县2020年高标准农田建设项目(旺茂镇石垌村)

名称	单位	总消耗量	单价(元)	合计(元)
电	kW. h	15315. 014	0. 74	11333. 11
水	m ³	2733. 159	0. 50	1366. 58
风	m ³	39448. 888	0. 15	5917. 33
钢筋	t	0. 149	3801. 19	566. 38
水泥 42. 5MPa	t	673. 346	453. 99	305692. 35
碎石	m ³	2248. 42	157. 87	354958. 07
柴油	kg	2399. 315	6. 58	15787. 49
汽油	kg	4576. 793	7. 04	32220. 62
锯材	m ³	106. 668	943. 94	100688. 19
铁件	kg	955. 704	5. 31	5074. 79
预埋铁件	kg	14449. 656	6. 21	89732. 36
C20纯混凝土 42. 5MPa 2级配 水灰比0. 6 最大粒径40mm	m ³	1592. 009	423. 25	673817. 81
C25纯混凝土 42. 5MPa 2级配 水灰比0. 55 最大粒径40mm	m ³	541. 773	432. 30	234208. 47
合计：				1831363. 55

次要材料总消耗量统计表

工程名称：博白县2020年高标准农田建设项目(旺茂镇石垌村)

名称	单位	总消耗量	单价(元)	合计(元)
煤	t	0.107	500.00	53.50
铁钉	kg	249.435	4.42	1102.50
铁丝	kg	48.595	3.10	150.64
混凝土柱	m ³	45.73	430.10	19668.47
石粉	t	0.423	106.80	45.18
木柴	t	0.445	943.94	420.05
沥青	t	1.708	3390.00	5790.12
刀片	片	1.771	25.00	44.28
焊条	kg	235.657	5.65	1331.46
中砂	m ³	1161.43	274.40	318696.39
合计:				347302.59

施工机械总消耗量统计表

工程名称：博白县2020年高标准农田建设项目(旺茂镇石垌村)

名称	单位	总消耗量	单价(元)	合计(元)
单斗挖掘机 液压 斗容0.6m ³	台时	36.98	132.74	4908.73
推土机 功率55kW	台时	19.44	88.11	1712.86
推土机 功率59kW	台时	4.053	95.16	385.68
推土机 功率74kW	台时	13.198	126.25	1666.25
压路机 内燃 重量6~8t	台时	131.262	53.00	6956.89
压路机 内燃 重量12~15t	台时	32.815	85.48	2805.03
蛙式夯实机 功率2.8kW	台时	127.483	17.85	2275.57
混凝土搅拌机 出料0.4m ³	台时	271.381	24.94	6768.24
混凝土输送泵 输出量30m ³ /h	台时	134.841	85.66	11550.48
振动器 插入式 功率1.1kW	台时	539.737	1.99	1074.08
振动器 平板式 功率2.2kW	台时	0.816	2.78	2.27
振动器 变频机组 容量4.5kVA	台时	12.032	8.79	105.76
风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台时	194.807	33.03	6434.48
刻纹机	台时	144.119	14.59	2102.70
载重汽车 载重量5t	台时	75.355	77.23	5819.67
自卸汽车 载重量3.5t	台时	108.35	74.53	8075.33
自卸汽车 载重量8t	台时	106.584	109.24	11643.24
洒水车 容量4m ³	台时	13.554	79.01	1070.90
双胶轮车	台时	4389.19	0.82	3599.14
塔式起重机 起重量6t	台时	0.014	66.28	0.93
汽车起重机 起重量5t	台时	535.823	83.79	44896.61
离心水泵 单级双吸 功率20kW	台时	6.135	30.17	185.09
电焊机 交流25kVA	台时	302.097	11.39	3440.88
对焊机 电弧型150kVA	台时	0.056	76.40	4.28
钢筋弯曲机 直径6~40	台时	20.008	16.18	323.73
钢筋切断机 功率20kW	台时	7.446	25.32	188.53
钢筋调直机 功率4~14kW	台时	0.083	19.36	1.61
圆盘锯	台时	210.172	24.62	5174.43
双面刨床	台时	175.528	18.41	3231.47
合计：				136404.86