

博白县2020年高标准农田建设项目(凤山镇) 工程

预算价


预算价 (小写): 1971458.00元

(大写): 壹佰玖拾柒万壹仟肆佰伍拾捌元整

招标人: (单位盖章)



造价咨询人: (单位资质专用章)

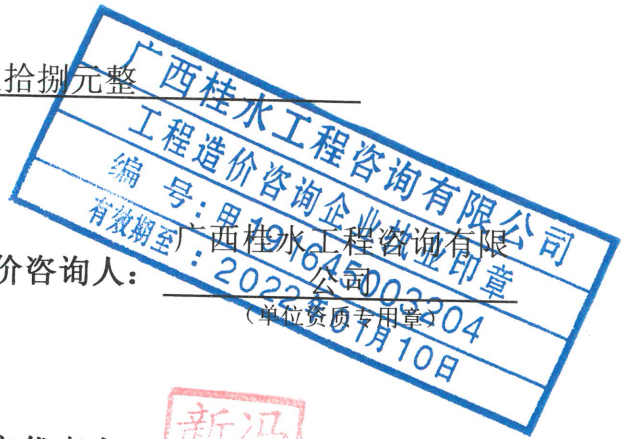

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

王丹

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)



编制人: (盖章)



复核人: (盖章)



编制时间: 2020年11月25日

复核时间: 2020年11月25日

# 总说明

博白县 2020 年高标准农田建设项目(凤山镇)，新建，庞丁村段渠道长 1091 米、仙人窝~白坟垌渠道(总渠长 1323m)、仙人窝~白坟垌渠道(支 I 渠长 210m) 等，混凝土砌筑边沟。

## 一、编制依据

- (1) 水利厅 2007 颁发的《广西壮族自治区水利建筑工程预算定额》。
- (2) 水利厅 2007 颁发的《广西壮族自治区水利水电设备安装工程预算定额》。
- (3) 水利厅 2007 颁发的《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》。
- (4) 广西水利厅以桂水基[2004]46 号文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》。
- (5) 《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》(桂水基【2016】1 号)。
- (6) 广西壮族自治区水利厅文件桂水建设[2019]4 号自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知。
- (7)、一阶段施工图设计文件的工程量及相关的图表。

## 二、人工费标准、材料单价等

### 1、人工费

根据“编制办法”及“广西补充规定”，计算人工工资为 7.46 元/工日。

### 2、主要材料单价

材料单价均采用广西建设工程造价管理总站发布的 2020 年 10 月份《玉林市建设工程造价信息》除税价，考虑材料运输十公里，汽车运输。



## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(凤山镇)

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		庞丁村段渠道(渠道长1091m)				804487.58		
1.1		挖掘机挖渠道, III类土	m <sup>3</sup>	0	10.67	0.00		
1.2	500101002001	0.6m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m <sup>3</sup>	809	12.78	10339.02		
1.3	500101002002	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	206.2	17.31	3569.32		
1.4	500109001001	C20砼底板厚10cm	m <sup>3</sup>	174.56	574.82	100340.58		
1.5	500109001002	C20砼侧墙厚30cm	m <sup>3</sup>	524	580.63	304250.12		
1.6	500110001001	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	3491.2	107.38	374885.06		
1.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	73.3	120.10	8803.33		
1.8	500109001003	C20砼盖板	m <sup>3</sup>	2.64	560.49	1479.69		
1.9	500111001001	一般钢筋人工制作安装	t	0.132	6215.62	820.46		
1.10		人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m <sup>2</sup>	0	3.11	0.00		
1.11		标示牌(0.4×0.4)	块	0	200.00	0.00		
1.12		材料二次运输50m				0.00		
1.12.1		人工装、卸畜力运输, 装、运、卸400m, 水泥		232.89	0.00	0.00		
1.12.2		人工装、卸畜力运输, 砂料, 装、运、卸400m		93.468	0.00	0.00		
1.12.3		人工装、卸畜力运输, 石料, 装、运、卸400m		455.072	0.00	0.00		
1.12.4		人工装、卸畜力运输, 板枋材, 装、运、卸400m		696.479	0.00	0.00		
2		仙人窝~白坟垌渠道(总渠长1323m)				960649.21		
2.1		挖掘机挖渠道, III类土	m <sup>3</sup>	0	10.67	0.00		
2.2	500101002003	0.6m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m <sup>3</sup>	1137	12.78	14530.86		
2.3	500101002004	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	217.4	17.31	3763.19		
2.4	500109002001	C20砼底板厚10cm	m <sup>3</sup>	185.22	574.82	106468.16		
2.5	500109001004	C20砼侧墙厚30cm	m <sup>3</sup>	635	580.63	368700.05		
2.6	500110001002	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	4233.6	107.38	454603.97		
2.7	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	71.4	120.10	8575.14		

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(凤山镇)

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.8	500109001005	C20砼盖板	m <sup>3</sup>	4.6	560.49	2578.25		
2.9	500111001002	一般钢筋人工制作安装	t	0.23	6215.62	1429.59		
2.10		人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m <sup>2</sup>		3.11	0.00		
2.11		标示牌(0.4×0.4)	块		200.00	0.00		
2.12		材料二次运输250m				0.00		
2.12.1		人工装、卸畜力运输,装、运、卸600m, 水泥		228.617	0.00	0.00		
2.12.2		人工装、卸畜力运输,砂料,装、运、卸600m		85.427	0.00	0.00		
2.12.3		人工装、卸畜力运输,石料,装、运、卸600m		446.723	0.00	0.00		
2.12.4		人工装、卸畜力运输,板枋材,装、运、卸600m		683.701	0.00	0.00		
3		仙人窝~白坟垌渠道(支I渠长210m)				152203.45		
3.1		挖掘机挖渠道, III类土	m <sup>3</sup>		10.67	0.00		
3.2	500101002005	0.6m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运0.5km	m <sup>3</sup>	130.75	16.81	2197.91		
3.3	500101002006	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	34.5	17.31	597.20		
3.4	500109001006	C20砼底板厚10cm	m <sup>3</sup>	29.4	574.82	16899.71		
3.5	500109001007	C20砼侧墙厚30cm	m <sup>3</sup>	101	580.63	58643.63		
3.6	500110001003	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	672	107.38	72159.36		
3.7	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	11.3	120.10	1357.13		
3.8	500109001008	C20砼盖板	m <sup>3</sup>	0.4	560.49	224.20		
3.9	500111001003	一般钢筋人工制作安装	t	0.02	6215.62	124.31		
3.10		人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m <sup>2</sup>		3.11	0.00		
3.11		标示牌(0.4×0.4)	块		200.00	0.00		
3.12		材料二次运输250m				0.00		
3.12.1		人工装、卸畜力运输,装、运、卸600m, 水泥		36.301	0.00	0.00		
3.12.2		人工装、卸畜力运输,砂料,装、运、卸600m		13.509	0.00	0.00		
3.12.3		人工装、卸畜力运输,石料,装、运、卸600m		70.934	0.00	0.00		









# 工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(凤山镇)

序号	项目编号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1		庞丁村段渠道(渠道长1091m)													
1.1		挖掘机挖渠道, III类土	m <sup>3</sup>	2.56	0.59	1.37	0.16	0.18	0.18	0.88	0.41	3.45	0.00	0.88	10.67
1.2	500101002001	0.6m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m <sup>3</sup>	0.26	0.25	6.01	0.23	0.26	0.26	0.29	0.53	3.65	0.00	1.06	12.78
1.3	500101002002	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	4.46	0.29	1.42	0.22	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.31
1.4	500109001001	C20砼底板厚10cm	m <sup>3</sup>	23.81	119.34	27.58	5.98	10.24	6.92	8.08	14.14	311.26	0.00	47.46	574.82
1.5	500109001002	C20砼侧墙厚30cm	m <sup>3</sup>	28.41	121.06	19.38	5.91	10.13	6.84	9.74	14.10	317.11	0.00	47.94	580.63
1.6	500110001001	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	8.23	44.84	8.82	2.17	3.71	3.86	3.27	5.24	18.36	0.00	8.87	107.38
1.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	7.45	70.87	0.03	2.74	4.70	3.17	2.44	6.40	12.38	0.00	9.92	120.10
1.8	500109001003	C20砼盖板	m <sup>3</sup>	27.79	122.25	5.48	5.44	9.33	6.30	9.25	13.01	315.37	0.00	46.28	560.49
1.9	500111001001	一般钢筋人工制作安装	t	384.06	3300.75	134.32	133.67	114.57	142.36	126.63	303.55	1062.49	0.00	513.22	6215.62
1.10		人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m <sup>2</sup>	1.00	0.12	0.00	0.04	0.05	0.04	0.33	0.11	1.16	0.00	0.26	3.11
1.11		标示牌(0.4×0.4)	块												200.00
1.12		材料二次运输50m													
1.12.1		人工装、卸畜力运输, 装、运、卸400m, 水泥		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.2		人工装、卸畜力运输, 砂料, 装、运、卸400m		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.3		人工装、卸畜力运输, 石料, 装、运、卸400m		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.4		人工装、卸畜力运输, 板枋材, 装、运、卸400m		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		仙人窝~白坟垌渠道(总渠长1323m)													
2.1		挖掘机挖渠道, III类土	m <sup>3</sup>	2.56	0.59	1.37	0.16	0.18	0.18	0.88	0.41	3.45	0.00	0.88	10.67

第1页 共3页

# 工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(凤山镇)

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	税金	合计
2.2	500101002003	0.6m³挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m³	0.26	0.25	6.01	0.23	0.26	0.26	0.29	0.53	3.65	1.06	12.78
2.3	500101002004	回填土石方, 松填土方	m³	4.46	0.29	1.42	0.22	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	1.43	17.31
2.4	500109002001	C20砼底板厚10cm	m³	23.81	119.34	27.58	5.98	10.24	6.92	8.08	14.14	311.26	47.46	574.82
2.5	500109001004	C20砼侧墙厚30cm	m³	28.41	121.06	19.38	5.91	10.13	6.84	9.74	14.10	317.11	47.94	580.63
2.6	500110001002	普通平面木模板制作及安装、拆除	m²	8.23	44.84	8.82	2.17	3.71	3.86	3.27	5.24	18.36	8.87	107.38
2.7	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m²	7.45	70.87	0.03	2.74	4.70	3.17	2.44	6.40	12.38	9.92	120.10
2.8	500109001005	C20砼盖板	m³	27.79	122.25	5.48	5.44	9.33	6.30	9.25	13.01	315.37	46.28	560.49
2.9	500111001002	一般钢筋人工制作安装	t	384.06	3300.75	134.32	133.67	114.57	142.36	126.63	303.55	1062.49	513.22	6215.62
2.10		人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m²	1.00	0.12	0.00	0.04	0.05	0.04	0.33	0.11	1.16	0.26	3.11
2.11		标示牌(0.4×0.4)	块											200.00
2.12		材料二次运输250m												
2.12.1		人工装、卸畜力运输, 装、运、卸600m, 水泥		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.12.2		人工装、卸畜力运输, 砂料, 装、运、卸600m		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.12.3		人工装、卸畜力运输, 石料, 装、运、卸600m		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.12.4		人工装、卸畜力运输, 板枋材, 装、运、卸600m		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		仙人窝~白坟洞渠道(支I渠长210m)												
3.1		挖掘机挖渠道, III类土	m³	2.56	0.59	1.37	0.16	0.18	0.18	0.88	0.41	3.45	0.88	10.67
3.2	500101002005	0.6m³挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m³	0.26	0.29	7.01	0.26	0.30	0.30	0.36	0.62	6.02	1.39	16.81

# 工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(凤山镇)

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.3	500101002006	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	4.46	0.29	1.42	0.22	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.31
3.4	500109001006	C20砼底板厚10cm	m <sup>3</sup>	23.81	119.34	27.58	5.98	10.24	6.92	8.08	14.14	311.26	0.00	47.46	574.82
3.5	500109001007	C20砼侧墙厚30cm	m <sup>3</sup>	28.41	121.06	19.38	5.91	10.13	6.84	9.74	14.10	317.11	0.00	47.94	580.63
3.6	500110001003	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	8.23	44.84	8.82	2.17	3.71	3.86	3.27	5.24	18.36	0.00	8.87	107.38
3.7	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	7.45	70.87	0.03	2.74	4.70	3.17	2.44	6.40	12.38	0.00	9.92	120.10
3.8	500109001008	C20砼盖板	m <sup>3</sup>	27.79	122.25	5.48	5.44	9.33	6.30	9.25	13.01	315.37	0.00	46.28	560.49
3.9	500111001003	一般钢筋人工制作安装	t	384.06	3300.75	134.32	133.67	114.57	142.36	126.63	303.55	1062.49	0.00	513.22	6215.62
3.10		人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m <sup>2</sup>	1.00	0.12	0.00	0.04	0.05	0.04	0.33	0.11	1.16	0.00	0.26	3.11
3.11		标示牌(0.4×0.4)	块												200.00
3.12		材料二次运输250m													
3.12.1		人工装、卸畜力运输, 装、运、卸600m, 水泥		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.12.2		人工装、卸畜力运输, 砂料, 装、运、卸600m		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.12.3		人工装、卸畜力运输, 石料, 装、运、卸600m		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.12.4		人工装、卸畜力运输, 板枋材, 装、运、卸600m		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		临时房屋	%												
5		其他施工临时工程	%												







## 施工机械台时(班)费汇总表

合同编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(凤山镇)

第1页 共2页

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						合计		
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他	小计			
														其他	小计
1	单斗挖掘机	液压 斗容0.6m <sup>3</sup>	29.03	18.57	1.63	49.23	9.34	28.50						37.84	87.07
2	推土机	功率59kW	9.39	11.73	0.49	21.61	8.30	25.20						33.50	55.11
3	蛙式夯实机	功率2.8kW	0.15	0.91		1.06	6.92			1.85				8.77	9.83
4	混凝土搅拌机	出料0.4m <sup>3</sup>	2.86	4.81	1.07	8.74	4.50			6.36				10.86	19.60
5	混凝土搅拌机	出料0.8m <sup>3</sup>	3.82	5.68	1.35	10.85	4.50			13.32				17.82	28.67
6	混凝土输送泵	输出量30m <sup>3</sup> /h	26.50	18.59	2.10	47.19	8.30			19.76				28.06	75.25
7	振动器	插入式 功率 1.1kW	0.28	1.10		1.38				0.59				0.59	1.97
8	振动器	插入式 功率 1.5kW	0.44	1.62		2.06				0.81				0.81	2.87
9	振动器	平板式 功率 2.2kW	0.37	1.12		1.49				1.26				1.26	2.75
10	振动器	变频机组 容量 4.5kVA	1.82	4.34		6.16				2.52				2.52	8.68
11	振动器	变频机组 容量 8.5kVA	3.03	7.17		10.20				4.74				4.74	14.94
12	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	0.21	0.38		0.59						42.55		42.55	43.14
13	载重汽车	载重量5t	6.76	9.78		16.54	4.50					21.60		26.10	42.64
14	自卸汽车	载重量3.5t	6.88	3.56		10.44	4.50					23.10		27.60	38.04
15	自卸汽车	载重量5t	9.33	4.84		14.17	4.50	27.30						31.80	45.97
16	双胶轮车		0.23	0.58		0.81								0.00	0.81















# 工程单价计算表

C20砼底板厚10cm 工程

单价编号：6

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法:	定额编号:04035+04265*1.03+04279*1.03。 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					18695.64
1.1	人工费					2381.38
	人工		工时	439	3.46	1518.94
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	63.86	3.46	220.96
1.2	材料费					11933.87
	水		m <sup>3</sup>	100	0.50	50.00
	混凝土水平运输		m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配	m <sup>3</sup>	103	114.45	11788.35
	其他材料费		%	0.5	11838.35	59.19
	零星材料费		%	2	965.87	19.32
	零星材料费		%	6	283.53	17.01
1.3	机械使用费					2758.39
	振动器	变频机组 容量 4.5kVA	台时	18.73	8.68	162.58
	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	45.15	43.14	1947.77
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55	24.88	237.60
	其他机械费		%	1	2347.95	23.48
	混凝土搅拌机	出料0.8m <sup>3</sup>	台时	8.8992	28.67	255.14
	双胶轮车		台时	85.49	0.81	69.25
	双胶轮车		台时	77.25	0.81	62.57
1.4	其他直接费		%	3.5	17073.64	597.58
1.5	现场经费		%	6	17073.64	1024.42
2	施工管理费		%	3.7	18695.64	691.74
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	2464.37	808.31
4	企业利润		%	7	20195.69	1413.70
5	价差					31126.18
	人工		工时	688.26	4.00	2753.04
	机械工		工时	23.98396	4.00	95.94
	水泥	42.5MPa	t	29.5713	206.64	6110.61



# 工程单价计算表

C20砼侧墙厚30cm 工程

单价编号：7

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：	定额编号：04071*0.667+04074*0.333+04265*1.03+04279*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					18488.92
1.1	人工费					2840.56
	人工		工时	412.206	3.46	1426.23
	人工		工时	159.507	3.46	551.89
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	63.86	3.46	220.96
1.2	材料费					12106.36
	水		m <sup>3</sup>	60.03	0.50	30.02
	混凝土水平运输		m <sup>3</sup>	68.701	0.00	0.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配	m <sup>3</sup>	68.701	114.45	7862.83
	其他材料费		%	2	7892.85	157.86
	水		m <sup>3</sup>	29.97	0.50	14.99
	混凝土水平运输		m <sup>3</sup>	34.299	0.00	0.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配	m <sup>3</sup>	34.299	114.45	3925.52
	其他材料费		%	2	3940.51	78.81
	零星材料费		%	2	965.87	19.32
	零星材料费		%	6	283.53	17.01
1.3	机械使用费					1937.94
	混凝土输送泵	输出量30m <sup>3</sup> /h	台时	7.75721	75.25	583.73
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	27.0135	1.97	53.22
	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	7.4704	43.14	322.27
	其他机械费		%	13	959.22	124.70
	混凝土输送泵	输出量30m <sup>3</sup> /h	台时	3.03696	75.25	228.53
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	12.13785	1.97	23.91
	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	3.7296	43.14	160.89
	其他机械费		%	13	413.33	53.73
	混凝土搅拌机	出料0.8m <sup>3</sup>	台时	8.8992	28.67	255.14
	双胶轮车		台时	85.49	0.81	69.25
	双胶轮车		台时	77.25	0.81	62.57





# 工程单价计算表

C20砼盖板 工程

单价编号：8

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：	定额编号：04095+04265*1.03+04279*1.03。 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					17028.88
1.1	人工费					2779.28
	人工		工时	554	3.46	1916.84
	人工		工时	185.4	3.46	641.48
	人工		工时	63.86	3.46	220.96
1.2	材料费					12224.68
	水		m <sup>3</sup>	90	0.50	45.00
	混凝土水平运输		m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配	m <sup>3</sup>	103	114.45	11788.35
	其他材料费		%	3	11833.35	355.00
	零星材料费		%	2	965.87	19.32
	零星材料费		%	6	283.53	17.01
1.3	机械使用费					547.53
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	28.35	1.97	55.85
	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	28.35	2.75	77.96
	其他机械费		%	20	133.81	26.76
	混凝土搅拌机	出料0.8m <sup>3</sup>	台时	8.8992	28.67	255.14
	双胶轮车		台时	85.49	0.81	69.25
	双胶轮车		台时	77.25	0.81	62.57
1.4	其他直接费		%	3.5	15551.49	544.30
1.5	现场经费		%	6	15551.49	933.09
2	施工管理费		%	3.7	17028.88	630.07
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	2819.31	924.73
4	企业利润		%	7	18583.68	1300.86
5	价差					31536.52
	人工		工时	803.26	4.00	3213.04
	机械工		工时	11.56896	4.00	46.28
	水泥	42.5MPa	t	29.5713	206.64	6110.61
	碎石		m <sup>3</sup>	88.4358	107.86	9538.69



# 工程单价计算表

一般钢筋制作安装, 人工 工程

单价编号: 9

定额单位: t

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法: 定额编号:04430。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。						
1	直接费					4067.37
1.1	人工费					384.06
	人工		工时	111	3.46	384.06
1.2	材料费					3300.75
	钢筋		t	1.07	3000.00	3210.00
	铁丝		kg	4	4.32	17.28
	焊条		kg	7.22	5.65	40.79
	其他材料费		%	1	3268.07	32.68
1.3	机械使用费					134.32
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45	42.64	19.19
	电焊机	交流25kVA	台时	10	11.38	113.80
	其他机械费		%	1	132.99	1.33
1.4	其他直接费		%	3.5	3819.13	133.67
1.5	现场经费		%	3	3819.13	114.57
2	施工管理费		%	3.5	4067.37	142.36
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	386.08	126.63
4	企业利润		%	7	4336.36	303.55
5	价差					1062.49
	人工		工时	111	4.00	444.00
	机械工		工时	0.585	4.00	2.34
	钢筋		t	1.07	564.34	603.84
	汽油		kg	3.24	3.80	12.31
6	风险金		%	0	5702.40	0.00
7	税金		%	9	5702.40	513.22
	合计					6215.62
	单价					6215.62

# 工程单价计算表

普通平面木模板制作及安装、拆除 工程

单价编号: 10

定额单位: 100m<sup>2</sup>

施工方法:	定额编号:05006+05007。 模板制作, 立柱、围令制作, 预埋铁件制作, 模板运输; 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒拉筋割断。					
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					6778.09
1.1	人工费					823.48
	人工		工时	67	3.46	231.82
	人工		工时	171	3.46	591.66
1.2	材料费					4484.46
	锯材		m <sup>3</sup>	2.24	800.00	1792.00
	铁钉		kg	4.23	4.42	18.70
	铁件		kg	20.69	5.31	109.86
	其他材料费		%	2	1920.56	38.41
	铁钉		kg	1.17	4.42	5.17
	铁丝		kg	1.04	4.32	4.49
	预埋铁件		kg	312.82	6.21	1942.61
	混凝土柱		m <sup>3</sup>	0.99	500.00	495.00
	焊条		kg	5.08	5.65	28.70
	其他材料费		%	2	2475.97	49.52
1.3	机械使用费					882.10
	载重汽车	载重量5t	台时	1.63	42.64	69.50
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	0.43	10.95	4.71
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.16	20.08	3.21
	圆盘锯		台时	4.55	15.00	68.25
	双面刨床		台时	3.8	13.18	50.08
	其他机械费		%	5	195.75	9.79
	汽车起重机	起重量5t	台时	11.6	49.16	570.26
	电焊机	交流25kVA	台时	6.51	11.38	74.08
	其他机械费		%	5	644.34	32.22
1.4	其他直接费		%	3.5	6190.04	216.65
1.5	现场经费		%	6	6190.04	371.40
2	施工管理费		%	5.7	6778.09	386.35
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	996.70	326.92
4	企业利润		%	7	7491.36	524.40



















