

2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目（I标）

---

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：灵山县农业农村局

(单位盖章)



造价咨询人：广西盛元华工程咨询有限公司

(单位盖章)



2021年09月30日



2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目（I标）

招标工程量清单


招标人：



灵山县农业农村局

(单位盖章)

(单位资质专用章)

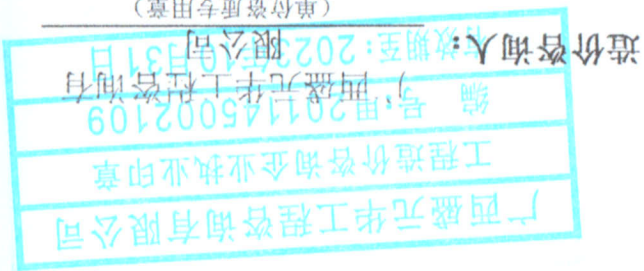


询价咨询人: 2021年9月31日

法定代表人  
或其授权人：

米元

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价工程师签字)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

2021年09月30日

复核时间：

2021年09月30日

總行地址：廣東省廣州市長堤大新街 電話：(020) 81234567

分行地址：廣東省佛山市順德區 電話：(0757) 12345678

支行地址：廣東省江門市蓬江區 電話：(0759) 87654321

分行地址：廣東省肇慶市端州區 電話：(0763) 23456789



### 招 徠 新 舊 均 宜

2021年10月15日 廣東省銀行總行 廣州分行 啟



## 编制说明

### 1 编制说明

#### 1.1 投标报价定额和取费标准

- (1) 广西水利厅、发改委、财政厅以桂水基[2007]38号文联合发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》和《广西水利水电工程机械台时费定额》、《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》。
- (2) 广西水利厅以桂水基[2001]46号文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》。
- (3) 桂水建设[2019]4号)自治区水利厅关于调整水利工程造价计算标准的通知。

#### 1.2 投标报价的编制依据和说明

- (1) 按照国家、自治区有关招标投标和工程造价管理的规定。
- (2) 工程所在地建材市场价格。
- (3) 工程量清单、投标须知、合同条款、技术条款和图纸。
- (4) 工程量清单中所填入的单价和合价,包括成本、利润、税金以及应由承包人承担的义务、责任和风险等所发生的其他各项费用。
- (5) 投标报价按工程量清单总价的3%列报建筑意外伤害保险费,其他保险种的保险费用暂不列报。
- (6) 所有报价以人民币表示。



### 工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目(1标)

| 序号 | 工程项目名称          | 金额(元) |
|----|-----------------|-------|
| 1  | 拦水坝工程(新建1处、加固处) |       |
| 2  | 渠道工程            |       |
| 3  | 道路工程            |       |
| 4  | 附属工程            |       |
| 5  | 拦水坝(高3.2m),长7m  |       |
| 6  | 过路涵管            |       |
| 7  | 临时工程            |       |
| 8  | 其他临时工程          |       |
| 9  | 措施项目            |       |
| 10 | 其他项目            |       |
|    | 合计              |       |

### 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目(1标)

第1页 共23页

| 序号      | 项目编码         | 项目名称                              | 计量单位           | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|---------|--------------|-----------------------------------|----------------|------|---------|-------|----------|----|
| 1       |              | 拦水坝工程(新建1处、加固处)                   |                |      |         |       |          |    |
| 1.1     |              | 拦水坝(高3.2m,长7m)                    |                |      |         |       |          |    |
| 1.1.1   | 500101002001 | 1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运0.5km | m <sup>3</sup> | 86   |         |       |          |    |
| 1.1.2   | 500103001001 | 回填土石方,机械夯填土石                      | m <sup>3</sup> | 66   |         |       |          |    |
| 1.1.3   | 500103010001 | 抛块石回填                             | m <sup>3</sup> | 4    |         |       |          |    |
| 1.1.4   | 500109001001 | C20坝体,半机械化                        | m <sup>3</sup> | 53   |         |       |          |    |
| 1.1.5   | 500109001002 | C20翼墙墙                            | m <sup>3</sup> | 45   |         |       |          |    |
| 1.1.6   | 500109001003 | C20消力池                            | m <sup>3</sup> | 9    |         |       |          |    |
| 1.1.7   | 500109001004 | C20砼墩                             | m <sup>3</sup> | 1    |         |       |          |    |
| 1.1.8   | 500109008001 | Φ50PVC排水管                         | m              | 18   |         |       |          |    |
| 1.1.9   | 500109009001 | 沉降缝,沥青砂浆填缝                        | m <sup>2</sup> | 18   |         |       |          |    |
| 1.1.10  | 500110004001 | 木板闸门                              | 块              | 2    |         |       |          |    |
| 1.1.11  | 500110001001 | 普通标准钢板制作制作、安装及拆除                  | m <sup>2</sup> | 143  |         |       |          |    |
| 1.2     |              | 思林旧坝加固工程                          |                |      |         |       |          |    |
| 1.2.1   | 500103001002 | 回填土石方,机械夯填土石                      | m <sup>3</sup> | 30   |         |       |          |    |
| 1.2.2   | 500109001005 | C20坝体加固                           | m <sup>3</sup> | 50   |         |       |          |    |
| 1.2.3   | 500110001003 | 普通标准钢板制作制作、安装及拆除                  | m <sup>2</sup> | 48   |         |       |          |    |
| 1.2.4   |              | 思林村小溪单边防渗渠道,L=27,墙高1.5m           |                |      |         |       |          |    |
| 1.2.4.1 | 500101002003 | 人工挖1~II级土                         | m <sup>3</sup> | 8    |         |       |          |    |
| 1.2.4.2 | 500101010001 | 人工挖运一般淤泥,运距10~20m                 | m <sup>3</sup> | 28   |         |       |          |    |
| 1.2.4.3 | 500103001003 | 回填土石方,机械夯填土石                      | m <sup>3</sup> | 4    |         |       |          |    |
| 1.2.4.4 | 500109001006 | C25墙混凝土,墙厚30cm                    | m <sup>3</sup> | 21   |         |       |          |    |
| 1.2.4.5 | 500110001005 | 普通标准钢板制作制作、安装及拆除                  | m <sup>2</sup> | 81   |         |       |          |    |
| 1.2.4.6 | 500109009002 | 沥青砂浆填缝宽2cm                        | m <sup>2</sup> | 4    |         |       |          |    |
| 2       |              | 渠道工程                              |                |      |         |       |          |    |
| 2.1     |              | 里村(合计1476m)                       |                |      |         |       |          |    |

### 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目(1标)

第2页 共23页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称                     | 计量单位                   | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|--------------|--------------------------|------------------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 2.1.1     |              | 里村1号渠道,<br>L=312m, 40*40 |                        | 62     |         |       |          |    |
| 2.1.1.1   | 500101003001 | 人工挖 I~II 级土              | m <sup>3</sup>         |        |         |       |          |    |
| 2.1.1.2   | 500103004004 | 回填土石方, 机械夯填<br>土石        | m <sup>3</sup>         | 31     |         |       |          |    |
| 2.1.1.3   | 500105006001 | M7.5 浆砌实心砖边墙             | m <sup>3</sup>         | 75     |         |       |          |    |
| 2.1.1.4   | 500109001007 | C20 砼底板                  | m <sup>3</sup>         | 31     |         |       |          |    |
| 2.1.1.5   | 500105010001 | 1:2 水泥砂浆抹立面厚<br>20       | m <sup>2</sup>         | 250    |         |       |          |    |
| 2.1.1.6   | 500105010002 | 1:2 水泥砂浆抹平面厚<br>20       | m <sup>2</sup>         | 187    |         |       |          |    |
| 2.1.1.7   | 500109009003 | 1:2 沥青砂浆填缝               | m <sup>2</sup>         | 14     |         |       |          |    |
| 2.1.1.8   |              | 二次运输(人工搬运<br>200m)       |                        |        |         |       |          |    |
| 2.1.1.8.1 | 500114002006 | 人力搬运水泥, 装卸<br>200m       | t                      | 15.29  |         |       |          |    |
| 2.1.1.8.2 | 500114002007 | 人工装卸碎石 200m              | m <sup>3</sup> 成<br>品堆 | 27     |         |       |          |    |
| 2.1.1.8.3 | 500114002008 | 人工装运砂 200m               | m <sup>3</sup> 成<br>品堆 | 40     |         |       |          |    |
| 2.1.1.8.4 | 500114002009 | 人力搬运砖, 装卸<br>200m        | t                      | 131.52 |         |       |          |    |
| 2.1.2     |              | 里村2号渠道,<br>L=350m, 40*40 |                        | 70     |         |       |          |    |
| 2.1.2.1   | 500101003002 | 人工挖 I~II 级土              | m <sup>3</sup>         |        |         |       |          |    |
| 2.1.2.2   | 500103001005 | 回填土石方, 机械夯填<br>土石        | m <sup>3</sup>         | 35     |         |       |          |    |
| 2.1.2.3   | 500105006002 | M7.5 浆砌实心砖边墙             | m <sup>3</sup>         | 84     |         |       |          |    |
| 2.1.2.4   | 500109001008 | C20 砼底板                  | m <sup>3</sup>         | 35     |         |       |          |    |
| 2.1.2.5   | 500105010003 | 1:2 水泥砂浆抹立面厚<br>20       | m <sup>2</sup>         | 280    |         |       |          |    |
| 2.1.2.6   | 500105010004 | 1:2 水泥砂浆抹平面厚<br>20       | m <sup>2</sup>         | 210    |         |       |          |    |
| 2.1.2.7   | 500109009004 | 1:2 沥青砂浆填缝               | m <sup>2</sup>         | 15     |         |       |          |    |
| 2.1.2.8   |              | 二次运输(人工搬运<br>200m)       |                        |        |         |       |          |    |
| 2.1.2.8.1 | 500114002010 | 人力搬运水泥, 装卸<br>200m       | t                      | 17.21  |         |       |          |    |



### 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目(1标)

第3页 共23页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称                     | 计量单位               | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|--------------|--------------------------|--------------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 2.1.2.8.2 | 500114002011 | 人工装卸碎石200m               | m <sup>3</sup> 成品堆 | 30     |         |       |          |    |
| 2.1.2.8.3 | 500114002012 | 人工装运砂200m                | m <sup>3</sup> 成品堆 | 45     |         |       |          |    |
| 2.1.2.8.4 | 500114002013 | 人力搬运砖, 装卸                | t                  | 147.30 |         |       |          |    |
| 2.1.3     |              | 里村3号渠道,<br>L=340m, 40*40 |                    |        |         |       |          |    |
| 2.1.3.1   | 500101003003 | 人工挖 I~II 级土              | m <sup>3</sup>     | 68     |         |       |          |    |
| 2.1.3.2   | 500103001006 | 回填土石方, 机械夯填<br>土石        | m <sup>3</sup>     | 34     |         |       |          |    |
| 2.1.3.3   | 500105006003 | M7.5 浆砌实心砖边墙             | m <sup>3</sup>     | 82     |         |       |          |    |
| 2.1.3.4   | 500109001009 | C20 砼底板                  | m <sup>3</sup>     | 34     |         |       |          |    |
| 2.1.3.5   | 500105010005 | 1: 2 水泥砂浆抹立面厚<br>20      | m <sup>2</sup>     | 272    |         |       |          |    |
| 2.1.3.6   | 500105010006 | 1: 2 水泥砂浆抹平面厚<br>20      | m <sup>2</sup>     | 204    |         |       |          |    |
| 2.1.3.7   | 500109009005 | 1: 2 沥青砂浆填缝              | m <sup>2</sup>     | 15     |         |       |          |    |
| 2.1.3.8   |              | 二次运输 (人工搬运<br>200m)      |                    |        |         |       |          |    |
| 2.1.3.8.1 | 500114002014 | 人力搬运水泥, 装卸               | t                  | 16.73  |         |       |          |    |
| 2.1.3.8.2 | 500114002015 | 人工装卸碎石200m               | m <sup>3</sup> 成品堆 | 29     |         |       |          |    |
| 2.1.3.8.3 | 500114002016 | 人工装运砂200m                | m <sup>3</sup> 成品堆 | 44     |         |       |          |    |
| 2.1.3.8.4 | 500114002017 | 人力搬运砖, 装卸                | t                  | 143.79 |         |       |          |    |
| 2.1.4     |              | 里村4号渠道,<br>L=140m, 40*40 |                    |        |         |       |          |    |
| 2.1.4.1   | 500101003004 | 人工挖 I~II 级土              | m <sup>3</sup>     | 28     |         |       |          |    |
| 2.1.4.2   | 500103001007 | 回填土石方, 机械夯填<br>土石        | m <sup>3</sup>     | 14     |         |       |          |    |
| 2.1.4.3   | 500105006004 | M7.5 浆砌实心砖边墙             | m <sup>3</sup>     | 34     |         |       |          |    |
| 2.1.4.4   | 500109001010 | C20 砼底板                  | m <sup>3</sup>     | 14     |         |       |          |    |
| 2.1.4.5   | 500105010007 | 1: 2 水泥砂浆抹立面厚<br>20      | m <sup>2</sup>     | 272    |         |       |          |    |

### 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目 (I标)

第4页 共23页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称                     | 计量单位                        | 工程数量   | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|----------|----|
| 2.1.4.6   | 500105010008 | 1: 2水泥砂浆抹平面厚20           | m <sup>2</sup>              | 204    |          |        |          |    |
| 2.1.4.7   | 500109009006 | 1:2浙青砂浆填缝                | m <sup>2</sup>              | 6      |          |        |          |    |
| 2.1.4.8   |              | 二次运输 (人工搬运100m)          |                             |        |          |        |          |    |
| 2.1.4.8.1 | 500114002018 | 人力搬运水泥, 装卸100m           | t                           | 9.87   |          |        |          |    |
| 2.1.4.8.2 | 500114002019 | 人工装卸碎石100m               | m <sup>3</sup> 成<br>品堆<br>方 | 12     |          |        |          |    |
| 2.1.4.8.3 | 500114002020 | 人工装运砂100m                | m <sup>3</sup> 成<br>品堆<br>方 | 25     |          |        |          |    |
| 2.1.4.8.4 | 500114002021 | 人力搬运砖, 装卸100m            | t                           | 59.62  |          |        |          |    |
| 2.1.5     |              | 里村5号渠道,<br>l=334m, 40*40 |                             |        |          |        |          |    |
| 2.1.5.1   | 500101003005 | 人工挖 I~II级土               | m <sup>3</sup>              | 67     |          |        |          |    |
| 2.1.5.2   | 500103001008 | 回填土石方, 机械夯填<br>土石        | m <sup>3</sup>              | 33     |          |        |          |    |
| 2.1.5.3   | 500105006005 | M7.5浆砌实心砖边墙              | m <sup>3</sup>              | 80     |          |        |          |    |
| 2.1.5.4   | 500109001011 | C20砼底板                   | m <sup>3</sup>              | 33     |          |        |          |    |
| 2.1.5.5   | 500105010009 | 1: 2水泥砂浆抹立面厚20           | m <sup>2</sup>              | 267    |          |        |          |    |
| 2.1.5.6   | 500105010010 | 1: 2水泥砂浆抹平面厚20           | m <sup>2</sup>              | 200    |          |        |          |    |
| 2.1.5.7   | 500109009007 | 1:2浙青砂浆填缝                | m <sup>2</sup>              | 15     |          |        |          |    |
| 2.1.5.8   |              | 二次运输 (人工搬运200m)          |                             |        |          |        |          |    |
| 2.1.5.8.1 | 500114002022 | 人力搬运水泥, 装卸200m           | t                           | 16.30  |          |        |          |    |
| 2.1.5.8.2 | 500114002023 | 人工装卸碎石200m               | m <sup>3</sup> 成<br>品堆<br>方 | 29     |          |        |          |    |
| 2.1.5.8.3 | 500114002024 | 人工装运砂200m                | m <sup>3</sup> 成<br>品堆<br>方 | 43     |          |        |          |    |
| 2.1.5.8.4 | 500114002025 | 人力搬运砖, 装卸200m            | t                           | 140.29 |          |        |          |    |
| 2.2       |              | 插花村 (合计1039m)            |                             |        |          |        |          |    |

### 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目(1标)

第5页 共23页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称                     | 计量单位                | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|--------------|--------------------------|---------------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 2.2.1     |              | 插花1号渠道, L=218, 1200*1200 |                     |        |         |       |          |    |
| 2.2.1.1   | 500101003006 | 挖掘机挖渠道, I~II类土           | m <sup>3</sup>      | 283    |         |       |          |    |
| 2.2.1.2   | 500101010002 | 人工挖运一般淤泥, 运距10~20m       | m <sup>3</sup>      | 131    |         |       |          |    |
| 2.2.1.3   | 500103001009 | 回填土石方, 机械夯填土石            | m <sup>3</sup>      | 74     |         |       |          |    |
| 2.2.1.4   | 500109001012 | C25墙混凝土, 墙厚30cm          | m <sup>3</sup>      | 364    |         |       |          |    |
| 2.2.1.5   | 500109001013 | C25砼底板                   | m <sup>3</sup>      | 26     |         |       |          |    |
| 2.2.1.6   | 500110001007 | 普通标准钢板制作制作、安装及拆除         | m <sup>2</sup>      | 1330   |         |       |          |    |
| 2.2.1.7   | 500109009008 | 1:2浙青砂浆填缝                | m <sup>2</sup>      | 5      |         |       |          |    |
| 2.2.1.8   |              | 二次运输(人工搬运100m)           |                     |        |         |       |          |    |
| 2.2.1.8.1 | 500114002026 | 人力搬运水泥, 装卸100m           | t                   | 117.51 |         |       |          |    |
| 2.2.1.8.2 | 500114002027 | 人工装卸碎石100m               | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 338    |         |       |          |    |
| 2.2.1.8.3 | 500114002028 | 人工装卸砂100m                | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 212    |         |       |          |    |
| 2.2.2     |              | 插花2号渠道, L=300, 60*60     |                     |        |         |       |          |    |
| 2.2.2.1   | 500101003007 | 人工挖I~II级土                | m <sup>3</sup>      | 84     |         |       |          |    |
| 2.2.2.2   | 500103001010 | 回填土石方, 机械夯填土石            | m <sup>3</sup>      | 42     |         |       |          |    |
| 2.2.2.3   | 500105006006 | M7.5浆砌砼实心砖边墙             | m <sup>3</sup>      | 108    |         |       |          |    |
| 2.2.2.4   | 500109001014 | C20砼底板                   | m <sup>3</sup>      | 36     |         |       |          |    |
| 2.2.2.5   | 500105010011 | 1:2水泥砂浆抹立面厚20            | m <sup>2</sup>      | 360    |         |       |          |    |
| 2.2.2.6   | 500105010012 | 1:2水泥砂浆抹平面厚20            | m <sup>2</sup>      | 180    |         |       |          |    |
| 2.2.2.7   | 500109009009 | 1:2浙青砂浆填缝                | m <sup>2</sup>      | 18     |         |       |          |    |
| 2.2.2.8   |              | 二次运输(人工搬运200m)           |                     |        |         |       |          |    |
| 2.2.2.8.1 | 500114002029 | 人力搬运水泥, 装卸200m           | t                   | 18.77  |         |       |          |    |



### 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目(1标)

第6页 共23页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称                    | 计量单位                        | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|--------------|-------------------------|-----------------------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 2.2.2.8.2 | 500114002030 | 人工装卸碎石200m              | m <sup>3</sup> 成<br>品堆<br>方 | 31     |         |       |          |    |
| 2.2.2.8.3 | 500114002031 | 人工装运砂200m               | m <sup>3</sup> 成<br>品堆<br>方 | 50     |         |       |          |    |
| 2.2.2.8.4 | 500114002032 | 人力搬运砖, 装卸<br>200m       | t                           | 189.39 |         |       |          |    |
| 2.2.3     |              | 插花3号渠道, L=278,<br>60*60 |                             |        |         |       |          |    |
| 2.2.3.1   | 500101003008 | 人工挖 I~II 级土             | m <sup>3</sup>              | 78     |         |       |          |    |
| 2.2.3.2   | 500103001011 | 回填土石方, 机械夯填<br>土石       | m <sup>3</sup>              | 39     |         |       |          |    |
| 2.2.3.3   | 500105006007 | M7.5 浆砌实心砖边墙            | m <sup>3</sup>              | 100    |         |       |          |    |
| 2.2.3.4   | 500109001015 | C20 砼底板                 | m <sup>3</sup>              | 33     |         |       |          |    |
| 2.2.3.5   | 500105010013 | 1:2 水泥砂浆抹立面厚<br>20      | m <sup>2</sup>              | 334    |         |       |          |    |
| 2.2.3.6   | 500105010014 | 1:2 水泥砂浆抹平面厚<br>20      | m <sup>2</sup>              | 167    |         |       |          |    |
| 2.2.3.7   | 500109009010 | 1:2 沥青砂浆填缝              | m <sup>2</sup>              | 16     |         |       |          |    |
| 2.2.3.8   |              | 二次运输 (人工搬运<br>200m)     |                             |        |         |       |          |    |
| 2.2.3.8.1 | 500114002033 | 人力搬运水泥, 装卸<br>200m      | t                           | 17.30  |         |       |          |    |
| 2.2.3.8.2 | 500114002034 | 人工装卸碎石200m              | m <sup>3</sup> 成<br>品堆<br>方 | 29     |         |       |          |    |
| 2.2.3.8.3 | 500114002035 | 人工装运砂200m               | m <sup>3</sup> 成<br>品堆<br>方 | 47     |         |       |          |    |
| 2.2.3.8.4 | 500114002036 | 人力搬运砖, 装卸<br>200m       | t                           | 175.36 |         |       |          |    |
| 2.2.4     |              | 插花4号渠道, L=120,<br>80*80 |                             |        |         |       |          |    |
| 2.2.4.1   | 500101003009 | 挖掘机挖渠道, I~II<br>类土      | m <sup>3</sup>              | 43     |         |       |          |    |
| 2.2.4.2   | 500103001012 | 回填土石方, 机械夯填<br>土石       | m <sup>3</sup>              | 22     |         |       |          |    |
| 2.2.4.3   | 500105006008 | M7.5 浆砌实心砖边墙            | m <sup>3</sup>              | 77     |         |       |          |    |
| 2.2.4.4   | 500109001016 | C20 砼底板                 | m <sup>3</sup>              | 19     |         |       |          |    |

### 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目(1标)

第7页 共23页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称                 | 计量单位               | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|--------------|----------------------|--------------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 2.2.4.5   | 500105010015 | 1:2水泥砂浆抹立面厚20        | m <sup>2</sup>     | 192    |         |       |          |    |
| 2.2.4.6   | 500105010016 | 1:2水泥砂浆抹平面厚20        | m <sup>2</sup>     | 96     |         |       |          |    |
| 2.2.4.7   | 500109009011 | 1:2沥青砂浆填缝            | m <sup>2</sup>     | 8      |         |       |          |    |
| 2.2.4.8   |              | 二次运输(人工搬运100m)       |                    |        |         |       |          |    |
| 2.2.4.8.1 | 500114002037 | 人力搬运水泥,装运卸100m       | t                  | 10.53  |         |       |          |    |
| 2.2.4.8.2 | 500114002038 | 人工装运卸碎石100m          | m <sup>3</sup> 成品堆 | 16     |         |       |          |    |
| 2.2.4.8.3 | 500114002039 | 人工装运卸砂100m           | m <sup>3</sup> 成品堆 | 30     |         |       |          |    |
| 2.2.4.8.4 | 500114002040 | 人力搬运砖,装运卸100m        | t                  | 135.03 |         |       |          |    |
| 2.2.5     |              | 插花5号渠道, L=123, 40*40 |                    |        |         |       |          |    |
| 2.2.5.1   | 500101003010 | 人工挖I~II级土            | m <sup>3</sup>     | 25     |         |       |          |    |
| 2.2.5.2   | 500103001013 | 回填土石方,机械夯填土石         | m <sup>3</sup>     | 12     |         |       |          |    |
| 2.2.5.3   | 500105006009 | M7.5浆砌实心砖边墙          | m <sup>3</sup>     | 30     |         |       |          |    |
| 2.2.5.4   | 500109001017 | C20砼底板               | m <sup>3</sup>     | 12     |         |       |          |    |
| 2.2.5.5   | 500105010017 | 1:2水泥砂浆抹立面厚20        | m <sup>2</sup>     | 98     |         |       |          |    |
| 2.2.5.6   | 500105010018 | 1:2水泥砂浆抹平面厚20        | m <sup>2</sup>     | 74     |         |       |          |    |
| 2.2.5.7   | 500109009012 | 1:2沥青砂浆填缝            | m <sup>2</sup>     | 5      |         |       |          |    |
| 2.2.5.8   |              | 二次运输(人工搬运100m)       |                    |        |         |       |          |    |
| 2.2.5.8.1 | 500114002041 | 人力搬运水泥,装运卸100m       | t                  | 5.98   |         |       |          |    |
| 2.2.5.8.2 | 500114002042 | 人工装运卸碎石100m          | m <sup>3</sup> 成品堆 | 10     |         |       |          |    |
| 2.2.5.8.3 | 500114002043 | 人工装运卸砂100m           | m <sup>3</sup> 成品堆 | 16     |         |       |          |    |
| 2.2.5.8.4 | 500114002044 | 人力搬运砖,装运卸100m        | t                  | 52.61  |         |       |          |    |

### 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目(1标)

第8页 共23页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称                 | 计量单位                | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|--------------|----------------------|---------------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 2.3       |              | 同古村(合计1645m)         |                     |        |         |       |          |    |
| 2.3.1     |              | 同古1号渠道, L=823, 80*80 |                     |        |         |       |          |    |
| 2.3.1.1   | 500101003011 | 挖掘机挖渠道, I~II类土       | m <sup>3</sup>      | 296    |         |       |          |    |
| 2.3.1.2   | 500103001014 | 回填土石方, 机械夯填土石        | m <sup>3</sup>      | 148    |         |       |          |    |
| 2.3.1.3   | 500105006010 | M7.5浆砌实心砖边墙          | m <sup>3</sup>      | 527    |         |       |          |    |
| 2.3.1.4   | 500109001018 | C20砼底板               | m <sup>3</sup>      | 132    |         |       |          |    |
| 2.3.1.5   | 500105010019 | 1:2水泥砂浆抹立面厚20        | m <sup>2</sup>      | 1317   |         |       |          |    |
| 2.3.1.6   | 500105010020 | 1:2水泥砂浆抹平面厚20        | m <sup>2</sup>      | 658    |         |       |          |    |
| 2.3.1.7   | 500109009013 | 1:2沥青砂浆填缝            | m <sup>2</sup>      | 79     |         |       |          |    |
| 2.3.1.8   |              | 二次运输(人工搬运200m)       |                     |        |         |       |          |    |
| 2.3.1.8.1 | 500114002045 | 人力搬运水泥, 装卸200m       | t                   | 72.65  |         |       |          |    |
| 2.3.1.8.2 | 500114002046 | 人工装卸碎石200m           | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 204    |         |       |          |    |
| 2.3.1.8.3 | 500114002047 | 人工装运砂200m            | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 204    |         |       |          |    |
| 2.3.1.8.4 | 500114002048 | 人力搬运砖, 装卸200m        | t                   | 924.15 |         |       |          |    |
| 2.3.2     |              | 同古2号渠道, L=372, 40*40 |                     |        |         |       |          |    |
| 2.3.2.1   | 500101003012 | 人工挖 I~II 级土          | m <sup>3</sup>      | 74     |         |       |          |    |
| 2.3.2.2   | 500103001015 | 回填土石方, 机械夯填土石        | m <sup>3</sup>      | 37     |         |       |          |    |
| 2.3.2.3   | 500105006011 | M7.5浆砌实心砖边墙          | m <sup>3</sup>      | 89     |         |       |          |    |
| 2.3.2.4   | 500109001019 | C20砼底板               | m <sup>3</sup>      | 37     |         |       |          |    |
| 2.3.2.5   | 500105010021 | 1:2水泥砂浆抹立面厚20        | m <sup>2</sup>      | 298    |         |       |          |    |
| 2.3.2.6   | 500105010022 | 1:2水泥砂浆抹平面厚20        | m <sup>2</sup>      | 223    |         |       |          |    |
| 2.3.2.7   | 500109009014 | 1:2沥青砂浆填缝            | m <sup>2</sup>      | 16     |         |       |          |    |
| 2.3.2.8   |              | 二次运输(人工搬运200m)       |                     |        |         |       |          |    |



### 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年吴山县平山镇高标准农田建设项目(1标)

第9页 共23页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称                    | 计量单位                   | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|--------------|-------------------------|------------------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 2.3.2.8.1 | 500114002019 | 人力搬运水泥, 装卸<br>200m      | t                      | 18.23  |         |       |          |    |
| 2.3.2.8.2 | 500114002050 | 人工装卸碎石200m              | m <sup>3</sup> 成<br>品堆 | 32     |         |       |          |    |
| 2.3.2.8.3 | 500114002051 | 人工装运砂200m               | m <sup>3</sup> 成<br>品堆 | 48     |         |       |          |    |
| 2.3.2.8.4 | 500114002052 | 人力搬运砖, 装卸<br>200m       | t                      | 156.07 |         |       |          |    |
| 2.3.3     |              | 同古3号渠道, L=230,<br>80*80 |                        |        |         |       |          |    |
| 2.3.3.1   | 500101003013 | 挖掘机挖渠道, 1~II<br>类土      | m <sup>3</sup>         | 83     |         |       |          |    |
| 2.3.3.2   | 500103001016 | 回填土石方, 机械夯填<br>土石       | m <sup>3</sup>         | 41     |         |       |          |    |
| 2.3.3.3   | 500105006012 | M7.5浆砌砼实心砖边墙            | m <sup>3</sup>         | 147    |         |       |          |    |
| 2.3.3.4   | 500109001020 | C20砼底板                  | m <sup>3</sup>         | 37     |         |       |          |    |
| 2.3.3.5   | 500105010023 | 1:2水泥砂浆抹立面厚<br>20       | m <sup>2</sup>         | 368    |         |       |          |    |
| 2.3.3.6   | 500105010024 | 1:2水泥砂浆抹平面厚<br>20       | m <sup>2</sup>         | 184    |         |       |          |    |
| 2.3.3.7   | 500109009015 | 1:2沥青砂浆填缝               | m <sup>2</sup>         | 22     |         |       |          |    |
| 2.3.3.8   |              | 二次运输(人工搬运<br>100m)      |                        |        |         |       |          |    |
| 2.3.3.8.1 | 500114002053 | 人力搬运水泥, 装卸<br>100m      | t                      | 20.33  |         |       |          |    |
| 2.3.3.8.2 | 500114002054 | 人工装运卸碎石100m             | m <sup>3</sup> 成<br>品堆 | 32     |         |       |          |    |
| 2.3.3.8.3 | 500114002055 | 人工装运卸砂100m              | m <sup>3</sup> 成<br>品堆 | 57     |         |       |          |    |
| 2.3.3.8.4 | 500114002056 | 人力搬运砖, 装卸<br>100m       | t                      | 257.78 |         |       |          |    |
| 2.3.4     |              | 同古4号渠道, L=220,<br>40*40 |                        |        |         |       |          |    |
| 2.3.4.1   | 500101003014 | 人工挖I~II级土               | m <sup>3</sup>         | 44     |         |       |          |    |
| 2.3.4.2   | 500103001017 | 回填土石方, 机械夯填<br>土石       | m <sup>3</sup>         | 22     |         |       |          |    |
| 2.3.4.3   | 500105006013 | M7.5浆砌砼实心砖边墙            | m <sup>3</sup>         | 53     |         |       |          |    |

### 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目(1标)

第10页 共23页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称                     | 计量单位                | 工程数量  | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|--------------|--------------------------|---------------------|-------|---------|-------|----------|----|
| 2.3.4.4   | 500109001021 | C20砼底板                   | m <sup>3</sup>      | 22    |         |       |          |    |
| 2.3.4.5   | 500105010025 | 1:2水泥砂浆抹立面厚20            | m <sup>2</sup>      | 176   |         |       |          |    |
| 2.3.4.6   | 500105010026 | 1:2水泥砂浆抹平面厚20            | m <sup>2</sup>      | 132   |         |       |          |    |
| 2.3.4.7   | 500109009016 | 1:2沥青砂浆填缝                | m <sup>2</sup>      | 10    |         |       |          |    |
| 2.3.4.8   |              | 二次运输(人工搬运100m)           |                     |       |         |       |          |    |
| 2.3.4.8.1 | 500114002057 | 人力搬运水泥, 装卸100m           | t                   | 10.82 |         |       |          |    |
| 2.3.4.8.2 | 500114002058 | 人工装卸碎石100m               | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 19    |         |       |          |    |
| 2.3.4.8.3 | 500114002059 | 人工装卸砂100m                | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 28    |         |       |          |    |
| 2.3.4.8.4 | 500114002060 | 人力搬运砖, 装卸100m            | t                   | 92.94 |         |       |          |    |
| 2.3.5     |              | 同古小溪单边防渗渠道, L=54, 墙高1.5m |                     |       |         |       |          |    |
| 2.3.5.1   | 500101003015 | 人工挖I~II级土                | m <sup>3</sup>      | 16    |         |       |          |    |
| 2.3.5.2   | 500103001018 | 回填土石方, 机械夯填土石            | m <sup>3</sup>      | 14    |         |       |          |    |
| 2.3.5.3   | 500109001022 | C25墙混凝土, 墙厚30cm          | m <sup>3</sup>      | 44    |         |       |          |    |
| 2.3.5.4   | 500110001008 | 普通标准钢板制作制作、安装及拆除         | m <sup>2</sup>      | 167   |         |       |          |    |
| 2.3.5.5   | 500109009018 | 沥青砂浆填缝宽2cm               | m <sup>2</sup>      | 4     |         |       |          |    |
| 2.4       |              | 思林村(合计1698m)             |                     |       |         |       |          |    |
| 2.4.1     |              | 思林1号渠道, L=426, 40*40     |                     |       |         |       |          |    |
| 2.4.1.1   | 500101003016 | 人工挖I~II级土                | m <sup>3</sup>      | 85    |         |       |          |    |
| 2.4.1.2   | 500103001019 | 回填土石方, 机械夯填土石            | m <sup>3</sup>      | 43    |         |       |          |    |
| 2.4.1.3   | 500105006014 | M7.5浆砌实心砖边墙              | m <sup>3</sup>      | 102   |         |       |          |    |
| 2.4.1.4   | 500109001023 | C20砼底板                   | m <sup>3</sup>      | 43    |         |       |          |    |
| 2.4.1.5   | 500105010027 | 1:2水泥砂浆抹立面厚20            | m <sup>2</sup>      | 341   |         |       |          |    |
| 2.4.1.6   | 500105010028 | 1:2水泥砂浆抹平面厚20            | m <sup>2</sup>      | 256   |         |       |          |    |

### 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目(1标)

第11页 共23页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称                 | 计量单位               | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|--------------|----------------------|--------------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 2.4.1.7   | 500109009019 | 1:2沥青砂浆填缝            | m <sup>2</sup>     | 19     |         |       |          |    |
| 2.4.1.8   |              | 二次运输(人工搬运200m)       |                    |        |         |       |          |    |
| 2.4.1.8.1 | 500114002064 | 人力搬运水泥, 装卸200m       | t                  | 21.06  |         |       |          |    |
| 2.4.1.8.2 | 500114002065 | 人工装卸碎石200m           | m <sup>3</sup> 成品堆 | 37     |         |       |          |    |
| 2.4.1.8.3 | 500114002066 | 人工装卸砂200m            | m <sup>3</sup> 成品堆 | 55     |         |       |          |    |
| 2.4.1.8.4 | 500114002067 | 人力搬运砖, 装卸200m        | t                  | 178.87 |         |       |          |    |
| 2.4.2     |              | 思林2号渠道, L=233, 40*40 |                    |        |         |       |          |    |
| 2.4.2.1   | 500101003017 | 人工挖I~II级土            | m <sup>3</sup>     | 47     |         |       |          |    |
| 2.4.2.2   | 500103001020 | 回填土石方, 机械夯填土石        | m <sup>3</sup>     | 23     |         |       |          |    |
| 2.4.2.3   | 500105006015 | M7.5浆砌砼实心砖边墙         | m <sup>3</sup>     | 56     |         |       |          |    |
| 2.4.2.4   | 500109001024 | C20砼底板               | m <sup>3</sup>     | 23     |         |       |          |    |
| 2.4.2.5   | 500105010029 | 1:2水泥砂浆抹立面厚20        | m <sup>2</sup>     | 186    |         |       |          |    |
| 2.4.2.6   | 500105010030 | 1:2水泥砂浆抹平面厚20        | m <sup>2</sup>     | 140    |         |       |          |    |
| 2.4.2.7   | 500109009020 | 1:2沥青砂浆填缝            | m <sup>2</sup>     | 10     |         |       |          |    |
| 2.4.2.8   |              | 二次运输(人工搬运200m)       |                    |        |         |       |          |    |
| 2.4.2.8.1 | 500114002068 | 人力搬运水泥, 装卸100m       | t                  | 11.38  |         |       |          |    |
| 2.4.2.8.2 | 500114002069 | 人工装卸碎石100m           | m <sup>3</sup> 成品堆 | 20     |         |       |          |    |
| 2.4.2.8.3 | 500114002070 | 人工装卸砂100m            | m <sup>3</sup> 成品堆 | 30     |         |       |          |    |
| 2.4.2.8.4 | 500114002071 | 人力搬运砖, 装卸100m        | t                  | 98.20  |         |       |          |    |
| 2.4.3     |              | 思林3号渠道, L=65, 40*40  |                    |        |         |       |          |    |
| 2.4.3.1   | 500101003018 | 人工挖I~II级土            | m <sup>3</sup>     | 13     |         |       |          |    |



### 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目(1标)

第12页 共23页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称                 | 计量单位                | 工程数量  | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|--------------|----------------------|---------------------|-------|---------|-------|----------|----|
| 2.4.3.2   | 500103001021 | 回填土石方,机械夯填土石         | m <sup>3</sup>      | 7     |         |       |          |    |
| 2.4.3.3   | 500105006016 | M7.5浆砌砼实心砖边墙         | m <sup>3</sup>      | 16    |         |       |          |    |
| 2.4.3.4   | 500109001025 | C20砼底板               | m <sup>3</sup>      | 7     |         |       |          |    |
| 2.4.3.5   | 500105010031 | 1:2水泥砂浆抹立面厚20        | m <sup>2</sup>      | 52    |         |       |          |    |
| 2.4.3.6   | 500105010032 | 1:2水泥砂浆抹平面厚20        | m <sup>2</sup>      | 39    |         |       |          |    |
| 2.4.3.7   | 500109009021 | 1:2沥青砂浆填缝            | m <sup>2</sup>      | 3     |         |       |          |    |
| 2.4.4     |              | 思林4号渠道, L=154, 10*40 |                     |       |         |       |          |    |
| 2.4.4.1   | 500101003019 | 人工挖I~II级土            | m <sup>3</sup>      | 30    |         |       |          |    |
| 2.4.4.2   | 500103001022 | 回填土石方,机械夯填土石         | m <sup>3</sup>      | 15    |         |       |          |    |
| 2.4.4.3   | 500105006017 | M7.5浆砌砼实心砖边墙         | m <sup>3</sup>      | 37    |         |       |          |    |
| 2.4.4.4   | 500109001026 | C20砼底板               | m <sup>3</sup>      | 15    |         |       |          |    |
| 2.4.4.5   | 500105010033 | 1:2水泥砂浆抹立面厚20        | m <sup>2</sup>      | 123   |         |       |          |    |
| 2.4.4.6   | 500105010034 | 1:2水泥砂浆抹平面厚20        | m <sup>2</sup>      | 92    |         |       |          |    |
| 2.4.4.7   | 500109009022 | 1:2沥青砂浆填缝            | m <sup>2</sup>      | 7     |         |       |          |    |
| 2.4.4.8   |              | 二次运输(人工搬运100m)       |                     |       |         |       |          |    |
| 2.4.4.8.1 | 500114002072 | 人力搬运水泥,装卸100m        | t                   | 7.46  |         |       |          |    |
| 2.4.4.8.2 | 500114002073 | 人工装卸碎石100m           | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 13    |         |       |          |    |
| 2.4.4.8.3 | 500114002074 | 人工装卸砂100m            | m <sup>3</sup> 成品堆方 | 20    |         |       |          |    |
| 2.4.4.8.4 | 500114002075 | 人力搬运砖,装卸100m         | t                   | 64.88 |         |       |          |    |
| 2.4.5     |              | 思林5号渠道, L=141, 60*60 |                     |       |         |       |          |    |
| 2.4.5.1   | 500101003020 | 人工挖I~II级土            | m <sup>3</sup>      | 39    |         |       |          |    |
| 2.4.5.2   | 500103001023 | 回填土石方,机械夯填土石         | m <sup>3</sup>      | 20    |         |       |          |    |
| 2.4.5.3   | 500105006018 | M7.5浆砌砼实心砖边墙         | m <sup>3</sup>      | 51    |         |       |          |    |
| 2.4.5.4   | 500109001027 | C20砼底板               | m <sup>3</sup>      | 17    |         |       |          |    |

### 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目(1标)

第13页 共23页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称                 | 计量单位              | 工程数量  | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|--------------|----------------------|-------------------|-------|---------|-------|----------|----|
| 2.4.5.5   | 500105010035 | 1: 2水泥砂浆抹立面厚20       | m <sup>2</sup>    | 169   |         |       |          |    |
| 2.4.5.6   | 500105010036 | 1: 2水泥砂浆抹平面厚20       | m <sup>2</sup>    | 85    |         |       |          |    |
| 2.4.5.7   | 500109009023 | 1:2沥青砂浆填缝            | m <sup>2</sup>    | 8     |         |       |          |    |
| 2.4.5.8   |              | 二次运输(人工搬运100m)       |                   |       |         |       |          |    |
| 2.4.5.8.1 | 500114002076 | 人力搬运水泥, 装卸100m       | t                 | 8.85  |         |       |          |    |
| 2.4.5.8.2 | 500114002077 | 人工装卸碎石100m           | m <sup>3</sup> 成堆 | 15    |         |       |          |    |
| 2.4.5.8.3 | 500114002078 | 人工装卸砂100m            | m <sup>3</sup> 成堆 | 24    |         |       |          |    |
| 2.4.5.8.4 | 500114002079 | 人力搬运砖, 装卸100m        | t                 | 89.43 |         |       |          |    |
| 2.4.6     |              | 思林6号渠道, L=120, 40*40 |                   |       |         |       |          |    |
| 2.4.6.1   | 500101003021 | 人工挖 I~II 级土          | m <sup>3</sup>    | 24    |         |       |          |    |
| 2.4.6.2   | 500103001024 | 回填土石方, 机械夯填土石        | m <sup>3</sup>    | 12    |         |       |          |    |
| 2.4.6.3   | 500105006019 | M7.5浆砌实心砖边墙          | m <sup>3</sup>    | 29    |         |       |          |    |
| 2.4.6.4   | 500109001028 | C20砼底板               | m <sup>3</sup>    | 12    |         |       |          |    |
| 2.4.6.5   | 500105010037 | 1: 2水泥砂浆抹立面厚20       | m <sup>2</sup>    | 96    |         |       |          |    |
| 2.4.6.6   | 500105010038 | 1: 2水泥砂浆抹平面厚20       | m <sup>2</sup>    | 72    |         |       |          |    |
| 2.4.6.7   | 500109009024 | 1:2沥青砂浆填缝            | m <sup>2</sup>    | 29    |         |       |          |    |
| 2.4.6.8   |              | 二次运输(人工搬运100m)       |                   |       |         |       |          |    |
| 2.4.6.8.1 | 500114002080 | 人力搬运水泥, 装卸100m       | t                 | 5.91  |         |       |          |    |
| 2.4.6.8.2 | 500114002081 | 人力搬运砖, 装卸100m        | t                 | 50.85 |         |       |          |    |
| 2.4.6.8.3 | 500114002082 | 人工装卸碎石100m           | m <sup>3</sup> 成堆 | 10    |         |       |          |    |
| 2.4.6.8.4 | 500114002083 | 人工装卸砂100m            | m <sup>3</sup> 成堆 | 15    |         |       |          |    |



### 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目(1标)

第14页 共23页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称                 | 计量单位                        | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|--------------|----------------------|-----------------------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 2.4.7     |              | 思林7号渠道, L=506, 10*40 |                             |        |         |       |          |    |
| 2.4.7.1   | 500101003022 | 人工挖 I~II 级土          | m <sup>3</sup>              | 101    |         |       |          |    |
| 2.4.7.2   | 500103001025 | 回填土石方, 机械夯填<br>土石    | m <sup>3</sup>              | 51     |         |       |          |    |
| 2.4.7.3   | 500105006020 | M7.5 浆砌砖实心砖边墙        | m <sup>3</sup>              | 121    |         |       |          |    |
| 2.4.7.4   | 500109001029 | C20 砼底板              | m <sup>3</sup>              | 51     |         |       |          |    |
| 2.4.7.5   | 500105010039 | 1: 2 水泥砂浆抹立面厚<br>20  | m <sup>2</sup>              | 405    |         |       |          |    |
| 2.4.7.6   | 500105010040 | 1: 2 水泥砂浆抹平面厚<br>20  | m <sup>2</sup>              | 304    |         |       |          |    |
| 2.4.7.7   | 500109009025 | 1: 2 沥青砂浆填缝          | m <sup>2</sup>              | 22     |         |       |          |    |
| 2.4.7.8   |              | 二次运输 (人工搬运<br>200m)  |                             |        |         |       |          |    |
| 2.4.7.8.1 | 500114002084 | 人力搬运水泥, 装卸<br>200m   | t                           | 24.98  |         |       |          |    |
| 2.4.7.8.2 | 500114002085 | 人工装卸碎石 200m          | m <sup>3</sup> 成<br>品堆<br>方 | 44     |         |       |          |    |
| 2.4.7.8.3 | 500114002086 | 人工装运砂 200m           | m <sup>3</sup> 成<br>品堆<br>方 | 65     |         |       |          |    |
| 2.4.7.8.4 | 500114002087 | 人力搬运砖, 装卸<br>200m    | t                           | 212.19 |         |       |          |    |
| 2.4.8     |              | 思林8号渠道, L=53, 40*40  |                             |        |         |       |          |    |
| 2.4.8.1   | 500101003023 | 人工挖 I~II 级土          | m <sup>3</sup>              | 11     |         |       |          |    |
| 2.4.8.2   | 500103001026 | 回填土石方, 机械夯填<br>土石    | m <sup>3</sup>              | 5      |         |       |          |    |
| 2.4.8.3   | 500105006021 | M7.5 浆砌砖实心砖边墙        | m <sup>3</sup>              | 8      |         |       |          |    |
| 2.4.8.4   | 500109001030 | C20 砼底板              | m <sup>3</sup>              | 4      |         |       |          |    |
| 2.4.8.5   | 500105010041 | 1: 2 水泥砂浆抹立面厚<br>20  | m <sup>2</sup>              | 21     |         |       |          |    |
| 2.4.8.6   | 500105010042 | 1: 2 水泥砂浆抹平面厚<br>20  | m <sup>2</sup>              | 21     |         |       |          |    |
| 2.4.8.7   | 500109009026 | 1: 2 沥青砂浆填缝          | m <sup>2</sup>              | 2      |         |       |          |    |
| 2.5       |              | 贾村 (合计 1895m)        |                             |        |         |       |          |    |
| 2.5.1     |              | 贾村1号渠道, L=491, 80*80 |                             |        |         |       |          |    |

### 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年吴山县平山镇高标准农田建设项目(1标)

第15页 共23页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称                    | 计量单位                   | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|--------------|-------------------------|------------------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 2.5.1.1   | 500101003024 | 挖掘机挖渠道, I~II类土          | m <sup>3</sup>         | 177    |         |       |          |    |
| 2.5.1.2   | 500103001027 | 回填土石方, 机械夯填<br>土石       | m <sup>3</sup>         | 88     |         |       |          |    |
| 2.5.1.3   | 500105006022 | M7.5浆砌砼实心砖边墙            | m <sup>3</sup>         | 314    |         |       |          |    |
| 2.5.1.4   | 500109001031 | C20砼底板                  | m <sup>3</sup>         | 79     |         |       |          |    |
| 2.5.1.5   | 500105010043 | 1:2水泥砂浆抹立面厚<br>20mm     | m <sup>2</sup>         | 786    |         |       |          |    |
| 2.5.1.6   | 500105010044 | 1:2水泥砂浆抹平面厚<br>20mm     | m <sup>2</sup>         | 393    |         |       |          |    |
| 2.5.1.7   | 500109009027 | 1:2沥青砂浆填缝               | m <sup>2</sup>         | 47     |         |       |          |    |
| 2.5.1.8   |              | 二次运输(人工搬运<br>200m)      |                        |        |         |       |          |    |
| 2.5.1.8.1 | 500114002088 | 人力搬运水泥, 装卸<br>200m      | t                      | 43.41  |         |       |          |    |
| 2.5.1.8.2 | 500114002089 | 人工装卸碎石200m              | m <sup>3</sup> 成<br>品堆 | 68     |         |       |          |    |
| 2.5.1.8.3 | 500114002090 | 人工装运砂200m               | m <sup>3</sup> 成<br>品堆 | 122    |         |       |          |    |
| 2.5.1.8.4 | 500114002091 | 人力搬运砖, 装卸<br>200m       | t                      | 550.63 |         |       |          |    |
| 2.5.2     |              | 贾村2号渠道, L=924,<br>40*40 |                        |        |         |       |          |    |
| 2.5.2.1   | 500101003025 | 人工挖 I~II级土              | m <sup>3</sup>         | 185    |         |       |          |    |
| 2.5.2.2   | 500103001028 | 回填土石方, 机械夯填<br>土石       | m <sup>3</sup>         | 92     |         |       |          |    |
| 2.5.2.3   | 500105006023 | M7.5浆砌砼实心砖边墙            | m <sup>3</sup>         | 222    |         |       |          |    |
| 2.5.2.4   | 500109001032 | C20砼底板                  | m <sup>3</sup>         | 92     |         |       |          |    |
| 2.5.2.5   | 500105010045 | 1:2水泥砂浆抹立面厚<br>20       | m <sup>2</sup>         | 739    |         |       |          |    |
| 2.5.2.6   | 500105010046 | 1:2水泥砂浆抹平面厚<br>20       | m <sup>2</sup>         | 554    |         |       |          |    |
| 2.5.2.7   | 500109009028 | 1:2沥青砂浆填缝               | m <sup>2</sup>         | 40     |         |       |          |    |
| 2.5.2.8   |              | 二次运输(人工搬运<br>200m)      |                        |        |         |       |          |    |
| 2.5.2.8.1 | 500114002092 | 人力搬运水泥, 装卸<br>200m      | t                      | 45.33  |         |       |          |    |

### 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目(1标)

第16页 共23页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称                                | 计量单位                   | 工程数量   | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----------|--------------|-------------------------------------|------------------------|--------|---------|-------|----------|----|
| 2.5.2.8.2 | 500114002093 | 人工装卸碎石200m                          | m <sup>3</sup> 成<br>品堆 | 80     |         |       |          |    |
| 2.5.2.8.3 | 500114002094 | 人工装运砂200m                           | m <sup>3</sup> 成<br>品堆 | 18     |         |       |          |    |
| 2.5.2.8.4 | 500114002095 | 人力搬运砖,装运卸<br>200m                   | t                      | 389.30 |         |       |          |    |
| 2.5.3     |              | 贾村3号渠道, L=480,<br>40*40             |                        |        |         |       |          |    |
| 2.5.3.1   | 500101003026 | 人工挖 I~II 级土                         | m <sup>3</sup>         | 96     |         |       |          |    |
| 2.5.3.2   | 500103001029 | 回填土石方,机械夯填<br>土石                    | m <sup>3</sup>         | 48     |         |       |          |    |
| 2.5.3.3   | 500105006024 | M7.5浆砌实心砖边墙                         | m <sup>3</sup>         | 115    |         |       |          |    |
| 2.5.3.4   | 500109001033 | C20砼底板                              | m <sup>3</sup>         | 48     |         |       |          |    |
| 2.5.3.5   | 500105010047 | 1:2水泥砂浆抹立面厚<br>20                   | m <sup>2</sup>         | 384    |         |       |          |    |
| 2.5.3.6   | 500105010048 | 1:2水泥砂浆抹平面厚<br>20                   | m <sup>2</sup>         | 288    |         |       |          |    |
| 2.5.3.7   | 500109009029 | 1:2沥青砂浆填缝                           | m <sup>2</sup>         | 21     |         |       |          |    |
| 2.5.3.8   |              | 二次运输(人工搬运<br>200m)                  |                        |        |         |       |          |    |
| 2.5.3.8.1 | 500114002096 | 人力搬运水泥,装运卸<br>200m                  | t                      | 23.60  |         |       |          |    |
| 2.5.3.8.2 | 500114002097 | 人工装运卸碎石200m                         | m <sup>3</sup> 成<br>品堆 | 42     |         |       |          |    |
| 2.5.3.8.3 | 500114002098 | 人工装运砂200m                           | m <sup>3</sup> 成<br>品堆 | 62     |         |       |          |    |
| 2.5.3.8.4 | 500114002099 | 人力搬运砖,装运卸<br>200m                   | t                      | 201.66 |         |       |          |    |
| 3         |              | 道路工程                                |                        |        |         |       |          |    |
| 3.1       |              | 插花村L=300m                           |                        |        |         |       |          |    |
| 3.1.1     |              | 插花1号机耕路,改建混<br>凝土路,路面款3m,<br>L=300  |                        |        |         |       |          |    |
| 3.1.1.1   | 500101001001 | 机械推土40m                             | m <sup>2</sup>         | 900    |         |       |          |    |
| 3.1.1.2   | 500101002004 | 1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自<br>卸汽车运1km | m <sup>3</sup>         | 17     |         |       |          |    |



### 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目(1标)

第17页 共23页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称                          | 计量单位           | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----------|--------------|-------------------------------|----------------|------|---------|-------|----------|----|
| 3.1.1.3  | 500103001030 | 填土路基(压实度 $\geq$ 0.93)         | m <sup>3</sup> | 50   |         |       |          |    |
| 3.1.1.4  | 500109011001 | C25砼路面厚20cm                   | m <sup>2</sup> | 900  |         |       |          |    |
| 3.1.1.5  | 500110001009 | 普通标准钢模板制作安装拆除                 | m <sup>2</sup> | 174  |         |       |          |    |
| 3.1.1.6  | 500105011001 | 级配碎石基层厚100mm                  | m <sup>2</sup> | 900  |         |       |          |    |
| 3.1.1.7  | 500109001034 | C25墙混凝土, 墙厚50cm               | m <sup>3</sup> | 48   |         |       |          |    |
| 3.1.1.8  | 500109011002 | 路面压纹                          | m <sup>2</sup> | 900  |         |       |          |    |
| 3.1.1.9  | 500109011003 | C25砼路面厚20cm(错车道1处)            | m <sup>2</sup> | 114  |         |       |          |    |
| 3.1.1.10 | 500109011004 | 级配碎石基层厚100(错车道1处)             | m <sup>2</sup> | 114  |         |       |          |    |
| 3.2      |              | 同古村L=1209m                    |                |      |         |       |          |    |
| 3.2.1    |              | 同古1号机耕路, 改建混凝土路, 路面款3m, L=903 |                |      |         |       |          |    |
| 3.2.1.1  | 500101001002 | 机械推土40m                       | m <sup>2</sup> | 3431 |         |       |          |    |
| 3.2.1.2  | 500101002005 | 土方回填(压实度 $\geq$ 0.91)         | m <sup>3</sup> | 135  |         |       |          |    |
| 3.2.1.3  | 500103001031 | 填土路基(压实度 $\geq$ 0.93)         | m <sup>3</sup> | 128  |         |       |          |    |
| 3.2.1.4  | 500109011005 | C25砼路面厚20cm                   | m <sup>2</sup> | 2709 |         |       |          |    |
| 3.2.1.5  | 500110001010 | 普通标准钢模板制作安装拆除                 | m <sup>2</sup> | 680  |         |       |          |    |
| 3.2.1.6  | 500105011002 | 级配碎石基层厚100mm                  | m <sup>2</sup> | 2709 |         |       |          |    |
| 3.2.1.7  | 500109001035 | C25墙混凝土, 墙厚50cm               | m <sup>3</sup> | 170  |         |       |          |    |
| 3.2.1.8  | 500109011006 | 路面压纹                          | m <sup>2</sup> | 2709 |         |       |          |    |
| 3.2.1.9  | 500109011007 | C25砼路面厚20cm(错车道1处)            | m <sup>2</sup> | 114  |         |       |          |    |
| 3.2.1.10 | 500109011008 | 级配碎石基层厚100(错车道1处)             | m <sup>2</sup> | 114  |         |       |          |    |
| 3.2.2    |              | 同古2号机耕路, 改建混凝土路, 路面款3m, L=130 |                |      |         |       |          |    |
| 3.2.2.1  | 500101001003 | 机械推土40m                       | m <sup>2</sup> | 520  |         |       |          |    |
| 3.2.2.2  | 500101002006 | 土方回填(压实度 $\geq$ 0.91)         | m <sup>3</sup> | 39   |         |       |          |    |
| 3.2.2.3  | 500109011009 | C25砼路面厚20cm                   | m <sup>2</sup> | 390  |         |       |          |    |

### 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目(1标)

第18页 共23页

| 序号      | 项目编码         | 项目名称                             | 计量单位           | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|---------|--------------|----------------------------------|----------------|------|---------|-------|----------|----|
| 3.2.2.4 | 500105011003 | 级配碎石基层厚100mm                     | m <sup>2</sup> | 390  |         |       |          |    |
| 3.2.2.5 | 500109011010 | 路面压纹                             | m <sup>2</sup> | 390  |         |       |          |    |
| 3.2.3   |              | 同古3号机耕路, 改建混凝土路, 路面款3m, l=176    |                |      |         |       |          |    |
| 3.2.3.1 | 500101001004 | 机械推土40m                          | m <sup>2</sup> | 669  |         |       |          |    |
| 3.2.3.2 | 500101002007 | 1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km | m <sup>3</sup> | 81   |         |       |          |    |
| 3.2.3.3 | 500103001032 | 填土路基(压实度≥0.93)                   | m <sup>3</sup> | 19   |         |       |          |    |
| 3.2.3.4 | 500109011011 | C25砼路面厚20cm                      | m <sup>2</sup> | 530  |         |       |          |    |
| 3.2.3.5 | 500110001012 | 普通标准钢板制作安装拆除                     | m <sup>2</sup> | 80   |         |       |          |    |
| 3.2.3.6 | 500105011004 | 级配碎石基层厚100mm                     | m <sup>2</sup> | 530  |         |       |          |    |
| 3.2.3.7 | 500109001036 | C25墙混凝土, 墙厚50cm                  | m <sup>3</sup> | 20   |         |       |          |    |
| 3.2.3.8 | 500109011012 | 路面压纹                             | m <sup>2</sup> | 530  |         |       |          |    |
| 3.3     |              | 思林村L=2190m                       |                |      |         |       |          |    |
| 3.3.1   |              | 思林1号机耕路, 改建混凝土路, 路面款3m, l=430    |                |      |         |       |          |    |
| 3.3.1.1 | 500101001005 | 机械推土40m                          | m <sup>2</sup> | 1290 |         |       |          |    |
| 3.3.1.2 | 500101002008 | 1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km | m <sup>3</sup> | 144  |         |       |          |    |
| 3.3.1.3 | 500103001033 | 填土路基(压实度≥0.93)                   | m <sup>3</sup> | 22   |         |       |          |    |
| 3.3.1.4 | 500109011013 | C25砼路面厚20cm                      | m <sup>2</sup> | 1290 |         |       |          |    |
| 3.3.1.5 | 500105011005 | 级配碎石基层厚100mm                     | m <sup>2</sup> | 1290 |         |       |          |    |
| 3.3.1.6 | 500109001037 | 路面压纹                             | m <sup>2</sup> | 1290 |         |       |          |    |
| 3.3.1.7 | 500109011017 | 泥结石路面厚150mm(回车台1处)               | m <sup>2</sup> | 196  |         |       |          |    |
| 3.3.2   |              | 思林2号机耕路, 改建混凝土路, 路面款3m, l=1036   |                |      |         |       |          |    |
| 3.3.2.1 | 500101001006 | 机械推土40m                          | m <sup>2</sup> | 3108 |         |       |          |    |
| 3.3.2.2 | 500101002009 | 1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km | m <sup>3</sup> | 494  |         |       |          |    |
| 3.3.2.3 | 500103001034 | 填土路基(压实度≥0.93)                   | m <sup>3</sup> | 435  |         |       |          |    |



### 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目(1标)

第19页 共23页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称                             | 计量单位           | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|----------|--------------|----------------------------------|----------------|------|---------|-------|----------|----|
| 3.3.2.4  | 500109011018 | C25砼路面厚20cm                      | m <sup>2</sup> | 3108 |         |       |          |    |
| 3.3.2.5  | 500110001014 | 普通标准钢模板制作安装拆除                    | m <sup>2</sup> | 342  |         |       |          |    |
| 3.3.2.6  | 500105011006 | 级配碎石基层厚100mm                     | m <sup>2</sup> | 3108 |         |       |          |    |
| 3.3.2.7  | 500109001038 | C25墙混凝土, 墙厚50cm                  | m <sup>3</sup> | 94   |         |       |          |    |
| 3.3.2.8  | 500109011019 | 路面压纹                             | m <sup>2</sup> | 3108 |         |       |          |    |
| 3.3.2.9  | 500109011020 | C25砼路面厚20cm (错车道2处)              | m <sup>2</sup> | 228  |         |       |          |    |
| 3.3.2.10 | 500109011021 | 级配碎石基层厚100 (错车道2处)               | m <sup>2</sup> | 228  |         |       |          |    |
| 3.3.2.11 | 500109011022 | 泥结石路面厚150mm (回车台1处)              | m <sup>2</sup> | 196  |         |       |          |    |
| 3.3.2.12 |              | 思林3号机耕路, 改建混凝土路, 路面款3m, L=313    |                |      |         |       |          |    |
| 3.3.3.1  | 500101001007 | 机械推土40m                          | m <sup>2</sup> | 939  |         |       |          |    |
| 3.3.3.2  | 500101002010 | 1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km | m <sup>3</sup> | 124  |         |       |          |    |
| 3.3.3.3  | 500103001035 | 填土路基 (压实度≥0.93)                  | m <sup>3</sup> | 15   |         |       |          |    |
| 3.3.3.4  | 500109011023 | C25砼路面厚20cm                      | m <sup>2</sup> | 939  |         |       |          |    |
| 3.3.3.5  | 500105011007 | 级配碎石基层厚100mm                     | m <sup>2</sup> | 939  |         |       |          |    |
| 3.3.3.6  | 500109011024 | 路面压纹                             | m <sup>2</sup> | 939  |         |       |          |    |
| 3.3.3.7  | 500109011025 | 泥结石路面厚150mm (回车台1处)              | m <sup>2</sup> | 196  |         |       |          |    |
| 3.3.4    |              | 思林4号机耕路, 改建混凝土路, 路面款3m, L=411    |                |      |         |       |          |    |
| 3.3.4.1  | 500101001008 | 机械推土40m                          | m <sup>2</sup> | 1562 |         |       |          |    |
| 3.3.4.2  | 500101002011 | 1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km | m <sup>3</sup> | 2736 |         |       |          |    |
| 3.3.4.3  | 500103001036 | 填土路基 (压实度≥0.93)                  | m <sup>3</sup> | 1099 |         |       |          |    |
| 3.3.4.4  | 500109011026 | C25砼路面厚20cm                      | m <sup>2</sup> | 1233 |         |       |          |    |
| 3.3.4.5  | 500110001016 | 普通标准钢模板制作安装拆除                    | m <sup>2</sup> | 272  |         |       |          |    |
| 3.3.4.6  | 500105011008 | 级配碎石基层厚100mm                     | m <sup>2</sup> | 1233 |         |       |          |    |
| 3.3.4.7  | 500109001039 | C25墙混凝土, 墙厚50cm                  | m <sup>3</sup> | 68   |         |       |          |    |

### 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目(1标)

第20页 共23页

| 序号      | 项目编码         | 项目名称                              | 计量单位           | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|---------|--------------|-----------------------------------|----------------|------|---------|-------|----------|----|
| 3.3.4.8 | 500109011027 | 路面压纹                              | m <sup>2</sup> | 1233 |         |       |          |    |
| 3.3.4.9 | 500109011030 | 泥结石路面厚150mm<br>(回车台1处)            | m <sup>2</sup> | 196  |         |       |          |    |
| 3.4     |              | 贾村L=1195m                         |                |      |         |       |          |    |
| 3.4.1   |              | 贾村1号机耕路, 改建混凝土路面, 路面宽3m,<br>L=615 |                |      |         |       |          |    |
| 3.4.1.1 | 500101001009 | 机械推土40m                           | m <sup>2</sup> | 1845 |         |       |          |    |
| 3.4.1.2 | 500101002012 | 1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km  | m <sup>3</sup> | 102  |         |       |          |    |
| 3.4.1.3 | 500109011031 | 填土路基(压实度≥0.93)                    | m <sup>3</sup> | 17   |         |       |          |    |
| 3.4.1.4 | 500110001017 | C25砼路面厚20cm                       | m <sup>2</sup> | 1845 |         |       |          |    |
| 3.4.1.5 | 500109001040 | 级配碎石基层厚100mm                      | m <sup>2</sup> | 1845 |         |       |          |    |
| 3.4.1.6 | 500109011032 | 路面压纹                              | m <sup>2</sup> | 1845 |         |       |          |    |
| 3.4.1.7 | 500109011033 | C25砼路面厚20cm(错车道1处)                | m <sup>2</sup> | 114  |         |       |          |    |
| 3.4.1.8 | 500109011034 | 级配碎石基层厚100(错车道1处)                 | m <sup>2</sup> | 114  |         |       |          |    |
| 3.4.1.9 | 500109011035 | 泥结石路面厚150mm<br>(回车台1处)            | m <sup>2</sup> | 196  |         |       |          |    |
| 3.4.2   |              | 贾村2号机耕路, 改建混凝土路面, 路面宽3m,<br>L=580 |                |      |         |       |          |    |
| 3.4.2.1 | 500101001010 | 机械推土40m                           | m <sup>2</sup> | 1740 |         |       |          |    |
| 3.4.2.2 | 500101002013 | 1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km  | m <sup>3</sup> | 342  |         |       |          |    |
| 3.4.2.3 | 500103001038 | 填土路基(压实度≥0.93)                    | m <sup>3</sup> | 28   |         |       |          |    |
| 3.4.2.4 | 500109011036 | C25砼路面厚20cm                       | m <sup>2</sup> | 1740 |         |       |          |    |
| 3.4.2.5 | 500110001018 | 普通标准钢板制作安装拆除                      | m <sup>2</sup> | 84   |         |       |          |    |
| 3.4.2.6 | 500105011010 | 级配碎石基层厚100mm                      | m <sup>2</sup> | 1740 |         |       |          |    |
| 3.4.2.7 | 500109001041 | C25墙混凝土, 墙厚50cm                   | m <sup>3</sup> | 23   |         |       |          |    |
| 3.4.2.8 | 500109011037 | 路面压纹                              | m <sup>2</sup> | 1740 |         |       |          |    |
| 3.4.2.9 | 500109011040 | 泥结石路面厚150mm<br>(回车台1处)            | m <sup>2</sup> | 196  |         |       |          |    |
| 4       |              | 附属工程                              |                |      |         |       |          |    |

### 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目（I标）

第21页 共23页

| 序号    | 项目编号         | 项目名称         | 计量单位           | 工程数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-------|--------------|--------------|----------------|------|----------|--------|----------|----|
| 4.1   |              | 人行盖板工程 (10处) |                |      |          |        |          |    |
| 4.1.1 | 500109001042 | C20砼板        | m <sup>3</sup> | 4    |          |        |          |    |
| 4.1.2 | 500111001001 | 一般钢筋人工制作安装   | t              | 0.50 |          |        |          |    |
| 4.1.3 | 500110001019 | 普通标准钢板制作安装拆除 | m <sup>2</sup> | 13   |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |
|       |              |              |                |      |          |        |          |    |



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目 (I标)

第22页 共23页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                          | 计量单位 | 工程数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价(元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|-----|--------------|-------------------------------|------|------|--------------------|---------|-------------------|--------|-------|----------|----|
| 5   |              | 拦水坝(高3.2m),长7m                |      |      |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 5.1 | 500202009001 | φ315PVC冲砂管                    | m    | 8    |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6   |              | 过路涵管                          |      |      |                    |         |                   |        |       |          |    |
| 6.1 | 500202009002 | 预制混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径300mm | m    | 8    |                    |         |                   |        |       |          |    |
|     |              |                               |      |      |                    |         |                   |        |       |          |    |
|     |              |                               |      |      |                    |         |                   |        |       |          |    |
|     |              |                               |      |      |                    |         |                   |        |       |          |    |
|     |              |                               |      |      |                    |         |                   |        |       |          |    |
|     |              |                               |      |      |                    |         |                   |        |       |          |    |
|     |              |                               |      |      |                    |         |                   |        |       |          |    |
|     |              |                               |      |      |                    |         |                   |        |       |          |    |
|     |              |                               |      |      |                    |         |                   |        |       |          |    |
|     |              |                               |      |      |                    |         |                   |        |       |          |    |
|     |              |                               |      |      |                    |         |                   |        |       |          |    |
|     |              |                               |      |      |                    |         |                   |        |       |          |    |
|     |              |                               |      |      |                    |         |                   |        |       |          |    |
|     |              |                               |      |      |                    |         |                   |        |       |          |    |
|     |              |                               |      |      |                    |         |                   |        |       |          |    |
|     |              |                               |      |      |                    |         |                   |        |       |          |    |
|     |              |                               |      |      |                    |         |                   |        |       |          |    |
|     |              |                               |      |      |                    |         |                   |        |       |          |    |
|     |              |                               |      |      |                    |         |                   |        |       |          |    |

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目(1标)

第23页 共23页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称           | 计量单位           | 工程数量 | 综合单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 主要技术<br>条款编码 | 备注 |
|-------|--------------|----------------|----------------|------|-------------|-----------|--------------|----|
| 7     |              | 临时工程           |                |      |             |           |              |    |
| 7.1   |              | 拦水坝(高3.2m),长7m |                |      |             |           |              |    |
| 7.1.1 | 500114002101 | 编织袋装土石围堰填筑、拆除  | m <sup>3</sup> | 21   |             |           |              |    |
| 7.2   |              | 思林旧坝加固工程       |                |      |             |           |              |    |
| 7.2.1 | 500114002102 | 编织袋装土石围堰填筑、拆除  | m <sup>3</sup> | 39   |             |           |              |    |
| 8     |              | 其他临时工程         | %              | 1.50 |             |           |              |    |





### 工程单价费(税)率汇总表

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目(1标)

第1页 共1页

| 序号 | 工程类别     | 工程单价费(税)率(%) |    |     |      |    |    |    | 备注    |
|----|----------|--------------|----|-----|------|----|----|----|-------|
|    |          | 其他           | 现场 | 施工  | 企业   | 风险 | 税金 | 税金 |       |
|    |          | 直接           | 经  | 管   | 保    | 利  |    |    |       |
|    |          | 接            | 费  | 理   | 障    | 润  |    |    |       |
|    |          | 费            | 费  | 费   | 费    | 费  |    |    |       |
|    |          |              |    |     |      |    |    |    |       |
|    |          |              |    |     |      |    |    |    |       |
| 1  | 土方工程     | 3.5          | 4  | 3.7 | 32.8 | 7  | 0  | 9  |       |
| 2  | 石方工程     | 3.5          | 6  | 5.7 | 32.8 | 7  | 0  | 9  |       |
| 3  | 土石填筑工程   | 3.5          | 6  | 5.8 | 32.8 | 7  | 0  | 9  |       |
| 4  | 混凝土工程    | 3.5          | 6  | 3.7 | 32.8 | 7  | 0  | 9  |       |
| 5  | 钢筋制安工程   | 3.5          | 3  | 3.5 | 32.8 | 7  | 0  | 9  |       |
| 6  | 模板工程     | 3.5          | 6  | 5.7 | 32.8 | 7  | 0  | 9  |       |
| 7  | 钻孔灌浆锚固工程 | 3.5          | 7  | 6.6 | 32.8 | 7  | 0  | 9  |       |
| 8  | 自采砂石料工程  | 3.5          | 2  | 0   | 0    | 0  | 0  | 0  |       |
| 9  | 植物措施     | 2.5          | 4  | 3.8 | 32.8 | 7  | 0  | 9  |       |
| 10 | 疏浚工程     | 3.5          | 5  | 4.6 | 32.8 | 7  | 0  | 9  |       |
| 11 | 其他建筑工程   | 3.5          | 5  | 4.8 | 32.8 | 7  | 0  | 9  |       |
| 12 | 其他建筑工程   | 0            | 0  | 0   | 0    | 0  | 0  | 9  | 8号单价  |
| 13 | 其他建筑工程   | 0            | 0  | 0   | 0    | 0  | 0  | 9  | 9号单价  |
| 14 | 自采砂石料工程  | 0            | 0  | 0   | 0    | 0  | 0  | 0  | 10号单价 |
| 15 | 自采砂石料工程  | 0            | 0  | 0   | 0    | 0  | 0  | 0  | 11号单价 |
| 16 | 其他建筑工程   | 0            | 0  | 0   | 0    | 0  | 0  | 9  | 12号单价 |
| 17 | 其他建筑工程   | 0            | 0  | 0   | 0    | 0  | 0  | 9  | 13号单价 |
| 18 | 自采砂石料工程  | 0            | 0  | 0   | 0    | 0  | 0  | 0  | 14号单价 |
| 19 | 自采砂石料工程  | 0            | 0  | 0   | 0    | 0  | 0  | 0  | 15号单价 |
| 二  | 安装工程     |              |    |     |      |    |    |    |       |
| 1  | 安装工程     | 3.7          | 45 | 47  | 32.8 | 7  | 0  | 9  |       |





## 混凝土配合比材料表

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目 (I标)

第1页 共1页

| 序号 | 工程部位 | 混凝土强度等级   | 水泥强度等级 | 级配 | 水灰比  | 预算材料量(kg/m <sup>3</sup> ) |                    |                    |                    | 单价(元/m <sup>3</sup> ) | 备注 |
|----|------|-----------|--------|----|------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----|
|    |      |           |        |    |      | 水泥(kg)                    | 砂(m <sup>3</sup> ) | 石(m <sup>3</sup> ) | 水(m <sup>3</sup> ) |                       |    |
| 1  |      | C20       | 42.5   | 2  | 0.6  | 264                       | 0.55               | 0.841              | 0.177              | 325.72                |    |
| 2  |      | C25       | 42.5   | 2  | 0.55 | 293                       | 0.528              | 0.841              | 0.177              | 333.20                |    |
| 3  |      | M7.5水泥砂浆  | 42.5   |    |      | 224                       | 1.11               |                    | 0.157              | 334.06                |    |
| 4  |      | 1:2抹灰水泥砂浆 | 42.5   |    |      | 479                       | 1.183              |                    | 0.3                | 458.87                |    |
|    |      |           |        |    |      |                           |                    |                    |                    |                       |    |
|    |      |           |        |    |      |                           |                    |                    |                    |                       |    |
|    |      |           |        |    |      |                           |                    |                    |                    |                       |    |
|    |      |           |        |    |      |                           |                    |                    |                    |                       |    |
|    |      |           |        |    |      |                           |                    |                    |                    |                       |    |
|    |      |           |        |    |      |                           |                    |                    |                    |                       |    |
|    |      |           |        |    |      |                           |                    |                    |                    |                       |    |
|    |      |           |        |    |      |                           |                    |                    |                    |                       |    |
|    |      |           |        |    |      |                           |                    |                    |                    |                       |    |
|    |      |           |        |    |      |                           |                    |                    |                    |                       |    |
|    |      |           |        |    |      |                           |                    |                    |                    |                       |    |
|    |      |           |        |    |      |                           |                    |                    |                    |                       |    |
|    |      |           |        |    |      |                           |                    |                    |                    |                       |    |
|    |      |           |        |    |      |                           |                    |                    |                    |                       |    |
|    |      |           |        |    |      |                           |                    |                    |                    |                       |    |
|    |      |           |        |    |      |                           |                    |                    |                    |                       |    |
|    |      |           |        |    |      |                           |                    |                    |                    |                       |    |
|    |      |           |        |    |      |                           |                    |                    |                    |                       |    |





### 主要材料预算价格汇总表

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目(1标)

第1页 共1页

| 序号 | 材料名称 | 型号规格        | 计量单位           | 预算价(元)  | 备注 |
|----|------|-------------|----------------|---------|----|
| 1  | 钢筋   |             | t              | 4922.72 |    |
| 2  | 型钢   |             | kg             | 5.08    |    |
| 3  | 水泥   | 42.5MPa     | t              | 427.10  |    |
| 4  | 砂砾   |             | m <sup>3</sup> | 97.09   |    |
| 5  | 碎石   |             | m <sup>3</sup> | 112.42  |    |
| 6  | 柴油   |             | kg             | 6.92    |    |
| 7  | 汽油   |             | kg             | 8.28    |    |
| 8  | 锯材   |             | m <sup>3</sup> | 1241.50 |    |
| 9  | 铁件   |             | kg             | 6.67    |    |
| 10 | 预埋铁件 |             | kg             | 6.41    |    |
| 11 | 块石   |             | m <sup>3</sup> | 95.45   |    |
| 12 | 板枋材  |             | m <sup>3</sup> | 1241.51 |    |
| 13 | 砂    |             | m <sup>3</sup> | 214.14  |    |
| 14 | 中砂   |             | m <sup>3</sup> | 214.14  |    |
| 15 | 砖实心砖 | 390×190×115 | 千块             | 2460.50 |    |



## 施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目(Ⅰ标)

第1页 共2页

单位: 元/台时(班)

| 序号 | 机械名称   | 型号规格          | 一类费用  |       |      |       |      | 二类费用  |       |      |      |       | 其他费用  | 合计    |      |        |
|----|--------|---------------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|--------|
|    |        |               | 折旧费   | 维修费   | 安拆费  | 小计    | 人工   | 柴油    | 电     | 汽油   | 其他   | 小计    |       |       |      |        |
| 1  | 单斗挖掘机  | 液压 斗容1m³      | 32.16 | 23.83 | 2.22 | 58.21 | 9.34 | 44.70 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 54.04 | 0.00 | 112.25 |
| 2  | 推土机    | 功率59kW        | 9.56  | 11.94 | 0.49 | 21.99 | 8.30 | 25.20 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 33.50 | 0.00 | 55.49  |
| 3  | 推土机    | 功率103kW       | 29.12 | 32.70 | 1.30 | 63.12 | 8.30 | 44.40 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 52.70 | 0.00 | 115.82 |
| 4  | 压路机    | 内燃 重量12~15t   | 8.96  | 15.85 | 0.00 | 24.81 | 8.30 | 19.50 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 27.80 | 0.00 | 52.61  |
| 5  | 蛙式夯实机  | 功率2.8kW       | 0.15  | 0.93  | 0.00 | 1.08  | 6.92 | 0.00  | 1.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 8.52  | 0.00 | 9.60   |
| 6  | 砂浆搅拌机  | 出料0.4m³       | 1.47  | 2.06  | 0.63 | 4.16  | 4.50 | 0.00  | 2.43  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 6.93  | 0.00 | 11.09  |
| 7  | 混凝土搅拌机 | 出料0.4m³       | 2.91  | 4.90  | 1.07 | 8.88  | 4.50 | 0.00  | 5.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 10.00 | 0.00 | 18.88  |
| 8  | 混凝土搅拌机 | 出料0.8m³       | 3.88  | 5.78  | 1.35 | 11.01 | 4.50 | 0.00  | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 16.02 | 0.00 | 27.03  |
| 9  | 混凝土输送泵 | 输出量30m³/h     | 26.97 | 18.93 | 2.10 | 48.00 | 8.30 | 0.00  | 17.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 25.39 | 0.00 | 73.39  |
| 10 | 振动器    | 插入式 功率1.1kW   | 0.28  | 1.12  | 0.00 | 1.40  | 0.00 | 0.00  | 0.51  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.51  | 0.00 | 1.91   |
| 11 | 振动器    | 插入式 功率1.5kW   | 0.45  | 1.65  | 0.00 | 2.10  | 0.00 | 0.00  | 0.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.70  | 0.00 | 2.80   |
| 12 | 振动器    | 插入式 功率2.2kW   | 0.48  | 1.71  | 0.00 | 2.19  | 0.00 | 0.00  | 1.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 1.09  | 0.00 | 3.28   |
| 13 | 振动器    | 变频机组 容量4.5kVA | 1.85  | 4.42  | 0.00 | 6.27  | 0.00 | 0.00  | 2.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 2.18  | 0.00 | 8.45   |
| 14 | 振动器    | 变频机组 容量8.5kVA | 3.08  | 7.30  | 0.00 | 10.38 | 0.00 | 0.00  | 4.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 4.10  | 0.00 | 14.48  |
| 15 | 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min    | 0.21  | 0.39  | 0.00 | 0.60  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 37.22 | 37.22 | 0.00  | 0.00 | 37.82  |



## 施工机械台时(班)费汇总表

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目(Ⅰ标)

第2页 共2页

单位: 元/台时(班)

| 序号 | 机械名称  | 型号规格        | 一类费用  |       |      |       | 二类费用 |       |       |       |      | 其他费用 | 合计   |       |
|----|-------|-------------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|
|    |       |             | 折旧费   | 维修费   | 安拆费  | 小计    | 人工   | 柴油    | 电     | 汽油    | 其他   |      |      | 小计    |
| 16 | 刻纹机   |             | 6.31  | 4.36  | 0.00 | 10.67 | 0.00 | 0.00  | 3.39  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.06 |
| 17 | 载重汽车  | 载重量5t       | 6.88  | 9.96  | 0.00 | 16.84 | 4.50 | 0.00  | 0.00  | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.91 |
| 18 | 自卸汽车  | 载重量5t       | 9.50  | 4.93  | 0.00 | 14.43 | 4.50 | 27.30 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.23 |
| 19 | 自卸汽车  | 载重量8t       | 19.99 | 12.43 | 0.00 | 32.42 | 4.50 | 30.60 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.52 |
| 20 | 双胶轮车  |             | 0.23  | 0.59  | 0.00 | 0.82  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82  |
| 21 | 汽车起重机 | 起重量5t       | 11.43 | 11.39 | 0.00 | 22.82 | 9.34 | 0.00  | 0.00  | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.56 |
| 22 | 电动卷扬机 | 带塔(连架)起重量5t | 6.19  | 5.19  | 3.58 | 14.96 | 4.50 | 0.00  | 3.58  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.01 |
| 23 | 灰浆搅拌机 |             | 0.73  | 2.09  | 0.20 | 3.02  | 4.50 | 0.00  | 4.03  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.55 |
| 24 | 离心水泵  | 单级双吸 功率20kW | 0.95  | 4.01  | 1.23 | 6.19  | 4.50 | 0.00  | 12.35 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.01 |
| 25 | 试压泵   | 2.5MPa      | 0.38  | 0.36  | 0.26 | 1.00  | 4.50 | 0.00  | 0.96  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.46  |
| 26 | 电焊机   | 交流25kVA     | 0.29  | 0.28  | 0.09 | 0.66  | 0.00 | 0.00  | 9.28  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.91  |
| 27 | 钢筋切断机 | 功率20kW      | 1.04  | 1.57  | 0.28 | 2.89  | 4.50 | 0.00  | 11.01 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.40 |
| 28 | 热熔连接机 | SHD-400C    | 8.98  | 3.65  | 0.41 | 13.04 | 0.00 | 0.00  | 2.56  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 |
|    |       |             |       |       |      |       |      |       |       |       |      |      |      |       |
|    |       |             |       |       |      |       |      |       |       |       |      |      |      |       |
|    |       |             |       |       |      |       |      |       |       |       |      |      |      |       |









