

## 二、投标报价表

### (1) 投标报价表

序号	货物名称	数量 ①	货物全称、品牌、生产厂家及国别	规格型号	单价(元)②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	盆底治疗仪	6	生物刺激反馈仪 SA9803, 伟思, 南京伟思医疗科技股份有限公司, 中国	<p>生物刺激反馈仪 SA9803</p> <p>适用范围: 对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练, 对患者的肌肉施加电刺激来恢复患者的肌肉功能障碍。</p> <p>技术参数:</p> <p>(一) 硬件性能:</p> <p>1. 四通道主机, 包含电刺激、表面肌电采集和共用参考等 A、B、C、D、REF 五个通道接口;</p> <p>2. 主机采用触控式导航面板, 可单机便携工作;</p> <p>★3. 采用蓝牙无线传输, 通过蓝牙可实现主机与 APP 软件、生物刺激反馈软件等联合使用, 实现无线生物反馈, 开启多场景下的生物反馈评估及训练, 如站立, 行走, 模拟爬梯等生活场景下的生物反馈训练;</p> <p>4. 电刺激工作时, 主机屏幕上能够显示实时电流和设定电流, 可分别或同时调节各个通道的电流大小;</p> <p>★5. 双级联接口, 可最多同时级联 4 台主机, 扩展为 16 通</p>	380000.00	2280000.00	








			<p>8. 可自定义治疗方案, 并可根据用户习惯对自定义方案进行排序;</p> <p>9. Kegel 模版训练具有肌电和压力两种模式;</p> <p>10. 所有生物反馈游戏训练开始前均有一分钟的热身阶段, 为患者提供盆底训练的学习过程, 且热身阶段的表现作为后续训练的依据;</p> <p>11. 可在诊疗记录中预览评估报告, 回放评估过程, 快速开始评估方案、治疗方案;</p> <p>12. 数据统计分析功能: 可汇总导出患者的诊疗记录, 可分析统计医生工作量、患者治疗数据以及耗材使用情况;</p> <p>13. 内置微云, 可实现多种以及同类多台设备上患者基本信息、诊疗记录和方案参数的实时同步;</p> <p>14. 支持盆底专科信息系统, 可实现盆底中心数据共享、规范诊疗的电子病历系统、预约及患者排班、科室患者及工作量的统计与分析功能等;</p> <p>15. 提供社交平台的线上培训课程体系, 专业的医学团队进行线上培训。</p>			
2	电子胃镜	6	<p>电子胃镜 EG-430, 开立, 深圳开立生物医疗科技股份有限公司, 中国; 显示器 GB17625, 同方, 同方股份</p> <p>电子胃镜 EG-430; 显示器 GB17625</p> <p>一、设备总体要求:</p> <p>1. 设备为分体式设计, 主机和光源分开, 有利于散热, 使设备经久耐用;</p> <p>2. 设备前面板按钮为触控按键, 方便医生带手套操作;</p> <p>3. 镜子能带电拔插, 不用关机, 操作安全方便, 节约医生操作时间。</p> <p>★4. 内镜主机具有 500G 的硬盘存储容量, 具备离线诊断功能, 能够保存录制患者病变影像资料, 能在病人离开后进一步</p>	400000.00	2400000.00	



			有限公司, 中国	<p>步对录像视频进行回放和诊断, 为完善后续的诊断方案提供视频依据, 同时避免一定的医疗风险;</p> <p>二、图像处理技术要求:</p> <p>★1. 支持高清视频信号输出; 输出信接口: DVI、SDI、S-VIDEO、CVBS、VGA;</p> <p>2. 支持自动白平衡; 具有图像冻结功能, 可通过镜头按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能;</p> <p>3. 色调 (红色、蓝色、饱和度) 调节-15 至+15 级;</p> <p>4. 图像放大功能 <math>\times 1.2, \times 1.4, \times 1.8</math> 倍; 三档可调;</p> <p>5. 具有: 色彩增强功能 0-15 级, 三档可调; 构造增强功能, 可选 A/B 模式, 每种模式 0-15 级, 三档可调; 轮廓增强功能, 0-15 级, 三档可调;</p> <p>6. 对比度增强可分低、中、高三档调节; 具有图像亮度调节, 具有自动增益 (AGC) 功能, 能自动增强图像亮度; 具有 CHB 色图显示功能;</p> <p>7. 具有自动、峰值、平均三种测光模式;</p> <p>★8. 内置容量 500G, 支持图像保存和视频录制功能并能回放; 通过 USB 接口可将录像视频、病例图像、报告导出到外接 USB 存储器;</p> <p>9. 支持 DICOM 标准协议, 可通过网络传输图片数据;</p> <p>三、冷光源技术要求:</p> <p>★1. 照明灯高亮度 LED 灯, 平均使用寿命 10000 小时; 不需要更换, 节约医院使用成本。</p> <p>2. 照明灯色温 5001K; 照明灯输出总光通量 6011lm</p> <p>3. 具有应急备用灯, 光通量 801lm, 当照明灯故障时, 应急灯会自动启动并有提示, 保障手术安全进行;</p>		
--	--	--	----------	---	--	--









			<p>10. 镜体操作部具有 4 个遥控按钮，功能可进行自行设定；</p> <p>11. 具有镜体信息存储功能；</p> <p>七、售后服务：</p> <p>质保期 1 年，并配有专职工程师，有完善的售后服务。质保期内，每半年厂家应进行维护保养 1 次，设备出现故障 24 小时内及时响应。</p>			
3	诊察床	15	<p>诊察床 A144，安信，南宁市安信医疗器械有限公司，中国</p> <p>诊察床 A144</p> <p>1、规格：1900*650* 700mm</p> <p>2、材质：优质不锈钢材料</p> <p>3、床框选用 50*25*1.2 矩管制作，牢固，结实，床面由加厚平整的夹板和优质环保 人造革及海绵包装而成。</p> <p>4、床脚采用 38*38*1.2 不锈钢方管焊接，并配有防滑脚套。</p>	933.00	13995.00	
4	诊察椅子	30	<p>手术圆凳 C103，安信，南宁市安信医疗器械有限公司，中国</p> <p>手术圆凳 C103</p> <p>1、规格：中 300*500*750mm</p> <p>2、材质：优质不锈钢</p> <p>3、圆凳高度可调节</p>	100.00	3000.00	
5	C 反应蛋白检测仪	6	<p>特定蛋白分析仪 H700，希莱恒，深圳市希莱恒医用电子科技有限公司，中国</p> <p>特定蛋白分析仪 H700</p> <p>1. 性能特点及技术参数：</p> <p>(1) 全血直接测试，自动转换成和血清一致的结果。</p> <p>(2) 快速测量，最快 15 秒出结果，可以满足及时检验(POCT)的要求。</p> <p>(3) 一个试剂盒，可同时做普通 CRP 测试和超敏 CRP 测试。</p> <p>(4) 单、双、四通道可同时按项目独立测试。</p> <p>(5) 同一界面完成所有测试步骤，易于操作者掌握。</p>	5600	33600.00	



			(6) 7 英寸彩色液晶显示, 触摸屏操作, 智能化设计, 内置微型热敏打印机。 (7) 自动校正、自动搅拌、智能恒温、异常报警等功能。 (8) 试剂、辅料全部采用优质原料。 (9) 试剂预分装。 (10) 不用做试剂曲线及空白对照。 (11) 样本类型仅需点击修改、样本自动编号并可快速修改。 (12) 非接触式 IC 卡输入试剂参数, 同一批次仅需刷一次卡即可完成。 (13) 仪器内置打印机, 自动打印测量结果并可联接数据管理软件打印 A4 或 A5 报告。 2. 检测方法: 免疫散射比浊法。 3. 检测项目: 超敏 C 反应蛋白、C 反应蛋白、糖化血红蛋白、微量白蛋白。 4. 样本类型: 末梢全血、静脉全血、血清、血浆、尿液。 5. 样本稀释: 测量项目预置, 并可 1-99 倍可选。 6. 结果存储: 可存储 10000 个记录, 并可查询、打印、上传电脑。 7. 外置接口: 可外接针式打印机、条码扫描仪、连接 Lis 系统。 8. 电源电压: AC 220V; 50/60Hz。				
6	体外除颤器	6	除颤监护仪 XD1 (M290), 除颤	除颤监护仪 XD1 (M290)	95000.00	570000.00	




			普美康, 德国 曼吉世有限 公司, 德国	除颤模式: 体外手动, 运行方式: 异步, 同步 除颤能量: 2, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 250, 300, 360 焦耳 病人阻抗: 23—200 欧姆 除颤脉冲: 双相直线方波, 电流控制调节 (CCD) 脉冲长度: 正相 11.25 毫秒, 负相 3.75 毫秒 充电时间: 200J 小于 6 秒 心电图 导联: 4 极 6 导联 (I, II, III, aVR, aVL, aVF, aVR, aVL, aVF) 心率: 30 - 300 次/分钟 报警: 30 - 300 次/分钟 监护屏 监护屏类型: 高分辨率的 LCD 显示屏 监护屏尺寸: 115 x 86 mm (对角线 144 mm, 5.7") 分辨率: 320 x 240 点阵 (点阵大小 0.36 x 0.36 mm) 心电图显示: 双通道心电图曲线 显示内容: 心电图、心率、心率报警范围、颤次数、病人阻 抗、日期、时间、电池能量等 中文语音提示和中文菜单显示 打印机: 类型: 热敏 分辨率: 200dpi 纸宽: 58 毫米 打印通道: 三通道打印 打印宽度: 50 毫米			
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--



			<p>进纸速度: 25/50 毫米/秒</p> <p>打印模式: 自动, 在线, 记忆打印</p> <p>能量供应</p> <p>Lithium 蓄电池: 可充电锂电池, 13.2 V / 2.3 Ah (无记忆效应)</p> <p>电池有效期: 4 年</p> <p>出厂睡眠期: 1 年</p> <p>放电次数: 200 焦耳 150 次, 监护 5 小时,</p> <p>内置电源变压器: 100 - 240V, 50/60Hz</p> <p>可交直流两用</p> <p>数据管理</p> <p>通用可取出存储卡: 512M 标配(22 小时带语音录音) 语音录音功能, 心电图浏览器读取软件 (标配)</p> <p>其他: 运行条件: 0 - 50 ° C, 30 - 95 %相对湿度, 无冷凝</p> <p>700 hPa - 1060 hPa 持续运行</p> <p>存储条件: -20 - 70 ° C, 30 - 95 %相对湿度, 无冷凝</p> <p>hPa - 1060 hPa</p> <p>尺寸: 33x16x29cm(宽 x 厚 x 高)</p> <p>重量: 5.9 公斤(含电池)</p>			
7	电动吸痰器	12	<p>便携式吸痰器 7E-A, 鱼跃, 江苏鱼跃股份有限公司, 中国</p> <p>便携式吸痰器 7E-A</p> <p>电源电压: AC220V ± 22V. 50Hz ± 1Hz</p> <p>输入功率: 90VA</p> <p>极限负压值: 0. 076MPa</p> <p>负压调节范围: 002MPa~极限负压值</p> <p>噪音: 65dB (A)</p> <p>抽气速率: 18L/min (7E-A)、16L/min (E-B)</p>	4450. 00	53400. 00	



			熔丝管：RF15×20/1.5A 贮液瓶：1000ml，1 只 外形尺寸 280X196X25mm 2、产品性能 1、高负压，低噪音。 2、先进的防溢流装置设计，防止可能出现的帖质液体溢入机体。 3、体积小，重量轻，携带方便，尤其适应各种急救场合机外出巡诊需要。 3、配置清单 空气过滤器 2 只 吸引软管(长度2米) 1 根 吸痰管(F8、F12)各 1 根(7EA) 吸痰管(8) 1 根(7EB)、 熔丝管(RF1Φ5X20/15A) 2 只			
8	全自动量子点荧光免疫分析仪	全自动量子点荧光免疫分析仪 QD-S1200，诺唯赞，南京诺唯赞医疗科技有限公司，中国	全自动量子点荧光免疫分析仪 QD-S1200 性能参数及要求 1、配置（软件、硬件、重要配件等）： 1、全自动量子点荧光免疫分析仪 1 台： 2、将随机配置的相关配件安装到仪器相应的接口上（如：AC 电源线、鼠标、键盘等） 2、工作原理：全自动量子点荧光免疫分析仪是由荧光读数单元与检测板（检测板采用层析技术）相结合组成的检测系统。分析物在移动过程中形成免疫复合物，该复合物通过检测区域、质控区域的荧光信号值的不同与分析物的不同浓度成一定比例获得定标曲线，从曲线中计算未知样本中分析物	50000.00	300000.00	










			<p>USB 口（含移动硬盘）：用于拷贝数据；5 个 USB 接口；USB 格式为 2.0；</p> <p>文件存储格式为 CSV</p> <p>9、工作环境：温度：10℃~30℃；相对湿度：10%~85%；工作大气压：70.0 kPa~106.0 kPa10；</p> <p>10、加样方式：5 个样本位自动加样，自动进样，整个检测过程无需人工干预（如加样、取样），检测结果一步到位；</p> <p>11、清洗方式：自动清洗，加样针自动清洗，不需要 TIP 头耗材，携带污染率小于十万分之一◆，没有试管穿刺功能；</p> <p>12、稀释方式：自动稀释，稀释液内置，稀释位 2 个，根据试剂需要设置任意稀释比；清洗液或稀释液不足报警。</p> <p>13、孵育方式：自动孵育，9 个孵育位，温度 23℃±0.5</p> <p>14、测试数量：9 通道（支持多项目同时测试，独立计时，最快每小时 90 个独立测试）</p> <p>15、检测性能：</p> <p>重复性：CV5%</p> <p>稳定性：<math>\sigma</math> 10%</p> <p>线性相关性：<math>r</math>0.95</p> <p>准确性：<math>\Delta n \pm 10\%</math></p> <p>存储量：100000 条</p> <p>16、样本类型：全血、末梢全血、血清、血浆及尿液；</p> <p>17、质控：支持质控测试，查询；</p> <p>18、检测时间：根据不同试剂检测时间（心肌类 8 分钟出结果）；</p> <p>19、即时检测：即到即检，无需等待；</p>		
--	--	--	---	--	--






			20、样本条码：支持手动输入或条码枪扫码输入两种形式； 21、可检测项目：CK-MB、cTnI、NT-proBNP、FABP、MYO、 NGAL、A2、AMH、CRP、SAA、hs-cTnI、D-Dimer、SAA、hs-cTnT、 BNP、MP0、PLA2R、PCT、IL-6、25-OH-VD、S-100、HbA1c、 hs-CRP、CK-MB+cTnI+MYO、SAA+CRP、DD+cTnI、PGI+PGII、 G17、PGI+PGII+G17、PLA2R 等 22、试剂常温储存，单人份包装，随拆随用。		
--	--	--	--	--	--

报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币伍佰陆拾伍万叁仟玖佰玖拾伍元（¥5653995.00元）

投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥ 0 元，占本投标报价的比例为 0 %；属于优先采购节能产品总值为¥ 0 元，占本投标报价的比例为 0 %。

B 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

投标人（盖单位公章）：南宁梦想加电子科技有限公司

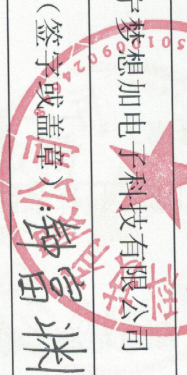法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 钟富洲

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。