


玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 工程

预算控制价

预算控制价 (小写): 4922882.99元

(大写): 肆佰玖拾贰万贰仟捌佰捌拾贰元玖角玖分

招标人:

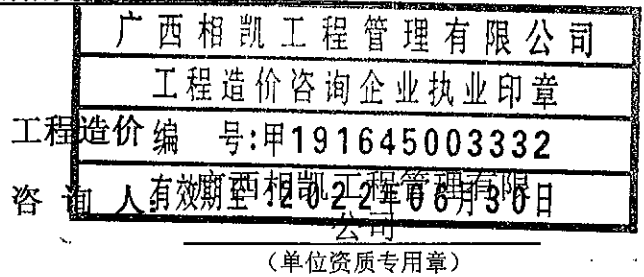

法定代表人  
或其授权人:

沈裕

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: 2020年08月21日

复核时间: 2020年08月21日




玉林市五彩田园农业基础设施建设项目—鹿潘社区(海试  
区)农业科技园排灌设施建设

预算控制价

预算控制价 (小写): 1024571.83元

(大写): 壹佰零贰万肆仟伍佰柒拾壹元捌角叁分

招标人:

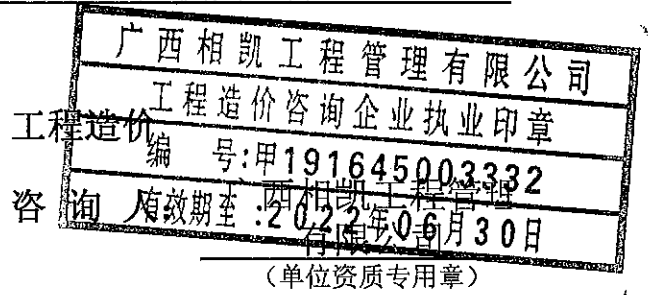

法定代表人  
或其授权人:

沈裕

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:




(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: 2020年08月21日 复核时间: 2020年08月21日

(一) 工程概况:

玉林市五彩田园农业基础设施建设项目--鹿潘社区(海试区)农业科技园排灌设施建设项目主要建设内容为排灌设施建设,具体为:①对排水渠1及排水渠2进行三面光衬砌,长度共363m,并在渠道上新设置6座人行盖板桥。②整治旧排水渠,即在旧排水渠前段新建消力池;对旧排水渠全渠段清淤,并新建两侧边墙,长度共567m.

(二) 计价依据:

(1) 广西水利厅、广西发展和改革委员会、广西财政厅桂水基[2007]38号文,“关于发布《广西水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电工程设计概(预)算系列定额》的通知”;

(2) 2007年颁发的《广西水利水电建筑工程预算定额》;

(3) 2007年颁发的《广西水利水电设备安装工程预算定额》;

(4) 2007年颁发的《广西水利水电工程机械台时费算定额》;

(5) 2014年颁发的《广西水利水电建筑工程概(预)算补充定额》;

(6) 桂水基[2016]1号文,关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知;

(7) 桂水基[2016]16号文,水利厅关于营业税改征增值税后广西水利电力工程计价依据调整的通知

(8) 桂水建设[2019]4号文,自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知。

(9) 材料单价采用2020年第6期《玉林市建设工程造价信息》玉林市除税价,信息价缺省部分参考同期南宁市信息价或者市场询价。

## 工程项目预算总表

工程名称：玉林市五彩田园农业基础设施建设项目—鹿潘社区(海  
试区)农业科技园排灌设施建设

单位：万元

序号	工程或费用名称	建安 工程费	设备 购置费	独立 费用	合计
I	工程部分投资				
一	建筑工程	101.95			101.95
(一)	排水渠工程	21.11			21.11
(二)	整治旧排水渠(长567m)	80.84			80.84
二	机电安装工程				
三	金属结构安装工程				
四	临时工程	0.51			0.51
(一)	其它施工临时工程	0.51			0.51
五	独立费用				
(一)	建设管理费				
(二)	生产准备费				
(三)	科研勘察设计费				
(四)	建设及施工场地征用费				
(五)	其他				
	一至五部分投资合计	102.46			102.46
	基本预备费				
	静态总投资				102.46
	价差预备费				
	建设期融资利息				
	工程部分总投资				102.46
II	移民与环境投资				
一	征地移民补偿				
二	水土保持工程				
三	环境保护工程				
	移民与环境总投资				
III	工程投资总计				
	静态总投资				102.46
	总投资				102.46

### 工程部分总预算表

工程名称：玉林市五彩田园农业基础设施建设项目—鹿潘社区(海试  
区)农业科技园排灌设施建设 单位：万元

编号	工程或费用名称	建筑 工程费	安装 工程费	设备 购置费	独立 费用	合计	占总投 资
一	建筑工程	101.95				101.95	99.50
(一)	排水渠工程	21.11				21.11	
(二)	整治旧排水渠(长567m)	80.84				80.84	
二	机电安装工程						
三	金属结构安装工程						
四	临时工程	0.51				0.51	0.50
(一)	其它施工临时工程	0.51				0.51	
五	独立费用						
(一)	建设管理费						
(二)	生产准备费						
(三)	科研勘察设计费						
(四)	建设及施工场地征用费						
(五)	其他						
	一至五部分投资合计	102.46				102.46	100
	基本预备费						
	静态总投资					102.46	
	价差预备费						
	建设期融资利息						
	总投资					102.46	

### 建筑工程预算表

工程名称：玉林市五彩田园农业基础设施建设项目—鹿潘社区(海试  
区)农业科技园排灌设施建设

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
第一部分 建筑工程						1019474.46
一		排水渠工程				211079.79
(一)		排水渠1 (长187m)				108667.52
1	1	挖掘机挖渠道土方, III类土	m <sup>3</sup>	77.42	10.35	801.30
2	2	人工开挖III类土	m <sup>3</sup>	9.01	20.29	182.81
3	3	回填土石方, 原土夯实	m <sup>2</sup>	22.44	2.75	61.71
4	4	余方弃置, 运距3km	m <sup>3</sup>	66.23	16.51	1093.46
5	5	渠道底板C20混凝土, 土地基, 厚≤	m <sup>3</sup>	29.92	656.49	19642.18
6	6	渠道边墙C20混凝土, 人工入仓, 墙 厚40cm	m <sup>3</sup>	89.76	611.06	54848.75
7	7	C20钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.5	635.94	317.97
8	8	步级C20混凝土	m <sup>3</sup>	0.94	685.23	644.12
9	9	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.03	6167.99	185.04
10	10	渠道衬砌木模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	490.16	60.24	29527.24
11	11	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	12.8	106.48	1362.94
(二)		排水渠2 (长176m)				102412.27
1	1	挖掘机挖渠道土方, III类土	m <sup>3</sup>	72.86	10.35	754.10
2	2	人工开挖III类土	m <sup>3</sup>	9.1	20.29	184.64
3	3	回填土石方, 原土夯实	m <sup>2</sup>	21.12	2.75	58.08
4	4	余方弃置, 运距3km	m <sup>3</sup>	60.84	16.51	1004.47
5	5	渠道底板C20混凝土, 土地基, 厚≤	m <sup>3</sup>	28.16	656.49	18486.76
6	6	渠道边墙C20混凝土, 人工入仓, 墙 厚40cm	m <sup>3</sup>	84.48	611.06	51622.35
7	7	C20钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	0.5	635.94	317.97
8	8	步级C20混凝土	m <sup>3</sup>	0.92	685.23	630.41
9	9	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.03	6167.99	185.04
10	10	渠道衬砌木模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	462.71	60.24	27873.65
11	11	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	12.16	106.48	1294.80
二		整治旧排水渠 (长567m)				808394.67
(一)		消力池 (长3.0m, 宽2m.0)				2345.08
1	2	人工开挖III类土	m <sup>3</sup>	0.14	20.29	2.84
2	20	挖掘机挖III类土	m <sup>3</sup>	1.31	2.92	3.83
3	4	余方弃置, 运距3km	m <sup>3</sup>	1.45	16.51	23.94

### 建筑工程预算表

工程名称：玉林市五彩田园农业基础设施建设项目一鹿潘社区(海试  
区)农业科技园排灌设施建设

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
4	5	渠道底板C20混凝土，土地基，厚≤15cm	m <sup>3</sup>	0.9	656.49	590.84
5	17	C20砼齿墙混凝土，人工入仓，墙厚40cm	m <sup>3</sup>	1.45	629.05	912.12
6	19	普通平面木模板制作、安装与拆除	m <sup>2</sup>	7.65	106.08	811.51
(二)		旧排水渠				806049.59
1	12	挖掘机挖渠道土方，III类土	m <sup>3</sup>	2047.45	10.35	21191.11
2	2	人工开挖III类土	m <sup>3</sup>	227.5	20.29	4615.98
3	3	回填土石方，原土夯实	m <sup>2</sup>	788.68	2.75	2168.87
4	4	余方弃置，运距3km	m <sup>3</sup>	1486.27	16.51	24538.32
5	18	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装淤泥、流砂，自卸汽车运3km	m <sup>3</sup>	875.86	22.69	19873.26
6	13	M7.5浆砌块石，挡土墙	m <sup>3</sup>	1463.3	421.61	616941.91
7	5	渠道底板C20混凝土，土地基，厚≤15cm	m <sup>3</sup>	113.4	656.49	74445.97
8	14	砌体1:2水泥砂浆抹平面，平均厚3cm	m <sup>2</sup>	567	30.40	17236.80
9	15	砌体1:2水泥砂浆加浆平缝	m <sup>2</sup>	1480.2	5.87	8688.77
10	11	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m <sup>2</sup>	111.45	106.48	11867.20
11	16	Φ50mmPVC排水管	m	416.1	10.77	4481.40



### 临时工程预算表

工程名称：玉林市五彩田园农业基础设施建设项目—鹿潘社区  
(海试区)农业科技园排灌设施建设

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
第四部分 临时工程						5097.37
一		其它施工临时工程				5097.37
(一)		其他工程	%	0.5	1019474.4	5097.37

### 建筑工程单价汇总表

工程名称：玉林市五彩田园农业基础设施建设项目—鹿灌社区(海武区)农业科技园排灌设施建设

单位：元

单价 编号	名称	单位	单价	其中									
				人工费	材料费	机械 使用费	嵌套项	其他 直接费	现场 经费	间接费	企业 利润	材料 价差	税金
1	挖掘机挖渠道土方, III类土	m <sup>3</sup>	10.35	2.56	0.56	1.19		0.15	0.17	1.04	0.40	3.42	0.85
2	人工开挖III类土	m <sup>3</sup>	20.29	6.75	0.34			0.25	0.28	2.49	0.71	7.80	1.68
3	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>2</sup>	2.75	0.48	0.05	0.49		0.04	0.06	0.34	0.10	0.96	0.23
4	土方弃置, 运距3km	m <sup>3</sup>	16.51	0.21	0.36	8.77		0.33	0.37	0.62	0.75	3.75	1.36
5	渠道底板C20混凝土, 土地基, 厚≤15cm	m <sup>3</sup>	656.49	15.19	127.88	30.89		6.09	10.44	12.17	14.19	385.45	54.21
6	渠道边墙C20混凝土, 人工入仓, 墙厚40cm	m <sup>3</sup>	611.06	13.11	129.34	0.31		5.00	8.57	10.09	11.65	382.55	50.45
7	C20钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	635.94	19.76	132.03	1.52		5.37	9.20	12.69	12.64	390.23	52.51
8	步级C20混凝土	m <sup>3</sup>	685.23	35.15	130.67	5.60		6.00	10.29	18.48	14.43	408.03	56.58
9	一般钢筋制作安装, 人工	t	6167.99	384.06	3300.75	130.21		133.53	114.45	268.84	303.23	1023.64	509.28
10	渠道衬砌木板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	60.24	8.44	21.81	2.81		1.16	1.98	5.06	2.89	11.12	4.97
11	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	106.48	7.45	63.68	0.03		2.49	4.27	5.33	5.83	8.61	8.79
12	挖掘机挖渠道土方, III类土	m <sup>3</sup>	10.35	2.56	0.56	1.19		0.15	0.17	1.04	0.40	3.42	0.85
13	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	421.61	27.36	67.20	1.99		3.38	5.79	15.20	8.46	257.42	34.81
14	砌体1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m <sup>2</sup>	30.40	3.27	5.85	0.13		0.32	0.55	1.67	0.83	15.27	2.51
15	砌体1:2水泥砂浆加浆平缝	m <sup>2</sup>	5.87	1.14	0.69	0.02		0.06	0.11	0.49	0.18	2.69	0.48
17	C20枪齿墙混凝土, 人工入仓, 墙厚40cm	m <sup>3</sup>	629.05	15.36	129.34	8.85		5.37	9.21	11.26	12.56	385.15	51.94
18	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装淤泥、流砂, 自卸汽车运3km	m <sup>3</sup>	22.69	0.32	1.18	11.52		0.46	0.52	0.85	1.04	4.93	1.87
19	普通平面木模板制作、安装与拆除	m <sup>2</sup>	106.08	8.23	46.97	8.83		2.24	3.84	7.27	5.42	14.53	8.76
20	挖掘机挖III类土	m <sup>3</sup>	2.92	0.14	0.07	1.35		0.05	0.06	0.14	0.13	0.73	0.24

### 安装工程单价汇总表

工程名称：玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿潘社区(海试区)农业科技园排灌设施建设

单位：元

单价 编号	名称	单位	单价	其中							税金			
				人工费	材料费	机械 使用费	嵌套项	其他 直接费	现场 经费	间接费		企业 利润	未计价 装置性 材料费	材料 价差
16	Φ50mmPVC排水管	m	10.77	0.66	0.30	0.32		0.05	0.30	0.53	0.15	6.80	0.77	0.89

### 主要材料预算价格汇总表

工程名称：玉林市五彩田园农业基础设施建设项目—鹿潘社区(海试区)农业科技园排灌设施建设      单位：元

编号	名称及规格	单位	预算价格	其中				
				原价	包装费	运杂费	运输保管费	采购及保管费
C011002	钢筋	t	3528.03					
C030005	水泥 32.5MPa	t	435.40					
C030007	水泥 42.5MPa	t	453.10					
C05001	碎石	m <sup>3</sup>	160.19					
C051001	柴油	kg	5.44					
C052001	汽油	kg	6.80					
C110067	锯材	m <sup>3</sup>	893.10					
C110096	铁件	kg	5.31					
C110109	预埋铁件	kg	6.21					
C120038	块石	m <sup>3</sup>	143.69					

### 次要材料预算价格汇总表

工程名称：玉林市五彩田园农业基础设施建设项目--鹿潘社区(海试  
区)农业科技园排灌设施建设

单位：元

编号	名称及规格	单位	原价	运杂费	合计
C110094	铁钉	kg			4.42
C110107	铁丝	kg			4.32
C120035	混凝土柱	m <sup>3</sup>			500.00
C130025	木柴	t			680.00
C141001	沥青	t			3270.00
C142033	焊条	kg			5.65
C142126	Φ50mmPVC排水管	m			6.67
C142198	中砂	m <sup>3</sup>			255.34

### 施工机械台时费汇总表

工程名称：玉林市五彩田园农业基础设施建设项目—鹿潘社区(海试  
区)农业科技园排灌设施建设 单位：元

编号	名称及规格	台时费	其中			
			一类 费用	人工费	动力 燃料费	三类 费用
J1009	单斗挖掘机 液压 斗容1m <sup>3</sup>	112.25	58.21	9.34	44.70	
J1042	推土机 功率59kW	55.49	21.99	8.30	25.20	
J1099	蛙式夯实机 功率2.8kW	9.78	1.08	6.92	1.78	
J2002	砂浆搅拌机 出料0.4m <sup>3</sup>	11.36	4.16	4.50	2.70	
J2049	振动器 插入式 功率1.1kW	1.97	1.40		0.57	
J2052	振动器 插入式 功率2.2kW	3.40	2.19		1.21	
J2055	振动器 变频机组 容量4.5kVA	8.68	6.27		2.41	
J2088	风(砂)水枪 耗风量6m <sup>3</sup> /min	58.98	0.60		58.38	
J3004	载重汽车 载重量5t	42.94	16.84	4.50	21.60	
J3018	自卸汽车 载重量10t	80.67	43.77	4.50	32.40	
J3077	双胶轮车	0.82	0.82			
J4088	汽车起重机 起重量5t	49.56	22.82	9.34	17.40	
J9027	离心水泵 单级双吸 功率20kW	24.39	6.19	4.50	13.70	
J9128	电焊机 交流25kVA	10.96	0.66		10.30	
J9145	钢筋弯曲机 直径6~40	10.80	2.04	4.50	4.26	
J9148	钢筋切断机 功率20kW	19.60	2.89	4.50	12.21	
J9204	圆盘锯	14.81	1.47	8.30	5.04	
J9206	双面刨床	12.94	2.05	4.50	6.39	
JB0907	热熔连接机 SHD-160C	10.79	9.80		0.99	

### 混凝土、砂浆单价计算表

基础单价编号: C8014

名称: C20纯混凝土 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径

定额单位: m<sup>3</sup>

编号	材料名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
C0002	水	m <sup>3</sup>	0.177	4.36	0.77
C030007	水泥 42.5MPa	kg	307.197	0.25	76.80
C05001	碎石	m <sup>3</sup>	0.841	30.00	25.24
C142198	中砂	m <sup>3</sup>	0.55	30.00	16.49
	合计				119.30

### 混凝土、砂浆单价计算表

基础单价编号: C8146

名称: M7.5水泥砂浆

定额单位: m<sup>3</sup>

编号	材料名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
C0002	水	m <sup>3</sup>	0.157	4.36	0.68
C030005	水泥 32.5MPa	kg	261	0.25	65.25
C142198	中砂	m <sup>3</sup>	1.11	30.00	33.30
	合计				99.23

### 混凝土、砂浆单价计算表

基础单价编号: C8163

名称: 1:2抹灰水泥砂浆

定额单位: m<sup>3</sup>

编号	材料名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
C0002	水	m <sup>3</sup>	0.3	4.36	1.31
C030005	水泥 32.5MPa	kg	557	0.25	139.25
C142198	中砂	m <sup>3</sup>	1.183	30.00	35.49
	合计				176.05

### 建筑工程单价计算表

挖掘机挖渠道土方, III类土工程

建筑单价编号: 1

定额编号: 01216

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 挖松、堆放、人工配合修底边。

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			463.57
1	直接费	元			431.23
(1)	人工费	元			256.04
A0001	人工	工时	74	3.46	256.04
(2)	材料费	元			56.25
C9003	零星材料费	%	15	374.98	56.25
(3)	机械使用费	元			118.94
J1009	单斗挖掘机 液压 斗容1m <sup>3</sup>	台时	0.97	112.25	108.88
J3077	双胶轮车	台时	12.27	0.82	10.06
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	431.23	15.09
3	现场经费=直接费*费率	元	4%	431.23	17.25
二	间接费	元			104.10
1	管理费=直接工程费*费率	元	3.7%	463.57	17.15
2	社会保障及企业计提及=人工费*费率	元	32.8%	256.10	86.95
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	567.67	39.74
四	价差	元			341.75
A0001	人工	工时	74	4.00	296.00
A0002	机械工	工时	2.619	4.00	10.48
C051001	柴油	kg	14.453	2.44	35.27
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	949.16	85.42
	合计	元			1034.58
	单价	元			10.35



### 建筑工程单价计算表

人工开挖III类土工程

建筑单价编号：2

定额编号：01055

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：挖土、修底、将土倒运至槽边两侧0.5m以外。

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			761.58
1	直接费	元			708.44
(1)	人工费	元			674.70
A0001	人工	工时	195	3.46	674.70
(2)	材料费	元			33.74
C9003	零星材料费	%	5	674.70	33.74
(3)	机械使用费	元			0.00
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	708.44	24.80
3	现场经费=直接费*费率	元	4%	708.44	28.34
二	间接费	元			249.48
1	管理费=直接工程费*费率	元	3.7%	761.58	28.18
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	674.70	221.30
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	1011.06	70.77
四	价差	元			780.00
A0001	人工	工时	195	4.00	780.00
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	1861.83	167.56
	合计	元			2029.39
	单价	元			20.29

### 建筑工程单价计算表

回填土石方，机械夯填土石工程

建筑单价编号：3

定额编号：03004

定额单位：100m<sup>2</sup>

施工方法：包括5m内取土（石渣）回填、平土、简单压实。					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			111.92
1	直接费	元			102.21
(1)	人工费	元			48.44
A0001	人工	工时	14	3.46	48.44
(2)	材料费	元			4.87
C9003	零星材料费	%	5	97.34	4.87
(3)	机械使用费	元			48.90
J1099	蛙式夯实机 功率2.8kW	台时	5	9.78	48.90
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	102.21	3.58
3	现场经费=直接费*费率	元	6%	102.21	6.13
二	间接费	元			33.73
1	管理费=直接工程费*费率	元	5.8%	111.92	6.49
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	83.04	27.24
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	145.65	10.20
四	价差	元			96.00
A0001	人工	工时	14	4.00	56.00
A0002	机械工	工时	10	4.00	40.00
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	251.85	22.67
	合计	元			274.52
	单价	元			2.75

### 建筑工程单价计算表

余方弃置，运距3km工程

建筑单价编号：4

定额编号：01228

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：挖装、运输、卸除、空回。

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			1004.05
1	直接费	元			934.00
(1)	人工费	元			20.76
A0001	人工	工时	6	3.46	20.76
(2)	材料费	元			35.92
C9003	零星材料费	%	4	898.08	35.92
(3)	机械使用费	元			877.32
J1009	单斗挖掘机 液压 斗容1m <sup>3</sup>	台时	1	112.25	112.25
J1042	推土机 功率59kW	台时	0.5	55.49	27.75
J3018	自卸汽车 载重量10t	台时	9.14	80.67	737.32
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	934.00	32.69
3	现场经费=直接费*费率	元	4%	934.00	37.36
二	间接费	元			61.87
1	管理费=直接工程费*费率	元	3.7%	1004.05	37.15
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	75.36	24.72
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	1065.92	74.61
四	价差	元			374.59
A0001	人工	工时	6	4.00	24.00
A0002	机械工	工时	15.782	4.00	63.13
C051001	柴油	kg	117.812	2.44	287.46
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	1515.12	136.36
	合计	元			1651.48
	单价	元			16.51

### 建筑工程单价计算表

渠道底板C20混凝土，土地基，厚≤15cm工程

建筑单价编号：5

定额编号：04035

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			19048.06
1	直接费	元			17395.49
(1)	人工费	元			1518.94
A0001	人工	工时	439	3.46	1518.94
(2)	材料费	元			12787.52
C0002	水	m <sup>3</sup>	100	4.36	436.00
C120013	混凝土拌制	m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
C120015	混凝土垂直运输	m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
C120021	混凝土水平运输	m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
C8014	C20纯混凝土 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	119.30	12287.90
C9001	其他材料费	%	0.5	12723.90	63.62
(3)	机械使用费	元			3089.03
J2055	振动器 变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73	8.68	162.58
J2088	风(砂)水枪 耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	45.15	58.98	2662.95
J9027	离心水泵 单级双吸 功率20kW	台时	9.55	24.39	232.92
J9999	其他机械费	%	1	3058.45	30.58
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	17395.49	608.84
3	现场经费=直接费*费率	元	6%	17395.49	1043.73
二	间接费	元			1217.08
1	管理费=直接工程费*费率	元	3.7%	19048.06	704.78
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	1561.90	512.30
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	20265.14	1418.56
四	价差	元			38544.73
A0001	人工	工时	439	4.00	1756.00
A0002	机械工	工时	12.415	4.00	49.66
C8014	C20纯混凝土 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	356.69	36739.07
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	60228.43	5420.56
	合计	元			65648.99
	单价	元			656.49

### 建筑工程单价计算表

渠道边墙C20混凝土，人工入仓，墙厚40cm工程

建筑单价编号：6

定额编号：04046

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：仓面清洗，平仓振捣，混凝土养护及人工凿毛等。

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			15632.51
1	直接费	元			14276.26
(1)	人工费	元			1311.34
A0001	人工	工时	379	3.46	1311.34
(2)	材料费	元			12933.91
C0002	水	m <sup>3</sup>	90	4.36	392.40
C120013	混凝土拌制	m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
C120015	混凝土垂直运输	m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
C120021	混凝土水平运输	m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
C8014	C20纯混凝土 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	119.30	12287.90
C9001	其他材料费	%	2	12680.30	253.61
(3)	机械使用费	元			31.01
J2049	振动器 插入式 功率1.1kW	台时	14.31	1.97	28.19
J9999	其他机械费	%	10	28.19	2.82
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	14276.26	499.67
3	现场经费=直接费*费率	元	6%	14276.26	856.58
二	间接费	元			1008.52
1	管理费=直接工程费*费率	元	3.7%	15632.51	578.40
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	1311.34	430.12
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	16641.03	1164.87
四	价差	元			38255.07
A0001	人工	工时	379	4.00	1516.00
C8014	C20纯混凝土 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	356.69	36739.07
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	56060.97	5045.49
	合计	元			61106.46
	单价	元			611.06

## 建筑工程单价计算表

C20钢筋砼盖板工程

建筑单价编号：7

定额编号：04028

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：施工准备、清仓（验收）、浇筑、抹面、清理、养护等。

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			16787.26
1	直接费	元			15330.83
(1)	人工费	元			1975.66
A0001	人工	工时	571	3.46	1975.66
(2)	材料费	元			13203.43
C0002	水	m <sup>3</sup>	180	4.36	784.80
C120007	混凝土砂浆拌制	m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
C120008	混凝土砂浆垂直运输	m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
C120009	混凝土砂浆水平运输	m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
C8014	C20纯混凝土 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	119.30	12287.90
C9001	其他材料费	%	1	13072.70	130.73
(3)	机械使用费	元			151.74
J2052	振动器 插入式 功率2.2kW	台时	37.19	3.40	126.45
J9999	其他机械费	%	20	126.45	25.29
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	15330.83	536.58
3	现场经费=直接费*费率	元	6%	15330.83	919.85
二	间接费	元			1269.15
1	管理费=直接工程费*费率	元	3.7%	16787.26	621.13
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	1975.66	648.02
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	18056.41	1263.95
四	价差	元			39023.07
A0001	人工	工时	571	4.00	2284.00
C8014	C20纯混凝土 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	356.69	36739.07
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	58343.43	5250.91
	合计	元			63594.34
	单价	元			635.94

## 建筑工程单价计算表

步级C20混凝土工程

建筑单价编号：8

定额编号：04115

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：施工准备、清仓（验收）、浇筑、抹面、清理、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
—	直接工程费	元			18771.05
1	直接费	元			17142.51
(1)	人工费	元			3515.36
A0001	人工	工时	1016	3.46	3515.36
(2)	材料费	元			13067.32
C0002	水	m <sup>3</sup>	120	4.36	523.20
C120011	混凝土砂浆运输	m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
C120013	混凝土拌制	m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
C8014	C20纯混凝土 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	119.30	12287.90
C9001	其他材料费	%	2	12811.10	256.22
(3)	机械使用费	元			559.83
J2049	振动器 插入式 功率1.1kW	台时	35.6	1.97	70.13
J2088	风(砂)水枪 耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	7.44	58.98	438.81
J9999	其他机械费	%	10	508.94	50.89
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	17142.51	599.99
3	现场经费=直接费*费率	元	6%	17142.51	1028.55
二	间接费	元			1847.57
1	管理费=直接工程费*费率	元	3.7%	18771.05	694.53
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	3515.36	1153.04
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	20618.62	1443.30
四	价差	元			40803.07
A0001	人工	工时	1016	4.00	4064.00
C8014	C20纯混凝土 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	356.69	36739.07
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	62864.99	5657.85
	合计	元			68522.84
	单价	元			685.23

### 建筑工程单价计算表

一般钢筋制作安装，人工工程

建筑单价编号：9

定额编号：04430

定额单位：t

施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			4063.00
1	直接费	元			3815.02
(1)	人工费	元			384.06
A0001	人工	工时	111	3.46	384.06
(2)	材料费	元			3300.75
C011002	钢筋	t	1.07	3000.00	3210.00
C110107	铁丝	kg	4	4.32	17.28
C142033	焊条	kg	7.22	5.65	40.79
C9001	其他材料费	%	1	3268.07	32.68
(3)	机械使用费	元			130.21
J3004	载重汽车 载重量5t	台时	0.45	42.94	19.32
J9128	电焊机 交流25kVA	台时	10	10.96	109.60
J9999	其他机械费	%	1	128.92	1.29
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	3815.02	133.53
3	现场经费=直接费*费率	元	3%	3815.02	114.45
二	间接费	元			268.84
1	管理费=直接工程费*费率	元	3.5%	4063.00	142.21
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	386.08	126.63
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	4331.84	303.23
四	价差	元			1023.64
A0001	人工	工时	111	4.00	444.00
A0002	机械工	工时	0.585	4.00	2.34
C011002	钢筋	t	1.07	528.03	564.99
C052001	汽油	kg	3.24	3.80	12.31
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	5658.71	509.28
	合计	元			6167.99
	单价	元			6167.99



### 建筑工程单价计算表

渠道衬砌木模板制作安装、拆除工程

建筑单价编号：10

定额编号：YB0503+YB0504

定额单位：100m<sup>2</sup>

施工方法：模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒拉筋割断。

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
—	直接工程费	元			3620.29
1	直接费	元			3306.20
(1)	人工费	元			844.24
A0001	人工	工时	69	3.46	238.74
A0001	人工	工时	175	3.46	605.50
(2)	材料费	元			2180.97
C110067	锯材	m <sup>3</sup>	1.47	893.10	1312.86
C110094	铁钉	kg	4.65	4.42	20.55
C110096	铁件	kg	7.97	5.31	42.32
C9001	其他材料费	%	2	1375.73	27.51
C110094	铁钉	kg	16.13	4.42	71.29
C110096	铁件	kg	81.5	5.31	432.77
C110107	铁丝	kg	1.95	4.32	8.42
C120035	混凝土柱	m <sup>3</sup>	0.5	500.00	250.00
C9001	其他材料费	%	2	762.48	15.25
(3)	机械使用费	元			280.99
J3004	载重汽车 载重量5t	台时	2.08	42.94	89.32
J9128	电焊机 交流25kVA	台时	0.08	10.96	0.88
J9145	钢筋弯曲机 直径6~40	台时	0.17	10.80	1.84
J9148	钢筋切断机 功率20kW	台时	0.45	19.60	8.82
J9204	圆盘锯	台时	4.98	14.81	73.75
J9206	双面刨床	台时	3.32	12.94	42.96
J9999	其他机械费	%	5	217.57	10.88
J3077	双胶轮车	台时	24	0.82	19.68
J9128	电焊机 交流25kVA	台时	2.77	10.96	30.36
J9999	其他机械费	%	5	50.04	2.50
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	3306.20	115.72
3	现场经费=直接费*费率	元	6%	3306.20	198.37
二	间接费	元			505.71
1	管理费=直接工程费*费率	元	5.7%	3620.29	206.36
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	912.66	299.35

三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	4126.00	288.82
四	价差	元			1112.02
A0001	人工	工时	244	4.00	976.00
A0002	机械工	工时	19.778	4.00	79.11
C052001	汽油	kg	14.976	3.80	56.91
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	5526.84	497.42
	合计	元			6024.26
	单价	元			60.24

### 建筑工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝，沥青木板工程

建筑单价编号：11

定额编号：04457

定额单位：100m<sup>2</sup>

施工方法：木板制作、熔化、涂沥青、安装。

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			7791.99
1	直接费	元			7115.97
(1)	人工费	元			744.94
A0001	人工	工时	215.3	3.46	744.94
(2)	材料费	元			6368.27
C110067	锯材	m <sup>3</sup>	2.2	893.10	1964.82
C130025	木柴	t	0.42	680.00	285.60
C141001	沥青	t	1.24	3270.00	4054.80
C9001	其他材料费	%	1	6305.22	63.05
(3)	机械使用费	元			2.76
J3077	双胶轮车	台时	3.36	0.82	2.76
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	7115.97	249.06
3	现场经费=直接费*费率	元	6%	7115.97	426.96
二	间接费	元			532.64
1	管理费=直接工程费*费率	元	3.7%	7791.99	288.30
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	744.94	244.34
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	8324.63	582.72
四	价差	元			861.20
A0001	人工	工时	215.3	4.00	861.20
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	9768.55	879.17
	合计	元			10647.72
	单价	元			106.48

### 建筑工程单价计算表

挖掘机挖渠道土方，III类土工程

建筑单价编号：12

定额编号：01216

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：挖松、堆放、人工配合修底边。

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			463.57
1	直接费	元			431.23
(1)	人工费	元			256.04
A0001	人工	工时	74	3.46	256.04
(2)	材料费	元			56.25
C9003	零星材料费	%	15	374.98	56.25
(3)	机械使用费	元			118.94
J1009	单斗挖掘机 液压 斗容1m <sup>3</sup>	台时	0.97	112.25	108.88
J3077	双胶轮车	台时	12.27	0.82	10.06
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	431.23	15.09
3	现场经费=直接费*费率	元	4%	431.23	17.25
二	间接费	元			104.10
1	管理费=直接工程费*费率	元	3.7%	463.57	17.15
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	256.10	86.95
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	567.67	39.74
四	价差	元			341.75
A0001	人工	工时	74	4.00	296.00
A0002	机械工	工时	2.619	4.00	10.48
C051001	柴油	kg	14.453	2.44	35.27
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	949.16	85.42
	合计	元			1034.58
	单价	元			10.35

### 建筑工程单价计算表

M7.5浆砌块石，挡土墙工程

建筑单价编号：13

定额编号：03091

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：选石、修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝。

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			10571.69
1	直接费	元			9654.51
(1)	人工费	元			2735.82
A0001	人工	工时	790.7	3.46	2735.82
(2)	材料费	元			6720.05
C120038	块石	m <sup>3</sup>	108	30.00	3240.00
C8146	M7.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	34.4	99.23	3413.51
C9001	其他材料费	%	1	6653.51	66.54
(3)	机械使用费	元			198.64
J2002	砂浆搅拌机 出料0.4m <sup>3</sup>	台时	6.19	11.36	70.32
J3077	双胶轮车	台时	156.49	0.82	128.32
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	9654.51	337.91
3	现场经费=直接费*费率	元	6%	9654.51	579.27
二	间接费	元			1519.64
1	管理费=直接工程费*费率	元	5.8%	10571.69	613.16
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	2763.66	906.48
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	12091.33	846.39
四	价差	元			25742.49
A0001	人工	工时	790.7	4.00	3162.80
A0002	机械工	工时	8.047	4.00	32.19
C030005	水泥 32.5MPa	t	8.9784	185.40	1664.60
C120038	块石	m <sup>3</sup>	108	113.69	12278.52
C142198	中砂	m <sup>3</sup>	38.184	225.34	8604.38
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	38680.21	3481.22
	合计	元			42161.43
	单价	元			421.61

### 建筑工程单价计算表

砌体1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm工程

建筑单价编号: 14

定额编号: 03161+03158

定额单位: 100m<sup>2</sup>

施工方法: 冲洗、抹灰、罩面、压光等。

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			1012.30
1	直接费	元			924.47
(1)	人工费	元			326.97
A0001	人工	工时	29	3.46	100.34
A0001	人工	工时	65.5	3.46	226.63
(2)	材料费	元			584.75
C8163	1:2抹灰水泥砂浆	m <sup>3</sup>	1	176.05	176.05
C0002	水	m <sup>3</sup>	2	4.36	8.72
C8163	1:2抹灰水泥砂浆	m <sup>3</sup>	2.1	176.05	369.71
C9001	其他材料费	%	8	378.43	30.27
(3)	机械使用费	元			12.75
J2002	砂浆搅拌机 出料0.4m <sup>3</sup>	台时	0.19	11.36	2.16
J3077	双胶轮车	台时	2.55	0.82	2.09
J2002	砂浆搅拌机 出料0.4m <sup>3</sup>	台时	0.38	11.36	4.32
J3077	双胶轮车	台时	5.1	0.82	4.18
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	924.47	32.36
3	现场经费=直接费*费率	元	6%	924.47	55.47
二	间接费	元			166.80
1	管理费=直接工程费*费率	元	5.8%	1012.30	58.71
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	329.53	108.09
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	1179.10	82.54
四	价差	元			1527.48
A0001	人工	工时	94.5	4.00	378.00
A0002	机械工	工时	0.741	4.00	2.96
C030005	水泥 32.5MPa	t	1.7267	185.40	320.13
C142198	中砂	m <sup>3</sup>	3.6673	225.34	826.39
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	2789.12	251.02
	合计	元			3040.14
	单价	元			30.40

### 建筑工程单价计算表

砌体1:2水泥砂浆加浆平缝工程

建筑单价编号：15

定额编号：03162

定额单位：100m<sup>2</sup>

施工方法：冲洗、抹灰、罩面、压光等。

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			202.39
1	直接费	元			184.83
(1)	人工费	元			114.18
A0001	人工	工时	33	3.46	114.18
(2)	材料费	元			69.11
C0002	水	m <sup>3</sup>	0.3	4.36	1.31
C8163	1:2抹灰水泥砂浆	m <sup>3</sup>	0.37	176.05	65.14
C9001	其他材料费	%	4	66.45	2.66
(3)	机械使用费	元			1.54
J2002	砂浆搅拌机 出料0.4m <sup>3</sup>	台时	0.07	11.36	0.80
J3077	双胶轮车	台时	0.9	0.82	0.74
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	184.83	6.47
3	现场经费=直接费*费率	元	6%	184.83	11.09
二	间接费	元			49.29
1	管理费=直接工程费*费率	元	5.8%	202.39	11.74
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	114.49	37.55
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	251.68	17.62
四	价差	元			269.20
A0001	人工	工时	33	4.00	132.00
A0002	机械工	工时	0.091	4.00	0.36
C030005	水泥 32.5MPa	t	0.20609	185.40	38.21
C142198	中砂	m <sup>3</sup>	0.43771	225.34	98.63
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	538.50	48.47
	合计	元			586.97
	单价	元			5.87

### 建筑工程单价计算表

C20砼齿墙混凝土，人工入仓，墙厚40cm工程

建筑单价编号：17

定额编号：04067

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。  
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。  
装、运、卸、清洗。

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
—	直接工程费	元			16814.14
1	直接费	元			15355.38
(1)	人工费	元			1536.24
A0001	人工	工时	444	3.46	1536.24
(2)	材料费	元			12933.91
C0002	水	m <sup>3</sup>	90	4.36	392.40
C120013	混凝土拌制	m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
C120015	混凝土垂直运输	m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
C120021	混凝土水平运输	m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
C8014	C20纯混凝土 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	119.30	12287.90
C9001	其他材料费	%	2	12680.30	253.61
(3)	机械使用费	元			885.23
J2052	振动器 插入式 功率2.2kW	台时	24.3	3.40	82.62
J2088	风(砂)水枪 耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	12	58.98	707.76
J9999	其他机械费	%	12	790.38	94.85
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	15355.38	537.44
3	现场经费=直接费*费率	元	6%	15355.38	921.32
二	间接费	元			1126.01
1	管理费=直接工程费*费率	元	3.7%	16814.14	622.12
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	1536.24	503.89
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	17940.15	1255.81
四	价差	元			38515.07
A0001	人工	工时	444	4.00	1776.00
C8014	C20纯混凝土 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	356.69	36739.07
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	57711.03	5193.99
	合计	元			62905.02
	单价	元			629.05



### 建筑工程单价计算表

1m<sup>3</sup> 挖掘机挖装淤泥、流砂，自卸汽车运3km工程

建筑单价编号：18

定额编号：01318

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：挖装、运输、卸除、空回。

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			1399.74
1	直接费	元			1302.09
(1)	人工费	元			31.83
A0001	人工	工时	9.2	3.46	31.83
(2)	材料费	元			118.37
C9003	零星材料费	%	10	1183.72	118.37
(3)	机械使用费	元			1151.89
J1009	单斗挖掘机 液压 斗容1m <sup>3</sup>	台时	1.76	112.25	197.56
J3018	自卸汽车 载重量10t	台时	11.83	80.67	954.33
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	1302.09	45.57
3	现场经费=直接费*费率	元	4%	1302.09	52.08
二	间接费	元			85.08
1	管理费=直接工程费*费率	元	3.7%	1399.74	51.79
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	101.48	33.29
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	1484.82	103.94
四	价差	元			493.05
A0001	人工	工时	9.2	4.00	36.80
A0002	机械工	工时	20.131	4.00	80.52
C051001	柴油	kg	153.988	2.44	375.73
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	2081.81	187.36
	合计	元			2269.17
	单价	元			22.69

### 建筑工程单价计算表

普通平面木模板制作、安装与拆除工程

建筑单价编号：19

定额编号：05006+05007

定额单位：100m<sup>2</sup>

施工方法：模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒拉筋割断。

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			7011.57
1	直接费	元			6403.26
(1)	人工费	元			823.48
A0001	人工	工时	67	3.46	231.82
A0001	人工	工时	171	3.46	591.66
(2)	材料费	元			4697.17
C110067	锯材	m <sup>3</sup>	2.24	893.10	2000.54
C110094	铁钉	kg	4.23	4.42	18.70
C110096	铁件	kg	20.69	5.31	109.86
C9001	其他材料费	%	2	2129.10	42.58
C110094	铁钉	kg	1.17	4.42	5.17
C110107	铁丝	kg	1.04	4.32	4.49
C110109	预埋铁件	kg	312.82	6.21	1942.61
C120035	混凝土柱	m <sup>3</sup>	0.99	500.00	495.00
C142033	焊条	kg	5.08	5.65	28.70
C9001	其他材料费	%	2	2475.97	49.52
(3)	机械使用费	元			882.61
J3004	载重汽车 载重量5t	台时	1.63	42.94	69.99
J9145	钢筋弯曲机 直径6~40	台时	0.43	10.80	4.64
J9148	钢筋切断机 功率20kW	台时	0.16	19.60	3.14
J9204	圆盘锯	台时	4.55	14.81	67.39
J9206	双面刨床	台时	3.8	12.94	49.17
J9999	其他机械费	%	5	194.33	9.72
J4088	汽车起重机 起重量5t	台时	11.6	49.56	574.90
J9128	电焊机 交流25kVA	台时	6.51	10.96	71.35
J9999	其他机械费	%	5	646.25	32.31
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	6403.26	224.11
3	现场经费=直接费*费率	元	6%	6403.26	384.20
二	间接费	元			726.58
1	管理费=直接工程费*费率	元	5.7%	7011.57	399.66
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	996.70	326.92

三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	7738.15	541.67
四	价差	元			1452.52
A0001	人工	工时	238	4.00	952.00
A0002	机械工	工时	50.066	4.00	200.26
C052001	汽油	kg	79.016	3.80	300.26
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	9732.34	875.91
	合计	元			10608.25
	单价	元			106.08

### 建筑工程单价计算表

挖掘机挖III类土工程

建筑单价编号：20

定额编号：01212

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：挖松、堆放。

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			167.67
1	直接费	元			155.97
(1)	人工费	元			13.84
A0001	人工	工时	4	3.46	13.84
(2)	材料费	元			7.43
C9003	零星材料费	%	5	148.54	7.43
(3)	机械使用费	元			134.70
J1009	单斗挖掘机 液压 斗容1m <sup>3</sup>	台时	1.2	112.25	134.70
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.5%	155.97	5.46
3	现场经费=直接费*费率	元	4%	155.97	6.24
二	间接费	元			14.42
1	管理费=直接工程费*费率	元	3.7%	167.67	6.20
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	25.05	8.22
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	182.09	12.75
四	价差	元			72.59
A0001	人工	工时	4	4.00	16.00
A0002	机械工	工时	3.24	4.00	12.96
C051001	柴油	kg	17.88	2.44	43.63
五	税金=(一+二+三+四)*税率	元	9%	267.43	24.07
	合计	元			291.50
	单价	元			2.92

## 安装工程单价计算表

Φ50mmPVC排水管工程

安装单价编号：16

定额编号：YB1005

定额单位：100m

施工方法：挖掘机挖沟槽，I、II类土					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接工程费	元			162.78
1	直接费	元			128.15
(1)	人工费	元			66.43
A0001	人工	工时	19.2	3.46	66.43
(2)	材料费	元			29.57
C9003	零星材料费	%	30	98.58	29.57
(3)	机械使用费	元			32.15
JB0907	热熔连接机 SHD-160C	台时	2.98	10.79	32.15
(4)	嵌套项	元			0.00
2	其他直接费=直接费*费率	元	3.7%	128.15	4.74
3	现场经费=人工费*费率	元	45%	66.43	29.89
二	间接费	元			53.01
1	管理费=人工费*费率	元	47%	66.43	31.22
2	社会保障及企业计提费=人工费*费率	元	32.8%	66.43	21.79
三	企业利润=(一+二)*费率	元	7%	215.79	15.11
四	未计价装置性材料费	元			680.34
C142126	Φ50mmPVC排水管	m	102	6.67	680.34
五	价差	元			76.80
A0001	人工	工时	19.2	4.00	76.80
六	税金=(一+二+三+四+五)*税率	元	9%	988.04	88.92
	合计	元			1076.96
	单价	元			10.77



玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 ——  
鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建  
设 工程

预算控制价

预算控制价 (小写): 1872289.05元

(大写): 壹佰捌拾柒万贰仟贰佰捌拾玖元零伍分

招 标 人:

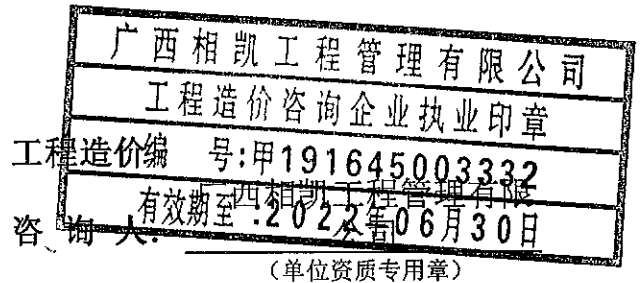

法定代表人  
或其授权人:

沈裕

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:




(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制时间: 2020年08月21日

复核时间: 2020年08月21日

# 总 说 明

工程名称：玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 ——鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设 第1页 共1页

## 1、工程概况：

玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 ——鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设，本工程位于玉林市五彩田园内，主要农产品销售展厅、道路硬化铺装、绿化建设等其他设施配套项目。

## 2、编制依据：

(1) 桂建标[2019]12号文，《自治区住房城乡建设厅关于建筑实施营业税改增值税后广西壮族自治区

自治区建设工程计价依据调整的通知》；

(2) 《建设工程工程量计算规范(GB50854~ 50862 2013)》；

(3) 《建设工程工程量计算规范(GB50854~ 50862 -2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》；

(4) 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装

工程消耗量定额》、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区园林

绿化及仿古建筑工程消耗量定额》、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及计价相关规定。

(5) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2018]19号)。

3、本工程按广西建设工程造价管理总站玉林站颁布的《玉林建筑信息》2020年第06期的建筑材料

信息价，玉林建筑信息缺项材料价格参考南宁市同期信息价或调查市场综合价计取。

4、博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）

5、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料。

6、图纸、招标文件的具体要求。

## 建设项目预算控制价汇总表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 ——鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设      第1页 共1页  
 设

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 ——鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设	1872289.05		39038.66
	预算控制价合计	1872289.05		39038.66



# 单项工程招标控制价汇总表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 —— 鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设-拆除工程	55504.52		2545.03
1.1.2	鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设-道路工程	1177042.44		16258.60
1.1.3	鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设-路灯工程	209289.73		1928.39
1.1.4	鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设-农产品展售区	342168.22		17451.96
1.1.5	鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设-绿化工程	88284.14		854.68
	<b>招标控制价合计</b>	<b>1872289.05</b>		<b>39038.66</b>

# 单位工程预算控制价汇总表

工程名称:玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 ——鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设-拆除工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	41266.12	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	2783.63	
2.1	其中:安全文明施工费	2545.03	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	6871.83	
6	增值税	4582.94	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	55504.52	
<b>鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设-道路工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	1024062.77	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	21450.42	
2.1	其中:安全文明施工费	16258.60	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计	5419.44	
5	规费	28922.82	
6	增值税	97186.99	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	1177042.44	
<b>鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设-路灯工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	182029.20	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	2660.29	
2.1	其中:安全文明施工费	1928.39	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计	3600.00	
5	规费	3719.44	
6	增值税	17280.80	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	209289.73	
<b>鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设-农产品展售区</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	277929.89	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	19598.19	
2.1	其中:安全文明施工费	17451.96	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	16387.72	

# 单位工程预算控制价汇总表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 —— 鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
6	增值税	28252.42	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	342168.22	
<b>鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设-绿化工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	74466.13	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1234.54	
2.1	其中:安全文明施工费	854.68	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	5293.95	
6	增值税	7289.52	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	88284.14	
<b>工程项目汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	1599754.11	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	47727.07	
2.1	其中:安全文明施工费	39038.66	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计	9019.44	
5	规费	61195.76	
6	增值税	154592.67	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	1872289.05	

表-04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 —— 鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施 建设-拆除工程					41266.12		
		分部分项工程				41266.12	
1	011601001001	砖砌体拆除 原有围墙200厚水泥空心砖, 高度2m, 无抹灰	m <sup>3</sup>	28.00	65.51	1834.28	
2	011609001001	拆除 钢栏杆 2m高	m <sup>2</sup>	560.00	14.80	8288.00	
3	010402001001	砌块墙	m <sup>3</sup>	28.00	479.52	13426.56	
4	011503001001	铁花栏杆 铸铁	m	280.00	61.84	17315.20	
5	010103002001	余土弃置 暂按3KM	m <sup>3</sup>	28.00	14.36	402.08	
		小 计				41266.12	
		Σ人工费				21548.52	
		Σ材料费				9069.48	
		Σ机械费				3961.16	
		Σ管理费				5274.08	
		Σ利 润				1412.88	
		合 计				41266.12	
		Σ人工费				21548.52	
		Σ材料费				9069.48	
		Σ机械费				3961.16	
		Σ管理费				5274.08	
		Σ利 润				1412.88	
鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施 建设-道路工程					1024062.77		
		分部分项工程				1024062.77	
		土石方工程				23949.85	
6	060104001001	清理表土	m <sup>3</sup>	248.00	2.48	615.04	
7	040101001001	挖一般土方	m <sup>3</sup>	1180.84	5.86	6919.72	
8	040103002001	余方弃置	m <sup>3</sup>	1286.44	8.43	10844.69	
9	桂030413016001	拆除路面 凿除原有路面约20cm厚沥青混凝土路面	m <sup>2</sup>	528.00	10.55	5570.40	
		道路工程				721530.02	
10	040203007001	道路一 4cm厚细粒沥青砼上面层 (AC-13) 粘油层 6cm厚中粒式沥青砼 (AC-20)	m <sup>2</sup>	528.00	228.18	120479.04	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 —— 鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		粘油层 8cm厚粗粒式沥青砼下面层 (AC-25) 改性乳化沥青封油层0.6cm+透层 h厚调平层 粘油层 旧路处治 部位: K0+0-K0+88道路					
11	040203007002	道路二 4cm厚细粒式沥青砼上面层 (AC-13) 粘油层 6cm厚中粒式沥青砼 (AC-20) 粘油层 8cm厚粗粒式沥青砼 (AC-25) 改性乳化沥青封油层0.6cm+透层 5.5%水泥稳定碎石上基层15cm 4.5%水泥稳定碎石下基层15cm 路基压实	m <sup>2</sup>	1042.44	311.66	324886.85	
12	040204004001	安砌路缘石	m	280.00	56.41	15794.80	
13	040303002001	C15砼靠背	m <sup>3</sup>	64.40	517.37	33318.63	
14	040305001001	c20轻骨料砼8CM	m <sup>3</sup>	8.96	524.31	4697.82	
15	040504001001	砖砌平箅式雨水口	座	10	706.85	7068.50	
16	040201022001	盖板混凝土沟	m	88.00	275.83	24273.04	
17	040201022002	暗沟	m	454.00	311.46	141402.84	
18	010504004001	展售区后面挡土墙 混凝土强度等级:c20	m <sup>3</sup>	56.00	676.55	37886.80	
19	010504004002	休闲公园挡土墙 混凝土强度等级:c20	m <sup>3</sup>	17.14	683.88	11721.70	
	040204	人行道及其他				278582.90	
20	040204002001	青石板铺设 20厚青石板800*400mm 20厚1:2水泥砂浆 100厚素混凝土垫层 150厚3:7石灰素土垫层 素土夯实 部位: 农产品展示区	m <sup>2</sup>	774.00	295.14	228438.36	
21	040204002002	透水砖铺设 铺60厚透水砖	m <sup>2</sup>	227.00	167.90	38113.30	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 —— 鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 100厚C20混凝土 300厚天然级配砂砾垫层 原土夯实96%					
22	040204002003	栈桥	m <sup>2</sup>	13.00	925.48	12031.24	
		小 计				1024062.77	
		Σ人工费				91527.91	
		Σ材料费				840833.61	
		Σ机械费				45098.99	
		Σ管理费				32739.17	
		Σ利 润				13863.09	
		合 计				1024062.77	
		Σ人工费				91527.91	
		Σ材料费				840833.61	
		Σ机械费				45098.99	
		Σ管理费				32739.17	
		Σ利 润				13863.09	
鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施 建设-路灯工程						182029.20	
		分部分项工程				182029.20	
23	030412007001	太阳能路灯6m 单晶硅120W光伏板, 12V40W LED光源 热镀锌角钢接地极, 采用Φ12镀锌圆钢与 底板连接 含混凝土基础、基础钢筋、螺栓、线夹等 制安 含基础土方挖、填、弃土(运距: 3km)	套	40	4279.41	171176.40	
24	桂030413007001	蓄电池井 含混凝土基础, C20混凝土盖板 含基础土方挖、填、弃土(运距: 3km)	座	40	221.52	8860.80	
25	030411004001	护套线 3*1.5mm <sup>2</sup>	m	400.00	4.98	1992.00	
		小 计				182029.20	
		Σ人工费				11770.40	
		Σ材料费				160000.80	
		Σ机械费				4140.40	
		Σ管理费				4153.60	
		Σ利 润				1964.00	
		合 计				182029.20	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 —— 鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费				11770.40	
		Σ材料费				160000.80	
		Σ机械费				4140.40	
		Σ管理费				4153.60	
		Σ利润				1964.00	
鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设-农产品展售区						277929.89	
		分部分项工程				261141.95	
		A.1 土(石)方工程				8532.28	
26	010101004001	挖基坑土方	m3	643.97	8.41	5415.79	
27	010103001001	回填方	m3	517.02	3.29	1701.00	
28	010103002001	余土弃置 运距: 3KM	m3	126.95	11.15	1415.49	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				88083.85	
29	010501001001	垫层 1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	27.87	549.94	15326.83	
30	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	88.07	602.92	53099.16	
31	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	11.01	613.77	6757.61	
32	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	1.381	5328.93	7359.25	
33	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	1.196	4632.94	5541.00	
		A.6 金属结构工程				45237.32	
34	010603003001	不锈钢方通柱 1. 钢材规格: $\square$ 100*2 2. 材质: 不锈钢 3. 面做烤漆	t	1.343	7569.93	10166.42	
35	010604001001	钢梁 1. 钢材规格: $\square$ 100*2 2. 材质: 不锈钢 3. 面做烤漆	t	1.685	6470.35	10902.54	
36	010606002001	钢檩条 1. 钢材规格: $\square$ 60*60*1.2 2. 材质: 不锈钢	t	3.653	6616.03	24168.36	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 —— 鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		3. 面做烤漆					
		A.7 屋面及防水工程				19647.63	
37	010901002001	灰色塑钢瓦屋面	m <sup>2</sup>	457.56	42.94	19647.63	
		A.8 保温、隔热、防腐工程				12367.85	
38	011001001001	保温隔热屋面 50厚隔热棉	m <sup>2</sup>	457.56	27.03	12367.85	
		A.9 墙、柱面工程				38769.36	
39	011207001001	0.8厚不锈钢烤漆挡板	m <sup>2</sup>	168.00	230.77	38769.36	
		B4 电气设备安装工程				33836.90	
40	030404017001	配电箱 ALA	台	3	1505.98	4517.94	
41	桂030501018001	IC卡电控机	套	40	416.51	16660.40	
42	030411004001	配线 BV-4-PVC20-WE	m	444.60	3.35	1489.41	
43	030411001001	PVC20	m	148.20	15.71	2328.22	
44	030408001001	电力电缆 RS485总线	m	157.20	9.25	1454.10	
45	030411001002	配管 SC50	m	157.20	46.99	7386.83	
		B9 给排水、燃气工程				14666.76	
46	031001007001	e-PSP钢塑复合管DN40 公称压力2.0MPa 连接形式:智能电磁双热熔焊接连接	m	44.70	90.30	4036.41	
47	031001007002	e-PSP钢塑复合管DN32 公称压力2.0MPa 连接形式:智能电磁双热熔焊接连接	m	45.00	66.61	2997.45	
48	031001007003	e-PSP钢塑复合管DN25 公称压力2.0MPa 连接形式:智能电磁双热熔焊接连接	m	18.00	55.81	1004.58	
49	031001007004	e-PSP钢塑复合管DN20 公称压力2.0MPa 连接形式:智能电磁双热熔焊接连接	m	72.00	44.44	3199.68	
50	031003001001	截止阀DN20	个	40	46.35	1854.00	
51	030901013001	灭火器 手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC3)	具	18	87.48	1574.64	
		小 计				261141.95	
		Σ人工费				41511.21	
		Σ材料费				188621.88	
		Σ机械费				11247.22	
		Σ管理费				14973.39	
		Σ利 润				4788.24	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 —— 鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目				16787.94	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				15027.99	
52	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>3</sup>	61.92	21.90	1356.05	
53	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>3</sup>	220.16	41.05	9037.57	
54	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑矩形柱	m <sup>3</sup>	110.08	42.10	4634.37	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				1759.95	
55	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	949.01	949.01	
56	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	810.94	810.94	
		小 计				16787.94	
		Σ人工费				7895.29	
		Σ材料费				4102.32	
		Σ机械费				1340.05	
		Σ管理费				2749.79	
		Σ利 润				700.50	
		合 计				277929.89	
		Σ人工费				49406.50	
		Σ材料费				192724.20	
		Σ机械费				12587.27	
		Σ管理费				17723.18	
		Σ利 润				5488.74	
鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施 建设-绿化工程						74466.13	
		分部分项工程				74466.13	
57	桂050101016001	移植三角梅 含: 起挖、运输、栽植、养护	m <sup>2</sup>	154.80	52.28	8092.94	
58	桂050101014001	起挖孤植灌木、花卉 直径约30cm	株	50	75.14	3757.00	
59	050201002001	60厚红砖铺装 部位: 休闲广场 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 100厚C20混凝土垫层 100厚天然级配砂砾垫层 原土夯实96%	m <sup>2</sup>	245.00	208.03	50967.35	
60	050305006001	石桌石凳	个	2	2636.78	5273.56	
61	050301005001	迁移景观石 迁移景观石50块, 运距5m 暂按, 实际已结算为准	t	9.063	703.44	6375.28	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 ——鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设

第7页 共7页

序 号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计				74466.13	
		Σ人工费				16753.03	
		Σ材料费				48024.60	
		Σ机械费				3031.15	
		Σ管理费				4316.74	
		Σ利 润				2340.61	
		合 计				74466.13	
		Σ人工费				16753.03	
		Σ材料费				48024.60	
		Σ机械费				3031.15	
		Σ管理费				4316.74	
		Σ利 润				2340.61	
		总 合 计				1599754.11	
		Σ人工费				191006.36	
		Σ材料费				1250652.69	
		Σ机械费				68818.97	
		Σ管理费				64206.77	
		Σ利 润				25069.32	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿塘社区特色农产品展销区基础设施配套建设

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				其中：暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费		利润
鹿塘社区特色农产品展销区基础设施配套建设-拆除工程											
部分分项工程											
1	011601001001	砖砌体拆除	m <sup>3</sup>	28.00	65.51	59.52			4.50	1.49	
	07010032	原有围墙200厚水泥空心砖，高度2m，无抹灰	10m <sup>3</sup>	2.800	655.08	595.20			45.00	14.88	
2	011609001001	拆除砌体 砖墙	m <sup>2</sup>	560.00	14.80	13.44			1.02	0.34	
	07010146	拆除 砌体 砖墙	100m <sup>2</sup>	5.6000	1479.21	1344.00			101.61	33.60	
3	010402001001	砌块墙	m <sup>3</sup>	28.00	479.52	115.74	311.41	2.96	39.37	10.04	
	A3-14	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度18cm [水泥石灰砂浆中砂M5]	10m <sup>3</sup>	2.800	4795.25	1157.44	3114.08	29.58	393.73	100.42	
4	011503001001	铁花栏杆 铸铁	m	280.00	61.84	32.52	1.25	12.58	12.31	3.18	
	A14-143换	铁花栏杆 铸铁	10m	28.000	618.44	325.18	12.53	125.78	123.11	31.84	
5	010103002001	余土弃置	m <sup>3</sup>	28.00	14.36	0.33		12.71	0.99	0.33	
		暂按3KM									
	07040003	自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1m <sup>3</sup> ) 1km以内	100m <sup>3</sup>	0.2800	1092.02	32.64			959.56	24.81	
	07040004	自卸汽车运渣土 每增加1km	100m <sup>3</sup>	0.2800	343.12				311.76	7.79	
鹿塘社区特色农产品展销区基础设施配套建设-道路工程											
部分分项工程											
		土石方工程									
6	060104001001	清理表土	m <sup>3</sup>	248.00	2.48	0.30		1.93	0.16	0.09	
	C1-0053	清除表土	100m <sup>3</sup>	2.4800	248.20	29.76		193.30	16.13	9.01	
7	040101001001	挖一般土方	m <sup>3</sup>	1180.84	5.86	3.11		2.16	0.38	0.21	
	C1-0002	人工挖一般土方 三类土	100m <sup>3</sup>	1.1808	3103.44	2789.11			201.65	112.68	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 —— 鹿塘社区特色农产品展售区基础设施配套设施建设

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	C1-0017	挖掘机挖土方(斗容量1.25m³)装车三类土	1000m³	1.06276	3063.27	357.12		2395.89	199.04	111.22	
8	040103002001	余方弃置	m³	1286.44	8.43			7.57	0.55	0.31	
	C1-0124换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际3]	1000m³	1.28644	8424.09			7570.86	547.37	305.86	
9	桂030413016001	拆除路面	m²	528.00	10.55	0.42		7.27	1.99	0.87	
	C1-0348换	凿除原有路面约20cm厚沥青混凝土路面	100m²	5.2800	1054.99	41.64		727.02	199.39	86.94	
		拆除沥青混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度10cm[实际20]									
		道路工程									
10	040203007001	道路— 4cm厚细粒沥青砼上面层(AC-13) 粘油层 6cm厚中粒式沥青砼(AC-20) 粘油层 8cm厚粗粒式沥青砼下面层(AC-25) 改性乳化沥青封油层0.6cm+透层 h厚调平层 粘油层 旧路处治	m²	528.00	228.18	4.15	204.38	13.19	4.50	1.96	
	C2-0104换	部位: K0+0-K0+88道路 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚4cm(换:细(微)粒沥青混凝土)	100m²	5.2800	5393.99	27.14	5135.14	161.46	48.92	21.33	
	C2-0097换	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚6cm(换:中粒式沥青混凝土)	100m²	5.2800	6541.87	36.18	6200.31	212.68	64.55	28.15	
	C2-0089换	粗粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚8cm(换:粗粒式沥青混凝土)	100m²	5.2800	8266.35	44.11	7851.96	257.81	78.32	34.15	
	C2-0076	喷洒乳化沥青粘油层(0.5kg/m²)	100m²	5.2800	215.63	5.79	175.31	23.59	7.62	3.82	
	C2-0075	喷洒乳化沥青透油层(1kg/m²)	100m²	5.2800	407.03	10.32	354.01	28.31	10.02	4.37	

表-09

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 —— 鹿塘社区特色农产品展销区基础配套设施建设

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	C2-0080	喷洒改性沥青下封层	100m <sup>2</sup>	5.2800	732.53	47.01	614.91	38.69	22.23	9.69	
	C1-0384	铣刨机铣刨路面	100m <sup>2</sup>	5.2800	1260.92	244.03	106.85	596.82	218.12	95.10	
11	040203007002	道路二 4cm厚细粒沥青砼上面层(AC-13) 粘油层 6cm厚中粒式沥青砼(AC-20) 粘油层 8cm厚粗粒式沥青砼(AC-25) 改性乳化沥青封油层0.6cm+透层 5.5%水泥稳定碎石上基层15cm 4.5%水泥稳定碎石下基层15cm 路基压实	m <sup>2</sup>	1042.44	311.66	6.33	283.66	14.29	5.13	2.25	
	C2-0104换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚4cm(换:细(微)粒沥青混凝土)	100m <sup>2</sup>	10.4244	5393.99	27.14	5135.14	161.46	48.92	21.33	
	C2-0097换	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚6cm(换:中粒式沥青混凝土)	100m <sup>2</sup>	10.4244	6541.87	36.18	6200.31	212.68	64.55	28.15	
	C2-0089换	粗粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚8cm(换:粗粒式沥青混凝土)	100m <sup>2</sup>	10.4244	8266.35	44.11	7851.96	257.81	78.32	34.15	
	C2-0076	喷洒乳化沥青粘油层(0.5kg/m <sup>2</sup> )	100m <sup>2</sup>	10.4244	215.63	5.79	175.31	23.59	7.62	3.32	
	C2-0075	喷洒乳化沥青透油层(1kg/m <sup>2</sup> )	100m <sup>2</sup>	10.4244	407.03	10.32	354.01	28.31	10.02	4.37	
	C2-0035	水泥稳定碎(砾)石摊铺 路拌摊铺 水泥稳定碎石基层 水泥含量5.5% 厚15cm	100m <sup>2</sup>	10.4244	5164.04	205.68	4382.36	363.85	147.74	64.41	
	C2-0031	水泥稳定碎(砾)石摊铺 路拌摊铺 水泥稳定碎石基层 水泥含量4.5% 厚15cm	100m <sup>2</sup>	10.4244	5048.80	205.68	4267.12	363.85	147.74	64.41	
	C1-0089	原土夯实	100m <sup>2</sup>	10.4244	128.41	97.61		17.80	8.34	4.66	
12	040204004001	安砌路缘石	m	280.00	56.41	6.95	46.86	0.01	1.80	0.79	
	C2-0164换	混凝土预制块路缘石 断面面积360cm <sup>2</sup> 以内(换:碎石GD20 商品普通砼 C15)	100m	2.8000	5640.52	694.57	4686.17	0.77	180.37	78.64	

表-09

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 —— 鹿塘社区特色农产品展销区基础配套设施建设

第4页 共13页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13	040303002001	C15砼靠背	m3	64.40	517.37	30.00	475.49	0.51	7.92	3.45	
	C5-0727换	混凝土基础 混凝土(换:碎石 GD40 商品普通砼 C15)	10m3	6.440	5173.67	300.04	4754.87	5.10	79.15	34.51	
14	040305001001	c20轻骨料砼8CM	m <sup>2</sup>	8.96	524.31	28.41	484.64	0.49	7.50	3.27	
	C3-0106换	混凝土垫层(换:碎石 GD20 商品普通砼 C20)	10m <sup>3</sup>	0.896	5243.08	284.13	4846.40	4.89	74.97	32.69	
15	040504001001	砖砌平算式雨水口	座	10	706.85	185.81	447.41	3.22	49.03	21.38	
	C5-0537换	砖砌平算式雨水口(混凝土井圈) 单平算(680x430)井深1.0m(换:碎石 GD20 商品普通砼 C30 换:碎石 GD20 商品普通砼 C15)	座	10	706.85	185.81	447.41	3.22	49.03	21.38	
16	040201022001	盖板混凝土沟	m	88.00	275.83	56.79	195.82	1.51	15.12	6.59	
	C5-0720换	非定型管道垫层 混凝土(换:碎石 GD40 商品普通砼 C10)	10m <sup>3</sup>	1.514	5079.53	243.14	4738.82	5.10	64.39	28.08	
	C5-0673换	非定型井砌筑 砖砌 矩形(换:水泥砂浆中砂M10)	10m <sup>3</sup>	2.112	5414.44	1365.33	3483.25	41.73	364.99	159.14	
	C5-0680	非定型井抹灰 砖墙 规格:流槽 20mm(水泥砂浆 1:2)	100m <sup>2</sup>	0.8800	3726.38	1815.91	1179.63	39.65	481.33	209.86	
	C5-0747换	盖板预制 矩形盖板(板厚cm以内) 10(换:碎石 GD40 商品普通砼 C20)	10m3	0.337	5543.67	438.22	4934.92	5.32	115.05	50.16	
17	040201022002	暗沟	m	454.00	311.46	73.34	204.53	4.57	20.21	8.81	
	C5-0720换	非定型管道垫层 混凝土(换:碎石 GD40 商品普通砼 C10)	10m <sup>3</sup>	1.816	5079.53	243.14	4738.82	5.10	64.39	28.08	
	C5-0740换	混凝土渠 壁(换:碎石 GD40 商品普通砼 C20)	10m <sup>2</sup>	9.988	5510.94	418.29	4929.83	5.10	109.83	47.89	
	C5-2232	现浇混凝土模板 渠涵墙身 复合木模	10m <sup>2</sup>	49.032	535.54	279.89	132.82	13.53	76.11	33.19	
	C5-0747换	盖板预制 矩形盖板(板厚cm以内) 10(换:碎石 GD40 商品普通砼 C20)	10m3	2.760	5543.67	438.22	4934.92	5.32	115.05	50.16	
	C1-0404	小型构件运输 汽车运输 人力装卸 运距1km	10m <sup>3</sup>	2.760	910.55	349.38	314.05	172.09	75.03		
	C5-0757换	渠道矩形盖板(每块体积在m <sup>3</sup> 以内) 0.1(水泥砂浆中砂M10)	10m <sup>3</sup>	2.760	2634.31	1420.25	648.48	26.62	375.32	163.64	
	C5-2245	预制混凝土模板 地沟盖板 复合木模	10m <sup>2</sup>	23.000	457.85	293.32	52.89	1.73	76.54	33.37	

表-09

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 —— 鹿塘社区特色农产品展销区基础配套设施建设

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	C3-0553	钢筋制作、安装 $\phi$ 10以上	t	3.060	4986.48	690.54	3879.71	115.85	209.18	91.20	
18	010504004001	展销区后面挡土墙 混凝土强度等级:c20	m <sup>3</sup>	56.00	676.55	93.16	542.53	4.49	25.33	11.04	
	C1-0155换	混凝土挡土墙 现浇混凝土(换:碎石 GD40 商品普通砼 C20)	10m <sup>3</sup>	5.600	5390.87	388.74	4850.33	5.10	102.16	44.54	
	C1-0156	混凝土挡土墙 模板	10m <sup>2</sup>	22.400	343.64	135.71	143.74	9.94	37.78	16.47	
19	010504004002	休闲公园挡土墙 混凝土强度等级:c20	m <sup>3</sup>	17.14	683.88	96.06	545.60	4.70	26.13	11.39	
	C1-0155换	混凝土挡土墙 现浇混凝土(换:碎石 GD40 商品普通砼 C20)	10m <sup>3</sup>	1.714	5390.87	388.74	4850.33	5.10	102.16	44.54	
	C1-0156	混凝土挡土墙 模板	10m <sup>2</sup>	7.222	343.64	135.71	143.74	9.94	37.78	16.47	
	040204	人行道及其他									
20	040204002001	青石板铺设 20厚青石板800*400mm 20厚1:2水泥砂浆 100厚素混凝土垫层 150厚3:7石灰素土垫层 素土夯实 部位: 农产品展示区	m <sup>2</sup>	774.00	295.14	28.48	251.37	3.12	8.86	3.31	
	C2-0149换	石质块料水泥砂浆垫层 厚度4cm内(换:水泥砂浆 1:2)	100m <sup>2</sup>	7.7400	20010.98	1482.16	17620.48	259.55	451.80	196.99	
	C3-0106换	混凝土垫层(换:碎石 GD40 商品普通砼 C15)	10m <sup>3</sup>	7.740	5071.85	284.13	4675.17	4.89	74.97	32.69	
	A3-89	灰土 垫层(灰土 3:7)	10m <sup>3</sup>	11.610	2759.68	600.95	1894.15	10.17	202.71	51.70	
	C2-0143	人行道整形碾压	100m <sup>2</sup>	7.7400	292.07	180.23		32.57	55.20	24.07	
21	040204002002	透水砖铺设 铺60厚透水砖 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	227.00	167.90	19.17	140.19	1.24	5.08	2.22	

表-09

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿塘社区特色农产品展销区基础配套设施建设

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
		100厚C20混凝土 300厚天然级配砂砾垫层 原土夯实96%										
	C2-0154换	预制混凝土块料水泥砂浆垫层 每块面积0.05m <sup>2</sup> 内 (换:水泥砂浆 1:2.5)	100m <sup>2</sup>	2.2700	6639.55	1085.64	5049.54	72.84	300.51	131.02		
	C3-0106换	混凝土垫层(换:碎石 GD40 商品普通粒 C20)	10m <sup>3</sup>	2.270	5243.08	284.13	4846.40	4.89	74.97	32.69		
	C2-0145换	垫层 砂砾石	10m <sup>3</sup>	6.810	1592.92	149.84	1374.33	9.43	41.31	18.01		
	C1-0089	原土夯实	100m <sup>2</sup>	2.2700	128.41	97.61		17.80	8.34	4.66		
22	040204002003	栈桥	m <sup>2</sup>	13.00	925.48	94.34	650.62	101.83	62.63	16.06		
	C1-0005	人工挖沟槽、基坑土方 三类土	100m <sup>3</sup>	0.0105	3649.82	3280.15			237.15	132.52		
	A6-12	组合型钢柱制作 3t以内	t	0.459	6286.38	360.87	4254.21	1073.97	475.94	121.39		
	A6-71	钢柱安装 3t以内	t	0.459	1072.49	329.75	196.41	288.82	205.18	52.33		
	A6-23	型钢梁制作	t	0.869	5393.63	306.77	4366.08	418.75	240.65	61.38		
	A6-77	钢梁安装 7t以内	t	0.869	800.53	254.16	42.05	281.37	177.64	45.31		
	A6-115换	1类金属结构构件运输 运距 1km以内[实际3]	10t	0.1328	994.04	87.44	40.89	585.55	223.23	56.93		
	A9-140	25厚防腐木地板 铺在木楞上(单层) 平口	100m <sup>2</sup>	0.1300	23850.14	2891.46	19839.79	93.32	814.84	210.73		
鹿塘社区特色农产品展销区基础配套设施建设-栈桥工程												
		分部分项工程										
23	030412007001	太阳能路灯6m 单晶硅120W光伏板, 12V40W LED光源 热镀锌角钢接地板, 采用Φ12镀锌圆钢与底板连接 含混凝土基础、基础钢筋、螺栓、线夹等制安 含基础土方挖、填、弃土(运距: 3km) 一般路灯安装 单臂悬挑灯安装 臂长 1.5m以下	套	40	4279.41	209.09	3859.46	90.99	81.48	38.39		
	B4-1925换		10套	4	37190.21	629.93	35368.18	625.17	386.32	180.61		

表--09



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿塘社区特色农产品展售区基础设施配套建设

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B4-2063换	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础	m3	15.84	619.52	89.53	441.35	33.20	37.78	17.66	
	B4-2064换	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 $\Phi$ 10以内	t	0.267	5187.00	903.67	3829.43	31.49	287.84	134.57	
	B4-2065换	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 $\Phi$ 10以上	t	0.646	4754.70	629.29	3758.76	56.76	211.17	98.72	
	B4-1188换	接地板(板)制作、安装 角钢接地板 普通土	根	40	100.01	27.82	46.30	9.18	11.39	5.32	
	B4-0812换	塑料管埋地敷设公称直径(mm以内) 20	100m	2.9200	715.37	314.58	209.53	33.87	107.25	50.14	
	C1-0005	人工挖沟槽、基坑土方 三类土	100m3	0.5324	3649.82	3280.15			237.15	132.52	
	C1-0123换	自卸汽车运土方(运距1km内) 4.5t[实际3]	1000m <sup>3</sup>	0.01100	10286.40			9244.54	668.38	373.48	
24	桂030413007001	蓄电池井 含混凝土基础, C20混凝土盖板 含基础土方挖、填、弃土(运距: 3km)	座	40	221.52	74.97	105.56	12.52	19.26	9.21	
	C1-0005	人工挖沟槽、基坑土方 三类土	100m3	0.2219	3649.82	3280.15			237.15	132.52	
	C1-0123换	自卸汽车运土方(运距1km内) 4.5t[实际3]	1000m <sup>3</sup>	0.04000	10286.40			9244.54	668.38	373.48	
	C1-0097	沟槽人工回填土	100m3	0.1037	5109.18	1737.98	3024.05	135.95	135.49	75.71	
	B4-2063换	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础	m <sup>3</sup>	3.00	619.52	89.53	441.35	33.20	37.78	17.66	
	B4-2066换	路灯基础、接线井 砌筑式基础 垫层	10m <sup>3</sup>	0.104	5846.50	1088.53	4075.31	131.55	375.54	175.57	
	B4-2064换	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 $\Phi$ 10以内	t	0.099	5187.00	903.67	3829.43	31.49	287.84	134.57	
	C5-0688换	非定型井盖板制作 盖板(板厚cm以内) 10(换:碎石 GD40 商品普通砼 C20)	10m3	0.104	5573.35	460.13	4934.92	5.03	120.66	52.61	
	B4-2062换	路灯基础、接线井 砌筑式基础 混凝土井盖、座安装	套	40	88.74	39.29	31.71		12.09	5.66	
25	030411004001	护套线 3*1.5mm <sup>2</sup>	m	400.00	4.98	1.02	3.50		0.31	0.15	
	B4-1641换	线槽配线 塑料护套线 三芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 2.5	100m	4.0000	498.33	102.22	349.94		31.46	14.71	
鹿塘社区特色农产品展售区基础设施配套建设-农产品展售区											
分部分项工程											

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿塘社区特色农产品展管区基础设施配套设施建设

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
		A.1 土(石)方工程										
26	010101004001	挖基坑土方	m <sup>3</sup>	643.97	8.41	4.42	3.10	0.71	0.18			
	A1-19换	液压挖掘机挖土斗容量(1.25m <sup>3</sup> )	1000m <sup>3</sup>	0.57957	4312.30	411.84	3440.15	365.94	94.37			
	A1-9	人工挖沟槽(垫坑)三类土 深 2m以内	100m <sup>3</sup>	0.6440	4541.86	4052.88	4.16	385.42	99.40			
27	010103001001	回填方	m <sup>3</sup>	517.02	3.29	0.37	2.57	0.28	0.07			
	A1-105	挖掘机回填土	100m <sup>3</sup>	5.1702	329.80	37.44	257.15	27.99	7.22			
28	010103002001	余土弃置 运距: 3KM	m <sup>3</sup>	126.95	11.15	0.37	9.59	0.95	0.24			
	A1-160换	液压挖掘机挖土斗容量1.25m <sup>3</sup> 自卸汽车运土(运距1km以内) 12t[实际3]	1000m <sup>3</sup>	0.12695	11160.28	374.40	9594.59	947.05	244.24			
29	010501001001	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 垫层	m <sup>3</sup>	27.87	549.94	58.55	465.89	19.68	5.02			
	A4-3换	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	10m <sup>3</sup>	2.787	5499.37	585.47	4658.91	7.95	50.20			
30	010501003001	独立基础	m <sup>3</sup>	88.07	602.92	70.17	502.37	23.55	6.01			
	A4-7换	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	10m <sup>3</sup>	8.807	6029.07	701.69	5023.66	8.19	60.06			
31	010502001001	矩形柱	m <sup>3</sup>	11.01	613.77	78.02	501.40	26.32	6.71			
	A4-18换	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	10m <sup>3</sup>	1.101	6137.70	780.23	5014.00	13.18	67.12			
32	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 直径10以内	t	1.381	5328.93	878.83	4058.49	297.51	75.89			
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 直径10以内	t	1.381	5328.93	878.83	4058.49	297.51	75.89			

表一-09

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 —— 鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
33	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 直径10以上	t	1.196	4632.94	520.92	3743.76	106.90	208.25	53.11	
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 直径10以上	t	1.196	4632.94	520.92	3743.76	106.90	208.25	53.11	
		A.6 金属结构工程									
34	010603003001	不锈钢方立柱 1. 钢材规格: □100*2 2. 材质: 不锈钢 3. 面做烤漆	t	1.343	7569.93	751.66	4496.09	1421.35	717.72	183.11	
	A6-12	组合型钢柱制作 3t以内	t	1.343	6286.39	360.87	4254.22	1073.97	475.94	121.39	
	A6-71	钢柱安装 3t以内	t	1.343	1072.49	329.75	196.41	288.82	205.18	52.33	
	A6-115款	1类金属结构构件运输 运距 1km以内[实际3]	10t	0.1343	994.04	87.44	40.89	585.55	223.23	56.93	
	A13-140	红丹防锈漆 金属面 一遍	100m <sup>2</sup>	0.3223	465.21	217.93	172.40		59.49	15.39	
35	010604001001	钢梁 1. 钢材规格: □100*2 2. 材质: 不锈钢 3. 面做烤漆	t	1.685	6470.35	652.49	4477.73	758.68	463.22	118.23	
	A6-23	型钢梁制作	t	1.685	5393.63	306.77	4366.08	418.75	240.65	61.38	
	A6-77	钢梁安装 7t以内	t	1.685	800.53	254.16	42.05	281.37	177.64	45.31	
	A6-115款	1类金属结构构件运输 运距 1km以内[实际3]	10t	0.1685	994.04	87.44	40.89	585.55	223.23	56.93	
	A13-140	红丹防锈漆 金属面 一遍	100m <sup>2</sup>	0.6403	465.21	217.93	172.40		59.49	15.39	
36	010606002001	钢檩条 1. 钢材规格: □60*60*1.2 2. 材质: 不锈钢 3. 面做烤漆	t	3.653	6616.03	636.78	4590.54	797.59	470.92	120.20	
	A6-32	型钢檩条制作	t	3.653	5776.91	371.24	4384.78	611.69	326.04	83.16	
	A6-86	型钢檩条 安装	t	3.653	587.90	176.36	136.75	142.18	105.66	26.95	
	A6-117款	2类金属结构构件运输 运距 1km以内[实际3]	10t	0.3653	744.47	63.73	35.04	437.17	166.15	42.38	

表-09

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿塘社区特色农产品展管区基础配套设施建设

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A13-140	红丹防锈漆 金属面 一遍	100m <sup>2</sup>	1.3881	465.21	217.93	172.40		59.49	15.39	
		A.7 屋面及防水工程									
37	010901002001	灰色塑钢瓦屋面	m <sup>2</sup>	457.56	42.94	4.16	37.04	0.01	1.38	0.35	
	A7-8换	屋面铺波纹瓦 塑钢波纹瓦 铺于钢檩(水泥砂浆中砂层)	100m <sup>2</sup>	4.5756	4294.33	415.70	3703.96	1.14	138.27	35.26	
		A.8 保温、隔热、防腐工程									
38	011001001001	保温隔热屋面	m <sup>2</sup>	457.56	27.03	3.36	22.28		1.11	0.28	
	A8-308	50厚隔热棉	100m <sup>2</sup>	4.5756	2703.78	336.01	2227.89		111.45	28.43	
		A.9 墙、柱面工程									
39	011207001001	0.8厚不锈钢烤漆挡板	m <sup>2</sup>	168.00	230.77	33.65	185.55		9.19	2.38	
	A10-249换	不锈钢面板 墙面	100m <sup>2</sup>	1.6800	23076.27	3365.08	18554.95		918.67	237.57	
		B4 电气设备安装工程									
40	030404017001	配电箱 ALA	台	3	1505.98	133.33	1280.25	22.16	47.86	22.38	
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5	台	3	1505.98	133.33	1280.25	22.16	47.86	22.38	
41	桂030501018001	IC卡电控机	套	40	416.51	178.99	153.37	2.28	55.79	26.08	
	B5-1121换	出入口设备安装、调试 非接触式IC卡读写器	台	40	416.51	178.99	153.37	2.28	55.79	26.08	
42	030411004001	配线 BV-4-PVC20-WE	m	444.60	3.35	0.53	2.58		0.16	0.08	
	B4-1583换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(mm <sup>2</sup> 以内) 4	100m单 线	4.446	335.78	53.46	258.18		16.45	7.69	
43	030411001001	PVC20	m	148.20	15.71	5.22	7.97	0.11	1.64	0.77	
	B4-1544换	吊棚内敷设 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20	100m	1.4820	1571.67	522.49	796.81	11.27	164.29	76.81	
44	030408001001	电力电缆 RS485总线	m	157.20	9.25	0.82	8.02		0.26	0.12	
	B5-0271换	双绞线缆 管内穿放 4对以下	100m	1.5720	924.97	82.04	801.51	3.00	26.18	12.24	
45	030411001002	配管 SC50	m	157.20	46.99	11.69	29.77	0.17	3.65	1.71	
	B4-1455换	镀锌钢管敷设 钢结构支架配管 钢管公称口径(mm以内) 50	100m	1.5720	4698.53	1169.49	2976.59	16.66	365.10	170.69	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿塘社区特色农产品展销区基础配套设施建设

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
		B9 给排水、燃气工程										
46	031001007001	e-PSP钢塑复合管DN40 公称压力2.0MPa 连接形式：智能电磁双热熔焊接连接	m	44.70	90.30	23.75	54.12	1.17	7.67	3.59		
	B9-0187换	钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 公称直径（mm以内）40	10m	4.470	902.94	237.48	541.20	11.70	76.70	35.86		
47	031001007002	e-PSP钢塑复合管DN32 公称压力2.0MPa 连接形式：智能电磁双热熔焊接连接	m	45.00	66.61	20.02	36.94	0.42	6.29	2.94		
	B9-0186换	钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 公称直径（mm以内）32	10m	4.500	666.13	200.19	369.42	4.20	62.91	29.41		
48	031001007003	e-PSP钢塑复合管DN25 公称压力2.0MPa 连接形式：智能电磁双热熔焊接连接	m	18.00	55.81	20.02	26.27	0.33	6.26	2.93		
	B9-0185换	钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 公称直径（mm以内）25	10m	1.800	558.15	200.19	262.70	3.33	62.64	29.29		
49	031001007004	e-PSP钢塑复合管DN20 公称压力2.0MPa 连接形式：智能电磁双热熔焊接连接	m	72.00	44.44	16.73	19.05	0.76	5.38	2.52		
	B9-0184换	钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 公称直径（mm以内）20	10m	7.200	444.30	167.27	190.50	7.56	53.81	25.16		
50	031003001001	截止阀DN20	个	40	46.35	6.44	37.00		1.98	0.93		
	B9-0314换	螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径（mm以内）20	个	40	46.35	6.44	37.00		1.98	0.93		
51	030901013001	灭火器 手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC3)	具	18	87.48	3.87	81.86		1.19	0.56		
	B9-0848换	灭火器安装 放置式	10具	1.8	874.69	38.65	818.58		11.90	5.56		
		单价措施项目										

表-09

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿塘社区特色农产品展销区基础配套设施建设

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
52	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>3</sup>	61.92	21.90	8.99	8.78	0.28	3.07	0.78		
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m <sup>3</sup>	0.6192	2190.65	898.83	878.44	27.68	307.32	78.38		
53	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>3</sup>	220.16	41.05	21.44	10.18	0.36	7.23	1.84		
	A17-14	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m <sup>3</sup>	2.2016	4106.17	2144.45	1018.44	35.69	723.15	184.44		
54	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑矩形柱	m <sup>3</sup>	110.08	42.10	22.44	9.45	0.61	7.65	1.95		
	A17-50	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m <sup>3</sup>	1.1008	4209.38	2244.49	944.82	60.50	764.57	195.00		
	011705	大型机械设备进出场及安拆										
55	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	949.01	74.10	146.14	643.07	68.13	17.57		
	A20-21	履带式挖掘机 1m <sup>3</sup> 以外 场外运输费	台次	1	949.01	74.10	146.14	643.07	68.13	17.57		
56	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	810.94	74.10	131.03	533.23	57.70	14.88		
	A20-35	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1	810.94	74.10	131.03	533.23	57.70	14.88		
鹿塘社区特色农产品展销区基础配套设施建设工程												
		分部分项工程										
57	桂050101016001	移植三角梅	m <sup>2</sup>	154.80	52.28	27.36	5.20	7.86	7.69	4.17		
		含：起挖、运输、栽植、养护										
	D1-84	起挖片植灌木 种植密度(25株/m <sup>2</sup> 以内)	10m <sup>2</sup>	15.480	112.63	84.25			18.40	9.98		
	D1-153换	苗木迁移运输 草皮 运输5km以内[实际3]	100m <sup>2</sup>	1.5480	17.50	2.96		10.13	2.86	1.55		
	D1-222	成片栽植灌木 袋装苗(土球10cm以内) 种植密度(25株/m <sup>2</sup> 以内)	10m <sup>2</sup>	15.480	134.01	88.62	3.06	9.33	21.39	11.61		
	D1-319	片植灌木 高度(40cm以下)	10m <sup>2</sup>	15.480	274.48	100.41	48.95	68.29	36.84	19.99		
58	桂050101014001	起挖孤植灌木、花卉	株	50	75.14	34.80	7.14	16.06	11.11	6.03		
		直径约30cm										
	D1-73	起挖灌木(带土球) 土球直径(30cm以内)	10株	5	211.42	100.04	8.50	51.74	33.15	17.99		
	D1-103换	乔灌木迁移运输 土球直径(30cm以内) 运输5km以内[实际3]	10株	5	85.43	49.43		14.47	13.96	7.57		

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿塘社区特色农产品展销区基础配套设施建设

第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	DI-209	栽植灌木(带土球) 土球直径(30cm以内)	10株	5	97.60	66.77	2.40	4.44	15.55	8.44	
	DI-325	栽植灌木 冠丛高(100cm以下)	10株	5	356.90	131.76	60.49	89.96	48.42	26.27	
59	050201002001	60厚红砖铺装 部位：休闲广场 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 100厚C20混凝土垫层 100厚天然级配砂砾垫层 原土夯实96%	m <sup>2</sup>	245.00	208.03	27.77	170.56	0.28	6.11	3.31	
	DI-523换	红砖面层 平铺	10m <sup>2</sup>	24.500	1265.56	122.69	1101.53		26.80	14.54	
	DI-463换	人工操作 混凝土(换:碎石 GD40 商品普通砼 C20)	m <sup>3</sup>	24.50	660.07	128.27	488.59		28.01	15.20	
	DI-466	机械碾压 砂砾	m <sup>3</sup>	24.50	153.22	26.08	115.52	2.12	6.16	3.34	
	DI-441	机械 原土碾压	100m <sup>2</sup>	2.4500	14.93	6.24		6.88	1.28	0.53	
60	050305006001	石桌石凳	个	2	2636.78	74.10	2537.72		16.18	8.78	
	DI-670换	石桌安装(碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C20)	套	2	2636.78	74.10	2537.72		16.18	8.78	
61	050301005001	迁移景观石	t	9.063	703.44	422.14		104.03	114.92	62.35	
	DI-600换	迁移景观石50块, 运距5m 暂按, 实际已结算为准 布置景观石 单件重量在(1t以内)(换:水泥砂浆 1:2.5)	t	9.063	703.44	422.14		104.03	114.92	62.35	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 —— 鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设-拆除工程					2783.63	
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			2783.63	
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (34579.16+0)	7.36	2545.03	
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11	38.04	
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53	183.27	
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05	17.29	
鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设-道路工程					21450.42	
—		市政综合工程(营改增)一般计税法			21450.42	
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (91527.91+45098.99+0+0)	11.90	16258.60	
2	桂041201002001	检验试验配合费		0.50	683.13	
3	桂041201003001	雨季施工增加费		3.00	4098.81	
4	桂041201004001	工程定位复测费		0.30	409.88	
鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设-路灯工程					2660.29	
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			2660.29	
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (11770.4+4140.4+0+0)	12.12	1928.39	
2	桂031401002001	检验试验配合费		0.51	81.15	
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.09	650.75	
鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设-农产品展售区					19598.19	
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			17135.77	
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (199529.17+13337.66)	7.36	15667.00	
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11	234.15	
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53	1128.19	

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称:玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 ——鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设

第2页 共2页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%) 或标准	金 额 (元)	备 注
4	桂011801004001	工程定位复测费	$\Sigma$ (分部分项人材机+单价措施人材机) (199529.17+13337.66)	0.05	106.43	
二		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			2462.42	
1	桂031401001002	安全文明施工费		12.12	1784.96	
2	桂031401002002	检验试验配合费	$\Sigma$ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (14390.11+337.28+0+0)	0.51	75.11	
3	桂031401003002	雨季施工增加费		4.09	602.35	
鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设-绿化工程					1234.54	
一		绿化工程(营改增)一般计税法			1234.54	
1	桂050501001001	安全文明施工费	$\Sigma$ 分部分项、单价措施(人工费+机械费) (16753.03+3031.15+0+0)	4.32	854.68	
3	桂050501003001	雨季施工增加费		1.92	379.86	
		合 计			47727.07	

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

# 税前项目清单与计价表

工程名称:玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 ——鹿塘社区特色农产品展售区  
基础配套设施建设

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
		鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设-道路工程				5419.44
1	020405002001	樟子松防腐木栏杆	m	13.00	416.88	5419.44
		鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设-路灯工程				3600.00
1	4B001	拆除路灯	盏	12	300.00	3600.00
		合    计				9019.44

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

# 规费、增值税计价表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 —— 鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设-拆除工程				11454.77
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			11454.77
1	规费	1.1+1.2+1.3		6871.83
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (21548.52+0)	29.35	6324.49
1.1.1	养老保险费		17.22	3710.66
1.1.2	失业保险费		0.34	73.26
1.1.3	医疗保险费		10.25	2208.72
1.1.4	生育保险费		0.64	137.91
1.1.5	工伤保险费		0.90	193.94
1.2	住房公积金		1.85	398.65
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (34579.16+0)	0.43	148.69
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (41266.12+2783.63+0+0+6871.83)	9.00	4582.94
鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设-道路工程				126109.81
—	市政综合工程(营改增)一般计税法			126109.81
1	规费	1.1+1.2+1.3		28922.82
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (91527.91+0)	29.35	26863.44
1.1.1	养老保险费		17.22	15761.11
1.1.2	失业保险费		0.34	311.19
1.1.3	医疗保险费		10.25	9381.61
1.1.4	生育保险费		0.64	585.78
1.1.5	工伤保险费		0.90	823.75
1.2	住房公积金		1.85	1693.27
1.3	工程排污费		0.40	366.11
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (1024062.77+21450.42+0+5419.44+28922.82)	9.00	97186.99
鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设-路灯工程				21000.24
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			21000.24
1	规费	1.1+1.2+1.3		3719.44

# 规费、增值税计价表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 —— 鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (11770.4+0)	29.35	3454.61
1.1.1	养老保险费		17.22	2026.86
1.1.2	失业保险费		0.34	40.02
1.1.3	医疗保险费		10.25	1206.47
1.1.4	生育保险费		0.64	75.33
1.1.5	工伤保险费		0.90	105.93
1.2	住房公积金		1.85	217.75
1.3	工程排污费	0.40	47.08	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (182029.2+2660.29+0+3600+3719.44)	9.00	17280.80
鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设-农产品展售区				44640.14
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			35096.66
1	规费	1.1+1.2+1.3		11840.44
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (27121.1+7895.29)	29.35	10277.31
1.1.1	养老保险费		17.22	6029.82
1.1.2	失业保险费		0.34	119.06
1.1.3	医疗保险费		10.25	3589.18
1.1.4	生育保险费		0.64	224.10
1.1.5	工伤保险费		0.90	315.15
1.2	住房公积金	1.85	647.80	
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (199529.17+13337.66)	0.43	915.33
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (229426.23+17135.77+0+0+11840.44)	9.00	23256.22
二	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			9543.48
1	规费	1.1+1.2+1.3		4547.28
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (14390.11+0)	29.35	4223.50
1.1.1	养老保险费		17.22	2477.98
1.1.2	失业保险费		0.34	48.93
1.1.3	医疗保险费		10.25	1474.99

## 规费、增值税计价表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目 —— 鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.4	生育保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (14390.11+0)	0.64	92.10
1.1.5	工伤保险费		0.90	129.51
1.2	住房公积金		1.85	266.22
1.3	工程排污费		0.40	57.56
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (48503.66+2462.42+0+0+4547.28)	9.00	4996.20
鹿塘社区特色农产品展售区基础配套设施建设-绿化工程				12583.47
一	绿化工程(营改增)一般计税法			12583.47
1	规费	1.1+1.2+1.3		5293.95
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (16753.03+0)	29.35	4917.01
1.1.1	养老保险费		17.22	2884.87
1.1.2	失业保险费		0.34	56.96
1.1.3	医疗保险费		10.25	1717.19
1.1.4	生育保险费		0.64	107.22
1.1.5	工伤保险费		0.90	150.78
1.2	住房公积金		1.85	309.93
1.3	工程排污费	0.40	67.01	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (74466.13+1234.54+0+0+5293.95)	9.00	7289.52
	合 计			215788.43

# 主要材料及价格表

工程名称:玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿塘社区特色农产品展售  
区基础配套设施建设

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日	143.783	64.00
2	010103001	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以内(综合)	t	1.443	3859.81
3	010103002	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以上(综合)	t	1.250	3528.03
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	155.992	4.32
5	010310002	镀锌铁丝 $\Phi$ 4	kg	12.879	3.99
6	010310013	镀锌铁丝 $\Phi$ 0.7	kg	10.421	4.43
7	010501001	钢丝绳(综合)	kg	0.155	13.28
8	010902001	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以内(综合)	t	0.001	3716.81
9	010902002	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以上(综合)	t	0.007	3672.57
10	010903002	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以上(综合)	kg	3182.400	3.67
11	011701001	工字钢(综合)	t	2.219	3884.96
12	011901001	槽钢(综合)	t	0.393	3814.16
13	012102001	等边角钢(综合)	t	3.375	3953.98
14	012104001	不等边角钢(综合)	t	0.005	4022.84
15	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t	2.479	3611.88
16	012901032	厚钢板 20.1~60mm	t	0.009	3699.12
17	020101002	橡胶板 2mm	m <sup>2</sup>	0.780	12.29
18	020101009	橡胶板 1~3mm	kg	0.120	3.07
19	030183001	铁钉(综合)	kg	184.008	4.42
20	031311001	电焊条(综合)	kg	409.056	5.65
21	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	79.671	435.40
22	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.199	453.10
23	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>	60.350	261.82
24	040301004	中砂	m <sup>3</sup>	29.653	255.34
25	040502003	碎石 5~20mm	m <sup>3</sup>	16.706	160.19
26	040502004	碎石 5~40mm	m <sup>3</sup>	452.170	160.19
27	040506001	砂砾石	m <sup>3</sup>	29.988	92.23
28	040506004	级配砂石	m <sup>3</sup>	83.354	111.65
29	040701006	石屑	m <sup>3</sup>	3.876	106.80
30	040902001	生石灰	kg	34474.734	0.54
31	040902004	石灰膏	m <sup>3</sup>	0.663	316.91
32	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	14.888	395.04
33	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块	6.356	1063.72
34	041706001	灰色塑钢瓦	m <sup>2</sup>	585.677	28.00
35	042704001	混凝土预制块路缘石	m	284.200	45.82
36	050102006	周转圆木(支撑)	m <sup>3</sup>	1.226	812.00
37	050301003	一等杉木枋材	m <sup>3</sup>	0.185	1188.74
38	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m <sup>3</sup>	0.026	663.15




玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——  
鹿峰社区塘尾村基础设施提升工程

预算控制价

预算控制价 (小写): 2026022.11元

(大写): 贰佰零贰万陆仟零贰拾贰元壹角壹分

招标人:

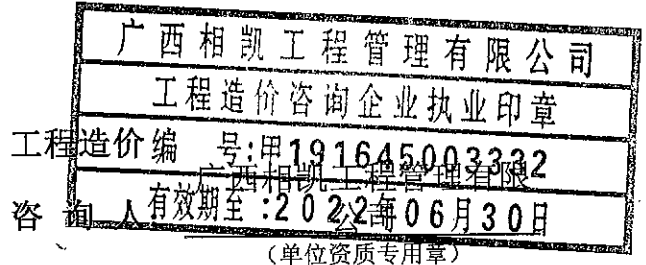

法定代表人  
或其授权人:

沈裕

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



编制时间: 2020年08月21



# 总 说 明

工程名称：玉林市五彩田园农业基础设施建设项目—鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第1页 共1页

## 1、工程概况：

玉林市五彩田园农业基础设施建设项目—鹿峰社区塘尾村基础设施提升项目，本工程位于玉林市五彩田园内，主要景观休息厅、景观铺装、特色景墙等其他设施配套项目。

## 2、编制依据：

(1) 桂建标[2019]12号文，《自治区住房城乡建设厅关于建筑实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；

(2) 《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)》；

(3) 《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》；

(4) 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及计价相关规定。

(5) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2018]19号)。

3、本工程按广西建设工程造价管理总站玉林站颁布的《玉林建筑信息》2020年第06期的建筑材料信息价，玉林建筑信息缺项材料价格参考南宁市同期信息价或调查市场综合价计取。

4、博奥清单计价软件V17(版本号：17.0.01)

5、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料。

6、图纸、招标文件的具体要求。

7、其他相关资料。

# 建设项目预算控制价汇总表

工程名称:玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升	2026022.11		27346.57
	预算控制价合计	2026022.11		27346.57



# 单位工程预算控制价汇总表

工程名称:玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>拆除旧建筑</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	9952.34	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	203.48	
2.1	其中:安全文明施工费	180.87	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	2125.13	
5.1	其中:增值税	356.11	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	12280.95	
<b>景观休息厅</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	23471.14	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1731.42	
2.1	其中:安全文明施工费	1583.02	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计	1017.45	
5	规费	1778.52	
6	增值税	2519.87	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	30518.40	
<b>景观铺装</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	1284712.50	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	27321.65	
2.1	其中:安全文明施工费	18914.99	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计	6992.35	
5	规费	125533.44	
6	增值税	130010.39	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	1574570.33	
<b>道路工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	178937.39	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	4952.35	
2.1	其中:安全文明施工费	3753.69	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	8372.83	

表-04

# 单位工程预算控制价汇总表

工程名称:玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
6	增值税	17303.63	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	209566.20	
绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	164134.12	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	4209.11	
2.1	其中:安全文明施工费	2914.00	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	14304.69	
6	增值税	16438.31	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	199086.23	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	1661207.49	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	38418.01	
2.1	其中:安全文明施工费	27346.57	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计	8009.80	
5	规费、税金项目清单计价合计	2125.13	
5.1	其中:增值税	356.11	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	2026022.11	
5	规费	149989.48	
6	增值税	166272.20	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
拆除旧建筑					9952.34		
		分部分项工程				9952.34	
	011616	整体拆除				9952.34	
1	桂011616003001	旧土房拆除 1.旧土房, 墙厚300mm	m <sup>2</sup>	175.23	30.51	5346.27	
2	011604002001	立面抹灰层拆除 1.部位: 党群议事院混凝土平房外墙面粉灰	m <sup>2</sup>	52.16	5.92	308.79	
3	011601001001	红砖墙体拆除 1.部位: 党群议事院240厚墙	m <sup>3</sup>	10.67	38.28	408.45	
4	011602001001	红砖墙体基础拆除 1.部位: 党群议事院240厚墙	m <sup>3</sup>	16.42	73.83	1212.29	
5	011602001002	毛石、方整石墙拆除 1.部位: 党群议事院400厚墙	m <sup>3</sup>	2.54	64.53	163.91	
6	011610001001	木窗拆除 党群议事院平房	扇	4	2.22	8.88	
7	011610001002	木门拆除 党群议事院平房	扇	4	1.85	7.40	
8	010103002001	余土弃置 1.弃渣运距: 3km	m <sup>3</sup>	174.57	14.30	2496.35	
		小 计				9952.34	
		Σ人工费				5443.37	
		Σ机械费				3600.31	
		Σ管理费				684.13	
		Σ利 润				224.51	
		合 计				9952.34	
		Σ人工费				5443.37	
		Σ机械费				3600.31	
		Σ管理费				684.13	
		Σ利 润				224.51	
景观休息厅					23471.14		
		分部分项工程				19689.51	
		A.1 土(石)方工程				1450.14	
9	010101004001	挖基坑土方	m <sup>3</sup>	53.24	7.52	400.36	
10	010103001001	回填方	m <sup>3</sup>	46.45	21.02	976.38	
11	010103002001	余土弃置 运距: 3km	m <sup>3</sup>	6.79	10.81	73.40	

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		A.3 砌筑工程				2667.94	
12	010401009001	实心砖柱	m <sup>3</sup>	4.24	629.23	2667.94	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				6732.13	
13	010501001001	垫层 1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m <sup>2</sup>	1.57	549.94	863.41	
14	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m <sup>3</sup>	4.03	625.72	2521.65	
15	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	2.24	566.96	1269.99	
16	010505003001	平板 1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>2</sup>	0.40	601.09	240.44	
17	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 直径10以内	t	0.129	5330.00	687.57	
18	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 直径10以上	t	0.248	4633.36	1149.07	
		A.7 屋面及防水工程				4465.50	
19	010901001001	灰色塑钢瓦屋面 60*40杉木椽条, @200 Φ120杉木檩条 Φ120杉木屋架	m <sup>2</sup>	34.56	129.21	4465.50	
		A.9 楼地面工程				4373.80	
20	011102003001	60厚红砖 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 100厚C20混凝土 100厚天然级配砂砾垫层 原土夯实96%	m <sup>2</sup>	21.04	207.88	4373.80	
		小 计				19689.51	
		Σ人工费				3879.65	
		Σ材料费				14130.91	
		Σ机械费				407.13	
		Σ管理费				933.31	
		Σ利 润				338.50	
		单价措施项目				3781.63	
	011701	脚手架工程				953.81	
21	桂011701001001	外脚手架	m <sup>2</sup>	90.58	10.53	953.81	

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011702	混凝土模板及支架(撑)				2026.27	
22	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	4.48	21.90	98.11	
23	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	13.44	41.05	551.71	
24	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	23.52	45.71	1075.10	
25	011702016001	平板 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	6.67	45.18	301.35	
	011705	大型机械设备进出场及安拆				801.55	
26	011705001001	履带式挖掘机 1m <sup>3</sup> 内 场外运输费	台次	1	801.55	801.55	
		小 计				3781.63	
		Σ人工费				1524.30	
		Σ材料费				998.25	
		Σ机械费				568.22	
		Σ管理费				550.31	
		Σ利 润				140.53	
		合 计				23471.14	
		Σ人工费				5403.95	
		Σ材料费				15129.16	
		Σ机械费				975.35	
		Σ管理费				1483.62	
		Σ利 润				479.03	
景观铺装						1284712.50	
		分部分项工程				1254328.33	
		2、园路园桥				126943.01	
27	040103002001	余方弃置 1.运距: 3km	m <sup>3</sup>	160.00	17.24	2758.40	
28	050201002001	60厚红砖铺装 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 100厚C20混凝土垫层 100厚天然级配砂砾垫层 原土夯实96%	m <sup>2</sup>	550.06	208.04	114434.48	
29	050201002002	60厚片石汀步 40厚粗砂垫层 100厚碎石夯石 素土夯实	m <sup>2</sup>	40.00	154.69	6187.60	
30	050201003001	绿化种植围边 1.红砖斜45°立铺 2.30厚1:2水泥砂浆 3.原土夯实	m	69.31	51.40	3562.53	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、园林景观工程				824274.24	
31	040101001001	挖一般土方	m <sup>3</sup>	1691.76	6.48	10962.60	
32	040103001001	回填方	m <sup>3</sup>	967.06	4.62	4467.82	
33	040103002002	余方弃置 运距: 3KM	m <sup>3</sup>	724.70	17.24	12493.83	
34	050201003002	树池 平面: M5沉头螺栓固定, 5mmU型钢板, 60*50厚防腐木面层 外侧面: 12厚仿古瓷砖贴面 C20混凝土 150厚碎石垫层	个	6	1942.65	11655.90	
35	050201003003	花池 5厚纯腐质土 10厚河砂与腐质土搅拌 10厚肥土 10厚一般好土 Φ 20-50杂色卵石 C20素混凝土池壁120厚 浆砌毛石 碎石垫层 素土夯实	m <sup>2</sup>	1582.56	490.84	776783.75	
36	050305006001	石桌石凳 规格(mm): 石桌Φ900×700; 石凳Φ 200×260 材质: 花岗岩	套	3	2636.78	7910.34	
		特色景墙、文化宣传墙				9533.68	
37	010101002001	挖一般土方	m <sup>3</sup>	448.58	7.02	3149.03	
38	010103001001	回填方	m <sup>3</sup>	134.39	21.02	2824.88	
39	010103002001	余土弃置 运距: 3km	m <sup>3</sup>	314.19	11.33	3559.77	
		A.3 砌筑工程				157851.21	
40	020101001001	砖基础 Mu7.5机砖M5.0水泥砂浆砌筑 部位: 特色景墙、红色文化宣传墙	m <sup>3</sup>	121.09	473.41	57325.22	
41	020101001002	实心砖柱 部位: 特色景墙、红色文化宣传墙	m <sup>3</sup>	51.42	629.23	32355.01	
42	020101001003	120厚红砖十字镂空砌筑	m <sup>3</sup>	82.87	460.66	38174.89	

表-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		部位: 特色景墙、党群议事院平房女儿墙					
43	020101003001	240厚红砖清水墙 部位: 红砖宣传墙	m <sup>2</sup>	39.86	573.53	22860.91	
44	020101001004	M7.5砂浆石笼填充块石 部位: 石笼景墙	m <sup>3</sup>	18.58	373.37	6937.21	
45	020101001005	红砖斜铺饰面 部位: 石笼景墙	m <sup>2</sup>	0.33	599.91	197.97	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				112214.91	
46	010501001001	C15混凝土垫层 普通砼 非泵送 部位: 红砖宣传墙、石笼景墙	m <sup>3</sup>	3.65	549.94	2007.28	
47	010403001001	C30毛石混凝土基础 普通砼 非泵送 部位: 特色景墙	m <sup>3</sup>	187.20	554.51	103804.27	
48	010503001001	C25基础梁 普通砼 非泵送 部位: 红砖宣传墙	m <sup>3</sup>	6.26	566.96	3549.17	
49	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 $\phi$ 10以内	t	0.186	4857.81	903.55	
50	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	0.421	4633.36	1950.64	
		A.7 屋面及防水工程				17614.28	
51	010901001001	瓦屋面维修 部位: 党群议事院 1. 旧瓦屋面翻新维修	m <sup>2</sup>	367.50	47.93	17614.28	
		A.10 墙、柱面工程				2506.29	
52	011201001001	外墙面一般抹灰 1. 部位: 党群议事院混凝土平房外墙面抹灰	m <sup>2</sup>	52.16	48.05	2506.29	
		A.12 门窗工程				3390.71	
53	010807001001	70系列铝合金窗	m <sup>2</sup>	7.20	425.36	3062.59	
54	桂010811002001	门窗周边塞缝	m	44.40	7.39	328.12	
		小 计				1254328.33	
		$\Sigma$ 人工费				381493.75	
		$\Sigma$ 材料费				695369.13	
		$\Sigma$ 机械费				40251.38	
		$\Sigma$ 管理费				90198.98	
		$\Sigma$ 利 润				47015.14	
		单价措施项目				30384.17	
	011701	脚手架工程				8825.57	
55	桂011701001	外脚手架	m <sup>2</sup>	377.00	23.41	8825.57	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				21558.60	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
56	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑 部位: 红砖宣传墙、石笼景墙	m <sup>2</sup>	28.45	21.90	623.06	
57	011702001002	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑 部位: 特色景墙	m <sup>2</sup>	468.48	40.60	19020.29	
58	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑 部位: 红砖宣传墙	m <sup>2</sup>	41.90	45.71	1915.25	
		小 计				30384.17	
		Σ人工费				15763.96	
		Σ材料费				7582.02	
		Σ机械费				337.90	
		Σ管理费				5340.30	
		Σ利 润				1360.00	
		合 计				1284712.50	
		Σ人工费				397257.71	
		Σ材料费				702951.15	
		Σ机械费				40589.28	
		Σ管理费				95539.28	
		Σ利 润				48375.14	
道路工程						178937.39	
		分部分项工程				178052.10	
		K0+00.000-K0+48.262 硬化港路01, 宽3m全长48m				22161.60	
59	040202001001	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	144.00	1.96	282.24	
60	040202011001	15cm碎石找平层	m <sup>2</sup>	144.00	40.06	5768.64	
61	040203007001	20cm厚C25混凝土路面	m <sup>2</sup>	144.00	111.88	16110.72	
		K0+00.000-K0+117.99 硬化港路02, 宽2.5m全长118m				103633.51	
62	010101003001	挖沟槽土方 1.0.5m宽, 0.36米高	m <sup>3</sup>	3.60	6.67	24.01	
63	010103001001	回填方	m <sup>3</sup>	25.00	18.37	459.25	
64	040103001001	外借土方回填 1. 满足设计要求 2. 填方来源: 外购	m <sup>3</sup>	25.00	14.29	357.25	
65	040202001002	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	295.00	1.96	578.20	
66	040202001003	路床槽整形 土边沟成型	m <sup>3</sup>	17.70	61.69	1091.91	
67	040202011002	15cm碎石找平层	m <sup>2</sup>	295.00	40.06	11817.70	
68	040203007002	20cm厚C25混凝土路面	m <sup>2</sup>	295.00	112.28	33122.60	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
69	040501017001	8cmC15混凝土边沟铺底	m <sup>3</sup>	5.66	845.38	4784.85	
70	040501016001	20cm厚砂浆砌渠道墙身	m <sup>3</sup>	42.48	470.07	19968.57	
71	040501016002	2cm厚水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	238.58	37.59	8968.22	
72	040406004001	C15混凝土垫层	m <sup>3</sup>	5.26	567.45	2984.79	
73	040303015001	MU30毛石, M5砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	39.60	446.39	17677.04	
74	040501001001	II级承插混凝土管DN600 连接形式: 粘结连接 含管道检验及试验	m	8.00	224.89	1799.12	
		K0+00.000-K0+99.795 硬化港路03, 宽 2.5m全长100m				52256.99	
75	040202001004	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	250.00	1.96	490.00	
76	040202001005	路床槽整形 土边沟成型	m <sup>3</sup>	7.50	61.69	462.68	
77	040202011003	15cm碎石找平层	m <sup>2</sup>	250.00	40.06	10015.00	
78	040203007003	20cm厚C25混凝土路面	m <sup>2</sup>	250.00	112.28	28070.00	
79	040501017002	8cmC15混凝土边沟铺底	m	100.00	20.28	2028.00	
80	040501016003	20cm厚砂浆砌渠道墙身	m <sup>3</sup>	16.45	470.07	7732.65	
81	040501016004	2cm厚水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	92.01	37.59	3458.66	
		小 计				178052.10	
		Σ人工费				26425.61	
		Σ材料费				135717.51	
		Σ机械费				4550.18	
		Σ管理费				7909.44	
		Σ利 润				3449.36	
		单价措施项目				885.29	
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				885.29	
82	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	885.29	885.29	
		小 计				885.29	
		Σ人工费				70.68	
		Σ材料费				105.98	
		Σ机械费				497.12	
		Σ管理费				147.29	
		Σ利 润				64.22	
		合 计				178937.39	
		Σ人工费				26496.29	
		Σ材料费				135823.49	
		Σ机械费				5047.30	
		Σ管理费				8056.73	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利 润				3513.58	
绿化工程						164134.12	
		分部分项工程				162871.32	
		1、绿化工程				152849.72	
83	050102002001	栽植灌木 桃花 1. 桃花, 自然高度220-250cm, 胸径3cm, 冠幅100-120cm, 容器骨架苗, ≥二级分枝 2. 养护期一年	株	28	222.32	6224.96	
84	050102003001	栽植景观竹 1. 暂按: 琴丝竹 自然高度200-250cm, 15-20cm 2. 养护期一年	(丛)	13	165.23	2147.99	
85	050102002003	栽植 三角梅 1. 三角梅 自然高度45-70cm冠幅35-70cm 2. 养护期一年	株	1920	74.73	143481.60	
86	050102002004	栽植美人蕉 1. 美人蕉 自然高度40-50cm 地径30-40cm 2. 养护期一年	株	11	90.47	995.17	
		人工 除草、割草(整个施工现场杂草居多, 需清理才能施工)				1278.90	
87	050101007001	人工 除草、割草 本项暂的按, 结算按实际	m <sup>2</sup>	207.50	2.32	481.40	
88	040103002001	余方弃置(杂草) 运距: 3KM	m <sup>3</sup>	10.38	76.83	797.50	
		苗木移植				8742.70	
89	桂050101016001	起挖乔木(裸根) 胸径(24cm以内)	株	5	271.52	1357.60	
90	桂050101016002	起挖乔木(裸根) 胸径(16cm以内)	株	10	107.81	1078.10	
91	桂050101016003	起挖乔木(裸根) 胸径(10cm以内)	株	10	29.72	297.20	
92	桂050101017001	乔灌木迁移运输 土球直径(140cm以内) 运输5km以内	株	5	151.58	757.90	
93	桂050101017002	乔灌木迁移运输 土球直径(100cm以内) 运输5km以内	株	10	83.96	839.60	
94	桂050101017003	乔灌木迁移运输 土球直径(80cm以内) 运输5km以内	株	10	46.59	465.90	
95	050102001001	栽植乔木 胸径(10cm以内) 养护期: 一年	株	10	97.36	973.60	
96	050102001002	栽植乔木 胸径(16cm以内) 养护期: 一年	株	10	144.44	1444.40	
97	050102001003	栽植乔木 胸径(24cm以内)	株	5	305.68	1528.40	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		养护期: 一年					
		小 计				162871.32	
		Σ人工费				44741.74	
		Σ材料费				73390.24	
		Σ机械费				22185.65	
		Σ管理费				14623.40	
		Σ利 润				7930.29	
		单价措施项目				1262.80	
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程				1262.80	
98	050403001001	树木支撑架	株	20	16.53	330.60	
99	050403001002	树木支撑架	株	5	46.83	234.15	
100	050403002001	草绳绕树干 胸径(10cm以内)	m	30.00	4.74	142.20	
101	050403002002	草绳绕树干 胸径(20cm以内)	m	35.00	9.47	331.45	
102	050403002003	草绳绕树干 胸径(25cm以内)	m	20.00	11.22	224.40	
		小 计				1262.80	
		Σ人工费				526.25	
		Σ材料费				559.10	
		Σ管理费				114.95	
		Σ利 润				62.50	
		合 计				164134.12	
		Σ人工费				45267.99	
		Σ材料费				73949.34	
		Σ机械费				22185.65	
		Σ管理费				14738.35	
		Σ利 润				7992.79	
		总 合 计				1661207.49	
		Σ人工费				479869.31	
		Σ材料费				927853.14	
		Σ机械费				72397.89	
		Σ管理费				120502.11	
		Σ利 润				60585.05	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第1页 共16页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
拆除旧建筑											
		分部分项工程									
	011616	整体拆除									
1	桂011616003001	旧土房拆除 1. 旧土房，墙厚300mm	m <sup>2</sup>	175.23	30.51	27.72			2.10	0.69	
	07010014	平瓦、小青瓦顶平房 墙体厚度 30cm	100m <sup>2</sup>	1.7523	3050.86	2772.00			209.56	69.30	
2	011604002001	立面抹灰层拆除 1. 部位：党群议事院混凝土平房外墙面抹灰	m <sup>2</sup>	52.16	5.92	5.38			0.41	0.13	
	07010103	墙柱面铲除 砂浆	100m <sup>2</sup>	0.5216	591.68	537.60			40.64	13.44	
3	011601001001	红砖墙体拆除 1. 部位：党群议事院240厚墙	m <sup>3</sup>	10.67	38.28	3.36		31.42	2.63	0.87	
	07020016	履带式液压岩石破碎机拆除 砖、砌块砌体	10m <sup>3</sup>	1.067	382.77	33.60			314.19	26.29	
4	011602001001	红砖墙体基础拆除 1. 部位：党群议事院240厚墙	m <sup>2</sup>	16.42	73.83	3.36			63.72	5.07	1.68
	07020010	履带式液压岩石破碎机拆除 混凝土基础	10m <sup>2</sup>	1.641	738.74	33.60			637.62	50.74	16.78
5	011602001002	毛石、方整石墙拆除 1. 部位：党群议事院400厚墙	m <sup>2</sup>	2.54	64.53	58.63			4.43	1.47	
	07010037	拆除砌体 毛石、方整石墙	10m <sup>2</sup>	0.254	645.31	586.32			44.33	14.66	
6	011610001001	木窗拆除 党群议事院平房	扇	4	2.22	2.02			0.15	0.05	
	07010132	拆除木门窗 门扇	10扇	0.4	22.18	20.16			1.52	0.50	
7	011610001002	木门拆除 党群议事院平房	扇	4	1.85	1.68			0.13	0.04	
	07010133	拆除木门窗 窗扇	10扇	0.4	18.49	16.80			1.27	0.42	
8	010103002001	余土弃置	m <sup>3</sup>	174.57	14.30	0.29		12.71	0.98	0.32	

表一-09

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
		1. 弃渣运距:3km										
	07040003	自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1m³) 1km以内	100m³	1.7457	1087.52	28.56		959.56	74.70		24.70	
	07040004	自卸汽车运渣土 每增加1km	100m³	1.7457	343.12			311.76	23.57		7.79	
景观休息厅												
		分部分项工程										
		A.1 土(石)方工程										
9	010101004001	挖基坑土方	m³	53.24	7.52	3.55		3.17	0.64		0.16	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m³	0.0532	3560.60	3180.53			302.15		77.92	
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0m³)	1000m³	0.04792	4405.27	411.84		3523.19	373.83		96.41	
10	010103001001	回填方	m³	46.45	21.02	16.29		2.49	1.78		0.46	
	A1-82	人工回填土 秀填	100m³	0.4645	2101.50	1628.64		248.54	178.33		45.99	
11	010103002001	余土弃置 运距: 3km	m³	6.79	10.81	0.37		9.28	0.92		0.24	
	A1-158换	液压挖掘机挖土 斗容量1m³ 自卸汽车运土(运距1km以内) 15t[实际3]	1000m³	0.00679	10804.96	374.40		9277.20	916.90		236.46	
		A.3 砌筑工程										
12	010401009001	实心砖柱	m³	4.24	629.23	234.38		310.56	52.06		28.25	
	D2-6	标准砖 方柱 清水(水泥石灰砂浆中砂M6)	10m³	0.424	6292.13	2343.78		3105.57	520.57		282.45	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程										
13	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m³	1.57	549.94	58.55		465.89	19.68		5.02	
	A4-3换	混凝土垫层[换:碎石GD40 商品普通砼 C15]	10m³	0.157	5499.37	585.47		4658.91	196.84		50.20	
14	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:普通商品混凝土	m³	4.03	625.72	70.17		525.17	23.55		6.01	



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
	A4-7换	2. 混凝土强度等级:C30 独立基础 混凝土(换:碎石 GD40 商品普通砼 C30)	10m³	0.403	6257.14	701.69	5251.73	8.19	235.47	60.06		
15	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	2.24	566.96	43.27	503.80	1.33	14.79	3.77		
	A4-21换	混凝土 基础梁(换:碎石 GD40 商品普通砼 C25)	10m³	0.224	5669.66	432.71	5037.99	13.29	147.94	37.73		
16	010505003001	平板 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.40	601.09	64.32	508.15	1.30	21.77	5.55		
	A4-33换	混凝土 平板(换:碎石 GD40 商品普通砼 C25)	10m³	0.040	6010.87	643.15	5081.51	13.04	217.66	55.51		
17	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 ￠10以内	t	0.129	5330.00	878.83	4059.56	18.18	297.54	75.89		
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 ￠10以内	t	0.129	5330.00	878.83	4059.56	18.18	297.54	75.89		
18	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 ￠10以上	t	0.248	4633.36	520.92	3744.18	106.90	208.25	53.11		
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 ￠10以上	t	0.248	4633.36	520.92	3744.18	106.90	208.25	53.11		
19	010901001001	A.7 屋面及防水工程 灰色塑钢瓦屋面 60*40杉木椽条, @200 Φ120杉木檩条 Φ120杉木屋架	m²	34.56	129.21	17.77	104.05		5.89	1.50		
	A7-9换	屋面铺波纹瓦 塑料波纹瓦 铺于木檩(水泥砂浆中砂M5)	100m²	0.3456	4304.63	314.93	3858.60		104.46	26.64		
	A5-11	檩木制安 方木	m³	0.43	1754.91	235.64	1421.17		78.16	19.94		
	A5-12	檩木制安 圆木	m³	0.12	1397.85	220.82	1085.10		73.25	18.68		
	A5-1	圆木屋架 制安 跨度 10m以内	m³	0.68	3022.92	555.01	2236.86		184.10	46.95		

表-09

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
		A.9 楼地面工程										
20	011102003001	60厚红砖 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 100厚C20混凝土 100厚天然级配砂砾垫层 原土夯实96%	m <sup>2</sup>	21.04	207.88	27.74	170.45	0.28	6.10	3.31		
	D1-441	机械 原土碾压	100m <sup>2</sup>	0.2104	14.93	6.24		6.88	1.28	0.53		
	D1-466	机械碾压 砂砾	m <sup>3</sup>	2.10	153.22	26.08	115.52	2.12	6.16	3.34		
	D1-463换	人工操作 混凝土(换:碎石 GD40 商品普通砼 C20)	m <sup>3</sup>	2.10	660.07	128.27	488.59		28.01	15.20		
	D1-523换	红砖面层 平铺	10m <sup>2</sup>	2.104	1265.56	122.69	1101.53		26.80	14.54		
		单价措施项目										
	011701	脚手架工程										
21	桂011701001001	外脚手架	m <sup>2</sup>	90.58	10.53	5.52	2.50	0.15	1.88	0.48		
	A15-3	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	100m <sup>2</sup>	0.9058	1053.11	552.05	250.13	14.91	188.06	47.96		
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
22	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	4.48	21.90	8.99	8.78	0.28	3.07	0.78		
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m <sup>2</sup>	0.0448	2190.65	898.83	878.44	27.68	307.32	78.38		
23	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	13.44	41.05	21.44	10.18	0.36	7.23	1.84		
	A17-14	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.1344	4106.17	2144.45	1018.44	35.69	723.15	184.44		
24	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	23.52	45.71	21.30	14.93	0.43	7.21	1.84		
	A17-63	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.2352	4570.72	2129.63	1493.29	43.24	720.74	183.82		
25	011702016001	平板 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	6.67	45.18	18.11	18.42	0.78	6.27	1.60		
	A17-100	平板 胶合板模板 木支撑	100m <sup>2</sup>	0.0667	4517.32	1811.00	1841.59	78.24	626.66	159.83		
	011705	大型机械设备进出场及安拆										
26	011705001001	履带式挖掘机 1m <sup>2</sup> 内 场外运输费	台次	1	801.55	74.10	121.64	533.23	57.70	14.88		

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
A20-20		履带式挖掘机 1m³内 场外运输费	台次	1	801.55	74.10	121.64	533.23	57.70	14.88		
<b>景观铺装</b>												
<b>分部分项工程</b>												
<b>2、园路园桥</b>												
27	040103002001	余方弃置 1. 运距: 3km 机械挖土方 挖一般土方 自卸汽车运土(运距1km以内)[实际3]	m³	160.00	17.24	0.37	14.78	1.48	0.61			
	D1-449换		100m³	1.6000	1725.24	37.44	1478.19	148.38	61.23			
28	050201002001	60厚红砖铺装 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 100厚C20混凝土垫层 100厚天然级配砂砾垫层 原土夯实96%	m²	550.06	208.04	27.77	170.57	6.11	3.31			
	D1-523换	红砖面层 平铺	10m²	55.006	1265.56	122.69	1101.53	26.80	14.54			
	D1-463换	人工操作 混凝土(换:碎石 GD40 商品普通砼 C20)	m³	55.01	660.07	128.27	488.59	28.01	15.20			
	D1-466	机械碾压 砂砾	m³	55.01	153.22	26.08	115.52	6.16	3.34			
	D1-441	机械 原土碾压	100m²	5.5006	14.93	6.24	6.88	1.28	0.53			
29	050201002002	60厚片石汀步 40厚粗砂垫层 100厚碎石夯石 素土夯实	m²	40.00	154.69	17.06	131.54	3.77	2.04			
	D1-523	60厚片石汀步面层 平铺	10m²	4.000	1226.52	122.69	1062.49	26.80	14.54			
	D1-469	垫层 机械碾压 碎石干铺	m³	4.00	318.93	47.28	252.89	10.79	5.85			
	D1-441	机械 原土碾压	100m²	0.4000	14.93	6.24	6.88	1.28	0.53			
30	050201003001	绿化种植围边 1. 红砖斜45°立铺	m	69.31	51.40	34.73	4.88	7.60	4.12			

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
		2.30厚1:2水泥砂浆										
		3.原土夯实										
	D1-436	人工 原土打夯	100m <sup>2</sup>	0.0832	135.77	88.61		12.95	22.18	12.03		
	D1-534换	砖缘石(立铺)单砖安砌(换:水泥砂浆 1:2)	10m	6.931	512.43	346.28	48.75	0.55	75.75	41.10		
		3、园林景观工程										
31	040101001001	挖一般土方	m <sup>3</sup>	1691.76	6.48	2.37		2.97	0.77	0.37		
	D1-442	机械 挖一般土方	100m <sup>3</sup>	15.2258	417.63	37.44		329.45	35.92	14.82		
	D1-437	人工 挖一般土方	100m <sup>3</sup>	1.6918	2722.91	2036.74			444.82	241.35		
		回填方										
32	040103001001	回土方	m <sup>3</sup>	967.06	4.62	2.17	0.06	1.48	0.60	0.31		
	D1-439	人工 夯填土方	100m <sup>3</sup>	0.9671	2699.28	1834.56		184.50	440.96	239.26		
	D1-444	机械 填土碾压 碾压三遍	100m <sup>3</sup>	8.7035	212.78	37.44	6.54	143.74	17.74	7.32		
33	040103002002	土方弃置	m <sup>3</sup>	724.70	17.24	0.37		14.78	1.48	0.61		
		运距: 3KM										
	D1-449换	机械挖运土方 挖一般土方 自卸汽车运土(运距1km以内)[实际3]	100m <sup>3</sup>	7.2470	1725.24	37.44		1478.19	148.38	61.23		
34	050201003002	树池 平面: M5沉头螺栓固定, 5mmI型钢板, 60*60厚防腐木面层 外侧面: 12厚仿古瓷砖贴面 C20混凝土 150厚碎石垫层	个	6	1942.65	678.97	1026.83	6.06	149.61	81.18		
	D1-558	桥面板制安 板厚4cm	10m <sup>2</sup>	1.152	1292.65	390.39	765.32	4.05	86.15	46.74		
	D1-725换	石材、陶瓷面砖立面装饰 粘贴陶瓷面砖(素水泥浆)	10m <sup>2</sup>	3.840	1432.98	711.28	472.25	7.34	156.95	85.16		
	D1-463换	人工操作 混凝土(换:碎石 GD20 商品普通砼 C20)	m <sup>3</sup>	6.05	660.07	128.27	488.59		28.01	15.20		
	D1-459	人工操作 碎石干铺	m <sup>3</sup>	2.02	332.03	57.80	252.45	1.73	13.00	7.05		

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
35	050201003003	花池 5厚纯腐质土 10厚河砂与腐质土搅拌 10厚肥土 10厚一般好土 φ 20-50杂色卵石 C20素混凝土池壁120厚 浆砌卵石 碎石垫层 素土夯实	m <sup>2</sup>	1582.56	490.84	177.69	240.98	9.20	40.82	22.15	
	D1-289	人工换种植肥土 种植土	m <sup>3</sup>	16.96	58.83	20.97	30.80		4.58	2.48	
	D1-289	人工换种植肥土 腐植土	m <sup>3</sup>	21.20	58.83	20.97	30.80		4.58	2.48	
	D1-458	人工操作 天然级配碎石	m <sup>3</sup>	581.82	276.19	44.54	214.14	1.87	10.14	5.50	
	D1-541	基础 混凝土(碎石 GD40 商品普通砼 C20)	10m <sup>3</sup>	19.076	6516.35	1026.81	5114.02	22.13	229.09	124.30	
	D1-462	人工操作 毛石灌浆(水泥砂浆中砂M5)	m <sup>3</sup>	296.73	432.80	105.22	284.87	5.43	24.17	13.11	
	D1-727	墙面贴卵石 素色(水泥砂浆 1:2.5)	10m <sup>2</sup>	158.256	2281.75	1287.00	464.51	72.29	296.87	161.08	
36	050305006001	石桌石凳 规格(mm):石桌Φ900×700; 石凳Φ200×260 材质:花岗岩	套	3	2636.78	74.10	2537.72		16.18	8.78	
	D1-670换	石桌安装(碎石 GD20 中砂水泥 42.5 C20)	套	3	2636.78	74.10	2537.72		16.18	8.78	
		特色景墙、文化宣传墙									
37	010101002001	挖一般土方	m <sup>3</sup>	448.58	7.02	3.69		2.58	0.60	0.15	
	A1-4	人工挖土方 深1.5m以内 三类土	100m <sup>3</sup>	0.4704	3560.60	3180.53			302.15	77.92	
	A1-18	液压挖掘机挖土方斗容量(1.0m <sup>3</sup> )	1000m <sup>3</sup>	0.42332	3477.71	374.40		2732.08	295.12	76.11	
38	010103001001	回填方	m <sup>3</sup>	134.39	21.02	16.29		2.49	1.78	0.46	

表-09

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A1-82	人工回填土 夯填	100m³	1.3439	2101.50	1628.64		248.54	178.33	45.99	
39	010103002001	余土弃置 运距：3km	m³	314.19	11.33	0.37		9.75	0.96	0.25	
	A1-158换	液压挖掘机挖土斗容量1m³ 自卸汽车运土(运距1km以内) 15t[实际3]	1000m³	0.31419	11335.40	374.40		9751.02	961.91	248.07	
		A.3 砌筑工程									
40	020101001001	砖基础 Mu7.5机砖M5.0水泥砂浆砌筑 部位：特色景墙、红色文化宣传墙	m³	121.09	473.41	124.65	300.48	4.70	28.25	15.33	
	D2-1	标准砖 基础(含柱基)(水泥砂浆中砂M5)	10m³	12.109	4734.07	1246.51	3004.79	46.99	282.50	153.28	
41	020101001002	实心砖柱 部位：特色景墙、红色文化宣传墙	m³	51.42	629.23	234.38	310.56	3.98	52.06	28.25	
	D2-6	标准砖 方柱 清水(水泥石灰砂浆中砂M5)	10m³	5.142	6292.13	2343.78	3105.57	39.76	520.57	282.45	
42	020101001003	120厚红砖十字镂空砌筑 部位：特色景墙、党群议事院平房女儿墙	m³	82.87	460.66	184.75	210.74	2.19	40.83	22.15	
	D2-22	空花墙(水泥石灰砂浆中砂M5)	10m³	8.287	4606.56	1847.46	2107.40	21.91	408.27	221.52	
43	020101003001	240厚红砖清水墙 部位：红砖宣传墙	m³	39.86	573.53	185.13	319.74	4.70	41.46	22.50	
	D2-2	标准砖 直墙 单面清水墙(水泥石灰砂浆中砂M5)	10m³	3.986	5735.28	1851.31	3197.44	46.99	414.59	224.95	
44	020101001004	M7.5砂浆石笼填充块石 部位：石笼景墙	m³	18.58	373.37	118.12	212.08	2.52	26.35	14.30	
	D2-152块	方整石 墙(换：水泥石灰砂浆中砂M7.5)	10m³	1.858	3733.54	1181.15	2120.79	25.19	263.46	142.95	
45	020101001005	红砖斜铺饰面 部位：石笼景墙	m³	0.33	599.91	218.23	302.48	4.25	48.59	26.36	
	D2-12	标准砖 零星砌体(水泥砂浆中砂M5)	10m³	0.033	5999.02	2182.25	3024.75	42.50	485.89	263.63	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第9页 共16页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
46	010501001001	C15混凝土垫层 非泵送 部位：红砖宣传墙、石笼景墙	m³	3.65	549.94	58.55	465.89	0.80	19.68	5.02	
	A4-3换	混凝土垫层(换:碎石 GD40 商品普通砂 C15)	10m³	0.365	5499.37	585.47	4658.91	7.95	196.84	50.20	
47	010403001001	C30毛石混凝土基础 普通砂 非泵送 部位：特色景墙	m³	187.20	554.51	57.44	472.22	0.66	19.27	4.92	
	A4-4换	带形基础 毛石混凝土(换:碎石 GD40 商品普通砂 C30)	10m³	18.720	5545.08	574.39	4722.24	6.59	192.71	49.15	
48	010503001001	C25基础梁 普通砂 非泵送 部位：红砖宣传墙	m³	6.26	566.96	43.27	503.80	1.33	14.79	3.77	
	A4-21换	混凝土基础梁(换:碎石 GD40 商品普通砂 C25)	10m³	0.626	5669.66	432.71	5037.99	13.29	147.94	37.73	
49	010515001001	现浇构件圆钢筋混凝土 φ10以内	t	0.186	4857.81	709.14	3832.78	14.60	240.06	61.23	
	A4-236	现浇构件圆钢筋混凝土 φ10以内	t	0.186	4857.81	709.14	3832.78	14.60	240.06	61.23	
50	010515001002	现浇构件螺纹钢钢筋混凝土 φ10以上	t	0.421	4633.36	520.92	3744.18	106.90	208.25	53.11	
	A4-241	现浇构件螺纹钢钢筋混凝土 φ10以上	t	0.421	4633.36	520.92	3744.18	106.90	208.25	53.11	
		A.7 屋面及防水工程									
51	010901001001	瓦屋面维修 部位：党群议事院	m²	367.50	47.93	4.51	41.55		1.49	0.38	
	A7-1	1. 旧瓦屋面翻新维修 水泥瓦 屋面板上或椽子 挂瓦条上铺设(水泥砂浆 1:2.5)	100m²	3.6750	4792.59	450.53	4154.51		149.44	38.11	
		A.10 墙、柱面工程									
52	011201001001	外墙面一般抹灰 1. 部位：党群议事院混凝土平房外墙抹灰	m²	52.16	48.05	26.44	11.95	0.43	7.33	1.90	
	A10-24	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm(水泥砂浆 1:2)	100m²	0.5216	4803.81	2643.50	1194.60	42.72	733.34	189.65	
		A.12 门窗工程									

表-09

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：玉林市五彩田园农业基础设施建设提升项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
53	010807001001	70系列铝合金窗	m <sup>2</sup>	7.20	425.36	40.51	370.43	0.37	11.16	2.89	
	A12-114	铝合金推拉窗 带亮	100m <sup>2</sup>	0.0720	42534.41	4050.62	37042.59	36.77	1115.86	288.57	
54	桂010811002001	门窗周边塞缝	m	44.40	7.39	4.80	0.94		1.31	0.34	
	A12-166	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5(水泥砂浆 1:2.5)	100m	0.4440	740.03	480.48	94.46		131.17	33.92	
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
55	桂011701001	外脚手架	m <sup>2</sup>	377.00	23.41	12.30	5.45	0.38	4.21	1.07	
	A15-6	扣件式钢管外脚手架 双排 20m以内	100m <sup>2</sup>	3.7700	2341.40	1230.06	545.29	38.11	420.65	107.29	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
56	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m <sup>2</sup>	28.45	21.90	8.99	8.78	0.28	3.07	0.78	
	A17-1	部位：红砖宣传墙、石笼景墙	100m <sup>2</sup>	0.2845	2190.65	898.83	878.44	27.68	307.32	78.38	
57	011702001002	混凝土基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	468.48	40.60	21.30	9.93	0.36	7.18	1.83	
	A17-4	部位：特色景墙	100m <sup>2</sup>	4.6848	4059.46	2129.63	992.71	35.69	718.24	183.19	
58	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m <sup>2</sup>	41.90	45.71	21.30	14.93	0.43	7.21	1.84	
	A17-63	部位：红砖宣传墙	100m <sup>2</sup>	0.4190	4570.72	2129.63	1493.29	43.24	720.74	183.82	
道路工程											
		分部分项工程									
		K0+00.000-K0+48.262 硬化道路01, 宽3m全长 48m									
59	040202001001	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	144.00	1.96	0.25		1.18	0.37	0.16	
	C2-0001	路床槽整形 路床 碾压检验	100m <sup>2</sup>	1.4400	197.51	25.44		118.46	37.33	16.28	
60	040202011001	15cm碎石找平层	m <sup>2</sup>	144.00	40.06	2.28	32.03	3.57	1.52	0.66	
	C2-0019	碎石(砾石)摊铺 厚15cm	100m <sup>2</sup>	1.4400	4005.97	228.30	3202.62	357.02	151.83	66.20	



# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
61	040203007001	20cm厚C25混凝土路面	m <sup>2</sup>	144.00	111.88	6.81	101.61	0.67	1.94	0.85	
	C2-0122换	水泥混凝土路面 厚度20cm(换:碎石 GD40 商品普通砂 C25)	100m <sup>2</sup>	1.4400	10928.61	535.89	10101.68	66.61	156.29	68.14	
	C2-0127	水泥混凝土路面模板	100m <sup>2</sup> 接触面	0.2040	1828.47	1026.98	418.94		266.40	116.15	
		K0+00.000-K0+117.99 硬化港路02, 宽2.5m全长118m									
62	010101003001	挖沟槽土方 1.0.5m宽, 0.36米高	m <sup>3</sup>	3.60	6.67	3.39		2.61	0.43	0.24	
	C1-0004	人工挖沟槽、基坑土方 一、二类土	100m <sup>3</sup>	0.0036	3419.15	3072.84			222.17	124.14	
	C1-0029	挖湿机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.25m <sup>3</sup> )不装车三类土	1000m <sup>3</sup>	0.00324	3622.79	357.12		2898.73	235.40	131.54	
63	010103001001	回填方	m <sup>3</sup>	25.00	18.37	15.32	0.07	1.13	1.19	0.66	
	C1-0090	填土夯实	100m <sup>3</sup>	0.2500	1837.09	1532.11	6.76	112.83	118.93	66.46	
64	040103001001	外借土方回填 1.满足设计要求 2.填方来源:外购	m <sup>3</sup>	25.00	14.29	0.36	3.27	9.54	0.72	0.40	
	B-	土源费用	m <sup>3</sup>	25.00	3.27		3.27				
	C1-0118	装载机装土 斗容量(1m <sup>3</sup> 内)	1000m <sup>3</sup>	0.02500	4302.05	357.12		3509.20	279.53	156.20	
	C1-0125换	自卸汽车运土方(运距1km内) 20t[实际3]	1000m <sup>3</sup>	0.02500	6707.80			6028.40	435.85	243.55	
65	040202001002	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	295.00	1.96	0.25		1.18	0.37	0.16	
	C2-0001	路床槽整形 路床 碾压检验	100m <sup>2</sup>	2.9500	197.51	25.44		118.46	37.33	16.28	
66	040202001003	路床槽整形 土边沟成型	m <sup>3</sup>	17.70	61.69	44.95			11.66	5.08	
	C2-0002	路床槽整形 土边沟成型	10m <sup>3</sup>	1.770	616.97	449.52			116.61	50.84	
67	040202011002	15cm碎石找平层	m <sup>2</sup>	295.00	40.06	2.28	32.03	3.57	1.52	0.66	
	C2-0019	碎石(砾石)摊铺 厚15cm	100m <sup>2</sup>	2.9500	4005.97	228.30	3202.62	357.02	151.83	66.20	
68	040203007002	20cm厚C25混凝土路面	m <sup>2</sup>	295.00	112.28	7.04	101.70	0.67	2.00	0.87	

表-09

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	C2-0122换	水泥混凝土路面 厚度20cm(换:碎石 GD40 商品普通砼 C25)	100m <sup>2</sup>	2.9500	10928.61	535.89	10101.68	66.61	156.29	68.14	
	C2-0127	水泥混凝土路面模板	100m <sup>2</sup> 接触面积	0.4820	1828.47	1026.98	418.94		266.40	116.15	
69	040501017001	8cmC15混凝土边沟铺底	m <sup>3</sup>	5.66	845.38	203.53	554.66	8.29	54.94	23.96	
	C5-0727换	混凝土基础 混凝土(换:碎石 GD40 商品普通砼 C15)	10m <sup>3</sup>	0.566	5173.67	300.04	4754.87	5.10	79.15	34.51	
	C5-2230	现浇混凝土模板 渠涵基础(底板)复合木模	10m <sup>2</sup>	3.776	491.66	260.10	118.67	11.66	70.49	30.74	
70	040501016001	20cm厚砂浆砌渠道墙身	m <sup>3</sup>	42.48	470.07	111.26	317.37		28.86	12.58	
	C5-0734	砌筑渠道墙身 砖(水泥砂浆中砂M7.5)	10m <sup>3</sup>	4.248	4700.80	1112.64	3173.70		288.62	125.84	
71	040501016002	2cm厚水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	238.58	37.59	18.37	11.83	0.40	4.87	2.12	
	C1-0255	抹灰 砖墙墙面(水泥砂浆 1:2)	100m <sup>2</sup>	2.3858	3758.36	1836.97	1182.69	39.65	486.80	212.25	
72	040406004001	C15混凝土垫层	m <sup>3</sup>	5.26	567.45	59.86	482.27	2.20	16.10	7.02	
	C3-0106换	混凝土垫层(换:碎石 GD40 商品普通砼 C15)	10m <sup>3</sup>	0.526	5071.85	284.13	4675.17	4.89	74.97	32.69	
	C5-2226	混凝土基础垫层 复合木模	10m <sup>2</sup>	0.720	440.26	229.71	107.80	12.52	62.83	27.40	
73	040303015001	MU30毛石, M5砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	39.60	446.39	90.47	313.05	6.68	25.20	10.99	
	C1-0152换	浆砌挡土墙 块石(换:水泥砂浆中砂M5)	10m <sup>3</sup>	3.960	4463.93	904.70	3130.52	66.82	252.01	109.88	
74	040501001001	II级承插混凝土管DN600 连接形式:粘接连接 含管道检验及试验	m	8.00	224.89	20.14	186.20	8.05	7.31	3.19	
	C5-0106换	承插式(胶圈接口)混凝土管敷设 人机配合下管(600mm以内)	100m	0.0800	21915.50	1797.75	18344.68	803.94	674.88	294.25	
	C5-0256	管道闭水试验 管径(mm以内) 600(水泥砂浆中砂M7.5)	100m	0.0800	573.21	215.93	274.75	1.53	56.41	24.59	
		K0+00.000-K0+99.795 硬化港路03, 宽2.5m全长100m									
75	040202001004	路床(槽)整形	m <sup>2</sup>	250.00	1.96	0.25	1.18	0.37	0.16	0.16	
	C2-0001	路床槽整形 路床 碾压检验	100m <sup>2</sup>	2.5000	197.51	25.44	118.46	37.33	16.28	16.28	

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
76	040202001005	路床槽整形 土边沟成型	m³	7.50	61.69	44.95			11.66	5.08		
	C2-0002	路床槽整形 土边沟成型	10m³	0.750	616.97	449.52			116.61	50.84		
77	040202011003	15cm碎石找平层	m²	250.00	40.06	2.28	32.03	3.57	1.52	0.66		
	C2-0019	碎石(砾石)摊铺 厚15cm	100m²	2.5000	4005.97	228.30	3202.62	357.02	151.83	66.20		
78	040203007003	20cm厚C25混凝土路面	m²	250.00	112.28	7.04	101.70	0.67	2.00	0.87		
	C2-0122换	水泥混凝土路面 厚度20cm(换:碎石 GD40 商品普通砼 C25)	100m²	2.5000	10928.61	535.89	10101.68	66.61	156.29	68.14		
	C2-0127	水泥混凝土路面模板	100m² 接触面	0.4100	1828.47	1026.98	418.94		266.40	116.15		
79	040501017002	8cmC15混凝土边沟铺底	m	100.00	20.28	4.88	13.31	0.20	1.32	0.57		
	C5-0727换	混凝土基础 混凝土(换:碎石 GD40 商品普通砼 C15)	10m³	0.240	5173.67	300.04	4754.87	5.10	79.15	34.51		
	C5-2230	现浇混凝土模板 渠涵基础(底板)复合木模	10m²	1.600	491.66	260.10	118.67	11.66	70.49	30.74		
80	040501016003	20cm厚砂浆砌渠道墙身	m³	16.45	470.07	111.26	317.37		28.86	12.58		
	C5-0734	砌筑渠道墙身 砖(水泥砂浆中砂M7.5)	10m³	1.645	4700.80	1112.64	3173.70		288.62	125.84		
81	040501016004	2cm厚水泥砂浆抹面	m²	92.01	37.59	18.37	11.83	0.40	4.87	2.12		
	C1-0255	抹灰 砖墙墙面(水泥砂浆 1:2)	100m²	0.9201	3758.36	1836.97	1182.69	39.65	486.80	212.25		
		单价措施项目										
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用										
82	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	885.29	70.68	105.98	497.12	147.29	64.22		
	C1-0450	大型机械场外运输费 压路机	台次	1	885.29	70.68	105.98	497.12	147.29	64.22		
绿化工程												
		分部分项工程										
		I、绿化工程										
83	050102002001	栽植灌木 桃花 1. 桃花, 自然高度220-250cm, 胸径3cm, 冠幅100-120cm, 容器骨架苗, ≥二级分枝	株	28	222.32	27.03	164.54	16.19	9.44	5.12		

表-09

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设提升项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
		2. 养护期一年										
	D1-209换	栽植灌木(带土球) 土球直径(30cm以内)	10株	2.8	1636.92	66.77	1541.72	4.44	15.55	8.44		
	D1-328	栽植灌木 冠丛高(250cm以下)	10株	2.8	586.23	203.48	103.73	157.43	78.82	42.77		
84	050102003001	栽植景观竹 1. 暂按: 琴丝竹 自然高度200-250cm, 15-20cm 2. 养护期一年	(丛)	13	165.23	70.20	24.12	35.35	23.05	12.51		
	D1-240换	栽植竹类(丛生竹) 根盘直径(70cm以内)	10丛	1.3	957.66	376.57	141.16	234.17	133.39	72.37		
	D1-341	丛生竹 根盘直径(80cm以内)	10丛	1.3	694.65	325.44	100.07	119.31	97.13	52.70		
85	050102002003	栽植 三角梅 1. 三角梅 自然高度45-70cm冠幅35-70cm 2. 养护期一年	株	1920	74.73	19.85	35.57	9.44	6.40	3.47		
	D1-209换	栽植灌木(带土球) 土球直径(30cm以内)	10株	192	390.64	66.77	295.44	4.44	15.55	8.44		
	D1-325	栽植灌木 冠丛高(100cm以下)	10株	192	356.67	131.76	60.26	89.96	48.42	26.27		
86	050102002004	栽植美人蕉 1. 美人蕉 自然高度40-50cm 地径30-40cm 2. 养护期一年	株	11	90.47	45.84	11.76	13.03	12.86	6.98		
	D1-212换	栽植灌木(带土球) 土球直径(60cm以内)	10株	1.1	474.65	303.45	44.01	18.67	70.35	38.17		
	D1-326	栽植灌木 冠丛高(150cm以下)	10株	1.1	430.00	154.95	73.56	111.67	58.23	31.59		
		人工 除草、割草(整个施工现场杂草居多, 需清理才能施工)										
87	050101007001	人工 除草、割草 本项暂按, 结算按实际	m <sup>2</sup>	207.50	2.32	1.73			0.38	0.21		
	D1-3	人工 除草、割草	10m <sup>2</sup>	20.750	23.18	17.34			3.79	2.05		
88	040103002001	余方弃置(杂草) 运距: 3KM	m <sup>3</sup>	10.38	76.83	23.51		33.96	12.55	6.81		
	D1-448	人工装土 自卸汽车运土(运距1km以内)	100m <sup>3</sup>	0.1038	7683.89	2351.23		3396.32	1255.26	681.08		

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称：玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第15页 共16页

序号	项目编号	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
		苗木移植										
89	桂050101016001	起挖乔木(裸根) 胸径(24cm以内)	株	5	271.52	151.16		51.93	44.36	24.07		
	D1-53	起挖乔木(裸根) 胸径(24cm以内)	10株	0.5	2715.19	1511.64		519.32	443.56	240.67		
90	桂050101016002	起挖乔木(裸根) 胸径(16cm以内)	株	10	107.81	58.54		22.10	17.61	9.56		
	D1-50	起挖乔木(裸根) 胸径(16cm以内)	10株	1	1078.05	585.39		220.99	176.11	95.56		
91	桂050101016003	起挖乔木(裸根) 胸径(10cm以内)	株	10	29.72	22.23			4.86	2.63		
	D1-47	起挖乔木(裸根) 胸径(10cm以内)	10株	1	297.19	222.30			48.55	26.34		
92	桂050101017001	乔灌木迁移运输 土球直径(140cm以内) 运输5km以内	株	5	151.58	14.82		98.56	24.76	13.44		
	D1-119	乔灌木迁移运输 土球直径(140cm以内) 运输5km以内	10株	0.5	1515.78	148.20		985.60	247.62	134.36		
93	桂050101017002	乔灌木迁移运输 土球直径(100cm以内) 运输5km以内	株	10	83.96	14.82		47.98	13.72	7.44		
	D1-115	乔灌木迁移运输 土球直径(100cm以内) 运输5km以内	10株	1	839.59	148.20		479.81	137.16	74.42		
94	桂050101017003	乔灌木迁移运输 土球直径(80cm以内) 运输5km以内	株	10	46.59	8.23		26.62	7.61	4.13		
	D1-113	乔灌木迁移运输 土球直径(80cm以内) 运输5km以内	10株	1	465.95	82.33		266.20	76.12	41.30		
95	050102001001	栽植乔木 胸径(10cm以内) 养护期：一年	株	10	97.36	46.82	1.22	25.09	15.71	8.52		
	D1-161	栽植乔木(带土球) 土球直径(80cm以内)	10株	1	973.60	468.17	12.24	250.93	157.05	85.21		
96	050102001002	栽植乔木 胸径(16cm以内) 养护期：一年	株	10	144.44	75.74	1.92	30.87	23.28	12.63		
	D1-162	栽植乔木(带土球) 土球直径(100cm以内)	10株	1	1444.38	757.38	19.21	308.65	232.82	126.32		
97	050102001003	栽植乔木 胸径(24cm以内) 养护期：一年	株	5	305.68	151.87	2.88	74.62	49.47	26.84		
	D1-164	栽植乔木(带土球) 土球直径(140cm以内)	10株	0.5	3056.72	1518.69	28.81	746.18	494.65	268.39		

表-09

## 工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价	
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润		
		单价措施项目										
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程										
98	050403001001	树木支撑架	株	20	16.53	4.45	10.58		0.97	0.53		
	D1-361	树棍柱 三脚桩(短)	10株	2	165.20	44.46	105.76		9.71	5.27		
99	050403001002	树木支撑架	株	5	46.83	5.93	38.90		1.30	0.70		
	D1-362	树棍柱 三脚桩(长)	10株	0.5	468.21	59.28	388.96		12.95	7.02		
100	050403002001	草绳绕树干 胸径(10cm以内)	m	30.00	4.74	2.78	1.02		0.61	0.33		
	D1-374	草绳绕树干 胸径(10cm以内)	10m	3.000	47.35	27.79	10.20		6.07	3.29		
101	050403002002	草绳绕树干 胸径(20cm以内)	m	35.00	9.47	5.56	2.04		1.21	0.66		
	D1-376	草绳绕树干 胸径(20cm以内)	10m	3.500	94.71	55.58	20.40		12.14	6.59		
102	050403002003	草绳绕树干 胸径(25cm以内)	m	20.00	11.22	6.48	2.55		1.42	0.77		
	D1-377	草绳绕树干 胸径(25cm以内)	10m	2.000	112.18	64.84	25.50		14.16	7.68		

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
拆除旧建筑					203.48	
—		建筑拆除工程(营改增)简易计税法			203.48	
2	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (9043.68+0)	2.00	180.87	
4	桂011801003001	雨季施工增加费		0.25	22.61	
景观休息厅					1731.42	
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			1731.42	
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (18417.69+3090.77)	7.36	1583.02	
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11	23.66	
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53	113.99	
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05	10.75	
景观铺装					27321.65	
—		绿化工程(营改增)一般计税法			27321.65	
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (381493.75+40251.38+15763.96+337.9)	4.32	18914.99	
3	桂050501003001	雨季施工增加费		1.92	8406.66	
道路工程					4952.35	
—		市政综合工程(营改增)一般计税法			4952.35	
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (26425.61+4550.18+70.68+497.12)	11.90	3753.69	
2	桂041201002001	检验试验配合费		0.50	157.72	
3	桂041201003001	雨季施工增加费		3.00	946.31	
4	桂041201004001	工程定位复测费		0.30	94.63	
绿化工程					4209.11	
—		绿化工程(营改增)一般计税法			4209.11	

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11

# 总价措施项目清单与计价表







# 规费、增值税计价表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
<b>拆除旧建筑</b>				2125.13
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			2125.13
1	规费	1+2+3		1714.42
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (5443.37+0)	29.35	1597.63
1.1.1	养老保险费		17.22	937.35
1.1.2	失业保险费		0.34	18.51
1.1.3	医疗保险费		10.25	557.95
1.1.4	生育保险费		0.64	34.84
1.1.5	工伤保险费		0.90	48.99
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费 (9952.34+203.48+0)	1.02	103.59
1.3	工程排污费		0.13	13.20
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 (9952.34+203.48+0+0+1714.42)	3.46	410.71
2.1	增值税		3.00	356.11
2.2	城市维护建设税		0.21	24.93
2.3	教育附加费		0.09	10.68
2.4	地方教育附加费		0.06	7.12
2.5	水利建设基金		0.10	11.87
<b>景观休息厅</b>				4298.39
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			4298.39
1	规费	1.1+1.2+1.3		1778.52
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3879.65+1524.3)	29.35	1586.06
1.1.1	养老保险费		17.22	930.56
1.1.2	失业保险费		0.34	18.37
1.1.3	医疗保险费		10.25	553.90
1.1.4	生育保险费		0.64	34.59

表-15

# 规费、增值税计价表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.5	工伤保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3879.65+1524.3)	0.90	48.64
1.2	住房公积金		1.85	99.97
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (18417.69+3090.77)	0.43	92.49
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (23471.14+1731.42+0+1017.45+1778.52)	9.00	2519.87
<b>景观铺装</b>				<b>255543.83</b>
一	<b>绿化工程(营改增)一般计税法</b>			<b>255543.83</b>
1	规费	1.1+1.2+1.3		125533.44
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (381493.75+15763.96)	29.35	116595.14
1.1.1	养老保险费		17.22	68407.78
1.1.2	失业保险费		0.34	1350.68
1.1.3	医疗保险费		10.25	40718.92
1.1.4	生育保险费		0.64	2542.45
1.1.5	工伤保险费		0.90	3575.32
1.2	住房公积金		1.85	7349.27
1.3	工程排污费		0.40	1589.03
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (1284712.5+27321.65+0+6992.35+125533.44)	9.00	130010.39
<b>道路工程</b>				<b>25676.46</b>
一	<b>市政综合工程(营改增)一般计税法</b>			<b>25676.46</b>
1	规费	1.1+1.2+1.3		8372.83
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (26425.61+70.68)	29.35	7776.66
1.1.1	养老保险费		17.22	4562.66
1.1.2	失业保险费		0.34	90.09
1.1.3	医疗保险费		10.25	2715.87
1.1.4	生育保险费		0.64	169.58
1.1.5	工伤保险费		0.90	238.47
1.2	住房公积金		1.85	490.18
1.3	工程排污费	0.40	105.99	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (178937.39+4952.35+0+0+8372.83)	9.00	17303.63



# 主要材料及价格表

工程名称: 玉林市五彩田园农业基础设施建设项目——鹿峰社区塘尾村基础设施提升

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日	97.184	56.00
2	010103001	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以内(综合)	t	0.135	3859.81
3	010103002	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以上(综合)	t	0.699	3528.03
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	12.541	4.32
5	010902001	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以内(综合)	t	0.190	3716.81
6	030183001	铁钉(综合)	kg	216.516	4.42
7	031311001	电焊条(综合)	kg	5.527	5.65
8	032116001	铁件(综合)	kg	35.932	5.31
9	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	78.393	435.40
10	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	0.313	453.10
11	040301001	砂(综合)	m <sup>3</sup>	102.752	261.82
12	040301004	中砂	m <sup>3</sup>	201.825	255.34
13	040301005	粗砂	m <sup>3</sup>	3.682	255.34
14	040502003	碎石 5~20mm	m <sup>3</sup>	0.847	160.19
15	040502004	碎石 5~40mm	m <sup>3</sup>	638.794	160.19
16	040503005	本色卵石 40-60mm	t	66.151	592.32
17	040503007	彩色卵石 40-60mm	t	15.826	210.68
18	040506001	砂砾石	m <sup>3</sup>	69.902	92.23
19	040701006	石屑	m <sup>3</sup>	404.947	106.80
20	040902004	石灰膏	m <sup>3</sup>	4.870	316.91
21	041101001	毛石(块石)	m <sup>3</sup>	476.139	143.69
22	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	182.398	395.04
23	041701001	水泥瓦 385×235	千块	6.248	2391.86
24	041706001	灰色塑钢瓦	m <sup>2</sup>	44.237	28.00
25	050102001	一等杉原(圆)木	m <sup>3</sup>	0.943	897.20
26	050102005	周转圆木	m <sup>3</sup>	0.045	812.00
27	050102006	周转圆木(支撑)	m <sup>3</sup>	0.093	812.00
28	050301003	一等杉木枋材	m <sup>3</sup>	1.244	1188.74
29	050303003	一等硬木枋材	m <sup>3</sup>	0.012	1188.74
30	050306001	周转板枋材	m <sup>3</sup>	0.084	893.10
31	050306002	周转枋材	m <sup>3</sup>	7.668	893.10
32	050306003	周转板材	m <sup>3</sup>	0.263	893.10
33	050310002	树棍 长1.2m	根	60.000	3.38
34	070104001	仿古瓷砖	m <sup>2</sup>	39.552	33.00
35	110907001	铝合金推拉窗带亮(成品)	m <sup>2</sup>	6.875	383.63
36	130102001	调和漆(综合)	kg	1.149	12.21
37	130507001	防锈漆	kg	0.564	9.07
38	310915001	红砖220×105×42	千块	25.700	2079.65

