

北流市永丰初级中学1#、2#教学楼维修项目

## 招标控制价

招标控制价（小写）：1249981.29元

（大写）：壹佰贰拾肆万玖仟玖佰捌拾壹元贰角玖分


招 标 人：



（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人：

（签字或盖章）

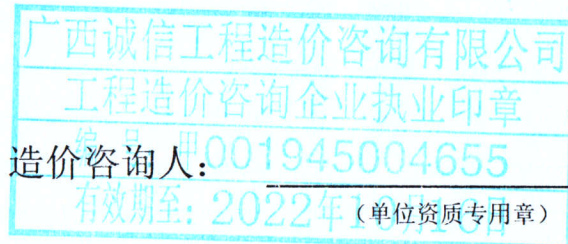

造价咨询人：



法定代表人  
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：



（造价人员签字）

复 核 人：



（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

复 核 时 间：







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市永丰初级中学1#、2#教学楼维修项目

第1页 共6页

| 工程名称: 北流市永平初级中学1#、2#教学楼维修项目 |              |                                                 |                |         |        |          |         |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------|---------|--------|----------|---------|
| 序号                          | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                     | 计量单位           | 工程量     | 金额(元)  |          |         |
|                             |              |                                                 |                |         | 综合单价   | 合价       | 其中: 暂估价 |
|                             |              | 拆除工程-1#教学楼                                      |                |         |        |          |         |
|                             |              | 分部分项工程                                          |                |         |        | 40194.55 |         |
|                             | 0116         | 拆除工程                                            |                |         |        | 40194.55 |         |
| 1                           | 011608002001 | 铲除涂料面 墙面<br>1. 部位: 走廊内侧前面及楼梯间墙面<br>2. 废渣运距: 5km | m <sup>2</sup> | 959.84  | 3.68   | 3532.21  |         |
| 2                           | 011608002002 | 铲除涂料面 天棚<br>1. 部位: 走廊天棚及楼梯间天棚<br>2. 废渣运距: 5km   | m <sup>2</sup> | 1007.77 | 4.33   | 4363.64  |         |
| 3                           | 011604002001 | 立面抹灰层拆除<br>废渣运距: 5km                            | m <sup>2</sup> | 1183.88 | 6.64   | 7860.96  |         |
| 4                           | 011604003001 | 天棚抹灰层拆除<br>废渣运距: 5km                            | m <sup>2</sup> | 77.00   | 7.55   | 581.35   |         |
| 5                           | 011605002001 | 立面块料拆除<br>废渣运距: 5km                             | m <sup>2</sup> | 833.12  | 23.33  | 19436.69 |         |
| 6                           | 011609001001 | 旧铁栏杆拆除<br>废渣运距: 5km                             | m              | 138.71  | 18.70  | 2593.88  |         |
| 7                           | 011602001001 | 楼梯栏板拆除<br>废渣运距: 5km                             | m <sup>3</sup> | 8.32    | 219.45 | 1825.82  |         |
|                             |              | 小 计                                             |                |         |        | 40194.55 |         |
|                             |              | Σ人工费                                            |                |         |        | 34548.75 |         |
|                             |              | Σ材料费                                            |                |         |        |          |         |
|                             |              | Σ机械费                                            |                |         |        | 1972.11  |         |
|                             |              | Σ管理费                                            |                |         |        | 2764.22  |         |
|                             |              | Σ利润                                             |                |         |        | 909.48   |         |
|                             |              | 单价措施项目                                          |                |         |        |          |         |
|                             |              | 小 计                                             |                |         |        |          |         |
|                             |              | Σ人工费                                            |                |         |        |          |         |
|                             |              | Σ材料费                                            |                |         |        |          |         |
|                             |              | Σ机械费                                            |                |         |        |          |         |
|                             |              | Σ管理费                                            |                |         |        |          |         |
|                             |              | Σ利润                                             |                |         |        |          |         |
|                             |              |                                                 |                |         |        |          |         |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市永丰初级中学1#、2#教学楼维修项目

第2页 共6页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                   | 计量单位           | 工程量     | 金额(元)   |           |        |
|----|---------------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------|-----------|--------|
|    |               |                                               |                |         | 综合单价    | 合价        | 其中:暂估价 |
|    |               | 合 计                                           |                |         |         | 40194.55  |        |
|    |               | Σ人工费                                          |                |         |         | 34548.75  |        |
|    |               | Σ材料费                                          |                |         |         |           |        |
|    |               | Σ机械费                                          |                |         |         | 1972.11   |        |
|    |               | Σ管理费                                          |                |         |         | 2764.22   |        |
|    |               | Σ利润                                           |                |         |         | 909.48    |        |
|    |               | 建筑工程-1#教学楼                                    |                |         |         |           |        |
|    |               | 分部分项工程                                        |                |         |         | 352799.23 |        |
|    | 0104          | 砌筑工程                                          |                |         |         | 2628.40   |        |
| 8  | 010401012001  | 实心砖墙<br>1. 墙体厚度:180mm                         | m <sup>3</sup> | 4.33    | 607.02  | 2628.40   |        |
|    | 0105          | 混凝土及钢筋混凝土工程                                   |                |         |         | 243908.41 |        |
| 9  | 010503004001  | C25圈梁<br>1. 混凝土种类:商品砼, 非泵送                    | m <sup>3</sup> | 0.81    | 557.08  | 451.23    |        |
| 10 | 010502002001  | C25构造柱<br>1. 混凝土种类:商品砼, 非泵送                   | m <sup>3</sup> | 0.34    | 567.96  | 193.11    |        |
| 11 | 010515001001  | 现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内                               | t              | 0.017   | 6057.62 | 102.98    |        |
| 12 | 010515001002  | 现浇构件圆钢筋制安 Φ10以上                               | t              | 0.083   | 6113.55 | 507.42    |        |
| 13 | 桂011204007001 | 块料墙面 45*90小瓷砖                                 | m <sup>2</sup> | 2041.68 | 118.85  | 242653.67 |        |
|    | 0114          | 油漆、涂料、裱糊工程                                    |                |         |         | 56467.74  |        |
| 14 | 011406003001  | 满刮腻子 2遍<br>1. 部位:走廊内侧前面及楼梯间墙面                 | m <sup>2</sup> | 959.84  | 11.62   | 11153.34  |        |
| 15 | 011406003002  | 天棚满刮腻子 2遍<br>1. 部位:走廊内侧前面及楼梯间天棚               | m <sup>2</sup> | 1084.77 | 13.35   | 14481.68  |        |
| 16 | 011407001001  | 墙面、天棚白色外墙漆 两遍                                 | m <sup>2</sup> | 2044.61 | 15.08   | 30832.72  |        |
|    | 0115          | 其他装饰工程                                        |                |         |         | 49794.68  |        |
| 17 | 011503001001  | 楼梯台阶不锈钢栏杆 304材质 1mm厚<br>部位:斜踏步栏杆<br>做法详见设计图纸  | m              | 103.49  | 294.61  | 30489.19  |        |
| 18 | 011503001002  | 楼梯台阶不锈钢栏杆 304材质 1mm厚<br>部位:休息平台半圆<br>做法详见设计图纸 | m              | 35.22   | 548.14  | 19305.49  |        |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市永丰初级中学1#、2#教学楼维修项目

第3页 共6页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述        | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |           |        |
|----|---------------|--------------------|----------------|---------|-------|-----------|--------|
|    |               |                    |                |         | 综合单价  | 合价        | 其中:暂估价 |
|    |               | 小 计                |                |         |       | 352799.23 |        |
|    |               | Σ人工费               |                |         |       | 152554.05 |        |
|    |               | Σ材料费               |                |         |       | 145988.32 |        |
|    |               | Σ机械费               |                |         |       | 1330.78   |        |
|    |               | Σ管理费               |                |         |       | 42055.37  |        |
|    |               | Σ利润                |                |         |       | 10870.73  |        |
|    |               | 单价措施项目             |                |         |       | 124524.90 |        |
|    | 011701        | 脚手架工程              |                |         |       | 124112.97 |        |
| 19 | 011701006001  | 钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m  | m <sup>2</sup> | 847.05  | 14.16 | 11994.23  |        |
| 20 | 桂011701001001 | 扣件式钢管外脚手架 双排 30m以内 | m <sup>2</sup> | 3814.86 | 29.39 | 112118.74 |        |
|    | 011702        | 混凝土模板及支架(撑)        |                |         |       | 411.93    |        |
| 21 | 011702003001  | 构造柱 胶合板模板 木支撑      | m <sup>2</sup> | 1.14    | 53.31 | 60.77     |        |
| 22 | 011702005001  | 基础梁 胶合板模板 木支撑      | m <sup>2</sup> | 7.74    | 45.37 | 351.16    |        |
|    |               | 小 计                |                |         |       | 124524.90 |        |
|    |               | Σ人工费               |                |         |       | 55247.40  |        |
|    |               | Σ材料费               |                |         |       | 42166.10  |        |
|    |               | Σ机械费               |                |         |       | 2920.44   |        |
|    |               | Σ管理费               |                |         |       | 19282.96  |        |
|    |               | Σ利润                |                |         |       | 4907.99   |        |
|    |               |                    |                |         |       |           |        |
|    |               | 合 计                |                |         |       | 477324.13 |        |
|    |               | Σ人工费               |                |         |       | 207801.45 |        |
|    |               | Σ材料费               |                |         |       | 188154.42 |        |
|    |               | Σ机械费               |                |         |       | 4251.22   |        |
|    |               | Σ管理费               |                |         |       | 61338.33  |        |
|    |               | Σ利润                |                |         |       | 15778.72  |        |
|    |               | 拆除工程-2#教学楼         |                |         |       |           |        |
|    |               | 分部分项工程             |                |         |       | 25999.41  |        |
|    | 0116          | 拆除工程               |                |         |       | 25999.41  |        |
| 23 | 011608002001  | 铲除涂料面墙面            | m <sup>2</sup> | 1500.70 | 4.11  | 6167.88   |        |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市永丰初级中学1#、2#教学楼维修项目

第4页 共6页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                 | 计量单位           | 工程量     | 金额(元)  |           |        |
|----|--------------|---------------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|--------|
|    |              |                                             |                |         | 综合单价   | 合价        | 其中:暂估价 |
|    |              | 1. 部位:走廊内侧前面及楼梯间墙面<br>2. 废渣运距: 5km          |                |         |        |           |        |
| 24 | 011608002002 | 铲除涂料面天棚<br>1. 部位:走廊天棚及楼梯间天棚<br>2. 废渣运距: 5km | m <sup>2</sup> | 934.79  | 4.76   | 4449.60   |        |
| 25 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除<br>废渣运距: 5km                        | m <sup>2</sup> | 1666.27 | 6.79   | 11313.97  |        |
| 26 | 011604003001 | 天棚抹灰层拆除<br>废渣运距: 5km                        | m <sup>2</sup> | 90.00   | 7.85   | 706.50    |        |
| 27 | 011602001001 | 拆除旧水泥花窗                                     | m <sup>3</sup> | 14.07   | 238.91 | 3361.46   |        |
|    |              | 小 计                                         |                |         |        | 25999.41  |        |
|    |              | Σ人工费                                        |                |         |        | 21330.03  |        |
|    |              | Σ材料费                                        |                |         |        |           |        |
|    |              | Σ机械费                                        |                |         |        | 2297.65   |        |
|    |              | Σ管理费                                        |                |         |        | 1791.32   |        |
|    |              | Σ利润                                         |                |         |        | 580.43    |        |
|    |              | 单价措施项目                                      |                |         |        |           |        |
|    |              | 小 计                                         |                |         |        |           |        |
|    |              | Σ人工费                                        |                |         |        |           |        |
|    |              | Σ材料费                                        |                |         |        |           |        |
|    |              | Σ机械费                                        |                |         |        |           |        |
|    |              | Σ管理费                                        |                |         |        |           |        |
|    |              | Σ利润                                         |                |         |        |           |        |
|    |              | 合 计                                         |                |         |        | 25999.41  |        |
|    |              | Σ人工费                                        |                |         |        | 21330.03  |        |
|    |              | Σ材料费                                        |                |         |        |           |        |
|    |              | Σ机械费                                        |                |         |        | 2297.65   |        |
|    |              | Σ管理费                                        |                |         |        | 1791.32   |        |
|    |              | Σ利润                                         |                |         |        | 580.43    |        |
|    |              | 建筑工程-2#教学楼                                  |                |         |        |           |        |
|    |              | 分部分项工程                                      |                |         |        | 287689.84 |        |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市永丰初级中学1#、2#教学楼维修项目

第5页 共6页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                     | 计量单位           | 工程量     | 金额(元)  |           |        |
|----|---------------|---------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|--------|
|    |               |                                 |                |         | 综合单价   | 合价        | 其中:暂估价 |
|    | 0104          | 砌筑工程                            |                |         |        | 6803.65   |        |
| 28 | 010401012001  | 零星实心砖墙<br>1. 墙体厚度:180mm         | m <sup>3</sup> | 7.77    | 875.63 | 6803.65   |        |
|    | 0112          | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程                  |                |         |        | 201918.60 |        |
| 29 | 桂011204007001 | 块料墙面 45*90小瓷砖                   | m <sup>2</sup> | 1666.27 | 121.18 | 201918.60 |        |
|    | 0114          | 油漆、涂料、裱糊工程                      |                |         |        | 69203.47  |        |
| 30 | 011406003001  | 满刮腻子 2遍<br>1. 部位:走廊内侧前面及楼梯间墙面   | m <sup>2</sup> | 1500.70 | 11.62  | 17438.13  |        |
| 31 | 011406003002  | 天棚满刮腻子 2遍<br>1. 部位:走廊内侧前面及楼梯间天棚 | m <sup>2</sup> | 1024.79 | 13.35  | 13680.95  |        |
| 32 | 011407001001  | 墙面、天棚白色外墙漆 两遍                   | m <sup>2</sup> | 2525.49 | 15.08  | 38084.39  |        |
|    | 0108          | 门窗工程                            |                |         |        | 9764.12   |        |
| 33 | 010807001001  | 铝合金推拉窗 不带亮 >2m <sup>2</sup>     | m <sup>2</sup> | 27.47   | 338.59 | 9301.07   |        |
| 34 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝                          | m              | 63.00   | 7.35   | 463.05    |        |
|    |               | 小 计                             |                |         |        | 287689.84 |        |
|    |               | Σ人工费                            |                |         |        | 135605.67 |        |
|    |               | Σ材料费                            |                |         |        | 104480.38 |        |
|    |               | Σ机械费                            |                |         |        | 688.06    |        |
|    |               | Σ管理费                            |                |         |        | 37289.18  |        |
|    |               | Σ利润                             |                |         |        | 9626.55   |        |
|    |               | 单价措施项目                          |                |         |        | 89510.82  |        |
|    | 011701        | 脚手架工程                           |                |         |        | 89510.82  |        |
| 35 | 桂011701002001 | 扣件式钢管里脚手架 3.6m以内                | m <sup>2</sup> | 1649.90 | 5.66   | 9338.43   |        |
| 36 | 桂011701001001 | 扣件式钢管外脚手架 双排 30m以内              | m <sup>2</sup> | 2727.88 | 29.39  | 80172.39  |        |
|    |               | 小 计                             |                |         |        | 89510.82  |        |
|    |               | Σ人工费                            |                |         |        | 39711.25  |        |
|    |               | Σ材料费                            |                |         |        | 30235.45  |        |
|    |               | Σ机械费                            |                |         |        | 2146.88   |        |
|    |               | Σ管理费                            |                |         |        | 13883.56  |        |



工程量清单综合单价分析表

| 工程名称:北流市永丰初级中学1#、2#教学楼维修项目 |              |                                                   |                   |         |             |        |     |         |        | 第1页 共9页 |            |  |  |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|--------|-----|---------|--------|---------|------------|--|--|
| 序 号                        | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                       | 单位                | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价   |     |         |        |         | 其中:暂<br>估价 |  |  |
|                            |              |                                                   |                   |         |             | 人工费    | 材料费 | 机械费     | 管理费    | 利润      |            |  |  |
|                            | 拆除工程-1#教学楼   |                                                   |                   |         |             |        |     |         |        |         |            |  |  |
|                            |              | 分部分项工程                                            |                   |         |             |        |     |         |        |         |            |  |  |
|                            | 0116         | 拆除工程                                              |                   |         |             |        |     |         |        |         |            |  |  |
| 1                          | 011608002001 | 铲除涂料面 墙面<br>1. 部位:走廊内侧面及楼梯间<br>墙面<br>2. 废渣运距: 5km | m <sup>2</sup>    | 959.84  | 3.68        | 3.26   |     | 0.09    | 0.25   | 0.08    |            |  |  |
|                            | 07010115     | 清理涂料层 内墙                                          | 100m <sup>2</sup> | 9.5984  | 354.39      | 322.00 |     |         | 24.34  | 8.05    |            |  |  |
|                            | 07040005换    | 加盖自卸垃圾车运渣土 人工装<br>渣土1km以内(实际运距:5km)               | 100m <sup>3</sup> | 0.0480  | 2880.67     | 856.80 |     | 1760.57 | 197.87 | 65.43   |            |  |  |
| 2                          | 011608002002 | 铲除涂料面 天棚<br>1. 部位:走廊天棚及楼梯间天棚<br>2. 废渣运距: 5km      | m <sup>2</sup>    | 1007.77 | 4.33        | 3.84   |     | 0.09    | 0.30   | 0.10    |            |  |  |
|                            | 07010126     | 天棚拆除 清理涂料层                                        | 100m <sup>2</sup> | 10.0777 | 418.50      | 380.24 |     |         | 28.75  | 9.51    |            |  |  |
|                            | 07040005换    | 加盖自卸垃圾车运渣土 人工装<br>渣土1km以内(实际运距:5km)               | 100m <sup>3</sup> | 0.0504  | 2880.67     | 856.80 |     | 1760.57 | 197.87 | 65.43   |            |  |  |
| 3                          | 011604002001 | 立面抹灰层拆除<br>废渣运距: 5km                              | m <sup>2</sup>    | 1183.88 | 6.64        | 5.59   |     | 0.44    | 0.46   | 0.15    |            |  |  |
|                            | 07010103     | 墙柱面铲除 砂浆                                          | 100m <sup>2</sup> | 11.8388 | 591.68      | 537.60 |     |         | 40.64  | 13.44   |            |  |  |
|                            | 07040005换    | 加盖自卸垃圾车运渣土 人工装<br>渣土1km以内(实际运距:5km)               | 100m <sup>3</sup> | 0.2960  | 2880.67     | 856.80 |     | 1760.57 | 197.87 | 65.43   |            |  |  |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市永丰初级中学1#、2#教学楼维修项目

第2页 共9页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                         | 单位                | 工程量    | 综合单价<br>(元) | 综合单价    |     |         |        |       | 其中:暂<br>估价 |
|----|--------------|-------------------------------------|-------------------|--------|-------------|---------|-----|---------|--------|-------|------------|
|    |              |                                     |                   |        |             | 人工费     | 材料费 | 机械费     | 管理费    | 利润    |            |
| 4  | 011604003001 | 天棚抹灰层拆除<br>废渣运距:5km                 | m <sup>2</sup>    | 77.00  | 7.55        | 6.51    |     | 0.35    | 0.52   | 0.17  |            |
|    | 07010125     | 天棚拆除 铲除砂浆                           | 100m <sup>2</sup> | 0.7700 | 698.31      | 634.48  |     |         | 47.97  | 15.86 |            |
|    | 070400005换   | 加盖自卸垃圾车运渣土 人工装<br>渣土1km以内(实际运距:5km) | 100m <sup>3</sup> | 0.0154 | 2880.67     | 856.80  |     | 1760.57 | 197.87 | 65.43 |            |
| 5  | 011605002001 | 立面块料拆除<br>废渣运距:5km                  | m <sup>2</sup>    | 833.12 | 23.33       | 20.50   |     | 0.70    | 1.60   | 0.53  |            |
|    | 07010106     | 铲除墙柱面 各种块料面砖                        | 100m <sup>2</sup> | 8.3312 | 2218.81     | 2016.00 |     |         | 152.41 | 50.40 |            |
|    | 070400005换   | 加盖自卸垃圾车运渣土 人工装<br>渣土1km以内(实际运距:5km) | 100m <sup>3</sup> | 0.3332 | 2880.67     | 856.80  |     | 1760.57 | 197.87 | 65.43 |            |
| 6  | 011609001001 | 旧铁栏杆拆除<br>废渣运距:5km                  | m                 | 138.71 | 18.70       | 13.47   |     | 3.52    | 1.29   | 0.42  |            |
|    | 07010146     | 拆除 钢栏杆                              | 100m <sup>2</sup> | 1.3871 | 1294.31     | 1176.00 |     |         | 88.91  | 29.40 |            |
|    | 070400005换   | 加盖自卸垃圾车运渣土 人工装<br>渣土1km以内(实际运距:5km) | 100m <sup>3</sup> | 0.2774 | 2880.67     | 856.80  |     | 1760.57 | 197.87 | 65.43 |            |
| 7  | 011602001001 | 楼梯栏板拆除<br>废渣运距:5km                  | m <sup>3</sup>    | 8.32   | 219.45      | 178.28  |     | 21.12   | 15.07  | 4.98  |            |
|    | 07010044     | 混凝土拆除                               | 10m <sup>3</sup>  | 0.832  | 1849.01     | 1680.00 |     |         | 127.01 | 42.00 |            |
|    | 070400005换   | 加盖自卸垃圾车运渣土 人工装<br>渣土1km以内(实际运距:5km) | 100m <sup>3</sup> | 0.0998 | 2880.67     | 856.80  |     | 1760.57 | 197.87 | 65.43 |            |

工程量清单综合单价分析表

| 工程名称:北流市永丰初级中学1#、2#教学楼维修项目 |              |                                        |      |       |             |         |         |        |        |        | 第3页 共9页    |  |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------|------|-------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|------------|--|
| 序<br>号                     | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                            | 单位   | 工程量   | 综合单价<br>(元) | 综合单价    |         |        |        |        | 其中:暂<br>估价 |  |
|                            |              |                                        |      |       |             | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费    | 利润     |            |  |
| 建筑工程-1#教学楼                 |              |                                        |      |       |             |         |         |        |        |        |            |  |
|                            |              | 分部分项工程                                 |      |       |             |         |         |        |        |        |            |  |
|                            | 0104         | 砌筑工程                                   |      |       |             |         |         |        |        |        |            |  |
| 8                          | 010401012001 | 实心砖墙<br>1. 墙体厚度:180mm                  | m³   | 4.33  | 607.02      | 189.77  | 332.76  | 3.88   | 64.23  | 16.38  |            |  |
|                            | A3-37        | 零星砌体 标准砖<br>240×115×53[水泥石灰砂浆中<br>砂M5] | 10m³ | 0.433 | 6070.30     | 1897.70 | 3327.61 | 38.82  | 642.34 | 163.83 |            |  |
|                            | 0105         | 混凝土及钢筋混凝土工程                            |      |       |             |         |         |        |        |        |            |  |
| 9                          | 010503004001 | C25圈梁<br>1. 混凝土种类:商品砼, 非泵送             | m³   | 0.81  | 557.08      | 85.29   | 435.05  | 0.87   | 28.58  | 7.29   |            |  |
|                            | A4-24换       | 混凝土 圈梁[碎石 GD40 商品普<br>通砼 C25(非泵送)]     | 10m³ | 0.081 | 5570.73     | 852.85  | 4350.54 | 8.68   | 285.77 | 72.89  |            |  |
| 10                         | 010502002001 | C25构造柱<br>1. 混凝土种类:商品砼, 非泵送            | m³   | 0.34  | 567.96      | 94.70   | 431.86  | 1.40   | 31.87  | 8.13   |            |  |
|                            | A4-20换       | 混凝土柱 构造柱[碎石 GD40 商<br>品普通砼 C25(非泵送)]   | 10m³ | 0.034 | 5679.57     | 946.96  | 4318.61 | 13.97  | 318.74 | 81.29  |            |  |
| 11                         | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内                        | t    | 0.017 | 6057.62     | 709.14  | 5030.44 | 16.11  | 240.57 | 61.36  |            |  |
|                            | A4-236       | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内                        | t    | 0.017 | 6057.62     | 709.14  | 5030.44 | 16.11  | 240.57 | 61.36  |            |  |
| 12                         | 010515001002 | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以上                        | t    | 0.083 | 6113.55     | 599.47  | 5117.92 | 103.51 | 233.18 | 59.47  |            |  |
|                            | A4-237       | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以上                        | t    | 0.083 | 6113.55     | 599.47  | 5117.92 | 103.51 | 233.18 | 59.47  |            |  |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市永丰初级中学1#、2#教学楼维修项目

第4页 共9页

| 序号 | 项目编码                     | 项目名称及项目特征描述                                            | 单位                | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价   |        |      |        |       | 其中:暂<br>估价 |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|--------|--------|------|--------|-------|------------|
|    |                          |                                                        |                   |         |             | 人工费    | 材料费    | 机械费  | 管理费    | 利润    |            |
| 13 | 桂011204007001<br>A10-151 | 块料墙面 45*90小瓷砖<br>陶瓷锦砖(马赛克) 水泥砂浆粘<br>贴 墙面、墙裙 [水泥砂浆 1:3] | m <sup>2</sup>    | 2041.68 | 118.85      | 57.98  | 40.43  | 0.39 | 15.93  | 4.12  |            |
|    | 0114                     | 油漆、涂料、裱糊工程                                             |                   |         |             |        |        |      |        |       |            |
| 14 | 011406003001             | 满刮腻子 2遍<br>1.部位:走廊内侧前面及楼梯间<br>墙面                       | m <sup>2</sup>    | 959.84  | 11.62       | 7.15   | 2.02   |      | 1.95   | 0.50  |            |
|    | A13-204                  | 刮熟胶粉腻子 内墙面 两遍                                          | 100m <sup>2</sup> | 9.5984  | 1162.31     | 714.71 | 202.02 |      | 195.12 | 50.46 |            |
| 15 | 011406003002             | 天棚满刮腻子 2遍<br>1.部位:走廊内侧前面及楼梯间<br>天棚                     | m <sup>2</sup>    | 1084.77 | 13.35       | 8.43   | 2.02   |      | 2.30   | 0.60  |            |
|    | A13-204换                 | 刮熟胶粉腻子 内墙面 两遍(梁<br>、柱、天棚面刮腻子)                          | 100m <sup>2</sup> | 10.8477 | 1335.16     | 843.36 | 202.02 |      | 230.24 | 59.54 |            |
| 16 | 011407001001             | 墙面、天棚白色外墙漆 两遍                                          | m <sup>2</sup>    | 2044.61 | 15.08       | 5.57   | 7.60   |      | 1.52   | 0.39  |            |
|    | A13-210换                 | 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面<br>二遍                                   | 100m <sup>2</sup> | 20.4461 | 1508.47     | 556.84 | 760.30 |      | 152.02 | 39.31 |            |
|    | 0115                     | 其他装饰工程                                                 |                   |         |             |        |        |      |        |       |            |
| 17 | 011503001001             | 楼梯台阶不锈钢栏杆 304材质<br>1mm厚<br>部位: 斜踏步栏杆<br>做法详见设计图纸       | m                 | 103.49  | 294.61      | 41.79  | 233.54 | 3.66 | 12.41  | 3.21  |            |

工程量清单综合单价分析表

| 工程名称:北流市永丰初级中学1#、2#教学楼楼维修项目 |               |                                                   |                   |         |             |         |         |       |        | 第5页 共9页 |            |  |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|---------|---------|-------|--------|---------|------------|--|
| 序 号                         | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                                       | 单位                | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价    |         |       |        |         | 其中:暂<br>估价 |  |
|                             |               |                                                   |                   |         |             | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润      |            |  |
|                             | A14-108换      | 不锈钢管栏杆 直线型 竖条式<br>(圆管)                            | 10m               | 10.349  | 2945.88     | 417.85  | 2335.35 | 36.55 | 124.05 | 32.08   |            |  |
| 18                          | 011503001002  | 楼梯台阶不锈钢栏杆 304材质<br>1mm厚<br>部位: 休息平台半圆<br>做法详见设计图纸 | m                 | 35.22   | 548.14      | 41.79   | 487.07  | 3.66  | 12.41  | 3.21    |            |  |
|                             | A14-108换      | 不锈钢管栏杆 直线型 竖条式<br>(圆管)                            | 10m               | 3.522   | 5481.26     | 417.85  | 4870.73 | 36.55 | 124.05 | 32.08   |            |  |
|                             |               | 单价措施项目                                            |                   |         |             |         |         |       |        |         |            |  |
|                             | 011701        | 脚手架工程                                             |                   |         |             |         |         |       |        |         |            |  |
| 19                          | 011701006001  | 钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m                                 | m <sup>2</sup>    | 847.05  | 14.16       | 8.20    | 1.89    | 0.47  | 2.87   | 0.73    |            |  |
|                             | A15-84        | 钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m                                 | 100m <sup>2</sup> | 8.4705  | 1416.41     | 819.55  | 189.48  | 46.74 | 287.35 | 73.29   |            |  |
| 20                          | 桂011701001001 | 扣件式钢管外脚手架 双排 30m<br>以内                            | m <sup>2</sup>    | 3814.86 | 29.39       | 12.61   | 10.60   | 0.66  | 4.40   | 1.12    |            |  |
|                             | A15-7         | 扣件式钢管外脚手架 双排 30m<br>以内                            | 100m <sup>2</sup> | 38.1486 | 2939.11     | 1261.18 | 1059.62 | 65.86 | 440.18 | 112.27  |            |  |
|                             | 011702        | 混凝土模板及支架(撑)                                       |                   |         |             |         |         |       |        |         |            |  |
| 21                          | 011702003001  | 构造柱 胶合板模板 木支撑                                     | m <sup>2</sup>    | 1.14    | 53.31       | 27.50   | 13.94   | 0.30  | 9.22   | 2.35    |            |  |
|                             | A17-58        | 构造柱 胶合板模板 木支撑                                     | 100m <sup>2</sup> | 0.0114  | 5330.62     | 2749.85 | 1394.13 | 29.57 | 921.93 | 235.14  |            |  |
| 22                          | 011702005001  | 基础梁 胶合板模板 木支撑                                     | m <sup>2</sup>    | 7.74    | 45.37       | 21.30   | 14.44   | 0.54  | 7.24   | 1.85    |            |  |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市永丰初级中学1#、2#教学楼维修项目

第6页 共9页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及项目特征描述                                    | 单位                | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价    |         |         |        |        | 其中:暂<br>估价 |
|----|--------------|------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|---------|---------|---------|--------|--------|------------|
|    |              |                                                |                   |         |             | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费    | 利润     |            |
|    | A17-63       | 基础梁 胶合板模板 木支撑                                  | 100m <sup>2</sup> | 0.0774  | 4536.87     | 2129.63 | 1443.85 | 54.24   | 724.39 | 184.76 |            |
|    |              | 拆除工程-2#教学楼                                     |                   |         |             |         |         |         |        |        |            |
|    |              | 分部分项工程                                         |                   |         |             |         |         |         |        |        |            |
|    | 0116         | 拆除工程                                           |                   |         |             |         |         |         |        |        |            |
| 23 | 011608002001 | 铲除涂料面墙面<br>1.部位:走廊内侧前面及楼梯间<br>墙面<br>2.废渣运距:5km | m <sup>2</sup>    | 1500.70 | 4.11        | 3.39    |         | 0.35    | 0.28   | 0.09   |            |
|    | 07010115     | 清理涂料层 内墙                                       | 100m <sup>2</sup> | 15.0070 | 354.39      | 322.00  |         |         | 24.34  | 8.05   |            |
|    | 07040005换    | 加盖自卸垃圾车运渣土 人工装<br>渣土1km以内(实际运距:5km)            | 100m <sup>3</sup> | 0.3001  | 2880.67     | 856.80  |         | 1760.57 | 197.87 | 65.43  |            |
| 24 | 011608002002 | 铲除涂料面天棚<br>1.部位:走廊天棚及楼梯间天棚<br>2.废渣运距:5km       | m <sup>2</sup>    | 934.79  | 4.76        | 3.97    |         | 0.35    | 0.33   | 0.11   |            |
|    | 07010126     | 天棚拆除 清理涂料层                                     | 100m <sup>2</sup> | 9.3479  | 418.50      | 380.24  |         |         | 28.75  | 9.51   |            |
|    | 07040005换    | 加盖自卸垃圾车运渣土 人工装<br>渣土1km以内(实际运距:5km)            | 100m <sup>3</sup> | 0.1870  | 2880.67     | 856.80  |         | 1760.57 | 197.87 | 65.43  |            |
| 25 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除<br>废渣运距:5km                            | m <sup>2</sup>    | 1666.27 | 6.79        | 5.64    |         | 0.53    | 0.47   | 0.15   |            |
|    | 07010103     | 墙柱面铲除 砂浆                                       | 100m <sup>2</sup> | 16.6627 | 591.68      | 537.60  |         |         | 40.64  | 13.44  |            |
|    | 07040005换    | 加盖自卸垃圾车运渣土 人工装<br>渣                            | 100m <sup>3</sup> | 0.4999  | 2880.67     | 856.80  |         | 1760.57 | 197.87 | 65.43  |            |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市永丰初级中学1#、2#教学楼维修项目

第7页 共9页

| 序 号        | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                            | 单位                | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价    |         |         |         |        | 其中:暂<br>估价 |
|------------|---------------|----------------------------------------|-------------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|------------|
|            |               |                                        |                   |         |             | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费     | 利润     |            |
|            |               | ±1km以内(实际运距:5km)                       |                   |         |             |         |         |         |         |        |            |
| 26         | 011604003001  | 天棚抹灰层拆除<br>废渣运距:5km                    | m <sup>2</sup>    | 90.00   | 7.85        | 6.60    |         | 0.53    | 0.54    | 0.18   |            |
|            | 07010125      | 天棚拆除 铲除砂浆                              | 100m <sup>2</sup> | 0.9000  | 698.31      | 634.48  |         |         | 47.97   | 15.86  |            |
|            | 07040005换     | 加盖自卸垃圾车运渣土 人工装<br>渣土1km以内(实际运距:5km)    | 100m <sup>3</sup> | 0.0270  | 2880.67     | 856.80  |         | 1760.57 | 197.87  | 65.43  |            |
| 27         | 011602001001  | 拆除旧水泥花窗                                | m <sup>3</sup>    | 14.07   | 238.91      | 180.51  |         | 36.56   | 16.41   | 5.43   |            |
|            | 07010044      | 混凝土拆除                                  | 10m <sup>3</sup>  | 1.407   | 1849.01     | 1680.00 |         |         | 127.01  | 42.00  |            |
|            | 07040005换     | 加盖自卸垃圾车运渣土 人工装<br>渣土1km以内(实际运距:10km)   | 100m <sup>3</sup> | 0.2054  | 3699.67     | 856.80  |         | 2504.70 | 254.13  | 84.04  |            |
| 建筑工程-2#教学楼 |               |                                        |                   |         |             |         |         |         |         |        |            |
|            |               | 分部分项工程                                 |                   |         |             |         |         |         |         |        |            |
|            | 0104          | 砌筑工程                                   |                   |         |             |         |         |         |         |        |            |
| 28         | 010401012001  | 零星实心砖墙<br>1.墙体厚度:180mm                 | m <sup>3</sup>    | 7.77    | 875.63      | 177.17  | 620.14  | 3.22    | 59.84   | 15.26  |            |
|            | A3-38换        | 零星砌体 多孔砖<br>240×115×90[水泥石灰砂浆中<br>砂M5] | 10m <sup>3</sup>  | 0.777   | 8756.27     | 1771.73 | 6201.41 | 32.17   | 598.35  | 152.61 |            |
|            | 0112          | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程                         |                   |         |             |         |         |         |         |        |            |
| 29         | 桂011204007001 | 块料墙面 45*90小瓷砖                          | m <sup>2</sup>    | 1666.27 | 121.18      | 59.71   | 40.43   | 0.39    | 16.41   | 4.24   |            |
|            | A10-151换      | 陶瓷锦砖(马赛克) 水泥砂浆粘<br>贴                   | 100m <sup>2</sup> | 16.6627 | 12118.50    | 5971.44 | 4043.12 | 38.82   | 1640.80 | 424.32 |            |

工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市永丰初级中学1#、2#教学楼维修项目

第8页 共9页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及项目特征描述                        | 单位                | 工程量     | 综合单价<br>(元) | 综合单价    |          |       |         |        | 其中:暂<br>估价 |
|----|---------------|------------------------------------|-------------------|---------|-------------|---------|----------|-------|---------|--------|------------|
|    |               |                                    |                   |         |             | 人工费     | 材料费      | 机械费   | 管理费     | 利润     |            |
|    |               | 墙面、墙裙[水泥砂浆 1:3]                    |                   |         |             |         |          |       |         |        |            |
|    | 0114          | 油漆、涂料、裱糊工程                         |                   |         |             |         |          |       |         |        |            |
| 30 | 011406003001  | 满刮腻子 2遍<br>1.部位:走廊内侧前面及楼梯间<br>墙面   | m <sup>2</sup>    | 1500.70 | 11.62       | 7.15    | 2.02     |       | 1.95    | 0.50   |            |
|    | A13-204       | 刮熟胶粉腻子 内墙面 两遍                      | 100m <sup>2</sup> | 15.0070 | 1162.31     | 714.71  | 202.02   |       | 195.12  | 50.46  |            |
| 31 | 011406003002  | 天棚满刮腻子 2遍<br>1.部位:走廊内侧前面及楼梯间<br>天棚 | m <sup>2</sup>    | 1024.79 | 13.35       | 8.43    | 2.02     |       | 2.30    | 0.60   |            |
|    | A13-204换      | 刮熟胶粉腻子 内墙面 两遍(梁<br>、柱、天棚面刮腻子)      | 100m <sup>2</sup> | 10.2479 | 1335.16     | 843.36  | 202.02   |       | 230.24  | 59.54  |            |
| 32 | 011407001001  | 墙面、天棚白色外墙漆 两遍                      | m <sup>2</sup>    | 2525.49 | 15.08       | 5.57    | 7.60     |       | 1.52    | 0.39   |            |
|    | A13-210换      | 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面<br>二遍               | 100m <sup>2</sup> | 25.2549 | 1508.47     | 556.84  | 760.30   |       | 152.02  | 39.31  |            |
|    | 0108          | 门窗工程                               |                   |         |             |         |          |       |         |        |            |
| 33 | 010807001001  | 铝合金推拉窗 不带亮 >2m2                    | m <sup>2</sup>    | 27.47   | 338.59      | 36.32   | 289.14   | 0.48  | 10.05   | 2.60   |            |
|    | A12-115换      | 铝合金推拉窗 不带亮                         | 100m <sup>2</sup> | 0.2747  | 33858.41    | 3631.91 | 28914.27 | 47.86 | 1004.58 | 259.79 |            |
| 34 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝                             | m                 | 63.00   | 7.35        | 4.80    | 0.90     |       | 1.31    | 0.34   |            |
|    | A12-166       | 门窗周边塞缝 水泥砂浆<br>1:2.5[水泥砂浆 1:2.5]   | 100m              | 0.6300  | 735.42      | 480.48  | 89.85    |       | 131.17  | 33.92  |            |

# 工程量清单综合单价分析表

工程名称:北流市永丰初级中学1#、2#教学楼维修项目

第9页 共9页

[illegible]

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称:北流市永丰初级中学1#、2#教学楼维修项目

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处

$$12 \times 1 \text{ kg} \rightarrow 2 \times 24$$

# 税前项目清单与计价表

工程名称:北流市永丰初级中学1#、2#教学楼维修项目

第1页 共1页

| 序号         | 项目编号      | 项目名称及项目特征描述            | 计量单位 | 工程量   | 金额(元)   |          |
|------------|-----------|------------------------|------|-------|---------|----------|
|            |           |                        |      |       | 单价      | 总价       |
| 拆除工程-1#教学楼 |           |                        |      |       |         |          |
|            | 一         | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法       |      |       |         |          |
|            |           | 税前项目                   |      |       |         | 17970.00 |
| 1          | 01B001001 | 拆除宣传栏                  | 工日   | 5.00  | 250.00  | 1250.00  |
| 2          | 01B001002 | 拆除电线再安装                | 工日   | 10.00 | 250.00  | 2500.00  |
| 3          | 01B001003 | 安装宣传栏挖土、浇筑混凝土等         | 项    | 1     | 1000.00 | 1000.00  |
| 4          | 01B001004 | 移动各教室桌椅靠走廊外墙一侧 拆除完毕再搬回 | 工日   | 20.00 | 180.00  | 3600.00  |
| 5          | 01B001005 | 拆除外墙窗的防盗网再装回 装回需要螺钉    | 扇    | 74    | 100.00  | 7400.00  |
| 6          | 01B001006 | 拆除外墙窗的玻璃再装回            | 扇    | 74    | 30.00   | 2220.00  |
| 7          |           |                        |      |       |         |          |
| 8          |           |                        |      |       |         |          |
| 建筑工程-1#教学楼 |           |                        |      |       |         |          |
|            | 二         | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法     |      |       |         |          |
|            |           | 税前项目                   |      |       |         |          |
| 拆除工程-2#教学楼 |           |                        |      |       |         |          |
|            | 三         | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法       |      |       |         |          |
|            |           | 税前项目                   |      |       |         | 23750.00 |
| 9          | 01B001001 | 拆除宣传栏                  | 工日   | 9.00  | 300.00  | 2700.00  |
| 10         | 01B001002 | 拆除电线再安装                | 工日   | 12.00 | 300.00  | 3600.00  |
| 11         | 01B001003 | 安装宣传栏挖土、浇筑混凝土等         | 项    | 1     | 1500.00 | 1500.00  |
| 12         | 01B001004 | 移动各教室桌椅靠走廊外墙一侧 拆除完毕再搬回 | 工日   | 20.00 | 180.00  | 3600.00  |
| 13         | 01B001005 | 拆除外墙窗的防盗网再装回 装回需要螺钉    | 扇    | 95    | 100.00  | 9500.00  |
| 14         | 01B001006 | 拆除外墙窗的玻璃再装回            | 扇    | 95    | 30.00   | 2850.00  |
| 15         |           |                        |      |       |         |          |
| 建筑工程-2#教学楼 |           |                        |      |       |         |          |
|            | 四         | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法     |      |       |         |          |
|            |           | 合 计                    |      |       |         | 41720.00 |
|            |           |                        |      |       |         |          |
|            |           |                        |      |       |         |          |
|            |           |                        |      |       |         |          |

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

## 规费、增值税计价表

工程名称: 北流市永丰初级中学1#、2#教学楼维修项目

第 1 页 共 3 页

| 序号    | 项目名称               | 计算基础                                                                                         | 计算费率<br>(%) | 金额<br>(元) |
|-------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|       | 拆除工程-1#教学楼         |                                                                                              |             |           |
| 一     | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法   |                                                                                              |             | 13019.84  |
| 1     | 规费                 | 1.1 + 1.2 + 1.3                                                                              |             | 10611.75  |
| 1.1   | 社会保险费              | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)<br>(34548.75+0.00=34548.75)                                               | 29.35       | 10140.06  |
| 1.1.1 | 养老保险费              |                                                                                              | 17.22       | 5949.29   |
| 1.1.2 | 失业保险费              |                                                                                              | 0.34        | 117.47    |
| 1.1.3 | 医疗保险费              |                                                                                              | 10.25       | 3541.25   |
| 1.1.4 | 生育保险费              |                                                                                              | 0.64        | 221.11    |
| 1.1.5 | 工伤保险费              |                                                                                              | 0.90        | 310.94    |
| 1.2   | 住房公积金              | Σ(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)<br>(40194.55+821.72+0.00-0.00=41016.27)                               | 1.02        | 418.37    |
| 1.3   | 工程排污费              |                                                                                              | 0.13        | 53.32     |
| 2     | 税金                 | Σ(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+税前项目<br>费+规费)<br>(40194.55+821.72+0.00+17970.00+10611.75=69598.02<br>) | 3.46        | 2408.09   |
| 2.1   | 增值税                |                                                                                              | 3.00        | 2087.94   |
| 2.2   | 城市维护建设税            |                                                                                              | 0.21        | 146.16    |
| 2.3   | 教育附加费              |                                                                                              | 0.09        | 62.64     |
| 2.4   | 地方教育附加费            |                                                                                              | 0.06        | 41.76     |
| 2.5   | 水利建设基金             |                                                                                              | 0.10        | 69.60     |
|       | 建筑工程-1#教学楼         |                                                                                              |             |           |
| 二     | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |                                                                                              |             | 118010.96 |
| 1     | 规费                 | 1.1 + 1.2 + 1.3                                                                              |             | 66554.95  |
| 1.1   | 社会保险费              | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)<br>(152554.05+55247.40=207801.45)                                         | 29.35       | 60989.73  |
| 1.1.1 | 养老保险费              |                                                                                              | 17.22       | 35783.41  |
| 1.1.2 | 失业保险费              |                                                                                              | 0.34        | 706.52    |
| 1.1.3 | 医疗保险费              |                                                                                              | 10.25       | 21299.65  |
| 1.1.4 | 生育保险费              |                                                                                              | 0.64        | 1329.93   |
| 1.1.5 | 工伤保险费              |                                                                                              | 0.90        | 1870.21   |
| 1.2   | 住房公积金              | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)<br>(152554.05+55247.40=207801.45)                                         | 1.85        | 3844.33   |
| 1.3   | 工程排污费              | Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)<br>(299873.15+100333.94=400207.09)                                        | 0.43        | 1720.89   |

## 规费、增值税计价表

工程名称：北流市永丰初级中学1#、2#教学楼维修项目

第 2 页 共 3 页

| 工程名称：北碚市永川分校小学1#、2#教学楼维修项目 |                    |                                                                                                       |                                                                        |          |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 序号                         | 项目名称               | 计算基础                                                                                                  | 计算费率 (%)                                                               | 金额 (元)   |
| 2                          | 增值税                | $\Sigma$ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)<br>(477324.13+27854.41+0.00+0.00+66554.95=571733.49) | 9.00                                                                   | 51456.01 |
| 拆除工程-2#教学楼                 |                    |                                                                                                       |                                                                        |          |
| 三                          | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法   |                                                                                                       |                                                                        | 8532.36  |
| 1                          | 规费                 | 1.1 + 1.2 + 1.3                                                                                       |                                                                        | 6565.47  |
| 1.1                        | 社会保险费              | $\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费)<br>(21330.03+0.00=21330.03)                                                | 29.35                                                                  | 6260.36  |
| 1.1.1                      | 养老保险费              |                                                                                                       | 17.22                                                                  | 3673.03  |
| 1.1.2                      | 失业保险费              |                                                                                                       | 0.34                                                                   | 72.52    |
| 1.1.3                      | 医疗保险费              |                                                                                                       | 10.25                                                                  | 2186.33  |
| 1.1.4                      | 生育保险费              |                                                                                                       | 0.64                                                                   | 136.51   |
| 1.1.5                      | 工伤保险费              |                                                                                                       | 0.90                                                                   | 191.97   |
| 1.2                        | 住房公积金              |                                                                                                       | $\Sigma$ (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)<br>(25999.41+531.62+0.00-0.00=26531.03) | 1.02     |
| 1.3                        | 工程排污费              |                                                                                                       | 0.13                                                                   | 34.49    |
| 2                          | 税金                 | $\Sigma$ (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)<br>(25999.41+531.62+0.00+23750.00+6565.47=56846.50)           | 3.46                                                                   | 1966.89  |
| 2.1                        | 增值税                |                                                                                                       | 3.00                                                                   | 1705.40  |
| 2.2                        | 城市维护建设税            |                                                                                                       | 0.21                                                                   | 119.38   |
| 2.3                        | 教育附加费              |                                                                                                       | 0.09                                                                   | 51.16    |
| 2.4                        | 地方教育附加费            |                                                                                                       | 0.06                                                                   | 34.11    |
| 2.5                        | 水利建设基金             |                                                                                                       | 0.10                                                                   | 56.85    |
| 建筑工程-2#教学楼                 |                    |                                                                                                       |                                                                        |          |
| 四                          | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |                                                                                                       |                                                                        | 96996.05 |
| 1                          | 规费                 | 1.1 + 1.2 + 1.3                                                                                       |                                                                        | 56044.21 |
| 1.1                        | 社会保险费              | $\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费)<br>(135605.67+39711.25=175316.92)                                          | 29.35                                                                  | 51455.52 |
| 1.1.1                      | 养老保险费              |                                                                                                       | 17.22                                                                  | 30189.57 |
| 1.1.2                      | 失业保险费              |                                                                                                       | 0.34                                                                   | 596.08   |
| 1.1.3                      | 医疗保险费              |                                                                                                       | 10.25                                                                  | 17969.98 |
| 1.1.4                      | 生育保险费              |                                                                                                       | 0.64                                                                   | 1122.03  |
| 1.1.5                      | 工伤保险费              |                                                                                                       | 0.90                                                                   | 1577.85  |
| 1.2                        | 住房公积金              |                                                                                                       | $\Sigma$ (分部分项人工费+单价措施人工费)<br>(135605.67+39711.25=175316.92)           | 1.85     |



## 326

第1页 共1页

40