

## 二、开标一览表

项目名称：智能防菌医用空间配套设施项目

项目编号：WZZC2022-G1-30005-GCTF

供应商名称：广东华展家具制造有限公司


所投分标（如有）：无

单位：元


项号	货物名称		数量及单位 ①		品牌	规格型号		制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
	产品名称	部品名称				规格	型号					
										<b>【一】二层</b>		
										<b>(一) 大堂</b>		
1	医用护士站	护士站主体	10.05	米	华展医疗	10050*27 0/660*73 7/1137	HZ00 1-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，▲抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 站体结构：由侧脚+看台+前挡板 (4) ▲符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：平整度 0.08mm，位差度 0.60mm，着地平稳性 0.08mm，冲压件应无脱层、裂缝，甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.025mg/m <sup>3</sup> ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba303.6mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试	5286.00	53124.30




									验,耐霉菌性等级:绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。		
	医用防菌人造石-上台面	7.09	米	华展医疗	7090*300	HZ001-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	台面:采用医用防菌人造石,厚度12mm,医用防菌人造石:符合GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准:抗菌率:大肠杆菌99.2%、铜绿假单胞菌99.8%、金黄色葡萄球菌99.4%,耐霉菌性等级:绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到0级。	863.00	6118.67
	医用防菌人造石-下台面	10.05	米	华展医疗	10050*700	HZ001-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市		1137.00	11426.85
	单门单抽柜	4	个	华展医疗	400*450*710	HZ001-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)材质:整体材质采用电解钢板 (2)整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理,抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率:大肠杆菌99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度60-80um,经高温流平、固化等工序,使喷塑涂层耐腐蚀。 (3)结构:柜体+抽屉面板+316卡扣不锈钢踢脚线 (4)配件:304不锈钢门铰+导轨+锁具;▲导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准:通过推拉构件耐久性试验(加载:推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ,120000次)。▲门铰(铰链)符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准:通过推拉构件耐久性试验(10万次)。 (5)▲单门单抽柜整体符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准:通过推拉构件耐久性试验(加载:推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ,160000次)。	1089.00	4356.00
	主机柜(带抽)	4	个	华展医疗	300*450*700	HZ001-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)材质:整体材质采用电解钢板 (2)整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理,抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率:大肠杆菌99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球	998.00	3992.00



									菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构: 柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件: 导轨+锁具+合页 (5) ▲主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验(加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> , 160000 次)。			
		三抽柜	2	个	华展 医疗	400*450* 710	HZ00 1-6	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构: 柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件: 导轨+锁具+合页 (5) 整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验。	1180.00	2360.00
		钢制键盘架	4	个	华展 医疗	标准	HZ00 1-7	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构: 框架+路轨+托盘 (4) ▲钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验(加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> , 120000 次)。	277.00	1108.00
		SUS316 不锈钢 踢脚线	10.05	米	华展 医疗	10050*1 0*120	HZ00 1-8	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。	224.00	2251.20




									(3) 整体符合: ▲316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007 《不锈钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。			
									(二) 门诊			
2	医用护士站	护士站主体	4.75	米	华展医疗	4750*270 /660*737 /1137	HZ00 2-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007 《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 站体结构: 由侧脚+看台+前挡板 (4) 符合 GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 平整度 0.08mm, 位差度 0.60mm, 着地平稳性 0.08mm, 冲压件应无脱层、裂缝, 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 0.025mg/m <sup>3</sup> , 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba303.6mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过主桌面垂直静载荷试验, 通过桌面持续垂直静载荷试验, 通过桌面垂直冲击试验, 通过桌面水平耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	5276.00	25061.00
		医用防菌人造石-上台面	2.3	米	华展医疗	2300*300	HZ00 2-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	台面: 采用医用防菌人造石, 厚度 12mm, 医用防菌人造石: 符合 GB/T 31402-2015 《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018 《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准: 抗菌率: 大肠杆菌 99.2%、	863.00	1984.90



		医用防 菌人造 石-下台 面	4.75	米	华展 医疗	4750*700	HZ00 2-3	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%，耐霉 菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球 毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。	1137.00	5400.75
		单门单 抽柜	2	个	华展 医疗	400*450* 710	HZ00 2-4	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉 末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大 肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球 菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固 化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件：304 不锈钢门铰+导轨+锁具；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通 过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积× 0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推 拉构件耐久性试验（10 万次）。 (5) 单门单抽柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家 具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 （加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，160000 次）。	1089.00	2178.00
		主机柜 （带 抽）	2	个	华展 医疗	300*450* 710	HZ00 2-5	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉 末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大 肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球 菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固 化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件：导轨+锁具+合页 (5) 主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通	998.00	1996.00




									用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，160000次）。			
		钢制键盘架	2	个	华展医疗	标准	HZ00 2-6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：框架+路轨+托盘 (4) 钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000次）。	277.00	554.00
		SUS316 不锈钢踢脚线	4.75	米	华展医疗	4750*110 *120	HZ00 2-7	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	224.00	1064.00
		定制灯箱（电解钢）	4.75	米	华展医疗	4750*300 *400	HZ00 2-8	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 1.0.8-1.0mm 电解钢板主体，亚克力透光板，LED 灯及变压器，▲电解钢板符合符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，冲压件应无脱层、裂缝，②金属喷漆(塑)涂层：硬度 2H，附	1915.00	9096.25



									着力1级, ③规定塑性延伸强度207MPa, 抗拉强度333MPa, 断后伸长率34.0%, ④化学成分: C(%)0.08、S(%)0.027、P(%)0.026、Al(%)0.028、Mn(%)0.42, ⑤耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
3	医用更衣柜	医用更衣柜	5.38	米	华展医疗	5380*400*1800	HZ003	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用E1级环保15mm饰面刨花板, ▲饰面刨花板: 符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量0.024mg/m <sup>3</sup> , 静曲强度14.4MPa, 弹性模量2890MPa, 内结合强度0.33MPa, 密度0.65g/cm <sup>3</sup> , 表面胶合强度0.83MPa, 握螺钉力板面1270N, 板边1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧4级、表面耐干热5级、表面耐龟裂5级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用2.0mm厚PVC封边条, 全自动封边机完成封边。 (4) 整体符合: 医用更衣柜: 符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。	5864.00	31548.32
<b>(三) 影像科</b>												
4	医用护士站	护士站主体	2.24	米	华展医疗	2240*270/660*737/1137	HZ005-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 站体结构: 由侧脚+看台+前档板 (4) 符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、	5276.00	11818.24




									GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：平整度 0.08mm，位差度 0.60mm，着地平稳性 0.08mm，冲压件应无脱层、裂缝，甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.025mg/m <sup>3</sup> ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba303.6mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。		
	医用防菌人造石-上台面	2.24	米	华展医疗	2240*300	HZ005-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	台面：采用医用防菌人造石，厚度 12mm，医用防菌人造石：符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准：抗菌率：大肠杆菌 99.2%、铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。	863.00	1933.12
	医用防菌人造石-下台面	2.24	米	华展医疗	2240*700	HZ005-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市		1137.00	2546.88
	单门单抽柜	1	个	华展医疗	400*450*710	HZ005-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件：304 不锈钢门铰+导轨+锁具；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T	1089.00	1089.00





									3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。 （5）单门单抽柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，160000次）。		
	主机柜 （带抽）	2	个	华展 医疗	300*450* 710	HZ00 5-5	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	（1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：导轨+锁具+合页 （5）主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，160000次）。	998.00	1996.00
	钢制键 盘架	2	个	华展 医疗	标准	HZ00 5-6	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	（1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：框架+路轨+托盘 （4）钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000次）。	277.00	554.00
	SUS316 不锈钢 踢脚线	2.24	米	华展 医疗	2240*110 *120	HZ00 5-7	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	（1）材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm （2）工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。	224.00	501.76



									(3) 整体符合: 316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007 《不锈钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。			
		定制灯箱 (电解钢)	2.24	米	华展医疗	2240*300*400	HZ005-8	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 1.0.8-1.0mm 电解钢板主体, 亚克力透光板, LED 灯及变压器, 电解钢板符合符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019 《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008 《抗菌涂料 (漆膜) 抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》标准: ①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象, 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 冲压件应无脱层、裂缝, ②金属喷漆 (塑) 涂层: 硬度 2H, 附着力 1 级, ③规定塑性延伸强度 207MPa, 抗拉强度 333MPa, 断后伸长率 34.0%, ④化学成分: C (%) 0.08、S (%) 0.027、P (%) 0.026、Al (%) 0.028、Mn (%) 0.42, ⑤耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	1915.00	4289.60
									<b>(四) 急诊</b>			
5	医用护士站	护士站主体	2.63	米	华展医疗	2630*270/660*737/1137	HZ006-01	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007 《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 站体结构: 由侧脚+看台+前挡板 (4) 符合 GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 平整度	5276.00	13875.88




									0.08mm, 位差度 0.60mm, 着地平稳性 0.08mm, 冲压件应无脱层、裂缝, 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 0.025mg/m <sup>3</sup> , 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba303.6mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过主桌面垂直静载荷试验, 通过桌面持续垂直静载荷试验, 通过桌面垂直冲击试验, 通过桌面水平耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。		
	医用防菌人造石-上台面	1.3	米	华展医疗	1300*300	HZ006-02	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	台面: 采用医用防菌人造石, 厚度 12mm, 医用防菌人造石: 符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准: 抗菌率: 大肠杆菌 99.2%、铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。	863.00	1121.90
	医用防菌人造石-下台面	2.63	米	华展医疗	2630*700	HZ006-03	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	台面: 采用医用防菌人造石, 厚度 12mm, 医用防菌人造石: 符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准: 抗菌率: 大肠杆菌 99.2%、铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。	1137.00	2990.31
	单门单抽柜	1	个	华展医疗	400*450*710	HZ006-04	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构: 柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件: 304 不锈钢门铰+导轨+锁具; 导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> , 120000 次)。门铰 (铰链) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (10 万次)。	1089.00	1089.00



广东华展家具制造有限公司


									(5) 单门单抽柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，160000次）。		
	主机柜 (带抽)	2	个	华展 医疗	300*450* 710	HZ00 6-05	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件：导轨+锁具+合页 (5) 主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，160000次）。	998.00	1996.00
	钢制键 盘架	2	个	华展 医疗	标准	HZ00 6-06	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：框架+路轨+托盘 (4) 钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000次）。	277.00	554.00
	SUS316 不锈钢 踢脚线	2.63	米	华展 医疗	2630*110 *120	HZ00 6-07	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈	224.00	589.12




									钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。			
		定制灯箱（电解钢）	2.63	米	华展医疗	2630*300*400	HZ006-08	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 1.0.8-1.0mm 电解钢板主体，亚克力透光板，LED 灯及变压器，电解钢板符合符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，冲压件应无脱层、裂缝，②金属喷漆(塑)涂层：硬度 2H，附着力 1 级，③规定塑性延伸强度 207MPa，抗拉强度 333MPa，断后伸长率 34.0%，④化学成分：C(%)0.08、S(%)0.027、P(%)0.026、Al(%)0.028、Mn(%)0.42，⑤耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	1915.00	5036.45
									(五) 输液大厅			
6	肌注室	医用肌注台（带软包）	2	米	华展医疗	2000*600*750	HZ007	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。 ▲理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。 2. 柜体：柜体采用知名医用电解钢板，钢板厚度 0.8mm-1.0mm。柜门采用一字型折弯拉手。	8164.00	16328.00




									<p>3. 柜体喷涂：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>4. 工艺：整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。柜体需全封闭顶板（以加强台面支撑）、采用双层门板设计，内嵌门板工艺，提高门的使用寿命，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用 2.0 厚，可自由拆卸，逐级调整高度，层板加强筋可承受 50KG 一体成型柜门拉手采用与门板同长度的一字型折弯拉手，组装后与门板平齐。柜门内置缓冲功能，与柜体的贴合更加紧密。</p> <p>5. 五金：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉内能放置 45KG 负载重量。</p>			
									(六) 配液室			
7	医用配餐柜 (30人)	医用配餐柜 (30人)	1.8	米	华展医疗	1800*550*1850	HZ008	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>1. 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm<sup>3</sup>，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>2. 五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p>	5066.00	9118.80



									3.封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 4.整体符合：▲医用配餐柜符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。		
医用吊柜	医用吊柜	4.45	米	华展医疗	4450*350*550	HZ009	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板 (4) 五金配件：导轨+锁具 (5) 整体符合：▲医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba313.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验（循环次数 320000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	2643.00	11761.35
医用背架	医用背架	4.45	米	华展医疗	4450*45*1850	HZ010	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：框架+层板	1755.00	7809.75



		理化板 台面	2	米	华展 医疗	2000*650	HZ01 1-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1321.00	2642.00
	医用垃 圾处置 柜	医用垃 圾处置 柜	2	米	华展 医疗	2000*630 *837	HZ01 1-2	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。 (5) 整体符合：▲医用垃圾处置柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，硒 Se 未检	4401.00	8802.00





										出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验 (循环次数 320000 次), 耐霉菌等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、绿粘帚霉等均达到 0 级。		
		感应式垃圾柜 (组件)	5	套	华展医疗	标准	HZ01 1-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 配置: 采用 PP 垃圾盖, 双杆支撑开启方式, 电动感应配件一套。	440.00	2200.00
										<b>【二】三层</b>		
										<b>(一) 抽血室</b>		
8	医用抽血台	理化板台面	1.3	米	华展医疗	1300*600	HZ01 2-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	1710.80
		医用地柜	1.3	米	华展医疗	1300*570*750	HZ01 2-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件: 导轨+锁具+门铰 (铰链); 导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准:	4401.00	5721.30



									通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000次）。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。			
									（5）整体符合：▲医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m <sup>3</sup> ，家具涂层可迁移元素：铅Pb未检出，镉Cd未检出，铬Cr未检出，汞Hg未检出，锑Sb未检出，钡Ba307.4mg/kg，硒Se未检出，砷As未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
									<b>（二）妇检室</b>			
9	医用垃圾处置柜	理化板台面	1.75	米	华展医疗	1750*600	HZ01 3-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）台面：采用12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准：甲醛释放量0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值54mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A类）抗菌率：大肠杆菌99.8%、铜绿假单胞菌99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	2303.00
		医用垃圾处置柜	1.75	米	华展医疗	1750*630*337	HZ01 3-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球	4401.00	7701.75




									<p>菌&gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用垃圾处置柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验（循环次数 320000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、绿粘帚霉等均达到 0 级。</p>			
		感应式垃圾柜（组件）	2	套	华展医疗	标准	HZ01 3-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 配置：采用 PP 垃圾盖，双杆支撑开启方式，电动感应配件一套。	440.00	880.00
										<b>(三) 收费处</b>		
10	医用护士站	护士站主体	2.92	米	华展医疗	2920*660*757	HZ01 5-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌&gt;99.9%、金黄色葡萄球</p>	5276.00	15405.92




									<p>菌&gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 站体结构: 由侧脚+看台+前档板</p> <p>(4) 符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 平整度 0.08mm, 位差度 0.60mm, 着地平稳性 0.08mm, 冲压件应无脱层、裂缝, 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 0.025mg/m<sup>3</sup>, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba303.6mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过主桌面垂直静载荷试验, 通过桌面持续垂直静载荷试验, 通过桌面垂直冲击试验, 通过桌面水平耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>		
	医用防菌人造石-下台面	2.92	米	华展医疗	2920*700	HZ015-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>台面: 采用医用防菌人造石, 厚度 12mm, 医用防菌人造石: 符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准: 抗菌率: 大肠杆菌 99.2%、铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。</p>	1137.00	3320.04
	单门单抽柜	2	个	华展医疗	400*450*710	HZ015-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质: 整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌&gt;99.9%、金黄色葡萄球菌&gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构: 柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 配件: 304 不锈钢门铰+导轨+锁具; 导轨符合</p>	1089.00	2178.00




									GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。			
		主机柜 （带抽）	2	个	华展 医疗	300*450* 710	HZ01 5-4	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	（1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 （4）配件：导轨+锁具+合页 （5）主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，160000次）。	998.00	1996.00
		钢制键 盘架	2	个	华展 医疗	标准	HZ01 5-5	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	（1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：框架+路轨+托盘 （4）钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000次）。	277.00	554.00



		SUS316 不锈钢 踢脚线	2.92	米	华展 医疗	2920*110 *120	HZ01 5-6	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007 《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	224.00	654.08
										(四) B 超		
11	医用护 士站分 诊台	护士站 分诊台 主体	2.65	米	华展 医疗	2650*270 /660*737 /1137	HZ01 6-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007 《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 站体结构：由侧脚+看台+前挡板 (4) 整体符合▲医用护士站分诊台符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀，冲压件应无脱层、裂缝，喷涂层涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆（塑）涂层硬度 2H，金属喷漆（塑）涂层冲击强度：应无剥落、裂纹、皱纹，结构安全：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透顶、洞钉（预留孔、选择孔除外）	5276.00	13981.40
		医用防 菌人造	1.5	米	华展 医疗	1500*300	HZ01 6-2	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	台面：采用医用防菌人造石，厚度 12mm，医用防菌人造石：符合 GB/T 31402-2015 《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018 《塑料 塑料防霉剂	863.00	1294.50



		石-上台面							的防霉效果评估》标准：抗菌率：大肠杆菌 99.2%、铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。			
		医用防菌人造石-下台面	2.65	米	华展医疗	2650*700	HZ016-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市		1137.00	3013.05
		单门单抽柜	1	个	华展医疗	400*450*710	HZ016-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件：304 不锈钢门铰+导轨+锁具 (5) 单门单抽柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，160000 次）。	1089.00	1089.00
		主机柜（带抽）	2	个	华展医疗	300*450*710	HZ016-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件：导轨+锁具+合页 (5) 主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，160000 次）。	998.00	1996.00
		钢制键盘架	2		华展医疗		HZ016-6	广东华展家具制造	广东省清	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符	277.00	554.00




							有限公司	远市	合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：框架+路轨+托盘 (4) 钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000次）。			
		SUS316 不锈钢踢脚线	2.65	米	华展医疗	2650*110*120	HZ016-7	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	224.00	593.60
		定制灯箱（电解钢）	2.65	米	华展医疗	2650*300*400	HZ016-8	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 1.0.8-1.0mm 电解钢板主体，亚克力透光板，LED 灯及变压器，电解钢板符合符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，冲压件应无脱层、裂缝，②金属喷漆(塑)涂层：硬度 2H，附着力 1 级，③规定塑性延伸强度 207MPa，抗拉强度 333MPa，断后伸长率 34.0%，④化学成分：C(%)0.08、S(%)0.027、P(%)0.026、Al(%)0.028、	1915.00	5074.75






									Mn(%)0.42, ⑤耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
									(五) 孕产保健			
12	医用护士站分诊台	护士站分诊台主体	2.95	米	华展医疗	2950*660*737	HZ017-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 站体结构: 由侧脚+看台+前挡板 (4) 整体符合医用护士站分诊台符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位, 焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅, 焊疤表面波纹应均匀, 冲压件应无脱层、裂缝, 喷涂层涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象, 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 金属喷漆(塑)涂层硬度 2H, 金属喷漆(塑)涂层冲击强度: 应无剥落、裂纹、皱纹, 结构安全: 人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角, 固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透顶、洞钉(预留孔、选择孔除外)	5276.00	15564.20
		医用防菌人造石-下台面	2.95	米	华展医疗	2950*700	HZ017-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	台面: 采用医用防菌人造石, 厚度 12mm, 医用防菌人造石: 符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准: 抗菌率: 大肠杆菌 99.2%、铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到0级。	1137.00	3354.15
		主机柜(带抽)	3		华展医疗	800*450*710	HZ017-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大	998.00	2994.00




									<p>肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌&gt;99.9%、金黄色葡萄球菌&gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 配件：导轨+锁具+合页</p> <p>(5) 主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，160000 次）。</p>		
	钢制键盘架	3	个	华展医疗	标准	HZ017-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌&gt;99.9%、金黄色葡萄球菌&gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构：框架+路轨+托盘</p> <p>(4) 钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000 次）。</p>	277.00	831.00
	SUS316 不锈钢踢脚线	2.95	米	华展医疗	2950*110*120	HZ017-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm</p> <p>(2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p> <p>(3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫&lt;0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。</p>	224.00	660.80
	定制灯箱（电解钢）	2.95		华展医疗	2950*300*400	HZ017-6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 1.0.8-1.0mm 电解钢板主体，亚克力透光板，LED 灯及变压器，电解钢板符合符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019《冷轧</p>	1915.00	5649.25



									低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，冲压件应无脱层、裂缝，②金属喷漆(塑)涂层：硬度 2H，附着力 1 级，③规定塑性延伸强度 207MPa，抗拉强度 333MPa，断后伸长率 34.0%，④化学成分：C(%)0.08、S(%)0.027、P(%)0.026、Al(%)0.028、Mn(%)0.42，⑤耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
13	医用储物柜	医用储物柜	5.07	米	华展医疗	5070*400*2580	HZ018	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。304 不锈钢踢脚线， (2) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边 (3) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (4) 配置：层板四层+柜体+门板+锁具	6612.00	33522.84
										<b>【三】四层</b>		
										<b>(一) 儿保科</b>		
14	医用护士站	护士站主体	4.31	米	华展医疗	4310*270*660*737/4137	HZ019-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球	5276.00	22739.56



									<p>菌&gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 站体结构: 由侧脚+看台+前档板</p> <p>(4) 符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 平整度 0.08mm, 位差度 0.60mm, 着地平稳性 0.08mm, 冲压件应无脱层、裂缝, 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 0.025mg/m<sup>3</sup>, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba303.6mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过主桌面垂直静载荷试验, 通过桌面持续垂直静载荷试验, 通过桌面垂直冲击试验, 通过桌面水平耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>		
	医用防菌人造石-上台面	1.95	米	华展医疗	1950*300	HZ019-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>台面: 采用医用防菌人造石, 厚度 12mm, 医用防菌人造石: 符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准: 抗菌率: 大肠杆菌 99.2%、铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。</p>	863.00	1682.85
	医用防菌人造石-下台面	4.31	米	华展医疗	4310*700	HZ019-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质: 整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌&gt;99.9%、金黄色葡萄球菌&gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构: 柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线</p>	1137.00	4900.47
	单门单抽柜	2	个	华展医疗	400*450*710	HZ019-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质: 整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌&gt;99.9%、金黄色葡萄球菌&gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构: 柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线</p>	1089.00	2178.00



									<p>(4) 配件：304 不锈钢门铰+导轨+锁具；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 单门单抽柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，160000 次）。</p>		
	主机柜 (带抽)	2	个	华展 医疗	300*450* 710	HZ01 9-5	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌&gt;99.9%、金黄色葡萄球菌&gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 配件：导轨+锁具+合页</p> <p>(5) 主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，160000 次）。</p>	998.00	1996.00
	钢制键 盘架	2	个	华展 医疗	标准	HZ01 9-6	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌&gt;99.9%、金黄色葡萄球菌&gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构：框架+路轨+托盘</p> <p>(4) 钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验</p>	277.00	554.00



									(加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> , 120000次)。			
		SUS316 不锈钢 踢脚线	4.31	米	华展 医疗	4310*110 *120	HZ01 9-7	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合: 316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007 《不锈钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	224.00	965.44
		定制灯 箱(电 解钢)	4.31	米	华展 医疗	4310*300 *400	HZ01 9-8	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 1.0.8-1.0mm 电解钢板主体, 亚克力透光板, LED 灯及变压器, 电解钢板符合符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019 《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008 《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》标准: ①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象, 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 冲压件应无脱层、裂缝, ②金属喷漆(塑)涂层: 硬度 2H, 附着力 1 级, ③规定塑性延伸强度 207MPa, 抗拉强度 333MPa, 断后伸长率 34.0%, ④化学成分: C(%)0.08、S(%)0.027、P(%)0.026、Al(%)0.028、Mn(%)0.42, ⑤耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	1915.00	8253.65
									(二) 配血室			
15	医用配 血室操 作台	理化板 台面	3	米	华展 医疗	3000*600	HZ02 0-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009 《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015 《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量	1316.00	3948.00



									0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。			
		医用地柜	3	米	华展医疗	3000*630*837	HZ02 0-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 钢木组合结构，主框架、前后梁 1.5*40*60 mm 优质方型钢材，表面高压 EPOXY 静电粉末喷涂，1.5*40*60 mm 优质方型钢材，表面高压 EPOXY 静电粉末喷涂。 (2) 柜体、柜体门板、侧封板、抽头 16mm 厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺板，以 2mm 厚 PVC 封边。侧板、底板、层板、背板：采用 16mm 厚的中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺板，以 2mm 厚 PVC 防水封边。实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调 30-50 mm。 (3) 实验室专用配电检修结构设计。 (4) 铰链采用品牌缓冲铰链，滑轨采用三节路轨，铝合金暗拉手。	4401.00	13203.00
									<b>(三) 诊室</b>			
16	医用治疗柜 1	医用吊柜	2.5	米	华展医疗	2500*350*550	HZ02 1-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板 (4) 五金配件：导轨+锁具 (5) 整体符合：医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未	2643.00	6607.50




									检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba313.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验 (循环次数 320000 次), 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
		医用背架	2.5	米	华展医疗	2500*45*1850	HZ021-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺: 采用医用抑菌粉末喷涂处理, 喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 框架+层板	1755.00	4387.50
		理化板台面	2.5	米	华展医疗	2500*600	HZ021-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	3290.00
		医用地柜	2.5	米	华展医疗	2500*630*837	HZ021-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线	4401.00	11002.50





									<p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m<sup>3</sup>，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>		
		SUS316 不锈钢踢脚线	2.5	米	华展医疗	2500*150	HZ02 1-5	广东华展家具制造有限公司 广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm</p> <p>(2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p> <p>(3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫&lt;0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。</p>	229.00	572.50
17	医用治疗柜 2	医用吊柜	2.5	米	华展医疗	2500*150*550	HZ02 2-1	广东华展家具制造有限公司 广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌&gt;99.9%、金黄色葡萄球</p>	2643.00	6607.50




									<p>菌&gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：由柜体+门板</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具</p> <p>(5) 整体符合：医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba313.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验（循环次数 320000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>		
	医用背架	2.5	米	华展医疗	2500*45*1850	HZ02 2-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：框架+层板</p>	1755.00	4387.50
	理化板台面	2.5	米	华展医疗	2500*600	HZ02 2-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m<sup>3</sup>，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌&gt;99.9%。</p>	1316.00	3290.00




									<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 &gt;99.9%、金黄色葡萄球菌 &gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积 ×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m<sup>3</sup>，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>	4401.00	11002.50	
		医用地柜	2.5	米	华展医疗	2500*630*837	HZ02 2-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市			
		SUS316 不锈钢踢脚线	2.5	米	华展医疗	2500*150	HZ02 2-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm</p> <p>(2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p> <p>(3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈</p>	229.00	572.50



									钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。			
18	医用治疗柜 3	医用吊柜	2.5	米	华展医疗	2500*350*550	HZ02 3-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板 (4) 五金配件：导轨+锁具 (5) 整体符合：医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba313.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验（循环次数 320000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	2643.00	6607.50
		医用背架	2.5	米	华展医疗	2500*45*1850	HZ02 3-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：框架+层板	1755.00	4387.50
		理化板台面	2.5	米	华展医疗	2500*600	HZ02 3-3	广东华展家具制造	广东省清	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造	1316.00	3290.00



							有限公司	远市	板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ， 耐磨： 磨耗值 54mg/100r， 素色磨 350r， 应无露底现象， 耐冷热循环： 无裂纹、 鼓泡、 起皱和无明显变色（A 类）， 耐水蒸气： 无凸起、 龟裂和明显变色（A 类） 抗菌率： 大肠杆菌 99.8%、 铜绿假单胞菌 99.9%、 金黄色葡萄球菌 >99.9%。			
		医用地柜	2.5	米	华展医疗	2500*630*837	HZ023-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质： 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理， 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》 抗菌率： 大肠杆菌 99.9%、 铜绿假单胞菌 >99.9%、 金黄色葡萄球菌 >99.9%。 喷粉涂层厚度 60-80um， 经高温流平、 固化等工序， 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置： 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件： 导轨+锁具+门铰（铰链）； 导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 标准： 通过推拉构件耐久性试验（加载： 推拉构件净空体积 ×0.35kg/dm <sup>3</sup> ， 120000 次）。 门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 标准： 通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。 (5) 整体符合： 医用地柜： 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 标准： 甲醛释放量未检出， 苯未检出， 甲苯未检出， 二甲苯未检出， TVOC 0.022mg/m <sup>3</sup> ， 家具涂层可迁移元素： 铅 Pb 未检出， 镉 Cd 未检出， 铬 Cr 未检出， 汞 Hg 未检出， 锑 Sb 未检出， 钡 Ba307.4mg/kg， 硒 Se 未检出， 砷 As 未检出， 通过结构和底架强度试验， 通过跌落试验， 通过搁板垂直加	4401.00	11002.50



									载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
		SUS316 不锈钢 踢脚线	2.5	米	华展 医疗	2500*150	HZ02 3-5	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	229.00	572.50
19	医用治 疗柜 4	医用吊 柜	2.5	米	华展 医疗	2500*350 *550	HZ02 5-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板 (4) 五金配件：导轨+锁具 (5) 整体符合：医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba313.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验（循环次数 320000 次），耐霉菌性	2643.00	6607.50



									等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
		医用背架	2.5	米	华展医疗	2500*45*1850	HZ025-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：框架+层板	1755.00	4387.50
		理化板台面	2.5	米	华展医疗	2500*600	HZ025-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试塑料表面抗菌测试方法》标准：甲醛释放量0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值54mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A类）抗菌率：大肠杆菌99.8%、铜绿假单胞菌99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	3290.00
		医用地柜	2.5	米	华展医疗	2500*630*837	HZ025-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 (4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000次）。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。	4401.00	11002.50



广东华展家具制造有限公司

									(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m <sup>3</sup> ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
		SUS316 不锈钢踢脚线	2.5	米	华展医疗	2500*150	HZ02 5-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	229.00	572.50
20	医用治疗柜 5	医用吊柜	2.5	米	华展医疗	2500*350*550	HZ02 6-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板 (4) 五金配件：导轨+锁具 (5) 整体符合：医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产	2643.00	6607.50






									品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba313.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验（循环次数 320000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。		
	医用背架	2.5	米	华展医疗	2500*45*1850	HZ026-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：框架+层板	1755.00	4387.50
	理化板台面	2.5	米	华展医疗	2500*600	HZ026-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、起泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	3290.00
	医用地柜	2.5	米	华展医疗	2500*630*837	HZ026-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。	4401.00	11002.50




									<p>(3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m<sup>3</sup>，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>			
		SUS316 不锈钢踢脚线	2.5	米	华展医疗	2500*150	HZ02 6-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm</p> <p>(2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p> <p>(3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫&lt;0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。</p>	229.00	572.50
(四) 盆底康复中心												



21	医用治疗柜	医用背架	2.43	米	华展医疗	2430*45*1850	HZ027-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺: 采用医用抑菌粉末喷涂处理, 喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 框架+层板	1755.00	4264.65
		理化板台面	2.43	米	华展医疗	2430*600	HZ027-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	3197.88
		医用地柜	2.43	米	华展医疗	2430*630*837	HZ027-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件: 导轨+锁具+门铰 (铰链); 导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积 ×0.35kg/dm <sup>3</sup> , 120000 次)。门铰 (铰链) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (10 万次)。 (5) 整体符合: 医用地柜: 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿	4401.00	10694.43




									色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m <sup>3</sup> ，家具涂层可迁移元素：铅Pb未检出，镉Cd未检出，铬Cr未检出，汞Hg未检出，锑Sb未检出，钡Ba307.4mg/kg，硒Se未检出，砷As未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
		SUS316 不锈钢 踢脚线	2.43	米	华展 医疗	2430*150	HZ02 7-4	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	229.00	556.47
22	医用治 疗柜	医用吊 柜	1.8	米	华展 医疗	1800*350 *550	HZ02 8-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板 (4) 五金配件：导轨+锁具 (5) 整体符合：医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未	2643.00	4757.40



									检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba313.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验 (循环次数 320000 次), 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
		医用背架	1.8	米	华展医疗	1800*45*1850	HZ028-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺: 采用医用抑菌粉末喷涂处理, 喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 框架+层板	1755.00	3159.00
		理化板台面	1.8	米	华展医疗	1800*600	HZ028-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	2368.80
		医用地柜	1.8	米	华展医疗	1800*630*837	HZ028-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线	4401.00	7921.80



									<p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m<sup>3</sup>，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>			
		SUS316 不锈钢踢脚线	1.8	米	华展医疗	1800*150	HZ02 8-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm</p> <p>(2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p> <p>(3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫&lt;0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。</p>	229.00	412.20
23	医用护士站	护士站主体	1.9	米	华展医疗	1900*660*737	HZ02 9-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌&gt;99.9%、金黄色葡萄球</p>	5276.00	10024.40



									<p>菌&gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 站体结构: 由侧脚+看台+前档板</p> <p>(4) 符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 平整度 0.08mm, 位差度 0.60mm, 着地平稳性 0.08mm, 冲压件应无脱层、裂缝, 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 0.025mg/m<sup>3</sup>, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba303.6mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过主桌面垂直静载荷试验, 通过桌面持续垂直静载荷试验, 通过桌面垂直冲击试验, 通过桌面水平耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>		
	医用防菌人造石-下台面	1.9	米	华展医疗	1900*700	HZ029-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>台面: 采用医用防菌人造石, 厚度 12mm, 医用防菌人造石: 符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准: 抗菌率: 大肠杆菌 99.2%、铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。</p>	1137.00	2160.30
	主机柜(带抽)	2	个	华展医疗	300*450*710	HZ029-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质: 整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌&gt;99.9%、金黄色葡萄球菌&gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构: 柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 配件: 导轨+锁具+合页</p>	998.00	1996.00




									(5) 主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，160000次）。			
		钢制键盘架	2	个	华展医疗	标准	HZ029-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷涂涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：框架+路轨+托盘 (4) 钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000次）。	277.00	554.00
		SUS316 不锈钢踢脚线	1.9	米	华展医疗	1900*110*120	HZ029-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	224.00	425.60
		定制灯箱（电解钢）	1.9	米	华展医疗	1900*300*400	HZ029-6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 1.0.8-1.0mm 电解钢板主体，亚克力透光板，LED 灯及变压器，电解钢板符合符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，冲压件应无脱	1915.00	3638.50







									层、裂缝, ②金属喷漆(塑)涂层: 硬度 2H, 附着力 1 级, ③规定塑性延伸强度 207MPa, 抗拉强度 333MPa, 断后伸长率 34.0%, ④化学成分: C(%)0.08、S(%)0.027、P(%)0.026、Al(%)0.028、Mn(%)0.42, ⑤耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
24	医用操作台 (资料柜)	医用吊柜	2.87	米	华展医疗	2870*350*550	HZ03 0-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 由柜体+门板 (4) 五金配件: 导轨+锁具 (5) 整体符合: 医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba313.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验(循环次数 320000 次), 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	2643.00	7585.41
		医用背架	2.87	米	华展医疗	2870*45*1850	HZ03 0-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺: 采用医用抑菌粉末喷涂处理, 喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 框架+层板	1755.00	5036.85



		理化板 台面	2.87	米	华展 医疗	2870*600	HZ03 0-3	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	3776.92
		医用地 柜	2.87	米	华展 医疗	2870*630 *837	HZ03 0-4	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。 (5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m <sup>3</sup> ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡	4401.00	12630.87



									Ba307.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验, 耐霉菌等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
		SUS316 不锈钢踢脚线	2.87	米	华展医疗	2870*150	HZ03 0-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合: 316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007 《不锈钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	229.00	657.23
25	医用被服柜	医用被服柜	2.3	米	华展医疗	2300*400*2450	HZ03 1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm <sup>3</sup> , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。	6612.00	15207.60
									(五) 检验科实验操作台			
									(六) 更衣室			
26	医用更衣柜	医用更衣柜	3	米	华展医疗	3000*400*1800	HZ03 2	广东华展家具制造	广东省清	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料人	5864.00	17592.00




		(25人)					有限公司	远市	造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 整体符合：▲医用更衣柜：符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
27	医用换鞋凳	医用换鞋凳	1.5	米	华展医疗	1500*350*450	HZ033	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 整体符合：▲医用换鞋凳符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状	1975.00	2962.50



									青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
									(七) 微量元素室			
28	医用实验台	理化板台面	4.61	米	华展医疗	4610*600	HZ03 5-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	6066.76
		医用实验柜 (柜体)	4.61	米	华展医疗	4610*570 *850	HZ03 5-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质: 采用 16mm 厚中密度纤维板, 双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺: 采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚: 实验室专用抗氧化橡胶地脚, 高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (5) 配置: 铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。 (6) 整体符合▲医用实验台符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌菌性测定法》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 0.015mg/m <sup>3</sup> , 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba333.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过桌面水平耐久性试验 (加力 300N, 循环次数 30000 次), 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	4401.00	20288.61




29	实验室专用三联水龙头	实验室专用三联水龙头	1	个	洁博利	标准	GBL-6102AD	福建洁博利厨卫科技有限公司	福建省福州市	(1) 实验室专用三联水龙头, 黄铜合金, 陶瓷阀, 阀芯采用国际通用陶瓷阀芯, 表面经环氧树脂粉末喷涂处理。	881.00	881.00
30	防酸碱PP水槽	防酸碱PP水槽	1	个	华展医疗	445*340*290	HZ037	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 水槽材质: 采用 PP 工程塑料材质, 抗腐蚀、抗氧化, 使用寿命长。 (2) 工艺: 一体成型	440.00	440.00
31	抗菌防酸碱挡水	抗菌防酸碱挡水	1	套	华展医疗	500*500*40	HZ038	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 采用理化板材质, 12.7mm 厚。	651.00	651.00
32	LAB 桌上型单口洗眼器	LAB 桌上型单口洗眼器	1	个	华展医疗	标准	HZ039	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 主体: 金属材质。 (2) 洗眼喷头: 金属材质。外加软性橡胶, 出水经缓压处理避免二次伤害。 (3) 水流锁定开关: 水流开启、锁定功能一次完成, 手释放后持续供水。 (4) 控水阀: 为限流型止逆阀门, 防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里, 造成污水污染眼睛的二次伤害。 (5) 防尘盖: PP 材质, 使用时自动被水冲开。 (6) 供水软管: 1.5 米, 软性 PVC 管。外覆 304 不锈钢编织网, 防生锈及漏水。外层包裹 PE 管, 耐强腐蚀, 不会因为静态时管内积水导致阀门生锈老化漏水, 同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。在标准水压下, 15 分钟内洗眼喷头流量可达到 1.5 升/分钟。	1320.00	1320.00
33	LAB 防酸碱滴水架	LAB 防酸碱滴水架	1	个	华展医疗	550*400	HZ040	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 高密度 PP, 款式新颖, 有现代感, (2) 类型: 单面, (3) 底部托盘中间设有排水孔, (4) 可拆卸式滴水棒, 滴水棒 27/52 根, 有三种不同功能及长度的滴水棒, 方便不同规格的器皿挂放, (5) 安装方式: 壁挂式/台式,	660.00	660.00



										(八) 高效液相室		
34	医用实 验台	理化板 台面	4.6	米	华展 医疗	4600*600	HZ04 2-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	<p>(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m<sup>3</sup>，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌&gt;99.9%。</p>	1316.00	6053.60
		医用实 验柜 (柜 体)	4.6	米	华展 医疗	4600*570 *850	HZ04 2-2	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	<p>(1) 柜体材质：采用 16mm 厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺：采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (5) 配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。 (6) 整体符合医用实验台符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.015mg/m<sup>3</sup>，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba333.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过桌面水平耐久性试验（加力 300N，循环次数 30000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>	4401.00	20244.60
										(九) 体液室		



35	LAB 钢木防酸碱操作边台	理化板台面	5.43	米	华展医疗	5430*600	HZ04 3-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	7145.88
		医用边台	5.43	米	华展医疗	5430*570 *850	HZ04 3-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质: 采用 16mm 厚中密度纤维板, 双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺: 采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚: 实验室专用抗氧化橡胶地脚, 高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (3) 配置: 铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。	4401.00	23897.43
36	LAB 钢木防酸碱操作边台	理化板台面	3.35	米	华展医疗	3350*600	HZ04 5-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	4408.60
		医用边台	3.35	米	华展医疗	3350*570 *850	HZ04 5-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质: 采用 16mm 厚中密度纤维板, 双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺: 采用 2mm 厚 PVC 封边。	4401.00	14743.35







									(3) 地脚: 实验室专用抗氧化橡胶地脚, 高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (3) 配置: 铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。			
37	LAB 钢木防酸碱操作边台	理化板台面	3.35	米	华展医疗	3350*600	HZ04 6-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	4408.60
		医用边台	3.35	米	华展医疗	3350*570*850	HZ04 6-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质: 采用 16mm 厚中密度纤维板, 双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺: 采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚: 实验室专用抗氧化橡胶地脚, 高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (3) 配置: 铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。	4401.00	14743.35
38	实验室专用三联水龙头	实验室专用三联水龙头	1	个	洁博利	标准	GBL-6102 AD	福建洁博利厨卫科技有限公司	福建省福州市	(1) 实验室专用三联水龙头, 黄铜合金, 陶瓷阀, 阀芯采用国际通用陶瓷阀芯, 表面经环氧树脂粉末喷涂处理。	881.00	881.00
39	防酸碱 PP 水槽	防酸碱 PP 水槽	1	个	华展医疗	445*340*290	HZ04 8	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 水槽材质: 采用 PP 工程塑料材质, 抗腐蚀、抗氧化, 使用寿命长。 (2) 工艺: 一体成型	440.00	440.00




40	抗菌防酸碱挡水	抗菌防酸碱挡水	1	套	华展医疗	500*500*40	HZ049	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：采用理化板材质，12.7mm 厚。	651.00	651.00
41	LAB 桌上型单口洗眼器	LAB 桌上型单口洗眼器	1	个	华展医疗	标准	HZ050	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 主体：金属材质。 (2) 洗眼喷头：金属材质。外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 (3) 水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水。 (4) 控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。 (5) 防尘盖：PP 材质，使用时自动被水冲开。 (6) 供水软管：1.5 米，软性 PVC 管。外覆 304 不锈钢编织网，防生锈及漏水。外层包裹 PE 管，耐强腐蚀，不会因为静态时管内积水导致阀门生锈老化漏水，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。在标准水压下，15 分钟内洗眼喷头流量可达到 1.5 升/分钟。	1320.00	1320.00
42	LAB 防酸碱滴水架	LAB 防酸碱滴水架	1	个	华展医疗	550*400	HZ051	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：高密度 PP，款式新颖，有现代感， (2) 类型：单面， (3) 底部托盘中间设有排水孔， (4) 可拆卸式滴水棒，滴水棒 27/52 根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放， (5) 安装方式：壁挂式/台式，	660.00	660.00
43	实验室紧急冲淋装置	实验室紧急冲淋装置	1	套	华展医疗	标准	HZ052	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：304 不锈钢材质（不含接水池）	14885.00	14885.00
(十) 无菌室												
44	LAB 钢木防酸	理化板台面	6.38	套	华展医疗	6380*600	HZ053-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实	1316.00	8396.08



	碱操作边台								实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。			
	医用边台	6.38	米	华展医疗	6380*570*850	HZ05 3-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质：采用 16mm 厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺：采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (3) 配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。	4401.00	28078.38	
45	LAB 钢木防酸碱操作边台	理化板台面	1.18	米	华展医疗	1175*600	HZ05 5-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	1552.88
		医用边台	1.18	米	华展医疗	1175*570*850	HZ05 5-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质：采用 16mm 厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺：采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。	4401.00	5193.18



									(3) 配置: 铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。			
46	实验室专用三联水龙头	实验室专用三联水龙头	1	个	洁博利	标准	GBL-6102AD	福建洁博利厨卫科技有限公司	福建省福州市	(1) 实验室专用三联水龙头, 黄铜合金, 陶瓷阀, 阀芯采用国际通用陶瓷阀芯, 表面经环氧树脂粉末喷涂处理。	881.00	881.00
47	防酸碱PP水槽	防酸碱PP水槽	1	个	华展医疗	445*340*290	HZ057	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 水槽材质: 采用 PP 工程塑料材质, 抗腐蚀、抗氧化, 使用寿命长。 (2) 工艺: 一体成型	440.00	440.00
48	防菌防酸碱挡水	防菌防酸碱挡水	1	套	华展医疗	500*500*40	HZ058	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 采用理化板材质, 12.7mm 厚。	651.00	651.00
49	LAB 桌上型单口洗眼器	LAB 桌上型单口洗眼器	1	个	华展医疗	标准	HZ059	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 主体: 金属材质。 (2) 洗眼喷头: 金属材质。外加软性橡胶, 出水经缓压处理避免二次伤害。 (3) 水流锁定开关: 水流开启、锁定功能一次完成, 手释放后持续供水。 (4) 控水阀: 为限流型止逆阀门, 防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里, 造成污水污染眼睛的二次伤害。 (5) 防尘盖: PP 材质, 使用时自动被水冲开。 (6) 供水软管: 1.5 米, 软性 PVC 管。外覆 304 不锈钢编织网, 防生锈及漏水。外层包裹 PE 管, 耐强腐蚀, 不会因为静态时管内积水导致阀门生锈老化漏水, 同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。在标准水压下, 15 分钟内洗眼喷头流量可达到 1.5 升/分钟。	1320.00	1320.00
50	LAB 防酸碱滴水架	LAB 防酸碱滴水架	1	个	华展医疗	550*400	HZ060	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 高密度 PP, 款式新颖, 有现代感, (2) 类型: 单面, (3) 底部托盘中间设有排水孔, (4) 可拆卸式滴水棒, 滴水棒 27/52 根, 有三种不	660.00	660.00



									同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放， (5) 安装方式：壁挂式/台式，			
51	LAB 钢木防酸碱操作边台	理化板台面	1.6	米	华展医疗	1600*600	HZ06 1-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	2105.60
		医用边台	1.6	米	华展医疗	1600*570 *850	HZ06 1-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质：采用 16mm 厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺：采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (3) 配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。	4401.00	7041.60
<b>(十一) 生化、免疫室</b>												
52	LAB 钢木防酸碱操作边台	理化板台面	1.2	米	华展医疗	1200*600	HZ06 2-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	1579.20




		医用边台（带两个主机柜（带抽））	1.2	米	华展医疗	1200*570*850	HZ06 2-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质：采用 16mm 厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺：采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (3) 配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。	4401.00	5281.20
53	LAB 钢木防酸碱操作边台	理化板台面	7.01	米	华展医疗	7010*600	HZ06 3-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	9225.16
		医用边台	7.01	米	华展医疗	7010*570*850	HZ06 3-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质：采用 16mm 厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺：采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (3) 配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。	4401.00	30851.01
54	LAB 钢木防酸碱操作边台	理化板台面	9.6	米	华展医疗	9600*600	HZ06 5-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量	1316.00	12633.60



									0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。			
		医用边台	9.6	米	华展医疗	9600*570*850	HZ06 5-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质：采用 16mm 厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺：采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (3) 配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。	4401.00	42249.60
55	LAB 钢木防酸碱操作边台	理化板台面	1.81	米	华展医疗	1810*600	HZ06 6-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	2381.96
		医用边台	1.81	米	华展医疗	1810*570*850	HZ06 6-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质：采用 16mm 厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺：采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (3) 配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。	4401.00	7965.81




56	LAB 钢木防酸碱操作边台	理化板台面	4.2	米	华展医疗	4200*600	HZ067-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	5527.20
		医用边台	4.2	米	华展医疗	4200*570*850	HZ067-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质: 采用 16mm 厚中密度纤维板, 双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺: 采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚: 实验室专用抗氧化橡胶地脚, 高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (3) 配置: 铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。	4401.00	18484.20
57	实验室专用三联水龙头	实验室专用三联水龙头	3	个	洁博利	标准	GBL-6102AD	福建洁博利厨卫科技有限公司	福建省福州市	(1) 实验室专用三联水龙头, 黄铜合金, 陶瓷阀, 阀芯采用国际通用陶瓷阀芯, 表面经环氧树脂粉末喷涂处理。	881.00	2643.00
58	防酸碱 PP 水槽	防酸碱 PP 水槽	3	个	华展医疗	445*340*290	HZ069	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 水槽材质: 采用 PP 工程塑料材质, 抗腐蚀、抗氧化, 使用寿命长。 (2) 工艺: 一体成型	440.00	1320.00
59	防菌防酸碱挡水	防菌防酸碱挡水	3	套	华展医疗	500*500*40	HZ070	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 采用理化板材质, 12.7mm 厚。	651.00	1953.00
60	LAB 桌上型单	LAB 桌上型单	3	套	华展医疗	标准	HZ071	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 主体: 金属材质。 (2) 洗眼喷头: 金属材质。外加软性橡胶, 出水经缓压处理避免二次伤害。	1320.00	3960.00






	口洗眼器	口洗眼器							<p>(3) 水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水。</p> <p>(4) 控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。</p> <p>(5) 防尘盖：PP 材质，使用时自动被水冲开。</p> <p>(6) 供水软管：1.5 米，软性 PVC 管。外覆 304 不锈钢编织网，防生锈及漏水。外层包裹 PE 管，耐强腐蚀，不会因为静态时管内积水导致阀门生锈老化漏水，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。在标准水压下，15 分钟内洗眼喷头流量可达到 1.5 升/分钟。</p>			
61	LAB 防酸碱滴水架	LAB 防酸碱滴水架	3	个	华展医疗	550*400	HZ07 2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：高密度 PP，款式新颖，有现代感，</p> <p>(2) 类型：单面，</p> <p>(3) 底部托盘中间设有排水孔，</p> <p>(4) 可拆卸式滴水棒，滴水棒 27/52 根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放，</p> <p>(5) 安装方式：壁挂式/台式，</p>	660.00	1980.00
62	LAB 钢木防酸碱操作边台	LAB 钢木防酸碱操作边台（无下台）	1.8	米	华展医疗	1800*700*850	HZ07 3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体材质：采用 16mm 厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺饰面纸。</p> <p>(2) 工艺：采用 2mm 厚 PVC 封边。</p> <p>(3) 地脚：实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调 30-50 mm。</p> <p>(4) 实验室专用配电检修结构设计。</p> <p>(3) 配置：铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。</p>	4401.00	7921.80
<b>(十二) 标本接收</b>												
63	LAB 钢木防酸碱操作边台	理化板台面	4.3	米	华展医疗	1300*600	HZ07 5-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测</p>	1316.00	5658.80




									试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ， 耐磨： 磨耗值 54mg/100r， 素色磨 350r， 应无露底现象， 耐冷热循环： 无裂纹、 鼓泡、 起皱和无明显变色（A 类）， 耐水蒸气： 无凸起、 龟裂和明显变色（A 类） 抗菌率： 大肠杆菌 99.8%、 铜绿假单胞菌 99.9%、 金黄色葡萄球菌 >99.9%。			
		医用边台	4.3	米	华展医疗	4300*570*850	HZ07 5-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质： 采用 16mm 厚中密度纤维板， 双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺： 采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚： 实验室专用抗氧化橡胶地脚， 高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。 (3) 配置： 铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。	4401.00	18924.30
64	LAB 钢木防酸碱操作边台	理化板台面	5.75	米	华展医疗	5750*600	HZ07 6-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面： 采用 12mm 理化板台面， 边缘双层加厚。 理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、 GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、 GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ， 耐磨： 磨耗值 54mg/100r， 素色磨 350r， 应无露底现象， 耐冷热循环： 无裂纹、 鼓泡、 起皱和无明显变色（A 类）， 耐水蒸气： 无凸起、 龟裂和明显变色（A 类） 抗菌率： 大肠杆菌 99.8%、 铜绿假单胞菌 99.9%、 金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	7567.00
		医用边台	5.75	米	华展医疗	5750*570*850	HZ07 6-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体材质： 采用 16mm 厚中密度纤维板， 双面粘贴三聚氰胺饰面纸。 (2) 工艺： 采用 2mm 厚 PVC 封边。 (3) 地脚： 实验室专用抗氧化橡胶地脚， 高度可调 30-50 mm。 (4) 实验室专用配电检修结构设计。	4401.00	25305.75




									(3) 配置: 铰链采用品牌缓冲铰链+滑轨采用三节路轨+铝合金暗拉手。			
									<b>【四】五层</b>			
									<b>(一) 儿科康复</b>			
65	医用护士站	护士站主体	4.82	米	华展医疗	4820*270 /660*737 /1137	HZ07 7-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 站体结构: 由侧脚+看台+前档板 (4) 符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 平整度 0.08mm, 位差度 0.60mm, 着地平稳性 0.08mm, 冲压件应无脱层、裂缝, 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 0.025mg/m <sup>3</sup> , 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba303.6mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过主桌面垂直静载荷试验, 通过桌面持续垂直静载荷试验, 通过桌面垂直冲击试验, 通过桌面水平耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	5276.00	25430.32
		医用防菌人造石-上台面	3.3	米	华展医疗	3300*300	HZ07 7-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用医用防菌人造石, 厚度 12mm, 医用防菌人造石: 符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准: 抗菌率: 大肠杆菌 99.2%、铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。	863.00	2847.90
		医用防菌人造	4.82	米	华展医疗	4820*700	HZ07 7-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市		1137.00	5480.34




		石-下台面										
		单门单抽柜	2	个	华展医疗	400*450*710	HZ077-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 &gt;99.9%、金黄色葡萄球菌 &gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 配件：304 不锈钢门铰+导轨+锁具</p> <p>(5) 单门单抽柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，160000 次）。</p>	1089.00	2178.00
		主机柜（带抽）	2	个	华展医疗	300*450*710	HZ077-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 &gt;99.9%、金黄色葡萄球菌 &gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 配件：导轨+锁具+合页</p> <p>(5) 主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，160000 次）。</p>	998.00	1996.00
		三抽柜	1	个	华展医疗	400*450*710	HZ077-6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 &gt;99.9%、金黄色葡萄球菌 &gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p>	1180.00	1180.00




									(3) 结构: 柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件: 304 不锈钢门铰+导轨+锁具 (5) 整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验。		
	钢制键盘架	2	个	华展医疗	标准	HZ07 7-7	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷涂涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构: 框架+路轨+托盘 (4) 钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> , 120000 次)。	277.00	554.00
	SUS316 不锈钢踢脚线	4.82	米	华展医疗	4820*110 *120	HZ07 7-8	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合: 316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	224.00	1079.68
	定制灯箱 (电解钢)	4.82	米	华展医疗	4820*300 *400	HZ07 7-9	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 1.0.8-1.0mm 电解钢板主体, 亚克力透光板, LED 灯及变压器, 电解钢板符合符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料 (漆膜) 抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: ①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象, 涂层应光滑均匀, 色泽一致,	1915.00	9230.30



									应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，冲压件应无脱层、裂缝，②金属喷漆(塑)涂层：硬度 2H，附着力 1 级，③规定塑性延伸强度 207MPa，抗拉强度 333MPa，断后伸长率 34.0%，④化学成分：C(%)0.08、S(%)0.027、P(%)0.026、Al(%)0.028、Mn(%)0.42，⑤耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
66	医用更衣柜	医用更衣柜	2.44	米	华展医疗	2440*400*1800	HZ078	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 整体符合：医用更衣柜：符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	5864.00	14308.16
									(二) 更衣室			
67	医用更衣柜	医用更衣柜	2.5	米	华展医疗	2500*400*1800	HZ079	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表	5864.00	14660.00



									面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 整体符合：医用更衣柜：符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
<b>(三) 测试室</b>												
68	儿保测试软包床	儿保测试软包床（带软包，踢脚 200mm）	2.5	米	华展医疗	2500*1600*800	HZ080	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	1. 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 2. 五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。 3. 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。	11090.00	27725.00
<b>(四) 医生办</b>												
69	医用操作台	理化板台面	2.9	米	华展医疗	2900*650	HZ081-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测	1321.00	3830.90



									试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ， 耐磨： 磨耗值 54mg/100r， 素色磨 350r， 应无露底现象， 耐冷热循环： 无裂纹、 鼓泡、 起皱和无明显变色（A 类）， 耐水蒸气： 无凸起、 龟裂和明显变色（A 类） 抗菌率： 大肠杆菌 99.8%、 铜绿假单胞菌 99.9%、 金黄色葡萄球菌 >99.9%。			
		医用地柜	2.9	米	华展医疗	2900*630*837	HZ08 1-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质： 整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理， 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》 抗菌率： 大肠杆菌 99.9%、 铜绿假单胞菌 &gt;99.9%、 金黄色葡萄球菌 &gt;99.9%。 喷粉涂层厚度 60-80um， 经高温流平、 固化等工序， 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置： 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件： 导轨+锁具+门铰（铰链）； 导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准： 通过推拉构件耐久性试验（加载： 推拉构件净空体积 ×0.35kg/dm<sup>3</sup>， 120000 次）。 门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准： 通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 整体符合： 医用地柜： 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出， 苯未检出， 甲苯未检出， 二甲苯未检出， TVOC 0.022mg/m<sup>3</sup>， 家具涂层可迁移元素： 铅 Pb 未检出， 镉 Cd 未检出， 铬 Cr 未检出， 汞 Hg 未检出， 锑 Sb 未检出， 钒 Ba307.4mg/kg， 硒 Se 未检出， 砷 As 未检出， 通过结构和底架强度试验， 通过跌落试验， 通过搁板垂直加载稳定性试验， 通过拉门耐久性试验， 耐霉菌性等</p>	4401.00	12762.90






									级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
		转角下柜（带台面）	1	个	华展医疗	900*900*900	HZ08 1-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：柜体采用材质采用电解钢板，台面采用12mm理化板台面，边缘双层加厚。</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌99.9%、铜绿假单胞菌&gt;99.9%、金黄色葡萄球菌&gt;99.9%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000次）。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m<sup>3</sup>，家具涂层可迁移元素：铅Pb未检出，镉Cd未检出，铬Cr未检出，汞Hg未检出，锑Sb未检出，钡Ba307.4mg/kg，硒Se未检出，砷As未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。</p>	4401.00	4401.00




		SUS316 不锈钢 踢脚线	2.9	米	华展 医疗	2900*150	HZ08 1-4	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	229.00	664.10
<b>(五) 接种室</b>												
70	医用资 料柜	医用资 料柜	3.06	米	华展 医疗	3060*400 *2850	HZ08 2	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 结构：活动层板 3 个，4 门	4313.00	13197.78
71	接种室 台柜	理化板 台面	2.3	米	华展 医疗	2300*600	HZ08 3-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准：甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、起泡、	1316.00	3026.80



									起皱和无明显变色（A类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A类）抗菌率：大肠杆菌99.8%、铜绿假单胞菌99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。			
		医用地柜	2.3	米	华展医疗	2300*630*837	HZ083-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌99.9%、铜绿假单胞菌&gt;99.9%、金黄色葡萄球菌&gt;99.9%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000次）。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m<sup>3</sup>，家具涂层可迁移元素：铅Pb未检出，镉Cd未检出，铬Cr未检出，汞Hg未检出，锑Sb未检出，钡Ba307.4mg/kg，硒Se未检出，砷As未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。</p>	4401.00	10122.30



		SUS316 不锈钢 踢脚线	2.3	米	华展 医疗	2300*150	HZ08 3-3	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	229.00	526.70
		理化板 台面	1.92	米	华展 医疗	1920*600	HZ08 5-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	2526.72
72	接种台	医用地 柜	1.92	米	华展 医疗	1920*630 *837	HZ08 5-2	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000 次）。门铰（铰链）符合	4401.00	8449.92



								<p>GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。</p> <p>（5）整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m<sup>3</sup>，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>		
		SUS304 踢脚线	1.92	米	华展 医疗	1920*150	HZ08 5-3	<p>广东省清 远市</p> <p>广东华展 家具制造 有限公司</p> <p>（1）材质：整体材质采用 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm （2）工艺：采用 304 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 （3）整体符合▲304 不锈钢板符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；冲压件应无脱层、裂缝，金属喷漆（塑）涂层硬度 2H；附着力 1 级，规定塑性延伸强度 286MPa；抗拉强度 695MPa，断后伸长率 55%；化学成分：C(%)0.061、S(%)&lt;0.002、P(%)0.011、Si(%)0.35、Mn(%)0.73，抗菌率大肠杆菌&gt;99.99%、铜绿假单胞菌&gt;99.99%、金黄色葡萄球菌&gt;99.99%；</p>	226.00	433.92
（六）诊室区										




73	医用打包台	医用打包台	6.3	米	华展医疗	6300*800*800	HZ086	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 打包台软垫: 选用医用级高密度定型海绵一体发泡成型, 弹性好, 不易变形, 成型板: 用高频热压机将多层木皮涂胶层叠后热压成型, 成型效果好, 不易变形、开裂, 面料: 优质超纤皮, 皮的颜色按实物为准, 门板: 医用级 16mm 刨花板为基材, 耐划、耐热、耐污、防褪色, 环保性能好。 (2) 人性化设计, 颜色亮丽。	4408.00	27770.40
<b>(七) 牙科诊室</b>												
74	医用牙科边柜	理化板台面	8.34	米	华展医疗	8340*530	HZ087-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	10975.44
		医用牙科边柜 (下柜)	8.34	米	华展医疗	8340*500*837	HZ087-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件: 导轨+锁具+门铰 (铰链); 导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积 × 0.35kg/dm <sup>3</sup> , 120000 次)。门铰 (铰链) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通	4401.00	36704.34



									<p>过推拉构件耐久性试验（10万次）。</p> <p>（5）整体符合：▲医用牙科边柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m<sup>3</sup>，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba313.5mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验（循环次数 320000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>			
		医用分类垃圾柜组件	2	个	华展医疗	标准	HZ08 7-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）配置：采用 PP 垃圾盖，双杆支撑开启方式，电动感应配件一套。	440.00	880.00
		SUS316 不锈钢踢脚线	8.34	米	华展医疗	8340*150	HZ08 7-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>（1）材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm</p> <p>（2）工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p> <p>（3）整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫&lt;0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。</p>	229.00	1909.86
75	医用治疗柜（两个电脑位）	医用吊柜	2	米	华展医疗	2000*350*550	HZ08 8-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>（1）材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>（2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌&gt;99.9%、金黄色葡萄球菌&gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p>	2643.00	5286.00



									<p>(3) 结构配置：由柜体+门板</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具</p> <p>(5) 整体符合：医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba313.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验（循环次数 320000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>			
		医用背架	2	米	华展医疗	2000*45*1850	HZ08-8-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：框架+层板</p>	1755.00	3510.00
		理化板台面	2	米	华展医疗	2000*600	HZ08-8-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m<sup>3</sup>，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 &gt;99.9%。</p>	1316.00	2632.00
		医用地柜	2	米	华展医疗	2000*630*2375	HZ08-8-4	广东华展家具制造	广东省清	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉</p>	4401.00	8802.00







							有限公司	远市	<p>末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 &gt;99.9%、金黄色葡萄球菌 &gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积 ×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m<sup>3</sup>，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>		
	SUS316 不锈钢踢脚线	2	米	2000*150	HZ08 8-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm</p> <p>(2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p> <p>(3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、</p>	229.00	458.00	




										皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。		
										<b>【五】六~十二层</b>		
										<b>(一) 护士站</b>		
76	医用护士站	护士站主体	26.25	米	华展医疗	3750*270 /660*737 /1137	HZ08 9-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 站体结构：由侧脚+看台+前档板 (4) 符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：平整度 0.08mm，位差度 0.60mm，着地平稳性 0.08mm，冲压件应无脱层、裂缝，甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.025mg/m <sup>3</sup> ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba303.6mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	5276.00	138495.00
		医用防菌人造石-上台面	18.55	米	华展医疗	2650*300	HZ08 9-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	台面：采用医用防菌人造石，厚度 12mm，医用防菌人造石：符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准：抗菌率：大肠杆菌 99.2%、铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。	863.00	16008.65
		医用防菌人造	26.25	米	华展医疗	3750*700	HZ08 9-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市		1137.00	29846.25



		石-下台面										
		单门单抽柜	7	个	华展医疗	400*450*710	HZ089-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 &gt;99.9%、金黄色葡萄球菌 &gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 配件：304 不锈钢门铰+导轨+锁具</p> <p>(5) 单门单抽柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，160000 次）。</p>	1089.00	7623.00
		主机柜（带抽）	14	个	华展医疗	300*450*710	HZ089-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 &gt;99.9%、金黄色葡萄球菌 &gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 配件：导轨+锁具+合页</p> <p>(5) 主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，160000 次）。</p>	998.00	13972.00
		三抽柜	7	个	华展医疗	400*450*710	HZ089-6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 &gt;99.9%、金黄色葡萄球菌 &gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p>	1180.00	8260.00



									(3) 结构: 柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件: 导轨+锁具+合页 (5) 整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验。		
	钢制键 盘架	14	个	华展 医疗	标准	HZ08 9-7	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷涂涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构: 框架+路轨+托盘 (4) 钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> , 120000 次)。	277.00	3878.00
	SUS316 不锈钢 踢脚线	26.25	米	华展 医疗	3750*110 *120	HZ08 9-8	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合: 316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	224.00	5880.00
	定制灯 箱 (电 解钢)	26.25	米	华展 医疗	3750*300 *400	HZ08 9-9	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 1.0.8-1.0mm 电解钢板主体, 亚克力透光板, LED 灯及变压器, 电解钢板符合符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: ①涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象, 涂层应光滑均匀, 色泽一致,	1915.00	50268.75



									应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，冲压件应无脱层、裂缝，②金属喷漆(塑)涂层：硬度 2H，附着力 1 级，③规定塑性延伸强度 207MPa，抗拉强度 333MPa，断后伸长率 34.0%，④化学成分：C(%)0.08、S(%)0.027、P(%)0.026、Al(%)0.028、Mn(%)0.42，⑤耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。		
	理化板 台面	15.4	米	华展 医疗	2200*600	HZ08 9-10	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准：甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	20266.40
	电脑操 作台柜 体	15.4	组	华展 医疗	2200*570 *750	HZ08 9-11	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 柜体：柜体采用知名医用电解钢板，钢板厚度 0.8mm-1.0mm。柜门采用一字型折弯拉手。 (2) 喷涂，采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面喷粉颜色靓丽，具有环保、防菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点颜色根据院方要求。 (3) 工艺：整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。柜体需全封闭顶板（以加强台面支撑）、采用双层门板设计，内嵌门板工艺，提高门的使用寿命，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用 2.0 厚，可自由拆卸，逐级调整高度，层板加强筋可承受 50KG 一体成型柜门拉手采用与门板同长度的一	3961.00	60999.40




									字型折弯拉手，组装后与门板平齐。柜门内置缓冲功能，与柜体的贴合更加紧密。 (4)五金：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉内能放置 45KG 负载重量。			
		SUS304 踢脚线	15.4	米	华展 医疗	2200*120	HZ08 9-12	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 304 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合 304 不锈钢板符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008 《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；冲压件应无脱层、裂缝，金属喷漆（塑）涂层硬度 2H；附着力 1 级，规定塑性延伸强度 286MPa；抗拉强度 695MPa，断后伸长率 55%；化学成分：C(%)0.061、S(%)< 0.002、P(%)0.011、Si(%)0.35、Mn(%)0.73，抗菌率大肠杆菌>99.99%、铜绿假单胞菌>99.99%、金黄色葡萄球菌>99.99%；	226.00	3480.40
77	护士站 储物柜	理化板 台面	26.25	米	华展 医疗	3750*600	HZ09 0-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009 《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015 《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	34545.00
		医用地 柜	26.25	米	华展 医疗	3750*570 *750	HZ09 0-2	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉	4401.00	115526.25



							有限公司	远市	<p>末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 &gt;99.9%、金黄色葡萄球菌 &gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积 ×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m<sup>3</sup>，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>		
	SUS316 不锈钢踢脚线	26.25	米	3750*120	HZ09 0-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm</p> <p>(2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p> <p>(3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、</p>	224.00	5880.00	




									皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。			
									(二) 治疗室			
78	医用治疗柜	医用吊柜	42.35	米	华展医疗	6050*350*550	HZ09 1-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板 (4) 五金配件：导轨+锁具 (5) 整体符合：医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba313.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验（循环次数 320000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	2643.00	111931.05
		医用背架	42.35	米	华展医疗	6050*45*1850	HZ09 1-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：框架+层板	1755.00	74324.25
		理化板台面	42.21	米	华展医疗	6030*600	HZ09 1-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实	1316.00	55548.36



广东华展家具制造有限公司




									<p>实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m<sup>3</sup>，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌&gt;99.9%。</p>			
		医用地柜	42.21	米	华展医疗	6030*630*837	HZ091-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌&gt;99.9%、金黄色葡萄球菌&gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m<sup>3</sup>，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等</p>	4401.00	185766.21




									级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。		
	转角下柜（带台面）	14	个	华展医疗	900*900*900	HZ091-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）材质：柜体采用材质采用电解钢板，台面采用12mm理化板台面，边缘双层加厚。 （2）整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 （4）五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）	4401.00	61614.00
	PP水盆	7	个	华展医疗	标准	HZ091-6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）高密度的PP注塑成型，耐腐蚀、耐酸碱和有机物。槽沿处理：有皮纹、与台面板纹一样。壁厚5mm，水槽底部7mm。 +下水装置一套	440.00	3080.00
	感应水龙头	7	个	洁博利	标准	GBL-6110AD	福建洁博利厨卫科技有限公司	福建省福州市	（1）材质：不锈钢材质；感应距离15CM、主体外径：45MM、高度：390MM、24弯管520MM	881.00	6167.00
	亚克力挡水	7	套	华展医疗	500*500*200	HZ091-8	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）材质：采用亚克力材质。	742.00	5194.00
	SUS316不锈钢踢脚线	42.21	米	华展医疗	6030*150	HZ091-9	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）材质：整体材质采用SUS316不锈钢，厚度0.8mm （2）工艺：采用316不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 （3）整体符合：316不锈钢符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、	229.00	9666.09



									皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。			
									(三) 处置室			
79	医用垃圾处置柜	理化板台面	26.67	米	华展医疗	3810*650	HZ09 2-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1321.00	35231.07
		医用垃圾处置柜	26.67	米	华展医疗	3810*630 *837	HZ09 2-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。 (5) 整体符合：医用垃圾处置柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检	4401.00	117374.67




									出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验 (循环次数 320000 次), 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、绿粘帚霉等均达到 0 级。		
	PP 水盆	7	个	华展医疗	标准	HZ09 2-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 高密度的 PP 注塑成型, 耐腐蚀、耐酸碱和有机物. 槽沿处理: 有皮纹、与台面板纹一样。壁厚 5mm, 水槽底部 7mm. +下水装置一套	440.00	3080.00
	感应水龙头	7	个	洁博利	标准	GBL- 6110 AD	福建洁博利厨卫科技有限公司	福建省福州市	(1) 材质: 不锈钢材质; 感应距离 15CM、主体外径: 45MM、高度: 390MM、24 弯管 520MM	881.00	6167.00
	SUS316 不锈钢踢脚线	26.67	米	华展医疗	3810*150	HZ09 2-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合: 316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007 《不锈钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫 < 0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	229.00	6107.43
	亚克力挡水	7	套	华展医疗	500*500* 200	HZ09 2-6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 采用亚克力材质。	742.00	5194.00
	感应式垃圾柜	35		华展医疗	标准	HZ09 2-7	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 配置: 采用 PP 垃圾盖, 双杆支撑开启方式, 电动感应配件一套。	440.00	15400.00




		(组 件)										
										(四) 更衣室		
80	医用更 衣柜	医用更 衣柜	35	米	华展 医疗	5000*400 *1800	HZ09 3	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm<sup>3</sup>，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 整体符合：医用更衣柜：符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>	5864.00	205240.00
81	通道储 物柜 (非标 定制)	通道储 物柜 (鞋、 被服 柜，非 标定 制)	26.32	米	华展 医疗	3760*400 *2500	HZ09 5	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm<sup>3</sup>，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。</p>	6749.00	177633.68



									(3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。			
									(五) 医生办			
82	智能感应洗手操作台	理化板台面	12.74	米	华展医疗	1820*600	HZ09 6-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	16765.84
		医用洗手台	12.74	米	华展医疗	1820*450 *850	HZ09 6-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接, 导轨采用医用三节路轨, 抽拉自如, 抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> , 120000 次)。门铰 (铰链) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (10 万次)。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。	3564.00	45405.36
		PP 水盆	7	个	华展医疗	标准	HZ09 6-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 高密度的 PP 注塑成型, 耐腐蚀、耐酸碱和有机物。槽沿处理: 有皮纹、与台面板纹一样。壁厚 5mm, 水槽底部 7mm。 +下水装置一套	440.00	3080.00
		感应水龙头	7	个	洁博利	标准	GBL- 6110 AD	福建洁博利厨卫科技有限公司	福建省福州市	(1) 材质: 不锈钢材质; 感应距离 15CM、主体外径: 45MM、高度: 390MM、24 弯管 520MM	881.00	6167.00



		亚克力挡水	7	套	华展医疗	500*500*200	HZ096-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：采用亚克力材质。	742.00	5194.00
		SUS304踢脚线	12.74	米	华展医疗	1820*150	HZ096-6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 304 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合 304 不锈钢板符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；冲压件应无脱层、裂缝，金属喷漆(塑)涂层硬度 2H；附着力 1 级，规定塑性延伸强度 286MPa；抗拉强度 695MPa，断后伸长率 55%；化学成分：C(%)0.061、S(%)<0.002、P(%)0.011、Si(%)0.35、Mn(%)0.73，抗菌率大肠杆菌>99.99%、铜绿假单胞菌>99.99%、金黄色葡萄球菌>99.99%；	226.00	2879.24
										(六) 餐厅		
83	医用配餐柜	理化板台面	27.86	米	华展医疗	3980*600	HZ097-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	36663.76
		配餐台柜体	27.86	米	华展医疗	3980*450*850	HZ097-2	广东华展家具制造	广东省清	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板， (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用	3564.00	99293.04



							有限公司	远市	<p>三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。</p> <p>（3）封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>（4）医用配餐柜：符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>		
	PP 水盆	7	个	华展医疗	标准	HZ09 7-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>（1）高密度的 PP 注塑成型，耐腐蚀、耐酸碱和有机物。槽沿处理：有皮纹、与台面板纹一样。壁厚 5mm，水槽底部 7mm。</p> <p>+下水装置一套</p>	440.00	3080.00
	手动水龙头	7	个	洁博利	标准	GBL- 6115 AD	福建洁博利厨卫科技有限公司	福建省福州市	<p>（1）材质：不锈钢材质；</p>	660.00	4620.00
	SUS304 踢脚线	27.86	米	华展医疗	3980*100	HZ09 7-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>（1）材质：整体材质采用 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm</p> <p>（2）工艺：采用 304 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p> <p>（3）整体符合 304 不锈钢板符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；冲压件应无脱层、裂缝，金属喷漆（塑）涂层硬度 2H；附着力 1 级，规定塑性延伸强度 286MPa；抗拉强度 695MPa，</p>	226.00	6296.36






										断后伸长率 55%；化学成分：C(%)0.061、S(%)<0.002、P(%)0.011、Si(%)0.35、Mn(%)0.73，抗菌率大肠杆菌>99.99%、铜绿假单胞菌>99.99%、金黄色葡萄球菌>99.99%；		
										<b>【六】七~八层</b>		
84	智能雾化操作台	智能雾化操作台	14	台	华展医疗	800*600*1200	HZ098	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	雾化桌 (1) 雾化台采用 16mm~25mm 厚的医用抗菌刨花板。 (2) 每位雾化台含卡通型订制式 9 寸 1024*600 显示器内存卡 16G ,内带动画及儿歌。	6247.00	87458.00
85	雾化操作椅	雾化操作椅	14	张	华展医疗	标准	HZ099	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 一体成型塑钢材质	445.00	6230.00
										<b>【七】九~十层</b>		
86	避难间医用治疗柜	医用吊柜	6	米	华展医疗	3000*350*550	HZ100-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板 (4) 五金配件：导轨+锁具 (5) 整体符合：医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba313.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验（循环次数 320000 次），耐霉菌性	2643.00	15858.00



									等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
		医用背架	6	米	华展医疗	3000*45*1850	HZ10 0-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：框架+层板	1755.00	10530.00
		理化板台面	6	米	华展医疗	3000*600	HZ10 0-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准：甲醛释放量0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值54mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A类）抗菌率：大肠杆菌99.8%、铜绿假单胞菌99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	7896.00
		医用地柜	6	米	华展医疗	3000*630*837	HZ10 0-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 (4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000次）。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。	4401.00	26406.00



									(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m <sup>3</sup> ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钒 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
		SUS316 不锈钢踢脚线	6	米	华展医疗	3000*150	HZ10 0-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	229.00	1374.00
										<b>【八】十一层</b>		
87	检查室治疗操作台	医用吊柜	3.6	米	华展医疗	3600*350*550	HZ10 1-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板 (4) 五金配件：导轨+锁具 (5) 整体符合：医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金	2643.00	9514.80



广东华展家具制造有限公司


									属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC未检出，家具涂层可迁移元素：铅Pb未检出，镉Cd未检出，铬Cr未检出，汞Hg未检出，锑Sb未检出，钡Ba313.4mg/kg，硒Se未检出，砷As未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验（循环次数320000次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。		
	医用背架	3.6	米	华展医疗	3600*45*1850	HZ10 1-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：框架+层板	1755.00	6318.00
	理化板台面	3.6	米	华展医疗	3600*600	HZ10 1-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值54mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A类）抗菌率：大肠杆菌99.8%、铜绿假单胞菌99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	4737.60
	医用地柜	3.6	米	华展医疗	3600*630*837	HZ10 1-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固	4401.00	15843.60




								<p>化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m<sup>3</sup>，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>			
	SUS316 不锈钢踢脚线	3.6	米	华展医疗	3600*150	HZ10 1-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm</p> <p>(2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p> <p>(3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫&lt;0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。</p>	229.00	824.40




88	医用垃圾处置柜	理化板台面	1.35	米	华展医疗	1350*650	HZ10 2-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1321.00	1783.35
		医用垃圾处置柜	1.35	米	华展医疗	1350*630 *837	HZ10 2-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。 (5) 整体符合：医用垃圾处置柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，硒 Se 未检	4401.00	5941.35



										出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验 (循环次数 320000 次), 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、绿粘帚霉等均达到 0 级。		
		感应式垃圾柜 (组件)	3	套	华展医疗	标准	HZ10 2-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 配置: 采用 PP 垃圾盖, 双杆支撑开启方式, 电动感应配件一套。	440.00	1320.00
89	洗婴室	圆润型游泳池	3	套	华展医疗	900*790	HZ10 3-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面及功能背板全部采用 PMMA 高分子材料, 用模具吸塑一次性成型。	3191.00	9573.00
		平底无人形洗婴盆	2	套	华展医疗	1000*790	HZ10 3-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 采用亚克力材质, 一体注塑成型。	3211.00	6422.00
		医用洗婴台	8.43	米	华展医疗	8425*750*837	HZ10 3-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 0.8mm-1.0mm 厚一级优质电解钢板, 防潮防水, 经久耐用, 0.8mm 厚 316# 不锈钢底座, 医用耐磨皮软包饰面, (2) 台面采用医用抑菌人造石材质 (3) 配件: 一字成型拉手、304 不锈钢缓冲阻尼铰链 (门铰)、三节路轨、标签卡槽、伸缩水龙头, 一体成型洗婴池 3 个, 游泳池 2 个、打包台, (4) 柜体金属表面抑菌粉末静电喷涂。 (5) 整体符合: ▲医用洗婴台符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 0.088mg/m <sup>3</sup> , 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 铋 Sb 未检出, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过主桌面垂直静载荷试验, 通过桌	5804.00	48927.72




									面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验（加力 300N，循环次数 30000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。		
	医用洗 婴台软 包	3.9	米	华展 医疗	3900*790 *100	HZ10 3-4	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	（1）材质：采用覆面采用优质耐磨皮，内衬高密度海绵。地板采用多层实木夹板	848.00	3307.20
	医用洗 婴台	2	米	华展 医疗	2000*100 0*837	HZ10 3-5	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	（1）材质：0.8mm-1.0mm 厚一级优质电解钢板，防潮防水，经久耐用，0.8mm 厚 316# 不锈钢底座，医用耐磨皮软包饰面， （2）台面采用医用抑菌人造石材质 （3）配件：一字成型拉手、304 不锈钢缓冲阻尼铰链（门铰）、三节路轨、标签卡槽、伸缩水龙头，一体成型洗婴池 3 个，游泳池 2 个、打包台， （4）柜体金属表面抑菌粉末静电喷涂。 （5）整体符合：医用洗婴台符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.088mg/m <sup>3</sup> ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验（加力 300N，循环次数 30000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	8365.00	16730.00
	医用洗 婴台软 包	2.04	米	华展 医疗	2040*790 *100	HZ10 3-6	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	（1）材质：采用覆面采用优质耐磨皮，内衬高密度海绵。地板采用多层实木夹板	927.00	1891.08






		给排水工程标配套装	5	套	华展医疗	常规	HZ10 3-7	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 五金配件: 排水管、PP-R 冷热管、直通、三通、角阀、制阀、塞头、弯头、内接、直接、外牙等安装辅材, 2、工艺/其他说明: 按每个接水点计算。(不含现场预留)。 (2) 现场: 下水及进水只有一个点位。	268.00	1340.00
										<b>【九】十二层</b>		
90	检查室治疗操作台	医用吊柜	3.6	米	华展医疗	3600*350*550	HZ10 5-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 由柜体+门板 (4) 五金配件: 导轨+锁具 (5) 整体符合: 医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba313.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验(循环次数 320000 次), 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	2643.00	9514.80
		医用背架	3.6	米	华展医疗	3600*45*1850	HZ10 5-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺: 采用医用抑菌粉末喷涂处理, 喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 框架+层板	1755.00	6318.00



		理化板 台面	3.6	米	华展 医疗	3600*600	HZ10 5-3	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	4737.60
		医用地 柜	3.6	米	华展 医疗	3600*630 *837	HZ10 5-4	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。 (5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m <sup>3</sup> ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡	4401.00	15843.60



									Ba307.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
		SUS316 不锈钢踢脚线	3.6	米	华展医疗	3600*150	HZ10 5-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合: 316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	229.00	824.40
91	医用垃圾处置柜	理化板台面	1.35	米	华展医疗	1350*650	HZ10 6-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1321.00	1783.35
		医用垃圾处置柜	1.35	米	华展医疗	1350*630*837	HZ10 6-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚	4401.00	5941.35



									线 (4)五金配件:导轨+锁具+门铰(铰链);导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准:通过推拉构件耐久性试验(加载:推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ,120000次)。门铰(铰链)符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准:通过推拉构件耐久性试验(10万次)。 (5)整体符合:医用垃圾处置柜:符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准:甲醛释放量未检出,苯未检出,甲苯未检出,二甲苯未检出,TVOC未检出,家具涂层可迁移元素:铅Pb未检出,镉Cd未检出,铬Cr未检出,汞Hg未检出,锑Sb未检出,硒Se未检出,砷As未检出,通过结构和底架强度试验,通过跌落试验,通过搁板垂直加载稳定性试验,通过拉门耐久性试验(循环次数320000次),耐霉菌性等级:绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、绿粘帚霉等均达到0级。			
		感应式垃圾柜(组件)	3	套	华展医疗	标准	HZ106-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)配置:采用PP垃圾盖,双杆支撑开启方式,电动感应配件一套。	440.00	1320.00
92	洗婴室	圆润型游泳池	3	套	华展医疗	900*790	HZ107-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)台面及功能背板全部采用PMMA高分子材料,用模具吸塑一次性成型。	3191.00	9573.00
		平底无人形洗婴盆	2	套	华展医疗	1000*790	HZ107-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)材质:采用亚克力材质,一体注塑成型。	3211.00	6422.00
		医用洗婴台	8.43	套	华展医疗	8425*750*837	HZ107-3	广东华展家具制造	广东省清	(1)材质:0.8mm-1.0mm厚一级优质电解钢板,防潮防水,经久耐用,0.8mm厚316#不锈钢底座,医用耐	5804.00	48927.72



							有限公司	远市	磨皮软包饰面， (2) 台面采用医用抑菌人造石材质 (3) 配件：一字成型拉手、304 不锈钢缓冲阻尼铰链（门铰）、三节路轨、标签卡槽、伸缩水龙头，一体成型洗婴池 3 个，游泳池 2 个、打包台， (4) 柜体金属表面抑菌粉末静电喷涂。 (5) 整体符合：医用洗婴台符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.088mg/m <sup>3</sup> ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验（加力 300N，循环次数 30000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。		
	医用洗婴台软包	3.9	米	华展医疗	3900*790*100	HZ107-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：采用覆面采用优质耐磨皮，内衬高密度海绵。地板采用多层实木夹板	848.00	3307.20
	医用洗婴台	2	米	华展医疗	2000*1000*837	HZ107-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：0.8mm-1.0mm 厚一级优质电解钢板，防潮防水，经久耐用，0.8mm 厚 316# 不锈钢底座，医用耐磨皮软包饰面， (2) 台面采用医用抑菌人造石材质 (3) 配件：一字成型拉手、304 不锈钢缓冲阻尼铰链（门铰）、三节路轨、标签卡槽、伸缩水龙头，一体成型洗婴池 3 个，游泳池 2 个、打包台， (4) 柜体金属表面抑菌粉末静电喷涂。 (5) 整体符合：医用洗婴台符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017 《绿	8365.00	16730.00




									色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.088mg/m <sup>3</sup> ，家具涂层可迁移元素：铅Pb未检出，镉Cd未检出，铬Cr未检出，汞Hg未检出，锑Sb未检出，硒Se未检出，砷As未检出，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验（加力300N，循环次数30000次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
		医用洗 婴台软 包	2.04	米	华展 医疗	2040*790 *100	HZ10 7-6	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：采用覆面采用优质耐磨皮，内衬高密度海绵。地板采用多层实木夹板	927.00	1891.08
		给排水 工程标 配套装	5	套	华展 医疗	常规	HZ10 7-7	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 五金配件：排水管、PP-R冷热管、直通、三通、角阀、制阀、塞头、弯头、内接、直接、外牙等安装辅材，2、工艺/其他说明：按每个接水点计算。（不含现场预留）。 (2) 现场：下水及进水只有一个点位。	268.00	1340.00
										<b>【十】十三层</b>		
										<b>(一) 产房</b>		
93	防菌不 锈钢台 柜	不锈钢 上柜	8.4	米	华展 医疗	1200*300 *600	HZ10 8-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 主体：采用医用防菌304不锈钢板，厚度0.8-1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。 (2) 门板均为双层不锈钢复合式工艺，符合卫生学，不易藏污纳垢，易于清洁，杜绝卫生死角。 (3) 配件：优质铰链+锁具。	3520.00	29568.00
		不锈钢 中柜	8.4	米	华展 医疗	1200*300 *550	HZ10 8-2	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 主体：采用医用防菌304不锈钢板，厚度0.8-1.0mm。整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。 (2) 门板均为双层不锈钢复合式工艺，符合卫生学，不易藏污纳垢，易于清洁，杜绝卫生死角。 (3) 配件：优质铰链+锁具。	2199.00	18471.60



		不锈钢下柜	8.4	米	华展医疗	1200*650*850	HZ108-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 主体: 采用医用防菌 304 不锈钢板, 厚度 0.8-1.0mm。整体采用电阻焊接工艺, 没有外露焊点。 (2) 门板均为双层不锈钢复合式工艺, 符合卫生学, 不易藏污纳垢, 易于清洁, 杜绝卫生死角。 (3) 配件: 优质铰链+锁具。	7924.00	66561.60
										(二) 污物通道		
94	医用垃圾处置柜	理化板台面	4.5	米	华展医疗	2250*650	HZ109-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1321.00	5944.50
		医用垃圾处置柜	4.5	米	华展医疗	2250*630*837	HZ109-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件: 导轨+锁具+门铰 (铰链) (5) 整体符合: 医用垃圾处置柜: 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr	4401.00	19804.50




										未检出,汞Hg未检出,铋Sb未检出,硒Se未检出,砷As未检出,通过结构和底架强度试验,通过跌落试验,通过搁板垂直加载稳定性试验,通过拉门耐久性试验(循环次数320000次),耐霉菌性等级:绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、绿粘帚霉等均达到0级。		
		感应式垃圾柜(组件)	10	套	华展医疗	标准	HZ109-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)配置:采用PP垃圾盖,双杆支撑开启方式,电动感应配件一套。	440.00	4400.00
95	防菌不锈钢处置操作台	不锈钢下柜	2	米	华展医疗	2000*600*850	HZ110-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)主体:采用医用防菌304不锈钢板,厚度0.8-1.0mm。整体采用电阻焊接工艺,没有外露焊点。 (2)门板均为双层不锈钢复合式工艺,符合卫生学,不易藏污纳垢,易于清洁,杜绝卫生死角。 (3)配件:优质铰链+锁具。	7924.00	15848.00
		垃圾柜组件	2	套	华展医疗	标准	HZ110-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)配置:采用PP垃圾盖,双杆支撑开启方式,电动感应配件一套。	440.00	880.00
		胎盘处置(带锁)	1	套	华展医疗	标准	HZ110-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)整体采用304不锈钢材质。 (2)配置:铰链+锁具	693.00	693.00
									(三) 无菌库房			
96	库房	医用货柜	3.6	米	华展医疗	3600*400*1800	HZ111	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)柜体采用0.8mm-1.0mm冷轧钢板。▲冷轧钢板符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准:抗拉强度361MPa;规定塑性延伸强度272MPa,断后伸长率34%;化学成分:C(%)0.09、S(%)0.028、P(%)0.027、Al(%)0.029、Mn(%)0.41,金属喷漆(塑)涂层硬度2H;冲击强度(冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹。 (2)工艺:整体采用电阻焊接工艺,没有外露焊	6517.00	23461.20





									点。柜体需全封闭顶板，以加强台面支撑，柜体正门面及抽屉间空隙在 2.0-2.5mm 之间，采用双层门板设计，内嵌门板工艺，柜门打开角度达到 90 度，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，层板加强筋可承受 50KG。折弯一体成型。			
									<b>机械库房</b>			
97	器械库房	医用不锈钢器械柜	2.8	米	华展医疗	2800*400*1800	HZ112	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体采用医用抗菌冷轧钢板，冷轧钢板符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：抗拉强度 361MPa；规定塑性延伸强度 272MPa，断后伸长率 34%；化学成分：C(%)0.09、S(%)0.028、P(%)0.027、Al(%)0.029、Mn(%)0.41，金属喷漆(塑)涂层硬度 2H；冲击强度（冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。</p> <p>(2) 工艺：整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。柜体需全封闭顶板，以加强台面支撑，柜体正门面及抽屉间空隙在 2.0-2.5mm 之间，采用双层门板设计，内嵌门板工艺，柜门打开角度达到 90 度，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，层板加强筋可承受 50KG。折弯一体成型。</p> <p>(3) 整体符合：▲医用不锈钢器械柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：平整度 0.02mm，着地平稳性&lt;0.02mm，焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀，冲压件应无脱层、裂缝，结构安全：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透顶、漏钉(预留孔、选择孔除外)，金属电镀层抗盐雾：100h，1.5mm 以下锈点&lt;20 点/dm<sup>2</sup> (距离边棱角缘 2mm 以内不计)，其中≥1.0mm 锈点&lt;5 点/dm<sup>2</sup> (距离边棱角缘 2mm 以内不计)，通过搁</p>	6517.00	18247.60



									板定位试验, 通过搁板支承件强度试验, 通过结构和底架强度试验, 通过非固定柜空载稳定性, 通过非固定柜加载稳定性。			
									<b>(五) 库房</b>			
98	库房	医用货柜	2.68	米	华展医疗	2680*400*2570	HZ113	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体采用 0.8mm-1.0mm 冷轧钢板。冷轧钢板符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 抗拉强度 361MPa; 规定塑性延伸强度 272MPa, 断后伸长率 34%; 化学成分: C(%)0.09、S(%)0.028、P(%)0.027、Al(%)0.029、Mn(%)0.41, 金属喷漆(塑)涂层硬度 2H; 冲击强度(冲击高度 400mm, 应无剥落、裂纹、皱纹。</p> <p>(2) 工艺: 整体采用电阻焊接工艺, 没有外露焊点。柜体需全封闭顶板, 以加强台面支撑, 柜体正面门及抽屉间空隙在 2.0-2.5mm 之间, 采用双层门板设计, 内嵌门板工艺, 柜门打开角度达到 90 度, 并且内有加强筋, 提高门的使用寿命, 层板加强筋可承受 50KG。折弯一体成型。</p>	6517.00	17465.56
									<b>(六) 治疗室</b>			
99	医用治疗柜	医用吊柜	5.26	米	华展医疗	5260*350*550	HZ115-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质: 整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 &gt;99.9%、金黄色葡萄球菌 &gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置: 由柜体+门板</p> <p>(4) 五金配件: 导轨+锁具</p> <p>(5) 整体符合: 医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未</p>	2643.00	13902.18



									检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba313.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验 (循环次数 320000 次), 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。		
	医用背架	5.26	米	华展医疗	5260*45*1850	HZ115-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺: 采用医用抑菌粉末喷涂处理, 喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 框架+层板	1755.00	9231.30
	理化板台面	4.16	米	华展医疗	4160*600	HZ115-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	5474.56
	医用地柜	4.16	米	华展医疗	4160*630*837	HZ115-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线	4401.00	18308.16



								<p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m<sup>3</sup>，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>			
	转角下柜（带台面）	1	个	华展医疗	850*850*850	HZ115-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：柜体采用材质采用电解钢板，台面采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌&gt;99.9%、金黄色葡萄球菌&gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000次）。门铰（铰链）符合</p>	4401.00	4401.00



									GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。 （5）整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m <sup>3</sup> ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。		
	PP 水盆	1	个	华展医疗	标准	HZ11 5-6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）高密度的 PP 注塑成型，耐腐蚀、耐酸碱和有机物。槽沿处理：有皮纹、与台面板纹一样。壁厚 5mm，水槽底部 7mm。 +下水装置一套	440.00	440.00
	感应水龙头	1	个	洁博利	标准	GBL- 6110 AD	福建洁博利厨卫科技有限公司	福建省福州市	（1）材质：不锈钢材质；感应距离 15CM、主体外径：45MM、高度：390MM、24 弯管 520MM	881.00	881.00
	亚克力挡水	1	套	华展医疗	500*500* 200	HZ11 5-8	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）材质：采用亚克力材质。	742.00	742.00
	感应式垃圾柜（组件）	5	套	华展医疗	标准	HZ11 5-9	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）配置：采用 PP 垃圾盖，双杆支撑开启方式，电动感应配件一套。	440.00	2200.00



		SUS316 不锈钢 踢脚线	4.16	米	华展 医疗	4160*150	HZ11 5-10	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007 《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	229.00	952.64
(七) 待产区												
100	医用护 士站	护士站 主体	4.34	米	华展 医疗	4340*270 /660*737 /1137	HZ11 6-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007 《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 站体结构：由侧脚+看台+前挡板 (4) 符合 GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》标准：平整度 0.08mm，位差度 0.60mm，着地平稳性 0.08mm，冲压件应无脱层、裂缝，甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.025mg/m <sup>3</sup> ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba303.6mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	5276.00	22897.84



		医用防菌人造石-下台面	4.34	米	华展医疗	4340*700	HZ116-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	台面：采用医用防菌人造石，厚度12mm，医用防菌人造石：符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准：抗菌率：大肠杆菌 99.2%、铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。	1137.00	4934.58
		单门单抽柜	2	个	华展医疗	400*450*710	HZ116-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件：304 不锈钢门铰+导轨+锁具 (5) 单门单抽柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，160000 次）。	1089.00	2178.00
		主机柜（带抽）	2	个	华展医疗	300*450*710	HZ116-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件：导轨+锁具+合页 (5) 主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，160000 次）。	998.00	1996.00




		三抽柜	1	个	华展 医疗	400*450* 710	HZ11 6-5	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构: 柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件: 导轨+锁具+合页 (5) 整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验。	1180.00	1180.00
		钢制键盘架	2	个	华展 医疗	标准	HZ11 6-6	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构: 框架+路轨+托盘 (4) 钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> , 120000 次)。	277.00	554.00
		SUS316 不锈钢 踢脚线	4.34	米	华展 医疗	4340*110 *120	HZ11 6-7	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合: 316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫 <0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	224.00	972.16
										(八) 换鞋室		






101	医用换鞋柜	医用换鞋柜(两组40人)	3	米	华展医疗	3000*350*1500	HZ117	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm <sup>3</sup> , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。	4753.00	14259.00
(九) 更衣室间												
102	医用更衣柜(女)	医用吊柜	1	米	华展医疗	1000*300*600	HZ118-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm <sup>3</sup> , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。	2374.00	2374.00
		医用中柜	1	米	华展医疗	1000*300*550	HZ118-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放	1585.00	1585.00




									量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。		
	理化板台面	1	米	华展医疗	1000*600	HZ11 8-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准：甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、起泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	1316.00
	医用地柜	1	米	华展医疗	1000*570 *850	HZ11 8-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。	3961.00	3961.00



									(3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。			
		SUS304 踢脚线	1	米	华展 医疗	1000*100	HZ11 8-5	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS304 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 304 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合 304 不锈钢板符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008 《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷; 冲压件应无脱层、裂缝, 金属喷漆(塑)涂层硬度 2H; 附着力 1 级, 规定塑性延伸强度 286MPa; 抗拉强度 695MPa, 断后伸长率 55%; 化学成分: C(%)0.061、S(%)< 0.002、P(%)0.011、Si(%)0.35、Mn(%)0.73, 抗菌率大肠杆菌>99.99%、铜绿假单胞菌>99.99%、金黄色葡萄球菌>99.99%;	226.00	226.00
103	医用更 衣柜	医用更 衣柜	1.35	米	华展 医疗	1350*400 *1800	HZ11 9	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm <sup>3</sup> , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。 (4) 整体符合: 医用更衣柜: 符合 GB/T 1741-2020	5864.00	7916.40




									《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
104	医用更衣柜（男）	医用吊柜	2.72	米	华展医疗	2720*300*600	HZ120-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用E1级环保15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度14.4MPa，弹性模量2890MPa，内结合强度0.33MPa，密度0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度0.83MPa，握螺钉力板面1270N，板边1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧4级、表面耐干热5级、表面耐龟裂5级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。	2374.00	6457.28
		医用中柜	2.72	米	华展医疗	2720*300*550	HZ120-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用E1级环保15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度14.4MPa，弹性模量2890MPa，内结合强度0.33MPa，密度0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度0.83MPa，握螺钉力板面1270N，板边1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧4级、表面耐干热5级、表面耐龟裂5级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。	1585.00	4311.20
		理化板台面	2.72	米	华展医疗	2720*600	HZ120-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清	(1) 台面：采用12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造	1316.00	3579.52



							有限公司	远市	板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，色素磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。		
	医用地柜	2.72	米	华展医疗	2720*570*850	HZ120-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。	3961.00	10773.92
	SUS304 踢脚线	2.72	米	华展医疗	2720*100	HZ120-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 304 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合 304 不锈钢板符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；冲压件应无脱层、裂缝，金属喷漆（塑）涂层硬度 2H；附着力	226.00	614.72



									1级, 规定塑性延伸强度 286MPa; 抗拉强度 695MPa, 断后伸长率 55%; 化学成分: C(%)0.061、S(%)<0.002、P(%)0.011、Si(%)0.35、Mn(%)0.73, 抗菌率大肠杆菌>99.99%、铜绿假单胞菌>99.99%、金黄色葡萄球菌>99.99%;			
									(十) 走道			
105	医用护士站	护士站主体	2.5	米	华展医疗	2500*270 /660*737 /1137	HZ12 1-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 站体结构: 由侧脚+看台+前档板 (4) 符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 平整度 0.08mm, 位差度 0.60mm, 着地平稳性 0.08mm, 冲压件应无脱层、裂缝, 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 0.025mg/m <sup>3</sup> , 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba303.6mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过主桌面垂直静载荷试验, 通过桌面持续垂直静载荷试验, 通过桌面垂直冲击试验, 通过桌面水平耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	5276.00	13190.00
		医用防菌人造石-上台面	1.5	米	华展医疗	1500*300	HZ12 1-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	台面: 采用医用防菌人造石, 厚度 12mm, 医用防菌人造石: 符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准: 抗菌率: 大肠杆菌 99.2%、	863.00	1294.50



		医用防 菌人造 石-下台 面	2.5	米	华展 医疗	2500*700	HZ12 1-3	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%，耐霉 菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球 毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。	1137.00	2842.50
		单门单 抽柜	2	个	华展 医疗	400*450* 710	HZ12 1-4	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉 末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大 肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球 菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固 化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件：304 不锈钢门铰+导轨+锁具；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通 过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积× 0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推 拉构件耐久性试验（10 万次）。 (5) 单门单抽柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家 具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验 （加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，160000 次）。	1089.00	2178.00
		主机柜 （带 抽）	1	个	华展 医疗	300*450* 710	HZ12 1-5	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉 末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大 肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球 菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固 化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件：导轨+锁具+合页 (5) 主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通	998.00	998.00




									用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，160000次）。			
		钢制键盘架	1	个	华展医疗	标准	HZ12 1-6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）材质：整体材质采用电解钢板 （2）钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 （3）结构：框架+路轨+托盘 （4）钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000次）。	277.00	277.00
		SUS316 不锈钢踢脚线	2.5	米	华展医疗	2500*110 *120	HZ12 1-7	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm （2）工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 （3）整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	224.00	560.00
106	医用地柜	理化板台面	2.5	米	华展医疗	2500*650	HZ12 2-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准：甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟	1321.00	3302.50





									裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。		
	医用地柜	2.5	米	华展医疗	2500*630*837	HZ12 2-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质: 整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 &gt;99.9%、金黄色葡萄球菌 &gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置: 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件: 导轨+锁具+门铰 (铰链); 导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积 <math>\times 0.35\text{kg}/\text{dm}^3</math>, 120000 次)。门铰 (铰链) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (10 万次)。</p> <p>(5) 整体符合: 医用地柜: 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC <math>0.022\text{mg}/\text{m}^3</math>, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba<math>307.4\text{mg}/\text{kg}</math>, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>	4401.00	11002.50
	SUS316 不锈钢踢脚线	2.5	米	华展医疗	2500*150	HZ12 2-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm</p> <p>(2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p>	229.00	572.50




									(3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。			
									<b>(十一) 治疗室</b>			
107	医用治疗柜	医用吊柜	4	米	华展医疗	4000*350*550	HZ123-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌&gt;99.9%、金黄色葡萄球菌&gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：由柜体+门板</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba313.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验（循环次数 320000 次），耐霉菌性</p>	2643.00	10572.00




									等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
		医用背架	4	米	华展医疗	4000*45*1850	HZ12 3-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：框架+层板	1755.00	7020.00
		理化板台面	4	米	华展医疗	4000*600	HZ12 3-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面：采用12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准：甲醛释放量0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值54mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A类）抗菌率：大肠杆菌99.8%、铜绿假单胞菌99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	5264.00
		医用地柜	4	米	华展医疗	4000*630*837	HZ12 3-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316不锈钢踢脚线 (4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000次）。门铰（铰链）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。	4401.00	17604.00




									(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m <sup>3</sup> ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钒 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
		SUS316 不锈钢踢脚线	4	米	华展医疗	4000*150	HZ12 3-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	229.00	916.00
										<b>(十二) 资料室</b>		
108	鞋衣柜	上衣柜、下鞋柜	1.21	米	华展医疗	1210*400*1800	HZ12 5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐	5862.00	7093.02




									龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。			
									<b>(十三) 检查室</b>			
109	医用治疗柜	医用吊柜	1.8	米	华展医疗	1800*350*550	HZ126-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板 (4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链） (5) 整体符合：医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba313.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验（循环次数 320000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	2643.00	4757.40
		医用背架	1.8	米	华展医疗	1800*45*1850	HZ126-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：框架+层板	1755.00	3159.00



		理化板 台面	1.8	米	华展 医疗	1800*600	HZ12 6-3	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。	1316.00	2368.80
		医用地 柜	1.8	米	华展 医疗	1800*630 *837	HZ12 6-4	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。 (5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m <sup>3</sup> ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡	4401.00	7921.80



									Ba307.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
		SUS316 不锈钢踢脚线	1.8	米	华展医疗	1800*150	HZ12 6-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合: 316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007 《不锈钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	229.00	412.20
									<b>【十一】十四层</b>			
									<b>(一) 办公走廊</b>			
110	医用换鞋柜	医用换鞋柜(两组 20 人)	3.88	米	华展医疗	3880*350 *600	HZ12 7	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm <sup>3</sup> , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。	2377.00	9222.76
111	医用换鞋凳	医用换鞋凳	1.8	米	华展医疗	1800*350 *450	HZ12 8	广东华展家具制造	广东省清	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人	1975.00	3555.00




							有限公司	远市	造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 整体符合：医用换鞋凳符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
									<b>(二) 女更衣室</b>			
112	医用更衣柜	医用更衣柜	2	米	华展医疗	2000*400*1800	HZ129	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 整体符合：医用更衣柜：符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状	5864.00	11728.00






									青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。			
									<b>(三) 走廊缓冲间</b>			
113	304 不锈钢防水医用换鞋柜一	304 不锈钢医用换鞋柜	0.95	米	华展医疗	950*350*1800	HZ130	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS304 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 304 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合 304 不锈钢板符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷; 冲压件应无脱层、裂缝, 金属喷漆(塑)涂层硬度 2H; 附着力 1 级, 规定塑性延伸强度 286MPa; 抗拉强度 695MPa, 断后伸长率 55%; 化学成分: C(%)0.061、S(%)<0.002、P(%)0.011、Si(%)0.35、Mn(%)0.73, 抗菌率大肠杆菌>99.99%、铜绿假单胞菌>99.99%、金黄色葡萄球菌>99.99%;	5465.00	5191.75
									<b>(四) 去污区缓冲间</b>			
114	304 不锈钢防水医用换鞋柜二	304 不锈钢医用换鞋柜(10人)	1.09	米	华展医疗	1090*350*900	HZ131	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS304 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 304 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合 304 不锈钢板符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷; 冲压件应无脱层、裂缝, 金属喷漆(塑)涂层硬度 2H; 附着力 1 级, 规定塑性延伸强度 286MPa; 抗拉强度 695MPa, 断后伸长率 55%; 化学成分: C(%)0.061、S(%)<	5261.00	5734.49
115	304 不锈钢防水医用换鞋柜三	304 不锈钢医用换鞋柜(10人)	1.74	米	华展医疗	1740*350*900	HZ132	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS304 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 304 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合 304 不锈钢板符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷; 冲压件应无脱层、裂缝, 金属喷漆(塑)涂层硬度 2H; 附着力 1 级, 规定塑性延伸强度 286MPa; 抗拉强度 695MPa, 断后伸长率 55%; 化学成分: C(%)0.061、S(%)<	5261.00	9154.14




									0.002、P(%)0.011、Si(%)0.35、Mn(%)0.73，抗菌率大肠杆菌>99.99%、铜绿假单胞菌>99.99%、金黄色葡萄球菌>99.99%；			
116	医用办公操作台	医用办公操作台（防撞式）	1	组	华展医疗	1400*600*750	HZ133-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。</p> <p>(2) 金属钢制脚：表面抑菌粉末喷涂处理，钢木组合结构，主框架、前后梁 1.5*40*60 mm 优质方型钢材</p> <p>(3) 配置柜体：柜体门板、侧封板、抽头 16mm 厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺板，以 2mm 厚 PVC 封边。侧板、底板、层板、背板：采用 16mm 厚的中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺板，以 2mm 厚 PVC 防水封边。实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调 30-50 mm。</p> <p>(4) 实验室专用配电检修结构设计。</p> <p>(5) 铰链采用品牌缓冲铰链，滑轨采用三节路轨，铝合金暗拉手。</p>	4401.00	4401.00
		医生工作椅	1	张	华展医疗	常规	HZ133-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架，</p> <p>(3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心率 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性&lt;0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m<sup>3</sup>，软质聚</p>	529.00	529.00



									氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m <sup>2</sup> h，TVOC 0.086mg/m <sup>2</sup> h。			
									<b>(五) 清洁打包区</b>			
117	医用办公操作台	医用办公操作台（防撞式）	2	组	华展医疗	1200*600*750	HZ13 5-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。</p> <p>(2) 金属钢制脚：表面抑菌粉末喷涂处理，钢木组合结构，主框架、前后梁 1.5*40*60 mm 优质方型钢材</p> <p>(3) 配置柜体：柜体门板、侧封板、抽头 16mm 厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺板，以 2mm 厚 PVC 封边。侧板、底板、层板、背板：采用 16mm 厚的中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺板，以 2mm 厚 PVC 防水封边。实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调 30-50 mm。</p> <p>(4) 实验室专用配电检修结构设计。</p> <p>(5) 铰链采用品牌缓冲铰链，滑轨采用三节路轨，铝合金暗拉手。</p>	4401.00	8802.00
		医生工作椅	2	张	华展医疗	常规	HZ13 5-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架，</p> <p>(3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性 &lt; 0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无</p>	529.00	1058.00



									开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m <sup>3</sup> ，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m <sup>2</sup> h，TVOC 0.086mg/m <sup>2</sup> h。			
									<b>（六）） 无菌存放区</b>			
118	医用办公操作台（防撞式）	医用办公操作台（防撞式）	1	组	华展医疗	1400*600*750	HZ136-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。</p> <p>(2) 金属钢制脚：表面抑菌粉末喷涂处理，钢木组合结构，主框架、前后梁 1.5*40*60 mm 优质方型钢材</p> <p>(3) 配置柜体：柜体门板、侧封板、抽头 16mm 厚中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺板，以 2mm 厚 PVC 封边。侧板、底板、层板、背板：采用 16mm 厚的中密度纤维板，双面粘贴三聚氰胺板，以 2mm 厚 PVC 防水封边。实验室专用抗氧化橡胶地脚，高度可调 30-50 mm。</p> <p>(4) 实验室专用配电检修结构设计。</p> <p>(5) 铰链采用品牌缓冲铰链，滑轨采用三节路轨，铝合金暗拉手。</p>	4401.00	4401.00
		医生工作椅	1	张	华展医疗	常规	HZ136-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架，</p> <p>(3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀</p>	529.00	529.00




									<p>镍。</p> <p>(4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性 &lt; 0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝绉应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝绉对称部位应对称。缝绉线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m<sup>3</sup>，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m<sup>2</sup>h，TVOC 0.086mg/m<sup>2</sup>h。</p>			
									<b>【十二】十五层</b>			
									<b>(一) 治疗室</b>			
119	医用操作台	理化板台面	5.59	米	华展医疗	5590*600	HZ13 7-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009 《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015 《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准：甲醛释放量 0.04mg/m<sup>3</sup>，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 &gt; 99.9%。</p>	1316.00	7356.44
		医用地柜	5.59	米	华展医疗	5590*630	HZ13 7-2	广东华展家具制造	广东省清	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉</p>	4401.00	24601.59




							有限公司	远市	<p>末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 &gt;99.9%、金黄色葡萄球菌 &gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积 ×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m<sup>3</sup>，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>		
		转角下柜（带台面）	1	个	华展 医疗 900*900* 837	HZ13 7-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：柜体采用材质采用电解钢板，台面采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 &gt;99.9%、金黄色葡萄球菌 &gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p>	4401.00	4401.00



									<p>(3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m<sup>3</sup>，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>		
	感应式垃圾柜（组件）	4	套	华展医疗	标准	HZ13 7-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 配置：采用 PP 垃圾盖，双杆支撑开启方式，电动感应配件一套。</p>	440.00	1760.00
	SUS316 不锈钢踢脚线	5.59	米	华展医疗	5590*150	HZ13 7-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用 SUS316 不锈钢，厚度 0.8mm</p> <p>(2) 工艺：采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p> <p>(3) 整体符合：316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、</p>	229.00	1280.11




										皱皮、飞漆等缺陷，碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。		
										(二) 洗婴室		
120	新生儿洗婴室	平底无人形洗婴盆	3	套	华展医疗	1000*790	HZ13 8-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：采用亚克力材质，一体注塑成型。	3211.00	9633.00
		医用洗婴台	6	米	华展医疗	5995*750 *837	HZ13 8-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：0.8mm-1.0mm 厚一级优质电解钢板，防潮防水，经久耐用，0.8mm 厚 316# 不锈钢底座，医用耐磨皮软包饰面， (2) 台面采用医用抑菌人造石材质 (3) 配件：一字成型拉手、304 不锈钢缓冲阻尼铰链（门铰）、三节路轨、标签卡槽、伸缩水龙头，一体成型洗婴池 3 个，游泳池 2 个、打包台， (4) 柜体金属表面抑菌粉末静电喷涂。 (5) 整体符合：医用洗婴台符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》标准： 甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.088mg/m <sup>3</sup> ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验（加力 300N，循环次数 30000 次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	5804.00	34824.00
		医用洗婴台软包	6.36	米	华展医疗	3175*790 *100	HZ13 8-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：采用覆面采用优质耐磨皮，内衬高密度海绵。地板采用多层实木夹板	848.00	5393.28

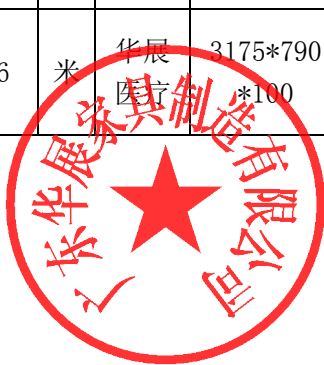





		给排水工程标配套装	3	套	华展医疗	常规	HZ13 8-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)五金配件:排水管、PP-R冷热管、直通、三通、角阀、制阀、塞头、弯头、内接、直接、外牙等安装辅材,2、工艺/其他说明:按每个接水点计算。(不含现场预留)。 (2)现场:下水及进水只有一个点位。	268.00	804.00
121	隔离洗婴室	平底无人形洗婴盆	2	套	华展医疗	1000*790	HZ13 9-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)材质:采用亚克力材质,一体注塑成型。	3211.00	6422.00
		医用洗婴台	7.95	米	华展医疗	7950*750*837	HZ13 9-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)材质:0.8mm-1.0mm厚一级优质电解钢板,防潮防水,经久耐用,0.8mm厚316#不锈钢底座,医用耐磨皮软包饰面, (2)台面采用医用抑菌人造石材质 (3)配件:一字成型拉手、304不锈钢缓冲阻尼铰链(门铰)、三节路轨、标签卡槽、伸缩水龙头,一体成型洗婴池3个,游泳池2个、打包台, (4)柜体金属表面抑菌粉末静电喷涂。 (5)整体符合:医用洗婴台符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准:甲醛释放量未检出,苯未检出,甲苯未检出,二甲苯未检出,TVOC 0.088mg/m <sup>3</sup> ,家具涂层可迁移元素:铅Pb未检出,镉Cd未检出,铬Cr未检出,汞Hg未检出,锑Sb未检出,硒Se未检出,砷As未检出,通过主桌面垂直静载荷试验,通过桌面持续垂直静载荷试验,通过桌面垂直冲击试验,通过桌面水平耐久性试验(加力300N,循环次数30000次),耐霉菌性等级:绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。	5804.00	46141.80
		医用洗婴台软包	6.36	米	华展医疗	8075*790*100	HZ13 9-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)材质:采用覆面采用优质耐磨皮,内衬高密度海绵。地板采用多层实木夹板	848.00	5393.28



		给排水工程标配套装	2	套	华展医疗	常规	HZ139-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 五金配件: 排水管、PP-R 冷热管、直通、三通、角阀、制阀、塞头、弯头、内接、直接、外牙等安装辅材, 2、工艺/其他说明: 按每个接水点计算。(不含现场预留)。 (2) 现场: 下水及进水只有一个点位。	268.00	536.00
										<b>(三) 配奶室</b>		
122	配奶室台柜	医用吊柜	1.27	米	华展医疗	1270*350*550+570	HZ140-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 由柜体+门板 (4) 五金配件: 导轨+锁具+门铰(铰链); 导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验(加载: 推拉构件净空体积 $\times 0.35\text{kg}/\text{dm}^3$ , 120000 次)。门铰(铰链)符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验(10 万次)。 (5) 整体符合: 医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba313.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验(循环次数 320000 次), 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	2643.00	3356.61




		医用背架	1.27	米	华展医疗	1270*45*1850	HZ140-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体采用喷涂工艺: 采用医用抑菌粉末喷涂处理, 喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 框架+层板	1755.00	2228.85
		理化板台面	4.5	米	华展医疗	4500*600	HZ140-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	5922.00
		医用地柜	4.5	米	华展医疗	4500*630*837	HZ140-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 >99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线 (4) 五金配件: 导轨+锁具+门铰 (铰链); 导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积 ×0.35kg/dm <sup>3</sup> , 120000 次)。门铰 (铰链) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (10 万次)。 (5) 整体符合: 医用地柜: 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿	4401.00	19804.50



									色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m <sup>3</sup> ，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba307.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
		转角下柜（带台面）	1	个	华展医疗	900*900*850	HZ140-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：柜体采用材质采用电解钢板，台面采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 &gt;99.9%、金黄色葡萄球菌 &gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积 ×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m<sup>3</sup>，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未</p>	4401.00	4401.00



									检出, 汞 Hg 未检出, 铋 Sb 未检出, 钡 Ba307.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
		PP 水盆	1	个	华展医疗	标准	HZ14-0-6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 高密度的 PP 注塑成型, 耐腐蚀、耐酸碱和有机物. 槽沿处理: 有皮纹、与台面板纹一样。壁厚 5mm, 水槽底部 7mm. +下水装置一套	440.00	440.00
		感应水龙头	1	个	洁博利	标准	GBL-6110 AD	福建洁博利厨卫科技有限公司	福建省福州市	(1) 材质: 不锈钢材质; 感应距离 15CM、主体外径: 45MM、高度: 390MM、24 弯管 520MM	881.00	881.00
		SUS316 不锈钢踢脚线	4.5	米	华展医疗	4500*150	HZ14-0-8	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合: 316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007 《不锈钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	229.00	1030.50
									<b>(四) 消毒室</b>			
123	消毒室台柜	医用吊柜	3.87	米	华展医疗	3870*350*550-570	HZ14-1-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007 《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构配置: 由柜体+门板	2643.00	10228.41




广东华展家具制造有限公司


									<p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用吊柜符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC未检出，家具涂层可迁移元素：铅Pb未检出，镉Cd未检出，铬Cr未检出，汞Hg未检出，锑Sb未检出，钡Ba313.4mg/kg，硒Se未检出，砷As未检出，通过结构和底架强度试验，通过跌落试验，通过搁板垂直加载稳定性试验，通过拉门耐久性试验（循环次数320000次），耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到0级。</p>		
	医用背架	3.87	米	华展医疗	3870*45*1850	HZ14 1-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体采用喷涂工艺：采用医用抑菌粉末喷涂处理，喷粉涂层厚度60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：框架+层板</p>	1755.00	6791.85
	理化板台面	3.87	米	华展医疗	3870*600	HZ14 1-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 台面：采用12mm理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试塑料表面抗菌测试方法》标准：甲醛释放量0.04mg/m<sup>3</sup>，耐磨：磨耗值54mg/100r，素色磨350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A类），耐水蒸气：无凸起、龟</p>	1316.00	5092.92



									裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。		
	医用地柜	3.87	米	华展医疗	3870*630*837	HZ14 1-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质: 整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 &gt;99.9%、金黄色葡萄球菌 &gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置: 由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件: 导轨+锁具+门铰 (铰链); 导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积 <math>\times 0.35\text{kg/dm}^3</math>, 120000 次)。门铰 (铰链) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (10 万次)。</p> <p>(5) 整体符合: 医用地柜: 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 0.022mg/m<sup>3</sup>, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba307.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>	4401.00	17031.87
	SUS316 不锈钢踢脚线	3.87	米	华展医疗	3870*150	HZ14 1-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm</p> <p>(2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p>	229.00	886.23




									(3) 整体符合: 316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007 《不锈钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。			
									(五) 医生办			
124	医生办	医生操作台 (上中下)	7	组	华展 医疗	1200*600 *1800	HZ14 2-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 台面采用品牌 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。钢木组合结构, 主框架、前后梁 1.5*40*60 mm 优质方型钢材, 表面高压 EPOXY 静电粉末喷涂, 1.5*40*60 mm 优质方型钢材, 表面高压 EPOXY 静电粉末喷涂。 (2) 柜体、柜体门板、侧封板、抽头 16mm 厚中密度纤维板, 双面粘贴三聚氰胺板, 以 2mm 厚 PVC 封边。侧板、底板、层板、背板: 采用 16mm 厚的中密度纤维板, 双面粘贴三聚氰胺板, 以 2mm 厚 PVC 防水封边。实验室专用抗氧化橡胶地脚, 高度可调 30-50 mm。 (3) 实验室专用 220V 插座单插、双插、三插均有, 符合 IP44 要求。(此项为选配) (4) 铰链采用品牌缓冲铰链, 滑轨采用三节路轨, 铝合金暗拉手。 (5) 水龙头: 实验室专用水龙头, 黄铜合金, 陶瓷阀, 阀芯采用国际通用陶瓷阀芯, 表面经环氧树脂粉末喷涂处理。水槽: 黑色, PP 材质。 (6) 整体符合: 理化板符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009 《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015 《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循	5281.00	36967.00






									环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。		
	医生工作椅	7	张	华展医疗	常规	HZ14 2-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架，</p> <p>(3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性 &lt;0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝绉应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝绉对称部位应对称。缝绉线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m<sup>3</sup>，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m<sup>2</sup>h，TVOC 0.086mg/m<sup>2</sup>h。</p>	529.00	3703.00
	茶水柜	1	米	华展医疗	1000*400*350	HZ14 2-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放</p>	4458.00	4458.00



									<p>量 0.024mg/m<sup>3</sup>，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm<sup>3</sup>，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 脚：木制脚</p>			
									<b>(六) 换床室</b>			
125	医用护士站	护士站主体	4.15	米	华展医疗	4150*660*737	HZ14 3-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 &gt;99.9%、金黄色葡萄球菌 &gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 站体结构：由侧脚+看台+前档板</p> <p>(4) 符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：平整度 0.08mm，位差度 0.60mm，着地平稳性 0.08mm，冲压件应无脱层、裂缝，甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.025mg/m<sup>3</sup>，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr</p>	5276.00	21895.40




									未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba303.6mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，通过主桌面垂直静载荷试验，通过桌面持续垂直静载荷试验，通过桌面垂直冲击试验，通过桌面水平耐久性试验，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。		
	医用防菌人造石-下台面	4.15	米	华展医疗	4150*700	HZ14 3-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	台面：采用医用防菌人造石，厚度 12mm，▲医用防菌人造石：符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准：抗菌率：大肠杆菌 99.2%、铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%，耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。	1137.00	4718.55
	单门单抽柜	2	个	华展医疗	400*450*710	HZ14 3-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质：整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件：304 不锈钢门铰+导轨+锁具；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。 (5) 单门单抽柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，160000 次）。	1089.00	2178.00



		主机柜 (带抽)	2	个	华展 医疗	300*450* 710	HZ14 3-4	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉 末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大 肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球 菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固 化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构: 柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线 (4) 配件: 导轨+锁具+合页 (5) 主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通 用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验(加 载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> , 160000 次)。	998.00	1996.00
		钢制键 盘架	2	个	华展 医疗	标准	HZ14 3-5	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符 合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆 菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌> 99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等 工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 结构: 框架+路轨+托盘 (4) 钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家 具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> , 120000 次)。	277.00	554.00
		SUS316 不锈钢 踢脚线	4.15	米	华展 医疗	4150*110 *120	HZ14 3-6	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合: 316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈 钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现 象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、 皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫<0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。	224.00	929.60




										(七) 医生谈话室		
126	医生操作台 (带2个电脑位)	理化板台面	2.51	米	华展医疗	2510*600	HZ14 5-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 台面：采用 12mm 理化板台面，边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准：甲醛释放量 0.04mg/m<sup>3</sup>，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 &gt;99.9%。</p>	1316.00	3303.16
		医用地柜	2.51	米	华展医疗	2510*570 *750	HZ14 5-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 &gt;99.9%、金黄色葡萄球菌 &gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构配置：由柜体+门板+抽屉+316 不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 五金配件：导轨+锁具+门铰（铰链）；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积 ×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 整体符合：医用地柜：符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 0.022mg/m<sup>3</sup>，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未</p>	4401.00	11046.51




									检出, 汞 Hg 未检出, 铋 Sb 未检出, 钡 Ba307.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过结构和底架强度试验, 通过跌落试验, 通过搁板垂直加载稳定性试验, 通过拉门耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
									<b>(八) 餐厅</b>			
127	用餐休息室	理化板台面	1.5	米	华展医疗	1500*600	HZ14 6-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准: 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> , 耐磨: 磨耗值 54mg/100r, 素色磨 350r, 应无露底现象, 耐冷热循环: 无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色 (A 类), 耐水蒸气: 无凸起、龟裂和明显变色 (A 类) 抗菌率: 大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌 >99.9%。	1316.00	1974.00
		配餐柜 1	1.5	米	华展医疗	1500*570 *850	HZ14 6-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm <sup>3</sup> , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。	3961.00	5941.50



		SUS304 踢脚线	1.5	米	华展 医疗	1500*100	HZ14 6-3	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质: 整体材质采用 SUS304 不锈钢, 厚度 0.8mm (2) 工艺: 采用 304 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺. (3) 整体符合 304 不锈钢板符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008 《抗菌涂料 (漆膜) 抗菌性测定法和抗菌效果》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷; 冲压件应无脱层、裂缝, 金属喷漆(塑)涂层硬度 2H; 附着力 1 级, 规定塑性延伸强度 286MPa; 抗拉强度 695MPa, 断后伸长率 55%; 化学成分: C(%)0.061、S(%)< 0.002、P(%)0.011、Si(%)0.35、Mn(%)0.73, 抗菌率大肠杆菌>99.99%、铜绿假单胞菌>99.99%、金黄色葡萄球菌>99.99%;	226.00	339.00
		中柜 (双 层)	1.7	米	华展 医疗	1700*300 *550	HZ14 6-4	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm <sup>3</sup> , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。	1733.00	2946.10
		理化板 台面	1.7	米	华展 医疗	1700*600	HZ14 6-5	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009 《实	1316.00	2237.20




									实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A 类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A 类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。		
	配餐柜 2	1.7	米	华展 医疗	1700*570 *850	HZ14 6-6	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。	3961.00	6733.70
	SUS304 踢脚线	1.7	米	华展 医疗	1700*100	HZ14 6-7	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 材质：整体材质采用 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm (2) 工艺：采用 304 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 (3) 整体符合 304 不锈钢板符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；冲压件应无脱层、裂缝，金属喷漆（塑）涂层硬度 2H；附着力 1 级，规定塑性延伸强度 286MPa；抗拉强度 695MPa，	226.00	384.20






									断后伸长率 55%；化学成分：C(%)0.061、S(%)<0.002、P(%)0.011、Si(%)0.35、Mn(%)0.73，抗菌率大肠杆菌>99.99%、铜绿假单胞菌>99.99%、金黄色葡萄球菌>99.99%；			
									<b>(九) 女更衣室</b>			
128	医用更衣柜	医用更衣柜(50人)	4.88	米	华展医疗	4880*400*1800	HZ147	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm<sup>3</sup>，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 整体符合：医用更衣柜：符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>	5864.00	28616.32
129	医用鞋柜	医用鞋柜	3.8	米	华展医疗	3800*350*1800	HZ148	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm<sup>3</sup>，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐</p>	5862.00	22275.60




									<p>龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p>			
130	医用换鞋凳	医用换鞋凳	5.01	米	华展医疗	5010*350*600	HZ149	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm<sup>3</sup>，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 整体符合：医用换鞋凳符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>	1975.00	9894.75
<b>(十) 男更衣室</b>												
131	医用鞋柜	医用鞋柜	2.5	米	华展医疗	2500*400*1800	HZ150	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm<sup>3</sup>，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐</p>	5862.00	14655.00







									(3) 家具产品部分符合:GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》相关标准。			
									(二) 洁净走廊			
134	医用护士站	护士站主体	5.78	米	华展医疗	5780*270 /660*737 /1137	HZ15 3-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 材质: 整体材质采用电解钢板 (2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。 (3) 站体结构: 由侧脚+看台+前挡板 (4) 符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准: 平整度 0.08mm, 位差度 0.60mm, 着地平稳性 0.08mm, 冲压件应无脱层、裂缝, 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 0.025mg/m <sup>3</sup> , 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba303.6mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出, 通过主桌面垂直静载荷试验, 通过桌面持续垂直静载荷试验, 通过桌面垂直冲击试验, 通过桌面水平耐久性试验, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	5276.00	30495.28
		医用防菌人造石-上台面	2.4	米	华展医疗	2400*300	HZ15 3-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	台面: 采用医用防菌人造石, 厚度 12mm, 医用防菌人造石: 符合 GB/T 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准: 抗菌率: 大肠杆菌 99.2%、铜绿假单胞菌 99.8%、金黄色葡萄球菌 99.4%, 耐霉菌性等级: 绳状青霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、大毛霉等均达到 0 级。	863.00	2071.20
		医用防菌人造石-下台面	5.78	米	华展医疗	5780*700	HZ15 3-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市		1137.00	6571.86




		单门单抽柜	3	个	华展医疗	400*450*710	HZ15 3-4	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 &gt;99.9%、金黄色葡萄球菌 &gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 配件：304 不锈钢门铰+导轨+锁具；导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(5) 单门单抽柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，160000 次）。</p>	1089.00	3267.00
		主机柜（带抽）	3	个	华展医疗	300*450*710	HZ15 3-5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌 &gt;99.9%、金黄色葡萄球菌 &gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构：柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 配件：导轨+锁具+合页</p> <p>(5) 主机柜整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，160000 次）。</p>	998.00	2994.00
		三抽柜	1	个	华展医疗	400*450*710	HZ15 3-6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质：整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 整体柜体采用医用抑菌粉末喷涂处理，抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率：大</p>	1180.00	1180.00




									<p>肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌&gt;99.9%、金黄色葡萄球菌&gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构: 柜体+抽屉面板+316 卡扣不锈钢踢脚线</p> <p>(4) 配件: 导轨+锁具+合页</p> <p>(5) 整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验。</p>			
		钢制键盘架	3	个	华展医疗	标准	HZ15 3-7	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质: 整体材质采用电解钢板</p> <p>(2) 钢板采用医用抑菌粉末喷涂处理, 抑菌粉末符合 HG/T 3950-2007《抗菌涂料标准》抗菌率: 大肠杆菌 99.9%、铜绿假单胞菌&gt;99.9%、金黄色葡萄球菌&gt;99.9%。喷粉涂层厚度 60-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐腐蚀。</p> <p>(3) 结构: 框架+路轨+托盘</p> <p>(4) 钢制键盘架整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>, 120000 次)。</p>	277.00	831.00
		SUS316 不锈钢踢脚线	5.78	米	华展医疗	5780*110 *120	HZ15 3-8	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 材质: 整体材质采用 SUS316 不锈钢, 厚度 0.8mm</p> <p>(2) 工艺: 采用 316 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。</p> <p>(3) 整体符合: 316 不锈钢符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷, 碳 0.02%、硫&lt;0.001%、磷 0.014%、锰 1.01%。</p>	224.00	1294.72
										(三) 用餐室		
135	用餐室	理化板台面	3.47	米	华展医疗	3470*600	HZ15 5-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 台面: 采用 12mm 理化板台面, 边缘双层加厚。理化板符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB 24820-2009《实</p>	1316.00	4566.52



									实验室家具通用技术条件》、GB/T31402-2015《抗菌测试 塑料表面抗菌测试方法》标准： 甲醛释放量 0.04mg/m <sup>3</sup> ，耐磨：磨耗值 54mg/100r，素色磨 350r，应无露底现象，耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色（A类），耐水蒸气：无凸起、龟裂和明显变色（A类）抗菌率：大肠杆菌 99.8%、铜绿假单胞菌 99.9%、金黄色葡萄球菌>99.9%。		
	医用配餐柜	3.47	米	华展医疗	3470*600*750	HZ155-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接。 （3）封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。	3961.00	13744.67
	SUS304 踢脚线	3.47	米	华展医疗	3470*100	HZ155-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）材质：整体材质采用 SUS304 不锈钢，厚度 0.8mm （2）工艺：采用 304 不锈钢油模拉丝不锈钢工艺。 （3）整体符合 304 不锈钢板符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》标准：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；冲压件应无脱层、裂缝，金属喷漆（塑）涂层硬度 2H；附着力 1 级，规定塑性延伸强度 286MPa；抗拉强度 695MPa，	226.00	784.22




									断后伸长率 55%；化学成分：C (%) 0.061、S (%) < 0.002、P (%) 0.011、Si (%) 0.35、Mn (%) 0.73，抗菌率大肠杆菌 > 99.99%、铜绿假单胞菌 > 99.99%、金黄色葡萄球菌 > 99.99%；			
									<b>(四) 女更衣室</b>			
136	医用更衣柜	医用更衣柜	7.14	米	华展医疗	7140*400*1800	HZ156	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm<sup>3</sup>，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 整体符合：医用更衣柜：符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。</p>	5864.00	41868.96
									<b>(五) 换鞋室</b>			
137	换鞋室	医用鞋柜	5.19	米	华展医疗	5190*350*1800	HZ157-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm<sup>3</sup>，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱</p>	5862.00	30423.78







									等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。			
		医用换鞋凳	1.89	米	华展医疗	1890*350*450	HZ157-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 整体符合：医用换鞋凳符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。	1975.00	3732.75
									<b>(六) 男更衣室</b>			
138	医用更衣柜	医用更衣柜	5.09	米	华展医疗	5090*400*1800	HZ158	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱	5864.00	29847.76



									等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 整体符合：医用更衣柜：符合 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准：耐霉菌性等级：绳状青霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉等均达到 0 级。			
									<b>【十四】二层</b>			
									<b>(一) 影像科</b>			
139	医用办公操作台 1	医用工作台	2	组	华展医疗	1400*600*750	HZ159	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 脚：金属钢制脚。	3785.00	7570.00




									(5) 整体符合: ▲医用工作台符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba301.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出。			
140	医生工作椅	医生工作椅	2	张	华展医疗	常规	HZ160	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 主要材料说明: 1、坐垫为网布, 2、靠背采用聚丙烯注塑成型, 黑色, 3、海绵采用高密度原生态回弹海绵, 密度为 D40, 4、底盘采用多功能底盘, 钢板 2.0mm 厚, 5、优质三级气压棒 (2) 结构/配置: 1、电镀活动五星脚架, (3) 五金配件: 钢质螺帽、不锈钢螺丝, 表面镀镍。 (4) 整体符合: 医生工作椅符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准: 椅背偏心率 43mm, 座面左右水平偏差 1mm, 着地平稳性 < 0.02mm, 软、硬包件外观: 构件及缝纫应无破损, 无污迹、无脱线、无开缝或脱胶, 构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀, 无明显浮线、跳针。图案清晰, 无跳丝, 无明显色差, 软包件应外形饱满, 圆滑一致, 对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑, 无褶皱, 软质聚氨酯塑料泡沫密度: 座面 58.1kg/m <sup>3</sup> , 软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%, 通过椅子向前倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向前倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过椅子向后倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向后倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过扶手椅侧向倾翻试验 (座面静载荷 600N, 侧向倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 甲醛释放量 0.012mg/m <sup>2</sup> h, TVOC 0.086mg/m <sup>2</sup> h。	529.00	1058.00
141	医用资料柜	医用资料柜	1.7		华展医疗	1700*400*1600	HZ161	广东华展家具制造	广东省清	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人	5146.00	8748.20




							有限公司	远市	造板及其制品中甲醛释放量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 结构：活动层板 3 个，4 门			
142	医用诊断桌	医用诊断桌	3	组	华展医疗	1200*1400*750	HZ162	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 钢脚桌脚 (5) 整体符合：▲医用诊断桌符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检	4515.00	13545.00



									出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 镉 Sb 未检出, 钡 Ba299.6mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出。			
143	医生工作椅	医生工作椅	3	张	华展医疗	常规	HZ16 3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明: 1、坐垫为网布, 2、靠背采用聚丙烯注塑成型, 黑色, 3、海绵采用高密度原生态回弹海绵, 密度为 D40, 4、底盘采用多功能底盘, 钢板 2.0mm 厚, 5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置: 1、电镀活动五星脚架,</p> <p>(3) 五金配件: 钢质螺帽、不锈钢螺丝, 表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合: 医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准: 椅背偏心度 43mm, 座面左右水平偏差 1mm, 着地平稳性 &lt; 0.02mm, 软、硬包件外观: 构件及缝纫应无破损, 无污迹、无脱线、无开缝或脱胶, 构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀, 无明显浮线、跳针。图案清晰, 无跳丝, 无明显色差, 软包件应外形饱满, 圆滑一致, 对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑, 无皱褶, 软质聚氨酯塑料泡沫密度: 座面 58.1kg/m<sup>3</sup>, 软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%, 通过椅子向前倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向前倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过椅子向后倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向后倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过扶手椅侧向倾翻试验 (座面静载荷 600N, 侧向倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 甲醛释放量 0.012mg/m<sup>2</sup>h, TVOC 0.086mg/m<sup>2</sup>h。</p>	529.00	1587.00
144	医用诊断桌	医用诊断桌	1	组	华展医疗	1200*600 750	HZ16 5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>, 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm<sup>3</sup>, 表</p>	3785.00	3785.00



									面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。 (4) 钢脚桌脚 (5) 整体符合: 医用诊断桌符合 GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba299.6mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出。			
145	医生工作椅	医生工作椅	1	张	华展医疗	常规	HZ16 6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 主要材料说明: 1、坐垫为网布, 2、靠背采用聚丙烯注塑成型, 黑色, 3、海绵采用高密度原生态回弹海绵, 密度为 D40, 4、底盘采用多功能底盘, 钢板 2.0mm 厚, 5、优质三级气压棒 (2) 结构/配置: 1、电镀活动五星脚架, (3) 五金配件: 钢质螺帽、不锈钢螺丝, 表面镀镍。 (4) 整体符合: 医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准: 椅背偏心度 43mm, 座面左右水平偏差 1mm, 着地平稳性 < 0.02mm, 软、硬包件外观: 构件及缝纫应无破损, 无污迹、无脱线、无开缝或脱胶, 构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀, 无明显浮线、跳针。图案清晰, 无跳丝, 无明显色差, 软包件应外形饱满, 圆滑一致, 对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑, 无皱褶, 软质聚氨酯塑料泡沫密度: 座面 58.1kg/m <sup>3</sup> , 软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%, 通过椅子向前倾翻试验	529.00	529.00



									(座面静载荷 600N, 向前倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过椅子向后倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向后倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过扶手椅侧向倾翻试验 (座面静载荷 600N, 侧向倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 甲醛释放量 0.012mg/m <sup>2</sup> h, TVOC 0.086mg/m <sup>2</sup> h。			
									(二) 急诊			
146	值班室操作台 1	值班室操作台 (上中下)	1	组	华展医疗	1200*450 /300*180 0	HZ16 7-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm <sup>3</sup> , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。	6979.00	6979.00
		医生工作椅	1	张	华展医疗	常规	HZ16 7-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 主要材料说明: 1、坐垫为网布, 2、靠背采用聚丙烯注塑成型, 黑色, 3、海绵采用高密度原生态回弹海绵, 密度为 D40, 4、底盘采用多功能底盘, 钢板 2.0mm 厚, 5、优质三级气压棒 (2) 结构/配置: 1、电镀活动五星脚架, (3) 五金配件: 钢质螺帽、不锈钢螺丝, 表面镀镍。 (4) 整体符合: 医生工作椅符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准: 椅背偏心度 43mm, 座面左右水平偏差 1mm, 着地平稳性 <0.02mm, 软、硬包件外观: 构件及缝绉应无破损, 无污迹、无脱线、无	529.00	529.00




									开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无褶皱，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m <sup>3</sup> ，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m <sup>2</sup> h，TVOC 0.086mg/m <sup>2</sup> h。			
147	床头柜	床头柜	1	组	华展 医疗	480*480* 750	HZ16 8	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。	750.00	750.00
148	医用诊 断桌	医用诊 断桌	1	组	华展 医疗	1200*140 6*750	HZ16 9-1	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表	4515.00	4515.00







									面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。 (4) 钢脚桌脚 (5) 整体符合: 医用诊断桌符合 GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba299.6mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出。		
	医生工作椅	1	张	华展医疗	常规	HZ16 9-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 主要材料说明: 1、坐垫为网布, 2、靠背采用聚丙烯注塑成型, 黑色, 3、海绵采用高密度原生态回弹海绵, 密度为 D40, 4、底盘采用多功能底盘, 钢板 2.0mm 厚, 5、优质三级气压棒 (2) 结构/配置: 1、电镀活动五星脚架, (3) 五金配件: 钢质螺帽、不锈钢螺丝, 表面镀镍。 (4) 整体符合: 医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准: 椅背偏心度 43mm, 座面左右水平偏差 1mm, 着地平稳性 < 0.02mm, 软、硬包件外观: 构件及缝纫应无破损, 无污迹、无脱线、无开缝或脱胶, 构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀, 无明显浮线、跳针。图案清晰, 无跳丝, 无明显色差, 软包件应外形饱满, 圆滑一致, 对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑, 无皱褶, 软质聚氨酯塑料泡沫密度: 座面 58.1kg/m <sup>3</sup> , 软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%, 通过椅子向前倾翻试验	529.00	529.00



									(座面静载荷 600N, 向前倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过椅子向后倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向后倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过扶手椅侧向倾翻试验 (座面静载荷 600N, 侧向倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 甲醛释放量 0.012mg/m <sup>2</sup> h, TVOC 0.086mg/m <sup>2</sup> h。		
149	医用诊室吊柜	医用诊室吊柜	2	米	华展医疗	2000*350*600	HZ170	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市  (1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm <sup>3</sup> , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。	2094.00	4188.00
									<b>(三) 收费处</b>		
150	收费处	医用收费桌(主)	8.15	米	华展医疗	8150*600*750	HZ171-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市  (1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm <sup>3</sup> , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。	5385.00	43887.75



									<p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 整体符合▲医用收费桌符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba303.1mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，</p>		
	医用收费桌（副）	5	米	华展医疗	5000*500*750	HZ17 1-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm<sup>3</sup>，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 整体符合医用收费桌符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba303.1mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出，</p>	5385.00	26925.00
	资料柜	3	米	华展医疗	3000*400*1800	HZ17 1-3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放</p>	5146.00	15438.00




									量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。			
									<b>(四) 收费处 (改诊室)</b>			
151	医用诊断桌	医用诊断桌	1	组	华展医疗	1200*140 0*750	HZ17 2-1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 钢脚桌脚 (5) 整体符合：医用诊断桌符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba299.6mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出。	4515.00	4515.00



		医生工作椅	1	张	华展医疗	常规	HZ17 2-2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明: 1、坐垫为网布, 2、靠背采用聚丙烯注塑成型, 黑色, 3、海绵采用高密度原生态回弹海绵, 密度为 D40, 4、底盘采用多功能底盘, 钢板 2.0mm 厚, 5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置: 1、电镀活动五星脚架,</p> <p>(3) 五金配件: 钢质螺帽、不锈钢螺丝, 表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合: 医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准: 椅背偏心度 43mm, 座面左右水平偏差 1mm, 着地平稳性 &lt; 0.02mm, 软、硬包件外观: 构件及缝纫应无破损, 无污迹、无脱线、无开缝或脱胶, 构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀, 无明显浮线、跳针。图案清晰, 无跳丝, 无明显色差, 软包件应外形饱满, 圆滑一致, 对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑, 无褶皱, 软质聚氨酯塑料泡沫密度: 座面 58.1kg/m<sup>3</sup>, 软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%, 通过椅子向前倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向前倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过椅子向后倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向后倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过扶手椅侧向倾翻试验 (座面静载荷 600N, 侧向倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 甲醛释放量 0.012mg/m<sup>2</sup>h, TVOC 0.086mg/m<sup>2</sup>h。</p>	529.00	529.00
<b>(五) 输液大厅</b>												
152	茶水柜	茶水柜	1	米	华展医疗	1000*400*850	HZ17 3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>, 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm<sup>3</sup>, 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边</p>	4458.00	4458.00



									1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接, 导轨采用医用三节路轨, 抽拉自如, 抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> , 120000 次)。门铰 (铰链) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (10 万次)。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。 (4) 脚: 木制脚			
									<b>【十五】三层</b>			
									<b>(一) 孕妇学校</b>			
153	讲台	讲台	1.5	组	华展医疗	1500*800	HZ17 5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm <sup>3</sup> , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。	6734.00	10101.00
154	医用换鞋柜	医用换鞋柜	3.3		华展医疗	8300*3300*500	HZ17 6	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017	4912.00	16209.60




广东华展家具制造有限公司

									《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。			
155	展柜	展柜	3.33	米	华展医疗	3330*450*1800	HZ177	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。	5734.00	19094.22
									(二) 诊室			
156	医用诊断桌	医用诊断桌	6	组	华展医疗	1200*1400*750	HZ178	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边	4515.00	27090.00



共 10 页

								<p>1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 钢脚桌脚</p> <p>(5) 整体符合: 医用诊断桌符合 GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba299.6mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出。</p>			
	医生工作椅	6	张	华展医疗	常规	HZ179	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明: 1、坐垫为网布, 2、靠背采用聚丙烯注塑成型, 黑色, 3、海绵采用高密度原生态回弹海绵, 密度为 D40, 4、底盘采用多功能底盘, 钢板 2.0mm 厚, 5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置: 1、电镀活动五星脚架,</p> <p>(3) 五金配件: 钢质螺帽、不锈钢螺丝, 表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合: 医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准: 椅背偏心度 43mm, 座面左右水平偏差 1mm, 着地平稳性 &lt; 0.02mm, 软、硬包件外观: 构件及缝纫应无破损, 无污迹、无脱线、无开缝或脱胶, 构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀, 无明显浮线、跳针。图案清晰, 无跳丝, 无明显色差, 软包件应外形饱满, 圆滑一致, 对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑, 无皱褶, 软质聚氨酯塑料泡沫密度: 座面 58.1kg/m<sup>3</sup>, 软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%, 通过椅子向前倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向前倾翻力不小于 20N), 应无</p>	529.00	3174.00






									倾翻, 通过椅子向后倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向后倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过扶手椅侧向倾翻试验 (座面静载荷 600N, 侧向倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 甲醛释放量 0.012mg/m <sup>2</sup> h, TVOC 0.086mg/m <sup>2</sup> h。			
157	医用资料柜	医用资料柜	5.1	米	华展医疗	5100*400*1800	HZ180	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm <sup>3</sup> , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。 (4) 结构: 活动层板 3 个, 4 门	5146.00	26244.60
									<b>【十六】四层</b>			
									<b>(一) 诊室</b>			
158	医用资料柜	医用资料柜 (5 个)	4.25	米	华展医疗	4250*400*1800	HZ181	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm <sup>3</sup> , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。	5146.00	21870.50



									(2)五金配件:采用缓冲门铰连接。 (3)封边:见光面采用2.0mm厚PVC封边条,全自动封边机完成封边。 (4)结构:活动层板3个,4门			
159	医用诊断桌	医用诊断桌	5	组	华展医疗	1200*1400*750	HZ182	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)柜体:采用E1级环保15mm饰面刨花板,饰面刨花板:符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准:甲醛释放量0.024mg/m <sup>3</sup> ,静曲强度14.4MPa,弹性模量2890MPa,内结合强度0.33MPa,密度0.65g/cm <sup>3</sup> ,表面胶合强度0.83MPa,握螺钉力板面1270N,板边1020N,表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等,表面耐香烟灼烧4级、表面耐干热5级、表面耐龟裂5级。 (2)五金配件:采用缓冲门铰连接。 (3)封边:见光面采用2.0mm厚PVC封边条,全自动封边机完成封边。 (4)钢脚桌脚 (5)整体符合:医用诊断桌符合GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准:甲醛释放量未检出,苯未检出,甲苯未检出,二甲苯未检出,TVOC未检出,家具涂层可迁移元素:铅Pb未检出,镉Cd未检出,铬Cr未检出,汞Hg未检出,锑Sb未检出,钡Ba299.6mg/kg,硒Se未检出,砷As未检出。	4515.00	22575.00
		医生工作椅	5	张	华展医疗	常规	HZ183	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)主要材料说明:1、坐垫为网布,2、靠背采用聚丙烯注塑成型,黑色,3、海绵采用高密度原生态回弹海绵,密度为D40,4、底盘采用多功能底盘,钢板2.0mm厚,5、优质三级气压棒 (2)结构/配置:1、电镀活动五星脚架, (3)五金配件:钢质螺帽、不锈钢螺丝,表面镀镍。	529.00	2645.00




									(4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性 < 0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m <sup>3</sup> ，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m <sup>2</sup> h，TVOC 0.086mg/m <sup>2</sup> h。			
									<b>(二) 盆底康复中心</b>			
160	医用诊断桌	医用诊断桌	2	组	华展医疗	1200*1400*750	HZ185	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 钢脚桌脚	4515.00	9030.00



									(5) 整体符合：医用诊断桌符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba299.6mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出。			
		医生工作椅	2	张	华展医疗	常规	HZ186	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒 (2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架， (3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 (4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心率 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性 < 0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无褶皱，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m <sup>3</sup> ，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m <sup>2</sup> h，TVOC 0.086mg/m <sup>2</sup> h。	529.00	1058.00
(三) 会议室												



161	会议室	会议桌	2.6	米	华展 医疗	2600*120 0*750	HZ18 7	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm<sup>3</sup>，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 整体符合：▲会议桌符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准：平整度 0.06mm，底脚平稳性 0.1mm，木工要求：贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象，贴面应严密、平整，不应有明显透胶，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，耐冷热循环：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象，耐干热、耐湿热、耐污染性能均 4 级，桌类稳定性：通过垂直加载稳定性试验，通过垂直和水平加载稳定性试验，通过桌面水平耐久性 6 万次，甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯 0.01mg/m<sup>3</sup>，二甲苯 0.003mg/m<sup>3</sup>，TVOC 0.1mg/m<sup>3</sup>。</p>	3341.00	8686.60
-----	-----	-----	-----	---	----------	-------------------	-----------	----------------------	------------	--	---------	---------




		会议椅	10	张	华展 医疗	常规	HZ18 8	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 主要材料说明: 1、坐垫为网布, 2、靠背采用聚丙烯注塑成型, 黑色, 3、海绵采用高密度原生态回弹海绵, 密度为 D40, 4、底盘采用多功能底盘, 钢板 2.0mm 厚, 5、三级气压棒 (2) 结构/配置: 1、电镀活动五星脚架, (3) 五金配件: 钢质螺帽、不锈钢螺丝, 表面镀镍。	529.00	5290.00
162	医用资料柜	医用资料柜	3.3	米	华展 医疗	3300*400 *1800	HZ18 9	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm <sup>3</sup> , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。 (4) 结构: 活动层板 3 个, 4 门	5146.00	16981.80
<b>(四) 主任办</b>												
163	医用办公操作台	医用工作台	2	组	华展 医疗	1400*600 *750	HZ19 0	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm <sup>3</sup> , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐	3785.00	7570.00



								<p>龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 脚：金属钢制脚。</p> <p>(5) 整体符合：医用工作台符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba301.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出。</p>			
	医生工作椅	2	张	华展医疗	常规	HZ19 1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架，</p> <p>(3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性&lt;0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应</p>	529.00	1058.00




									对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无褶皱，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m <sup>3</sup> ，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m <sup>2</sup> h，TVOC 0.086mg/m <sup>2</sup> h。			
164	医用资料柜	医用资料柜	1.2	米	华展医疗	1200*400*1800	HZ19 2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 结构：活动层板 3 个，4 门	5146.00	6175.20
									<b>【十七】五层</b>			
									<b>(一) 通道</b>			
165	哺乳室打包台	哺乳室打包台	1	米	华展医疗	1000*600*850	HZ19 3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表	4514.00	4514.00







									面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。			
166	茶水柜	茶水柜	1	米	华展医疗	1000*400*850	HZ195	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm <sup>3</sup> , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接, 导轨采用医用三节路轨, 抽拉自如, 抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> , 120000 次)。门铰 (铰链) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (10 万次)。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。 (4) 脚: 木制脚	4458.00	4458.00
									(二) 测试室			
167	医用诊断桌	医用诊断桌	4	米	华展医疗	1200*1400*750	HZ196	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017	4515.00	18060.00




								<p>《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm<sup>3</sup>，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 钢脚桌脚</p> <p>(5) 整体符合：医用诊断桌符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba299.6mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出。</p>			
	医生工作椅	4	张	华展医疗	常规	HZ197	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架，</p> <p>(3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性&lt;0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应</p>	529.00	2116.00




									对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m <sup>3</sup> ，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m <sup>2</sup> h，TVOC 0.086mg/m <sup>2</sup> h。			
168	设备操作台 1	设备操作台	1	组	华展医疗	1400*800*750	HZ198	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。	4922.00	4922.00
169	设备操作台 2	设备操作台（上中下，2 电脑位）	2.1	组	华展医疗	2100*600*1800	HZ199	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐	6601.00	13862.10



									龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。			
									<b>(三) 接种室</b>			
170	医用诊断桌	医用诊断桌	3	组	华展医疗	1200*1400*750	HZ200	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 钢脚桌脚 (5) 整体符合：医用诊断桌符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba299.6mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出。	4515.00	13545.00
		医生工作椅	3	张	华展医疗		HZ201	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒 (2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架， (3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀	529.00	1587.00



									<p>镍。</p> <p>(4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性 &lt; 0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝绉应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝绉对称部位应对称。缝绉线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m<sup>3</sup>，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m<sup>2</sup>h，TVOC 0.086mg/m<sup>2</sup>h。</p>			
171	医用诊断桌	医用诊断桌	1	组	华展医疗	1200*1400*750	HZ202	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm<sup>3</sup>，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 钢脚桌脚</p>	4515.00	4515.00




									(5) 整体符合：医用诊断桌符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba299.6mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出。			
		医生工作椅	1	张	华展医疗	常规	HZ203	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒 (2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架， (3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 (4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心率 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性 < 0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无褶皱，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m <sup>3</sup> ，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m <sup>2</sup> h，TVOC 0.086mg/m <sup>2</sup> h。	529.00	529.00
(四) 诊室区												



172	医用诊断桌	医用诊断桌	6	组	华展医疗	1200*1400*750	HZ205	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm<sup>3</sup>，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 钢脚桌脚</p> <p>(5) 整体符合：医用诊断桌符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba299.6mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出。</p>	4515.00	27090.00
		医生工作椅	6	张	华展医疗	常规	HZ206	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架，</p> <p>(3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀锌。</p> <p>(4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性&lt;0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝绉应无破损，无污迹、无脱线、无</p>	529.00	3174.00



									开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m <sup>3</sup> ，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m <sup>2</sup> h，TVOC 0.086mg/m <sup>2</sup> h。			
173	医用资料柜	医用资料柜	4	米	华展医疗	4000*400*1800	HZ207	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 结构：活动层板 3 个，4 门	5146.00	20584.00
174	孕校展柜（非标定制）	孕校展柜（非标定制）	1.8	米	华展医疗	1800*400*2100	HZ208	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量	5914.00	10645.20






									2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm <sup>3</sup> , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。		
									<b>【十八】六~十二层</b>		
									<b>(一) 医生办</b>		
175	医生办	医用工作台	70	组	华展医疗	1100*1050*750	HZ209	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市  (1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm <sup>3</sup> , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接, 导轨采用医用三节路轨, 抽拉自如, 抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> , 120000 次)。门铰 (铰链) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (10 万次)。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。 (4) 脚: 金属钢制脚。 (5) 整体符合: 医用工作台符合 GB/T 35607-2017	3994.00	279580.00



									《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC未检出，家具涂层可迁移元素：铅Pb未检出，镉Cd未检出，铬Cr未检出，汞Hg未检出，锑Sb未检出，钡Ba301.4mg/kg，硒Se未检出，砷As未检出。		
	医生工作椅	70	张	华展医疗	常规	HZ210	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架，</p> <p>(3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度43mm，座面左右水平偏差1mm，着地平稳性&lt;0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无褶皱，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面58.1kg/m<sup>3</sup>，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷600N，侧向倾翻力不小于20N），应无倾翻，甲醛释放量0.012mg/m<sup>2</sup>h，TVOC0.086mg/m<sup>2</sup>h。</p>	529.00	37030.00
	会议桌	18.2	张	华展医疗	2600*1200*750	HZ211	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用E1级环保15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017	3341.00	60806.20




								<p>《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm<sup>3</sup>，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 整体符合：会议桌符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准：平整度 0.06mm，底脚平稳性 0.1mm，木工要求：贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象，贴面应严密、平整，不应有明显透胶，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，耐冷热循环：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象，耐干热、耐湿热、耐污染性能均 4 级，桌类稳定性：通过垂直加载稳定性试验，通过垂直和水平加载稳定性试验，通过桌面水平耐久性 6 万次，甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯 0.01mg/m<sup>3</sup>，二甲苯 0.003mg/m<sup>3</sup>，TVOC 0.1mg/m<sup>3</sup>。</p>		
		会议椅	56		HZ21 2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢</p>	529.00	29624.00

									板 2.0mm 厚, 5、三级气压棒 (2) 结构/配置: 1、电镀活动五星脚架, (3) 五金配件: 钢质螺帽、不锈钢螺丝, 表面镀镍。			
		医用办公吊柜	53.13	米	华展医疗	7590*350*600	HZ213	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm <sup>3</sup> , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。	2094.00	111254.22
									<b>(二) 主任办</b>			
176	主任办	医用资料柜	20.79	米	华展医疗	2970*400*1800	HZ215	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm <sup>3</sup> , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自	5146.00	106985.34



									动封边机完成封边。 (4) 结构: 活动层板 3 个, 4 门		
	医用工作台	14	组	华展 医疗	1400*600 *750	HZ21 6	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm <sup>3</sup> , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接, 导轨采用医用三节路轨, 抽拉自如, 抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> , 120000 次)。门铰 (铰链) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (10 万次)。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。 (4) 脚: 金属钢制脚。 (5) 整体符合: 医用工作台符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba301.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出。	3785.00	52990.00
	医生工作椅	14		华展 医疗		HZ21 7	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	(1) 主要材料说明: 1、坐垫为网布, 2、靠背采用聚丙烯注塑成型, 黑色, 3、海绵采用高密度原生态回弹海绵, 密度为 D40, 4、底盘采用多功能底盘, 钢	529.00	7406.00




									<p>板 2.0mm 厚, 5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置: 1、电镀活动五星脚架,</p> <p>(3) 五金配件: 钢质螺帽、不锈钢螺丝, 表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合: 医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准: 椅背偏心度 43mm, 座面左右水平偏差 1mm, 着地平稳性 &lt; 0.02mm, 软、硬包件外观: 构件及缝纫应无破损, 无污迹、无脱线、无开缝或脱胶, 构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀, 无明显浮线、跳针。图案清晰, 无跳丝, 无明显色差, 软包件应外形饱满, 圆滑一致, 对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑, 无皱褶, 软质聚氨酯塑料泡沫密度: 座面 58.1kg/m<sup>3</sup>, 软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%, 通过椅子向前倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向前倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过椅子向后倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向后倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过扶手椅侧向倾翻试验 (座面静载荷 600N, 侧向倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 甲醛释放量 0.012mg/m<sup>2</sup>h, TVOC 0.086mg/m<sup>2</sup>h。</p>		
	茶水柜	5.6	米	华展 医疗	800*400* 850	HZ21 8	广东华展 家具制造 有限公司	广东 省清 远市	<p>(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>, 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm<sup>3</sup>, 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接, 导轨采用医用</p>	4458.00	24964.80



									三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。 （3）封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 （4）脚：木制脚			
									（三）餐厅			
177	用餐休息室	餐桌 （成品）	7	张	华展 医疗	1400*700 *750	HZ21 9	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	（1）台面跟桌脚：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。 （3）封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。	6991.00	48937.00
		餐椅	70	张	华展 医疗	常规	HZ22 0	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	（1）优质 ABS 工程塑料一体成型组合椅。	440.00	30800.00




								有限公司	远市			
										(四) 护士长办		
178	护士长办	医用资料柜	20.93	米	华展医疗	2990*400*1800	HZ22 1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm<sup>3</sup>，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 结构：活动层板 3 个，4 门</p>	5146.00	107705.78
		医用工作台	14	组	华展医疗	1400*600*750	HZ22 2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm<sup>3</sup>，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T</p>	3785.00	52990.00






									3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。 （3）封边：见光面采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 （4）脚：金属钢制脚。 （5）整体符合：医用工作台符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC未检出，家具涂层可迁移元素：铅Pb未检出，镉Cd未检出，铬Cr未检出，汞Hg未检出，锑Sb未检出，钡Ba301.4mg/kg，硒Se未检出，砷As未检出。			
		医生工作椅	14	张	华展医疗	常规	HZ223	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒 （2）结构/配置：1、电镀活动五星脚架， （3）五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。 （4）整体符合：医生工作椅符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度43mm，座面左右水平偏差1mm，着地平稳性<0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面58.1kg/m <sup>3</sup> ，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷600N，向前倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷600N，向后倾翻力不小于20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾	529.00	7406.00



									翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m <sup>2</sup> h，TVOC 0.086mg/m <sup>2</sup> h。			
		茶水柜	5.6	米	华展 医疗	800*400* 850	HZ22 5	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	<p>（1）柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm<sup>3</sup>，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>（2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。</p> <p>（3）封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>（4）脚：木制脚</p>	4458.00	24964.80
									<b>【十九】十三层</b>			
									<b>（一）办公室</b>			
179	办公室	医用工 作台	3	组	华展 医疗	1200*600 *750	HZ22 6	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	<p>（1）柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>，静曲强度 14.4MPa，弹性模量</p>	3785.00	11355.00




								<p>2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm<sup>3</sup>, 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接, 导轨采用医用三节路轨, 抽拉自如, 抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验(加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>, 120000 次)。门铰(铰链)符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验(10 万次)。</p> <p>(3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 脚: 金属钢制脚。</p> <p>(5) 整体符合: 医用工作台符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba301.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出。</p>			
	医生工作椅	3	张	华展医疗	常规	HZ22 7	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明: 1、坐垫为网布, 2、靠背采用聚丙烯注塑成型, 黑色, 3、海绵采用高密度原生态回弹海绵, 密度为 D40, 4、底盘采用多功能底盘, 钢板 2.0mm 厚, 5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置: 1、电镀活动五星脚架,</p> <p>(3) 五金配件: 钢质螺帽、不锈钢螺丝, 表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合: 医生工作椅符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准: 椅背偏心度 43mm, 座面左右水平偏差 1mm, 着地平稳性&lt;0.02mm, 软、硬包</p>	529.00	1587.00



									件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m <sup>3</sup> ，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m <sup>2</sup> h，TVOC 0.086mg/m <sup>2</sup> h。			
		矮柜	2.49	米	华展医疗	2490*400*990	HZ228	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	（1）柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 （2）五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000 次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10 万次）。	4453.00	11087.97




									(3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。			
									<b>(二) 医生办公室</b>			
180	医生办公室	医用工作台	3	组	华展医疗	1200*600*750	HZ229	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>, 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm<sup>3</sup>, 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接, 导轨采用医用三节路轨, 抽拉自如, 抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>, 120000 次)。门铰 (铰链) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (10 万次)。</p> <p>(3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 脚: 金属钢制脚。</p> <p>(5) 整体符合: 医用工作台符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba301.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出。</p>	3785.00	11355.00
		医生工作椅	3		华展医疗		HZ230	广东华展家具制造有限公司	广东省清	<p>(1) 主要材料说明: 1、坐垫为网布, 2、靠背采用聚丙烯注塑成型, 黑色, 3、海绵采用高密度原生态</p>	529.00	1587.00



							有限公司	远市	<p>回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架，</p> <p>(3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性 &lt; 0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m<sup>3</sup>，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m<sup>2</sup>h，TVOC 0.086mg/m<sup>2</sup>h。</p>			
		医用资料柜	4.05	米	华展医疗	4050*400*1800	HZ231	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm<sup>3</sup>，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p>	5146.00	20841.30




									(2)五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3)封边：见光面采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 (4)结构：活动层板3个，4门			
									<b>【二十】十四层</b>			
									<b>(一)护长办</b>			
181	办公室	医用工作台	2	组	华展医疗	1400*600*750	HZ23 2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)柜体：采用E1级环保15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度14.4MPa，弹性模量2890MPa，内结合强度0.33MPa，密度0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度0.83MPa，握螺钉力板面1270N，板边1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧4级、表面耐干热5级、表面耐龟裂5级。 (2)五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。 (3)封边：见光面采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 (4)脚：金属钢制脚。 (5)整体符合：医用工作台符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC未检出，家具涂层可迁移元素：铅Pb未检出，镉Cd未检出，铬Cr未检出，汞Hg未检出，锑Sb未检出，钡Ba301.4mg/kg，硒Se未检出，砷As未检出。	3785.00	7570.00
		医生工作椅	2		张	华展医疗		HZ23 3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板2.0mm厚，5、优质三级气压棒	529.00



广东华展家具制造有限公司

									<p>(2) 结构/配置: 1、电镀活动五星脚架,</p> <p>(3) 五金配件: 钢质螺帽、不锈钢螺丝, 表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合: 医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准: 椅背偏心度 43mm, 座面左右水平偏差 1mm, 着地平稳性 &lt; 0.02mm, 软、硬包件外观: 构件及缝纫应无破损, 无污迹、无脱线、无开缝或脱胶, 构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀, 无明显浮线、跳针。图案清晰, 无跳丝, 无明显色差, 软包件应外形饱满, 圆滑一致, 对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑, 无皱褶, 软质聚氨酯塑料泡沫密度: 座面 58.1kg/m<sup>3</sup>, 软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%, 通过椅子向前倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向前倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过椅子向后倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向后倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过扶手椅侧向倾翻试验 (座面静载荷 600N, 侧向倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 甲醛释放量 0.012mg/m<sup>2</sup>h, TVOC 0.086mg/m<sup>2</sup>h。</p>			
182	医用资料柜	医用资料柜	1.7	米	华展医疗	1700*400*1800	HZ235	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>, 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm<sup>3</sup>, 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接。</p> <p>(3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自</p>	5146.00	8748.20





									动封边机完成封边。 (4) 结构: 活动层板 3 个, 4 门			
									<b>【二十一】十五层</b>			
									<b>(一) NICU 大厅</b>			
183	NICU 大厅	医用工作台	4.25	米	华展医疗	4250*1200*750	HZ236	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>, 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm<sup>3</sup>, 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接, 导轨采用医用三节路轨, 抽拉自如, 抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>, 120000 次)。门铰 (铰链) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (10 万次)。</p> <p>(3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 脚: 金属钢制脚。</p> <p>(5) 整体符合: 医用工作台符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准: 甲醛释放量未检出, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出, 家具涂层可迁移元素: 铅 Pb 未检出, 镉 Cd 未检出, 铬 Cr 未检出, 汞 Hg 未检出, 锑 Sb 未检出, 钡 Ba301.4mg/kg, 硒 Se 未检出, 砷 As 未检出。</p>	3341.00	14199.25



		医生工作椅	8	张	华展医疗	常规	HZ237	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明: 1、坐垫为网布, 2、靠背采用聚丙烯注塑成型, 黑色, 3、海绵采用高密度原生态回弹海绵, 密度为 D40, 4、底盘采用多功能底盘, 钢板 2.0mm 厚, 5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置: 1、电镀活动五星脚架,</p> <p>(3) 五金配件: 钢质螺帽、不锈钢螺丝, 表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合: 医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准: 椅背偏心度 43mm, 座面左右水平偏差 1mm, 着地平稳性 &lt; 0.02mm, 软、硬包件外观: 构件及缝纫应无破损, 无污迹、无脱线、无开缝或脱胶, 构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀, 无明显浮线、跳针。图案清晰, 无跳丝, 无明显色差, 软包件应外形饱满, 圆滑一致, 对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑, 无皱褶, 软质聚氨酯塑料泡沫密度: 座面 58.1kg/m<sup>3</sup>, 软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%, 通过椅子向前倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向前倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过椅子向后倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向后倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过扶手椅侧向倾翻试验 (座面静载荷 600N, 侧向倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 甲醛释放量 0.012mg/m<sup>2</sup>h, TVOC 0.086mg/m<sup>2</sup>h。</p>	529.00	4232.00
184	医用资料柜	医用资料柜	1.2	米	华展医疗	1200*400*2560	HZ238	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>, 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm<sup>3</sup>, 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱</p>	5535.00	6642.00



									等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 结构：活动层板 3 个，4 门			
									(二) 主任办			
185	主任办	医用资料柜	1.7	米	华展医疗	1700*400*1800	HZ239	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 结构：活动层板 3 个，4 门	5146.00	8748.20
		医用工作台	2	组	华展医疗	1400*600*750	HZ240	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。	3785.00	7570.00




								<p>(2)五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm<sup>3</sup>，120000次）。门铰（铰链）符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验（10万次）。</p> <p>(3)封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4)脚：金属钢制脚。</p> <p>(5)整体符合：医用工作台符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba301.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出。</p>			
	医生工作椅	2	张	华展医疗	常规	HZ24 1	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1)主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒</p> <p>(2)结构/配置：1、电镀活动五星脚架，</p> <p>(3)五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。</p> <p>(4)整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性&lt;0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无褶皱，</p>	529.00	1058.00




									软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m <sup>3</sup> ，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m <sup>2</sup> h，TVOC 0.086mg/m <sup>2</sup> h。			
									<b>(三) 护长办</b>			
186	护长办	医用资料柜	1.7	米	华展医疗	1700*400*1800	HZ24 2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 结构：活动层板 3 个，4 门	5146.00	8748.20
		医用工作台	2	组	华展医疗	1400*600*750	HZ24 3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱	3785.00	7570.00




									<p>等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 脚：金属钢制脚。</p> <p>(5) 整体符合：医用工作台符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准：甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC 未检出，家具涂层可迁移元素：铅 Pb 未检出，镉 Cd 未检出，铬 Cr 未检出，汞 Hg 未检出，锑 Sb 未检出，钡 Ba301.4mg/kg，硒 Se 未检出，砷 As 未检出。</p>		
	医生工作椅	2	张	华展医疗	常规	HZ24 5	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架，</p> <p>(3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性 &lt; 0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m<sup>3</sup>，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无</p>	529.00	1058.00



									倾翻, 通过椅子向后倾翻试验 (座面静载荷 600N, 向后倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 通过扶手椅侧向倾翻试验 (座面静载荷 600N, 侧向倾翻力不小于 20N), 应无倾翻, 甲醛释放量 0.012mg/m <sup>2</sup> h, TVOC 0.086mg/m <sup>2</sup> h。			
									<b>(四) 餐厅</b>			
187	医务配餐室	餐桌 (成品)	1	张	华展 医疗	1400*700 *750	HZ24 6	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 台面跟桌脚: 采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板, 饰面刨花板: 符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准: 甲醛释放量 0.024mg/m <sup>3</sup> , 静曲强度 14.4MPa, 弹性模量 2890MPa, 内结合强度 0.33MPa, 密度 0.65g/cm <sup>3</sup> , 表面胶合强度 0.83MPa, 握螺钉力板面 1270N, 板边 1020N, 表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等, 表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。 (2) 五金配件: 采用缓冲门铰连接, 导轨采用医用三节路轨, 抽拉自如, 抽屉耐重。导轨符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (加载: 推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> , 120000 次)。门铰 (铰链) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准: 通过推拉构件耐久性试验 (10 万次)。 (3) 封边: 见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机完成封边。	6991.00	6991.00
		餐椅	8	张	华展 医疗	常规	HZ24 7	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	(1) 优质 ABS 工程塑料一体成型组合椅。	440.00	3520.00
									<b>【二十二】十六层</b>			
									(一) 会议室/避难间			



188	会议室 /避难间	会议桌	4.5	米	华展 医疗	4500*120 0*750	HZ24 8	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm<sup>3</sup>，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p> <p>(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。</p> <p>(3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。</p> <p>(4) 整体符合：会议桌符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准：平整度 0.06mm，底脚平稳性 0.1mm，木工要求：贴面、封边、包边不应出现脱胶、起泡或开裂现象，贴面应严密、平整，不应有明显透胶，各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动，耐冷热循环：无裂缝、开裂、起皱、起泡现象，耐干热、耐湿热、耐污染性能均 4 级，桌类稳定性：通过垂直加载稳定性试验，通过垂直和水平加载稳定性试验，通过桌面水平耐久性 6 万次，甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯 0.01mg/m<sup>3</sup>，二甲苯 0.003mg/m<sup>3</sup>，TVOC 0.1mg/m<sup>3</sup>。</p>	3341.00	15034.50
		会议椅	14	张	华展 医疗		HZ24 9	广东华展 家具制造 有限公司	广东省清 远市	<p>(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架，</p>	529.00	7406.00





									(3)五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。			
		医用资料柜	2.28	米	华展医疗	2280*400*1800	HZ250	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)柜体：采用E1级环保15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度14.4MPa，弹性模量2890MPa，内结合强度0.33MPa，密度0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度0.83MPa，握螺钉力板面1270N，板边1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧4级、表面耐干热5级、表面耐龟裂5级。 (2)五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3)封边：见光面采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 (4)结构：活动层板3个，4门	5146.00	11732.88
									<b>(二)用餐室</b>			
189	医务配餐室	餐桌(成品)	1	张	华展医疗	1400*700*750	HZ251	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1)台面跟桌脚：采用E1级环保15mm饰面刨花板，饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度14.4MPa，弹性模量2890MPa，内结合强度0.33MPa，密度0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度0.83MPa，握螺钉力板面1270N，板边1020N，表面耐冷热循环无裂纹、起泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧4级、表面耐干热5级、表面耐龟裂5级。 (2)五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验(加载：推拉构件净空体积×	6991.00	6991.00



									0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000次)。门铰(铰链)符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验(10万次)。 (3)封边：见光面采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。			
		餐椅	8	张	华展医疗	常规	HZ25 2	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 优质ABS工程塑料一体成型组合椅。	440.00	3520.00
										<b>(三) 主任办</b>		
190	医用办公操作台	医用办公操作台	2	组	华展医疗	1400*600*750	HZ25 3	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	(1) 柜体：采用E1级环保15mm饰面刨花板。饰面刨花板：符合GB 18580 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量0.024mg/m <sup>3</sup> ，静曲强度14.4MPa，弹性模量2890MPa，内结合强度0.33MPa，密度0.65g/cm <sup>3</sup> ，表面胶合强度0.83MPa，握螺钉力板面1270N，板边1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧4级、表面耐干热5级、表面耐龟裂5级。 (2) 五金配件：采用缓冲门铰连接，导轨采用医用三节路轨，抽拉自如，抽屉耐重。导轨符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验(加载：推拉构件净空体积×0.35kg/dm <sup>3</sup> ，120000次)。门铰(铰链)符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准：通过推拉构件耐久性试验(10万次)。 (3) 封边：见光面采用2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 结构配置：左三抽柜+右主机柜	3785.00	7570.00
		医生工作椅	2		华展医疗	常规	HZ25 5	广东华展家具制造	广东省清	(1) 主要材料说明：1、坐垫为网布，2、靠背采用聚丙烯一次注塑成型，黑色，3、海绵采用高密度原	529.00	1058.00



							有限公司	远市	<p>生态回弹海绵，密度为 D40，4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚，5、优质三级气压棒</p> <p>(2) 结构/配置：1、电镀活动五星脚架，</p> <p>(3) 五金配件：钢质螺帽、不锈钢螺丝，表面镀镍。</p> <p>(4) 整体符合：医生工作椅符合 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》标准：椅背偏心度 43mm，座面左右水平偏差 1mm，着地平稳性 &lt; 0.02mm，软、硬包件外观：构件及缝纫应无破损，无污迹、无脱线、无开缝或脱胶，构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀，无明显浮线、跳针。图案清晰，无跳丝，无明显色差，软包件应外形饱满，圆滑一致，对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑，无皱褶，软质聚氨酯塑料泡沫密度：座面 58.1kg/m<sup>3</sup>，软质聚氨酯塑料泡沫回弹性 54%，通过椅子向前倾翻试验（座面静载荷 600N，向前倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过椅子向后倾翻试验（座面静载荷 600N，向后倾翻力不小于 20N），应无倾翻，通过扶手椅侧向倾翻试验（座面静载荷 600N，侧向倾翻力不小于 20N），应无倾翻，甲醛释放量 0.012mg/m<sup>2</sup>h，TVOC 0.086mg/m<sup>2</sup>h。</p>			
191	医用资料柜	医用资料柜	0.85	米	华展医疗	850*400*1800	HZ256	广东华展家具制造有限公司	广东省清远市	<p>(1) 柜体：采用 E1 级环保 15mm 饰面刨花板，饰面刨花板：符合 GB 18580 2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准：甲醛释放量 0.024mg/m<sup>3</sup>，静曲强度 14.4MPa，弹性模量 2890MPa，内结合强度 0.33MPa，密度 0.65g/cm<sup>3</sup>，表面胶合强度 0.83MPa，握螺钉力板面 1270N，板边 1020N，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐香烟灼烧 4 级、表面耐干热 5 级、表面耐龟裂 5 级。</p>	5146.00	4374.10



										(2) 五金配件：采用缓冲门铰连接。 (3) 封边：见光面采用 2.0mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机完成封边。 (4) 结构：活动层板 3 个，4 门		
合计金额大写：人民币 <u>陆佰肆拾伍万捌仟玖佰叁拾伍元贰角叁分</u> (¥ <u>6458935.23 元</u> )												

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。
4. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
5. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

邓国业

供应商（电子签章）：广东华展家具制造有限公司

日期：2023 年 1 月 2 日

