


修复工程立面图通图



- 说明:
- 1、本图尺寸除注明外其余均以m计。
  - 2、坡面复绿区: 沿坡面搭建脚手架后, 在坡面开挖种植穴槽, 并客土后种植植物。种植爬山虎和葛藤的穴槽尺寸0.3m\*0.3m\*0.3m, 沿等高线方向每隔5m、水平方向每隔0.5m开挖一个, 每个穴槽种植1株葛藤和1株爬山虎, 在坡脚种植爬山虎(1株/0.5m), 在坡顶种植一排葛藤(1株/0.5m); 种植映山红的穴槽尺寸0.45m\*0.45m\*0.45m, 按2m\*2m的间距开挖一个, 每个穴槽种植1株映山红。
  - 3、平台复绿区: 平整场地或覆土后, 开挖种植穴槽。种植松树或枫树的穴槽尺寸0.9m\*0.9m\*0.9m, 按3m\*3m的间距开挖一个, 每个穴槽种植1株松树或枫树; 种植映山红的穴槽尺寸0.45m\*0.45m\*0.45m, 按2m\*2m的间距开挖一个, 每个穴槽种植1株映山红。
  - 4、在修复区播撒草籽。
  - 5、各修复单元种植的植物种类详见设计书和附图2-1与附图2-2。
  - 6、其他未尽事宜, 按现行规范执行。

图 例

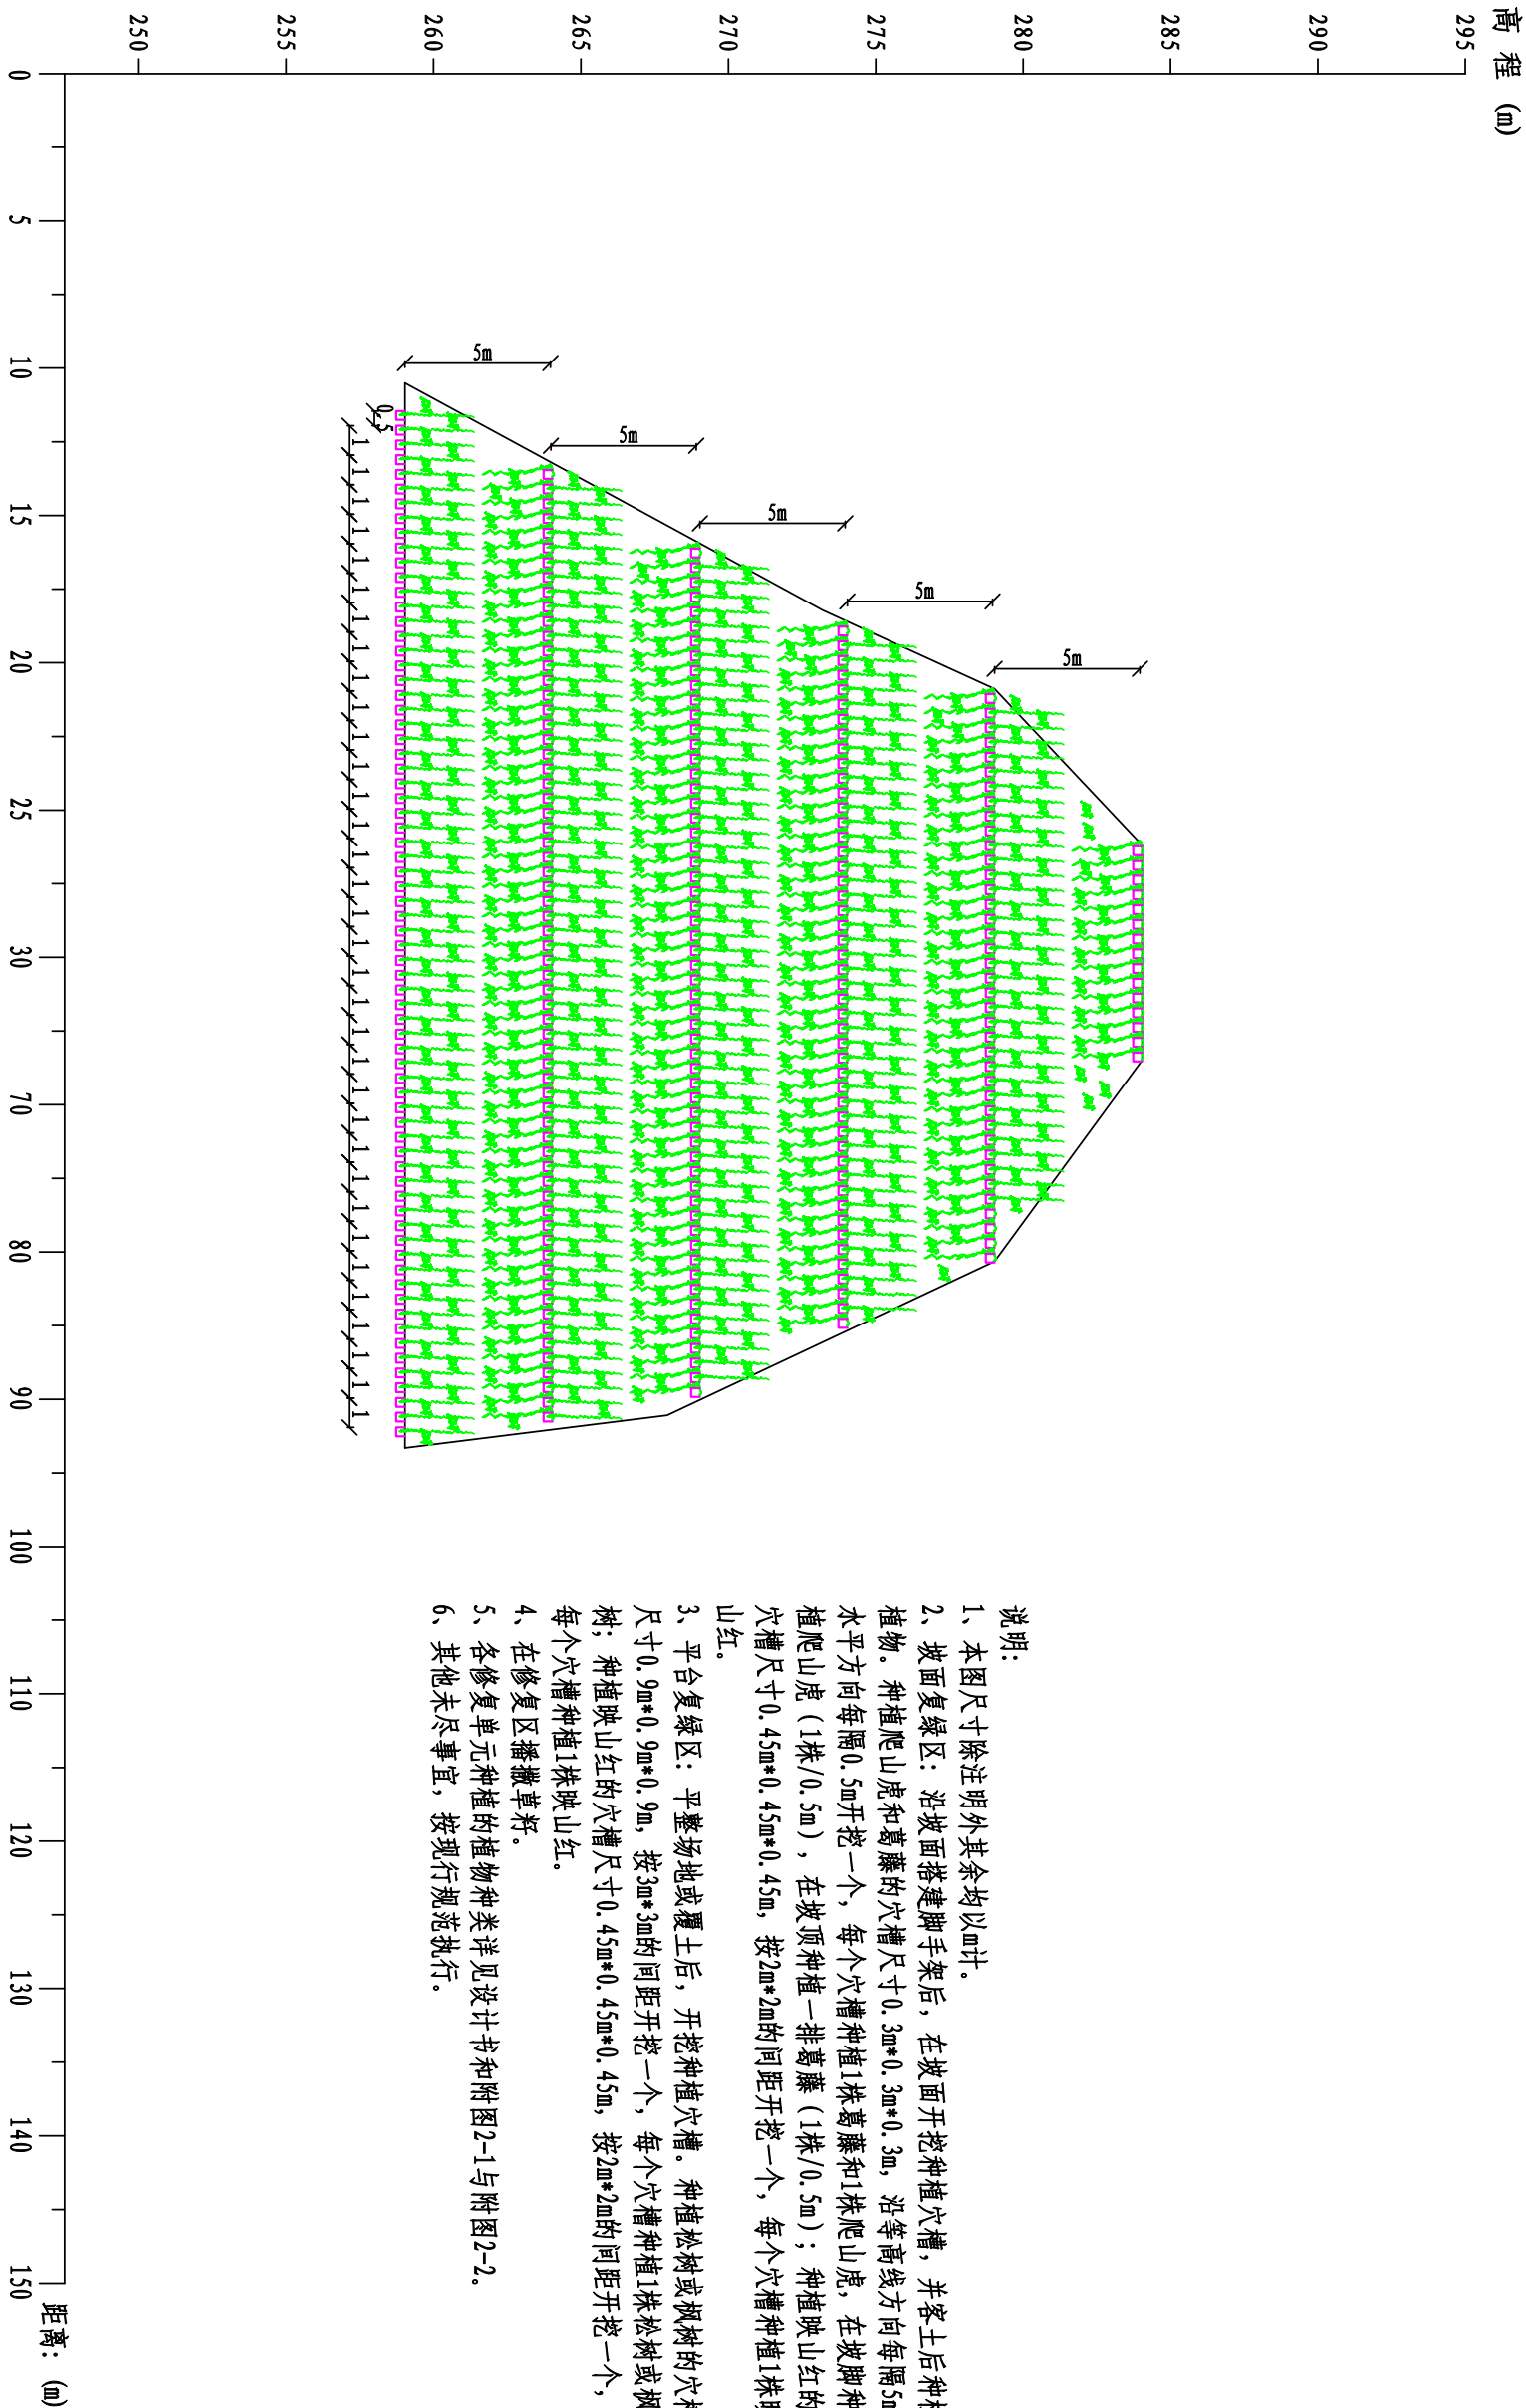

种植穴槽



草本植物



爬山虎



葛藤

广西壮族自治区		工程名称	桂林市全州县才湾镇至绍城镇锰矿区历史遗留废弃矿山(红军长征湘江战役纪念园周边)生态修复工程(一期)	审定		检查		专业类别	生态环境修复	图 号	8-2	2022年8月
桂林水文工程地质勘察院有限公司		图 名	修复工程立面图通图	审核		制图		图 别	施工图设计	比例尺	1:250	