


设计剖面图（一区PM4 AB段）

水平比例: 1:1000
垂直比例: 1:1000

4-----4'

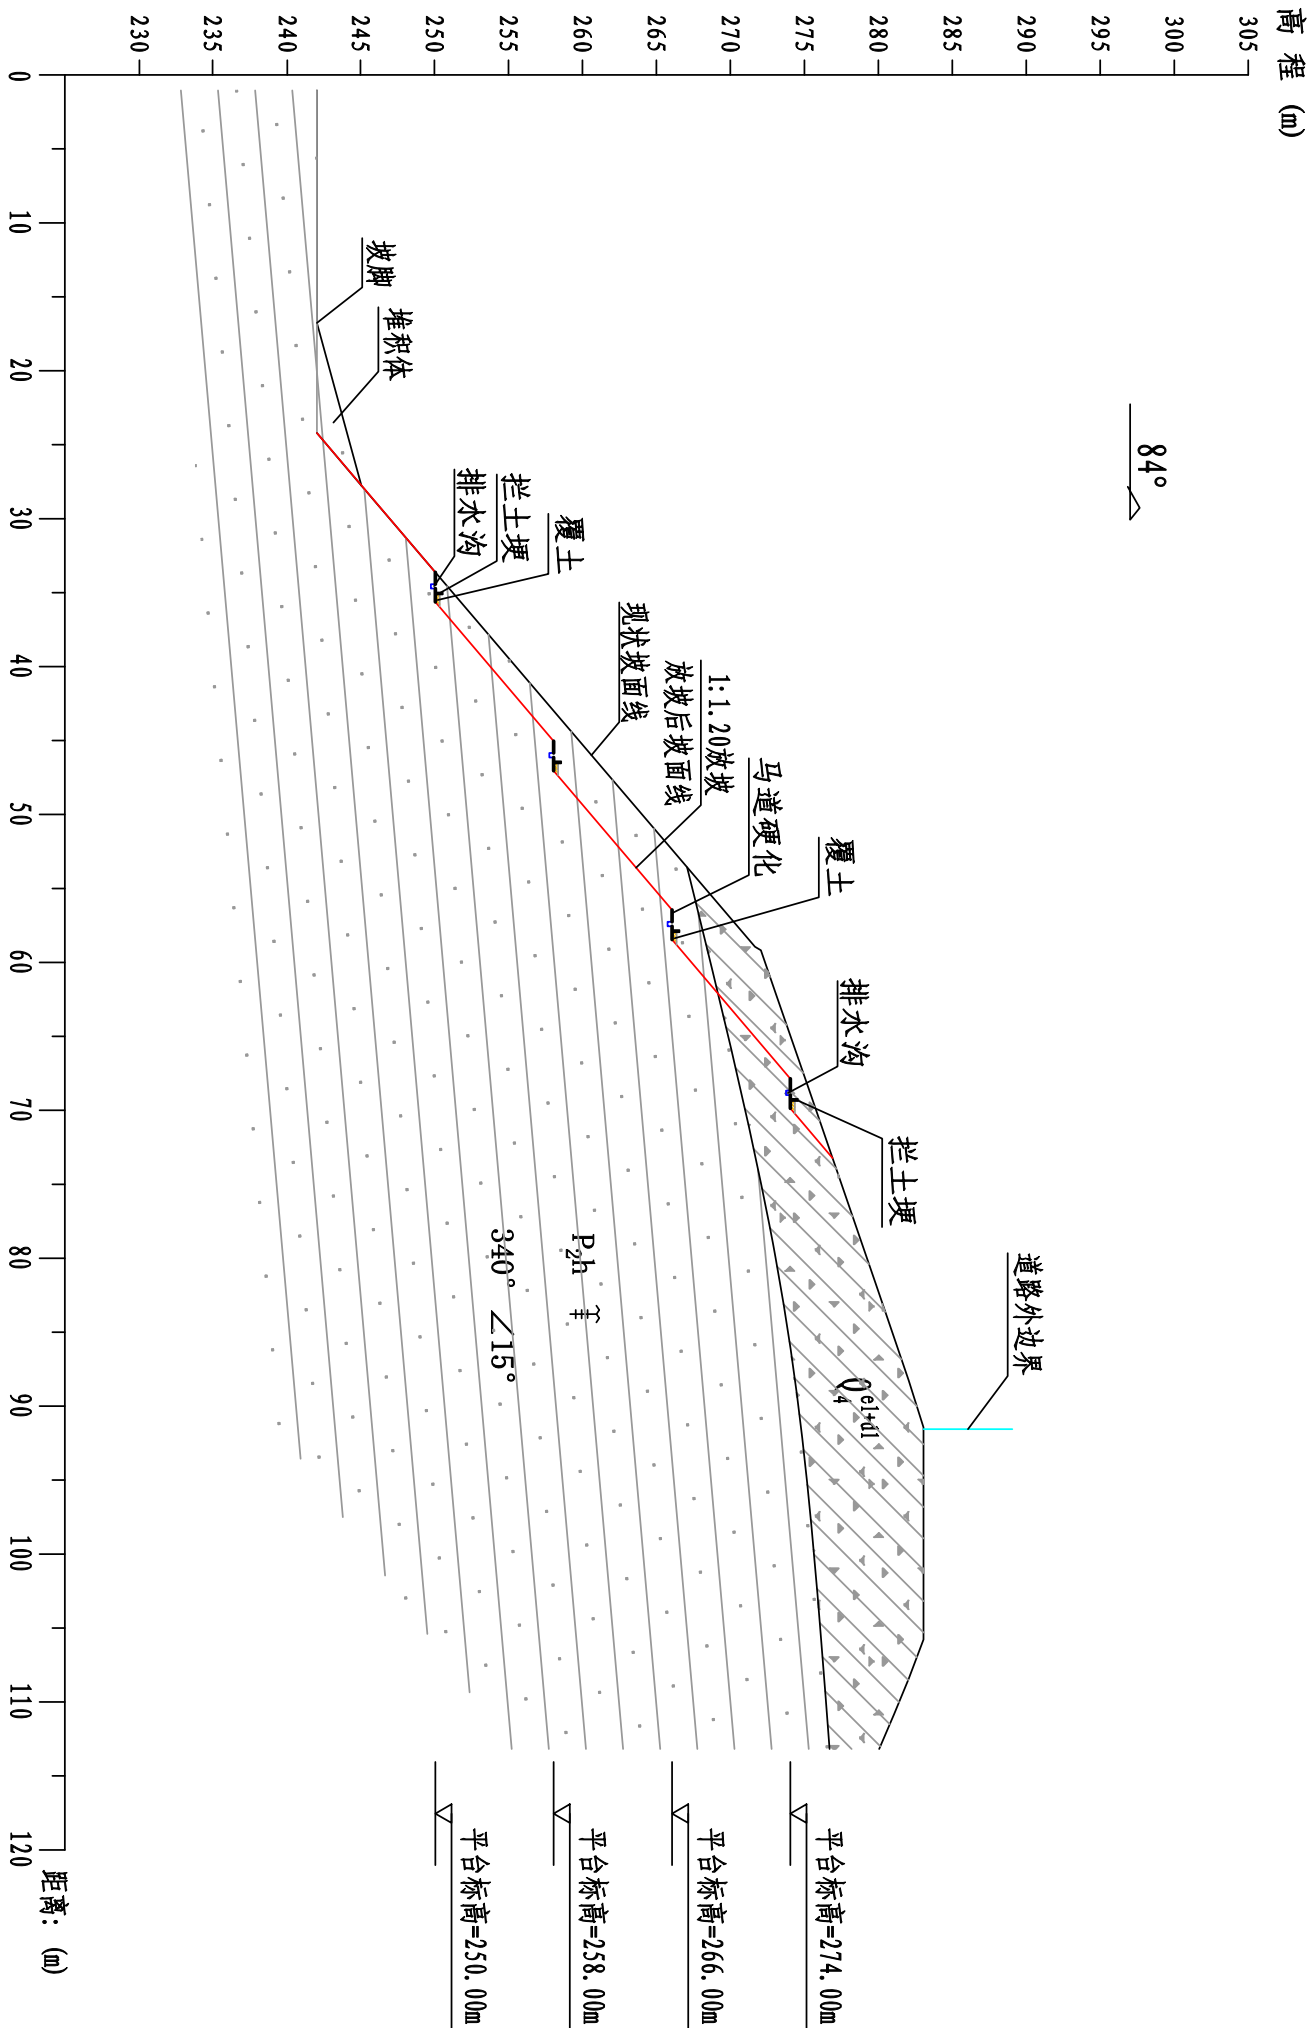

- 说明:
- 1、本图尺寸单位除注明外, 其他为m。
 - 2、AB段采取1:1放坡 (坡度比小于1:1地段沿坡面削坡整平即可), 边坡由坡脚为起点按8m高为一级, 逐一至坡顶, 每级设一马道, 马道宽2.0m, 马道上采用砂浆水泥硬化后在距离坡脚0.5m位置设置高0.5m、厚0.12m的拦土埂, 在拦土埂底部按3.0m布置泄水孔, 拦土埂内覆厚度为0.3m土层后按3.0m间距种植映山红, 按0.5m间距种植爬山虎, 拦土埂外侧修建0.3×0.3m排水沟 (于拦土埂修建前按设计图纸要求修建), 采用人工开挖, 使用M7.5水泥砂浆砌筑标准砖 (240mm×115mm×53mm) 砌筑沟壁, 强度等级不低于MU10, 排水坡度1%, 最后于坡面撒草籽。
 - 3、于坡脚依地势设一底宽0.50m、深0.50m的排水沟, 排水沟外侧采用M7.5水泥砂浆标准砖 (240mm×115mm×53mm) 砌筑, 厚0.12m, 砌砖外露面用M10水泥砂浆抹面, 厚2cm, 采用动态设计和信息化施工, 水沟的位置可根据现场实际情况作适当调整。
 - 4、未尽事宜, 按现行规范执行。

广西壮族自治区 桂林水文工程地质勘察院有限公司	工程名称	桂林市全州县才湾镇至绍水镇锰矿区历史遗留废弃矿山 (红军长征湘江战役纪念馆周边) 生态修复工程 (一期)			
	图 名	4-4' 设计剖面图 (一区)			
		审定		检查	
		审核		制图	
				图 别	治理工程
				施工图设计	图 号
				比例尺	6-2
					1:500
					2022年8月