


玉树州游客服务中心内
部观光道路建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:

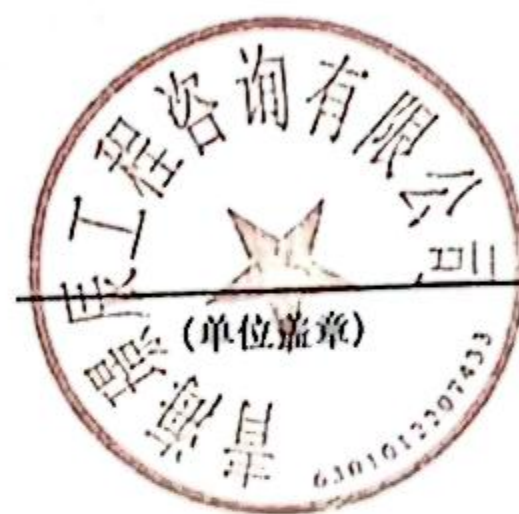

法定代表人
或其授权人:

刚永武
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

亿伍印万
(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制时间:

年 月 日

复核时间:

年 月 日


玉树州游客服务中心内部观光 工程
道路建设项目

招标工程量清单

招 标 人：_____



造价咨询人：_____

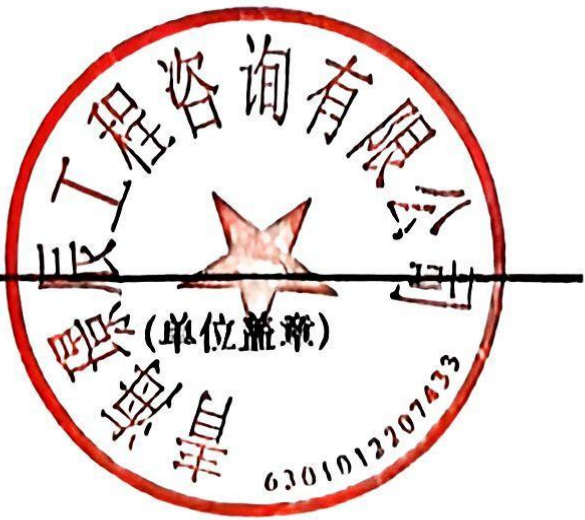

年 月 日

总 说 明

工程名称：玉树州游客服务中心内部
观光道路建设项目

第 1 页 共 1 页

编制说明

项目名称：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目

一、工程概况

本工程位于青海省玉树州，内容为新建服务中心内部观光道路、配套给排水、电气等，具体详见工程量清单。

二、编制依据

- 1、清单依据GB50500-2013 《建设工程工程量清单计价规范》编制；
- 2、定额采用2020版《青海省市政工程计价定额》《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》《青海省通用安装工程计价定额》编制；
- 3、取费、税金按青建工[2019]116号文件《青海省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后调整青海省建设工程计价依据的通知》计取；
- 4、规费参照青建工[2021]168号《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》；
- 5、安全文明施工费按照青海省住房和城乡建设厅2022年发布的青建工（2022）222号关于《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》执行。

7、人工、材料及机械费用的确定：

①、人工及机械费用：根据青海省2020版定额总说明中关于本省各地区人工调整系数表及高原人工、机械降效系数参考表以及青海省住房和城乡建设厅发布的青建工[2024]388号文《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》；

②、材料费：部分材料按照《青海工程造价管理信息2025年第二期材料指导价》及《青海省建筑工程材料预算价》、市场价计取。

三、其他说明

1、分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集等，根据规范要求，加以完善报价，如工程量清单中项目特征与设计等不一致的地方，根据招标文件规定的程序提出质疑，中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与设计施工图、技术说明（含答复）等不一致为由提出索赔，商务偏差要在开标前列出（如有），在答疑期间提出，否则招标人不予承认及调整。投标人投标时，应按《建设工程工程量清单计价规范》规定的统一格式，提供相应的表格。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目
目一土建工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	现状场地拆除、土方整理						
1	04B001	现状场地拆除、土方整理	1. 现状场地拆除、土方整理 2. 含拆除、垃圾外运、土方整理 3. 垃圾外运及消纳: 投标单位自行考虑	m2	7350.54			
		分部小计						
	2	彩色混凝土车行路面（浅蓝）						
2	040202001001	路床（槽）整形	1. 素土夯实, 夯实系数 ≥ 0.93	m2	1161.36			
3	040202009001	砂砾石	1. 石料规格: 粒径20-40 砂砾石垫层, 碾压实处理 2. 厚度: 200mm厚	m2	1161.36			
4	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径=12	t	10.313			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 混凝土 2. 厚度: 160mm厚	m2	1161.36			
6	040203007002	水泥混凝土（彩色）	1. 混凝土强度等级: C25 浅蓝彩色混凝土（彩色压纹砼面层） 2. 厚度: 40mm厚	m2	1161.36			
		分部小计						
	3	彩色混凝土铺装（其他区域-浅蓝）						
7	040204001001	人行道整形碾压	1. 素土夯实, 夯实系数 ≥ 0.93	m2	620.37			
8	040202009002	砂砾石	1. 石料规格: 粒径20-40 砂砾石垫层, 碾压实处理 2. 厚度: 200mm厚	m2	620.37			
9	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 混凝土 2. 厚度: 160mm厚	m2	620.37			
10	040203007004	水泥混凝土（彩色）	1. 混凝土强度等级: C25 浅蓝彩色混凝土（彩色压纹砼面层） 2. 厚度: 40mm厚	m2	620.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目
目一土建工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
4		彩色混凝土铺装（其他区域-安全黄）						
11	040204001002	人行道整形碾压	1. 素土夯实, 夯实系数 ≥ 0.93	m2	368.39			
12	040202009003	砂砾石	1. 石料规格: 粒径20-40砂砾石垫层, 碾压实处理 2. 厚度: 200mm厚	m2	368.39			
13	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25混凝土 2. 厚度: 160mm厚	m2	368.39			
14	040203007006	水泥混凝土（彩色）	1. 混凝土强度等级: C25安全黄彩色混凝土（彩色压纹砼面层） 2. 厚度: 40mm厚	m2	368.39			
		分部小计						
5		彩色混凝土铺装（其他区域-阿卡红）						
15	040204001003	人行道整形碾压	1. 素土夯实, 夯实系数 ≥ 0.93	m2	265.46			
16	040202009004	砂砾石	1. 石料规格: 粒径20-40砂砾石垫层, 碾压实处理 2. 厚度: 200mm厚	m2	265.46			
17	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25混凝土 2. 厚度: 160mm厚	m2	265.46			
18	040203007008	水泥混凝土（彩色）	1. 混凝土强度等级: C25阿卡红彩色混凝土（彩色压纹砼面层） 2. 厚度: 40mm厚	m2	265.46			
		分部小计						
6		彩色混凝土铺装（其他区域-深灰）						
19	040204001004	人行道整形碾压	1. 素土夯实, 夯实系数 ≥ 0.93	m2	1892.42			
20	040202009005	砂砾石	1. 石料规格: 粒径20-40砂砾石垫层, 碾压实处理	m2	1892.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目
目一土建工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 厚度:200mm厚					
21	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 厚度:160mm厚	m2	1892.42			
22	040203007010	水泥混凝土（彩色）	1. 混凝土强度等级:C25 深灰彩色混凝土（彩色 压纹砼面层） 2. 厚度:40mm厚	m2	1892.42			
		分部小计						
7		彩色压膜混凝土广场铺装（深灰）						
23	040204001005	人行道整形碾压	1. 素土夯实, 夯实系数 ≥0.93	m2	45.07			
24	040202009006	砂砾石	1. 石料规格:粒径20-40 砂砾石垫层, 碾压实处理 2. 厚度:100mm厚	m2	45.07			
25	040201020001	褥垫层	1. 厚度:30mm厚 2. 材料品种、规格及比例:粗砂层	m2	45.07			
26	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 厚度:100mm厚	m2	45.07			
27	040203007012	水泥混凝土（彩色压膜）	1. 混凝土强度等级:C25 压模深灰彩色混凝土面层(上耐磨剂、光亮剂) 2. 厚度:20厚	m2	45.07			
		分部小计						
8		彩色压膜混凝土广场铺装（浅咖）						
28	040204001006	人行道整形碾压	1. 素土夯实, 夯实系数 ≥0.93	m2	2148.48			
29	040202009007	砂砾石	1. 石料规格:粒径20-40 砂砾石垫层, 碾压实处理 2. 厚度:100mm厚	m2	2148.48			
30	040201020002	褥垫层	1. 厚度:30mm厚 2. 材料品种、规格及比例:粗砂层	m2	2148.48			
31	040203007013	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 厚度:100mm厚	m2	2148.48			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目
目一土建工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	040203007014	水泥混凝土（彩色压膜）	1. 混凝土强度等级:C25 压模浅咖彩色混凝土面层(上耐磨剂、光亮剂) 2. 厚度:20厚	m2	2148.48			
		分部小计						
9		彩色压膜混凝土广场铺装（深咖）						
33	040204001007	人行道整形碾压	1. 素土夯实, 夯实系数 ≥ 0.93	m2	218.36			
34	040202009008	砂砾石	1. 石料规格: 粒径20-40 砂砾石垫层, 碾压实处理 2. 厚度: 100mm厚	m2	218.36			
35	040201020003	褥垫层	1. 厚度: 30mm厚 2. 材料品种、规格及比例: 粗砂层	m2	218.36			
36	040203007015	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 厚度: 100mm厚	m2	218.36			
37	040203007016	水泥混凝土（彩色压膜）	1. 混凝土强度等级:C25 压模深咖彩色混凝土面层(上耐磨剂、光亮剂) 2. 厚度: 20厚	m2	218.36			
		分部小计						
10		彩色压膜混凝土广场铺装（橘黄）						
38	040204001008	人行道整形碾压	1. 素土夯实, 夯实系数 ≥ 0.93	m2	252.68			
39	040202009009	砂砾石	1. 石料规格: 粒径20-40 砂砾石垫层, 碾压实处理 2. 厚度: 100mm厚	m2	252.68			
40	040201020004	褥垫层	1. 厚度: 30mm厚 2. 材料品种、规格及比例: 粗砂层	m2	252.68			
41	040203007017	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 厚度: 100mm厚	m2	252.68			
42	040203007018	水泥混凝土（彩色压膜）	1. 混凝土强度等级:C25 压模橘黄彩色混凝土面层(上耐磨剂、光亮剂) 2. 厚度: 20厚	m2	252.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目
目一土建工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	11	彩色压膜混凝土广场铺装（红棕）						
43	040204001009	人行道整形碾压	1. 素土夯实, 夯实系数 ≥ 0.93	m2	35.41			
44	040202009010	砂砾石	1. 石料规格: 粒径20-40砂砾石垫层, 碾压实处理 2. 厚度: 100mm厚	m2	35.41			
45	040201020005	褥垫层	1. 厚度: 30mm厚 2. 材料品种、规格及比例: 粗砂层	m2	35.41			
46	040203007019	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25混凝土 2. 厚度: 100mm厚	m2	35.41			
47	040203007020	水泥混凝土（彩色压膜）	1. 混凝土强度等级: C25压模红棕彩色混凝土面层(上耐磨剂、光亮剂) 2. 厚度: 20厚	m2	35.41			
		分部小计						
	12	花岗岩平侧石						
48	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格: 200*600*400mm芝麻灰烧面花岗岩路岩石 2. 粘结层: 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C25混凝土垫层, 厚度详见图纸	m	326			
49	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格: 200*600*50mm芝麻灰烧面花岗岩路平石 2. 粘结层: 30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C25混凝土垫层, 厚度详见图纸	m	267			
		分部小计						
	13	石材收边铺装（烧面）						
50	040204001010	人行道整形碾压	1. 素土夯实, 夯实系数 ≥ 0.93	m2	54.46			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目—土建工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	040202009011	砂砾石	1. 石料规格:粒径20-40砂砾石垫层,碾压实处理 2. 厚度:200mm厚	m2	54.46			
52	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:50厚300x300芝麻灰烧面花岗岩 2. 粘结层:30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25混凝土垫层,厚度详见图纸	m2	54.46			
		分部小计						
		石材收边铺装（自然面）						
53	040204001011	人行道整形碾压	1. 素土夯实,夯实系数≥0.93	m2	108.99			
54	040202009012	砂砾石	1. 石料规格:粒径20-40砂砾石垫层,碾压实处理 2. 厚度:200mm厚	m2	108.99			
55	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:50厚300x300芝麻灰自然面花岗岩 2. 粘结层:30厚1:3水泥砂浆粘结层 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25混凝土垫层,厚度详见图纸	m2	108.99			
		分部小计						
		反光耐磨漆						
56	040205007001	标记	1. 材料品种:3厚白色反光耐磨漆 2. 类型:指示箭头	m2	5.82			
57	040205006001	标线	1. 材料品种:3厚白色反光耐磨漆	m2	51.92			
		分部小计						
		措施项目						
58	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机 2. 机械设备规格型号:	台·次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目--土建工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目一土建工程 标段：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目—土建工程

标段：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目—土建工程

标段：玉树州游客服务中心内部观光道路
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目
目一电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	D. 1. 1	土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详见设计图	m3	113. 21			
		分部小计						
	D. 1. 3	回填方及土石方运输						
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:投标方综合考虑	m3	113. 21			
		分部小计						
	D. 8. 1	变配电设备工程						
3	040801010001	落地式配电箱	1. 名称:景观控制箱4AL 2. 型号:PZ22-24, ≥IP55 3. 规格:600W×1200H×300D 4. 基础形式、材质、规格:300mm高混凝土基础, 详见设计图	台	1			
		分部小计						
	D. 8. 3	电缆工程						
4	040803001001	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-2×4+E4 3. 敷设方式、部位:穿管埋地敷设	m	840. 27			
5	040803001002	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4×4+E4 3. 敷设方式、部位:穿管埋地敷设	m	540. 03			
6	040803001003	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4×25+E16 3. 敷设方式、部位:穿管埋地敷设	m	50			
7	040803002001	电缆保护管	1. 名称:电力电缆保护管 2. 规格:PE φ25 3. 敷设方式:埋地敷设	m	840			
8	040803002002	电缆保护管	1. 名称:电力电缆保护管 2. 规格:PE φ32	m	540			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目
目一电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 敷设方式:埋地敷设					
9	040803002003	电缆保护管	1. 名称:电力电缆保护管 2. 规格:PE φ65 3. 敷设方式:埋地敷设	m	50			
10	040803005001	电缆终端头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:4mm ²	个	8			
11	040803005002	电缆终端头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:25mm ²	个	2			
		分部小计						
	D. 8. 5	照明器具安装工程						
12	040805004001	景观照明灯	1. 名称:广场灯 2. 型号:6m 3. 规格:120W LED 4. 安装形式:含基础、土方、预埋件、接地等全部工序 5. 接地要求:镀锌角钢接地极∠50×5×1500mm	套	8			
13	040805004002	景观照明灯	1. 名称:地灯 2. 规格:30W LED灯	套	76			
		分部小计						
	D. 8. 6	防雷接地装置工程						
14	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:∠50×5×2500mm	根	3			
15	040806002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	15			
		分部小计						
	D. 8. 7	电气调整试验						
16	040807002001	供电系统调试	1. 名称:送配电系统调试 2. 电压 (kV):1KV	系统	1			
17	040807003001	接地装置调试	1. 名称:接地系统测试	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目—电气工程 标段：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目—电气工程

标段：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目—电气工程

标段：玉树州游客服务中心内部观光道路
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目
目一给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水						
1	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格:宽300mm成品混凝土排水沟 2. 垫层、基础材质及厚度:素土夯实,夯实系数>0.93, 200mm厚粒径20-40砂砾石垫层,碾压实处理 3. 混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:成品混凝土盖板,详见设计图 5. 含土方等全部工序	m	320.5			
2	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详见设计图	m3	686.4			
3	040103001002	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:中、粗砂 3. 填方来源、运距:投标方综合考虑	m3	686.4			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标方综合考虑	m3	686.4			
5	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN300 2. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图 3. 管道检验及试验要求:符合规范要求	m	416			
6	040504009001	雨水口	1. 名称:雨水收集口 2. 规格:600×400 3. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图	座	46			
		分部小计						
		污水						
7	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详见设计图	m3	358.26			
8	040103001003	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:中、粗砂 3. 填方来源、运距:投标方综合考虑	m3	358.26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目
目一给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标方综合考虑	m3	358.26			
10	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN300 2. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图 3. 连接形式:连接形式自行考虑,含管件 4. 管道检验及试验要求:符合规范要求	m	118			
11	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:钢丝网骨架塑料复合管 DN500 2. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图 3. 连接形式:连接形式自行考虑,含管件 4. 管道检验及试验要求:符合规范要求	m	49.13			
12	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:UPVC DN100 2. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图 3. 连接形式:承插粘接 4. 管道检验及试验要求:符合规范要求	m	50			
13	040501004005	塑料管	1. 材质及规格:UPVC DN50 2. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图 3. 连接形式:承插粘接 4. 管道检验及试验要求:符合规范要求	m	50			
14	040504003001	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:成品检修井 Φ700mm 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格:满足要求的成品井盖 3. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图,含土方等全部工序	座	8			
		分部小计						
		给水						
15	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详见设计	m3	231.23			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目
目一给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			图					
16	040103001004	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:中、粗砂 3. 填方来源、运距:投标方综合考虑	m3	231.23			
17	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标方综合考虑	m3	231.23			
18	040501004006	塑料管	1. 材质及规格:PE给水管 DN50 2. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图 3. 连接形式:电熔连接,含管件 4. 管道检验及试验要求:符合规范要求	m	159.89			
19	040501004007	塑料管	1. 材质及规格:PE给水管 DN32 2. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图 3. 连接形式:电熔连接,含管件 4. 管道检验及试验要求:符合规范要求	m	47.8			
20	031004014001	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:水龙头 DN20	个	6			
21	040502005001	阀门	1. 材质及规格:泄水阀 DN50 2. 连接方式:螺纹连接	个	1			
22	040502009001	水表	1. 规格:水表 DN50	个	1			
23	040504003002	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:成品检修井 Φ700mm 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格:满足要求的成品井盖 3. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图,含土方等全部工序	座	6			
24	040504003003	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:给水阀门井 Φ700mm 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格:满足要求的	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目—给排水工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玉州树游客服务中心内部观光道路建设项目一给排水工程 标段：玉州树游客服务中心内部观光道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目--给排水工程

标段：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：玉树州游客服务中心内部观光道路建设项目一给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：