

玛沁县2025年校舍安全保障项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： .

(单位盖章)



造价咨询人： .

(单位盖章)




年 月 日

封一1

玛沁县2025年校舍安全
保障项目工程

招标工程量清单

招 标 人：

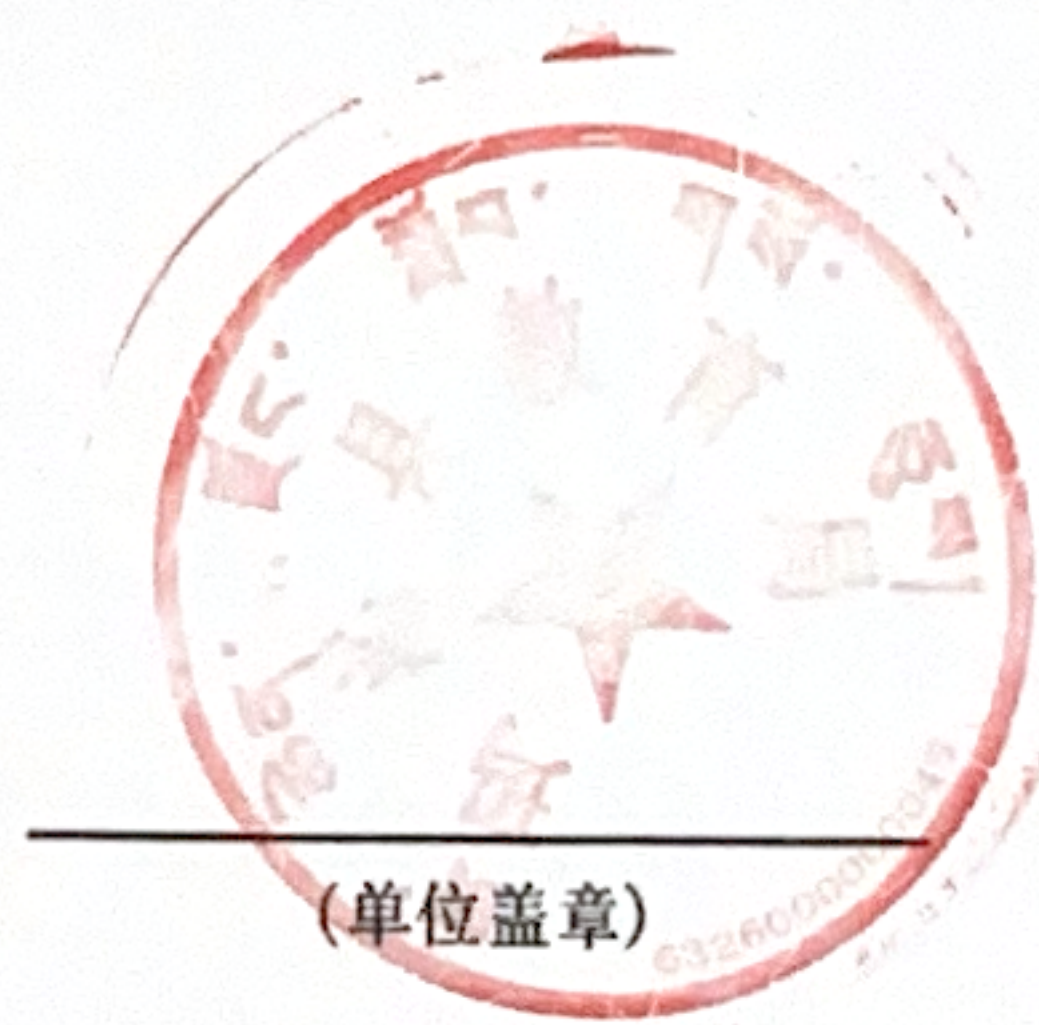

(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

杨世鑫
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

之郑
印夏
(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县东倾沟乡寄宿制学校--土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		玛沁县东倾沟乡寄宿制学校						
		其他						
1	010507002001	室外地坪	1. 220厚C25混凝土面层，（分块捣制，随打抹平，每块场地长不大于6 米） 2. 20厚粗砂垫层 3. 200厚3:7灰土夯实。 4. 碾压密实，压实系数>0.93（环刀取样）（原有）	m2	235			
2	01B006	新建围墙	1. 新建围墙，做法详见施工图（拆除原有围墙，垃圾外运，运距自行考虑） 2. 墙高2.4m，基底标高-1.3m，基础外边缘外扩0.5米，依据现场地层情况，基底下0.5米范围内素填土全部挖除，自下而上用0.5m3:7灰土分层回填，压实系数不得小于0.97。 3. 混凝土均采用C25，砌体0.00米以下采用Mu25混凝土实心砖，M10水泥砂浆，0.00米以上采用Mu20混凝土多孔砖，M7.5混合砂浆。 4. 围墙长度每隔30米设伸缩缝。流水洞15 米一个，洞内壁抹20厚1:2水泥砂浆加5 %防水剂。围墙墙体材料混凝土实心砖，外刷涂料，对预埋件应与各工种密切配合，露明铁件均做防锈处理确认无误后方可施工； 5. 包含土方，混凝土，钢筋，模板脚手架措施等全部内容	m	134			
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 食堂外墙粉刷，详见图纸 2. 刷真石漆，包含措施	m2	340			
4	011606002001	墙面拆除	1. 外墙拆除原有保温及面层，厚度按100mm考虑 2. 包含垃圾外运，运距自行考虑	m2	25			
5	011001003001	保温隔热墙面	1. 外墙保温做法采用100厚BS-A级改性防火保温板 2. 接触室外空气楼板采用100厚BS-A级改性防火保温板 3. 雨篷下部及侧面均采用30厚BS-A级改性防火保温板包围，雨篷处泛水做法参见:19J3-17-1。 4. 做法：原有墙面，15厚M15水泥砂浆找平层、保温层+防水涂料（包含措施）	m2	25			
6	010507001001	散水维	1. 原有散水（破损为面层部分，无坍	m	11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县东倾沟乡寄宿制学校--土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		修	塌现象)拆除垃圾外运，运距自行考虑 2. 220厚C25混凝土面层，(分块捣制，打随抹平，每块路面长不大于6米) 3. 20厚粗砂垫层(原有) 4. 200厚3:7灰土夯实(原有) 5. 碾压密实，压实系数>0.93(环刀取样)(原有)	2	4			
		分部小计						
		升降柱						
7	010501006001	防撞电动升降柱基础	1. 电动升降柱基础，做法详见施工图(7个柱)平面尺寸长8.8*宽1m 2. C30素混凝土830mm厚，包含泵送 3. 300厚回填沙土，排水孔Φ50mm底部设置过滤网 4. 200厚回填细沙，DN100PE排水管8.7m接至集水井 5. 50厚碎石子铺填 6. 素土夯实 7. 包含土方工程及原地面拆除恢复	m3	7.36			
8	011702001001	基础	升降柱基础模板	m2	16.27			
9	01B007	防撞电动升降柱	1. 防撞电动升降柱 2. 专业厂家购置安装	个	7			
10	010507006001	集水井	1. 升降柱配套集水井，做法详见图纸 2. 尺寸1.5*1.5m，深2.58m 3. 内设爬梯，上部承重铸铁井盖Φ700 4. 包含土方、混凝土、钢筋模板等全部内容	座	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
11	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备规格型号:由施工单位自行考虑	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县东倾沟乡寄宿制学校--土建工程 标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县东倾沟乡寄宿制学校一土建工程 标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：玛沁县东倾沟乡寄宿制学校--土建工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县东倾沟乡寄宿制学校一室外电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404016001	控制箱	1. 名称:升降柱控制箱 2. 满足现场手动及遥控控制	台	1			
2	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYF-6mm2 3. 材质:铜芯	m	10			
3	030411004002	配线	1. 名称:穿管直埋 2. 规格:RVV-7*1. 5mm2 3. 材质:铜芯	m	106			
4	030411001001	配管	1. 材质:塑料管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:明配	m	3			
5	030411001002	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:直埋敷设	m	99			
6	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:根据地质勘察报告或现场实际情况确定 2. 挖土深度:-1. 84m	m3	14. 35			
7	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	14. 35			
8	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:电缆铺砂盖保护板	m	13			
9	03B001	室外弱电整理	室外弱电整理	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县东倾沟乡寄宿制学校一室外电气工程 标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县东倾沟乡寄宿制学校一室
外电气工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：玛沁县东倾沟乡寄宿制学校一室外电气工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县优云乡寄校--土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		玛沁县优云乡寄校						
		其他						
1	01B011	新建围墙	1. 新建围墙，做法详见施工图（拆除原有围墙，垃圾外运，运距自行考虑） 2. 墙高2.4m，基底标高-1.3m 3. 混凝土均采用C25，砌体0.00米以下采用Mu25混凝土实心砖，M10水泥砂浆，0.00米以上采用Mu20混凝土多孔砖，M7.5混合砂浆。 4. 围墙长度每隔30米设伸缩缝。流水洞15 米一个，洞内壁抹20厚1:2水泥砂浆加5 %防水剂。围墙墙体材料混凝土实心砖，外刷涂料，对预埋件应与各工种密切配合，露明铁件均做防锈处理确认无误后方可施工； 5. 包含土方，混凝土，钢筋，模板脚手架措施等全部内容	m	20			
2	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 在拆除原有破损阶梯教室木质龙骨地板 2. 垃圾外运，运距自行考虑	m2	130			
3	011104002001	木地板	1. 做法详见青19J2-98-楼80，采用150*150mm木龙骨 2. 聚氨酯弹性漆或水晶地板漆两道，并打蜡上光 3. 4'8厚软木地板，用膏状粘结剂粘铺，木条或铝条收边 4. 18厚松木毛底板（满刮防腐剂），45铺，水泥钉固定。 5. 50x50木龙骨，中距400，架空20.50x50横撑木，中距800。（木材表面均刷防腐剂），内填40厚膨胀珍珠岩 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光（内预埋Ω形中6钢筋，行距400.环距800）	m2	130			
4	011503002001	木栏杆	1. 木质栏杆做法青19J9-12-①水平段栏杆高度大于1.100m 2. 栏杆间距110mm，栏杆顶部荷载应满足15KN/M	m	5.1			
5	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 拆除原有铺装面层，垃圾外运，运距自行考虑 2. 8厚硅PU塑胶，防滑耐磨且回弹性，含标线涂料颜色详见施工图备注，材质复核设计要求	m2	130			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县优云乡寄校--土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 铺设聚氨酯混合橡胶颗粒(厚度8-10mm) 4. 30厚细沥青混凝土，压实系数0.94（原有）					
		分部小计						
		升降柱						
6	010501006002	防撞电动升降柱基础	1. 电动升降柱基础，做法详见施工图（6个柱）平面尺寸长7.6*宽1m 2. C30素混凝土830mm厚，包含泵送 3. 300厚回填沙土，排水孔Φ50mm/底部设置过滤网 4. 200厚回填细沙，DN100PE排水管7.5m接至集水井 5. 50厚碎石子铺填 6. 素土夯实 7. 包含土方工程及原地面拆除恢复	m3	6.31			
7	011702001002	基础	升降柱基础模板	m2	14.26			
8	01B012	防撞电动升降柱	1. 防撞电动升降柱 2. 专业厂家购置安装	个	6			
9	010507006002	集水井	1. 升降柱配套集水井，做法详见图纸 2. 尺寸1.5*1.5m，深2.58m 3. 内设爬梯，上部承重铸铁井盖Φ700 4. 包含土方、混凝土、钢筋模板等全部内容	座	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县优云乡寄校--土建工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县优云乡寄校--土建工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：玛沁县优云乡寄校--土建工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县优云乡寄宿一室外电气工程
标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县优云乡寄宿一教室电子显示屏及音响设备

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		教室电子显示屏及音响设备						
1	030507014001	显示设备	1. 名称:电子显示屏 2. 参数:1、硬件：（1）、整机采用拼接一体化设计，主副屏处于同一平面长度>4200mm，高度。 （2）、整机主>1200mm。显示比例需屏>86 吋，满足 16：9;支持智能画质调节模式，可自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 （3）、整机采用硬件级低蓝光，视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足 IECTR62778：2014 蓝光危害 RGO 级别，全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整支持通过前置物理按一键启用经典护眼模式。 （4）、通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度 A 级或以上标准）提供权威机构出具的相关证明材料。 （5）、整机前置输入接口需具备>2 路 USB 接口、>1 路 Type-C，侧置接口需具备>2 路 HDMI、>1 路 USB 接口，>1 路 RS232，>1 路触控 USB 输出。 （6）、采用电容触控方式，全通道（PC、安卓）各支持 40 点或以上触控，外置电脑操作系统接入时无需安装触摸驱动。 （7）、内置 8 阵列麦克风可用于对教室环境音频进行采集，拾音角度，拾音距离>180° >12m。内置 2.2 声道扬声器，额定总功率>60W;100%音量下满足 1 米处声压级>89db，10 米处声压级>78dB。 （8）、整机上边框内置非独立摄像头采用一体化集成设计摄像头数量>3 个可拍摄>1600 万像素数的照片，视场角水平视场角>140° >138°，支持输出分辨率达 8192x2048 或以上图片和视频。 （9）、内置双 wiFi6 无线网卡（不	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县优云乡寄校一教室电子显示屏及音响设备

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			接受外接），全通道（PC、安卓）可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射功能支持蓝牙Bluetooth5.4 标准。 2、OPS： （1）、整机安卓系统版本>Android13，内存>2GB，存储空间>8GB。 （2）、OPS 模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率>10Gbps，搭载国产 PU，主频>2.7Ghz，>8 核 8 线程，内存>16GB，固态硬盘裸盘晶增麒麟 512GB。 （3）、. 模块具备独立非外扩展接口需满足>3USB.0，>1 个 USB2.0，>1个 HDMI，>1 个 1000MR.J45。 （4）、出厂预装带授权的正版国产操作系统、国产 office 办公软 3、教学白板软件 （1）、备授课一体化教学软件，具有备课模式及授课模式，支持电子听评课、直播听评课。 （2）、支持文本工具、图形工具、学科思维导图、PPT 原生解析、定向分享等功能。 （3）、为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，每名教师不小于 200G 的个人云空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。支持格式有：文档：ppt、pptx、word、pdf；图片：bmp、png、jpg、jpeg、gif；音视频：mp3、wav、wma、mp4、rmvb、wmv、avi 等。					
2	030506001001	扩声系统设备	1. 名称:三合一音箱 2. 参数: (1)、壁挂式音箱 (2)、网络接口: 标准 RJ45 输入, 音频格式 MP3, 支持协议: TCP/IP, UDP, 保护电路: 过载、短路保护电路。 (3)、内置 1 路网络硬件音频解码模块支持 TCP/IP、UDP, 实现网络化传输 16 位 CD 音质的音频信号。 (4)、内置 2x20W (MAX) 的双通道	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县优云乡寄校一教室电子显示屏及音响设备

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 玛沁县优云乡寄校一教室电子显示屏及音响设备 标段: 玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县优云乡寄校一教室电子显示屏及音响设备

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称:玛沁县优云乡寄校一教室电子显示屏及音响设备

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县下大武寄校--土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		玛沁县下大武寄校						
		其他						
1	011607002001	防水层拆除（坡屋面）	1. 坡屋面拆除原有防水层及保护层 2. 拆除厚度参照新做厚度 3. 包含垃圾外运，运距自行考虑	m2	120			
2	010902001001	坡屋面卷材防水	坡屋面基本构造 1. 琉璃瓦 2. 1:1:4水泥白灰防水砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆最薄处20厚 3. 30厚1:3水泥砂浆，满铺钢丝网，用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的Φ10 钢筋头绑牢 4. 4厚SBS改性沥青卷材防水一层（包含垂直运输等措施） 5. 15厚1:3 水泥砂浆找平层（原有） 6. 保温层（原有） 7. 钢筋混凝土屋面板（原有）	m2	120			
3	011607002002	防水层拆除（平屋面）	1. 平屋面拆除原有防水层及保护层 2. 拆除厚度参照新做厚度 3. 包含垃圾外运，运距自行考虑	m2	30			
4	010902001002	平屋面卷材防水	平屋面改造：原有保温层保持重新铺设防水，做法由上到下 1. 390x390x40预制块保护层，缝宽10，干石灰拌粗砂打缝，酒水封缝 2. 20厚聚合物防水砂浆铺卧 3. 10厚低强度等级砂浆隔离层 4. 4厚SBS改性沥青卷材防水一层 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 2MM厚高聚物改性沥青防水涂膜一道（包含垂直运输等措施） 7. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2 %找坡层（原有） 8. 150mmBS-A改性防火保温板（原有） 9. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层（原有）	m2	30			
5	011606002002	墙面拆除	1. 外墙拆除原有保温及面层，厚度按100mm考虑 2. 包含垃圾外运，运距自行考虑	m2	100			
6	011001003002	保温隔热墙面	1. 外墙保温做法采用100厚BS-A级改性防火保温一体板 2. 接触室外空气楼板采用100厚BS-A级改性防火保温一体板 3. 雨篷下部及侧面均采用30厚BS-A级改性防火保温板包围，雨篷处泛水做法参见：19J3-17-1。	m2	100			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县下大武寄校--土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 做法：原有墙面，15厚M15水泥砂浆找平层、保温一体板（包含措施）					
7	010507002002	室外地坪	1. 室外采暖管道更换破损地面恢复 2. 破损混凝土硬化，垃圾外运，运距自行考虑 3. 开挖土方揭盖板更换管网 4. 回填土方恢复混凝土面层	m2	42			
8	010507002003	室外地坪	1. 室外给排水管道更换破损地面恢复 2. 破损混凝土硬化，垃圾外运，运距自行考虑 3. 开挖土方更换管网 4. 回填土方恢复混凝土面层	m2	36			
9	011102003001	块料楼地面	1. 室内破损地砖恢复，垃圾外运，运距自行考虑 2. 地板砖恢复	m2	40			
10	011302001001	吊顶天棚	1. 周转房室内安装采暖管道时，厨房及卫生间部分品顶（铝扣板）需拆除后重新安装	m2	125			
11	010512008001	井盖	1. 更换保温井盖，详见04MS201-7-8 2. 双层保温井盖	套	6			
12	010507006003	隔油池	1. 隔油池，详见图纸青02S1-21 2. 地下式隔油池 GT-2#，不锈钢	座	1			
13	010507006004	检查井	1. 污水井，做法详见图纸20S515-30 2. $\phi 700$ ，包含土方，混凝土，模板等全部内容	座	6			
		分部小计						
		升降柱						
14	010501006003	防撞电动升降柱基础	1. 电动升降柱基础，做法详见施工图（6个柱）平面尺寸长7.6*宽1m 2. C30素混凝土830mm厚，包含泵送 3. 300厚回填沙土，排水孔 $\phi 50$ mm底部设置过滤网 4. 200厚回填细沙，DN100PE排水管7.5m接至集水井 5. 50厚碎石子铺填 6. 素土夯实 7. 包含土方工程及原地面拆除恢复	m3	6.31			
15	011702001003	基础	升降柱基础模板	m2	14.26			
16	01B008	防撞电动升降柱	1. 防撞电动升降柱 2. 专业厂家购置安装	个	6			
17	010507006005	集水井	1. 升降柱配套集水井，做法详见图纸 2. 尺寸1.5*1.5m，深2.58m	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县下大武寄校--土建工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县下大武寄宿校--土建工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 玛沁县下大武寄宿校--土建工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县下大武寄校教师周转房--室内排水
管改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水管改造						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:加强加厚耐腐蚀PVC排水管，DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行闭水试验 6. 原有排水管道拆除更换，含垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑	m	30			
2	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内（出户管） 2. 介质:排水 3. 材质、规格:抗震柔性铸铁管，DN150 4. 连接形式:承插式柔性接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行闭水试验 6. 原有排水管道拆除更换，含垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑	m	50			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县下大武寄校教师周转房一室内排水
管改造 标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县下大武寄校教师周转房--
室内排水管改造

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称:玛沁县下大武寄校教师周转房一室内
排水管改造

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县下大武寄校教师周转房一室内采暖改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖改造						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内原有地沟内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:无缝钢管 Φ73*3.5 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行水冲洗、水压试验 6. 地沟内原有管道拆除更换（含管道保温层的拆除），含垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑	m	36.7			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内原有地沟内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行水冲洗、水压试验 6. 地沟内原有管道拆除更换（含管道保温层的拆除），含垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑	m	24			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内原有地沟内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行水冲洗、水压试验 6. 地沟内原有管道拆除更换（含管道保温层的拆除），含垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑	m	2			
4	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内原有地沟内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:焊接钢管 DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行水冲洗、水压试验 6. 地沟内原有管道拆除更换（含管道保温层的拆除），含垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑	m	28.1			
5	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:内外热镀锌钢管，DN20	m	593.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县下大武寄校教师周转房--室内采暖改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行水冲洗、水压试验 6. 室内原有管道拆除更换，含垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑					
6	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:手工轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m2	17.1			
7	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:DN100以下	m3	1.57			
8	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布 2. 厚度:一层	m2	45.62			
9	031201006001	布面刷油	1. 布面品种:玻璃丝布 2. 油漆品种:调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m2	45.62			
10	031003014001	热量表	1. 类型:采暖热力入口装置 2. 型号、规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 原有热力入口拆除更换，含垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑	块	1			
11	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
12	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县下大武寄校教师周转房--
室内采暖改造

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 玛沁县下大武寄校教师周转房一室内
采暖改造

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县下大武寄校教师周转房--室外采暖改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖改造						
1	031001002005	钢管	1. 安装部位:室外原有地沟内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:无缝钢管 Φ73*3.5 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行水冲洗、水压试验 6. 地沟内原有管道拆除更换（含管道阀门及保温层的拆除），含垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑	m	42			
2	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:手工轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m2	10.02			
3	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:DN100以下	m3	0.83			
4	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布 2. 厚度:一层	m2	23.21			
5	031201006002	布面刷油	1. 布面品种:玻璃丝布 2. 油漆品种:调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m2	23.21			
6	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
7	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
8	031003011001	法兰	1. 规格、压力等级:DN70 2. 连接形式:焊接	副	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县下大武寄校教师周转房一室外采暖改造 标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县下大武寄校教师周转房--
室外采暖改造

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 玛沁县下大武寄校教师周转房一室外
采暖改造

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县下大武寄校食堂--室外排水管道改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		排水管道改造						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外直埋 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE塑钢缠绕管（环刚度为SN8.0KN/m ² ），DN300 4. 连接形式:承插式热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行闭水试验	m	57			
2	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内（出户管） 2. 介质:排水 3. 材质、规格:抗震柔性铸铁管，DN150 4. 连接形式:承插式柔性接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行闭水试验 6. 原有排水管道拆除更换，含垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑	m	21			
3	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别:根据地质勘察报告或现场实际情况确定 2. 管外径:DN150-DN300 3. 挖沟深度:平均深度-3.0m	m ³	362.7			
4	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:天然级配砂回填	m ³	20.48			
5	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m ³	332.43			
6	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm厚天然级配砂垫层	m ³	9.8			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:由投标人根据现场实际情况自行考虑	m ³	30.27			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县下大武寄校食堂一室外排水管改造 标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县下大武寄宿食堂一室外排水
水管改造

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：玛沁县下大武寄校食堂一室外排水管改造

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县下大武寄宿校--室外电气工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县下大武寄宿校一室外电气工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县当洛乡寄校--土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		玛沁县当洛乡寄校						
		其他						
1	011607002003	防水层拆除（平屋面）	1. 平屋面拆除原有防水层及保护层 2. 拆除厚度参照新做厚度 3. 包含垃圾外运，运距自行考虑	m2	480			
2	010902001003	平屋面卷材防水	平屋面改造:原有保温层保持重新铺设防水,做法由上到下 1. 390x390x40预制块保护层,缝宽10,干石灰拌粗砂打缝,酒水封缝 2. 20厚聚合物防水砂浆铺卧 3. 10厚低强度等级砂浆隔离层 4. 4厚SBS改性沥青卷材防水一层 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 2MM厚高聚物改性沥青防水涂膜一道（包含垂直运输等措施） 7. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2 %找坡层(原有) 8. 150mmBS-A改性防火保温板(原有) 9. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层(原有)	m2	480			
3	011607002004	防水层拆除（坡屋面）	1. 坡屋面拆除原有防水层及保护层 2. 拆除厚度参照新做厚度 3. 包含垃圾外运，运距自行考虑	m2	700			
4	010902001004	坡屋面卷材防水	坡屋面基本构造 1. 琉璃瓦 2. 1:1:4水泥白灰防水砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆最薄处20厚 3. 30厚1:3水泥砂浆,满铺钢丝网,用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的Φ10 钢筋头绑牢 4. 4厚SBS改性沥青卷材防水一层（包含垂直运输等措施） 5. 15厚1:3 水泥砂浆找平层(原有) 6. 保温层(原有) 7. 钢筋混凝土屋面板(原有)	m2	700			
5	010902007001	屋面天沟防水修补	1. 风雨操场屋面天沟漏水修补 2. 彻底清理:清除锈渣、杂物，高压水枪冲洗后晾，锈蚀修复:打磨锈蚀区域至金属光泽，涂刷环氧防锈底漆。 3. 焊缝/ 接缝:使用中性密封胶填充缝隙，外侧覆盖氯丁胶防腐层。 4. 落水口:检查管道对齐情况，调整至无缝衔接;开孔处打磨平整，用密封胶+防水涂料做“碗状”加强密	m2	114			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县当洛乡寄校--土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			封。阴角部位:涂刷堵漏宝形成圆弧过渡,避免积水。 5. 聚氨酯防水涂料:按甲料:乙料=1:15调配,均匀涂刷2遍(厚度>2mm),每遍间隔4-6小时。复合涂层:涂料层干固后,加铺聚酯布增强抗裂性,再涂第3遍。基层涂刷D-101处理剂,满烤满铺SBS改性沥青卷材。卷材收口处用纯丙密封胶封边。 6. 天沟上方加装不锈钢防护网,防杂物堵塞;验证排水坡度(>2%),必要时增设落水口。(包含垂直运输等措施)					
6	010507002004	室外地坪	1. 室外采暖管道更换破损地面恢复 2. 破损混凝土硬化,垃圾外运,运距自行考虑 3. 开挖土方揭盖板更换管网 4. 回填土方恢复混凝土面层	m2	468			
		分部小计						
		升降柱						
7	010501006004	防撞电动升降柱基础	1. 电动升降柱基础,做法详见施工图(6个柱)平面尺寸长7.6*宽1m 2. C30素混凝土830mm厚,包含泵送 3. 300厚回填沙土,排水孔Φ50mm底部设置过滤网 4. 200厚回填细沙, DN100PE排水管7.5m接至集水井 5. 50厚碎石子铺填 6. 素土夯实 7. 包含土方工程及原地面拆除恢复	m3	6.31			
8	011702001004	基础	升降柱基础模板	m2	14.26			
9	01B005	防撞电动升降柱	1. 防撞电动升降柱 2. 专业厂家购置安装	个	6			
10	010507006006	集水井	1. 升降柱配套集水井,做法详见图纸 2. 尺寸1.5*1.5m,深2.58m 3. 内设爬梯,上部承重铸铁井盖Φ700 4. 包含土方、混凝土、钢筋模板等全部内容	座	1			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县当洛乡寄校--土建工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县当洛乡寄校--土建工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：玛沁县当洛乡寄宿校--土建工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县当洛乡寄校一室外采暖改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖改造						
1	031001002006	钢管	1. 安装部位:室外原有地沟内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:无缝钢管 Φ159*4.5 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行水冲洗、水压试验 6. 地沟内原有管道拆除更换（含管道阀门及保温层的拆除），含垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑	m	26			
2	031001002007	钢管	1. 安装部位:室外原有地沟内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:无缝钢管 Φ133*4 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行水冲洗、水压试验 6. 地沟内原有管道拆除更换（含管道阀门及保温层的拆除），含垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑	m	26			
3	031001002008	钢管	1. 安装部位:室外原有地沟内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:无缝钢管 Φ108*4 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行水冲洗、水压试验 6. 地沟内原有管道拆除更换（含管道阀门及保温层的拆除），含垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑	m	210			
4	031001002009	钢管	1. 安装部位:室外原有地沟内 2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:无缝钢管 Φ73*3.5 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行水冲洗、水压试验 6. 地沟内原有管道拆除更换（含管道阀门及保温层的拆除），含垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑	m	180			
5	031001002010	钢管	1. 安装部位:室外原有地沟内	m	26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县当洛乡寄校一室外采暖改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 介质:热媒体 3. 规格、压力等级:无缝钢管 Φ57*3.5 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求及相关验收规范进行水冲洗、水压试验 6. 地沟内原有管道拆除更换（含管道阀门及保温层的拆除），含垃圾清理外运，运距由投标人自行考虑					
6	031201001003	管道刷油	1. 除锈级别:手工轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m2	143.32			
7	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:DN150以下	m3	10.84			
8	031208007003	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布 2. 厚度:一层	m2	290.27			
9	031201006003	布面刷油	1. 布面品种:玻璃丝布 2. 油漆品种:调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	m2	290.27			
10	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:法兰连接	个	3			
11	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:法兰连接	个	3			
12	031003011002	法兰	1. 规格、压力等级:DN70 2. 连接形式:焊接	副	6			
13	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县当洛乡寄宿学校室外采暖改造

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县当洛乡寄校一室外电气工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县当洛乡寄宿一室外电气工程 标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县雪山乡寄宿制学校--土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		玛沁县雪山乡寄宿制学校						
		其他						
1	011607002005	防水层拆除（坡屋面）	1. 坡屋面拆除原有防水层及保护层 2. 拆除厚度参照新做厚度 3. 包含垃圾外运，运距自行考虑	m2	100			
2	010902001005	坡屋面卷材防水	坡屋面基本构造 1. 琉璃瓦 2. 1:1:4水泥白灰防水砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆最薄处20厚 3. 30厚1:3水泥砂浆,满铺钢丝网,用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的Φ10 钢筋头绑牢 4. 4厚SBS改性沥青卷材防水一层（包含垂直运输等措施） 5. 15厚1:3 水泥砂浆找平层(原有) 6. 保温层(原有) 7. 钢筋混凝土屋面板(原有)	m2	100			
3	011605001001	平面块料拆除	1. 原地面砖拆除，使用切割机沿砖缝切出一字线(避免破坏相邻砖)，再轻敲砖体中心，从切口处撬起整块砖 2. 垃圾外运，运距自行考虑	m2	82			
4	011102003002	块料楼地面	1. 铺贴地砖，空鼓区域需剔凿至密实层，凹陷处用水泥砂浆(1:25)找平，干燥后涂刷界面剂增强粘结 2. 基层刮瓷砖胶(厚度3-5mm)，砖背刮纯水泥浆，双面满浆覆盖按原排砖方向铺贴，橡皮锤敲击至与周边砖平齐，一字卡控制缝宽15-2mm。特殊处理：墙边预留8mm伸缩缝填泡沫棒，管道处切割砖体匹配形状 3. 养护验收详见图纸	m2	82			
5	01B009	加固宿舍楼窗户造型	1. 加固宿舍楼窗户造型 2. 窗户外框造型用膨胀螺丝固定，重新粉刷	个	24			
6	010507002005	室外地坪	1. 室外电缆更换破损地面恢复 2. 破损混凝土硬化，垃圾外运，运距自行考虑 3. 开挖土方更换管网 4. 回填土方恢复混凝土面层	m2	229.6			
		分部小计						
		升降柱						
7	010501006005	防撞电动升降柱基础	1. 电动升降柱基础，做法详见施工图（8个柱）平面尺寸长10*宽1m	m3	8.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 玛沁县雪山乡寄宿制学校--土建工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县雪山乡寄宿制学校--土建工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 玛沁县雪山乡寄宿制学校--土建工程 标段: 玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县雪山乡寄宿制学校一室外电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJF(E)22-4*150mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管直埋 5. 电压等级(kV):1KV 6. 原有电缆拆除更换	m	66.6			
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJF(E)22-4*120mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管直埋 5. 电压等级(kV):1KV 6. 原有电缆拆除更换	m	174.3			
3	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJF(E)22-4*95mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管直埋 5. 电压等级(kV):1KV 6. 原有电缆拆除更换	m	61.5			
4	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJF(E)22-4*70mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管直埋 5. 电压等级(kV):1KV 6. 原有电缆拆除更换	m	61.5			
5	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJF(E)22-4*50mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管直埋 5. 电压等级(kV):1KV 6. 原有电缆拆除更换	m	30.8			
6	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJF(E)22-4*25mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管直埋 5. 电压等级(kV):1KV 6. 原有电缆拆除更换	m	97.4			
7	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJF(E)22-4*16mm2 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管直埋 5. 电压等级(kV):1KV 6. 原有电缆拆除更换	m	30.8			
8	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:电缆截面(240mm2以内)	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县雪山乡寄宿制学校一室外电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 材质、类型:铜芯					
9	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:电缆截面(120mm2以内) 3. 材质、类型:铜芯	个	10			
10	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:电缆截面(70mm2以内) 3. 材质、类型:铜芯	个	4			
11	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:电缆截面(50mm2以内) 3. 材质、类型:铜芯	个	4			
12	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:电缆截面(25mm2以内) 3. 材质、类型:铜芯	个	6			
13	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC100 4. 敷设方式:埋地敷设	m	510			
14	030404016005	控制箱	1. 名称:升降柱控制箱 2. 满足现场手动及遥控控制	台	1			
15	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZ-BYF-6mm2 3. 材质:铜芯	m	10			
16	030411004010	配线	1. 名称:穿管直埋 2. 规格:RVV-7*1.5mm2 3. 材质:铜芯	m	108.4			
17	030411001009	配管	1. 材质:塑料管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:明配	m	3			
18	030411001010	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:直埋敷设	m	100.4			
19	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:根据地质勘察报告或现场实际情况确定 2. 挖土深度:-1.84m	m3	332.3			
20	010103001007	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	332.3			
21	030408005005	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:电缆铺砂盖保护板	m	301			
22	040205001001	小型砖砌型手孔井	1. 规格尺寸:外形尺寸(长X宽X高) 1200×900×1100 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:做法详见08D800-7	座	11			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县雪山乡寄宿制学校一室外电气工程 标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县雪山乡寄宿制学校一室外
电气工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 玛沁县雪山乡寄宿制学校一室外电气工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县大武乡寄校--土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		玛沁县大武乡寄校						
		其他						
1	010507002006	室外地坪	1. 拆除原有破损硬化地面，垃圾外运，运距自行考虑 2. 8厚硅PU塑胶，防滑耐磨且回弹性，含标线涂料颜色详见施工图备注，材质复核设计要求 3. 铺设聚氨酯混合橡胶颗粒(厚度8-10mm) 4. 30厚细沥青混凝土，压实系数0.94 5. 50厚中粒石沥青混凝土 6. 150厚C20混凝土垫层 7. 300厚级配砂石，碎石粒径≤40 8. 素土夯实，压实系数≥0.9	m2	650			
2	01B001	新建围墙	1. 新建围墙，做法详见施工图 2. 墙高2.4m，基底标高-1.3m 3. 混凝土均采用C25，砌体0.00米以下采用Mu25混凝土实心砖，M10水泥砂浆，0.00米以上采用Mu20混凝土多孔砖，M7.5混合砂浆。 4. 围墙长度每隔30米设伸缩缝。流水洞15 米一个，洞内壁抹20厚1:2水泥砂浆加5 %防水剂。围墙墙体材料混凝土实心砖，外刷涂料，对预埋件应与各工种密切配合，露明铁件均做防锈处理确认无误后方可施工； 5. 包含土方，混凝土，钢筋，模板脚手架措施等全部内容	m	66			
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 原有围墙面层粉刷维修 2. 两侧白色涂料，墙高2.4m	m2	585.6			
4	01B002	维修围墙帽檐	1. 维修围墙帽檐 2. 平、立砖修补	m	122			
5	01B003	原有围墙加高	1. 原有围墙高1.4m，现加高1m 2. 在原有围墙上砌筑，做帽檐 3. 两侧刷涂料	m	84			
		分部小计						
		升降柱						
6	010501006006	防撞电动升降柱基础	1. 电动升降柱基础，做法详见施工图（6个柱）平面尺寸长7.6*宽1m 2. C30素混凝土830mm厚，包含泵送 3. 300厚回填沙土，排水孔Φ50mm底部设置过滤网 4. 200厚回填细沙，DN100PE排水管	m3	6.31			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：玛沁县大武乡寄校--土建工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县大武乡寄校--室外电气工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.08			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.23			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.99			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.7			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.47			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.27			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.16			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县大武乡寄宿校一室外电气工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县第一民族小学--土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		玛沁县第一民族小学升降柱						
1	010501006007	防撞电动升降柱基础	1. 电动升降柱基础，做法详见施工图（8个柱）平面尺寸长10*宽1m 2. C30素混凝土830mm厚，包含泵送 3. 300厚回填沙土，排水孔Φ50mm底部设置过滤网 4. 200厚回填细沙，DN100PE排水管9.9m接至集水井 5. 50厚碎石子铺填 6. 素土夯实 7. 包含土方工程及原地面拆除恢复	m3	8.3			
2	011702001007	基础	升降柱基础模板	m2	18.26			
3	01B013	防撞电动升降柱	1. 防撞电动升降柱 2. 专业厂家购置安装	个	8			
4	010507006009	集水井	1. 升降柱配套集水井，做法详见图纸 2. 尺寸1.5*1.5m，深2.58m 3. 内设爬梯，上部承重铸铁井盖Φ700 4. 包含土方、混凝土、钢筋模板等全部内容	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县第一民族小学--土建工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：玛沁县第一民族小学--土建工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县第一民族小学一室外电气工程
标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 玛沁县第一民族小学一室外电气工程 标段: 玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县第一民族中学—土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		玛沁县第一民族中学						
		其他						
1	011607002006	防水层拆除（平屋面）	1. 平屋面拆除原有防水层及保护层 2. 拆除厚度参照新做厚度 3. 包含垃圾外运，运距自行考虑	m2	208.5			
2	010902001006	平屋面卷材防水	平屋面改造:原有保温层保持重新铺设防水,做法由上到下 1. 390x390x40预制块保护层,缝宽10,干石灰拌粗砂打缝,酒水封缝 2. 20厚聚合物防水砂浆铺卧 3. 10厚低强度等级砂浆隔离层 4. 4厚SBS改性沥青卷材防水一层 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层 6. 2MM厚高聚物改性沥青防水涂膜一道（包含垂直运输等措施） 7. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2 %找坡层(原有) 8. 150mmBS-A改性防火保温板(原有) 9. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层(原有)	m2	208.5			
3	011607002007	防水层拆除（坡屋面）	1. 坡屋面拆除原有防水层及保护层 2. 拆除厚度参照新做厚度 3. 包含垃圾外运，运距自行考虑	m2	528.5			
4	010902001007	坡屋面卷材防水	坡屋面基本构造 1. 琉璃瓦 2. 1:1:4水泥白灰防水砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆最薄处20厚 3. 30厚1:3水泥砂浆,满铺钢丝网,用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的Φ10 钢筋头绑牢 4. 4厚SBS改性沥青卷材防水一层（包含垂直运输等措施） 5. 15厚1:3 水泥砂浆找平层(原有) 6. 保温层(原有) 7. 钢筋混凝土屋面板(原有)	m2	528.5			
5	011606002003	墙面拆除	1. 外墙拆除原有保温及瓷砖面层，厚度按100mm考虑 2. 包含垃圾外运，运距自行考虑	m2	430			
6	011001003003	保温隔热墙面	1. 外墙保温做法采用100厚真石漆BS-A级改性防火保温板 2. 接触室外空气楼板采用100厚BS-A级改性防火保温板 3. 雨篷下部及侧面均采用30厚BS-A级改性防火保温板包围,雨篷处泛水做	m2	430			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县第一民族中学--土建工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：玛沁县第一民族中学--土建工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县第一民族中学一室外电气工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县第一民族中学一室外电气工程
标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 玛沁县第一民族中学一室外电气工程 标段: 玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县第二民族中学—土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		玛沁县第二民族中学升降柱						
1	010501006009	防撞电动升降柱基础	1. 电动升降柱基础，做法详见施工图（8个柱）平面尺寸长10*宽1m 2. C30素混凝土830mm厚，包含泵送 3. 300厚回填沙土，排水孔Φ50mm/底部设置过滤网 4. 200厚回填细沙，DN100PE排水管9.9m接至集水井 5. 50厚碎石子铺填 6. 素土夯实 7. 包含土方工程及原地面拆除恢复	m3	8.3			
2	011702001009	基础	升降柱基础模板	m2	18.26			
3	01B014	防撞电动升降柱	1. 防撞电动升降柱 2. 专业厂家购置安装	个	8			
4	010507006011	集水井	1. 升降柱配套集水井，做法详见图纸 2. 尺寸1.5*1.5m，深2.58m 3. 内设爬梯，上部承重铸铁井盖Φ700 4. 包含土方、混凝土、钢筋模板等全部内容	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县第二民族中学—土建工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：玛沁县第二民族中学--土建工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县第二民族中学一室外电气工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县第二民族中学一室外电气工程
标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 玛沁县第二民族中学一室外电气工程 标段: 玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县拉加镇寄宿校--土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		玛沁县拉加镇寄校升降柱						
1	010501006010	防撞电动升降柱基础	1. 电动升降柱基础，做法详见施工图（6个柱）平面尺寸长7.6*宽1m 2. C30素混凝土830mm厚，包含泵送 3. 300厚回填沙土，排水孔Φ50mm底部设置过滤网 4. 200厚回填细沙，DN100PE排水管7.5m接至集水井 5. 50厚碎石子铺填 6. 素土夯实 7. 包含土方工程及原地面拆除恢复	m ³	6.31			
2	011702001010	基础	升降柱基础模板	m ²	14.26			
3	01B015	防撞电动升降柱	1. 防撞电动升降柱 2. 专业厂家购置安装	个	6			
4	010507006012	集水井	1. 升降柱配套集水井，做法详见图纸 2. 尺寸1.5*1.5m，深2.58m 3. 内设爬梯，上部承重铸铁井盖Φ700 4. 包含土方、混凝土、钢筋模板等全部内容	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玛沁县拉加镇寄校--土建工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：玛沁县拉加镇寄校--土建工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玛沁县拉加镇寄校一室外电气工程

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

标段：玛沁县2025年校舍安全保障项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：