

同仁市人民法院两庭智能化规范化建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日



同仁市人民法院两庭智
能化规范化建设项目 工程

招标工程量清单


招 标 人:




造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

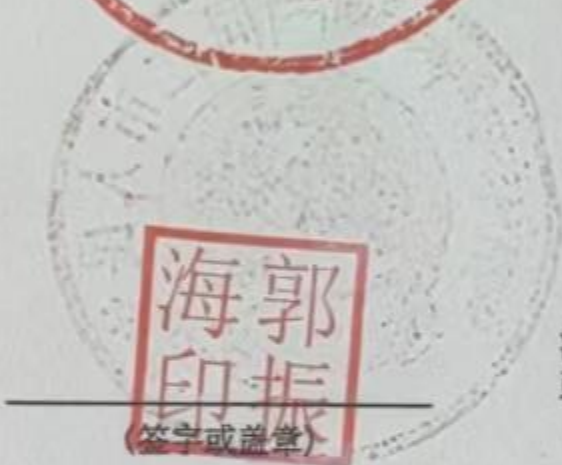

法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日



编制说明

一、工程概况：

本工程为同仁市人民法院两庭智能化规范化建设项目-审判业务楼消防维修改造项目工程

二、编制依据：

1. 中华人民共和国住房和城乡建设部分布的中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013。

2. 现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法。

3. 根据建设单位提供的青海省建筑勘察设计院股份有限公司设计的施工图纸计算。

4. 取费执行青海省住房和城乡建设厅、青海省财政厅发布的安全文明施工费执行青建工〔2022〕222号文《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》。

5. 人工费按照青海省住房和城乡建设厅发布的关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知(青建工〔2024〕388号文)。

6. 增值税税率执行青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知青建工[2019]116号文。

7. 工伤保险等费用按照青海省住房和城乡建设厅发布的关于调整2016年《青海建筑安装工程费用项目组成及计算规则》的通知(青建工〔2019〕361号文)。

8. 定额选用2020年《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》、《青海省通用安装工程计价定额》和《青海省房屋修缮计价定额》等定额相

应章节，及有关补充规定、说明解释等。

三、工程量清单内未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，并加以完善报价，图纸中未注做法的按常规计算。

四、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称：集中控制型应急照明箱 2. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范要求施工所需的一切工序 3. 本次只计安装费，不计主材费	台	3			
2	030412002001	工厂灯	1. 名称：A型应急照明灯具（持续型） 2. 型号：3W，36V，LED灯，集中电源型 3. 安装方式：底边据地3m 4. 本次只计安装费，不计主材	套	34			
3	030412004001	装饰灯	1. 名称：A型安全出口标志灯（持续型） 2. 型号：1W，36V，LED灯，集中电源型 3. 安装：壁装，门口正上方0.1m 4. 本次只计安装费，不计主材	套	15			
4	030412004002	装饰灯	1. 名称：A型疏散出口标志灯（持续型） 2. 型号：1W，36V，LED灯，集中电源型 3. 安装：壁装，门口正上方0.1m 4. 本次只计安装费，不计主材	套	26			
5	030412004003	装饰灯	1. 名称：A型单向方向标志灯（持续型） 2. 型号：1W，36V，LED灯，集中电源型 3. 安装：壁装，底边据地0.5m 4. 本次只计安装费，不计主材	套	80			
6	030412004004	装饰灯	1. 名称：A型双向方向标志灯（持续型） 2. 型号：1W，36V，LED	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			灯，集中电源型 3. 安装：壁装，底边据地0.5m 4. 本次只计安装费，不计主材					
7	030412004005	装饰灯	1. 名称：A型双向吊装方向标志灯（持续型） 2. 型号：1W，36V，LED灯，集中电源型 3. 安装：吊装，底边据地2.4m 4. 本次只计安装费，不计主材	套	1			
8	030412004006	装饰灯	1. 名称：A型单向吊装方向标志灯（持续型） 2. 型号：1W，36V，LED灯，集中电源型 3. 安装：吊装，底边据地2.4m 4. 本次只计安装费，不计主材	套	14			
9	030404031001	小电器	1. 名称：单联开关 2. 型号：10A 3. 安装方式：暗装，距地1.4m	个	11			
10	030404031002	小电器	1. 名称：双联开关 2. 型号：10A 3. 安装方式：暗装，距地1.4m	个	4			
11	030404031003	小电器	1. 名称：三联开关 2. 型号：10A 3. 安装方式：暗装，距地1.4m	个	6			
12	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质、规格：JDG管 $\varnothing$ 20 3. 敷设方式：暗敷 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	1652.5			
13	030411004001	配线	1. 名称：配线 2. 材质、规格：	m	2943.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			WDZCN-BYJ-2.5mm ² 3.敷设方式：穿管敷设 4.清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序					
14	030411004002	配线	1.名称：配线 2.材质、规格：WDZCN-BYJ-2.5mm ² 3.敷设方式：穿管敷设 4.清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	1219.2			
15	030411004003	配线	1.名称：配线 2.材质、规格：WDZCN-BYJ-4mm ² 3.敷设方式：穿管敷设 4.清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	104			
16	030409002001	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质、规格：镀锌扁钢-40*4 3.清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	34			
17	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称：等电位端子箱LEB 2.清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台	2			
1	030411006001	接线	1.名称：接线盒	个	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8		盒	2. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序		2			
19	030414006001	事故照明切换装置	1. 名称：应急照明系统调试	系统	1			
20	030414011001	接地装置	1. 名称：接地系统调试 2. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	系统	1			
		分部小计						
		动力						
21	030404017002	配电箱	1. 名称：应急照明配电箱ALE 2. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 3. 本次只计安装费，不计主材费	台	1			
22	030404017003	配电箱	1. 名称：应急照明配电箱XKS-ALE 2. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 3. 本次只计安装费，不计主材费	台	1			
23	030404017004	配电箱	1. 名称：消防风机总配电箱APE 2. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			的一切工序					
24	030404017005	配电箱	1. 名称：消防风机配电控制箱AP01 2. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台	1			
25	030404017006	配电箱	1. 名称：消防风机配电控制箱AP02 2. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台	1			
26	030404017007	配电箱	1. 名称：消防风机配电控制箱AP03 2. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台	1			
27	030404017008	配电箱	1. 名称：屋顶稳压泵控制箱WYB-AC 2. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台	1			
28	030404017009	配电箱	1. 名称：排气扇供配电箱AL 2. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台	1			
29	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号、材质：WDZCN-YJV-5*6mm ² 3. 敷设方式：穿管敷设	m	103			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序					
30	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号、材质：WDZC-YJV22-5*6mm ² 3. 敷设方式：穿管敷设 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	34			
31	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号、材质：WDZCN-YJY-4*4mm ² 3. 敷设方式：穿管敷设 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	16			
32	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号、材质：WDZCN-YJY-4*2.5mm ² 3. 敷设方式：穿管敷设 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	192			
33	030408001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号、材质：WDZCN-YJV-5*10mm ² 3. 敷设方式：穿管敷设 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	102			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030408001006	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号、材质：WDZCN-YJV22-3*70+2*35mm ² 3. 敷设方式：穿管敷设 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	79			
35	030408001007	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号、材质：WDZCN-YJV-4*25+1*16mm ² 3. 敷设方式：穿管敷设 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	36			
36	030408001008	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号、材质：WDZCN-YJV-4*35mm ² 3. 敷设方式：穿管敷设 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	60			
37	030408006001	电力电缆头	1. 名称；电力电缆头 2. 规格、型号：WDZCN-YJV22-3*70+2*35	个	4			
38	030408006002	电力电缆头	1. 名称；电力电缆头 2. 规格、型号：WDZCN-YJV-4*25+1*16	个	4			
39	030408006003	电力电缆头	1. 名称；电力电缆头 2. 规格、型号：WDZCN-YJV-4*35	个	2			
40	030408006004	电力电缆头	1. 名称；电力电缆头 2. 规格、型号：10mm ² 以下	个	38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质、规格：钢管SC40 3. 敷设方式：暗敷 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	177			
42	030408003001	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质、规格：钢管SC80 3. 敷设方式：直埋 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	60			
43	030408003002	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质、规格：钢管SC65 3. 敷设方式：直埋 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	66.4			
44	030408004001	电缆槽盒	1. 名称：强电桥架 2. 规格：100*100 3. 含支架	m	36			
45	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：送配电系统调试 2. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	系统	6			
		分部小计						
		措施项目						
46	031301017001	脚手架搭拆		元	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：同仁市人民法院两庭智能化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：同仁市人民法院两庭智能化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：同仁市人民法院两庭智能化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防水箱间						
1	031006015001	水箱	1. 名称：消防水箱 2. 规格：L*B*H=5*3*2（m）有效容积18m3，装配式弧肋板消防水箱 3. 材质：S30408/S31608，板厚3.5mm 4. 含基础 5. 水箱六壁采用60mm厚泡沫橡塑保温 6. 自带液压控制器、钢爬梯、通气管等附件	台	1			
2	030901002001	消火栓钢管	1. 名称：消防管道 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求： 5. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	23.64			
3	030901002002	消火栓钢管	1. 名称：消防管道 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN50 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求： 5. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	12			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称：泄水阀 2. 规格：DN100 3. 连接方式：法兰连接 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	031006002001	稳压给水设备	1. 名称：消火栓稳压设备 2. 型号：XW(L)-II-1.5-45-ADL 3. 气压罐SQL800*0.6，稳压泵Q=1.5L/S, H=20m，N=0.55kW 4. 包括各种监控仪器仪表，控制柜，并预留消防中心监控接口等 5. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 6. 本次只计安装费，不计主材	套	1			
6	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格：D41X-1.6 DN65，PN=1.6MPa 3. 连接方式：法兰连接 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 5. 具体品牌型号由甲方定	个	3			
7	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称：止回阀 2. 规格：D41X-1.6 DN65，PN=1.6MPa 3. 连接方式：法兰连接 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 5. 具体品牌型号由甲方定	个	2			
8	031003010001	软接头(软管)	1. 名称：软接头 2. 规格：KJD-16 DN50 3. 清单内各项描述未尽	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序					
9	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称：旋启式止回阀 2. 型号：DN50 3. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	2			
10	030601004001	流量仪表	1. 名称；流量开关 2. 规格：DN100	台	1			
11	030601005001	物位检测仪表	1. 名称；电子液位计	台	1			
12	030601005002	物位检测仪表	1. 名称；磁耦合液位计	台	1			
13	031003003005	焊接法兰阀门	1. 名称：大小头 2. 型号：DN50 3. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	2			
14	031003003006	焊接法兰阀门	1. 名称：明杆软密封闸阀 2. 型号：Z41X-10 DN50，PN1.6MPa 3. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	4			
15	030601002001	压力仪表	1. 名称：压力表 2. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台	1			
16	031001002001	钢管	1. 名称：溢流、放空管 2. 材质、规格：钢管DN100	m	2.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 连接方式：焊接 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序					
17	031001002002	钢管	1. 名称：通气管 2. 材质、规格：钢管DN100 3. 连接方式：焊接 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	2.4			
18	031003003007	焊接法兰阀门	1. 名称：旋流防止器 2. 型号：DN100 3. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	1			
19	03B001	溢流喇叭口	1. 名称：溢流喇叭口 2. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	1			
20	031201001001	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 刷防锈漆两道，调和漆两道 3. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	6.38			
		分部小计						
		消防						
21	030901002003	消火栓钢管	1. 名称：消防管道	m	663.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 5. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序					
22	030901002004	消火栓钢管	1. 名称:消防管道 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 5. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	196.4			
23	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓(薄型单栓带消防软管消防栓箱) 2. 型号:SG16B65Z-J 3. 规格:L*B*H=1000*700*180 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 5. 具体品牌型号由甲方定	套	21			
24	030901010002	室内消火栓	1. 名称:实验用消防栓(单栓消防栓箱) 2. 规格:SG16B65Z-J 3. 规格:L*B*H=700*160*1000 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求,包括为满足设计、	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			验收规范规定施工所需的一切工序 5. 具体品牌型号由甲方定					
25	030601002002	压力仪表	1. 名称：压力表 2. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台	1			
26	031003009001	补偿器	1. 名称：波纹补偿器 2. 规格：DN100	个	7			
27	031003001001	螺纹阀门	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
28	031003001002	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
29	031003003008	焊接法兰阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格：D41X-1.6 DN100，PN=1.6MPa 3. 连接方式：法兰连接 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 5. 具体品牌型号由甲方定	个	38			
30	031002003001	套管	1. 名称：一般钢套管 2. 规格：DN100 3. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	34			
31	031002001001	管道支架	1. 名称：管道支架	kg	1766			
32	031002002001	设备支架	1. 名称：抗震支架	套	25			
33	031201001002	管道刷油	1. 名称：管道刷油 2. 刷防锈漆两道，调和漆两道	m2	204.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序					
34	031201003001	金属结构刷油	1. 名称：管道支架刷油 2. 丹红防锈漆两道，调和漆两道	kg	1766			
35	031208002001	管道绝热	1. 名称：管道保温 2. 阻燃橡塑海绵板管壳，厚度40mm 3. 外包阻燃铝箔 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	4.89			
36	030901013001	灭火器	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号：MF/ABC4 3. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 4. 本次只计安装费，不计主材	具	106			
		分部小计						
		措施项目						
37	031301017002	脚手架搭拆		元	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：同仁市人民法院两庭智能化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：同仁市人民法院两庭智能化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：同仁市人民法院两庭智能化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	4.96			
2	031003003009	焊接法兰阀门	1. 名称: 电动液位水位控制阀 2. 型号: 106X-16C, DN50 3. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	1			
3	031003003010	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 型号: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	2			
4	031003003011	焊接法兰阀门	1. 名称: 过滤器 2. 型号: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	1			
5	031003003012	焊接法兰阀门	1. 名称: 浮球阀 2. 型号: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 清单内各项描述未尽	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序					
6	031003013001	水表	1. 名称：水表 2. 规格：DN50 3. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	组	1			
7	031003017001	浮漂水位标尺	1. 名称：液位传感器 2. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	套	1			
8	031208002002	管道绝热	1. 名称：管道保温 2. 阻燃橡塑海绵板管壳，厚度40mm 3. 外包阻燃铝箔 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	0.01			
9	031003001003	螺纹阀门	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
10	031003001004	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
11	031301017003	脚手架搭拆		元	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：同仁市人民法院两庭智能化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：同仁市人民法院两庭智能化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

标段：同仁市人民法院两庭智能化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新风系统						
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称：新风换气机X-2-1 2. 型号：TNF8000D-BR，风量：8000m3/h，全压300Pa，功率5kW，噪声：65dB(A)，380V~50Hz，重量250kg，热回收率65%，外形尺寸：2200*1450*680 3. 含支架 4. 一层大审判庭 5. 本次只计安装，不计主材费	台	1			
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称：通风管道 2. 规格：矩形1000*400 3. 含支架及防火涂料 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	102.23			
3	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称：通风管道 2. 规格：矩形800*320 3. 含支架及防火涂料 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	21.5			
4	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称：通风管道 2. 规格：矩形400*200 3. 含支架及防火涂料 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	17.64			
5	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称：通风管道 2. 规格：矩形500*250 3. 含支架及防火涂料	m2	10.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序					
6	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称：通风管道 2. 规格：矩形320*160 3. 含支架及防火涂料 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	33.56			
7	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称：通风管道 2. 规格：矩形1000*320 3. 含支架及防火涂料 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	10.19			
8	030703001001	碳钢阀门	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 规格：BXH=1000*400 3. 70℃自动熔断时电信号输出关闭，平时常开 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	2			
9	030703001002	碳钢阀门	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：BXH=500*250 3. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	4			
10	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：方形散流器 2. 规格：BXL=320*160 3. 底距地300mm	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序					
11	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：铝合金单层百叶风口 2. 规格：BXL=800*600 3. 底距地300mm 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	2			
		分部小计						
		排烟系统						
12	030108001001	离心式通风机	1. 名称：低噪音柜式离心风机P-1F、2F-01、2F-02 2. 型号：HTFC-1-9，风量：2840m³/h，全压396Pa，功率1.1kW，转速：1300r/m，噪声：57dB(A)，380V~50Hz，重量89kg，外形尺寸：800*640*525 3. 含支架 4. 一层、二层小审判庭 5. 本次只计安装费，不计主材费	台	4			
13	030108001002	离心式通风机	1. 名称：低噪音柜式离心风机P-3F-01、02 2. 型号：HTFC-1-9，风量：2840m³/h，全压396Pa，功率1.1kW，转速：1300r/m，噪声：57dB(A)，380V~50Hz，重量89kg，外形尺寸：800*640*525 3. 含支架 4. 三层中审判庭 5. 本次只计安装费，不计主材费	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030108006001	其他风机	1. 名称：侧壁式通风换气扇P-4F-01 2. 型号：APB-10，风量：150m ³ /h，全压40Pa，功率25W，噪声：38dB(A)，220V~50Hz，外形尺寸：155*155*240	台	1			
15	030108006002	其他风机	1. 名称：侧壁式通风换气扇P-5F-01 2. 型号：APB-10，风量：150m ³ /h，全压40Pa，功率25W，噪声：38dB(A)，220V~50Hz，外形尺寸：155*155*240	台	1			
16	030108003002	轴流通风机	1. 名称：边墙风机P-WF-01 2. 型号：FDBZ-2.5，风量：680m ³ /h，全压36Pa，功率0.025kW，转速：1450r/m，噪声：51dB(A)，220V~50Hz，外形尺寸：260*240 3. 含支架 4、屋顶水箱间	台	2			
17	030108006003	其他风机	1. 名称：吸顶式通风换气扇P1 2. 型号：PBT-180，风量：180m ³ /h，风压160Pa，功率28W，噪声：40dB(A)，220V~50Hz，外形尺寸：250*250*165	台	10			
18	030108006004	其他风机	1. 名称：吸顶式通风换气扇P2 2. 型号：PBT-250，风量：250m ³ /h，风压220Pa，功率32W，噪声：44dB(A)，220V~50Hz，外形尺寸：290*290*115	台	33			
19	030108006005	其他风机	1. 名称：吸顶式通风换气扇P3 2. 型号：PBT-400，风	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			量：400m3/h，风压250Pa，功率40W，噪声：46dB(A)，220V~50Hz，外形尺寸：310*310*190					
20	030108001003	离心式通风机	1. 名称：消防高温柜式离心风机PY-WF-01 2. 型号：BPT-400，风量：33650m3/h，全压650Pa，功率11kW，转速：600r/m，噪声：68dB(A)，220V~50Hz，重量490kg，外形尺寸：310*310*190 3. 含支架 4. 一至四层消防排烟 5. 本次只计安装费，不计主材费	台	1			
21	030108006006	其他风机	1. 名称：风管式电加热器DR-2F-01 2. 型号：HR-80，风量：8000m3/h，风阻：90Pa，功率28.8kW，380V~50Hz，重量51kg，外形尺寸：500*550*450 3. 一层大审判庭	台	1			
22	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称：通风管道 2. 规格：矩形630*320 3. 含支架及防火涂料 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	109			
23	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称：通风管道 2. 规格：矩形500*250 3. 含支架及防火涂料 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	52.73			
2	030702001009	碳钢通风管	1. 名称：通风管道	m	24.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4		道	2. 规格：矩形200*160 3. 含支架及防火涂料 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	2	5			
25	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称：通风管道 2. 规格：矩形1000*500 3. 含支架及防火涂料 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	287.19			
26	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称：通风管道 2. 规格：矩形800*320 3. 含支架及防火涂料 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	185.88			
27	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称：通风管道 2. 规格：矩形200*120 3. 含支架及防火涂料 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	33.71			
28	030702001013	碳钢通风管道	1. 名称：通风管道 2. 规格：矩形200*200 3. 含支架及防火涂料 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	8.05			
29	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称：通风管道	m2	11.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格：矩形320*200 3. 含支架及防火涂料 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序					
30	030702001015	碳钢通风管道	1. 名称：通风管道 2. 规格：矩形320*250 3. 含支架及防火涂料 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	4.24			
31	030702001016	碳钢通风管道	1. 名称：通风管道 2. 规格：矩形250*250 3. 含支架及防火涂料 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	5.83			
32	030702001017	碳钢通风管道	1. 名称：通风管道 2. 规格：矩形160*120 3. 含支架及防火涂料 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	12.08			
33	030702001018	碳钢通风管道	1. 名称：通风管道 2. 规格：矩形250*160 3. 含支架及防火涂料 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	4.84			
34	030702001019	碳钢通风管道	1. 名称：通风管道	m2	95.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格：矩形1000*400 3. 含支架及防火涂料 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序					
35	030702001020	碳钢通风管道	1. 名称：通风管道 2. 规格：矩形1250*1000 3. 含支架及防火涂料 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	9.81			
36	030702001021	碳钢通风管道	1. 名称：通风管道 2. 规格：矩形1500*1400 3. 含支架及防火涂料 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	23.2			
37	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：铝合金单层百叶风口 2. 规格：BXL=400*400 3. 底距咄300mm 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	12			
38	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：铝合金单层百叶风口 2. 规格：BXL=600*500 3. 底距咄300mm 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求	个	26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序					
39	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：BXL=320*250 3. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	4			
40	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：BXL=200*200 3. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	3			
41	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：BXL=1000*400 3. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	6			
42	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：BXL=200*120 3. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	2			
43	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：BXL=320*200 3. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	7			
44	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			BXL=1000*1000 3. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序					
45	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：防雨百叶风口 2. 规格：BXL=1250*1000 3. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	1			
46	030703001003	碳钢阀门	1. 名称：风管止回阀 2. 规格：BXH=160*120 3. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	3			
47	030703001004	碳钢阀门	1. 名称：70℃防烟防火阀 2. 规格：BXH=160*120 3. 70℃自动熔断时电信号输出关闭，平时常开 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 5. 本次只计安装费，不计主材	个	3			
48	030703001005	碳钢阀门	1. 名称：280℃常开防火阀 2. 规格：BXH=800*320 3. 280℃自动熔断时电信号输出关闭，平时常开 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 5. 本次只计安装费，不计主材					
49	030703001006	碳钢阀门	1. 名称：280℃常闭防火阀 2. 规格：BXH=800*320 3. 280℃自动熔断时电信号输出关闭，平时常开 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 5. 本次只计安装费，不计主材	个	13			
50	030703001007	碳钢阀门	1. 名称：280℃常闭防火阀 2. 规格：BXH=1000*500 3. 280℃自动熔断时电信号输出关闭，平时常开 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 5. 本次只计安装费，不计主材	个	1			
51	030703001008	碳钢阀门	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 规格：BXH=800*320 3. 280℃自动熔断时电信号输出关闭，平时常开 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：同仁市人民法院两庭智能化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：同仁市人民法院两庭智能化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防自动化报警工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防火门监控系统						
1	030904009001	区域报警控制箱	1. 名称：防火门分机	台	1			
2	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称：常闭防火门监控模块（双门）	个	21			
3	030411004004	配线	1. 名称:控制线 2. 规格:ZN-RVS-2x1.5 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	735			
4	030411004005	配线	1. 名称:消防电源线 2. 规格:NH-BV-2.5 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	735			
		分部小计						
		消防自动化报警						
5	030411004006	配线	1. 名称:火灾报警控制总线 2. 规格:WDZN-RYJS-2x1.5 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	2455.4			
6	030411004007	配线	1. 名称:消防电源线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	1731.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防自动化报警工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030411004008	配线	1. 名称:消防电话线 2. 规格:WDZN-RYJS-2x1.0 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	901.4			
8	030411004009	配线	1. 名称:消防广播线 2. 规格:WDZN-RYJS-2x1.0 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	708.6			
9	030411004010	配线	1. 名称:直线联动控制线 2. 规格:WDZCN-RYJS-2*1.5 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	458			
10	030411004011	配线	1. 名称:直线联动手动控制线 2. 规格:WDZCN-KYJY-7*1.5 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	600			
11	030411004012	配线	1. 名称:直线联动远程控制线 2. 规格:WDZCN-KYJY-4*1.5	m	520			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防自动化报警工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 敷设方式：穿管敷设 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范要求施工所需的一切工序					
12	030411004013	配线	1. 名称：消防泵启动控制线 2. 规格：WDZCN-KYJY-4*1.5 3. 敷设方式：穿管敷设 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范要求施工所需的一切工序	m	96			
13	030411001003	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG管 3. 规格：Φ20 4. 配置形式：暗敷设 5. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范要求施工所需的一切工序	m	3716.4			
14	030411001004	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG管 3. 规格：Φ25 4. 配置形式：暗敷设 5. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范要求施工所需的一切工序	m	768.7			
15	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范要求施工所需的一切工序	个	388			
1	030904008002	模块(模块箱	1. 名称：接线端子箱	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防自动化报警工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6		)	2. 厂家配套提供 3. 本次只计安装费，不计主材					
17	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 本次只计安装费，不计主材	个	242			
18	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:广播模块 2. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 3. 具体品牌型号由甲方定	个	5			
19	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火警电话 2. 厂家配套提供 3. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 4. 具体品牌型号由甲方定 5. 本次只计安装费，不计主材	个	1			
20	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 厂家配套提供 3. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 4. 具体品牌型号由甲方定 5. 本次只计安装费，不计主材	个	53			
21	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器 2. 厂家配套提供 3. 本次只计安装费，不计主材	个	25			
22	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块	个	31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防自动化报警工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 厂家配套提供 3. 本次只计安装费，不计主材					
23	030904008006	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 厂家配套提供 3. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 4. 具体品牌型号由甲方定 5. 本次只计安装费，不计主材	个	12			
24	030904008007	模块(模块箱)	1. 名称:输出模块 2. 厂家配套提供 3. 本次只计安装费，不计主材	个	15			
25	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 厂家配套提供 3. 本次只计安装费，不计主材	个	57			
26	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾应急广播扬声器 2. 厂家配套提供 3. 本次只计安装费，不计主材	个	43			
27	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 厂家配套提供 3. 本次只计安装费，不计主材	个	52			
28	080903017001	火灾显示板(层显)	1. 名称:火灾显示盘 2. 本次只计安装费，不计主材	台	6			
29	030904013001	联动控制主机	1. 名称：火灾自动报警主机（联动型） 2. 带图显及打印机，系统自带蓄电池组 3. 本设备应确保与其他各设备间的统一性和联动性。具体品牌型号由	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防自动化报警工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			甲方选定，投标人按市场主流品牌参考报价。 4. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 5. 本次只计安装费，不计主材					
30	030904009002	区域报警控制箱	1. 名称：液位显示设备 2. 本设备应确保与其他各设备间的统一性和联动性。具体品牌型号由甲方选定，投标人按市场主流品牌参考报价。 3. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台	1			
31	030904009003	区域报警控制箱	1. 名称：消防联动控制器 2. 本设备应确保与其他各设备间的统一性和联动性。具体品牌型号由甲方选定，投标人按市场主流品牌参考报价。 3. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计规范及要求，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 4. 本次只计安装费，不计主材费	台	1			
32	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称：消防电源监控器 2. 本设备应确保与其他各设备间的统一性和联动性。具体品牌型号由甲方选定，投标人按市场主流品牌参考报价。 3. 清单内各项描述未尽事宜详见图纸、招标文件	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防自动化报警工程

标段：同仁市人民法院两庭智能化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防自动化报警工程

标段：同仁市人民法院两庭智能化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：消防自动化报警工程

标段：同仁市人民法院两庭智能化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：同仁市人民法院两庭智能化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：同仁市人民法院两庭智能化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

标段：同仁市人民法院两庭智能化规范化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：