

# 循化县2023年农村人饮水毁应急 抢修工程

## 工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：




(单位盖章)

法定代理人  
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人：

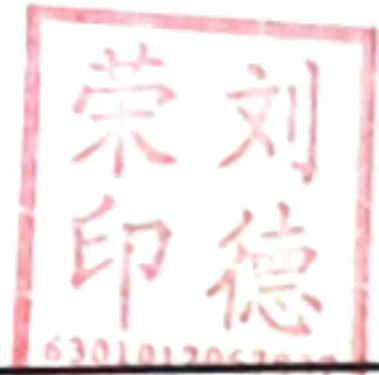


(签字或盖章)

编制人：

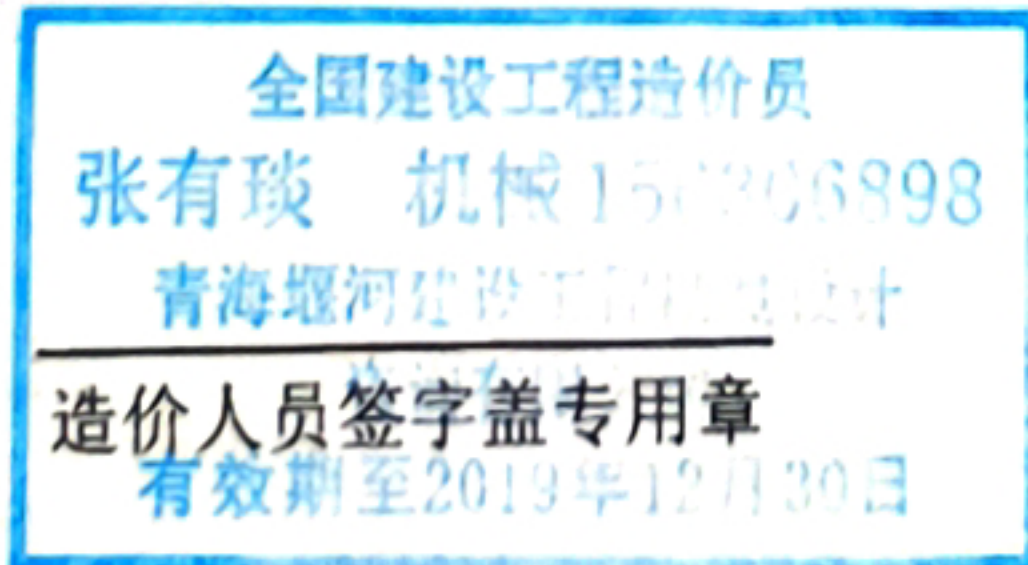

复核人：

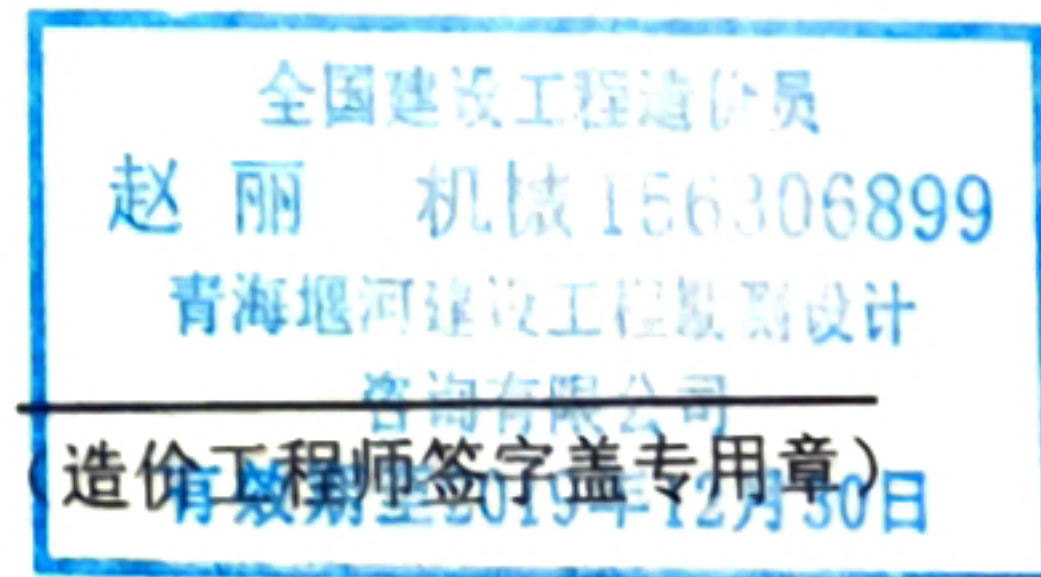

编制时间：

2024.4.12

复核时间：

2024.4.12

# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（白庄镇）

顺序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	<b>第一部分：建筑工程</b>				
一	<b>白庄镇米牙亥村</b>				
(一)	<b>管道部分</b>				
1	<b>更换供水主管</b>	m	200.00		
	土方开挖(III级 人机配合)	m <sup>3</sup>	410.40		
	回填土方	m <sup>3</sup>	410.40		
	DN90 PE100(0.8MPa)	m	200.00		
(二)	<b>建筑物部分</b>				
1	<b>引水口维修</b>	座	1.00		
	机械开挖土方(III级)	m <sup>3</sup>	402.05		
	机械回填土方(夯实)	m <sup>3</sup>	330.23		
	防冲块石	m <sup>3</sup>	44.84		
	反滤料	m <sup>3</sup>	71.82		
	土工布(300g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	86.10		
	截水墙维修	m <sup>3</sup>	19.00		
	钢筋制安	t	0.95		
2	<b>蓄水池维修</b>	座	1.00		
	机械土方开挖(III级)	m <sup>3</sup>	241.92		
	机械回填土方(夯实)	m <sup>3</sup>	241.92		
	延伸排空管 DN90 PE100(0.8MPa)	m	60.00		
	DN90弯头(PE)	个	2.00		
	人工清淤(机械外运1km)	m <sup>3</sup>	10.50		
3	<b>水池保护网围栏</b>	m	50.00		
	人工挖柱坑(III级土)	m <sup>3</sup>	2.00		
	C20砼支墩	m <sup>3</sup>	1.00		
	高标准防护网围栏(丝径6.00mm,高1.8m)	m <sup>2</sup>	189.00		
	防护网支护 DN50钢管	m	68.00		
	保护标志	个	1.00		
4	<b>钢板警示牌设立工程</b>	座	1.00		
	人工挖坑柱(III级)	m <sup>3</sup>	0.09		
	C25砼(现浇)	m <sup>3</sup>	0.09		



# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（白庄镇）

顺序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	钢板	kg	9.89		
	角钢	m	0.60		
	Φ50镀锌钢管	m	6.50		
	刷漆（防锈刷二遍漆+荧光漆+字体印刷）	m <sup>2</sup>	1.26		
	<b>单座小计</b>				
<b>二</b>	<b>白庄镇乙日亥村</b>				
<b>(一)</b>	<b>管道部分</b>				
1	<b>更换供水主管</b>	m	2500.00		
	土方开挖(III级 人机配合)	m <sup>3</sup>	5130.00		
	回填土方	m <sup>3</sup>	5130.00		
	DN90 PE100(0.8MPa)	m	2500.00		
<b>(二)</b>	<b>建筑物部分</b>				
1	<b>引水口维修</b>	座	1.00		
	机械开挖土方(III级)	m <sup>3</sup>	402.05		
	机械回填土方(夯实)	m <sup>3</sup>	330.23		
	防冲块石	m <sup>3</sup>	44.84		
	反滤料	m <sup>3</sup>	71.82		
	土工布(300g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	86.10		
	截水墙维修	m <sup>3</sup>	19.00		
	钢筋制安	t	0.95		
2	<b>水池保护网围栏</b>	m	50.00		
	人工挖柱坑(III级土)	m <sup>3</sup>	2.00		
	C20砼支墩	m <sup>3</sup>	1.00		
	高标准防护网围栏(丝径6.00mm,高1.8m)	m <sup>2</sup>	189.00		
	防护网支护 DN50钢管	m	68.00		
	保护标志	个	1.00		
3	<b>钢板警示牌设立工程</b>	座	1.00		
	人工挖坑柱(III级)	m <sup>3</sup>	0.09		
	C25砼(现浇)	m <sup>3</sup>	0.09		
	钢板	kg	9.89		
	角钢	m	0.60		



# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（白庄镇）

顺序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	Φ50镀锌钢管	m	6.50		
	刷漆（防锈刷二遍漆+荧光漆+字体印刷）	m <sup>2</sup>	1.26		
	单座小计				




# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（白庄镇）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	<b>第四部分 临时工程</b>				
一	<b>施工房屋建筑工程</b>				
1	临时住房	m <sup>2</sup>	15.00		
2	临时仓库	m <sup>2</sup>	20.00		
二	<b>其它施工临时工程</b>				
	第一至四部分建安工程量		1.0%		



# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（查汗都斯乡）

顺序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	<b>第一部分：建筑工程</b>				
一	<b>查汗都斯乡乙麻亥村</b>				
(一)	<b>管道部分</b>				
1	<b>更换供水主管</b>	m	600.00		
	土方开挖(III级 人机配合)	m <sup>3</sup>	948.00		
	回填土方	m <sup>3</sup>	948.00		
	DN90 PE100(0.8MPa)	m	300.00		
	DN50 PE100(1.6MPa)	m	300.00		
二	<b>查汗都斯乡赞卜乎村</b>				
(一)	<b>管道部分</b>				
1	<b>更换供水主管</b>	m	300.00		
	土方开挖(III级 人机配合)	m <sup>3</sup>	474.00		
	回填土方	m <sup>3</sup>	474.00		
	DN90 PE100(0.8MPa)	m	300.00		
三	<b>查汗都斯乡新建村</b>				
(一)	<b>管道部分</b>				
1	<b>更换供水主管</b>	m	1000.00		
	土方开挖(III级 人机配合)	m <sup>3</sup>	1580.00		
	回填土方	m <sup>3</sup>	1580.00		
	DN75 PE100(1.0MPa)	m	1000.00		
四	<b>查汗都斯乡下庄村</b>				
(一)	<b>管道部分</b>				
1	<b>更换供水主管</b>	m	800.00		
	土方开挖(III级 人机配合)	m <sup>3</sup>	1264.00		
	回填土方	m <sup>3</sup>	1264.00		
	DN75 PE100(1.0MPa)	m	800.00		




# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（查汗都斯乡）

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
		<b>第四部分 临时工程</b>				
一		<b>施工房屋建筑工程</b>				
1	市场价	临时住房	m <sup>2</sup>	6.00		
2	市场价	临时仓库	m <sup>2</sup>	8.00		
二		<b>其它施工临时工程</b>				
		第一至四部分建安工程 量		1.0%		



# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（道帏乡）

顺序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	<b>第一部分：建筑工程</b>				
一	<b>道帏乡夕冲村</b>				
(一)	<b>管道部分</b>				
1	<b>更换供水主管</b>	m	800.00		
	土方开挖(III级 人机配合)	m <sup>3</sup>	1641.60		
	回填土方	m <sup>3</sup>	1641.60		
	DN75 PE100(1.0MPa)	m	800.00		
2	<b>更换村内分支管</b>	m	3000.00		
	土方开挖(III级 人机配合)	m <sup>3</sup>	6156.00		
	回填土方	m <sup>3</sup>	6156.00		
	DN50 PE100(1.6MPa)	m	3000.00		
3	<b>砼路面拆除与恢复</b>	m	50.00		
	砼路面拆除(运距1km)	m <sup>3</sup>	8.00		
	C25砼路面(压实厚度20cm)	m <sup>2</sup>	40.00		






# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（道帛乡）

序号	工程或费用名称	单位	数量		
	<b>第四部分 临时工程</b>				
一	<b>施工房屋建筑工程</b>				
1	临时住房	m <sup>2</sup>	8.00		
2	临时仓库	m <sup>2</sup>	10.00		
二	<b>其它施工临时工程</b>				
	第一至四部分建安工程量		1.0%		



# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（尕楞乡）

顺序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	<b>第一部分：建筑工程</b>				
一	<b>尕楞乡比堂果村果拉寺</b>				
(一)	<b>管道部分</b>				
1	<b>更换供水主管</b>	m	800.00		
	土方开挖(III级 人机配合)	m <sup>3</sup>	1641.60		
	回填土方	m <sup>3</sup>	1641.60		
	DN50 PE100(1.6MPa)	m	800.00		
2	<b>入户管</b>	m	600.00		
	土方开挖(III级 人机配合)	m <sup>3</sup>	1231.20		
	回填土方	m <sup>3</sup>	1231.20		
	DN32 PE100(1.6MPa)	m	600.00		
3	<b>管道配件</b>				
	DN40闸阀(Z41T-10)	个	33.00		
	DN50法兰及短管(PE)	套	2.00		
4	<b>砼路面拆除与恢复</b>	m	115.00		
	砼路面拆除(运距1km)	m <sup>3</sup>	18.40		
	C25砼路面恢复(20cm)	m <sup>2</sup>	92.00		
(二)	<b>建筑物部分</b>				
1	<b>引水口维修</b>	座	1.00		
	机械开挖土方(III级)	m <sup>3</sup>	140.72		
	机械回填土方(夯实)	m <sup>3</sup>	99.89		
	防冲块石	m <sup>3</sup>	15.69		
	反滤料	m <sup>3</sup>	25.14		
	土工布(300g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	30.14		
	截水墙维修	m <sup>3</sup>	17.90		
	钢筋制安	t	0.90		
2	<b>蓄水池(30m<sup>3</sup>)矩形</b>	座	1.00		
	机械开挖土方(III级)	m <sup>3</sup>	199.02		
	机械回填土方(夯实)	m <sup>3</sup>	155.70		



## 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（朶楞乡）

顺序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	C20素砼垫层（现浇）	m <sup>3</sup>	2.33		
	C25砼侧墙（现浇）	m <sup>3</sup>	10.37		
	C25砼底板（现浇）	m <sup>3</sup>	5.33		
	C25砼盖板（现浇）	m <sup>3</sup>	2.56		
	M7.5砂浆抹面	m <sup>2</sup>	84.67		
	钢筋制作及安装	t	1.89		
	溢流管DN75 PE100(1.0MPa)	m	20.00		
	排空管DN90 PE100(0.8MPa)	m	100.00		
	检修孔(DN1000)	只	1.00		
	DN100通风管（钢制）	m	1.50		
	爬梯	座	1.00		
	DN70穿墙套管（钢制）	m	2.00		
	DN80穿墙套管（钢制）	m	2.00		
	DN70止水片	片	2.00		
	DN80止水片	片	2.00		
	DN90*90*75三通(PE)	个	1.00		
	DN80闸阀（Z41T-10）	个	1.00		
	DN65法兰盘（碳钢）	片	4.00		
	DN80法兰盘（碳钢）	套	4.00		
	DN75短管（PE）	个	2.00		
	DN90短管（PE）	个	2.00		
3	<b>检查井</b>	<b>座</b>	1.00		
	机械土方开挖（Ⅲ级）	m <sup>3</sup>	17.84		
	机械回填土方（夯实）	m <sup>3</sup>	14.61		
	C25砼预制井圈	m <sup>3</sup>	0.94		
	C25砼预制井盖	m <sup>3</sup>	0.15		
	C25砼预制进人孔盖板	m <sup>3</sup>	0.05		
	C20砼支墩（现浇）	m <sup>3</sup>	0.03		
	C20素砼垫层（现浇）	m <sup>3</sup>	0.32		
	钢筋制作及安装	t	0.09		
	爬梯	t	0.01		
	<b>单座小计</b>				




# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（尕楞乡）

序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
4	<b>水池保护网围栏</b>	m	50.00		
	人工挖柱坑（III级土）	m <sup>3</sup>	2.00		
	C20砼支墩	m <sup>3</sup>	1.00		
	高标准防护网围栏（丝径6.00mm,高1.8m）	m <sup>2</sup>	189.00		
	防护网支护 DN50钢管	m	68.00		
	保护标志	个	1.00		
5	<b>钢板警示牌设立工程</b>	座	1.00		
	人工挖坑柱（III级）	m <sup>3</sup>	0.09		
	C25砼（现浇）	m <sup>3</sup>	0.09		
	钢板	kg	9.89		
	角钢	m	0.60		
	Φ50镀锌钢管	m	6.50		
	刷漆（防锈刷二遍漆+荧光漆+字体印刷）	m <sup>2</sup>	1.26		
	<b>单座小计</b>				
二	<b>尕楞乡曲卜藏村东寺古社</b>				
(一)	<b>管道部分</b>				
1	<b>更换供水主管</b>	m	2000.00		
	土方开挖(III级 人机配合)	m <sup>3</sup>	4104.00		
	回填土方	m <sup>3</sup>	4104.00		
	DN63 PE100(1.25MPa)	m	2000.00		
(二)	<b>建筑物部分</b>				
1	<b>引水口维修</b>	座	1.00		
	机械开挖土方(III级)	m <sup>3</sup>	201.02		
	机械回填土方（夯实）	m <sup>3</sup>	142.70		
	防冲块石	m <sup>3</sup>	22.42		
	反滤料	m <sup>3</sup>	35.91		
	土工布（300g/m <sup>2</sup> ）	m <sup>2</sup>	43.05		
	截水墙维修	m <sup>3</sup>	19.00		
	钢筋制安	t	0.95		
2	<b>防冲坎</b>	座	3.00		



## 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（尕楞乡）

序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	机械土方开挖（Ⅲ级）	m <sup>3</sup>	63.00		
	机械回填土方（夯实）	m <sup>3</sup>	34.78		
	C25砼防冲坎（现浇）	m <sup>3</sup>	19.69		
	块石回填	m <sup>3</sup>	8.53		
	<b>单座小计</b>				
<b>3</b>	<b>水池保护网围栏</b>	m	50.00		
	人工挖柱坑（Ⅲ级土）	m <sup>3</sup>	2.00		
	C20砼支墩	m <sup>3</sup>	1.00		
	高标准防护网围栏（丝径6.00mm,高1.8m）	m <sup>2</sup>	189.00		
	防护网支护 DN50钢管	m	68.00		
	保护标志	个	1.00		
<b>4</b>	<b>钢板警示牌设立工程</b>	座	1.00		
	人工挖坑柱（Ⅲ级）	m <sup>3</sup>	0.09		
	C25砼（现浇）	m <sup>3</sup>	0.09		
	钢板	kg	9.89		
	角钢	m	0.60		
	Φ50镀锌钢管	m	6.50		
	刷漆（防锈刷二遍漆+荧光漆+字体印刷）	m <sup>2</sup>	1.26		
	<b>单座小计</b>				
<b>三</b>	<b>尕楞乡香沙村</b>				
<b>(一)</b>	<b>管道部分</b>				
<b>1</b>	<b>更换供水主管</b>	m	200.00		
	土方开挖(Ⅲ级 人机配合)	m <sup>3</sup>	410.40		
	回填土方（不夯实）	m <sup>3</sup>	410.40		
	DN90 PE100(0.8MPa)	m	200.00		
<b>(二)</b>	<b>建筑物部分</b>				
<b>1</b>	<b>检查井</b>	座	1.00		
	机械土方开挖（Ⅲ级）	m <sup>3</sup>	17.84		
	机械回填土方（夯实）	m <sup>3</sup>	14.61		
	C25砼预制井圈	m <sup>3</sup>	0.94		



# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（尕楞乡）

顺序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	C25砼预制井盖	m <sup>3</sup>	0.15		
	C25砼预制进人孔盖板	m <sup>3</sup>	0.05		
	C20砼支墩（现浇）	m <sup>3</sup>	0.03		
	C20素砼垫层（现浇）	m <sup>3</sup>	0.32		
	钢筋制作及安装	t	0.09		
	爬梯	t	0.01		
	<b>单座小计</b>				
<b>四</b>	<b>尕楞乡哇龙村</b>				
<b>(一)</b>	<b>管道部分</b>				
1	<b>更换供水主管</b>	m	150.00		
	土方开挖(III级 人机配合)	m <sup>3</sup>	307.80		
	回填土方（不夯实）	m <sup>3</sup>	307.80		
	DN63 PE100(1.25MPa)	m	150.00		
<b>(二)</b>	<b>建筑物部分</b>				
1	<b>检查井</b>	座	1.00		
	机械土方开挖（III级）	m <sup>3</sup>	17.84		
	机械回填土方（夯实）	m <sup>3</sup>	14.61		
	C25砼预制井圈	m <sup>3</sup>	0.94		
	C25砼预制井盖	m <sup>3</sup>	0.15		
	C25砼预制进人孔盖板	m <sup>3</sup>	0.05		
	C20砼支墩（现浇）	m <sup>3</sup>	0.03		
	C20素砼垫层（现浇）	m <sup>3</sup>	0.32		
	钢筋制作及安装	t	0.09		
	爬梯	t	0.01		
	DN65闸阀（Z41T-10）	个	2.00		
	<b>单座小计</b>				




# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（尕楞乡）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	<b>第四部分 临时工程</b>				
一	<b>施工房屋建筑工程</b>				
1	临时住房	m <sup>2</sup>	20.00		
2	临时仓库	m <sup>2</sup>	31.00		
二	<b>其它施工临时工程</b>				
	第一至四部分建安工程量		1.0%		




# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（岗察乡）

顺序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	<b>第一部分：建筑工程</b>				
—	<b>刚察乡苏化村</b>				
(一)	<b>管道部分</b>				
1	<b>更换供水主管</b>	m	800.00		
	土方开挖(III级 人机配合)	m <sup>3</sup>	1920.00		
	回填土方	m <sup>3</sup>	1920.00		
	DN75 PE100(1.0MPa)	m	800.00		
2	<b>管道配件</b>				
	DN65闸阀(Z41T-10)	个	1.00		
	DN75法兰及短管(PE)	套	2.00		
(二)	<b>建筑物部分</b>				
1	<b>已建引水口拆除</b>				
	砼拆除(弃渣外运1km)	m <sup>3</sup>	50.28		
2	<b>泉室引水口(5m)</b>	座	1.00		
	机械开挖土方(III级)	m <sup>3</sup>	507.47		
	机械回填土方(夯实)	m <sup>3</sup>	381.57		
	基底夯实	m <sup>2</sup>	43.05		
	廊道C25砼截水墙(现浇)	m <sup>3</sup>	22.21		
	廊道C25砼底板(现浇)	m <sup>3</sup>	2.02		
	廊道C25砼侧墙(现浇)	m <sup>3</sup>	3.21		
	廊道C25砼盖板(现浇)	m <sup>3</sup>	1.51		
	集水井C25砼底板(现浇)	m <sup>3</sup>	0.81		
	集水井C25砼井壁(现浇)	m <sup>3</sup>	11.98		
	集水井C25砼盖板(现浇)	m <sup>3</sup>	0.31		
	C25砼截流底板(现浇)	m <sup>3</sup>	7.25		
	土工布(300g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	51.45		
	反滤料	m <sup>3</sup>	54.34		
	防冲块石	m <sup>3</sup>	32.16		
	钢筋制作及安装	t	2.77		





## 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（岗察乡）

顺序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	钢板制作井盖	t	0.02		
	爬梯	座	1.00		
	DN100通风管（钢制）	m	1.40		
	排空管DN90 PE100(0.8MPa)	m	100.00		
	溢流管DN75 PE100(1.0MPa)	m	20.00		
	DN80穿墙套管（钢制）	m	1.00		
	DN70穿墙套管（钢制）	m	2.00		
	DN80止水片	片	1.00		
	DN70止水片	片	2.00		
	DN90*90*75三通(PE)	个	1.00		
	DN80闸阀（Z41T-10）	个	1.00		
	DN80法兰盘（碳钢）	套	2.00		
	DN65法兰盘（碳钢）	片	4.00		
	DN90短管（PE）	个	1.00		
	DN75短管（PE）	个	2.00		
3	<b>检查井</b>	<b>座</b>	1.00		
	机械土方开挖（III级）	m <sup>3</sup>	23.89		
	机械回填土方（夯实）	m <sup>3</sup>	20.40		
	C25砼预制井圈	m <sup>3</sup>	0.95		
	C25砼预制井盖	m <sup>3</sup>	0.17		
	C25砼预制进入孔盖板	m <sup>3</sup>	0.05		
	C20砼支墩（现浇）	m <sup>3</sup>	0.05		
	C20素砼垫层（现浇）	m <sup>3</sup>	0.28		
	钢筋制作及安装	t	0.12		
	爬梯	t	0.01		
	<b>单座小计</b>				
4	<b>水池保护网围栏</b>	<b>m</b>	50.00		
	人工挖柱坑（III级土）	m <sup>3</sup>	2.00		
	C20砼支墩	m <sup>3</sup>	1.00		
	高标准防护网围栏（丝径6.00mm,高1.8m）	m <sup>2</sup>	189.00		



## 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（岗察乡）

顺序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	防护网支护 DN50钢管	m	68.00		
	保护标志	个	1.00		
5	<b>钢板警示牌设立工程</b>	<b>座</b>	1.00		
	人工挖坑柱（Ⅲ级）	m <sup>3</sup>	0.09		
	C25砼（现浇）	m <sup>3</sup>	0.09		
	钢板	kg	9.89		
	角钢	m	0.60		
	Φ50镀锌钢管	m	6.50		
	刷漆（防锈刷二遍漆+荧光漆+字体印刷）	m <sup>2</sup>	1.26		
	<b>单座小计</b>				
二	<b>刚察乡刚察村</b>				
(一)	<b>管道部分</b>				
1	<b>更换供水主管</b>	m	200.00		
	土方开挖(Ⅲ级 人机配合)	m <sup>3</sup>	480.00		
	回填土方	m <sup>3</sup>	480.00		
	DN75 PE100(1.0MPa)	m	200.00		
2	<b>管道配件</b>				
	DN65闸阀（Z41T-10）	个	1.00		
	DN75法兰及短管（PE）	套	2.00		
(二)	<b>建筑物部分</b>				
1	<b>检查井</b>	<b>座</b>	1.00		
	机械土方开挖（Ⅲ级）	m <sup>3</sup>	23.89		
	机械回填土方（夯实）	m <sup>3</sup>	20.40		
	C25砼预制井圈	m <sup>3</sup>	0.95		
	C25砼预制井盖	m <sup>3</sup>	0.17		
	C25砼预制进人孔盖板	m <sup>3</sup>	0.05		
	C20砼支墩（现浇）	m <sup>3</sup>	0.05		
	C20素砼垫层（现浇）	m <sup>3</sup>	0.28		
	钢筋制作及安装	t	0.12		



# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（岗察乡）

顺序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	爬梯	t	0.01		
	单座小计				
2	30t蓄水池清淤				
	人工清淤（机械外运1km）	m <sup>3</sup>	12.44		



# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（岗察乡）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	<b>第四部分 临时工程</b>				
一	<b>施工房屋建筑工程</b>				
1	临时住房	m <sup>2</sup>	8.00		
2	临时仓库	m <sup>2</sup>	14.00		
二	<b>其它施工临时工程</b>				
	第一至四部分建安工程量		1.0%		




# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（积石镇）

顺序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	<b>第一部分：建筑工程</b>				
一	<b>积石镇河北九村</b>				
(一)	<b>管道部分</b>				
1	<b>更换供水主管</b>	m	30.00		
	De219*6无缝钢管（防腐保温）	m	30.00		
(二)	<b>建筑物部分</b>				
1	<b>排架</b>				
1.1	<b>码头</b>	座	2.00		
	人工挖柱坑（Ⅲ级）	m <sup>3</sup>	14.46		
	机械回填土方（夯实）	m <sup>3</sup>	12.14		
	C25砼码头（现浇）	m <sup>3</sup>	3.78		
	C20素砼垫层（现浇）	m <sup>3</sup>	0.18		
	钢筋制作与安装	t	0.19		
	<b>单座小计</b>				
1.2	<b>排架基础</b>	座	4.00		
	机械开挖土方（Ⅲ级）	m <sup>3</sup>	24.77		
	机械回填土方（夯实）	m <sup>3</sup>	22.35		
	C20素砼垫层（现浇）	m <sup>3</sup>	0.15		
	C25砼排架基础（现浇）	m <sup>3</sup>	3.54		
	钢筋制作与安装	t	0.76		
	钢板（厚10mm）	t	0.02		
	d20锚栓（HRB400）	t	0.03		
	<b>单座小计</b>				
1.3	<b>排架钢结构</b>				
	角钢∠90*8（防腐）	t	4.33		
	角钢∠50*5（防腐）	t	1.61		
二	<b>积石镇西沟村平庄社</b>				
(一)	<b>管道部分</b>				
1	<b>更换供水主管</b>	m	1900.00		



## 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（积石镇）

序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	土方开挖(III级 人机配合)	m <sup>3</sup>	3002.00		
	回填土方	m <sup>3</sup>	3002.00		
	DN75 PE100(1.0MPa)	m	1900.00		
(二)	<b>建筑物部分</b>				
1	<b>引水口(10m)</b>	<b>座</b>	1.00		
	机械开挖土方(III级)	m <sup>3</sup>	971.70		
	机械回填土方(夯实)	m <sup>3</sup>	291.44		
	基底夯实	m <sup>2</sup>	86.35		
	廊道C25砼截水墙(现浇)	m <sup>3</sup>	36.01		
	廊道C25砼底板(现浇)	m <sup>3</sup>	7.18		
	廊道C25砼侧墙(现浇)	m <sup>3</sup>	11.44		
	廊道C25砼盖板(现浇)	m <sup>3</sup>	5.38		
	集水井C25砼底板(现浇)	m <sup>3</sup>	1.48		
	集水井C25砼井壁(现浇)	m <sup>3</sup>	14.29		
	集水井C25砼盖板(现浇)	m <sup>3</sup>	0.56		
	C25砼截流底板(现浇)	m <sup>3</sup>	15.48		
	土工布(300g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	109.57		
	反滤料	m <sup>3</sup>	213.48		
	防冲块石	m <sup>3</sup>	20.15		
	钢筋制作及安装	t	3.60		
	钢板制作井盖	t	0.02		
	爬梯	座	1.00		
	DN100通气孔(钢制)	m	1.40		
	排空管DN110 PE100(0.6MPa)	m	100.00		
	溢流管DN90 PE100(0.8MPa)	m	20.00		
	DN100穿墙套管(钢制)	m	1.00		
	DN80穿墙套管(钢制)	m	2.00		
	DN100止水片	片	1.00		
	DN80止水片	片	2.00		
	DN110*110*90三通(PE)	个	1.00		
	DN100闸阀(Z41T-10)	个	1.00		
	DN100法兰盘(碳钢)	套	2.00		




# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（积石镇）

序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	DN80法兰盘（碳钢）	套	4.00		
	DN110短管（PE）	个	1.00		
	DN90短管（PE）	个	2.00		
三	积石镇丁江村				
(一)	管道部分				
1	更换供水主管	m	200.00		
	土方开挖(III级 人机配合)	m <sup>3</sup>	316.00		
	回填土方	m <sup>3</sup>	316.00		
	DN50 PE100(1.6MPa)	m	200.00		
2	砼路面拆除与恢复	m	200		
	砼路面拆除（弃渣外运1km）	m <sup>3</sup>	32.00		
	C25砼路面恢复（20cm）	m <sup>2</sup>	160.00		




# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（积石镇）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	<b>第四部分 临时工程</b>				
<b>三</b>	<b>施工房屋建筑工程</b>				
1	临时住房	m <sup>2</sup>	12.00		
2	临时仓库	m <sup>2</sup>	25.00		
<b>四</b>	<b>其它施工临时工程</b>				
	第一至四部分建安工程量		1.0%		






# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（街子镇）

顺序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	<b>第一部分：建筑工程</b>				
一	<b>街子镇波拉亥村</b>				
(一)	<b>建筑物部分</b>				
1	<b>引水口维修</b>	座	1.00		
	机械开挖土方(III级)	m <sup>3</sup>	402.05		
	机械回填土方(夯实)	m <sup>3</sup>	330.23		
	防冲块石	m <sup>3</sup>	44.84		
	反滤料	m <sup>3</sup>	63.92		
	土工布(300g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	86.10		
2	<b>截水墙维修</b>	m	80.00		
	C25砼(现浇)	m <sup>3</sup>	159.60		
	钢筋制作及安装	t	9.58		
3	<b>水池保护网围栏</b>	m	50.00		
	人工挖柱坑(III级土)	m <sup>3</sup>	2.00		
	C20砼支墩	m <sup>3</sup>	1.00		
	高标准防护网围栏(丝径6.00mm,高1.8m)	m <sup>2</sup>	189.00		
	防护网支护 DN50钢管	m	68.00		
	保护标志	个	1.00		
4	<b>钢板警示牌设立工程</b>	座	1.00		
	人工挖坑柱(III级)	m <sup>3</sup>	0.09		
	C25砼(现浇)	m <sup>3</sup>	0.09		
	钢板	kg	9.89		
	角钢	m	0.60		
	Φ50镀锌钢管	m	6.50		
	刷漆(防锈刷二遍漆+荧光漆+字体印刷)	m <sup>2</sup>	1.26		
	<b>单座小计</b>				
二	<b>街子镇托龙都村</b>				
	更换潜水泵200QJ63-40-15KW	台	1.00		



# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（街子镇）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	第四部分 临时工程				
三	施工房屋建筑工程				
1	临时住房	m <sup>2</sup>	12.00		
2	临时仓库	m <sup>2</sup>	18.00		
四	其它施工临时工程				
	第一至四部分建安工程量		1.0%		



# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（清水乡）

顺序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	<b>第一部分：建筑工程</b>				
一	<b>清水乡瓦匠庄村</b>				
(一)	<b>管道部分</b>				
1	<b>更换供水主管</b>	m	500.00		
	土方开挖(III级 人机配合)	m <sup>3</sup>	790.00		
	回填土方	m <sup>3</sup>	790.00		
	DN90 PE100(0.8MPa)	m	500.00		
(二)	<b>建筑物部分</b>				
1	<b>引水口维修</b>	座	1.00		
	机械开挖土方(III级)	m <sup>3</sup>	422.15		
	机械回填土方(夯实)	m <sup>3</sup>	346.74		
	防冲块石	m <sup>3</sup>	47.08		
	反滤料	m <sup>3</sup>	75.41		
	土工布(300g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	92.99		
	截水墙维修	m <sup>3</sup>	27.50		
	钢筋制安	t	1.44		
2	<b>水池保护网围栏</b>	m	50.00		
	人工挖柱坑(III级土)	m <sup>3</sup>	2.00		
	C20砼支墩	m <sup>3</sup>	1.00		
	高标准防护网围栏(丝径6.00mm,高1.8m)	m <sup>2</sup>	189.00		
	防护网支护 DN50钢管	m	68.00		
	保护标志	个	1.00		
3	<b>钢板警示牌设立工程</b>	座	1.00		
	人工挖坑柱(III级)	m <sup>3</sup>	0.09		
	C25砼(现浇)	m <sup>3</sup>	0.09		
	钢板	kg	9.89		
	角钢	m	0.60		
	Φ50镀锌钢管	m	6.50		
	刷漆(防锈刷二遍漆+荧光漆+字体印刷)	m <sup>2</sup>	1.26		
	<b>单座小计</b>				
二	<b>清水乡乙麻亥村</b>				




# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（清水乡）

顺序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
(一)	管道部分				
1	更换村内分支管	m	130.00		
	土方开挖(III级 人机配合)	m <sup>3</sup>	205.40		
	回填土方	m <sup>3</sup>	205.40		
	DN75 PE100(1.0MPa)	m	130.00		
2	更换污水管道				
	DN300波纹管	m	130.00		
3	砼路面拆除与恢复	m	130.00		
	砼路面拆除(运距1km)	m <sup>3</sup>	20.80		
	C25砼路面(压实厚度20cm)	m <sup>2</sup>	104.00		




# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（清水乡）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	<b>第四部分 临时工程</b>				
<b>三</b>	<b>施工房屋建筑工程</b>				
1	临时住房	m <sup>2</sup>	10.00		
2	临时仓库	m <sup>2</sup>	10.00		
<b>四</b>	<b>其它施工临时工程</b>				
	第一至四部分建安工程量		1.0%		




# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（文都乡）

顺序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	<b>第一部分：建筑工程</b>				
—	<b>文都乡日盲村登尕扎撒口社</b>				
(一)	<b>建筑物部分</b>				
1	引水口（10m）	座	1.00		
	机械开挖土方（Ⅲ级）	m <sup>3</sup>	971.70		
	机械回填土方（夯实）	m <sup>3</sup>	291.44		
	基底夯实	m <sup>2</sup>	86.35		
	廊道C25砼截水墙（现浇）	m <sup>3</sup>	36.01		
	廊道C25砼底板（现浇）	m <sup>3</sup>	7.18		
	廊道C25砼侧墙（现浇）	m <sup>3</sup>	11.44		
	廊道C25砼盖板（现浇）	m <sup>3</sup>	5.38		
	集水井C25砼底板（现浇）	m <sup>3</sup>	1.48		
	集水井C25砼井壁（现浇）	m <sup>3</sup>	14.29		
	集水井C25砼盖板（现浇）	m <sup>3</sup>	0.56		
	C25砼截流底板（现浇）	m <sup>3</sup>	15.48		
	土工布（300g/m <sup>2</sup> ）	m <sup>2</sup>	109.57		
	反滤料	m <sup>3</sup>	213.48		
	防冲块石	m <sup>3</sup>	20.15		
	钢筋制作及安装	t	3.60		
	钢板制作井盖	t	0.02		
	爬梯	座	1.00		
	DN100通气孔（钢制）	m	1.40		
	排气管DN110 PE100(0.6MPa)	m	100.00		
	溢流管DN90 PE100(0.8MPa)	m	20.00		
	DN100穿墙套管（钢制）	m	1.00		
	DN80穿墙套管（钢制）	m	2.00		
	DN100止水片	片	1.00		
	DN80止水片	片	2.00		
	DN110*110*90三通(PE)	个	1.00		
	DN100闸阀（Z41T-10）	个	1.00		
	DN100法兰盘（碳钢）	套	2.00		
	DN80法兰盘（碳钢）	套	4.00		
	DN110短管（PE）	个	1.00		
	DN90短管（PE）	个	2.00		



## 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（文都乡）

序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
2	<b>蓄水池（100m<sup>3</sup>）圆形</b>	<b>座</b>	1.00		
	机械土方开挖（III级）	m <sup>3</sup>	437.15		
	机械回填土方（夯实）	m <sup>3</sup>	393.83		
	C20素砼垫层（现浇）	m <sup>3</sup>	5.08		
	C25砼池壁（现浇）	m <sup>3</sup>	17.64		
	C25砼池底（现浇）	m <sup>3</sup>	9.26		
	C25砼池顶（现浇）	m <sup>3</sup>	7.17		
	C25砼支柱（现浇）	m <sup>3</sup>	0.99		
	M7.5砂浆抹面	m <sup>2</sup>	148.45		
	钢筋制作及安装	t	3.18		
	溢流管DN110 PE100(0.6MPa)	m	20.00		
	排空管DN110 PE100(0.6MPa)	m	100.00		
	检修孔（Φ1000）	只	1.00		
	DN100通风管（钢制）	m	5.00		
	爬梯	座	1.00		
	水管吊架（钢）	付	1.00		
	DN80穿墙套管（钢制）	m	2.00		
	DN100穿墙套管（钢制）	m	2.00		
	DN80止水片	片	2.00		
	DN100止水片	片	2.00		
	DN110*110*110三通（PE）	个	1.00		
	DN100闸阀（Z41T-10）	个	1.00		
	DN80法兰盘（碳钢）	套	4.00		
	DN100法兰盘（碳钢）	套	4.00		
	DN90短管（PE）	个	2.00		
	DN110短管（PE）	个	2.00		
3	<b>蓄水池（30m<sup>3</sup>）矩形</b>	<b>座</b>	1.00		
	机械土方开挖（III级）	m <sup>3</sup>	199.02		
	机械回填土方（夯实）	m <sup>3</sup>	155.70		
	C20素砼垫层（现浇）	m <sup>3</sup>	2.33		
	C25砼池壁（现浇）	m <sup>3</sup>	10.37		
	C25砼池底（现浇）	m <sup>3</sup>	5.33		
	C25砼池顶（现浇）	m <sup>3</sup>	2.56		
	M7.5砂浆抹面	m <sup>2</sup>	84.67		



## 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（文都乡）

顺序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	钢筋制作及安装	t	1.89		
	溢流管DN110 PE100(0.6MPa)	m	20.00		
	排空管DN110 PE100(0.6MPa)	m	100.00		
	检修孔(φ1000)	只	1.00		
	DN100通风管(钢制)	m	1.50		
	爬梯	座	1.00		
	DN80穿墙套管(钢制)	m	2.00		
	DN100穿墙套管(钢制)	m	2.00		
	DN80止水片	片	2.00		
	DN100止水片	片	2.00		
	DN110*110*110三通(PE)	个	1.00		
	DN100闸阀(Z41T-10)	个	1.00		
	DN80法兰盘(碳钢)	套	4.00		
	DN100法兰盘(碳钢)	套	4.00		
	DN90短管(PE)	个	2.00		
	DN110短管(PE)	个	2.00		
4	<b>蓄水池维修</b>	<b>座</b>	1.00		
	机械土方开挖(III级)	m <sup>3</sup>	241.92		
	机械回填土方(夯实)	m <sup>3</sup>	241.92		
	延伸排空管 DN90 PE100(0.8MPa)	m	60.00		
	DN90弯头(PE)	个	2.00		
	人工清淤(机械外运1km)	m <sup>3</sup>	10.50		
5	<b>检查井</b>	<b>座</b>	3.00		
	机械土方开挖(III级)	m <sup>3</sup>	17.84		
	机械回填土方(夯实)	m <sup>3</sup>	14.61		
	C25砼预制井圈	m <sup>3</sup>	0.94		
	C25砼预制井盖	m <sup>3</sup>	0.15		
	C25砼预制进人孔盖板	m <sup>3</sup>	0.05		
	C20砼支墩(现浇)	m <sup>3</sup>	0.03		
	C20素砼垫层(现浇)	m <sup>3</sup>	0.32		
	钢筋制作及安装	t	0.09		
	爬梯	t	0.01		
	<b>单座小计</b>				





## 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（文都乡）

序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
6	<b>水池保护网围栏</b>	m	50.00		
	人工挖柱坑（III级土）	m <sup>3</sup>	2.00		
	C20砼支墩	m <sup>3</sup>	1.00		
	高标准防护网围栏（丝径6.00mm,高1.8m）	m <sup>2</sup>	189.00		
	防护网支护 DN50钢管	m	68.00		
	保护标志	个	1.00		
7	<b>钢板警示牌设立工程</b>	座	1.00		
	人工挖坑柱（III级）	m <sup>3</sup>	0.09		
	C25砼（现浇）	m <sup>3</sup>	0.09		
	钢板	kg	9.89		
	角钢	m	0.60		
	Φ50镀锌钢管	m	6.50		
	刷漆（防锈刷二遍漆+荧光漆+字体印刷）	m <sup>2</sup>	1.26		
	<b>单座小计</b>				
二	<b>文都乡哇库村（中库寺院）</b>				
(一)	<b>管道部分</b>				
1	<b>更换供水主管</b>	m	300.00		
	土方开挖(III级 人机配合)	m <sup>3</sup>	615.60		
	回填土方	m <sup>3</sup>	615.60		
	DN75 PE100(1.0MPa)	m	300.00		
(二)	<b>建筑物部分</b>				
1	<b>泉室引水口（3m）</b>	座	1.00		
	机械开挖土方(III级)	m <sup>3</sup>	374.22		
	机械回填土方（夯实）	m <sup>3</sup>	248.33		
	基底夯实	m <sup>2</sup>	25.83		
	廊道C25砼截水墙（现浇）	m <sup>3</sup>	17.48		
	廊道C25砼底板（现浇）	m <sup>3</sup>	2.02		
	廊道C25砼侧墙（现浇）	m <sup>3</sup>	3.21		
	廊道C25砼盖板（现浇）	m <sup>3</sup>	1.51		
	集水井C25砼底板（现浇）	m <sup>3</sup>	0.81		
	集水井C25砼井壁（现浇）	m <sup>3</sup>	11.98		



# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（文都乡）

序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	集水井C25砼盖板（现浇）	m <sup>3</sup>	0.31		
	C25砼截流底板（现浇）	m <sup>3</sup>	4.35		
	土工布（300g/m <sup>2</sup> ）	m <sup>2</sup>	30.87		
	反滤料	m <sup>3</sup>	32.60		
	防冲块石	m <sup>3</sup>	19.29		
	钢筋制作及安装	t	2.45		
	钢板制作井盖	t	0.02		
	爬梯	座	1.00		
	DN100通风管（钢制）	m	1.40		
	排空管DN90 PE100(0.8MPa)	m	100.00		
	溢流管DN75 PE100(1.0MPa)	m	20.00		
	DN80穿墙套管（钢制）	m	1.00		
	DN70穿墙套管（钢制）	m	2.00		
	DN80止水片	片	1.00		
	DN70止水片	片	2.00		
	DN90*90*75三通(PE)	个	1.00		
	DN80闸阀（Z41T-10）	个	1.00		
	DN80法兰盘（碳钢）	套	2.00		
	DN65法兰盘（碳钢）	片	4.00		
	DN90短管（PE）	个	1.00		
	DN75短管（PE）	个	2.00		
2	<b>检查井</b>	<b>座</b>	1.00		
	机械土方开挖（III级）	m <sup>3</sup>	17.84		
	机械回填土方（夯实）	m <sup>3</sup>	14.61		
	C25砼预制井圈	m <sup>3</sup>	0.94		
	C25砼预制井盖	m <sup>3</sup>	0.15		
	C25砼预制进人孔盖板	m <sup>3</sup>	0.05		
	C20砼支墩（现浇）	m <sup>3</sup>	0.03		
	C20素砼垫层（现浇）	m <sup>3</sup>	0.32		
	钢筋制作及安装	t	0.09		
	爬梯	t	0.01		
	<b>单座小计</b>				
3	<b>水池保护网围栏</b>	<b>m</b>	50.00		




# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（文都乡）

顺序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	人工挖柱坑（Ⅲ级土）	m <sup>3</sup>	2.00		
	C20砼支墩	m <sup>3</sup>	1.00		
	高标准防护网围栏（丝径6.00mm, 高1.8m）	m <sup>2</sup>	189.00		
	防护网支护 DN50钢管	m	68.00		
	保护标志	个	1.00		
4	<b>钢板警示牌设立工程</b>	<b>座</b>	1.00		
	人工挖坑柱（Ⅲ级）	m <sup>3</sup>	0.09		
	C25砼（现浇）	m <sup>3</sup>	0.09		
	钢板	kg	9.89		
	角钢	m	0.60		
	Φ50镀锌钢管	m	6.50		
	刷漆（防锈刷二遍漆+荧光漆+字体印刷）	m <sup>2</sup>	1.26		
	<b>单座小计</b>				
三	<b>文都乡白草帽村</b>				
(一)	<b>管道部分</b>				
1	<b>更换供水主管</b>	m	1300.00		
	土方开挖(Ⅲ级 人机配合)	m <sup>3</sup>	2667.60		
	回填土方	m <sup>3</sup>	2667.60		
	DN75 PE100(1.0MPa)	m	300.00		
	DN50 PE100(1.6MPa)	m	1000.00		
2	<b>溢流管</b>	m	200.00		
	土方开挖(Ⅲ级 人机配合)	m <sup>3</sup>	410.40		
	回填土方	m <sup>3</sup>	410.40		
	DN50 PE100(1.6MPa)	m	200.00		
(二)	<b>建筑物部分</b>				
1	<b>砼路面拆除与恢复</b>	m	800		
	砼路面拆除（弃渣外运1km）	m <sup>3</sup>	128.00		
	C25砼路面恢复（20cm）	m <sup>2</sup>	640.00		
2	<b>泉室引水口（3m）</b>	<b>座</b>	1.00		
	机械开挖土方(Ⅲ级)	m <sup>3</sup>	374.22		



# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（文都乡）

序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	机械回填土方（夯实）	m <sup>3</sup>	248.33		
	基底夯实	m <sup>2</sup>	25.83		
	廊道C25砼截水墙（现浇）	m <sup>3</sup>	17.48		
	廊道C25砼底板（现浇）	m <sup>3</sup>	2.02		
	廊道C25砼侧墙（现浇）	m <sup>3</sup>	3.21		
	廊道C25砼盖板（现浇）	m <sup>3</sup>	1.51		
	集水井C25砼底板（现浇）	m <sup>3</sup>	0.81		
	集水井C25砼井壁（现浇）	m <sup>3</sup>	11.98		
	集水井C25砼盖板（现浇）	m <sup>3</sup>	0.31		
	C25砼截流底板（现浇）	m <sup>3</sup>	4.35		
	土工布（300g/m <sup>2</sup> ）	m <sup>2</sup>	30.87		
	反滤料	m <sup>3</sup>	32.60		
	防冲块石	m <sup>3</sup>	19.29		
	钢筋制作及安装	t	2.45		
	钢板制作井盖	t	0.02		
	爬梯	座	1.00		
	DN100通风管（钢制）	m	1.40		
	排空管DN90 PE100(0.8MPa)	m	100.00		
	溢流管DN75 PE100(1.0MPa)	m	20.00		
	DN80穿墙套管（钢制）	m	1.00		
	DN70穿墙套管（钢制）	m	2.00		
	DN80止水片	片	1.00		
	DN70止水片	片	2.00		
	DN90*90*75三通(PE)	个	1.00		
	DN80闸阀（Z41T-10）	个	1.00		
	DN80法兰盘（碳钢）	套	2.00		
	DN65法兰盘（碳钢）	片	4.00		
	DN90短管（PE）	个	1.00		
	DN75短管（PE）	个	2.00		
3	<b>蓄水池（30m<sup>3</sup>）矩形</b>	<b>座</b>	<b>1.00</b>		
	机械土方开挖（III级）	m <sup>3</sup>	199.02		
	机械回填土方（夯实）	m <sup>3</sup>	155.70		
	C20素砼垫层（现浇）	m <sup>3</sup>	2.33		
	C25砼池壁（现浇）	m <sup>3</sup>	10.37		




# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（文都乡）

序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	C25砼池底（现浇）	m <sup>3</sup>	5.33		
	C25砼池顶（现浇）	m <sup>3</sup>	2.56		
	M7.5砂浆抹面	m <sup>2</sup>	84.67		
	钢筋制作及安装	t	1.89		
	溢流管DN110 PE100(0.6MPa)	m	20.00		
	排空管DN110 PE100(0.6MPa)	m	100.00		
	检修孔（φ1000）	只	1.00		
	DN100通风管（钢制）	m	1.50		
	爬梯	座	1.00		
	DN80穿墙套管（钢制）	m	2.00		
	DN100穿墙套管（钢制）	m	2.00		
	DN80止水片	片	2.00		
	DN100止水片	片	2.00		
	DN110*110*110三通(PE)	个	1.00		
	DN100闸阀（Z41T-10）	个	1.00		
	DN80法兰盘（碳钢）	套	4.00		
	DN100法兰盘（碳钢）	套	4.00		
	DN90短管（PE）	个	2.00		
	DN110短管（PE）	个	2.00		
4	<b>检查井</b>	<b>座</b>	2.00		
	机械土方开挖（III级）	m <sup>3</sup>	17.84		
	机械回填土方（夯实）	m <sup>3</sup>	14.61		
	C25砼预制井圈	m <sup>3</sup>	0.94		
	C25砼预制井盖	m <sup>3</sup>	0.15		
	C25砼预制进人孔盖板	m <sup>3</sup>	0.05		
	C20砼支墩（现浇）	m <sup>3</sup>	0.03		
	C20素砼垫层（现浇）	m <sup>3</sup>	0.32		
	钢筋制作及安装	t	0.09		
	爬梯	t	0.01		
	<b>单座小计</b>				
5	<b>水池保护网围栏</b>	<b>m</b>	50.00		
	人工挖柱坑（III级土）	m <sup>3</sup>	2.00		
	C20砼支墩	m <sup>3</sup>	1.00		




# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（文都乡）

序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	高标准防护网围栏（丝径6.00mm, 高1.8m）	m <sup>2</sup>	189.00		
	防护网支护 DN50钢管	m	68.00		
	保护标志	个	1.00		
6	<b>钢板警示牌设立工程</b>	<b>座</b>	1.00		
	人工挖坑柱（Ⅲ级）	m <sup>3</sup>	0.09		
	C25砼（现浇）	m <sup>3</sup>	0.09		
	钢板	kg	9.89		
	角钢	m	0.60		
	Φ50镀锌钢管	m	6.50		
	刷漆（防锈刷二遍漆+荧光漆+字体印刷）	m <sup>2</sup>	1.26		
	<b>单座小计</b>				
四	<b>文都乡抽子村</b>				
(一)	<b>管道部分</b>				
1	<b>更换供水主管</b>	m	700.00		
	土方开挖(Ⅲ级 人机配合)	m <sup>3</sup>	1436.40		
	回填土方	m <sup>3</sup>	1436.40		
	D110 PE100(0.6MPa)	m	500.00		
	DN90 PE100(0.8MPa)	m	200.00		
(二)	<b>建筑物部分</b>				
1	<b>引水口维修</b>	<b>座</b>	1.00		
	机械开挖土方(Ⅲ级)	m <sup>3</sup>	402.05		
	机械回填土方(夯实)	m <sup>3</sup>	330.23		
	防冲块石	m <sup>3</sup>	44.84		
	反滤料	m <sup>3</sup>	71.82		
	土工布(300g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	86.10		
	截水墙维修	m <sup>3</sup>	19.00		
	钢筋制安	t	0.95		
2	<b>水池保护网围栏</b>	m	50.00		
	人工挖柱坑(Ⅲ级土)	m <sup>3</sup>	2.00		
	C20砼支墩	m <sup>3</sup>	1.00		
	高标准防护网围栏(丝径6.00mm, 高1.8m)	m <sup>2</sup>	189.00		



# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（文都乡）

顺序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	防护网支护 DN50钢管	m	68.00		
	保护标志	个	1.00		
3	<b>钢板警示牌设立工程</b>	<b>座</b>	1.00		
	人工挖坑柱（Ⅲ级）	m <sup>3</sup>	0.09		
	C25砼（现浇）	m <sup>3</sup>	0.09		
	钢板	kg	9.89		
	角钢	m	0.60		
	Φ50镀锌钢管	m	6.50		
	刷漆（防锈刷二遍漆+荧光漆+字体印刷）	m <sup>2</sup>	1.26		
	<b>单座小计</b>				
<b>五</b>	<b>文都乡江甲村江甲社</b>				
<b>(一)</b>	<b>管道部分</b>				
	更换供水管道	m	100.00		
	土方开挖(Ⅲ级 人机配合)	m <sup>3</sup>	205.20		
	回填土方	m <sup>3</sup>	205.20		
	D40 PE100(1.6MPa)	m	100.00		
<b>(二)</b>	<b>建筑物部分</b>				
1	<b>泵房（长*宽*高：5*4*3m）</b>	<b>座</b>	1.00		
	机械土方开挖（Ⅲ级）	m <sup>3</sup>	96.23		
	机械回填土方（夯实）	m <sup>3</sup>	86.19		
	场地平整	m <sup>2</sup>	48.29		
	C25砼柱（现浇）	m <sup>3</sup>	2.82		
	C25砼顶圈梁（现浇）	m <sup>3</sup>	2.04		
	C25砼底圈梁（现浇）	m <sup>3</sup>	2.04		
	C25砼门窗梁（现浇）	m <sup>3</sup>	0.33		
	C25砼柱基础（现浇）	m <sup>3</sup>	3.28		
	C20素砼垫层（现浇）	m <sup>3</sup>	1.08		
	C25砼墙基础（现浇）	m <sup>3</sup>	4.54		
	C25砼预制屋顶	m <sup>3</sup>	3.12		
	砖砌墙面	m <sup>3</sup>	23.85		
	M7.5砂浆抹面	m <sup>2</sup>	125.62		
	屋面保温及防水（冷底子油、热沥青）	m <sup>2</sup>	25.99		



# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（文都乡）

顺序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	屋面排水管 (DN110PVC管)	m	10.50		
	DN110PVC弯头	个	2.10		
	C20砼散水	m <sup>3</sup>	3.35		
	外墙涂料	m <sup>2</sup>	63.00		
	顶棚涂料	m <sup>2</sup>	8.95		
	内墙涂料	m <sup>2</sup>	53.68		
	C25砼地坪 (现浇)	m <sup>3</sup>	8.95		
	钢筋制作及安装	t	1.09		
	腻子	m <sup>2</sup>	125.62		
	双扇自制钢门 (1500*2075)	扇	1.00		
	中空玻璃断热型材塑钢窗 (1500*1200)	扇	1.00		
2	<b>引水口 (5m)</b>	<b>座</b>	1.00		
	机械开挖土方 (III级)	m <sup>3</sup>	507.47		
	机械回填土方 (夯实)	m <sup>3</sup>	381.57		
	基底夯实	m <sup>2</sup>	43.05		
	廊道C25砼截水墙 (现浇)	m <sup>3</sup>	22.21		
	廊道C25砼底板 (现浇)	m <sup>3</sup>	2.02		
	廊道C25砼侧墙 (现浇)	m <sup>3</sup>	3.21		
	廊道C25砼盖板 (现浇)	m <sup>3</sup>	1.51		
	集水井C25砼底板 (现浇)	m <sup>3</sup>	0.81		
	集水井C25砼井壁 (现浇)	m <sup>3</sup>	11.98		
	集水井C25砼盖板 (现浇)	m <sup>3</sup>	0.31		
	C25砼截流底板 (现浇)	m <sup>3</sup>	7.25		
	土工布 (300g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	51.45		
	反滤料	m <sup>3</sup>	95.44		
	防冲块石	m <sup>3</sup>	32.16		
	钢筋制作及安装	t	1.98		
	钢板制作井盖	t	0.02		
	爬梯	座	1.00		
	DN100通风管 (钢制)	m	1.40		
	排空管DN90 PE100 (0.8MPa)	m	100.00		
	溢流管DN75 PE100 (1.0MPa)	m	20.00		
	DN80穿墙套管 (钢制)	m	1.00		
	DN70穿墙套管 (钢制)	m	2.00		






# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（文都乡）

顺序号	工程或费用名称	单位	数量	算价值(元)	
				单 价	总 值
	DN80止水片	片	1.00		
	DN70止水片	片	2.00		
	DN90*90*75三通(PE)	个	1.00		
	DN80闸阀(Z41T-10)	个	1.00		
	DN80法兰盘(碳钢)	套	2.00		
	DN65法兰盘(碳钢)	片	4.00		
	DN90短管(PE)	个	1.00		
	DN75短管(PE)	个	2.00		




## 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（文都乡）

序号	单项名称	单位	工程量	单价		合计	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	<b>第二部分：机电设备及安装工程</b>						
一	<b>文都乡江甲村江甲社</b>						
(一)	<b>泵房水机设备</b>						
	水泵机组（15QJ20-52/8, Q=20m <sup>3</sup> /h）, H=52m, N=5.5KW	台	1.00				
	运杂费（6.74%）		6.74%				



# 分类分项工程量清单计价表

合同编号：投标项目合同号

项目名称：循化县2023年农村人饮水毁应急抢修工程（文都乡）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	<b>第四部分 临时工程</b>				
一	<b>施工房屋建筑工程</b>				
1	临时住房	m <sup>2</sup>	30.00		
2	临时仓库	m <sup>2</sup>	50.00		
二	<b>其它施工临时工程</b>				
	第一至四部分建安工程量		1.0%		

