



新疆同孚招投标有限公司

Xinjiang Tongfu Bidding Co., LTD

招 标 文 件

项目名称：乌鲁木齐市第 138 中学食堂设备采购项目

项目内容：食堂设备采购

项目编号：XJTF(GK)2024ZF64

日期：2024 年 3 月

目录

投标邀请	2
第一部分 投标须知前附表	6
第二部分 招标说明	12
第一章总则	12
第二章招标文件	14
第三部分 投标说明	16
第一章 投标人的资格证明	16
第二章 投标文件的编写	16
第三章 投标文件的递交	20
第四章 评标委员会	21
第五章 开 标	22
第六章 评 标	24
第七章 定 标	27
第八章 授予合同	28
第四部分 采购需求	30
第五部分 合同部分	30
第六部分 投标文件格式	51

投标邀请

项目概况

乌鲁木齐市第 138 中学食堂设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台 <http://www.zcygov.cn> 获取招标文件，并于 2024 年 03 月 29 日 10:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJTF(GK)2024ZF64

项目名称：乌鲁木齐市第 138 中学食堂设备采购项目

预算金额（元）：1190000

最高限价（元）：1190000

采购需求：

标项一：

标项名称：食堂设备采购

数量：1

预算金额（元）：1190000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件

备注：

合同履行期限：中标后 15 个日历日内完成供货、安装、调试及验收工作。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业；
3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024 年 03 月 07 日至 2024 年 03 月 15 日，每天上午 09:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台 <http://www.zcygov.cn>

方式：免费获取，供应商登陆政采云账户（网址：<https://www.zcygov.cn/>），在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取采购文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话 95763）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024 年 03 月 29 日 10:30（北京时间）

投标地点：将投标文件上传至政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）

开标时间：2024年03月29日 10:30（北京时间）

开标地点：政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2. 各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载“新疆政务通”APP 自行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290；

3. 供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

4. 供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

5. 供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为 30 分钟内，若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

6. 供应商登录政采云平台，在开标时间后 30 分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：乌鲁木齐市天山区教育局

地址：乌鲁木齐市天山区和平南路 204 号

联系方式：0991-8878897

2. 采购代理机构信息

名称：新疆同孚招投标有限公司

地址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦 17 楼 G 座

联系方式：0991-4832223 转 8012

3. 项目联系方式

项目联系人：窦世娟

电话：0991-4832223 转 8012



第一部分 投标须知前附表

序号	名称	内容
1	项目编号	XJTF(GK)2024ZF64
2	项目名称	乌鲁木齐市第138中学食堂设备采购项目
3	联系方式	采购单位：乌鲁木齐市天山区教育局 采购单位地址：乌鲁木齐市天山区和平南路204号 联系人：蔺老师 联系电话：0991-8878897 招标代理机构：新疆同孚招投标有限公司 招标公司地址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦17楼G座 项目联系人：窦世娟 联系电话：0991-4832223 转 8012 联系邮箱：doushijuan@xjtfzbtb.com
4	采购内容	食堂设备采购
5	预算金额	1190000 元
6	核心产品	油烟净化一体机、洗碗机
7	投标资格	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业； 3. 本项目的特定资格要求：无
8	信用情况	信用记录审查： 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。
9	是否接受联合体投标	不接受

序号	名称	内容
10	招标文件发放日期	时间：2024年03月07日至2024年03月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外） 地点：政采云平台 http://www.zcygov.cn
11	标书售价	人民币0元 投标资格不能转让。
12	投标文件递交截止时间及开标时间	2024年03月29日 10:30（北京时间）
13	投标文件递交及开标地点	将投标文件上传至政采云平台 https://www.zcygov.cn/ 对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）
14	投标有效期	九十天
15	质保期限	自货物验收合格之日起质保叁年（含叁年）以上。（招标文件第四章“技术标准和要求”另有规定，执行招标文件第四章“技术标准和要求”中规定）
16	供货日期	中标后15个日历日内完成供货、安装、调试及验收工作。
17	交货地点	乌鲁木齐市第138中学，最终按甲方指定地点验收、交货。
18	评标方法	综合评分法
19	投标保证金	一、保证金金额：11864元 二、保证金缴纳方式： 1. 电汇、网银转账等非现金形式 投标保证金缴纳账号： 账户名：新疆同孚招投标有限公司 开户行：建设银行新华南路支行营业部 行号：105881000868 帐号：65001617600052501876 注：汇款单上需注明项目编号、标项序号 例：GK64 保证金/服务费

序号	名称	内容
		<p>财务办公室：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦 21 楼 J 座 联系电话：0991-4833033</p> <p>2. 保函形式 将政采云电子保函制作到电子投标文件即可</p> <p>三、到账截止时间：同投标截止时间</p>
20	电子投标文件须知	<p><input checked="" type="checkbox"/>采用不见面开标：</p> <p>1. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件；</p> <p>2. 各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP 自行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290；</p> <p>3. 供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；</p> <p>4. 供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；</p> <p>5. 供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为 30 分钟</p>

序号	名称	内容
		<p>内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。</p> <p>6、供应商登录政采云平台,在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的,视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个CA。</p>
21	投标文件的签署规定	<p>1. 投标文件应按招标文件要求在签字盖章处加盖公章和由法定代表人或其授权代表签字。</p> <p>2. 投标文件中的任何行间插字、涂改和增删,应加盖公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则,在评标时将其视为无效投标。</p>
22	投标文件格式	<p>1. 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。</p> <p>2. 如招标文件没有提供格式的,投标人可自行设置。</p> <p>3. 投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码。</p> <p>4. 电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。</p>
23	付款方式及币种	<p>1、付款币种 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。</p> <p>2、履约保证金:中标后5日内需支付中标金额的10%作为履约保证金给用户方,待质保期满后退回。</p> <p>3、付款方式:货物安装调试完毕后,根据中标金额第一年最高支付20%,后续资金结算根据财政资金情况待通知,具体支付时间待定。</p> <p>备注:最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。</p>
24	投标费用	<p>不论投标的结果如何,投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。</p>
25	招标代理服务费	<p>1、代理报酬的计算方法:国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发改价格【2011】534号文件“规定的服务费取费。</p> <p>2、代理报酬支付方式:由中标人支付。</p> <p>3、代理报酬的支付时间:由中标人领取中标通知书时支付。</p>

序号	名称	内容
		4、代理报酬的支付账号：同投标保证金缴纳账号。
26	低于成本价不正当竞争预防措施	<p>在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
27	政府采购政策支持	<p>节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。</p> <p>本项目为专门面向小微企业（含小型、微型企业）采购项目。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。本项目的即为采购需求中各项产品。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为<u>工业</u>。</p> <p>（1）符合中小企业政府采购政策的证明材料：供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件；</p> <p>（2）供应商出具的中小企业声明函不属于采购标的所属行业，则不具备符合本项目的中小企业资格。对于专门面向中小企业的项目，不具备中小企业资格，不通过资格审查。对于非专门面向中小企业的项目，不具备中小企业资格，不享受中小企业评审优惠。</p> <p>2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品：符合《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的强制采购节能产品。</p> <p>3、政府采购优先采购：（1）非标记★符号的节能产品；（2）环境标志产品；</p> <p>采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品：</p> <p>投标文件中所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，须在节能、环境标志产品优惠明细表中列明并按要求提供证明材料，否则不予认定。</p>
28	质疑须知	接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文

序号	名称	内容
		件至接受单位 接受质疑的单位：新疆同孚招投标有限公司 联系电话：0991-4832223-8012 地址：乌鲁木齐市友好北路宏运大厦17楼G座
29	公告发布媒体	新疆政府采购网 http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html
30		招标文件采购需求未明确标注采购进口产品的，拒绝进口产品参加。
备注		<p>1、招标文件中部分加“*”、“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。</p> <p>2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同，并将其列入政府采购黑名单库。</p>
<p>投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。</p>		



第二部分招标说明

第一章总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于新疆同孚招投标有限公司的本次招标活动。

2. 投标资格

2.1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：见投标须知前附表

2.3. 本项目的特定资格要求：见投标须知前附表

3. 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（5）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（6）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（7）投标人未在政采云平台针对本项目于规定时间内下载电子采购文件。

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

4. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作电子投标文件的文件制作机器码（mac 地址）一致，或制作电子投标文件的文件创建标识码一致；

5. 有下列情形之一的，其投标作无效处理：

(1) 投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

(2) 投标人拒绝修正错误的；

(3) 投标人递交的电子投标文件（加密标书及备份标书）均无法满足正常开标、评标使用功能的；

(4) 投标人名称或组织结构与领取采购文件时不一致且无有效变更证明的；

(5) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

(6) 其他违反相关法律法规规定的行为的；

(7) 评标委员会认为是其他应当否决的投标。

6. 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。

7. 定义

下列术语和缩写的定义为：

7.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

7.2 “招标代理机构”系指新疆同孚招投标有限公司。

7.3 “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

7.4 “投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

7.5 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

7.6 “投标人代表”是指投标人法定代表人，或法定代表人指定的某一代表自己参与和处理与投标项目有关事宜的自然人。

7.7 “投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人电子签章。

7.8 “电子投标文件”指利用政采云平台提供的“电子投标文件制作工具”编制的投标文件加密标书及与加密标书同时生成的备份标书。

7.9 “中标人”系指经评标委员会评定后由评标委员会推荐并由采购人确定的投标人。

7.10 “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购需求》及《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)所述所有货物及相关服务。

7.11 采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

7.12 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。

7.13 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。

7.14 “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

7.15 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

7.16 “标段/标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。

8. 投标费用

8.1 无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

8.2 投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

第二章 招标文件

9. 招标文件说明

9.1 招标文件组成如下：

投标邀请

第一部分 投标须知

第二部分 招标说明

第三部分 投标说明

第四部分 采购需求

第五部分 合同部分

第六部分 投标文件格式（范本格式）

9.2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

10. 招标文件的修改或补充

10.1 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人。采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在政采云平台内发布公告，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一

内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

10.2 为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

10.3 招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

11. 质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。



第三部分投标说明

第一章 投标人的资格证明

1. 投标人的资格证明

1.1 投标人的资格条件见投标人须知前附表。

1.2 投标人投标文件中必须按招标文件要求提供资格证明文件，作为投标文件的一部分。

1.3 所有资格证明文件的复印件（扫描件）须加盖公章。

1.4 所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致投标无效。

第二章 投标文件的编写

2.1 投标人应仔细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2.2 允许投标人对本招标文件中的所有标项投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部标项进行投标，但不允许投标人对某一标项中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有标项的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1 投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成及编制

4.1 投标人编写的投标文件应包括但不限于下列内容：

4.1.1 报价要求响应文件：

★(1) 开标一览表

(2) 分项价格表

4.1.2 资格响应文件：

★(1) 供应商符合投标人资格条件的证明文件

4.1.3 商务技术响应文件：

★(1) 投标函(含法定代表人身份证明或授权委托书)

(2) 商务条款偏离表

(3) 符合政府采购政策的证明材料

- (4) 投标人须知前附表要求投标人提交的其他资料
- (5) 货物说明一览表、实施方案、技术方案或服务方案
- (6) 技术条款偏离表
- (7) 投标人售后服务承诺
- (8) 用于本项目人员简历表
- (9) 投标标的物符合招标文件规定的其他证明材料
- (10) 供应商认为需提供的其他资料

4.2 电子投标文件的编制

4.2.1 电子投标文件使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

4.2.2 电子投标文件须使用投标人公章的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。电子投标文件须使用法定代表人的电子签章或签字。若无电子签章或签字，则视为无效投标。

4.2.3 电子投标文件须按招标文件要求制作报价响应文件、资格响应文件、商务技术响应文件，并制作在政采云平台投标文件相应模块。若投标人文件制作与相应模块不对应的，产生的后果由投标人自行承担。

4.2.4 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

4.2.5 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

★4.3 投标人须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在投标时将其样品视为无效样品。

- (1) 未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；
- (2) 供应商提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

4.4 在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

4.5 供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

5. 投标文件格式

见投标须知前附表。

6. 投标报价

6.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

6.2 开标一览表

提交开标一览表是为了便于开标时唱标，投标人必须按本招标文件所附的格式填写，签字并加盖公章。

6.3 投标人必须按开标一览表和明细报价表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其明细报价表中的报价。

6.4 投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

★6.5 投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送，否则，在评标时将其视为无效投标。

本项目不接受选择性报价，对于出现的政采云平台开标唱标环节的投标报价与投标文件中开标一览表的报价不一致的现象，视作选择性报价，将被作为无效投标处理。

6.6 投标报价不符合招标文件对投标报价要求的，为无效投标。

6.7 投标报价超预算金额（最高限价）的，为无效投标。

6.8 投标报价是履行合同的最终价格，应包括下列几项费用：

(1) 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

(2) 招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

(3) 投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

(4) 综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

7. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

7.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

7.2 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

7.3 上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

(1) 货物主要技术及性能特点的详细描述；

(2) 货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

(3) 一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括供货来源信息。

7.4 没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

7.5 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

7.6 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

7.7 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

7.8 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

8. 投标有效期

8.1 投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

8.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金。

金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

9. 投标文件的签署和规定见前投标须知前附表

10. 投标文件的密封和标记见前投标须知前附表。

11. 投标保证金

11.1 招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2 投标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交投标保证金，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3 投标人以支票、汇票、本票形式提交投标保证金的，必须从投标人账户转出，须于投标保证金缴纳截止时间前到达新疆同孚招投标有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标保证金缴纳截止时间三个工作日前向新疆同孚招投标有限公司送达，如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注项目编号及标项号）。

11.4 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后 5 个工作日内无息退还。

11.5 中标方的投标保证金，将在领取中标通知书，缴纳履约保证金并签订合同后 5 个工作日内无息退还，中标企业退还保证金前，需将采购合同彩色扫描件电子版发送至本项目负责人邮箱（详见前附表），并提供采购合同彩色扫描件纸质版打印件。

11.6 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

- (1) 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；
- (2) 投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；
- (3) 中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；
- (4) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
- (5) 打架斗殴，扰乱标场秩序；
- (6) 中标人拒绝在规定期限内与采购人签订合同。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

第三章 投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1 任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

12.2 投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。

13. 投标截止时间

13.1 投标文件应在投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

13.2 投标截止时间以政采云中心政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

14. 投标文件的修改和撤销

14.1 投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。

14.2 投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

第四章 评标委员会

15. 评标委员会

15.1 招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责按招标文件规定的评标标准向招标方推荐中标候选人，并标明排列顺序。

15.2 评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共五名以上人员组成。

15.4 按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，可采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5 评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

- (1) 招标目的；
- (2) 招标项目的范围、性质；
- (3) 招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
- (4) 招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.6 评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审。

15.7 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.8 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.9 与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

第五章 开 标

16. 开标

16.1 本项目开标的时间、地点见投标人须知前附表。

16.2 本项目采用不见面开标方式

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

16.3 电子招投标的应急措施

16.3.1 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

- (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击；
- (5) 出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

16.3.2 与加密标书同时生成的备份标书，在出现异常情况进行异常处理时，采购人或采购代理机构可要求投标人提供备份标书，异常处理好的备份文件与其他正常解密成功的供应商一样有效。平台会校验标书一致性及标书身份识别，切勿手动修改标书。供应商生成的后

缀格式为.bfbs 的备份标书无法查看，采购人或采购代理机构仅在开标解密时异常处理使用。

16.3 投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。所有投标人电子标书解密完成后开启签字时段，各投标人须在开启签字时段 10 分钟内完成签字确认，政采云签字时段逾期未签字的，视同认可开标结果。

16.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

★17. 资格审查

17.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

资格审查内容如下：

17.1.1 信用记录审查：

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。

17.1.2 对投标人政采云资格响应文件模块资格响应文件进行审查

资格审查表

审查内容	审查标准	投标企业名称		
		1	2	...
1 具有独立承担民事责任的能力	法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明；			
2 健全的财务会计制度	提供半年内任意一个月财务报表或上年度财务审计报告（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）；			
3 缴纳税收	提供依法缴纳税收证明（税款所属期限为近半年内任意一月），当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料；			
4 缴纳社会保障资金	提供社保缴纳证明（社保缴纳期限为近半年内任意一月，当月新成立公司不需提供）；			
5 履行合同所必需的设备和能力	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；			

6	提供无重大违法记录声明书	提供无重大违法记录声明书；			
7	落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目为专门面向小微企业采购项目，投标人应均为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料；			
资格审查结果					
不通过理由说明					

审查项目有一项不满足则结论为不合格。

17.3 已经进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查，资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。

第六章 评标

18. 评标依据

18.1 评标的依据为招标文件。

19. 投标文件的澄清

19.1 为有助于对投标文件进行审查、评估，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表根据评标委员会要求作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

19.2 答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

20. 评标过程的保密

20.1 开标后，凡是属于审查、澄清、评价的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

21. 初步评审

21.1 评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.3 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理。

21.4 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

21.5 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作无效标处理。

21.6 投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.7 对投标文件满足招标文件条款的审查：

(1) 开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件是否满足招标文件的格式要求；

(2) 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离的投标。重大偏离是指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

(3) 评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

(4) 评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

符合性审查

评审内容		投标企业名称			
		1	2	3	...
1	是否按照投标须知要求金额提交了投标保证金，并提供了投标保证金凭证；				
2	投标函有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章；				
3	提供有效的《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》；				
4	投标有效期满足招标文件要求；				
5	投标文件按照要求签署、盖章；				
6	投标报价在采购预算（最高限价）以内；				
7	投标人所报送货期限未超过招标文件规定期限；				
8	其他。				
审查结果					
不通过理由说明					

1. 符合性审查审查合格的打“√”，不合格的打“×”。
2. 符合性审查审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。
3. 请填写不通过符合性审查审查的供应商的原因。

投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

21.8 评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。

中小企业价格折扣比例及方法

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件；

供应商应同时提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。中标单位符合小微企业投标时享受中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标供应商的企业类型声明函。

（四）供应商出具的中小企业声明函不属于采购标的所属行业，则不具备符合本项目的中小企业资格。对于专门面向中小企业的项目，不具备中小企业资格，不通过资格审查。对于非专门面向中小企业的项目，不具备中小企业资格，不享受中小企业评审优惠。

21.9 在前款基础上，评标委员会将根据政府采购政策支持节能、环保产品优先采购政策等进行评审。

说明：1. 若所投产品同时属于节能产品及环保产品，只进行一次优先采购评审认定。

2. 若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，该产品不进行价格折扣认定。

22. 详细评审

22.1 经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标人所有投标产品的技术和商务部分进行详细评审。

22.2 在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

22.3 采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.3.1 当投标人总得分相同时，以投标价格低者排位在前。

22.4 根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。

22.5 评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期，同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

第七章 定标

23. 定标标准

23.1 合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的，得分最高的投标人。

23.2 如果确定中标人没有条件圆满履行合同，招标方有权按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1 为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

25. 中标通知书

25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.3 中标人在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

第八章 授予合同

26. 签订合同

26.1 中标人收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

26.2 招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在 10%的幅度内予以增加。

26.3 如中标人拒签合同，则按违约处理。

26.4 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.5 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。

27 合同签订、货物（服务）交付采购人使用后，采购人将依据采购文件中采购需求及中标（成交）人投标（响应）文件中的响应内容组织项目履约验收。

28 中标人与采购人签订合同时，必须提供产品合法来源证明材料。

29 中标人将政府采购合同扫描件于签订合同之日起3个工作日内发送到本项目招标代理机构联系邮箱以进行备案留存。


十二、保密和披露

31. 保密和披露

31.1 投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

31.2 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

31.3 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

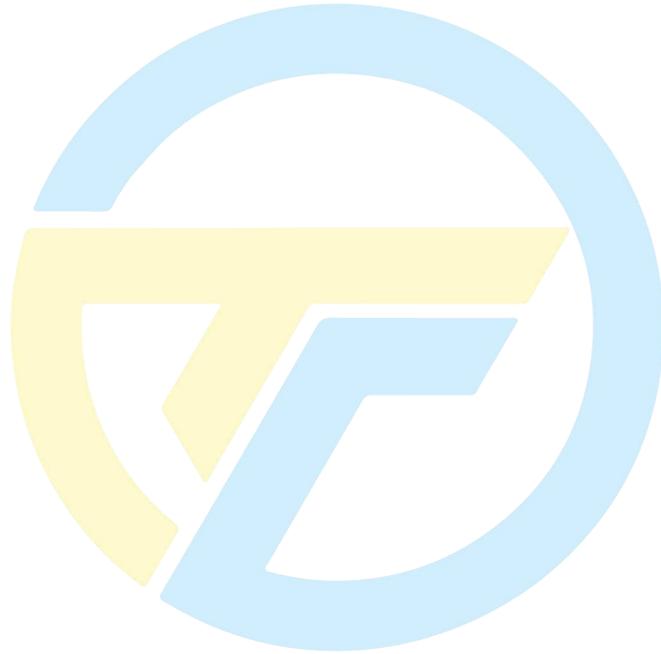

第四部分 采购需求

序号	产品名称	规格型号	技术参数	数量	单位
1			更衣室		
1	更衣柜	900*450*1800	金属材质：其他 风格：简约现代 适用空间：更衣室 颜色分类：灰白色 门数量：4 门 家具结构：箱框结构 开合方式：开门柜长度：85cm 厚度： 2.7mm	8	台
2	六门更衣柜	1240*450*1800	金属材质：其他 风格：简约现代 适用空间：更衣室 颜色分类：灰白色 门数量：6 门 家具结构：箱框结构 开合方式：开门柜长度：85cm 厚度： 2.7mm	3	台
2			副食库		
1	四层平板货架	1500*500*1550	货架为全部厚不锈钢结构；货架为 4 层，层板采用厚度 1.0 毫米的不锈钢板制造，底层距地面 150 毫米高，层间距应均分；支腿应采用直径≥38 毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚≥1.2 毫米。	9	台
3			蔬菜/肉类粗加工		
1	双层平板工作台带靠背	1500*700*950	整体为 304#1.0 厚不锈钢材质、侧板为 1.0mm 厚；支架横通应采用直径≥25 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚≥1.2 毫米；支腿材料采用≥38 毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，焊接接头处采用加强筋板，不锈钢管壁厚≥1.2 毫米，支脚采用金属外包不锈钢可调子弹脚；台面采用≥1.2 毫米不锈钢板制造，台面应向内折边成 U 型，高度为 40~50 毫米，折边处应平整光滑，台面的刃口必须倒成圆角，不允许有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁；所有靠墙的台面应有 150 毫米的防溅挡板；	4	台
2	多功能切菜机	1250*600*1300	用途：将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、以及叶菜类蔬菜、芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成片、丝条状。成品形状：片、丝、丁。机器尺寸：1220(L)×530(W)×1280(H)(mm)。机器重量：175KG。叶菜部切长度：1-30mm(可调)产量：300-1000KG/HR。电源：220V 单相。功率：1.5KW。马力：1HP(切根菜部)+1/2HP(切叶菜部)+1/4HP(输送带)。皮带宽：120 mm 随机配件：大双刀 1 组(切叶菜部)、切丁刀盘 1 组、切片刀盘 1 个、切丝刀盘一个(切根菜部)。	1	台
3	毛刷去皮机	1200*814*1000	用途和特点：蔬菜脱皮机用于脱毛芋皮、土豆皮(马铃薯)等脱皮于洗净，适宜于饭店、食品加工厂。该机脱净率高、破损率低、干净、卫生、生产效率高、操作、简单、方便，是一种较理想的果蔬脱皮设备毛刷转动，物料表面与毛刷磨擦，从而达到物料要清洗、去皮、抛光的效果，清洗、去皮、抛光要选择毛刷的粗细。是采用离心旋转，摸擦脱皮技术。机器结构精巧，操作方便，适合于食品厂，饭店，食堂果蔬清洗和脱皮。电源电压：380V 三相。功率：1.1kw。外形尺寸：1300*720*1050，机器重量：150KG	1	台

4	大单星盆 洗水池	1200*700*950	整体为不锈钢材质；支腿采用直径≥38 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚≥1.2 毫米，焊接接头处采用加强筋板；面板与支架连接采用焊接，并使用加强筋板；星盆、台面均采用 SUS304-1.0mm、侧板为 1.0mm 厚不锈钢板制造。所有不靠墙的星盆台四边折成 U 型，靠墙的三边折成 U 型；所有靠墙的星盆台应有 150 毫米的防溅挡板；水龙头采用不锈钢材料或合金材料，进水管应使用不锈钢或铜管材料。	8	台
5	洗地龙头	192*742*416	颜色分类：黑色 线长：10 米 款式：单把单孔 龙头是否旋转：可旋转 材质：304 不锈钢	1	台
6	四层平板 货架	1200*500*1550	货架为全部厚不锈钢结构；货架为 4 层，层板采用厚度 1.0 毫米的不锈钢板制造，底层距地面 150 毫米高，层间距应均分；支腿应采用直径≥38 毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚≥1.2 毫米。	3	台
7	锯骨机	710*780*1690	用途：适用于各类动物骨头、冷冻肉等切割。特性：整机不锈钢制造，清洗容易。机器尺寸：约为 750 (L) × 650 (W) × 1550(H) (mm) 台面尺寸：约为 520 (L) × 630 (W) (mm) 切割尺寸：约为 245 (H) × 260 (W) (mm) 功率：约 1.5KW 电源：380V 三相机重：约 130KG，采用约 1900MM 长度进口锯条，，轮盘做过动平衡，节约耗材成本；操作台面配有刻度表方便操作。	1	台
8	肉丝肉片 机	650*650*850	<ol style="list-style-type: none"> 用途：能将各种鲜肉一次性切成（丝）条状。 电源系统： <ol style="list-style-type: none"> 2.1 电源：380V 三相 50HZ 2.2 电机功率：1.5KW。 设备材质：304 不锈钢拉丝面料精制 主要技术指标： <ol style="list-style-type: none"> 4.1 本机含两个刀组，一组刀时用于切片，两组刀用于切丝； 4.2 刀片可按片更换； 4.3 设备带移动脚轮设计，方便移动，每个脚轮带固定装置，工作的时候可以固定。 4.4 设有安全防护开关，机盖开启整机停止运行，保证人员安全。 4.5 入料口装有安全防护网。 技术参考参数： <ol style="list-style-type: none"> 5.1 入料口尺寸：180 (L) × 90 (W) (mm) 5.2 机器尺寸：750 (L) × 740 (W) × 995 (H) (mm) 5.3 切条尺寸范围：2.5—40mm 5.4 产量：500kg/h 5.5 机重：145kg 	1	台
9	带骨切丁 机	590*560*1000	用途：将带软骨的禽类切成块(丁)状，如：鸡、鸭、鹅、乳鸽等。机器尺寸：约为 720(L) × 500(W) × 930 (H) (mm) 切割尺寸:15-40MM(不可调) 产量：至少 800KG/HR 机重：约 80KG 马力：2HP 电源：380V 50Hz 入料尺寸：约 300x94mm 整机 304 不锈钢。刀片为 20J2 加特殊制刀材料	1	台
10	绞切肉机	714*420*900	该设备结构紧凑，外观美观，操作简单，效率高，好点小，清洁保养容易。电机：1100w, 220/380v, 1400rpm 切片 400kg/小时 切丝 200kg/小时 绞肉 220kg/小时 灌肠 110kg/小时	1	台

1	灭蝇灯	660*128*380	有效面积：40~50 平方米；电源：30W/220V/50HZ；独家采用全球最优秀的 4500-5000V 高压包环保型对苍蝇达到 100%的击毙率灭蝇灯适合食品加工和高级饭店酒店选用。不锈钢外壳，防生锈、抗氧化“520mm”大型灭蚊蝇灯	1	台
4			主食库		
1	米面架	1500*700*150	台面板选用国标 304 不锈钢磨砂板，厚度为 1.2mm；板下粘不小于 20mm 高密度木工板，加强筋为 U 型 1.2 冷板；脚架采用 ϕ 50mm 不锈钢圆管；下设不锈钢可调脚。	7	台
2	平板车	850*600*800	材质为 304 不锈钢板。板面采用厚度至少 1.2mm 不锈钢磨砂板材，四柱采用 304-厚度至少为 1.2mm 不锈钢管，配静音活动脚论。层板下垫层用约 1.2mmA3 铁板制作成加筋托底。	1	台
3	灭蝇灯	660*128*380	有效面积：40~50 平方米；电源：30W/220V/50HZ；独家采用全球最优秀的 4500-5000V 高压包环保型对苍蝇达到 100%的击毙率灭蝇灯适合食品加工和高级饭店酒店选用。不锈钢外壳，防生锈、抗氧化“520mm”大型灭蚊蝇灯	1	台
5			副食操作间		
1	炉拼台	450*1250*1250	整体为 304#1.0 厚不锈钢材质、侧板为 1.0mm 厚；支架横通应采用直径 \geq 25 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚 \geq 1.2 毫米；支腿材料采用 \geq 38 毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，焊接接头处采用加强筋板，不锈钢管壁厚 \geq 1.2 毫米，支脚采用金属外包不锈钢可调子弹脚；台面采用 \geq 1.2 毫米不锈钢板制造，台面应向内折边成 U 型，高度为 40~50 毫米，折边处应平整光滑，台面的刃口必须倒成圆角，不允许有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁；	5	台
2	双头大锅灶	2300*1250*1250	炉面采用实厚 201# 1.13mm 不锈钢拉丝板；炉架体选用国标热轧等边角钢，规格为 40 \times 40，国标热轧钢板，实厚度 2mm；燃气系统选用国内知名品牌气掣、国标拉制铜管和 ϕ 32 无缝钢管；370W 国标中压鼓风机；炉头采用广式节能炉头；炉灶的供水系统由双开关控制；燃烧室选用 6cm \times 6cm \times 25cm 优质耐火砖，特质耐火烟道。	3	台
3	大锅连小炒灶	2300*1250*1250	锈钢板；炉面采用实厚 201# 1.13mm 不锈钢拉丝加长加宽板一次性冲压成型面板；炉架体选用国标热轧等边角钢，规格为 40 \times 40；国标热轧钢板，实厚度 2mm；燃气系统选用国内知名品牌气掣；国标拉制铜管和 ϕ 32 无缝钢管；370W 国标中压鼓风机；炉头采用广式节能炉头；炉灶的供水系统由双开关控制；燃烧室选用 6cm \times 6cm \times 25cm 优质耐火砖，特质耐火烟道。	1	台
4	可倾式夹层锅	1650*1320*1000	电加热可倾夹层锅 100L 带搅拌（不带刮边）电机 0.75 KW 内外层厚度：3MM 加热功率 12KW 配控制箱 采用优质 304 不锈钢。锅体由内外球形锅体组成的双层结构形式，内径及深 80*55cm，电加热，锅体最大可倾转 90°，倾转方式为手动式翻转，内外锅体全不锈钢，夹层锅具有受热面积大、热效率高、加热均匀、液料沸腾时间短、加热温度容易控制等特点，配有压力表和安全阀，夹层工作压力 0.3Mpa。	2	台

5	双通工作台	1800*800*800	1、台柜面均为采用 1.0mm SUS304 不锈钢； 2、可调脚 ϕ 41 全钢不锈钢子弹脚； 3、门采用推拉趟门，均采用 1.0 mm 不锈钢钢板，配置聚氨酯无噪音滑轮； 4、挂墙层板 1.0 mm SUS304 不锈钢； 5、台面柜侧板 1.0mm SUS304 不锈钢； 6、台/柜台面加 10mm，木板与钢板之间加种不锈钢螺丝连接，有效增加台面承重力，牢固耐用，不变形； 7、加强筋 1.0 mm SUS304 板材； 8、柜内活动层板 1.0mm。	4	台
6	双层平板工作台	1800*700*800	整体为 304#1.0 厚不锈钢材质、侧板为 1.0mm 厚； 支架横通应采用直径 \geq 25 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚 \geq 1.2 毫米； 支腿材料采用 \geq 38 毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，焊接接头处采用加强筋板，不锈钢管壁厚 \geq 1.2 毫米，支脚采用金属外包不锈钢可调子弹脚； 台面采用 \geq 1.2 毫米不锈钢板制造，台面应向内折边成 U 型，高度为 40~50 毫米，折边处应平整光滑，台面的刃口必须倒成圆角，不允许有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁；	4	台
7	双门平台雪柜	1800*760*800	有效容积：0.4 立方； 温度范围： $-5^{\circ}\text{C}\sim-5^{\circ}\text{C}$ 内外箱 304#不锈钢板材，铜管蒸发器，背板锌板，R134a。数字微电脑温度控制； 不锈钢可调子弹脚。	4	台
8	二层台面立架	1800*400*700	层板均采用 1.0mm SUS304 不锈钢板材； 支架通脚采用 ϕ 38X1.2 不锈钢； 加强筋 1.2 mm 板材。	4	台
9	四门高身雪柜	1220*760*1950	温度范围： $-6^{\circ}\text{C}\sim-12^{\circ}\text{C}$ ； 有效容积：1.0 立方； 铜管，采用全不锈钢面板，美观大方，箱体聚氨酯整体发泡，保温性能好，采用精湛的制冷工艺，配置优质压缩机，数字控温系统，精确控温，冷藏效果佳，出色的品质特适用于星级酒店等厨房场所。	5	台
10	洗地龙头	192*742*416	颜色分类：黑色 线长：10 米 款式：单把单孔 龙头是否旋转：可旋转 材质：304 不锈钢	1	台
11	双星盆水池	1500*760*950	整体为不锈钢材质； 支腿采用直径 \geq 38 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚 \geq 1.2 毫米，焊接接头处采用加强筋板； 面板与支架连接采用焊接，并使用加强筋板； 星盆、台面均采用 SUS304-1.0mm、侧板为 1.0mm 厚不锈钢板制造。所有不靠墙的星盆台四边折成 U 型，靠墙的三边折成 U 型； 所有靠墙的星盆台应有 150 毫米的防溅挡板； 水龙头采用不锈钢材料或合金材料，进水管应使用不锈钢或铜管材料。	1	台
12	四层平板货架	1200*500*1550	货架为全部厚不锈钢结构； 货架为 4 层，层板采用厚度 1.0 毫米的不锈钢板制造，底层距地面 150 毫米高； 层间距应均分； 支腿应采用直径 \geq 38 毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚 \geq 1.2 毫米。	2	台

<p>1 3</p>	<p>油烟净化 一体机</p>	<p>2000*1300*1100</p>	<p>①规格：L*1350*1250（±5mm）采用 304 板材，1.2mm 厚不锈钢制作，本机采用整体烟罩式结构，采用一体化，无翻转无折叠，根据传质双膜理论，对油烟气体进行洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤等工艺处理，净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质，严格安全测试，从根源上把火灾隐患免除。</p> <p>★②提供产品材质符合试验依据 GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002 及 ISO 10289:1999《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检测标准，在测试试验温度：（35±2）℃，盐雾沉降率：（1-2）mL/80cm²/h，盐溶液 PH 值 6.5-7.2，盐溶液浓质量（5±1）%wt，试验时间≥2230h 的测试条件下，样品外观均一切正常的检测报告复印件。</p> <p>③节能管理：油烟净化一体机采用前端净化，集抽排净化于一体，自动控制功能（自动上水、自动排污、自动添加净化剂），满足不同油烟浓度场所需求，只需一键搞定，适用于节能控制。油烟净化一体机需符合 GB16157-1996、GB/T14675-1993、HJ57-2017 检测标准，出口烟气含水率≤4.5%、额定风量下油烟排放浓度≤0.1mg/m³、额定风量下排放口臭气浓度≤18 无量纲、额定风量下颗粒物排放浓度≤0.15mg/m³ 的检测报告复印件。</p> <p>★④水泵功能：采用进口不锈钢循环水泵，吸力强，能耗低，寿命长，提供油烟净化一体机符合绿色节能《环境管理（II 型环境标志）》（GB/T24021--2001 idt ISO14021:1999）的标准，额定风量下需符合： ①油烟排放浓度≤0.11mg/m³，②净化率≥99%，③非甲烷总烃浓度≤0.2 mg/m³，颗粒物浓度≤0.145mg/m³ 标准的检测报告复印件。</p> <p>⑤风机功能：产品采用嵌入式外转子离心风机，具备电控双层保护系统，功率小、风量大，确保抽排顺畅，提供符合 GB/12348-2008、GB50087-2013、GB/T17626.2-2018 的检测标准，符合风机四面测试噪音均≤52db 的检测报告复印件。</p> <p>⑥温控功能：油烟净化一体机单台设备具备不少于两个独立的防爆 LED 照明灯，照明强，寿命强，功率：≤0.2KW，油烟净化一体机需符合食品接触产品卫生，ZRCF-CP-01 认证检测要求 GB4806.1-2016 的检测标准。</p> <p>⑦防火功能：产品前端具备防火效果，需符合 GB/T17168-2015、GB/T9254.2-2021、GB/T17626.4-2018 的检测标准，在泄露电流≤2.0mA，试验温湿度 25℃、60%RH，升温至 85℃±2℃稳定存放时间不低于 30h 后，样品在常温下放置 1h，样品外观及功能一切正常工作的检测报告复印件。</p> <p>★⑧油烟净化一体机需符合 GB18483-2001、HJ/T62-2001 的检测标准，净化效果达到：（1）净化效率≥98.5%；（2）油烟排放浓度≤0.16mg/m³；（3）颗粒物排放浓度≤0.81mg/m³；（4）非甲烷总烃排放浓度≤0.67 mg/m³，并提供相应检测报告给予佐证。</p> <p>★⑨油烟净化一体机需符合 GB/T27922-2011、GB/T 36733-2018《售后服务评价体系》售后服务完善程度达到十二星级标准要求的证书复印件。</p> <p>⑩油烟净化一体机生产厂家，具备在有效期内的产品责任险额≥1.5 亿责任险，需提供保险明细表及扫描件给予佐证。</p>	<p>6</p>	<p>台</p>
----------------	---------------------	-----------------------	--	----------	----------

<p>1 4</p>	<p>油烟净化 一体机</p>	<p>2400*1300*1100</p>	<p>①规格：L*1350*1250（±5mm）采用 304 板材，1.2mm 厚不锈钢制作，本机采用整体烟罩式结构，采用一体化，无翻转无折叠，根据传质双膜理论，对油烟气体进行洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤等工艺处理，净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质，严格安全测试，从根源上把火灾隐患免除。</p> <p>★②提供产品材质符合试验依据 GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002 及 ISO 10289:1999《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检测标准，在测试试验温度：（35±2）℃，盐雾沉降率：（1-2）mL/80cm²/h，盐溶液 PH 值 6.5-7.2，盐溶液浓质量（5±1）%wt，试验时间≥2230h 的测试条件下，样品外观均一切正常的检测报告复印件。</p> <p>③节能管理：油烟净化一体机采用前端净化，集抽排净化于一体，自动控制功能（自动上水、自动排污、自动添加净化剂），满足不同油烟浓度场所需求，只需一键搞定，适用于节能控制。油烟净化一体机需符合 GB16157-1996、GB/T14675-1993、HJ57-2017 检测标准，出口烟气含水率≤4.5%、额定风量下油烟排放浓度≤0.1mg/m³、额定风量下排放口臭气浓度≤18 无量纲、额定风量下颗粒物排放浓度≤0.15mg/m³ 的检测报告复印件。</p> <p>★④水泵功能：采用进口不锈钢循环水泵，吸力强，能耗低，寿命长，提供油烟净化一体机符合绿色节能《环境管理（II 型环境标志）》（GB/T24021--2001 idt ISO14021:1999）的标准，额定风量下需符合： ①油烟排放浓度≤0.11mg/m³，②净化率≥99%，③非甲烷总烃浓度≤0.2 mg/m³，颗粒物浓度≤0.145mg/m³ 标准的检测报告复印件。</p> <p>⑤风机功能：产品采用嵌入式外转子离心风机，具备电控双层保护系统，功率小、风量大，确保抽排顺畅，提供符合 GB/12348-2008、GB50087-2013、GB/T17626.2-2018 的检测标准，符合风机四面测试噪音均≤52db 的检测报告复印件。</p> <p>⑥温控功能：油烟净化一体机单台设备具备不少于两个独立的防爆 LED 照明灯，照明强，寿命强，功率：≤0.2KW，油烟净化一体机需符合食品接触产品卫生，ZRCF-CP-01 认证检测要求 GB4806.1-2016 的检测标准。</p> <p>⑦防火功能：产品前端具备防火效果，需符合 GB/T17168-2015、GB/T9254.2-2021、GB/T17626.4-2018 的检测标准，在泄露电流≤2.0mA，试验温湿度 25℃、60%RH，升温至 85℃±2℃稳定存放时间不低于 30h 后，样品在常温下放置 1h，样品外观及功能一切正常工作的检测报告复印件。</p> <p>★⑧油烟净化一体机需符合 GB18483-2001、HJ/T62-2001 的检测标准，净化效果达到：（1）净化效率≥98.5%；（2）油烟排放浓度≤0.16mg/m³；（3）颗粒物排放浓度≤0.81mg/m³；（4）非甲烷总烃排放浓度≤0.67 mg/m³，并提供相应检测报告给予佐证。</p> <p>★⑨油烟净化一体机需符合 GB/T27922-2011、GB/T 36733-2018《售后服务评价体系》售后服务完善程度达到十二星级标准要求的证书复印件佐证。</p> <p>⑩油烟净化一体机生产厂家，具备在有效期内的产品责任险额≥1.5 亿责任险，需提供保险明细表及扫描件给予佐证。</p>	<p>4 台</p>
----------------	---------------------	-----------------------	--	------------

1 5	灭蝇灯	660*128*380	有效面积：40~50 平方米；电源：30W/220V/50HZ；独家采用全球最优秀的 4500-5000V 高压包环保型对苍蝇达到 100%的击毙率灭蝇灯适合食品加工和高级饭店酒店选用。不锈钢外壳，防生锈、抗氧化“520mm”大型灭蚊蝇灯	6	台
6			主食操作间		
1	双门蒸饭车（燃气）	1400*650*1700	双门、炉身外壳采用实厚 304#厚 1.2 mm 不锈钢拉丝板；内胆采用 304#厚 1.2 mm 不锈钢拉丝板，炉胆选用厚 5 mm 钢板；鼓风机中压铝壳鼓风机；炉体主架采用 40*40*4 mm 角铁全钢子弹脚；采用鼓风式铸铁燃烧器。配优质气掣、风气联动控制。配不锈钢自动补水箱及蒸汽压释放装置。所有阀门旋塞“开”和“关”应有明显标志。中压铝壳鼓风机；炉体主架采用 40*40*4 mm 角铁全钢子弹脚；采用鼓风式铸铁燃烧器。配优质气掣、风气联动控制。配不锈钢自动补水箱及蒸汽压释放装置。所有阀门旋塞“开”和“关”应有明显标志。	3	台
2	双头大锅灶	2300*1250*1250	炉面采用实厚 201# 1.13mm 不锈钢拉丝板；炉架体选用国标热轧等边角钢，规格为 40×40，国标热轧钢板，实厚度 2mm；燃气系统选用国内知名品牌气掣；国标控制铜管和 φ32 无缝钢管；370W 国标中压鼓风机；炉头采用广式节能炉头；炉灶的供水系统由双开关控制；燃烧室选用 6cm×6cm×25cm 优质耐火砖，特质耐火烟道。	1	台
3	电饼铛	720*655*745	45 型 不锈钢面结构合理，操作方便、安全，加工效率高，耗电量小，全钢，电热板式发热，可煎、烤各种食品。电功率：5KW/380V	4	台
4	立式电炸炉	1000*500*800	温度范围：50-250℃ 电压功率：220V/5KW 总容量：36L 正常盛油量：18L 双杠	3	台
5	三门烤箱（燃气）	1200*800*1600	三层六盘，可每层独立控制，节约能源，操作简便，内带六个烤盘，四角带有移动方向轮，自动恒温，可烤制各种糕点、面包等。电功率：19.5KW/380V	2	台
6	双层平板工作台	1800*800*800	整体为 304#1.0 厚不锈钢材质、侧板为 1.0mm 厚；支架横通应采用直径≥25 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚≥1.2 毫米；支腿材料采用≥38 毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，焊接接头处采用加强筋板，不锈钢管壁厚≥1.2 毫米，支脚采用金属外包不锈钢可调子弹脚；台面采用≥1.2 毫米不锈钢板制造，台面应向内折边成 U 型，高度为 40~50 毫米，折边处应平整光滑，台面的刃口必须倒成圆角，不允许有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁；	4	台
7	木案工作台	1800*800*800	台面采用约 60 mm 厚柚松木；约 φ38*1.2 不锈钢管；可调脚约 φ38 全钢不锈钢子弹脚；木板与钢板之间加种不锈钢螺丝连接，有效增加台面承重力，牢固耐用，不变形。	4	台
8	二十四盆饼车	820*650*1360	采用 304 不锈钢板，工作台面采用，1.2mm 不锈钢板磨砂板材，板下粘 20mm 高密度木工板，加强筋为 U 型 1.2 冷板；四条支撑腿管采用不锈钢 φ38 圆管 1.2mm，配置静音脚轮。	3	台

9	双门醒发箱	1000*790*1720	30盘 生产能力：36 kg/h；功率 1.5KW；电压 220V，不锈钢外壳，采用电热管做加热源，具有调节水温和调节气温双功能；该产品结构紧凑，安全可靠，操作方便，适用饮食业、饼屋、单位食堂等使用。	2	台
10	搅拌机	590*960*900	料桶容积：20L；功率：0.75kw；电压 220V 最大和面量：20 kg/h；不锈钢料桶；整机重量：100kg，三档机械变速，球面旋转式防护罩。结构合理，操作方便、安全，加工效率高，性能可靠，搅拌均匀，并配三套搅拌器。	1	台
11	压面机	750*960*1000	生产效率：50 kg，功率 1.5KW/220V；面棍直径：Φ93mm，面棍长度：Φ220mm，整机重量：85kg，该设备根据西北、东北、南方的使用特点自行设计的新型产品，该机严格按照国家标准规定的各项技术指标和要求精心制造。	1	台
12	双动和面机	682*1122*1305	电源电压：380V 三相。功率：3kw。料斗为优质 SUS304 不锈钢板，板材厚度 1.2MM，重量 185KG，外形尺寸：850*500*1000，采用脚踏翻斗装置，即减低劳动强度又增加了安全性。集成线路板起过载、短路、缺相、过压、欠压保护作用，安全系数高。面斗部分采用食品级不锈钢制作，和面搅龙为 304 不锈钢，坚固耐用，美观大方，操作简单。带保护功能，开盖即停机。	1	台
14	大单星盆洗水池	1200*700*950	整体为不锈钢材质；支腿采用直径≥38 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚≥1.2 毫米，焊接接头处采用加强筋板；面板与支架连接采用焊接，并使用加强筋板；星盆、台面均采用 SUS304-1.0mm、侧板为 1.0mm 厚不锈钢板制造。所有不靠墙的星盆台四边折成 U 型，靠墙的三边折成 U 型；所有靠墙的星盆台应有 150 毫米的防溅挡板；水龙头采用不锈钢材料或合金材料，进水管应使用不锈钢或铜管材料。	1	台
15	馒头机	1300*600*1100	2 两，箱体全部为符合食品安全卫生材料制作，选用优质电器原配件，产品为 MG60 二两，功率为 380V/2.2KW，生产效率每分钟 60 个，外形整体美观，安全性能好。	1	台



1 6	油烟净化 一体机	2000*1300*1100	<p>①规格：L*1350*1250（±5mm）采用 304 板材，1.2mm 厚不锈钢制作，本机采用整体烟罩式结构，采用一体化，无翻转无折叠，根据传质双膜理论，对油烟气体进行洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤等工艺处理，净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质，严格安全测试，从根源上把火灾隐患免除。</p> <p>★②提供产品材质符合试验依据 GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002 及 ISO 10289:1999《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检测标准，在测试试验温度：（35±2）℃，盐雾沉降率：（1-2）mL/80cm²/h，盐溶液 PH 值 6.5-7.2，盐溶液浓质量（5±1）%wt，试验时间≥2230h 的测试条件下，样品外观均一切正常的检测报告复印件。</p> <p>③节能管理：油烟净化一体机采用前端净化，集抽排净化于一体，自动控制功能（自动上水、自动排污、自动添加净化剂），满足不同油烟浓度场所需求，只需一键搞定，适用于节能控制。油烟净化一体机需符合 GB16157-1996、GB/T14675-1993、HJ57-2017 检测标准，出口烟气含水率≤4.5%、额定风量下油烟排放浓度≤0.1mg/m³、额定风量下排放口臭气浓度≤18 无量纲、额定风量下颗粒物排放浓度≤0.15mg/m³ 的检测报告复印件。</p> <p>★④水泵功能：采用进口不锈钢循环水泵，吸力强，能耗低，寿命长，提供油烟净化一体机符合绿色节能《环境管理（II 型环境标志）》（GB/T24021--2001 idt ISO14021:1999）的标准，额定风量下需符合： ①油烟排放浓度≤0.11mg/m³，②净化率≥99%，③非甲烷总烃浓度≤0.2 mg/m³，颗粒物浓度≤0.145mg/m³ 标准的检测报告复印件。</p> <p>⑤风机功能：产品采用嵌入式外转子离心风机，具备电控双层保护系统，功率小、风量大，确保抽排顺畅，提供符合 GB/12348-2008、GB50087-2013、GB/T17626.2-2018 的检测标准，符合风机四面测试噪音均≤52db 的检测报告复印件。</p> <p>⑥温控功能：油烟净化一体机单台设备具备不少于两个独立的防爆 LED 照明灯，照明强，寿命强，功率：≤0.2KW，油烟净化一体机需符合食品接触产品卫生，ZRCF-CP-01 认证检测要求 GB4806.1-2016 的检测标准。</p> <p>⑦防火功能：产品前端具备防火效果，需符合 GB/T17168-2015、GB/T9254.2-2021、GB/T17626.4-2018 的检测标准，在泄露电流≤2.0mA，试验温湿度 25℃、60%RH，升温至 85℃±2℃ 稳定存放时间不低于 30h 后，样品在常温下放置 1h，样品外观及功能一切正常工作的检测报告复印件。</p> <p>★⑧油烟净化一体机需符合 GB18483-2001、HJ/T62-2001 的检测标准，净化效果达到：（1）净化效率≥98.5%；（2）油烟排放浓度≤0.16mg/m³；（3）颗粒物排放浓度≤0.81mg/m³；（4）非甲烷总烃排放浓度≤0.67 mg/m³，并提供相应检测报告给予佐证。</p> <p>★⑨油烟净化一体机需符合 GB/T27922-2011、GB/T 36733-2018《售后服务评价体系》售后服务完善程度达到十二星级标准要求的证书复印件。</p> <p>⑩油烟净化一体机生产厂家，具备在有效期内的产品责任险额≥1.5 亿责任险，需提供保险明细表及扫描件给予佐证。</p>	6	台
--------	-------------	----------------	---	---	---

1 7	油烟净化 一体机	2200*1300*1100	<p>①规格：L*1350*1250（±5mm）采用 304 板材，1.2mm 厚不锈钢制作，本机采用整体烟罩式结构，采用一体化，无翻转无折叠，根据传质双膜理论，对油烟气体进行洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤等工艺处理，净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质，严格安全测试，从根源上把火灾隐患免除。</p> <p>★②提供产品材质符合试验依据 GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002 及 ISO 10289:1999《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检测标准，在测试试验温度：（35±2）℃，盐雾沉降率：（1-2）mL/80cm²/h，盐溶液 PH 值 6.5-7.2，盐溶液浓质量（5±1）%wt，试验时间≥2230h 的测试条件下，样品外观均一切正常的检测报告复印件。</p> <p>③节能管理：油烟净化一体机采用前端净化，集抽排净化于一体，自动控制功能（自动上水、自动排污、自动添加净化剂），满足不同油烟浓度场所需求，只需一键搞定，适用于节能控制。油烟净化一体机需符合 GB16157-1996、GB/T14675-1993、HJ57-2017 检测标准，出口烟气含水率≤4.5%、额定风量下油烟排放浓度≤0.1mg/m³、额定风量下排放口臭气浓度≤18 无量纲、额定风量下颗粒物排放浓度≤0.15mg/m³ 的检测报告复印件。</p> <p>★④水泵功能：采用进口不锈钢循环水泵，吸力强，能耗低，寿命长，提供油烟净化一体机符合绿色节能《环境管理（II 型环境标志）》（GB/T24021--2001 idt ISO14021:1999）的标准，额定风量下需符合： ①油烟排放浓度≤0.11mg/m³，②净化率≥99%，③非甲烷总烃浓度≤0.2 mg/m³，颗粒物浓度≤0.145mg/m³ 标准的检测报告复印件。</p> <p>⑤风机功能：产品采用嵌入式外转子离心风机，具备电控双层保护系统，功率小、风量大，确保抽排顺畅，提供符合 GB/12348-2008、GB50087-2013、GB/T17626.2-2018 的检测标准，符合风机四面测试噪音均≤52db 的检测报告复印件。</p> <p>⑥温控功能：油烟净化一体机单台设备具备不少于两个独立的防爆 LED 照明灯，照明强，寿命强，功率：≤0.2KW，油烟净化一体机需符合食品接触产品卫生，ZRCF-CP-01 认证检测要求 GB4806.1-2016 的检测标准。</p> <p>⑦防火功能：产品前端具备防火效果，需符合 GB/T17168-2015、GB/T9254.2-2021、GB/T17626.4-2018 的检测标准，在泄露电流≤2.0mA，试验温湿度 25℃、60%RH，升温至 85℃±2℃稳定存放时间不低于 30h 后，样品在常温下放置 1h，样品外观及功能一切正常工作的检测报告复印件。</p> <p>★⑧油烟净化一体机需符合 GB18483-2001、HJ/T62-2001 的检测标准，净化效果达到：（1）净化效率≥98.5%；（2）油烟排放浓度≤0.16mg/m³；（3）颗粒物排放浓度≤0.81mg/m³；（4）非甲烷总烃排放浓度≤0.67 mg/m³，并提供相应检测报告给予佐证。</p> <p>★⑨油烟净化一体机需符合 GB/T27922-2011、GB/T 36733-2018《售后服务评价体系》售后服务完善程度达到十二星级标准要求的证书复印件。</p> <p>⑩油烟净化一体机生产厂家，具备在有效期内的产品责任险额≥1.5 亿责任险，需提供保险明细表及扫描件给予佐证。</p>	1	台
--------	-------------	----------------	--	---	---

<p>1 8</p>	<p>油烟净化 一体机</p>	<p>2400*1300*1100</p>	<p>①规格：L*1350*1250（±5mm）采用 304 板材，1.2mm 厚不锈钢制作，本机采用整体烟罩式结构，采用一体化，无翻转无折叠，根据传质双膜理论，对油烟气体进行洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤等工艺处理，净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质，严格安全测试，从根源上把火灾隐患免除。</p> <p>★②提供产品材质符合试验依据 GB/T 10125-2021、GB/T6461-2002 及 ISO 10289:1999《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》检测标准，在测试试验温度：（35±2）℃，盐雾沉降率：（1-2）mL/80cm²/h，盐溶液 PH 值 6.5-7.2，盐溶液浓质量（5±1）%wt，试验时间≥2230h 的测试条件下，样品外观均一切正常的检测报告复印件。</p> <p>③节能管理：油烟净化一体机采用前端净化，集抽排净化于一体，自动控制功能（自动上水、自动排污、自动添加净化剂），满足不同油烟浓度场所需求，只需一键搞定，适用于节能控制。油烟净化一体机需符合 GB16157-1996、GB/T14675-1993、HJ57-2017 检测标准，出口烟气含水率≤4.5%、额定风量下油烟排放浓度≤0.1mg/m³、额定风量下排放口臭气浓度≤18 无量纲、额定风量下颗粒物排放浓度≤0.15mg/m³ 的检测报告复印件。</p> <p>★④水泵功能：采用进口不锈钢循环水泵，吸力强，能耗低，寿命长，提供油烟净化一体机符合绿色节能《环境管理（II 型环境标志）》（GB/T24021--2001 idt ISO14021:1999）的标准，额定风量下需符合： ①油烟排放浓度≤0.11mg/m³，②净化率≥99%，③非甲烷总烃浓度≤0.2 mg/m³，颗粒物浓度≤0.145mg/m³ 标准的检测报告复印件。</p> <p>⑤风机功能：产品采用嵌入式外转子离心风机，具备电控双层保护系统，功率小、风量大，确保抽排顺畅，提供符合 GB/12348-2008、GB50087-2013、GB/T17626.2-2018 的检测标准，符合风机四面测试噪音均≤52db 的检测报告复印件。</p> <p>⑥温控功能：油烟净化一体机单台设备具备不少于两个独立的防爆 LED 照明灯，照明强，寿命强，功率：≤0.2KW，油烟净化一体机需符合食品接触产品卫生，ZRCF-CP-01 认证检测要求 GB4806.1-2016 的检测标准。</p> <p>⑦防火功能：产品前端具备防火效果，需符合 GB/T17168-2015、GB/T9254.2-2021、GB/T17626.4-2018 的检测标准，在泄露电流≤2.0mA，试验温湿度 25℃、60%RH，升温至 85℃±2℃ 稳定存放时间不低于 30h 后，样品在常温下放置 1h，样品外观及功能一切正常工作的检测报告复印件。</p> <p>★⑧油烟净化一体机需符合 GB18483-2001、HJ/T62-2001 的检测标准，净化效果达到：（1）净化效率≥98.5%；（2）油烟排放浓度≤0.16mg/m³；（3）颗粒物排放浓度≤0.81mg/m³；（4）非甲烷总烃排放浓度≤0.67 mg/m³，并提供相应检测报告给予佐证。</p> <p>★⑨油烟净化一体机需符合 GB/T27922-2011、GB/T 36733-2018《售后服务评价体系》售后服务完善程度达到十二星级标准要求的证书复印件。</p> <p>⑩油烟净化一体机生产厂家，具备在有效期内的产品责任险额≥1.5 亿责任险，需提供保险明细表及扫描件给予佐证。</p>	<p>1</p>	<p>台</p>
----------------	---------------------	-----------------------	---	----------	----------

1 9	灭蝇灯	660*128*380	有效面积：40~50 平方米；电源：30W/220V/50HZ；独家采用全球最优秀的 4500-5000V 高压包环保型对苍蝇达到 100%的击毙率灭蝇灯适合食品加工和高级饭店酒店选用。不锈钢外壳，防生锈、抗氧化“520mm”大型灭蚊蝇灯	1	台
7			洗碗间		
1	大单星盆 洗水池	1000*700*950	整体为不锈钢材质；支腿采用直径≥38 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚≥1.2 毫米，焊接接头处采用加强筋板；面板与支架连接采用焊接，并使用加强筋板；星盆、台面均采用 SUS304-1.0mm、侧板为 1.0mm 厚不锈钢板制造。所有不靠墙的星盆台四边折成 U 型，靠墙的三边折成 U 型；所有靠墙的星盆台应有 150 毫米的防溅挡板；水龙头采用不锈钢材料或合金材料，进水管应使用不锈钢或铜管材料。	4	台
2	高压花洒	190*360*980	全身采用不锈钢制造而成，内有铜芯过滤。水压大且不堵塞。	1	台
3	洗碗机		<p>★新冠病毒灭活证明 托盘、碗、碟、微生物(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂、游离余氯) 幽门螺杆菌检测报告。</p> <p>★CMA 产品检测报告</p> <p>★公众和产品责任险 (包含产品召回)</p> <p>★电脑控制触摸屏，可远程查看机器运行状况。</p> <p>★机器结构:入口区、除渣区、主洗区、预漂洗区、漂洗区、烘干区、出口区。</p> <p>★机器设计寿命 20 年保证提供配件。</p> <p>为保证水箱洗涤下班时能够完全排出，避免残留水过夜而造成细菌超标，特要求洗涤水泵必须为垂直于地面安装的轴流泵结构。</p> <p>加热方式：电/蒸汽加热</p> <p>最大洗涤量：5200 碟/小时 (8 寸盘)</p> <p>最大洗涤高度：420mm</p> <p>洗涤温度：除渣温度 45℃-55℃ 主洗 55℃-65℃ 漂洗 85℃-95℃</p> <p>烘干温度 55-65℃</p> <p>总功率电/汽：56kw/h / 7.5kw/h</p> <p>外形尺寸(长×宽×高)：5600*1020*2010</p> <p>按装接驳要求</p> <p>额定用电功率：电/汽：56Kw/ (5kw)/380v/50HZ/3P(三相五线制)</p> <p>进水管径：φ 20mm</p> <p>排水管径：φ 75mm</p> <p>进水压力(流动压力):0.15-0.3kg/cm2</p> <p>进水温度:10-40℃</p> <p>进水硬度:0.034-0.103g/L</p> <p>进气管径：φ 20mm</p> <p>出气管径：φ 50mm</p> <p>耗汽量：70kg</p> <p>进汽压力:0.1-0.25mpa</p>	1	台

4	洗碗机烟罩	4000*1200*500	技术参数：（1）304 不锈钢板材制作，板材厚度国标 1.2mm。（2）内含玻璃防爆、防潮豪华照明灯。（3）设备阻力不少于：120pa（4）处理风量不少于 12000m³/h（5）设备本体漏风率不大于 5%（6）油烟排放浓度不大于 2.0MG/m³（7）净化效率不少于 95%（8）出口烟气含水率不大于 8%（9）噪声不大于 78/DB（10）设备油烟净化效率应达不少于 90%。	1	套
5	双层平板工作台	1800*800*800	整体为 304#1.0 厚不锈钢材质、侧板为 1.0mm 厚；支架横通应采用直径≥25 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚≥1.2 毫米；支腿材料采用≥38 毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，焊接接头处采用加强筋板，不锈钢管壁厚≥1.2 毫米，支脚采用金属外包不锈钢可调子弹脚；台面采用≥1.2 毫米不锈钢板制造，台面应向内折边成 U 型，高度为 40~50 毫米，折边处应平整光滑，台面的刃口必须倒成圆角，不允许有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁；	2	台
6	双孔污碟台	1600*700*800	采用国标 304 不锈钢板。板面厚度 1.2mm 不锈钢磨砂板，四柱采用 201-1.2mm 不锈钢管，下设不锈钢可调脚。层板下垫层用 1.5mmA3 铁板制作成加筋托底。上面做残食漏斗。	1	台
7	洗地龙头	192*742*416	颜色分类：黑色 线长：10 米 款式：单把单孔 龙头是否旋转：可旋转 材质：304 不锈钢	1	台
8	灭蝇灯	660*128*380	有效面积：40~50 平方米；电源：30W/220V/50HZ；独家采用全球最优秀的 4500-5000V 高压包环保型对苍蝇达到 100%的击毙率灭蝇灯适合食品加工业和高级饭店酒店选用。不锈钢外壳，防生锈、抗氧化“520mm”大型灭蚊蝇灯	2	台
8	饮水/收餐区				
1	电热开水器连底座	520*530*1300	功率：12KW,电压：380V,容量：120 升 12KW 全不锈钢 304 内胆，外壳：聚氨酯发泡保温，保证出水温度，持续使用时节省 30%用电量，带漏电保护；自动加水，自动恒温。	3	台
2	双孔污碟台	1500*700*800	采用国标 304 不锈钢板。板面厚度 1.2mm 不锈钢磨砂板，四柱采用 201-1.2mm 不锈钢管，下设不锈钢可调脚。层板下垫层用 1.5mmA3 铁板制作成加筋托底。上面做残食漏斗。	3	台
3	五格保温饭台	1800*800*800	采用国标 304 不锈钢板。板面厚度 1.2mm 不锈钢磨砂板，四柱采用 201-1.2mm 不锈钢管，下设不锈钢可调脚。层板下垫层用 1.5mmA3 铁板制作成加筋托底。上面做残食漏斗。	6	台
康华路九年一贯制学校小件清单					
1	不锈钢盆 (加厚)		90CM; 2.1mm 加厚无磁	30	个
2	不锈钢盆 (加厚)		70CM; 1.8mm 加厚无磁	30	个
3	不锈钢盆 (加厚)		50cm ; 1.5mm 加厚无磁	30	个
4	不锈钢盆 (加厚)		30cm ; 1.2mm 加厚无磁	30	个

5	不锈钢汤桶（加厚）		80cm; 2.1 加厚无磁	30	个
6	不锈钢汤桶（加厚）		60cm; 1.8 加厚无磁	30	个
7	不锈钢汤桶（加厚）		40cm ; 1.5 加厚无磁	30	个
8	不锈钢调味盅（加厚）		20cm; 1.0 加厚无磁	40	个
9	不锈钢手动打蛋器		33cm, 无磁	20	个
10	不锈钢木柄手勺		12 两, 加厚	20	个
11	不锈钢大号锅铲		无磁	20	个
12	木柄不锈钢手铲		中号, 无磁	20	个
13	羊毛刷		3cm, 不掉毛	20	个
14	木柄打皮刀			15	把
15	一号片刀			10	把
16	斩切刀			10	把
17	砍刀			10	把
18	竹质锅刷			20	个
19	不锈钢油缸		加厚	30	个
20	广式加厚炒锅		70cm, 手工加厚	10	个
21	广式加厚炒锅		45cm, 手工加厚	10	个
22	生铁大锅		加厚 900	8	个
23	连体锅架		不锈钢加厚无磁	16	个
24	木柄钢丝			20	个

4	刷				
2 5	松木菜墩		600*150, 大号	10	个
2 6	加厚塑料菜墩		600*150, 大号	10	个
2 7	木柄手钩(单齿)		不锈钢	10	个
2 8	捞肉双齿钩		不锈钢	10	个
2 9	擀面仗(中号)		硬质杂木	10	个
3 0	擀面仗(小号)		硬质杂木	10	个
3 1	塑料裱花袋			100	个
3 2	不锈钢裱花嘴		优质不锈钢材质	15	个
3 3	不锈钢牙几(加厚)		加厚	15	个
3 4	不锈钢光几(加厚)		加厚	15	个
3 5	优雅雕刻刀(木盒)		木盒	20	个
3 6	不锈钢刮面板		不锈钢	10	个
3 7	面粉筛		35cm	10	个
3 8	摔不烂塑料菜框		300*320 熟胶无毒无味(小)白色	30	个
3 9	摔不烂塑料菜框		450*360 熟胶无毒无味(中)白色	30	个
4 0	摔不烂塑料菜框		600*400 熟胶无毒无味(大)白色	30	个
4 1	周转箱		600*400, 无毒无味熟胶(白色)	30	个
4 2	腻子刀			20	个
4 3	不锈钢短柄调味勺		优质不锈钢	50	个
4 4	不锈钢打		8两, 加厚无磁	20	个

4	饭勺				
4	不锈钢长柄汤勺		加厚无磁	20	个
4	不锈钢长柄马勺		2.5KG, 加厚无磁	20	个
4	电子称		5KG	6	台
4	200kg 电子台称		采用低电压紧密型称重传感器和智能化本质安全型称重显示仪表; 不锈钢仪表外壳, 防护等级达到 IP65, 6 位液晶显示器清晰易读, 6 个轻触薄膜键盘操作简单方便; 整机防爆等级为 ExibIIBT4; 该系统准确度高, 称量迅速, 工作稳定可靠, 搬运方便。	6	台
4	不锈钢带眼大油沥			20	个
5	不锈钢双层格		优质不锈钢	20	个
5	竹铁丝水沥		优质钢丝。	20	个
5	水果刀			10	个
5	不锈钢香油壶		优质不锈钢材质。	20	个
5	水果菜板		优质树脂材质, 无毒无味。	10	个
5	磨刀石		磨料硬度高、韧性大, 用它制成的磨具应用广泛, 适于削抗张强度较高的金属, 如各种通用钢材, 可锻铸铁、青铜器等。	10	个
5	不锈钢筷子消毒机		含 200 双优质筷子	10	个
5	不锈钢保温桶		50L, 优质不锈钢材质。	30	个
5	不锈钢快餐盘 (员工使用)		加厚五格	1000	个
5	不锈钢双层直口碗 (员工使用)		12CM	1000	个
6	不锈钢汤勺 (员工使用)		不锈钢	1000	个
6	不锈钢面碗 (员工使用)			1000	个
6	不锈钢圆		优质不锈钢一次性冲压成型。	1000	个

2	盘（员工使用）				
6 3	垃圾桶（移动）		120L	15	个
6 4	餐夹		优质不锈钢制作，使用方便、卫生。	30	个
6 5	蒸馍盘		厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，不带磁。	30	个
6 6	蒸米盘		厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，不带磁。	30	个
6 7	不锈钢调料缸		（大、中）	40	个
6 8	不锈钢水勺			10	个
6 9	抓饭铁锅		1.1米	2	个
杂件小计					
1	四人餐桌（不锈钢台面）	1200*600*750	<p>体折叠，尺寸：不少于 1200*600*750mm，材质：钢架采用优质高频冷拉焊管，桌面/椅面优质 1.0mm304 不锈钢，椅面为优质木质材料。2、结构：4 人位餐桌，椅面下面为双横梁不少于 450*450，椅面与横梁用螺丝牢固固定。3、工艺：钢件部分焊接用二氧化碳气体保护焊、钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成。4、特点：以人为本的设计理念，配合对人体工程学深入的研究，该产品美观大方、经久耐用。5、适用范围：适用于单位的餐厅公共场所。</p>	125	件
2	圆餐桌	$\varnothing 2.0$ 米	木质圆桌，配玻璃转盘	5	件
3	餐椅	木质餐椅	实木框架，软包	60	件
4	抽排烟风机		<p>高压风柜：低噪音、环保式、排风量大。柜体钢架采用冷轧板，厚度不少于 2.0MM，柜身外壳采用镀锌板组装，厚度不少于 1.0mm，风柜骨架采用 50mm*50MM*5MM 国标角铁；叶轮材料为优质低碳钢。角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行。国标皮带轮。风机减震架用槽钢加固。电源电压：380V/功率 22.5kw</p>	2	台
5	送新风风机		<p>柜式：低噪音、环保式、排风量大。柜体钢架采用冷轧板，厚度不少于 2.0MM，柜身外壳采用镀锌板组装，厚度不少于 1.0mm，风柜骨架采用 50mm*50MM*5MM 国标角铁；叶轮材料为优质低碳钢。角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行。国标皮带轮。风机减震架用槽钢加固。电源电压：380V/功率 7.5kw</p>	2	台
6	排烟烟管	1000*900	材质为镀锌板材：厚度不小于 1.0mm。	360	平方
7	送风管道	400*400	材质为镀锌板材：厚度不小于 1.0mm。	200	平方

8	风机启动保护器	22.5KW	限电流启动模式，电压斜坡启动模式，突跳启动模式，电流斜坡启动模式，电压限流双闭环启动模式，软启动器停机模式及自由停机模式，过压保护，过流保护，欠压保护，缺相保护，过载保护，过温保护，液晶显示面板，控制电路板，稳定启动电机，电压变化和绝缘隔离。	2	台
9	风机启动保护器	7.5KW	限电流启动模式，电压斜坡启动模式，突跳启动模式，电流斜坡启动模式，电压限流双闭环启动模式，软启动器停机模式及自由停机模式，过压保护，过流保护，欠压保护，缺相保护，过载保护，过温保护，液晶显示面板，控制电路板，稳定启动电机，电压变化和绝缘隔离。	2	台
10	排烟风机减震底座	现场量制	角钢制作 50*50	2	
11	送风风机减震底座	现场量制	角钢制作 50*50	2	

备注： 1. 以上加“★”的条款内容为本项目的重要技术或服务要求；其他条款内容为本项目的一般技术或服务要求。

2. 招标文件中凡有图片、品牌描述或指向某品牌的指标均为参考指标。

3. 投标人应保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本招标文件技术部分的要求。

4. 投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。



第五部分 合同部分

政府采购货物合同书

合同号：

甲方（采购方）：乌鲁木齐市天山区教育局

乙方（供应商）：

招标代理机构：新疆同孚招投标有限公司

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称	规格型号	单价 (元)	数量	金额 (元)	质保期	备注

第二条：合同价格

1、货物总价为人民币（大写）：元整。

2、总价中包括货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

第三条：付款方式

1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票，甲方出具的验收结算书等。

2、货物验收合格，甲方出具验收结算书后付款。

3、最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。

第四条：交货、包装与验收

1、交货地点：最终按甲方指定地点交货及验收。

2、交货时间：20 年 月 日前

3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

第五条：本合同的有效组成文件：

- 1、投标文件。
- 2、中标通知书。
- 3、甲方出具的验货结算书。
- 4、乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务：

乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

第七条：违约责任：

- 1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款5%的违约金。
- 2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。
- 3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
- 4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。
- 5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。
- 6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。
- 7、双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。

第八条：不可抗力

- 1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方和乌鲁木齐市天山区教育局，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和乌鲁木齐市天山区教育局。
- 2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。
- 3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方乌鲁木齐市天山区教育局，对方在接到通知 15 日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报乌鲁木齐市天山区教育局备案。

第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向乌鲁木齐市天山区教育局投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

- 1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。
- 2、本合同一式陆份，甲方伍份，乙方一份，政府采购办、招标代理公司各一套
- 3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交乌鲁木齐市天山区教育局备案。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

经办人：

经办人：

电话：

电话：

20 年月日


20 年月日

注：最终合同以实际签订为准。

第六部分 投标文件格式

(一) 报价要求响应文件

- 1 开标一览表（附件 1-1）
- 2 明细报价表（附件 1-2）

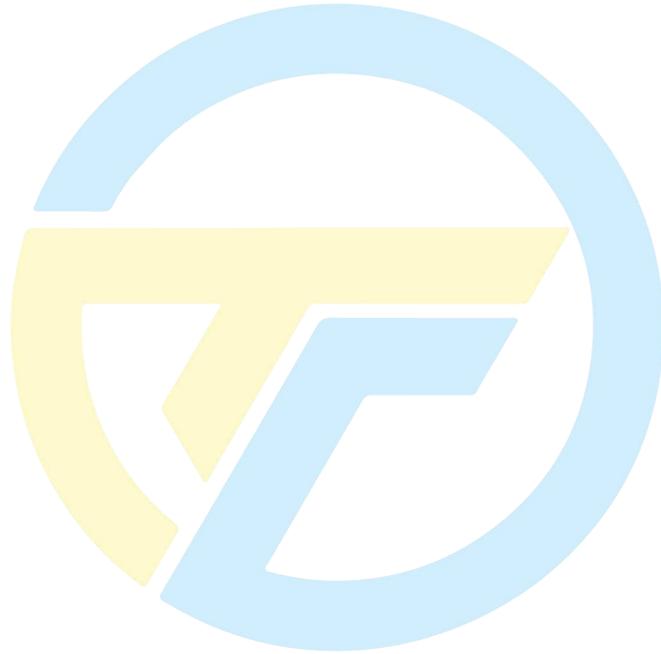

附件 1-1 开标一览表

招标项目名称：

投标单位名称：

项目编号：

标项名称	投标总报价
	小写：¥ 元
	大写：
供货日期	接甲方通知后____个日历日内完工。
质保期限	

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：_____年____月____日

注：1、此表需密封后单独提交。

2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报。



附件 1-2 明细报价表

项目名称：

投标单位名称：

招标编号：

标项序号、名称：

序号	名称	规格及型号	单位	数量	综合单价 (元)	总价 (元)	品牌及 产地	生产厂家
合计金额（小写）								
合计金额（大写）：								
质保年限								

投标人代表签字：


日期：

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

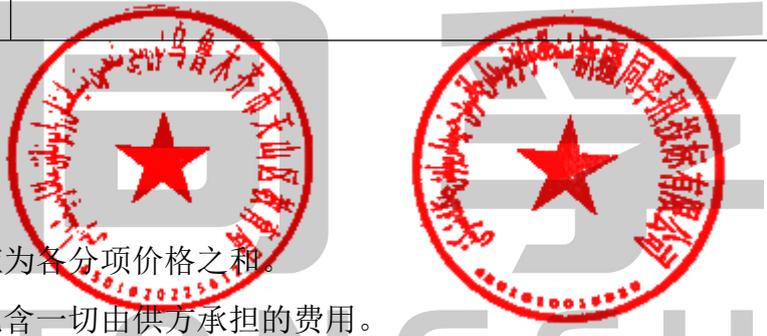

（二）资格响应文件

1、资格文件组成

一、法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件

二、提供半年内任意一个月财务报表或上年度财务审计报告

（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）

三、提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明

提供依法缴纳税收证明（税款所属期限为近半年内任意一月），当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料

四、提供社保缴纳证明

提供社保缴纳证明（社保缴纳期限为近半年内任意一月，当月新成立公司不需提供）

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明（由供应商根据项目需求提供说明材料）

六、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

七、其他特定资质：无

八、落实政府采购政策需满足的资格证明文件

（本项目为专门面向小微企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。）

1 中小企业声明函（附件 2-4）

2 监狱企业证明文件（附件 2-5）

3 残疾人福利性单位声明函（附件 2-6）

九、其他资料

1 不参与围标串标承诺书

2 投标保证金凭证（电汇凭证或收据等）复印件

注：1. 投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2. 招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

附件 2-4 中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若投标文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

附件 2-5 监狱企业证明文件

(监狱企业适用)

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件 2-6 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：



TONGFU

(三) 商务技术响应文件
1、商务技术响应文件封面

乌鲁木齐市第 138 中学食堂设备采购项目
商务技术响应文件

项目编号：

投标单位名称：

投标内容：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：

二〇 年 月



2、商务技术响应文件组成

一、投标人代表身份证明

- 1 法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标) (附件 2-1)
- 2 法定代表人授权委托书(授权代表参加投标) (附件 2-2)
- 3 授权委托书 (适用于自然人委托投标) (附件 2-3)

二、投标函 (附件 3-1)

三、反商业贿赂承诺书; (附件 3-2)

四、商务条款偏离表 (附件 3-3)

五、提供符合政府采购政策的证明材料 (如有提供, 不享受相关政策的投标人无需提供。)

- 1 节能、环境标志产品优惠明细表 (附件 3-4)
- 2 节能、环境标志产品证明材料 (附件 3-5)

六、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表 (附件 3-6)

七、近三年经营业绩表 (附件 3-7)

八、产品简要说明一览表 (附件 3-8)

九、产品技术支持文件 (包括但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等)

十、规格、技术参数偏离表 (附件 3-9)

十一、售后服务承诺书 (附件 3-10)

十二、服务方案 (服务承诺详述、维修、培训以及服务联系人、联系方式等详述)

包含但不限于配送方案及应急处理方案、培训方案, 服务明确响应时间、出现质量问题解决时间、服务响应的联系人及联系方式, 配送车辆安排等相关信息及证明材料。

十三、售后服务机构及联系方式: (后附相关房产证明等证明材料)

十四、质量保证承诺书

十五、其他资料

十六、招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

注: 1. 投标人制作商务技术响应文件, 应按照商务技术响应文件组成顺序制作, 编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

2. 招标文件没有提供格式的, 投标人可自行设置。

3、商务技术响应文件格式

附件 2-1 法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件）

投标人公章：[投标人盖章]

日期：年月日



附件 2-2 法定代表人授权委托书

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的（授权代表姓名）为本公司的合法代理人，就此次项目名称项目，项目编号为（XJTF(GK)2024ZF64）的投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：


单位名称：

授权日期：20____年____月____日

（单位公章）

20 年 月 日

此处附法定代表人身份证复印件正反面

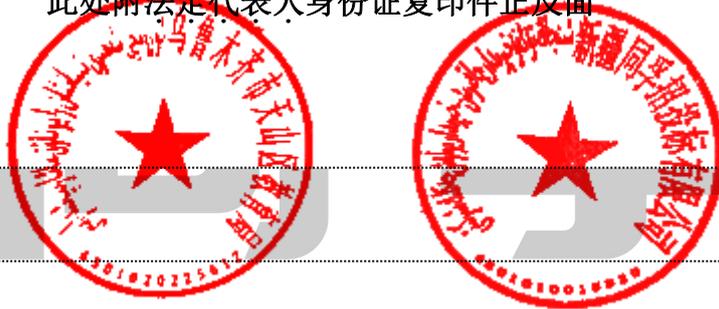

此处附被授权人身份证复印件正反面

附件 2-3 授权委托书（适用于自然人委托投标）

致：_____（采购人或采购代理机构）

我_____（姓名）系自然人，现授权委托_____（姓名）以本人名义参加_____（项目名称），项目编号为（XJTF(GK)2024ZF64）的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对授权代表的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：_____年_____月_____日



附件 3-1 投标函

致：新疆同孚招投标有限公司：

根据贵方为项目招标的投标邀请 项目编号，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1. 我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2. 若我方中标，我方承诺按投标产品规格向甲方提供供货服务。
3. 已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。
4. 完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。
5. 接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
6. 完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。
7. 愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。
8. 我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。
9. 对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。
10. 与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。
11. 若我方中标，我方承诺领取中标通知书同时缴纳招标代理服务费。


与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地 址：_____ 邮编：_____

电 话：_____ 传真：_____

投标人代表签字：_____

投标人名称：_____

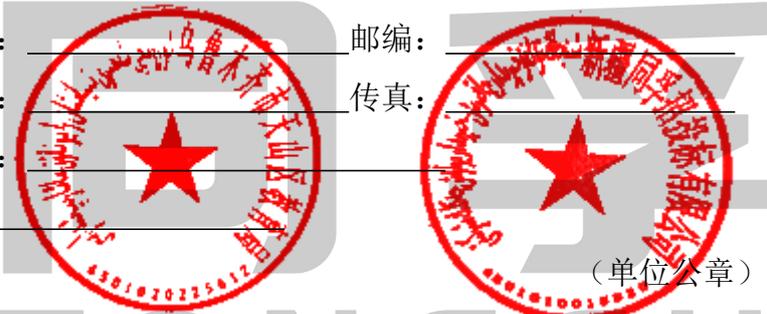

(单位公章)

20 年 月 日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。


附件 3-2 反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有偿证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法定代表：

法人授权代表：

日期：

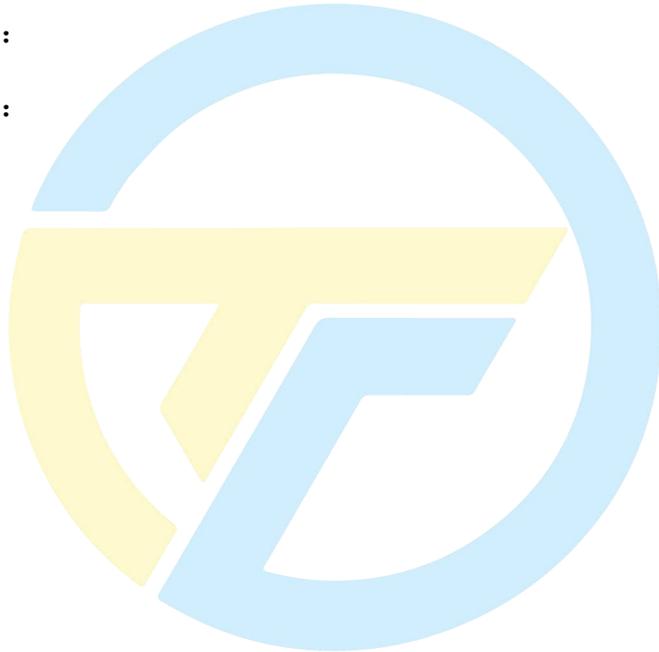

附件 3-3 商务条款偏离表

投标人名称（公章）：_____ 招标编号：_____

标项名称：_____

序号	招标文件 条目号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
...				

投标人代表签字：

日期：20 年__月__日



附件 3-4 节能、环境标志产品优惠明细表

(若有, 请如实填写)

投标人名称(公章): _____ 招标编号: _____

标项序号、名称: _____

(1) 节能产品明细清单 报价货币种类 _____ 金额单位: 元

制造 商	品 牌	产品名称、规 格型号	节字标志认证证 书号	节能产品认证证 书有效截止日期	单 位	数 量	单 价	合计 金额
总计金额								

(2) 环保产品明细清单 报价货币种类 _____ 金额单位: 元

制造 商	品 牌	产品名称、规 格型号	中国环境标志 认证证书编号	认证证书有效截 止日期	单 位	数 量	单 价	合计 金额
总计金额								

注:

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的, 则不填写此表。

投标人(加盖公章):

法定代表人或其授权代表签字:

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件 3-5 节能、环境标志产品证明材料

1. 节能产品：应在
中国政府采购网（ <http://www.ccgp.gov.cn> ）
2. 环境标志产品：应在
中国政府采购网（ <http://www.ccgp.gov.cn> ）
3. 属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。
4. 证明材料加盖投标人公章。



附件 3-6 项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

1、 项目负责人简历表

姓名		年龄		身份证号码	
毕业学校				专业	
学位		职称		职务	
现所在机构或部门				服务时间	
主要经历					
日期	参加过的项目名称	担任何职务		备注	

2、拟投入本项目的成员表

序号	姓名	性别	职称	岗位	从事该岗位时间
1					
2					
3					
...					

投标人名称（公章）

投标人代表签字：

日期：20 年__月__日

注：后附人员相关资格证书复印件。

附件 3-7 近三年经营业绩表

投标人名称（公章）：_____ 招标编号：_____

标项名称：_____

地区	项目名称	金额	日期
...

附合同或中标通知书复印件。



附件 3-8 产品简要说明一览表

投标人名称（公章）：_____ 招标编号：__

标项名称：_____

序号	设备名称	规格型号及主要技术参数	性能说明	供货厂 (商)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				

注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表签字：_____

日期：20__年__月__日

附件 3-9 规格、技术参数偏离表

投标人名称（公章）：_____ 招标编号：_____

标项名称：_____

序号	招标规格	投标规格	偏离	说明
1				
2				
3				
...				

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：_____

日期：20__年__月__日

附件 3-10 售后服务承诺书

投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

- 一、拟提供售后服务的项目：
- 二、所投产品免费质保期限：
- 三、免费质保期后，如维修是否收取材料费：
- 四、免费质保期后，如维修是否收取服务费：
- 五、服务响应及到达现场的时间：

公司法人代表(盖章或签字)：

法人授权代表(盖章或签字)：

项目经办人(盖章或签字)：

日期：20 年 月 日



评分标准 100%（以下得分保留小数点后 2 位）

技术商务部分（占总分值的 70%）

序号	评审项目	评分标准	分值
1	配置及性能指标	38 分	<p>供应商须对照第四部分《采购需求》全部内容逐条在《技术偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，要求提供相关证明资料，须在“备注”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码：</p> <p>1、对《采购需求》中带“★”条款的响应程度：为重要技术或服务要求，优于或完全符合采购文件要求的得 26 分。每出现一条负偏离扣 1 分，扣完为止；</p> <p>2、对《采购需求》中未带“★”条款的响应程度：为一般技术或服务要求，优于或完全符合采购文件要求的得 12 分，每出现一条负偏离扣 0.5 分，扣完为止。</p> <p>注：1. 投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求，结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。</p> <p>2. 技术参数中要求提供相关证明材料，如产品彩页（加盖厂家公章）、功能截图（加盖厂家公章）、证书、查询链接、技术白皮书、检测报告等，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。</p>
2	项目实施能力、保障措施及实施计划等	20 分	<p>根据投标人提供的项目实施能力、保障措施及实施计划等方案进行打分。内容包括：1、交货期保障措施；2 质量故障退（换）承诺；3. 质量控制方案；4. 应急处理方案等；5. 设计平面图纸及详细的水电图、燃气图及装修效果图等，以上内容完整且完全满足项目需求得 20 分，每缺失一项内容扣 4 分，每项内容中每有一处内容缺陷扣 1 分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等）每项内容 4 分，扣完为止。</p>
3	配送及安装实施方案	6 分	<p>根据投标人提供的配送及安装实施方案进行打分，内容包括：①配送计划、②产品质量保证、③验收方案等，以上内容完整且完全满足项目需求得 6 分，每缺失一项内容扣 2 分，每项内容中每有一处内容缺陷扣 1 分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭</p>

			空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)每项内容 2 分,扣完为止。
4	售后服务	3分	<p>投标人根据本项目的需求制定售后服务方案(包括但不限于售后服务机构及维护人员配置、技术培训方案、故障响应时间及品备件支持计划),根据响应情况进行评审:</p> <p>(1) 售后服务机构及维护人员配置合理;</p> <p>(2) 故障响应时间满足项目需求;</p> <p>(3) 技术培训及品备件支持计划内容具体,可行性高。</p> <p>满足以上三项要求得 3 分,满足以上两项要求得 2 分,满足以上一项要求得 1 分,未提供上述方案的本项不得分。</p>
5	环保节能产品	2分	<p>供应商所提供的产品每有一项为政府采购节能产品(不包括强制节能产品)或环境标志产品得 0.25 分,最多得 2 分。(投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品,须在节能、环境标志产品优惠明细表中列明并按要求提供证明材料,否则不予认定。)</p> <p>注:若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的,则该投标产品不予加分。</p>
6	业绩情况	业绩情况(1分)	<p>根据投标文件提供近三年投标人的同类业务业绩进行打分。(附合同及中标通知书复印件,每一份同类项目合同或中标通知书加 1 分,满分 1 分)</p>
<p>经济部分(占总分值的 30%)</p> <p>评分标准</p>			
序号	评审项目	分值	
1	投标人报价	30分	<p>在满足招标文件要求的前提下,取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为 30 分;价格分的计算投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×0.30×100。(计算分值时,百分比按四舍五入原则,保留小数点后二位数)</p>