
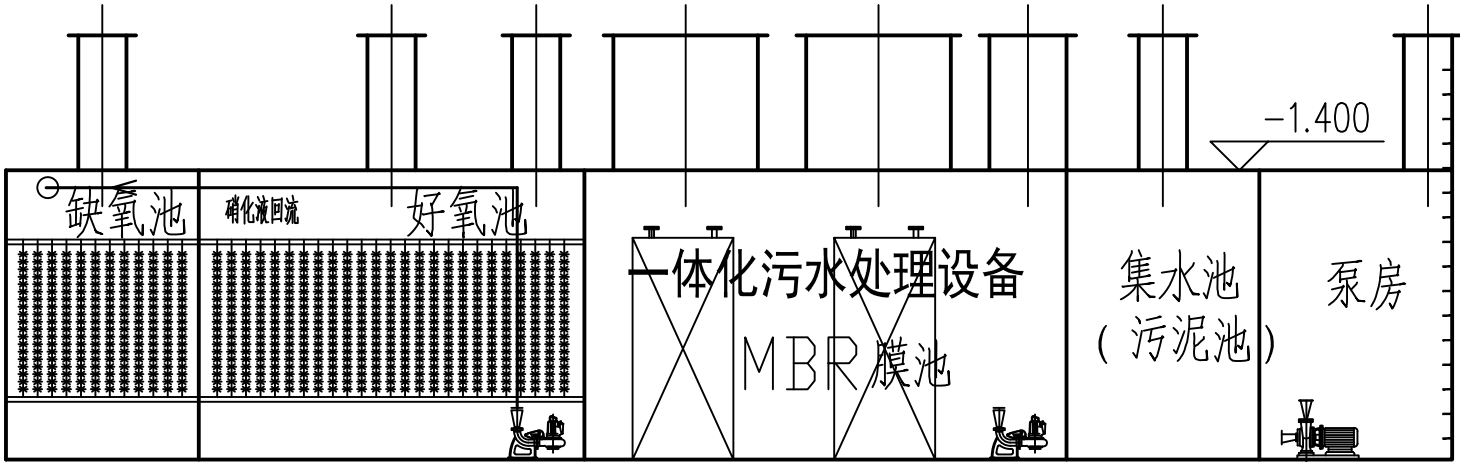


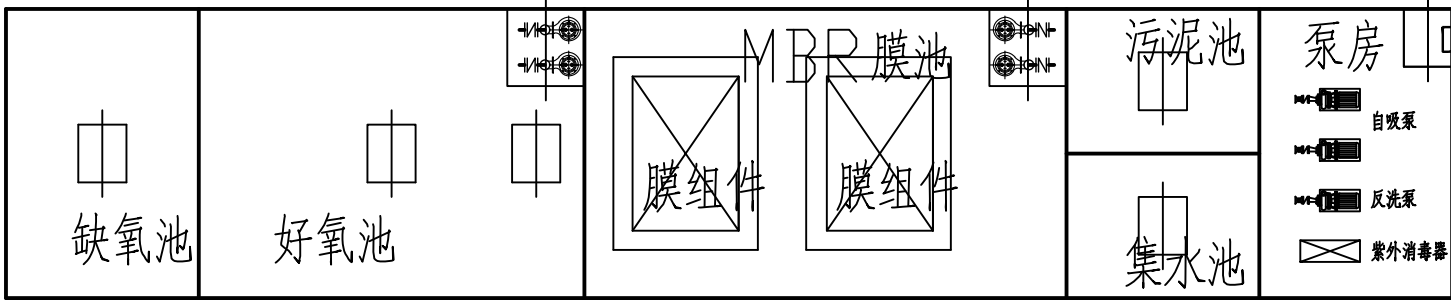

规格尺寸		
编号	规格	尺寸 L×B×H(mm)
1	100m³ /d	9000×3000×3000
2	200m³ /d	14000×3000×3000

设计出水水质			
序号	项目	污水水质指标	单位
1	pH	6~9	无量纲
2	给水浊度	FTU≤5.0	NTU
3	给水硬度	≤0.03	mmol/L
4	给水电导率（25℃）	≤5.5*10m²	μ s/cm
5	CODCr	≤60	mg/L
6	BOD5	≤20	mg/L
7	总氮	≤20	mg/L
8	总磷	≤1	mg/L
9	色度（稀释倍数）	≤30	mg/L
10	阴离子表面活性	≤1	mg/L
11	石油类	≤3	mg/L
12	动植物油	≤3	mg/L
13	悬浮物（SS）	≤20	mg/L

技术说明：

- 1、设备本体采用碳钢防腐结构，厚度12mm，内外环氧煤沥青防腐，设备本体内、外均需采用加强结构，上部覆土层最小高度1.4m。
- 2、设备进、出水管径、标高H1、H2 根据工艺图要求确定。
- 3、 本产品由甲方招标采购成品设备，厂家确定后，专业厂家进行深化设计。