



室内装饰装修部分阴影部分不在本次设计范围之内

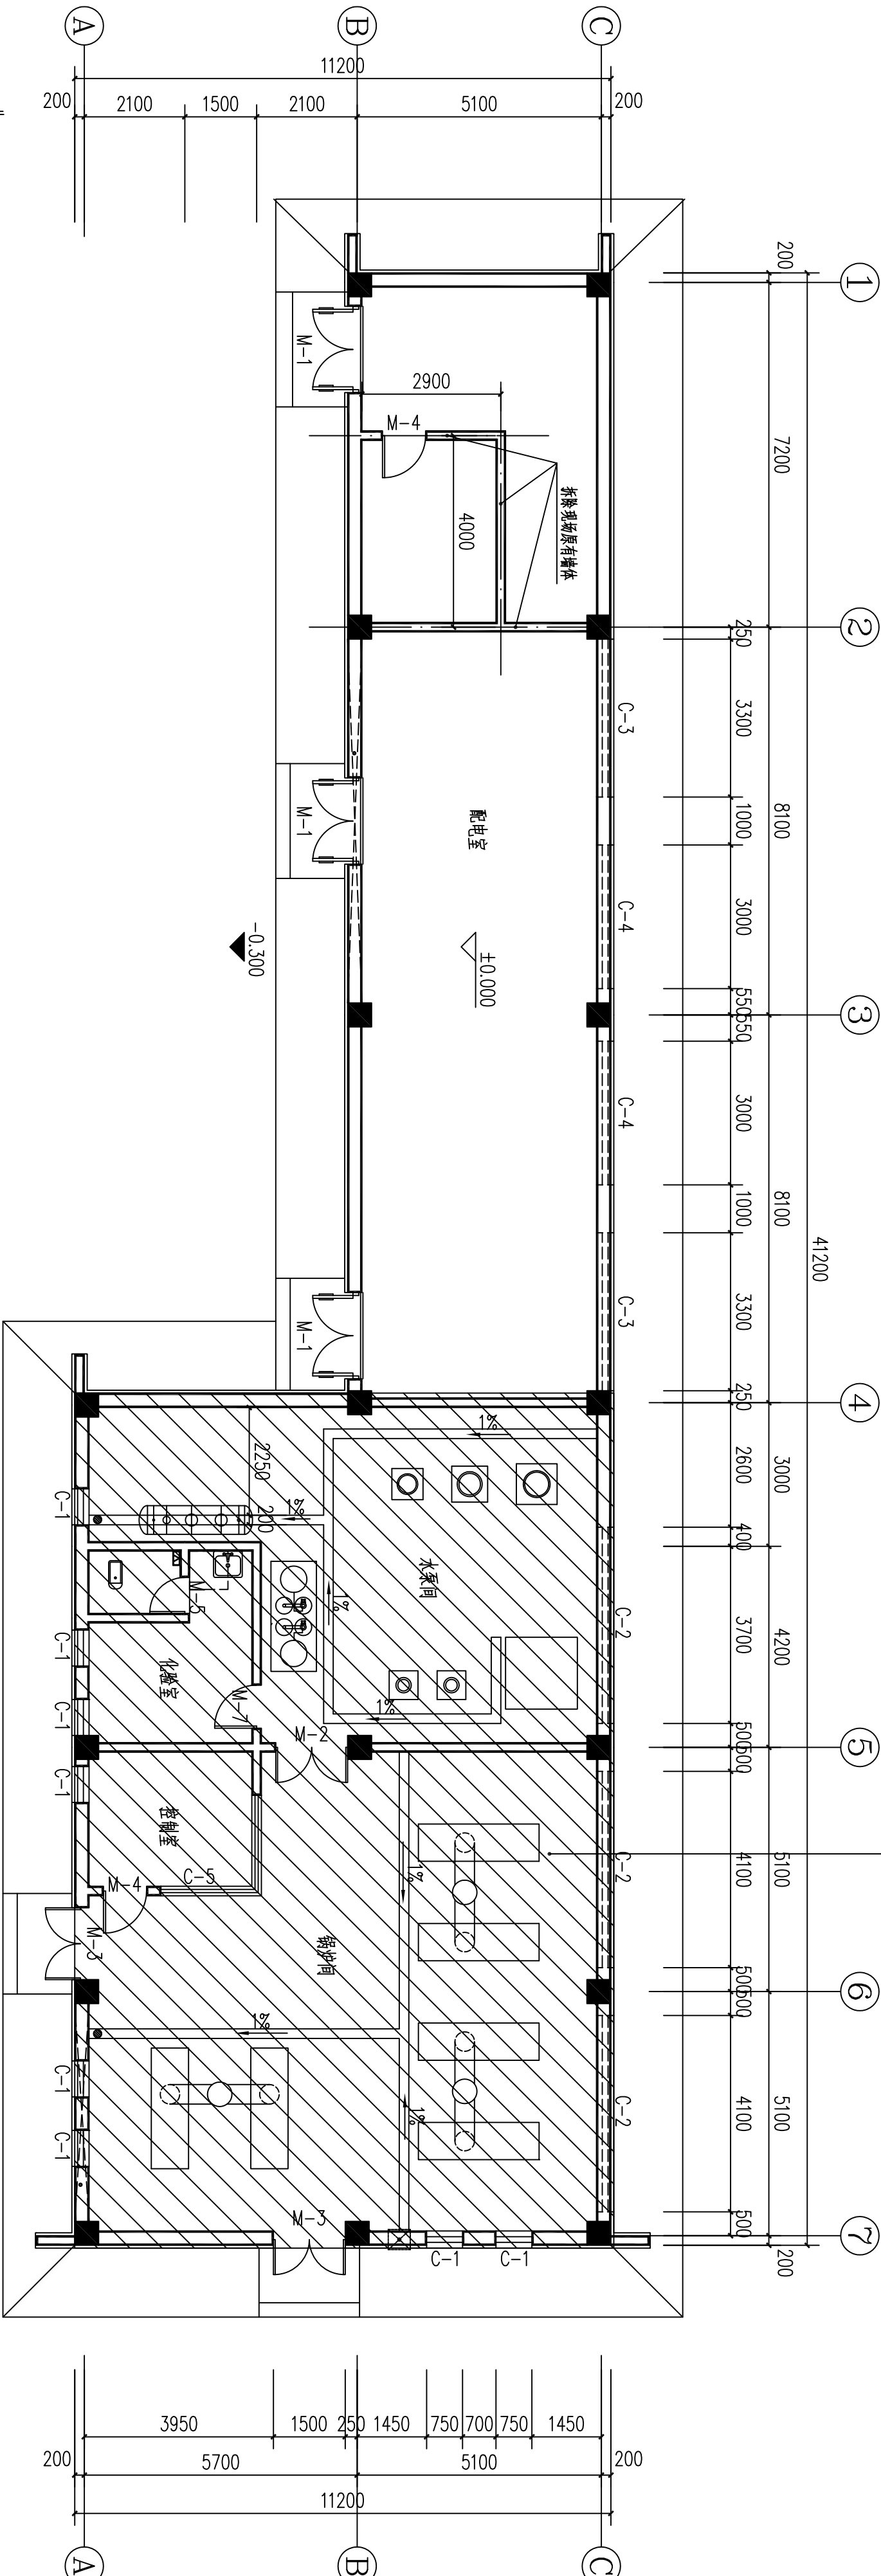

一层平面图 1:100

建筑面积: 334.28平方米

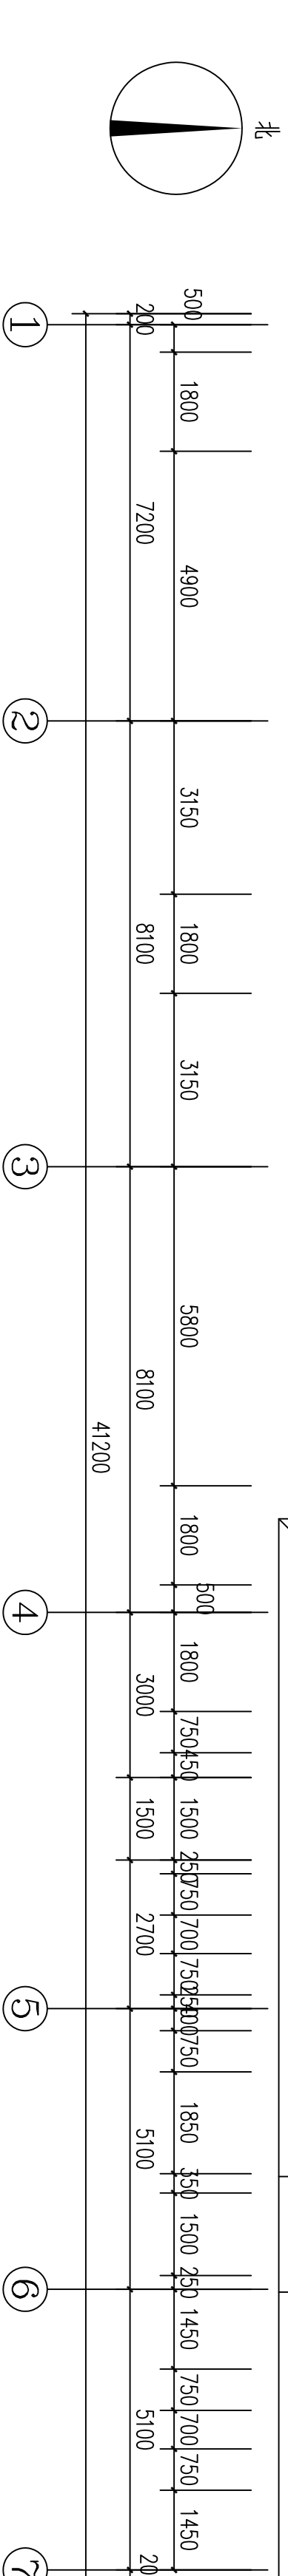

图例: 不在本次设计范围之内

- 室内做法:
- 铲除原有墙面、顶棚、面层等至基层重新做。顶棚做法刷白色无机涂料, 详见青19J2-181-棚15。内墙面做法刷白色无机涂料, 详见青19J2-123-内10。拆除原有破损地面, 挖除原地坪下1.0m塌陷土, 采用500mm³:7灰土分层, 压实系数 ≥ 0.95 , 正负零处设置150mm刚性地坪, 配筋为 $\Phi 8@200$ 双向布置, 混凝土强度等级为C25, 地面做法为防静电活动地板, 做法详见青19J2-58-地44。配电柜设备基础由专家厂家设计并安装设备。
 - 拆除配电室内隔墙, 位置参见平面图, 具体以现场实际情况为准。

青海河湟建筑设计有限公司
工程 设计 出 图 专 用 章
编号 A263001443

青海省住房和城乡建设厅制

中华人民共和国二级注册建筑师

姓 名: 谢卫东
注册号: 6300144-3713
有效期: 至2027年06月



青海河湟建筑设计有限公司				建设单位	日期
设计制图	谢卫东	项目负责人	谢卫东	西宁市教育局 西宁市教育局2025年局属单位 基建维修改造项目	2025.06
校 对	谢卫东	审 核	谢卫东	子项名称 西宁市第二十一中学配电室改造工程	设计号 2025-08
专业负责人	谢卫东	审 定	谢卫东	一层平面图	子项号 06
				图 别	图 号
				01	01