


吉木乃县进境活畜隔离场电力设施建设项目材料清册

类型	序号	物资名称	规格及型号	单位	数量	单重(kg)	总重(kg)	备注
设备类	12	氧化锌避雷器	HY5WS1-17/50	只	6	1.1	6.6	
	13	永磁断路器	AC10kV, 630A, 20kA, 户外	台	1	130	130	有隔刀, 带FRL控制柱
	14	隔离开关	630A, 20kA	只	6			
导线、电缆	28	10kV钢芯绝缘线	JKLGYJ-10kV-95/15	米	36442.35	0.611	22266.27585	
	35	10kV架空绝缘线	JKLYJ-10kV-95	米	60	0.466		
钢绞线	74	拉线	LX-8	套	38	10.35	393.3	
	75	拉线	VLX-8+8	套	46	20.7	952.2	80拉线物料
混凝土制品	84	非预应力杆	Φ190×12m×I	根	192	1220	234240	
	89	非预应力杆	Φ190×15m×I	根	7	1760	12320	
	94	底盘	DP8	块	199	294	58506	
	96	卡盘	KP8	块	163	90	14670	
	100	拉线盘	LP-10	块	82	216	17712	
	104	柱式绝缘子	R12.5ET150N, 170, 336, 534	只	592	12.5	7400	
	105	柱式绝缘子	R12.5ET150N, 170, 336, 534	只	6	12.5	75	
	106	拉线绝缘子(拉线)	JH10-90	片	128	1.4	179.2	
	107	盘式	U70B/146	片	288	5	1440	
标准金具	108	直角挂板	Z-7	套	144	0.56	80.64	
	109	球头挂环	QP-7	个	144	0.27	38.88	
	110	双联碗头	WS-7	个	144	0.92	132.48	
	112	耐张线夹-楔型绝缘	NXL-2	个	141	2.7	380.7	
	120	J型线夹	JJ-3	只	182	1.3	236.6	
	122	楔形线夹	NX-2	套	384	1.8	691.2	
	123	UT线夹	NUT-2	套	132	3.2	422.4	
	124	U型挂环	U-20	套	128	2.6	332.8	
	125	接地线夹	JDL-50-240	只	75	0.55	41.25	
	133	中压设备线夹	SLG-3B	个	32	0.72	23.04	
	147	横担	∠75×6×1700	根	177	12.47	2207.19	
	149	横担	∠80×8×1900	副	16	57.96	927.36	
	150	横担	∠75×8×1500(205)	副	9	46.26	416.34	
	151	横担	∠75×8×1500(210)	副	7	46.4	324.8	
	164	避雷器组合II型横担	∠75×8×1810	付	2	19.28	38.56	
	166	双杆断路器支架	[100×48×5.3×3000	付	1	109.6	109.6	
	169	隔离开关支架	(三型)	付	2	48.29	96.58	
	176	五孔绝缘子	60×6×575	块	30	2.4	72	适配双回
	187	杆顶支架	单杆顶支架	付	174	11.1	1931.4	
	188	杆顶支架	双杆顶支架	付	27	17.27	466.29	
	190	杆顶支架	M18×350	套	12	0.934	11.208	双螺母
	199	U型抱箍	U型抱箍	付	175	1.56	273	
	193	U型抱箍	U型抱箍	付	2	1.8	3.6	

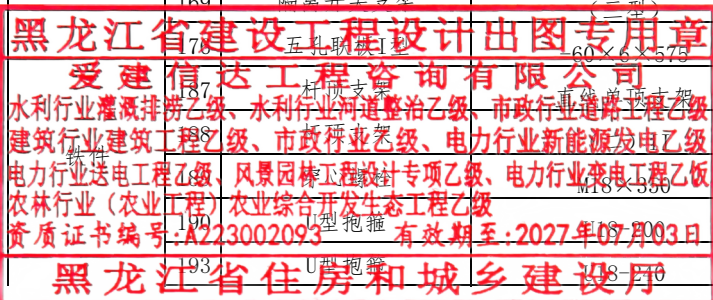

吉木乃县进境活畜隔离场电力设施建设项目材料清册

类型	序号	物资名称	规格及型号	单位	数量	单重 (kg)	总重 (kg)	备注
其他材料	212	拉线抱箍	LB-200	付	72	8.1	583.2	
	213	拉线抱箍	LB-210	付	24	8.2	196.8	
	226	拉线板	-8×80×180	块	132	0.9	118.8	
	229	拉线棒	LB20-33	根	128	9.7	1241.6	
	235	垂直接地极	∠50×5×2500	根	6	9.425	56.55	
	237	接地引下扁铁	-5×50×3500	根	2	6.86	13.72	
	242	接地扁铁	-4×40	米	40	1.26	50.4	
	271	故障指示器		组	5	1	5	
	272	杆号牌		块	201	0.2	40.2	
	273	相序牌		组	22	0.2	4.4	
特一护套	286	高压计量装置	2×300/5	套	1			
	309	J型线夹护套	JJ-3	套	20			
基础铁件	322	U形拉环	Φ25-1233	个	82	4.75	389.5	
	323	销钉	Φ28×220	付	82	1.06	86.92	
	324	钢板	-8×220×150	块	82	2.08	170.56	
	325	卡盘抱箍	Φ18×1490	付	163	3.1	505.3	
电商物资	326	防腐漆		吨	1.1582			
	327	纤维布		平方米	1810.2			
护套	328	拉线护套	Φ110*2500mm	个	128			
	331	设备线夹护套	SLG-3B	套	32			
	334	硅橡胶避雷器护套	AC10kV, 17kV, 硅橡胶避雷器护套	套	6			
	336	绑扎线	布电线 BV, 铜, 4, 1	米	1184			
	337	储能柜	20kW 双向UPS, 200Ah蓄电池	套	1			
	338	微型消防站		套	1			
		黑龙江省建设工程设计出图专用章 爱建信达工程咨询有限公司 水利行业灌溉排涝乙级、水利行业河道整治乙级、市政行业道路工程乙级、建筑行业建筑工程乙级、市政行业乙级、电力行业新能源发电乙级、电力行业送电工程乙级、风景园林工程设计专项乙级、电力行业变电工程乙级、农林行业（农业工程）农业综合开发生态工程乙级 资质证书编号:A223002093 有效期至:2027年07月03日 黑龙江省住房和城乡建设厅			明细			
					明细	0.53		