

招 标 文 件

项目名称：西安交通大学第二附属医院新疆医院食堂厨具设备购置安装

项目编号：GK2023-205

采购人 审核意见	采购人签章： 年 月 日
现场监督部 审核意见	审核人签章： 年 月 日

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

2023年12月28日

总 目 录

第一章	投标邀请	3
第二章	投标人须知	6
第三章	合同条款及格式	18
第四章	项目需求	22
第五章	评标方法与评标标准	26
第六章	投标文件格式	错误! 未定义书签。

第一章 投标邀请

新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心现就西安交通大学第二附属医院新疆医院食堂厨具设备购置安装进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

西安交通大学第二附属医院新疆医院食堂厨具设备购置安装招标项目的潜在投标人可在“新疆政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年1月23日11点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目名称：西安交通大学第二附属医院新疆医院食堂厨具设备购置安装

2. 项目编号：GK2023-205

3. 预算金额：287 万元

4. 本项目设定最高限价，最高限价为287 万元。

5. 采购需求：

本次采购为采购安装内容食品加工设备、灶具设备、消毒设备、油烟净化设备、专业清洗设备、食品冷藏保鲜设备等，具体详见招标文件。

6. 合同履行期限：自合同签订之日起至验收合格25个日历日

7. 本项目不接受联合体投标。

8. 本项目不接受进口产品投标。

9. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定执行。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供网页截图）

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1. 时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2. 方式：“新疆政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间、开标时间：2024年1月23日11点00分（北京时间）

2. 地点：新疆政府采购云平台 <https://www.zcygov.cn/>

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过腾讯视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

七、联系事项

1. 采购人信息

名称：新疆维吾尔自治区人民医院

地址：乌鲁木齐市天池路 91 号

联系人黄老师

联系电话 0991-8562590

2. 新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心信息

地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街 299 号益民大厦 4 楼 A408 室

联系人：张振啸

联系电话：0991-3550126

八、其他

1. 供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”发布的澄清变更公告，网址分别为“<http://zwfw.xinjiang.gov.cn/xinjiangggzy>”和“<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn>”。

3. 本项目不收取投标保证金，保证金金额：0元，供应商以银行转账或电子保函方式缴纳，具体缴纳和退还程序见项目公告。

4. 本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购云平台 <https://www.zcygov.cn/> 自行

打印中标通知书。通过系统下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

5. 交易系统技术支持电话：95763。

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

- (1) 投标邀请
- (2) 投标人须知
- (3) 合同条款及格式
- (4) 项目需求

(5) 评标方法与评标标准

(6) 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用**简体中文**。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有独立履行能力的文件。

11.3 投标人除必须具有履行合同所需提供的货物及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4 投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5 证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3 有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5 投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2 提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标保证金

16.1 在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后退还。

16.3 中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回其投标；
- (2) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (3) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (4) 与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后 **120 天**。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18、投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第 16 条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

19、投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20、投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

21、投标文件的拒收

21.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23、开标

23.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

23.2 开标仪式由交易中心组织。

23.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照规定执行。

23.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当提出，如《开标记录表》公布后3分钟内未提出的，视同认可开标结果。

24、评标委员会

24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25. 评标过程的保密与公正

25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被

作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

26. 投标的澄清

26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将以适当方式向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过适当方式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）

确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的**核心产品**。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2 投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4 投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.7 未通过符合性检查的。

28.1.8 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2 废标条款：

- 28.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
- 28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- 28.2.3 因重大变故，采购任务取消的。
- 28.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
- 28.2.5 因政采云系统故障原因造成开标不成功的。
- 28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：
 - 28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

- 29.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
- 29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
- 29.3 交易中心将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
- 29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
 - 29.4.1 提供虚假材料谋取中标的。
 - 29.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
 - 29.4.3 恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
 - 29.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
 - 29.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的。
 - 29.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
- 29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
 - 29.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - 29.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - 29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - 29.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - 29.5.5 不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，**交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。**

30.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：自治区政务服务和公共资源交易中心 现场监督部

联系地址：乌鲁木齐市准格尔街 299 号 A416、A417

联系电话：0991-3552081；3551778。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖

章、加盖公章的质疑。

30.5.6 无具体质疑事项内容，或未提供有效线索，难以查证的。

30.5.7 所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.5.8 不属于本中心管辖范围的质疑。

30.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、授予合同

31. 签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额 10%。

32.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_____

乙方：（卖方）_____

甲、乙双方根据新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心组织的_____项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____ 圆
（_____元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1 本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

8.1 质保期_____年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：_____

8.2 交货方式：_____

8.3 交货地点：_____

九、货款支付

9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_____

9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十. 税费

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 上述的产品的免费保修期为_____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

- 12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
- 12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
- 12.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

- 13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。
- 13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。
- 13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。
- 13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
- 13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

- 14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
- 14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
- 14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
- 14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

- 15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
- 15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
- 15.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

- 16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为乌鲁木齐市。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

联系电话：

签订日期：

年 月 日

备注：最终以签订合同为准。

第四章 项目需求

1、整体需求

(1) 投标人所投产品及材料应是原厂原装、全新的产品，按照招标文件中所提供的项目技术规格及要求中的材质和工艺标准，投报与材质和工艺标准相符，符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准的产品。中标人需随产品装箱提供制造商的产品检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

(2) 投标人应对所投产品列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。技术参数中所列参考品牌仅为技术说明，投标人可提供不低于其要求的其他品牌产品。

(3) 总报价不得超出最高限价，否则视为无效报价。

(4) 总报价包括完成本项目的成本、利润、设计费、运费、安装、调试等税金等全部费用。

(5) 伴随服务（费用包含在总报价内）：全部设备的技术设计、运输、安装调试、人员培训、售后服务、含税等费用。

(6) 本项目产品的设计风格需符合本项目整体装饰效果，颜色色调自行考虑。投标人在满足材质、使用、功能等要求的前提下按装饰设计要求设计。产品的设计、安装位置符合医院食堂的加工、售卖、储存流程。货物排产前，中标人应先提供相关图纸、样册供采购人选择，确定后进行货物生产。

采购文件所提供的规格作为参考；预算价格已包含款式内的功能调整，零部件增加。批量生产前，中标人需与采购人逐一落实货物的功能需求、尺寸；最终以采购人实际的安装数量为准，结算也以实际安装数量结算。产品尺寸须严格按照清单进行加工制作。尺寸变化在-10%或+15%以内的，价格不作变更；产品尺寸变化在±10%以上的，结算以实际安装尺寸/需求规格尺寸*该单品中标单价结算；产品尺寸变化在+15%以上

的，按实际安装尺寸/需求规格尺寸*该单品中标单价结算。新增的产品，按相似形状，以报价的单个产品的综合价格，折算延长米单价结算；新增产品结算总价不能超出合同价的10%。（需提供承诺函）

（7）投标人应保证采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人所使用产品，有证书的，需提供厂家的证书，及全套的证明材料，并加盖公章。投标人需承诺不得侵犯其权、商标权、著作权或其它知识产权。

4. 商务要求

（1）交货安装期及交货地点

★1. 合同履行期限：合同签订生效后 25 个日历日内完成产品交付安装，包括产品安装、调试、试运行、验收合格并交付采购人使用，超出该完工期作为无效投标处理。

2. 交货地点：采购人指定地点。

（2）交货要求

1. 中标供应商应提供原装、原厂、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求包装及装运。

2. 中标供应商应将所提供货物的装箱清单、备件清单、正规发票、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、维修技术资料手册、维护手册、软件备份、故障代码表、零部件、维修密码等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按采购人需求约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。

3. 由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，供货商须承担一切责任。

4. 验收

4.1 到货检验

（1）买卖双方将依据有关规定，对到货进行表面（型号、规格、数量、外型、外

观、包装及资料、文件等) 检验。

(2) 当货物运抵买方的现场后发现有缺陷或与合同不符, 卖方应及时进行更换或修复, 并自行承担有关费用。

(3) 到货检验仅仅属于预防性检验, 货物是否合格应以最后整体验收的结论为准。

4.2 整体验收

(1) 整体验收按国家有关的规定、规范进行。中标人按照采购人总项目的总体调试、验收的要求, 在货物安装调试完毕后, 由采购人及中标人双方对整个项目总体共同进行质量验收, 验收合格双方签署质量验收表。

(2) 中标人应在项目验收前将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装及使用手册、技术文件、资料、及安装、调试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

(3) 验收不能通过的, 卖方应负责及时整改。若整改后, 产品仍未能达标的, 采购人将依法追究其经济及法律责任。

(4) 中标人保证合同项下提供的产品不侵犯任何第三方的、商标或版权。否则, 中标人须承担对第三方的或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

1. 付款方式:

(1) 定金: 合同签订生效之日起一个月内, 支付合同金额的 30%;

(2) 进度款: 项目安装完毕, 经采购人确认后 7 日内支付到合同金额的 90%;

(3) 尾款: 项目整体验收合格之日起 30 日内支付到合同金额的 100%;

(4) 支付方式须符合医院专项资金支付要求。

2. 本合同的每笔款项均以人民币方式支付, 具体付款要求如下:

合同货物到招标人指定地点交付并完成安装验收后, 凭

(1) 合同复印件;

(2) 中标人开具的正式全额发票;

(3) 验收报告 (加盖招标人公章);

(4) 中标通知书。

(5) 其他要求

1. 中标人提供免费的到最终用户所在地的安装、调试、培训(技术参数要求里对培训有特殊要求的除外)等服务。安装调试完成后双方共同进行验收,并签署项目验收报告。

2. 为用户提供产品终身技术服务,接到产品出现故障报告后须在 30 分钟内电话响应,4 小时内到达故障现场;一般情况下 24 小时内到现场解决。

3. 质保期: 2 年内免费维护维修; 2 年后, 招标人仅支付更换零配件费用; 终身免费维护。

5. 其他

本招标文件《采购项目要求》中重要符号定义:

(1) “★”号条款: 废标条款, 必须对其完全响应, 若有一项“★”号条款未响应的, 将按无效投标处理。

(2) “▲”号条款: 重要条款, 不符合将导致严重扣分。

6. 样品:

6.1 样品接收人: 金诚智, 联系电话: 18129292200。

6.2 样品接收时间: 2024 年 1 月 22 日下午 16:30-17:00。


6.3 样品接收地点: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街 299 号益民大厦 6 楼新疆公共资源交易中心 8 号通道电梯间。

6.4 所有投标人的样品必须按照招标文件中规定的时间前联系采购单位送达指定地点并完成安装, 各投标代表并在样品递交表上签字确认, 逾期送达的样品采购人将拒绝接收。

6.5 样品的制作费、运输费等相关费用均由投标人自理，招标人不作任何补偿。

6.6 采购单位将封存中标人提供的样品，作为履约验收的参考。

厨房布局图，CAD 图纸见附件

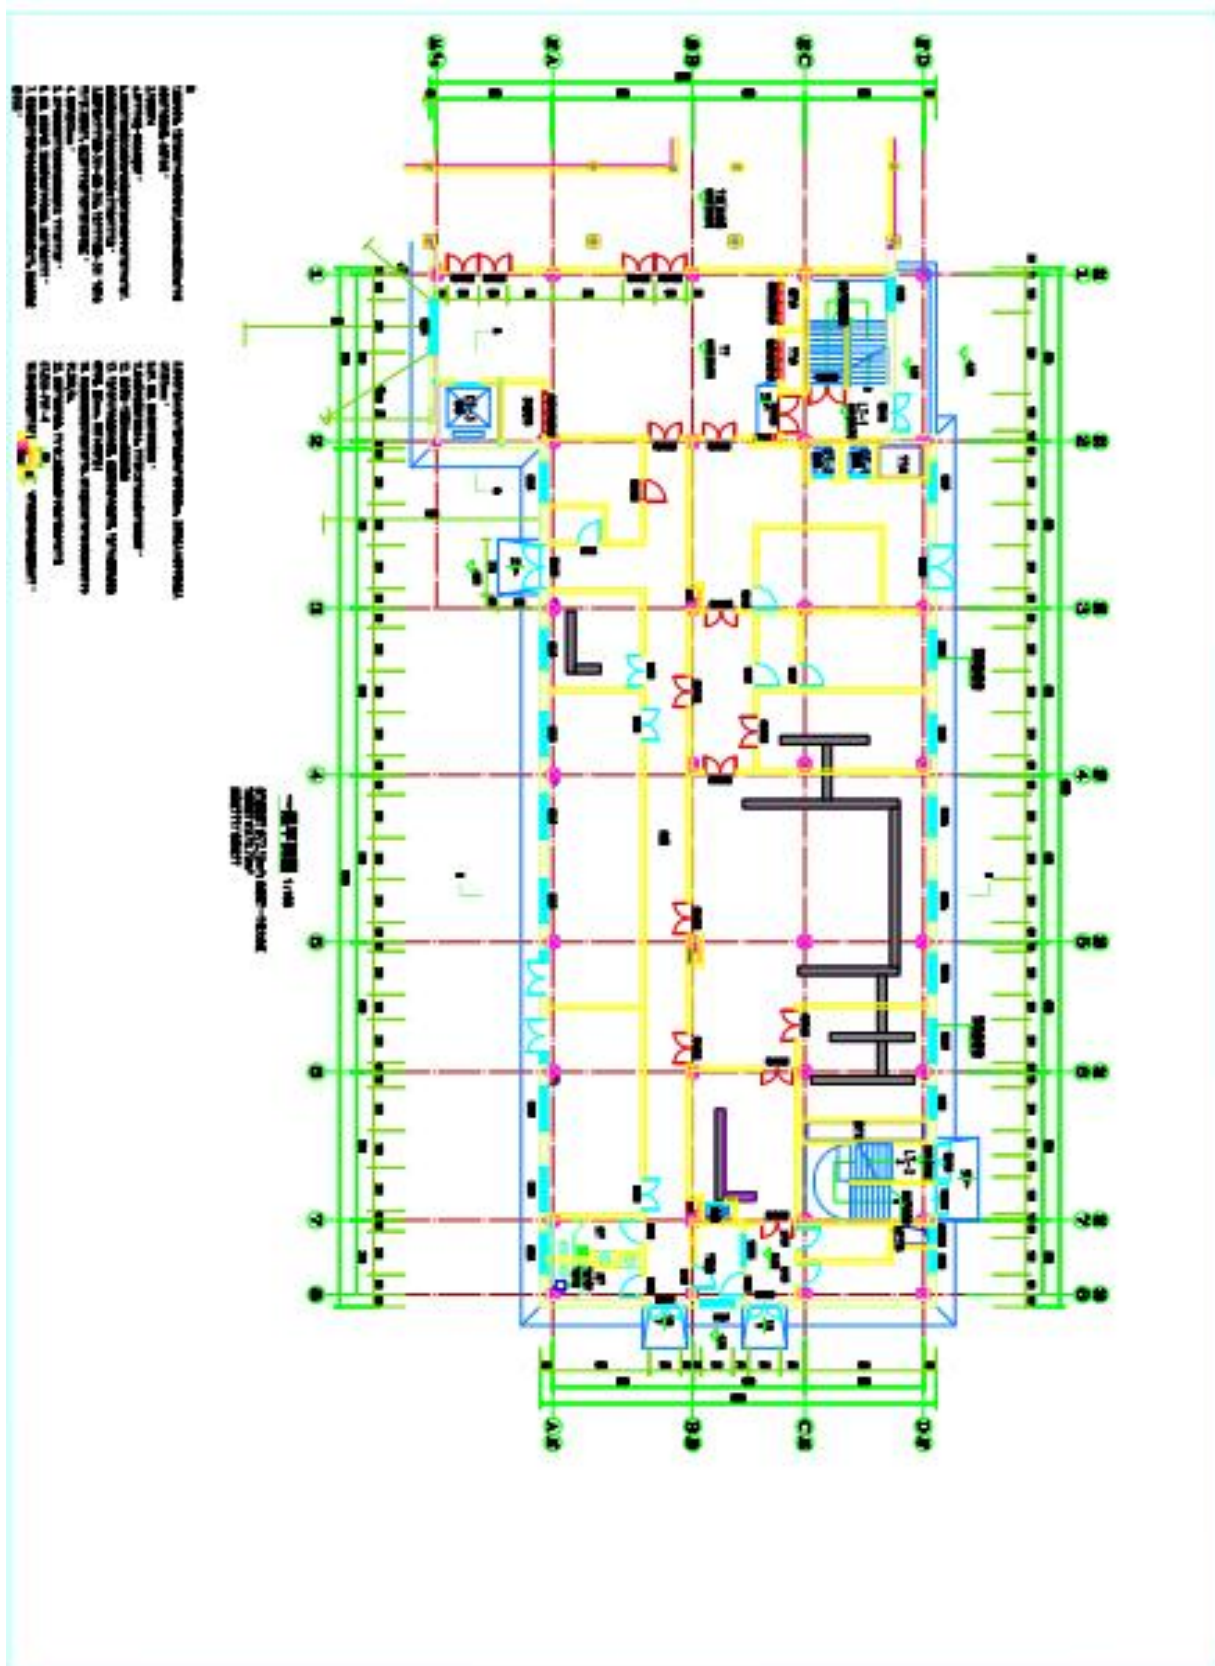

附件 1:

(一) 项目概述及需求 (含采购货物的名称, 数量等, 可以表格形式呈现)

编号	设备名称	技术参数	数量	单位	尺寸/规格	备注	最高限价单价 (元)
A01	柜式三星水池	技术参数: (1) 主板用 1.5mm SUS201 不锈钢磨砂板; (2) 星盆规格 500*500*300 三星盆, 星盆内四角工艺要求弧形角, 可清洗大小物品; (3) 附铝塑板不锈钢轴承吊顶式双趟门; (4) 下水滴漏采用不锈钢去水装置; (5) 四柱腿用 1.2mm ϕ 38 钢管, 全钢可调子弹脚; (6) 含 201 不锈钢水龙头 3 个。	1	台	1800*700*800+150		2600
A02	柜式双星盆水池带	技术参数: (1) 主板用 1.5mm SUS201 不锈钢磨砂板; (2) 星盆规格 500*500*300 双星盆, 星盆内四角工艺要求弧形角, 可清洗大小物品; (3) 附铝塑板不锈钢轴承吊顶式双趟门; (4) 下水滴漏采用不锈钢去水装置; (5) 四柱腿用 1.2mm ϕ 38 钢管, 全钢可调子弹脚; (6) 含 201 不锈钢水龙头 2 个。	1	台	1200*700*800+150		2300
A03	单门工作台柜	技术参数: (1) 台面采用 1.5mm SUS201 不锈钢拉丝板; (2) 台面上垫层用 2.5mm 钢板制做成加强筋托底, 台面用 18MM 厚高密度木板加硬, 面板与中行板粘保时工艺要求必须加种焊螺丝加固, 以免脱落, 产生共鸣效应, 影响使用寿命; (3) 侧板用 1.2mm 不锈钢磨砂板; (4) 附铝塑板不锈钢轴承吊顶式双趟门, 趟门路轨设闭门式沉坑活动中层板; (5) 台脚采用全钢 ϕ 38 可调节不锈钢锥形承重脚; (6) 工艺要求连接处不允许点焊必须要段焊不能小于 2 cm。	7	台	1800*800*800		2850
A04	单门工作台柜	技术参数: (1) 台面采用 1.5mm SUS201 不锈钢拉丝板; (2) 台面上垫层用 2.5mm 钢板制做成加强筋托底, 台面用 18MM 厚高密度木板加硬, 面板与中行板粘保时工艺要求必须加种焊螺丝加固, 以免脱落, 产生共鸣效应, 影响使用寿命; (3) 侧板用 1.2mm 不锈钢磨砂板; (4) 附铝塑板不锈钢轴承吊顶式双趟门, 趟门路轨设闭门式沉坑活动中层板; (5) 台脚采用全钢 ϕ 38 可调节不锈钢锥形承重脚; (6) 工艺要求连接处不允许点焊必须要段焊不能小于 2 cm。	1	台	1800*800*800		2350
A05	单门工作台柜	技术参数: (1) 台面采用 1.5mm SUS201 不锈钢拉丝板; (2) 台面上垫层用 2.5mm 钢板制做成加强筋托底, 台面用 18MM 厚高密度木板加硬, 面板与中行板粘保时工艺要求必须加种焊螺丝加固, 以免脱落, 产生共鸣效应, 影响使用寿命; (3) 侧板用 1.2mm 不锈钢磨砂板; (4) 附铝塑板不锈钢轴承吊顶式双趟门, 趟门路轨设闭门式沉坑活动中层板; (5) 台脚采用全钢 ϕ 38 可调节不锈钢锥形承重脚; (6) 工艺要求连接处不允许点焊必须要段焊不能小于 2 cm。	1	台	1800*700*800		2350

A06	电脑版冷面操作台	技术参数：（1）大空间环保发泡层省电节能，不锈钢面板高效制冷高配压缩机；（2）无霜保鲜制冷系统，360°循环制冷，确保食物受冷均匀。微孔发泡断电锁冷更持久，有效隔绝外部空气，保证长久保鲜及冷冻，安全环保；（3）隐藏式把手简约大气，易清洁，防磕破。移动层盘托架可自由调整抽拉搁架等。优质冰箱风机出风均匀，风量大。高强度铰链通过数千次耐用测试；（4）内箱尺寸(mm)：≥1380*570/410*590；（5）制冷稳定，性价比高：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长。	7	台	1800*800*800	（封闭式）	3800
A07	电脑版冷面操作台	技术参数：（1）大空间环保发泡层省电节能，不锈钢面板高效制冷高配压缩机；（2）无霜保鲜制冷系统，360°循环制冷，确保食物受冷均匀。微孔发泡断电锁冷更持久，有效隔绝外部空气，保证长久保鲜及冷冻，安全环保；（3）隐藏式把手简约大气，易清洁，防磕破。移动层盘托架可自由调整抽拉搁架等。优质冰箱风机出风均匀，风量大。高强度铰链通过数千次耐用测试；（4）内箱尺寸(mm)：≥1380*570/410*590；（5）制冷稳定，性价比高：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长。	1	台	1800*800*800		3500
A08	触摸屏双门热风循环消毒柜	技术参数：（1）推车式层架高温热风循环，不锈钢箱体定时消毒，不锈钢双门高温消毒；（2）符合安全标准的杀菌高温125℃杀菌，利用热量的穿透性杀死餐具上的细菌，充分保证生活健康，常温125℃可调节不挑餐具，可根据自己需求自定义调节温度；（3）环保密封条采用健康没毒的橡胶，一体成形耐高温，防止温度泄露隐形门把手无磁不锈钢把手，整体整洁大方不锈钢柜脚采用全不锈钢稳固不打滑。▲（4）产品电磁兼容符合 GB/T 17626.2-2018、GB/T17626.3-2016、GB/T 17626.4-2018、GB/T17626.5-2019、GB/T17626.6-2017、GB/T17626.11-2008、GB/T 17626.12-2013，在响应文件中提供检测报告扫描件盖投标人公章；	1	台	1200*600*1100		6500
A09	触摸屏风冷六门高身雪柜	技术参数：（1）纯铜管制冷、精准智能调温内外不锈钢低能耗省电、加厚发泡锁冷、风冷无霜360度循环系统全新升级风冷制冷系统、360度循环制冷、确保食物受冷均匀、风冷无霜；（2）360度循环系统全新升级风冷制冷系统，确保食物受冷均匀。蒸发器采用风冷风机全发泡层，强劲冻力、制冷更高效三年质保高倍压铜芯压缩机；（3）全系采用加厚铜材料冷配件不易腐蚀使用寿命长，纯铜管道：紫铜管冷凝器与蒸发器稳定性强，不惧腐蚀油烟重的后，也经久耐用高成本铜官、回气管、毛细管工艺管均采用加粗品质铜管；（4）精准智能控温实时显示温度、键启动制冷自动化霜、故障报警、过载保护断电延时；（5）加厚70MM密封发泡锁冷一体式加厚发泡层，有效锁住冷气，隔热效果更好，保证长效保鲜盒冷冻。升级加厚不锈钢安全耐腐蚀优质钢材，防锈耐腐蚀商用后厨环境下长久耐用1MM加厚板材，一体无缝不锈钢内胆，承重好强度高，坚固耐用，防锈耐腐蚀防划易清洁。万向轮底脚360°自由移动内置风扇风	1	台	1810*760*1980		8500

		冷循环系统降温快 90 度自动回位门自动关紧保冷省电超低温门封特种材质。					
A10	触摸屏风冷四门高身雪柜	<p>技术参数：（1）纯铜管制冷、精准智能调温内外不锈钢低能耗省电、加厚发泡锁冷、风冷无霜 360 度循环系统全新升级风冷制冷系统、360 度循环制冷、确保食物受冷均匀、风冷无霜；（2）360 度循环系统全新升级风冷制冷系统，确保食物受冷均匀。蒸发器采用风冷风机全发泡层，强劲冻力、制冷更高效三年质保高倍压铜芯压缩机；（3）全系采用加厚铜材料冷配件不易腐蚀使用寿命长，纯铜管道:紫铜管冷凝器与蒸发器稳定性强，不惧腐蚀油烟重的后，也经久耐用高成本铜官、回气管、毛细管工艺管均采用加粗品质铜管；（4）精准智能控温实时显示温度、一键启动制冷自动化霜、故障报警、过载保护断电延时；（5）加厚 70MM 密封发泡锁冷一体式加厚发泡层，有效锁住冷气，隔热效果更好，保证长效保鲜盒冷冻。升级加厚不锈钢 安全耐腐蚀优质钢材，防锈耐腐蚀商用后厨环境下长久耐用 1MM 加厚板材，一体无缝不锈钢内胆，承重好强度高，坚固耐用，防锈耐腐蚀防划易清洁。万向轮底脚 360° 自由移动内置风扇风冷循环系统降温快 90 度自动回位门自动关紧保冷省电超低温门封特种材质。▲（6）电磁兼容符合 GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T17626.11-2008，在响应文件中提供检测报告扫描件盖投标人公章；</p>	2	台	1200*700*1 950	6500	
A11	触摸屏风冷双门展示柜	<p>技术参数：（1）纯铜管制冷、精准智能调温内外不锈钢低能耗省电、加厚发泡锁冷、风冷无霜 360 度循环系统全新升级风冷制冷系统、360 度循环制冷、确保食物受冷均匀、风冷无霜；</p> <p>（2）360 度循环系统全新升级风冷制冷系统，确保食物受冷均匀。</p> <p>蒸发器采用风冷风机全发泡层，强劲冻力、制冷更高效三年质保高倍压铜芯压缩机；（3）全系采用加厚铜材料冷配件不易腐蚀使用寿命长，纯铜管道:紫铜管冷凝器与蒸发器稳定性强，不惧腐蚀油烟重的后，也经久耐用高成本铜官、回气管、毛细管工艺管均采用加粗品质铜管；（4）精准智能控温实时显示温度、键启动制冷自动化霜、故障报警、过载保护断电延时；</p> <p>（5）加厚 70MM 密封发泡锁冷一体式加厚发泡层，有效锁住冷气，隔热效果更好，保证长效保鲜盒冷冻。升级加厚不锈钢 安全耐腐蚀</p> <p>优质钢材，防锈耐腐蚀商用后厨环境下长久耐用 1MM 加厚板材，一体无缝不锈钢内胆，承重好强度高，坚固耐用，防锈耐腐蚀防划易清洁。万向轮底脚 360° 自由移动内置风扇风冷循环系统降温快 90 度自动回位门自动关紧保冷省电超低温门封特种材质。</p>	1	台	1200*700*1 950	8650	

A12	触摸屏风冷四门高身雪柜	<p>技术参数：（1）纯铜管制冷、精准智能调温内外不锈钢低能耗省电、加厚发泡锁冷、风冷无霜 360 度循环系统全新升级风冷制冷系统、360 度循环制冷、确保食物受冷均匀、风冷无霜；（2）360 度循环系统全新升级风冷制冷系统，确保食物受冷均匀。蒸发器采用风冷风机全发泡层，强劲冻力、制冷更高效三年质保高倍压铜芯压缩机；（3）全系采用加厚铜材料冷配件不易腐蚀使用寿命长，纯铜管道:紫铜管冷凝器与蒸发器稳定性强，不惧腐蚀油烟重的后，也经久耐用高成本铜官、回气管、毛细管工艺均采用加粗品质铜管；（4）精准智能控温实时显示温度、键启动制冷自动化霜、故障报警、过载保护断电延时；</p> <p>（5）加厚 70MM 密封发泡锁冷一体式加厚发泡层，有效锁住冷气，隔热效果更好，保证长效保鲜盒冷冻。升级加厚不锈钢 安全耐腐蚀优质钢材，防锈耐腐蚀商用后厨环境下长久耐用 1MM 加厚板材，一体无缝不锈钢内胆，承重好强度高，坚固耐用，防锈耐腐蚀防划易清洁。万向轮底脚 360° 自由移动内置风扇风冷循环系统降温快 90 度自动回位门自动关紧保冷省电超低温门封特种材质。</p>	2	台	1200*700*1980	6500
A13	加强双层台面立架	<p>技术参数:(1)整体采用 SUS201 不锈钢制作,厚度 1.5mm; (2)支撑管采用 ϕ48mm, 不锈钢圆管制作。</p>	7	台	1800*400*600	650
A14	柜式燃气双头双尾炒灶	<p>技术参数：（1）全新外观设计，双炒双温炒灶采用全包式，优质不锈钢板，面板 1.5mm 厚，40*40 镀锌角钢骨架；（2）前面板为全包式结构，既方便安装及日常维修保养 整体耐火砖炉膛 高深强力炉头；（3）双 250 瓦风机电子点火熄火保护链条式风气联动系统（风气同步、操作简单、火焰稳定）；（4）前置水控制阀门，柜身全封闭式冲孔百叶散热孔（开口朝下冲洗灶体时、灶体内不易进水）配备摇摆不锈钢特制水龙头，大大降低平时使用损坏率，活动面板易于拆卸；（5）外圈使用专用铸铁炉圈，增加不锈钢板自身的光洁度，结构简单。尺寸规格\geq：2000*1200*800+400。★（6）产品符合 GB 35848-2018 标准，在响应文件中提供检测报告扫描件盖投标人公章；</p>	1	台	2000*1200*800+400	封闭式带熄火保护装置 16500
A15	柜式燃气双头双尾炒灶	<p>技术参数：（1）全新外观设计，双炒双温炒灶采用全包式，优质不锈钢板，面板 1.5mm 厚，40*40 镀锌角钢骨架；（2）前面板为全包式结构，既方便安装及日常维修保养、整体耐火砖炉膛，高深强力炉头；（3）双 250 瓦风机、电子点火、熄火保护链条式风气联动系统（风气同步、操作简单、火焰稳定）；（4）前置水控制阀门，柜身全封闭式、冲孔百叶散热孔（开口朝下、冲洗灶体时、灶体内不易进水）配备摇摆不锈钢特制水龙头，大大降低平时使用损坏率，活动面板易于拆卸；（5）外圈使用专用铸铁炉圈，增加不锈钢板自身的光洁度，结构简单；尺寸规格\geq：2000*1000*800+400.</p>	1	台	2000*1000*800+400	封闭式带熄火保护装置 16500

A16	静电复合 油烟净化 一体烟罩 连鲜风	技术参数：（1）优质不锈钢制造；壳体面板 201, 厚度 1.5mm, 加强筋 1.2mm; 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; （2）立体式油烟分离。第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截, 初步过滤大颗粒油烟分子。第二重高效除油：通过油烟分离器, 运用空气动力学原理, 在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油;（3）日常清洗简便, 外壳用抹布或棉球擦拭, 油烟分离器用洗涤剂喷洒在叶轮表面, 溶解后启动即可。主要零部件寿命长：其中, 滤油网和油烟分离器可永久使用。多重净化, 模块化设计。综合净化率 99.4%。	4	台	2200*1500* 1100		28500
A17	静电复合 油烟净化 一体烟罩 连鲜风	技术参数：（1）优质不锈钢制造；壳体面板 201, 厚度 1.5mm, 加强筋 1.2mm; 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; （2）立体式油烟分离。第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截, 初步过滤大颗粒油烟分子。第二重高效除油：通过油烟分离器, 运用空气动力学原理, 在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油;（3）日常清洗简便, 外壳用抹布或棉球擦拭, 油烟分离器用洗涤剂喷洒在叶轮表面, 溶解后启动即可。主要零部件寿命长：其中, 滤油网和油烟分离器可永久使用。多重净化, 模块化设计。综合净化率 99.4%。	2	台	2000*1500* 1100		26500
A18	定制静电 复合油烟 净化一体 烟罩连烟 罩灯	技术参数：（1）优质不锈钢制造；壳体面板 201, 厚度 1.5mm, 加强筋 1.2mm; 配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯; （2）立体式油烟分离。第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截, 初步过滤大颗粒油烟分子。第二重高效除油：通过油烟分离器, 运用空气动力学原理, 在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油;（3）日常清洗简便, 外壳用抹布或棉球擦拭, 油烟分离器用洗涤剂喷洒在叶轮表面, 溶解后启动即可。主要零部件寿命长：其中, 滤油网和油烟分离器可永久使用。多重净化, 模块化设计。综合净化率 99.4%。	1	台	2000*1500* 1100	海鲜 蒸柜 专用	26500
A19	油烟净化 一体机扣 板	技术参数：（1）采用 1.5mm 厚度, 201 不锈钢板制作而成, 冷轧钢板;（2）精品钢架, 激光切割工艺, 可拆卸, 耐刮磨, 不变形。	50	平方 米			560
A20	灭火系统 及控制箱	技术参数：（1）预设液剂, 储于罐筒式容器并连接固定喷咀的分布网, 具有自动检测和手动或遥控开动的能力, 对厨房内的惹火区域有扑灭及抑制能力化学药剂;（2）符合的湿性类型可调释放机械装置配手动拉杆制, 机械式气体截止. 烟罩内横向喷淋管须暗装。	1	组		（配 “YB 12” 烟 罩）	46500
A21	排烟管道 定制	技术参数：（1）采用 1.5mm 优质镀锌板制作风管;（2）使用国 40cm*40cm 角铁制作连接, 风管扣接缝与接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶, 风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固;（3）每个连接口处加装密封垫后胶封, 管道内部加装十字支撑杆;（4）排烟道要有检查口。	120	平方 米	600*900		260
A22	电感式灭	技术参数：（1）全方位诱蚊紫光灭蚊灯 365 紫外光吸引	2	台			580

	蚊蝇器	蚊虫；诱灭科技；（2）2500V 可连续电击大电网一击即毙内置升级高压包，双层电网释放 1800-2500V 高压电弧蚊蝇一击必杀，连续电击可防蚊蝇脱逃诱灭科技；（3）防逃逸装置网状式防逃逸电网密集双层电网，蚊子飞出即刻击毙诱灭科技；（4）专注大面积灭蚊蝇灭蚊范围高达 120m2 双层防护网只电蚊蝇，不电人可拆式双面·U 型防护。电源：55W/220V/50HZ.					
A23	柜式燃气开双眼大锅灶	技术参数：（1）全新外观设计，双炒双温炒灶采用全包式，优质不锈钢板，面板 1.5mm 厚，40*40 镀锌角钢骨架；（2）前面板为全包式结构，既方便安装及日常维修保养、整体耐火砖炉膛、高深强力炉头；（3）双 250 瓦风机、电子点火、熄火保护链条式风气联动系统（风气同步、操作简单、火焰稳定）；（4）前置水控制阀门，柜身全封闭式、冲孔百叶散热孔（开口朝下、冲洗灶体时、灶体内不易进水）配备摇摆不锈钢特制水龙头，大大降低平时使用损坏率，活动面板易于拆卸；（5）外圈使用专用铸铁炉圈，增加不锈钢板自身的光洁度，结构简单。尺寸规格：≥ 2200*1200*800+400。★（6）产品符合 GB 35848-2018 标准，在响应文件中提供检测报告扫描件加盖投标人公章。	1	台	2200*1200*800+400	封闭式带熄火保护装置	13500
A24	炉间拼台	技术参数：（1）优质 201#不锈钢磨砂板，面板 1.5mm、侧板 1.2mm；置高**mm 不锈钢后挡炉背板；（2）横通采用 Φ 25*1.2mm 不锈钢管连接，立管采用 38*1.2mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚；（3）定制款可打开式，适合放各种调料料碗等。	2	台	400*1200*800+450		1450
A25	燃气小炒连大锅灶	技术参数：（1）全新外观设计，双炒双温炒灶采用全包式，优质不锈钢板，面板 1.5mm 厚，40*40 镀锌角钢骨架；（2）前面板为全包式结构，既方便安装及日常维修保养、整体耐火砖炉膛、高深强力炉头；（3）双 250 瓦风机、电子点火、熄火保护链条式风气联动系统（风气同步、操作简单、火焰稳定）；（4）前置水控制阀门，柜身全封闭式、冲孔百叶散热孔（开口朝下、冲洗灶体时、灶体内不易进水）配备摇摆不锈钢特制水龙头，大大降低平时使用损坏率，活动面板易于拆卸；（5）外圈使用专用铸铁炉圈，增加不锈钢板自身的光洁度，结构简单。尺寸规格：≥ 2200*1200*800+450	1	台	2200*1200*800+400	封闭式带熄火保护装置	13500
A26	柜式燃气四头煲仔炉	技术参数：（1）全新外观设计柜式四眼煲仔炉不锈钢板，面板 1.2 厚，其余 1.0 厚，40*40 镀锌角钢骨架；（2）拉伸台面，八角炉头，熄火保护。采用优质不锈钢，美观大方，易于清洁；（3）节能不熏锅，符合低碳环保理念。热效率高，使用寿命长，整体拉伸铸铁炉膛。尺寸规格 ≥：800*1200*800+400.	1	台	800*1200*800+150	封闭式带熄火保护装置	4500
A27	炉间拼台	技术参数：（1）优质 201#不锈钢磨砂板，面板 1.5mm、侧板 1.2mm；置高**mm 不锈钢后挡炉背板；（2）横通采用 Φ 25*1.2mm 不锈钢管连接，立管采用 Φ 38*1.2mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚；（3）定制款可打开式，适合放各种调料料碗等。	1	台	400*1200*800+450		1450

A28	燃气三门 海鲜蒸柜	技术参数：（1）热负全不锈钢耐高温预混自然引风环保节能；（2）点火:脉冲电子点火；（3）熄火保护:热电偶熄火保护；（3）全不锈钢耐高温水胆。	1	台	1200*800*1 900		8500
A29	不锈钢蒸 饭盆	技术参数：（1）采用 304 不锈钢制造，一次拉伸成型盘，每个重量≥2400 克，尺寸 600*400*50（±5）mm。（2）提供不锈钢蒸饭盆样品一个。	72	个	600*400*50		75
A30	柜式燃气 六头煲仔 炉	技术参数：（1）全新外观设计柜式四眼煲仔炉不锈钢板，面板 1.2 厚，其余 1.0 厚，40*40 镀锌角钢骨架；（2）拉伸台面，八角炉头，熄火保护。采用优质不锈钢，美观大方，易于清洁；（3）节能不熏锅，符合低碳环保理念。热效率高，使用寿命长，整体拉伸铸铁炉膛。尺寸规格≥：1200*100*800+150.	1	台	1200*1000* 800+150	封闭 式带 熄火 保护 装置	5850
A31	燃气双头 低背矮汤 炉	技术参数：（1）全新外观设计柜式四眼煲仔炉不锈钢板，面板 1.2 厚，其余 1.0 厚，40*40 镀锌角钢骨架；（2）拉伸台面，八角炉头，熄火保护。采用优质不锈钢，美观大方，易于清洁；（3）节能不熏锅，符合低碳环保理念。热效率高，使用寿命长，整体拉伸铸铁炉膛。尺寸规格≥：1400*100*550+250.	1	台	1400*1000* 550+250	封闭 式带 熄火 保护 装置	4650
A32	挂墙封闭 式洗地龙 头	技术参数：（1）环氧外壳.挂墙，封闭式.软管最长达 9.1 米，无需用电.节能环保自来水本身压力，水力强劲，直接接水龙头即可使用转盘内有弹簧装置软管可自动回卷软管就会自动回卷，非常便捷；（2）当冲洗工作完成后，帮软管往前拉一点点不。	1	台	229*397 *362		4500
A33	炒灶不锈 钢封墙板	技术参数：（1）采用 1.5mm 不锈钢板，烟罩规格尺寸为 30m*1.3m，隔油网工艺要求 S 型油网，可折边角，清洗时不伤手，连接处必须段焊；（2）制作方便，排烟效果更佳。	65	平 方 米			460
B 粗加工间							
B01	三星盆柜 式水池	技术参数：（1）主板用 1.5mm SUS201 不锈钢磨砂板；（2）星盆规格 500*500*300 三星盆，星盆内四角工艺要求弧形角，可清洗大小物品；（3）附铝塑板不锈钢轴承吊顶式双趟门；（4）下水滴漏采用不锈钢去水装置；（5）四柱腿用 1.2mm φ 38 钢管，全钢可调子弹脚；（6）含 201 不锈钢水龙头 3 个	1	台	1800*700*8 00+150		2600
B02	双星盆柜 式水池	技术参数：（1）主板用 1.5mm SUS201 不锈钢磨砂板；（2）星盆规格 500*500*300 双星盆，星盆内四角工艺要求弧形角，可清洗大小物品；（3）附铝塑板不锈钢轴承吊顶式双趟门；（4）下水滴漏采用不锈钢去水装置；（5）四柱腿用 1.2mm φ 38 钢管，全钢可调子弹脚；（6）含 201 不锈钢水龙头 2 个	1	台	1200*700*8 00+150		2300
B03	数控多功 能切菜机	技术参数：（1）双变频器控制；（2）厚片，薄片，丝，条，段，都可以切制；（3）开门即停，安全高效。机器配备 3 款刀组，更换刀组简单，请根据需求更换不同刀组类型可满足多种使用需求。	1	台	1250*600*1 300		26500

B04	毛刷清洗机	技术参数：（1）凹凸球型毛刷辊，杜绝清洗去皮死角；（2）透视窗，工作进程一目了然；（3）整机不锈钢设计，方便清洁，自动上水使用更方便；（4）毛辊的毛质分为硬毛和软毛（粗细不同），根据客户产品定做譬如：土豆、地瓜、胡萝卜等这种表面皮薄的一般用软毛；如芋头、栗子、花生、海鲜、藕等表面皮糙肉厚的用硬毛。	1	台	1500*800*1000	18500
B05	豪华商用洗菜机	技术参数：（1）外形尺寸：≥1500*800*970mm；（2）功率：220V/4KW；（3）产量：180kg/h（4）工作电压：220V±10% 50Hz；（4）不锈钢水龙头，可自由旋转灵活运用出水方便坚固耐用优质排水阀；（5）不锈钢加热管耐高温，防腐蚀导热迅速不易生锈使用寿命长。加热自停装置水位过低时自动停止加热使用更安全出厂自带电线，方便实用快捷安全符合国家标准；（6）优质不锈钢加厚不锈钢板材结实耐用不易生锈，健康不锈钢地脚牢固稳定承重力强结实耐用。	1	台	1500*800*970	15000
B06	数控冻肉切丁机	技术参数：（1）全自动商用切丁机，高效切肉，安全实用方便清洗，不锈钢机身，性能稳定。（2）本机结构紧凑，强劲电机持久动力，锋利可拆卸刀组易于清洗。简洁控制面板，实用多功能快速切割。	1	台	1200*800*1030	56500
B07	立式锯骨机	技术参数：（1）300mm 加大锯带轮不管型号怎么变，锯带轮直径不会变带轮直径越大，机器越大，锯条越耐用；（2）348 毫米可切高度更大的有效切割高度；（3）双台板不锈钢工作台，小台板可推拉翻转，大台板可平切0-250MM,切割厚度随意调节；（4）2200 瓦铜线电机铜线绕组，耐高温，防烧毁，终身保修；（5）锯条松紧手柄不锈钢材质，耐腐蚀结构合理调节省力急停开关。耐用便捷，绿键开机，红色急停，升级单边槽锯带轮，单边带槽，让锯条更不容易脱落；（6）升级锯条稳定器，增加轴承稳定器让锯条更不容易脱落，双边厚度调节推板。厚度调节双边固定让切割厚度保持一致，安全推料手柄平切时使用安全推料手柄送料更安全。	1	台	650*630*1150	16200
B08	数控商用斩拌机	技术参数：（1）全 304 不锈钢，采用具有优良的不锈钢耐腐蚀性能防水设计可直接用水冲洗。斩刀低速启动；（2）键式操作面板，结构荣创机械合理，操作简单，无经验者人均可操作；（3）斩拌刀坚固耐磨不崩刃斩切效果好；（4）定制型专用大容量，斩拌锅体，表面光滑无毛刺，运行平稳。规格齐全，拆洗方便，易维护坚固耐用，噪音低，刀速，锅速，斩刀与转锅的间隙达到最佳的组合，使斩切产品细度好，斩切时间短，更便于使用；（5）手动开合防护罩，设有光电开关控制，抬起自动停机，预防隐患发生；（6）整体外观设计美观，机构合理，整机性能优良，整机可用清水冲洗。	1	台	760*800*1040	13500

B09	电脑版冷面操作台	技术参数：（1）大空间环保发泡层省电节能，不锈钢面板高效制冷高配压缩机；（2）无霜保鲜制冷系统，360°循环制冷，确保食物受冷均匀。微孔发泡断电锁冷更持久，有效隔绝外部空气，保证长久保鲜及冷冻，安全环保；（3）隐藏式把手简约大气，易清洁，防磕破。移动层盘托架可自由调整抽拉搁架等。优质冰箱风机出风均匀，风量大。高强度铰链通过数千次耐用测试；（4）内箱尺寸(mm)：≥1380*570/410*590；（5）制冷稳定，性价比高：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长。	2	台	1800*800*800	3500
B10	单门工作台柜	技术参数：（1）台面采用 1.5mm SUS201 不锈钢拉丝板；（2）台面下垫层用 A2.5mm 钢板制做成加强筋托底，台面用 18MM 厚高密度木板加硬，面板与中行板粘保时工艺要求必须加种焊螺丝加固，以免脱落，产生共鸣效应，影响使用寿命；（3）侧板用 1.2mm 不锈钢磨砂板；（4）附铝塑板不锈钢轴承吊顶式双趟门，趟门路轨设闭门式沉坑活动中层板；（5）台脚采用全钢φ38 可调节不锈钢锥形承重脚；（6）工艺要求连接处不允许点焊必须要段焊不能小于 2 cm。	2	台	1800*800*800	2350
B11	数控蔬菜切丝机	技术参数：（1）性能稳定国标电机，精钢刀片；（2）加大进料口，高效快捷环保节能，低噪运行低故障率。健康好材质不锈钢机身采用不锈钢打造，不生锈，耐腐蚀不易变形，使用寿命长；（3）下调厚上调薄调节活动开关，控制菜的厚薄调节专用按钮，2-10MM 随心调节。拧转螺丝；取出原来刀组；选择所需刀组；安装所需刀组。	1	台	1000*650*1500	48500
B12	肉丝肉片机	技术参数：（1）大型一次成型切丝机，双层刀组一次成型。加厚不锈钢耐腐蚀层，不锈钢刀组支持定制厚度任选；（2）可拆卸设计清洗方便肉片机最难清洗的部分就是刀组，如果刀组不可拆卸，清理刀组将会很麻烦、费时费力；（3）2200W 双铜电机采用纯铜电机，动力强劲效率更快。	1	台	650*620*850	6800
B13	数控切条机	技术参数：（1）一键启动，控制操作简单易懂点动全自动轻松切换；（2）送料口不锈钢材质，可切有效长度 18cm；（3）合金刀头三款可选 6.5mm、9.5mm、14mm*；（4）电源单独控制启动前先打开电源旋钮。	1	台	1200*600*1030	9500
B14	不锈钢可调式孔板四层层架	技术参数：（1）加厚焊接款货架不锈钢制作；（2）可调式层板 40MM 厚，冲φ 12MM 的孔；（3）每隔 25MM 有凹槽，可自由调节高度；（4）38*38 不锈钢方通码槽，每层最大承重 300KG 以上可调不锈钢螺丝脚。	2	台	1200*530*1800	1650
B15	电感式灭蚊蝇器	技术参数：（1）全方位诱蚊紫光灭蚊灯 365 紫外光吸引蚊虫；诱灭科技；（2）2500V 可连续电击大电网一击即毙内置升级高压包，双层电网释放 1800-2500V 高压电弧蚊蝇一击必杀，连续电击可防蚊蝇脱逃诱灭科技；（3）防逃逸装置网状式防逃逸电网密集双层电网，蚊子飞出即刻击毙诱灭科技；（4）专注大面积灭蚊蝇灭蚊范围高达 120m ² 双层防护网只电蚊蝇，不电人可拆式双面·U 型防护。电源：55W/220V/50HZ.	2	台		580

B16	电热水器	技术参数：（1）步进式加热真沸腾杜绝阴阳水/千沸水/电极水，不产生阴阳水，没有千沸水连续取水步进式加热，逐步加热电能控制确保仅一次沸数控步进式开水器可以至水被烧开；（2）真正的冷腾从而彻底避免重复加连续出水，避免了传统水热开热，进来就是开水的开水器整箱烧开后才能取水；（3）304 不锈钢加热内胆热水胆和出水咀采用 304 不锈钢材质，封闭管道隔绝外界细菌，每一滴都是鲜活水直饮水；	1	台			2800
B17	挂墙封闭式洗地龙头	技术参数：（1）环氧外壳.挂墙，封闭式.软管最长达 9.1 米，无需用电.节能环保自来水本身压力；（2）水力强劲，直接接水龙头即可使用转盘内有弹簧装置软管可自动回卷软管就会自动回卷。	1	台			4500
B18	数控商用大型豆浆机	技术参数：（1）额定电压：220V，定功率：10kw，生产能力：70kg/h 整机重量：93kg，智能温控一键启动操作简单方便按键一目了然；（2）全纯铜电机；（3）不锈钢出浆口操作便捷出浆均匀，砂轮密网过滤品质造耐用性强，不锈钢折叠板可收纳设计坚固，可刹车脚轮承重重力强移动方便。	1	台			15800
B19	台式剥蒜机	技术参数：（1）大功率电机大功率电机，功率高，出蒜快速；（2）加厚不锈钢机身采用优质食品级不锈钢机身，耐腐蚀；（3）特质分离散叶板 快速去皮整蒜脱皮分离器；（4）直接放入整个干大蒜米和蒜皮自动分开整个拨不需要掰开；（5）自带大型散热器能有效散热工作更长久更稳定；（6）操作便捷一学就会整蒜剥皮省时又省力。	1	台			2300
B20	1 米大盆	技术参数：（1）坚固耐用甄选不锈钢整体加厚设计，无焊接重压成型耐磨耐用耐高温抗酸碱不易生锈；（2）拉丝工艺凹槽防滑底部，凹槽具有防滑功能摆放更稳固；（3）加宽卷边圆滑不伤手，卷边防刮手不伤手加宽易端拿好把握。	2	个			320
B21	触摸屏双门热风循环消毒柜	技术参数：（1）推车式层架高温热风循环，不锈钢箱体定时消毒，不锈钢双门高温消毒；（2）符合安全标准的杀菌高温 125℃ 杀菌，利用热量的穿透性杀死餐具上的细菌，充分保证生活健康，常温 125℃ 可调节不挑餐具，可根据自己需求自定义调节温度；（3）环保密封条采用健康没毒的橡胶，一体成形耐高温，防止温度泄露隐形门把手无磁不锈钢把手，整体整洁大方不锈钢柜脚采用全不锈钢稳固不打滑。	1	台	1200*600*1100		6500
B22	数控开肚去鳞杀鱼机	技术参数：（1）电压：220V/380V 总功率 1.5kw 主电机功率 1.5kw，重量 140kg 外形尺寸：600×600×950mm；（2）有序地放入进料口，机内的滚动轴自动把鱼往前输送，在输送过程中，下方的刀具把鱼开肚，并挖出内脏，鱼输送到前方的滚动式旋转圆槽经行去鱼鳞，在滚动的过程中，圆槽上方有高压喷淋系统，在去鱼鳞的过程中，把脱落的鱼鳞和内脏冲洗干净；（3）通过输送带把鱼输送出来。处理出来的鱼，鱼身干净无鳞，内脏全部清除，	1	台			23500

		可直接进行下一步加工工序。					
B23	数控剁鸡块机	技术参数：（1）采用食品级不锈钢打造可直接用水清洗防腐全使用易清洗，经久耐用；（2）长短可调节，剁块长度可根据不同需求自由调节，可剁块/段/条成品大小规整，长短均匀；（3）一小时高达 600KG，全自动快速剁切，工作效率高，省时省力省人工适合连续作业；（4）合金刀片坚韧锋利，切口整齐，多道工序开刃高温锻炼。	1	台			42000
C 清餐厨房							
C01	柜式燃气单头单尾炒灶	技术参数：（1）全新外观设计，双炒双温炒灶采用全包式，优质不锈钢板，面板 1.5mm 厚，40*40 镀锌角钢骨架；（2）前面板为全包式结构，既方便安装及日常维修保养、整体耐火砖炉膛、高深强力炉头；（3）双 250 瓦风机、电子点火、熄火保护链条式风气联动系统（风气同步、操作简单、火焰稳定）；（4）前置水控制阀门，柜身全封闭式、冲孔百叶散热孔（开口朝下、冲洗灶体时、灶体内不易进水）配备摇摆不锈钢特制水龙头，大大降低平时使用损坏率，活动面板易于拆卸；（5）外圈使用专用铸铁炉圈，增加不锈钢板自身的光洁度，结构简单。尺寸规格≥：1100*1200*800+400。	1	台	1100*1200*800+450	封闭式带熄火保护装置	6850
C02	定制款静电复合油烟净化一体烟罩连烟罩灯	技术参数：（1）优质不锈钢制造；壳体面板 201，厚度 1.5mm，加强筋 1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；（2）立体式油烟分离。第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大颗粒油烟分子。第二重高效除油：通过油烟分离器，运用空气动力学原理，在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油；（3）日常清洗简便，外壳用抹布或棉球擦拭，油烟分离器用洗涤剂喷洒在叶轮表面，溶解后启动即可。主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。多重净化，模块化设计。综合净化率 99.4%。	3	台	2800*1500*1100		29500
C03	油烟净化一体机扣板	技术参数：（1）采用 1.5mm 厚度，201 不锈钢板制作而成，冷轧钢板；（2）精品钢架，激光切割工艺，可拆卸，耐刮磨，不变形。	45	平方米			560
C04	灭火系统及控制箱	技术参数：（1）预设液剂，储于罐筒式容器并连接固定喷咀的分布网具有自动检测和手动或遥控开动的能力，对厨房内的惹火区域有扑灭及抑制能力；（2）湿性类型可调释放机械装置配手动拉杆制，机械式气体截止。烟罩内横向喷淋管须暗装。	1	组		（配“YB12”烟罩）	46500
C05	排烟管道定制	技术参数：（1）采用 1.5mm 优质镀锌板制作风管；（2）使用国标 40cm*40cm 角铁制作连接，风管扣接缝与接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1:2.5 需压棱线加固；（3）每个连接口处加装密封垫后胶封；（4）风管宽高比超过 1:2.5 需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆；（5）排烟道要有检查口。	150	平方米	600*900		260

C06	电感式灭蚊蝇器	技术参数：（1）全方位诱蚊紫光灭蚊灯 365 紫外光吸引蚊虫；诱灭科技；（2）2500V 可连续电击大电网一击即毙内置升级高压包，双层电网释放 1800-2500V 高压电弧蚊蝇一击必杀，连续电击可防蚊蝇脱逃诱灭科技；（3）防逃逸装置网状式防逃逸电网密集双层电网，蚊子飞出即刻击毙诱灭科技；（4）专注大面积灭蚊蝇灭蚊范围高达 120m2 双层防护网只电蚊蝇，不电人可拆式双面·U 型防护。电源：55W/220V/50HZ.。	2	台			580
C07	单星盆柜式水池	技术参数：（1）主板用 1.5mm SUS201 不锈钢磨砂板；（2）星盆规格 500*500*300 单星盆，星盆内四角工艺要求弧形角，可清洗大小物品；（3）附铝塑板不锈钢轴承吊顶式双趟门；（4）下水滴漏采用不锈钢去水装置；（5）四柱腿用 1.2mm ϕ 38 钢管，全钢可调子弹脚；（6）含 201 不锈钢水龙头 1 个。	1	台	700*700*800+150		1850
C08	触摸屏风冷四门高身雪柜	技术参数：（1）纯铜管制冷、精准智能调温内外不锈钢低能耗省电、加厚发泡锁冷、风冷无霜 360 度循环系统全新升级风冷制冷系统、360 度循环制冷、确保食物受冷均匀、风冷无霜；（2）360 度循环系统全新升级风冷制冷系统，确保食物受冷均匀。蒸发器采用风冷风机全发泡层，强劲冻力、制冷更高效三年质保高倍压铜芯压缩机；（3）全系采用加厚铜材料冷配件不易腐蚀使用寿命长，纯铜管道：紫铜管冷凝器与蒸发器稳定性强，不惧腐蚀油烟重的后，也经久耐用高成本铜官、回气管、毛细管工艺管均采用加粗品质铜管；（4）精准智能控温实时显示温度、键启动制冷自动化霜、故障报警、过载保护断电延时；（5）加厚 70MM 密封发泡锁冷一体式加厚发泡层，有效锁住冷气，隔热效果更好，保证长效保鲜盒冷冻。升级加厚不锈钢 安全耐腐蚀优质钢材，防锈耐腐蚀商用后厨环境下长久耐用 1MM 加厚板材，一体无缝不锈钢内胆，承重好强度高，坚固耐用，防锈耐腐蚀防划易清洁。万向轮底脚 360° 自由移动内置风扇风冷循环系统降温快 90 度自动回位门自动关紧保冷省电超低温门封特种材质。	1	台	1200*700*1950		6500
C09	高身饼盆车	技术参数：（1）方通制作 12mmX25mm 扁通固定后挡条 ϕ 10mm 圆枝活动前挡条；（2）4 个角带防撞胶 4 个 5 平底轮，其中 2 个带刹车制适合放置 15 个 400X600MM 饼盆。	1	台	820*650*1360	（适合放置 15 个 400X600MM 饼盆）	1800
C10	燃气电脑版双门蒸饭车	技术参数：（1）外层指纹板磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢；（2）全自动进水装置 S201 锈钢浮球，黄铜水阀，工业级环形发热管；（3）不锈钢门把手配 DN20 口径 S316 不锈钢蒸汽进口。配 24 张食品级 S201 加厚	1	台	1400*650*1700		9850

		不锈钢饭盘，带有缺水断电功效。					
C11	炉间拼台	技术参数：（1）封闭式炉拼台背板及台面需与炒炉外观一致，采用优质 201#不锈钢磨砂板，面板 1.5mm、侧板 1.2mm；置高**mm 不锈钢后挡炉背板；（2）横通采用 \varnothing 25*1.2mm 不锈钢管连接，立管采用 \varnothing 38*1.2mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚；（3）定制款可打开式，适合放各种调料料碗等。	3	台	400*1200*700*400		1450
C12	电脑版冷面操作台	技术参数：（1）大空间环保发泡层省电节能，不锈钢面板高效制冷高配压缩机；（2）无霜保鲜制冷系统，360°循环制冷，确保食物受冷均匀。微孔发泡断电锁冷更持久，有效隔绝外部空气，保证长久保鲜及冷冻，安全环保；（3）隐藏式把手简约大气，易清洁，防磕破。移动层盘托架可自由调整抽拉搁架等。优质冰箱风机出风均匀，风量大。高强度铰链通过数千次耐用测试；（4）内箱尺寸(mm)： \geq 1380*570/410*590；（5）制冷稳定，性价比高：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长。	1	台	1800*800*800		3800
C13	双通工作台柜	技术参数：（1）台面采用 1.5mm SUS201 不锈钢拉丝板；（2）台面下垫层用 A2.5mm 钢板制做成加强筋托底，台面用 18MM 厚高密度木板加硬，面板与中行板粘保时工艺要求必须加种焊螺丝加固，以免脱落，产生共鸣效应，影响使用寿命；（3）侧板用 1.2mm 不锈钢磨砂板；（4）附铝塑板不锈钢轴承吊顶式双趟门，趟门路轨设闭门式沉坑活动中层板；（5）台脚采用全钢 \varnothing 38 可调节不锈钢锥形承重脚；（6）工艺要求连接处不允许点焊必须要段焊不能小于 2 cm。	1	台	1800*800*800		2850
C14	燃气双头低背矮汤炉	技术参数：（1）全新外观设计柜式四眼煲仔炉不锈钢板，面板 1.2 厚，其余 1.0 厚，40*40 镀锌角钢骨架；（2）拉伸台面，八角炉头，熄火保护。采用优质不锈钢，美观大方，易于清洁；（3）节能不熏锅，符合低碳环保理念。热效率高，使用寿命长，整体拉伸铸铁炉膛。尺寸规格 \geq ：1400*700*550+250。	1	台	1400*700*550+250	封闭式带熄火保护装置	4650
C15	柜式燃气单头大锅灶	技术参数：（1）全新外观设计，双炒双温炒灶采用全包式，优质不锈钢板，面板 1.5mm 厚，40*40 镀锌角钢骨架；（2）前面板为全包式结构，既方便安装及日常维修保养、整体耐火砖炉膛、高深强力炉头；（3）双 250 瓦风机、电子点火、熄火保护链条式风气联动系统（风气同步、操作简单、火焰稳定）；（4）前置水控制阀门，柜身全封闭式、冲孔百叶散热孔（开口朝下、冲洗灶体时、灶体内不易进水）配备摇摆不锈钢特制水龙头，大大降低平时使用损坏率，活动面板易于拆卸；（5）外圈使用专用铸铁炉圈，增加不锈钢板自身的光洁度，结构简单。尺寸规格 \geq ：1200*1200*800+400。	1	台	1200*1200*800+450	封闭式带熄火保护装置	6850
C16	柜式燃气小炒连大锅灶	技术参数：（1）全新外观设计，双炒双温炒灶采用全包式，优质不锈钢板，面板 1.5mm 厚，40*40 镀锌角钢骨架；（2）前面板为全包式结构，既方便安装及日常维修保养、整体耐火砖炉膛、高深强力炉头；（3）双 250 瓦风机、电子点火、熄火保护链条式风气联动系统（风气同步、	1	台	2200*1200*800+450	封闭式带熄火保护装置	13500

		操作简单、火焰稳定)；(4)前置水控制阀门,柜身全封闭式、冲孔百叶散热孔(开口朝下、冲洗灶体时、灶体内不易进水)配备摇摆不锈钢特制水龙头,大大降低平时使用损坏率,活动面板易于拆卸；(5)外圈使用专用铸铁炉圈,增加不锈钢板自身的光洁度,结构简单。尺寸规格≧:2200*1200*800+400。					
C17	炒灶不锈钢封墙板	技术参数:(1)采用1.5mm不锈钢板,烟罩规格尺寸为30m*1.3m,隔油网工艺要求S型油网,可折边角,清洗时不伤手,连接处必须段焊；(2)制作方便,排烟效果更佳。	30	平方米			460
D面点区							
D01	静电复合油烟净化一体烟罩连鲜风	技术参数:(1)优质不锈钢制造;壳体面板201,厚度1.5mm,加强筋1.2mm;配双层隔油网,滴油杯及防潮灯;(2)立体式油烟分离。第一重初效除油:通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截,初步过滤大颗粒油烟分子。第二重高效除油:通过油烟分离器,运用空气动力学原理,在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油;(3)日常清洗简便,外壳用抹布或棉球擦拭,油烟分离器用洗涤剂喷洒在叶轮表面,溶解后启动即可。主要零部件寿命长:其中,滤油网和油烟分离器可永久使用。多重净化,模块化设计。综合净化率99.4%。	3	台	2800*13500*1100		29500
D02	油烟净化一体机扣板	技术参数:(1)采用1.5mm厚度,201不锈钢板制作而成,冷轧钢板;(2)精品钢架,激光切割工艺,可拆卸,耐刮磨,不变形。	55	平方米			560
D03	灭火系统及控制箱	技术参数:(1)预设液剂,储于罐筒式容器并连接固定喷嘴的分布网,具有自动检测和手动或遥控开动的能力,对厨房内的惹火区域有扑灭及抑制能力化学药剂;(2)符合的湿性类型可调释放机械装置配手动拉杆制,机械式气体截止.烟罩内横向喷淋管须暗装。	1	台		(配“YB12”烟罩)	46500
D04	排烟管道定制	技术参数:(1)采用1.5mm优质镀锌板制作风管;(2)使用国标40cm*40cm角铁制作连接,风管扣接缝与接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶,风管宽高比超过1:2.5需压棱线加固;(3)每个连接口处加装密封垫后胶封;(4)风管宽高比超过1:2.5需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆;(5)排烟道要有检查口。	150	平方米	600*900		260
D05	电感式灭蚊蝇器	技术参数:(1)全方位诱蚊紫光灭蚊灯365紫外光吸引蚊虫;诱灭科技;(2)2500V可连续电击大电网一击即毙内置升级高压包,双层电网释放1800-2500V高压电弧蚊蝇一击必杀,连续电击可防蚊蝇脱逃诱灭科技;(3)防逃逸装置网状式防逃逸电网密集双层电网,蚊子飞出即刻击毙诱灭科技;(4)专注大面积灭蚊蝇灭蚊范围高达120m2双层防护网只电蚊蝇,不电人可拆式双面•U型防护。电源:55W/220V/50HZ.	2	台			580
D06	喷雾二十六盆醒发箱	技术参数:(1)优质不锈钢制作,后板加固反冲击,湿度可调30-85℃,功率2.5KW,热风循环喷雾型,顶部温控可调节旋钮;(2)前面板可视防护钢化玻璃,水位槽	1	台	1000*700*1720		11000

		恒温加湿，16CM加粗钢管架。					
D07	燃气双门蒸饭车	技术参数：（1）外层指纹板磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢；（2）全自动进水装置 S201 锈钢浮球，黄铜水阀，工业级环形发热管；（3）不锈钢门把手配 DN20 口径 S316 不锈钢蒸汽进汽口。配 24 张食品级 S201 加厚不锈钢饭盘。	2	台	1380*700*1700		9850
D08	豪华单头粉面炉(燃气)	技术参数：（1）底部排水阀门设计旋转可开关水龙头，防水开溢出槽；（2）汤锅底部采用加长排水球阀有效提升加水速度，更简单配置防水开溢出槽；（3）锅底部加防残渣过滤盖板，可以单独控制一锅。	1	台	800*800*800+450		7850
D09	双星盆柜式水池	技术参数：（1）主板用 1.5mm SUS201 不锈钢磨砂板；（2）星盆规格 500*500*300 双星盆，星盆内四角工艺要求弧形角，可清洗大小物品；（3）附铝塑板不锈钢轴承吊顶式双趟门；（4）下水滴漏采用不锈钢去水装置；（5）四柱腿用 1.2mm ϕ 38 钢管，全钢可调子弹脚；（6）含 201 不锈钢水龙头 2 个。	1	台	1200*600*800+150		2300
D10	柜式燃气四头煲仔炉	技术参数：（1）全新外观设计柜式四眼煲仔炉不锈钢板，面板 1.2 厚，其余 1.0 厚，40*40 镀锌角钢骨架；（2）拉伸台面，八角炉头，熄火保护。采用优质不锈钢，美观大方，易于清洁；（3）节能不熏锅，符合低碳环保理念。热效率高，使用寿命长，整体拉伸铸铁炉膛。尺寸规格 \geq ：800*1200*800+400。	1	台	850*800*800+150	封闭式带熄火保护装置	4500
D11	全不锈钢座地压面机	技术参数：（1）仿人工压面揉面大功率压面更均匀、仿手工揉面、口感好更筋道，增加面筋生成率激发面团特有的蛋白质；（2）铜芯电机 更强动力强大动力输出更耐用使用寿命更长，耗能低减少噪音重型配备 4KW 电机、标准型实用型经济型配备 3KW 电机；（3）全金属齿轮淬火链轮重型齿轮优化链条转动快压面速度，更快左侧为重型双链条齿轮结构右侧为标准型实用型经济型齿轮结构。	1	台	600*900*1100		8300
D12	高身饼盆车	技术参数：（1）加厚焊接款货架，方通制作- 12X25MM 扁通固定后挡条- ϕ 10MM 圆枝活动前挡条；（2）4 个角带防撞胶 4 个 5"平底轮，其中 2 个带刹车制适合放置 15 个 400X600MM 饼盆。	1	台	820*650*1360	（适合放置 15 个 400X600MM 饼盆）	2800
D13	全自动馒头机	技术参数：（1）仿手工馒头机不锈钢对辊、快速成型仿手工、成型好、不粘辊 400° 高温烤制成型辊表面，附着力大，且不沾漆掉漆；（2）国标铜芯电机，超强动力，经久耐用。智能一键式开关，简易操作，便移动搬运。	1	台	1380*720*1100		12500
D14	变频座地搅拌机	技术参数：（1）尺寸： \geq 560*840*950（毫米）高。速度：180~508R/MIN 无极 10 档变速；（2）标准配置：一缸，一球，一扇，加料漏斗，安全网。功率：220V/3/50 1.1KW。	1	台	560*840*950	（容量：B40）	13500

D15	座地双速双动和面机	技术参数：（1）尺寸≥:480*832*1050（毫米）高.机身为冷轨钢板静电喷塑.不锈钢搅拌缸及搅拌钩,两种搅拌速度数字显示;（2）有安全防护网罩.搅拌缸容量:12.5KG面粉/25KG面团/次功率:380V/3/50 2.2KW。	1	台	480*832*1050	（面团容量:25公斤）	16500
D16	全钢立式和面机	技术参数：（1）电机功率:2.2KW-额定电压:220V/3V-380V,最大和面量5Kg和面杆搅拌桶同时作旋转运动,最大和面量15Kg;（2）强劲动力,双速双动和面机,智能控制面板,多功能按键,使用方便快捷,强劲动力,加粗和面勾和立杆;（3）加厚底座,运转安全稳固,方便耐用。	1	台	1170*600*1150	75KG	14500
D17	活动面粉车	技术参数：（1）尺寸≥:600*394*550（毫米）高全不锈钢制品7.6公分的超宽型脚轮,前轮可固定,后轮可旋转。	2	台	600*394*550		1150
D18	单层不锈钢木案板台	技术参数：（1）台面用18MM厚高密度木板加硬,附铝塑板封底台面用2MM钢板加硬,须保证台面受压后不变形;（2）Φ50MM圆通和Φ38MM前后通脚配法兰和防震胶垫。	1	台	1800*800*800		1650
D19	电脑显示屏三层六盘豪华型烤箱	技术参数：（1），尺寸规格:≥1400mm*800mm*1800mm,箱式电烤箱,微电脑IC控制系统精确控制,标准定时精确烘培时间;（2）室温300°C范围内可自由调节,每层上下火可同时控温,也可分别单独控制,内置耐高温照明灯,双层可视窗;（3）快速发热,每层上火、下火即可同时、分别单独控温.耐高温玻璃视窗;（4）外壳及箱体优质不锈钢制作;采用优质远红外线辐射管为大热元件,使烘物受热均匀升温更快;底火,面火单独控制;（5）温度调节范围:10~300°C可调;烤箱功率为380V/20.4KW.需配置10平方的国标电缆线。	1	台	1320*800*1800		11500
D20	台式双缸电炸炉	（1）容量:8LT.电功率:2.8KW 技术参数:220V AC 50HZ.恒温温控范围:0°C~350°C,配超温保护掣.模具圆角拉伸成形油缸,卫生、高强度;（2）高镍铬合金加热管、温控器;（3）台面材料为SUS201不锈钢、1.5厚。	1	台	350*600*290		1255
D21	挂墙消毒刀箱	技术参数：（1）优质不锈钢制成,美观耐用.箱内可放置5-10把刀具.设有开门停止紫外线灯工作功能;（2）磁性门吸及门锁功能.电压:220V 50HZ.电量:15W	1	台	540*135*645	（可放5-10把刀具）	2500
D22	立式电饼铛	技术参数：（1）尺寸:≥725*600*280（毫米）高.柜式全不锈钢机身,不锈钢辊轴.安全节能,操作简便,恒温装置.;（2）电功率:5KW 220V/1/50HZ	1	台	725*600*280		3600
D23	管道	技术参数：（1）采用1.5mm优质镀锌板制作风管;（2）使用国标40cm*40cm角铁制作连接,风管扣接缝与接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶,风管宽高比超过1:2.5需压棱线加固;（3）每个连接口处加装密封垫后胶封;（4）风管宽高比超过1:2.5需压棱线加固.管道内部加装十字支撑杆;（5）排烟道要有检查口。	85	平方米	600*900		260

E24	炒灶不锈钢封墙板	技术参数：（1）采用 1.5mm 不锈钢板，烟罩规格尺寸为 30m*1.3m，隔油网工艺要求 S 型油网，可折边角，清洗时不伤手，连接处必须段焊；（2）制作方便，排烟效果更佳。	25	平方米			460
E 凉菜间							
E01	感应柜式洗手池	技术参数：（1）主板用 1.5mm SUS201 不锈钢磨砂板；（2）星盆规格 500*500*300 星盆，星盆内四角工艺要求弧形角，可清洗大小物品；（3）附铝塑板不锈钢轴承吊顶式双趟门；（4）下水滴漏采用不锈钢去水装置；（5）四柱腿用 1.2mm ϕ 38 钢管，全钢可调子弹脚；（6）含 201 不锈钢水龙头 1 个自动感应式。	1	台	600*600*800		2600
E02	真空包装机	技术参数：（1）整机采用优质不锈钢板材加厚不锈钢板材，加大纯铜双工业大泵；（2）双线路智能控制板采用双线路板，抽气、封口、冷却时间均可调整，性能稳定质量好，操作简单，耐用；（3）加大纯铜芯变压器配有两个铜芯变压器，机器供电稳定，封口效果好，电器元件使用寿命更长；（4）独立锁扣，活动万向轮，加粗杆，拆装方便，方便搬运，厚实耐用。	1	台	600*650*900		8500
E03	滤水器	技术参数：（1）入水口/排污口/净化口接口采用 304 不锈钢接口，广泛用于食品不锈钢餐具，防腐蚀；（2）304 不锈钢机身机身采用食品级 304 不锈钢防爆防腐蚀，美观精致可反复更换滤芯。	1	台	700*80*80	（制冰机用）	3500
E04	电脑版冷面操作台	技术参数：（1）大空间环保发泡层省电节能，不锈钢面板高效制冷高配压缩机；（2）无霜保鲜制冷系统，360° 循环制冷，确保食物受冷均匀。微孔发泡断电锁冷更持久，有效隔绝外部空气，保证长久保鲜及冷冻，安全环保；（3）隐藏式把手简约大气，易清洁，防磕破。移动层盘托架可自由调整抽拉搁架等。优质冰箱风机出风均匀，风量大。高强度铰链通过数千次耐用测试；（4）内箱尺寸(mm)： \geq 1380*570/410*590；（5）制冷稳定，性价比高；效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长。	1	台	1800*800*800		3500
E05	加强双层台面立架	技术参数：（1）整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.5mm* 支撑管采用 ϕ 48mm，1.5mm 厚不锈钢圆管制作。	2	台			650
E06	分体式制冰机	技术参数：（1）不锈钢外壳产冰量：102 公斤/24 小时冰块尺寸：或 9.5x28.6x22.2mmH. 制冷剂：R-404A；（2）储冰箱储冰量：41kg 独立风冷式冰型：方块冰或半块冰；（3）电功率：0.578KW/220V/1PH	1	台	850*650*1150		13500
E07	触摸屏风冷双门展示柜	技术参数：（1）纯铜管制冷、精准智能调温内外不锈钢低能耗省电、加厚发泡锁冷、风冷无霜 360 度循环系统全新升级风冷制冷系统、360 度循环制冷、确保食物受冷均匀、风冷无霜。（2）360 度循环系统全新升级风冷制冷系统，确保食物受冷均匀。 蒸发器采用风冷风机全发泡层，强劲冻力、制冷更高效三年质保高倍压铜芯压缩机；（3）全系采用加厚铜材料	2	台	1200*700*1950		8650

		冷配件不易腐蚀使用寿命长, 纯铜管道:紫铜管冷凝器与蒸发器稳定性强, 不惧腐蚀油烟重的后, 也经久耐用高成本铜官、回气管、毛细管工艺管均采用加粗品质铜管; (4)精准智能控温实时显示温度、键启动制冷自动化霜、故障报警、过载保护断电延时; (5)加厚 70MM 密封发泡锁冷一体式加厚发泡层, 有效锁住冷气, 隔热效果更好, 保证长效保鲜盒冷冻。升级加厚不锈钢 安全耐腐蚀优质钢材, 防锈耐腐蚀商用后厨环境下长久耐用 1MM 加厚板材, 一体无缝不锈钢内胆, 承重好强度高, 坚固耐用, 防锈耐腐蚀防划易清洁。万向轮底脚 360° 自由移动内置风扇风冷循环系统降温快 90 度自动回位门自动关紧保冷省电超低温门封特种材质。					
E08	加强双层台面立架	技术参数: (1)整体采用 SUS201 不锈钢制作, 厚度 1.5mm* 支撑管采用 ϕ 48mm, 1.5mm 厚不锈钢圆管制作。。	2	台	1800*400*600		650
E09	触摸屏风冷四门高身雪柜	技术参数: (1) 纯铜管制冷、精准智能调温内外不锈钢低能耗省电、加厚发泡锁冷、风冷无霜 360 度循环系统全新升级风冷制冷系统、360 度循环制冷、确保食物受冷均匀、风冷无霜; (2) 360 度循环系统全新升级风冷制冷系统, 确保食物受冷均匀。蒸发器采用风冷风机全发泡层, 强劲冻力、制冷更高效三年质保高倍压铜芯压缩机; (3) 全系采用加厚铜材料冷配件不易腐蚀使用寿命长, 纯铜管道:紫铜管冷凝器与蒸发器稳定性强, 不惧腐蚀油烟重的后, 也经久耐用高成本铜官、回气管、毛细管工艺管均采用加粗品质铜管; (4) 精准智能控温实时显示温度、键启动制冷自动化霜、故障报警、过载保护断电延时; (5) 加厚 70MM 密封发泡锁冷一体式加厚发泡层, 有效锁住冷气, 隔热效果更好, 保证长效保鲜盒冷冻。升级加厚不锈钢 安全耐腐蚀优质钢材, 防锈耐腐蚀商用后厨环境下长久耐用 1MM 加厚板材, 一体无缝不锈钢内胆, 承重好强度高, 坚固耐用, 防锈耐腐蚀防划易清洁。万向轮底脚 360° 自由移动内置风扇风冷循环系统降温快 90 度自动回位门自动关紧保冷省电超低温门封特种材质。	1	台	1200*700*1950		6500
E10	双星盆柜式水池	技术参数: (1) 主板用 1.5mm SUS201 不锈钢磨砂板; (2) 星盆规格 500*500*300 双星盆, 星盆内四角工艺要求弧形角, 可清洗大小物品; (3) 附铝塑板不锈钢轴承吊顶式双趟门; (4) 下水滴漏采用不锈钢去水装置; (5) 四柱腿用 1.2mm ϕ 38 钢管, 全钢可调子弹脚; (6) 含 201 不锈钢水龙头 2 个。	1	台	1200*600*800+150		2300
E11	电感式灭蚊蝇器	技术参数: (1) 全方位诱蚊紫光灭蚊灯 365 紫外光吸引蚊虫; 诱灭科技; (2) 2500V 可连续电击大电网一击即毙内置升级高压包, 双层电网释放 1800-2500V 高压电弧蚊蝇一击必杀, 连续电击可防蚊蝇脱逃诱灭科技; (3) 防逃逸装置网状式防逃逸电网密集双层电网, 蚊子飞出即刻击毙诱灭科技; (4) 专注大面积灭蚊蝇灭蚊范围高达 120m ² 双层防护网只电蚊蝇, 不电人可拆式双面·U 型防护。电源: 55W/220V/50HZ.	2	台		(环保型)	580

E12	榨汁机	技术参数: (1) 推料棒放入食材时, 轻柔推压食材使食材与刀网充分接触, 提高榨汁效率; (2) 出汁口采用优质不锈钢制成, 人性化设计, 出汁效率高省时省心; (3) 刀网 201 不锈钢榨汁网刀齿 80°, 黄金角度设计, 果渣纤维不易残留更易清洗; (4) 清洗方便分离设计, 清洗方便。	1	台			2500
E13	碎冰机	技术参数: (1) 碎冰快, S201 可换刀片设计, 机体采用高硬度材质制作, 用途广泛, 可碎多种冰块; (2) 参数: 转速 1400 转/分钟。	1	台			3200
E14	蒜蓉机	技术参数: (1) 201 不锈钢机身与食物接触材料全采用食品级材质, 全钢轴心一顺到底不打滑防打滑抗磨损切碎均匀不留粗粒精钢梅花扣, 准确扣住绞肉刀干磨不打滑; (2) 精钢轴心巩固和加强了稳定性和耐磨性, 双层四维刀片, 采用四维 S 型钢轴刀组迅速利落切开食材再均匀搅碎; (3) 三层机身工艺拉丝不锈钢机身外壳无缝锻造, 厚重品质值得信赖外层、内层、中层、拉丝不锈钢加厚不锈钢降噪减震橡胶, 含油轴承稳固低音绞碎轻享下厨低噪音; (4) 轻松可拆洗不藏污垢刀组可拆卸, 轻松拆洗不伤手。	1	台			1200
E15	电热水器	技术参数: 技术参数: (1) 步进式加热真沸腾杜绝阴阳水/千沸水/电极水, 不产生阴阳水, 没有千沸水连续取水步进式加热, 逐步加热电能控制确保仅一次沸数控步进式开水器可以至水被烧开; (2) 真正的冷腾从而彻底避免重复加连续出水, 避免了传统水热开热, 进来就是开水的开水器整箱烧开后才能取水; (3) 304 不锈钢加热内胆热水胆和出水咀采用 304 不锈钢材质, 封闭管道隔绝外界细菌, 每一滴都是鲜活水直饮水;	1	台			2800
E16	空调	技术参数: (1) 挂机小身材更节省空间, 2 匹大能量轻松覆盖 20-30 平方米. (2) 高达 4.69*高效节能有保障,	1	台			8500
E17	微波炉	技术参数: (1) 安全童锁, 待机状态长按暂停键 3 秒, 进入童锁, 再次长按 3 秒解锁; (2) 隔热安全省心三层隔热玻璃材质, 安全更省心; (3) 侧面散热孔大面积散热孔, 有效排热持久耐用; (4) 安全防水墙顶部有效防止泼溅、沾水保护电路不被淋湿。	1	台			850
F 备餐间							
F01	食品留样柜	技术参数: (1) 有效容积 128L, 双层钢化玻璃门; (2) 制冷方式: 制冷, 八档可调温控开关 0-8 度冷藏, 制冷剂 R134A 或 600A; (3) 功率 64W, 带锁, 配四只移动万向轮。	1	台	600*600*1800		2650
F02	触摸屏双门热风循环消毒柜	技术参数: (1) 推车式层架高温热风循环, 不锈钢箱体定时消毒, 不锈钢双门高温消毒; (2) 符合安全标准的杀菌高温 125°C 杀菌, 利用热量的穿透性杀死餐具上的细菌, 充分保证生活健康, 常温 125°C 可调节不挑餐具, 可根据自己需求自定义调节温度; (3) 环保密封条采用健康没毒的橡胶, 一体成形耐高温, 防止温度泄露隐形门把手无磁不锈钢把手, 整体整洁大方不锈钢柜脚采用全不	1	台	1360*630*1940		6500

		锈钢稳固不打滑。					
F03	单通暖碟工作柜	技术参数：(1)整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.5mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；(2)层板、底板、侧板及门面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作；(3)底板、侧板下加装优质隔热板，棉下封 0.8mm 不锈钢板；(3)背板及门胆板不锈钢板厚 1.5mm，中填充隔热棉；(4)加强筋厚度 1.5mm；配置不锈钢可调子弹脚。配优质干发热线，可调式温控制。	2	台	1800*800*800	加热式	3850
F04	节能净化开水器	技技术参数：1、水胆容量：≥300L 2、电源：380V，50Hz 功率：≤4.5KW 3、过滤要求：PP 棉+颗粒活性炭+PP 棉+RO 反渗透膜+后置抑菌活性炭；4、材质：内胆采用食品级 304 不锈钢，厚度≥1mm；内胆焊接成型厚进行退火钝化热处理工业、杜绝内胆漏水严重危及电器安全和使用环境；内胆进行整体高密度聚氨酯发泡，厚度达 30mm，保温效果更好，高效节能。水槽采用 304 不锈钢板厚度为≥0.8mm、箱体采用不锈钢；5、涉水部件（发热管、探针、水位探针密封体、不锈钢波纹管、不锈钢三通、电磁阀塑料主体、电磁阀阀芯/电磁阀隔垫、电磁阀弹簧/金属轴、电磁阀密封圈、水龙头主体/水嘴、过滤网、调温阀主体、阀芯、密封圈、陶瓷、单向阀、滤瓶、密封圈、接头）采用食品级安全材料，保证出水安全；6、安全等级：防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水；7、微电脑全自动控制，水不开不出水，开水温度可设定，可设置定时开关机；8、采用水位电极感应控制全自动进水、加热；水位电极采用食品级 316 不锈钢材质和特殊塑料整体压铸成型），随时保证出水卫生安全；9、外形参考尺寸：1300*430*1360mm(±5%)；10、产水量：三温开水一直饮水：≥100L/H；11、显示面板可以进行水温电子调节；12、采用液晶显示，随时显示加热状态、水位状态、即时温度；13、饮水机出现故障时，显示相对应的故障代码，方便检修。	1	台	930*420*1680		8500
F05	电感式灭蚊蝇器	技术参数：(1)全方位诱蚊紫光灭蚊灯 365 紫外光吸引蚊虫；诱灭科技；(2)2500V 可连续电击大电网一击即毙内置升级高压包，双层电网释放 1800-2500V 高压电弧蚊蝇一击必杀，连续电击可防蚊蝇逃脱诱灭科技；(3)防逃逸装置网状式防逃逸电网密集双层电网，蚊子飞出即刻击毙诱灭科技；(4)专注大面积灭蚊蝇灭蚊范围高达 120m2 双层防护网只电蚊蝇，不电人可拆式双面·U 型防护。电源：55W/220V/50HZ.	2	台		(环保型)	580
F06	双星盆柜式水池	技术参数：(1)主板用 1.5mm SUS201 不锈钢磨砂板；(2)星盆规格 500*500*300 双星盆，星盆内四角工艺要求弧形角，可清洗大小物品；(3)附铝塑板不锈钢轴承吊顶式双趟门；(4)下水滴漏采用不锈钢去水装置；(5)四柱腿用 1.2mm Φ38 钢管，全钢可调子弹脚；(6)含	1	台	1200*600*800+150		2300

		201 不锈钢水龙头 2 个。					
F07	双层平板工作台	技术参数: (1)加厚焊接款货架*整体采用 SUS201 不锈钢制作;*台面厚度 1.5mm,内衬 15mm 防水机制板并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; (2)脚管采用 38*25*1.5mm 厚不锈钢方管; (3)配不锈钢可调子弹脚。	1	台	1500*800*800		1100
F08	收餐工作柜	技术参数: (1) 台面采用 1.5mm SUS201 不锈钢拉丝板; (2) 台台下垫层用 A2.5mm 钢板制做成加强筋托底, 台面用 18MM 厚高密度木板加硬, 面板与中行板粘保时工艺要求必须加种焊螺丝加固, 以免脱落, 产生共鸣效应, 影响使用寿命; (3) 侧板用 1.2mm 不锈钢磨砂板; (4) 附铝塑板不锈钢轴承吊顶式双趟门, 趟门路轨设闭门式沉坑活动中层板; (5) 台脚采用全钢φ38 可调节不锈钢锥形承重脚; (6) 工艺要求连接处不允许点焊必须要段焊不能小于 2 cm	1	台	800*800*800+150		2450
G 储物间							
G01	触摸屏风冷四门高身雪柜	技术参数: (1) 纯铜管制冷、精准智能调温内外不锈钢低能耗省电、加厚发泡锁冷、风冷无霜 360 度循环系统全新升级风冷制冷系统、360 度循环制冷、确保食物受冷均匀、风冷无霜; (2) 360 度循环系统全新升级风冷制冷系统, 确保食物受冷均匀。蒸发器采用风冷风机全发泡层, 强劲冻力、制冷更高效三年质保高倍压铜芯压缩机; (3) 全系采用加厚铜材料冷配件不易腐蚀使用寿命长, 纯铜管道:紫铜管冷凝器与蒸发器稳定性强, 不惧腐蚀油烟重的后, 也经久耐用低成本铜官、回气管、毛细管工艺管均采用加粗品质铜管; (4) 精准智能控温实时显示温度、键启动制冷自动化霜、故障报警、过载保护断电延时; (5) 加厚 70MM 密封发泡锁冷一体式加厚发泡层, 有效锁住冷气, 隔热效果更好, 保证长效保鲜盒冷冻。升级加厚不锈钢 安全耐腐蚀优质钢材, 防锈耐腐蚀商用后厨环境下长久耐用 1MM 加厚板材, 一体无缝不锈钢内胆, 承重好强度高, 坚固耐用, 防锈耐腐蚀防划易清洁。万向轮底脚 360° 自由移动内置风扇风冷循环系统降温快 90 度自动回位门自动关紧保冷省电超低温门封特种材质。	3	台	1200*700*1950		6500
G02	触摸屏风冷双门展示柜	技术参数: (1) 纯铜管制冷、精准智能调温内外不锈钢低能耗省电、加厚发泡锁冷、风冷无霜 360 度循环系统全新升级风冷制冷系统、360 度循环制冷、确保食物受冷均匀、风冷无霜; (2) 360 度循环系统全新升级风冷制冷系统, 确保食物受冷均匀。蒸发器采用风冷风机全发泡层, 强劲冻力、制冷更高效三年质保高倍压铜芯压缩机; (3) 全系采用加厚铜材料冷配件不易腐蚀使用寿命长, 纯铜管道:紫铜管冷凝器与蒸发器稳定性强, 不惧腐蚀油烟重的后, 也经久耐用低成本铜官、回气管、毛细管工艺管均采用加粗品质铜管; (4) 精准智能控温实时显示温度、键启动制冷自动化霜、故障报警、过载保护断电延时; (5) 加厚 70MM 密封发泡锁冷一体式加	2	台	1200*700*1950		8650

		厚发泡层，有效锁住冷气，隔热效果更好，保证长效保鲜盒冷冻。升级加厚不锈钢 安全耐腐蚀优质钢材，防锈耐腐蚀商用后厨环境下长久耐用 1MM 加厚板材，一体无缝不锈钢内胆，承重好强度高，坚固耐用，防锈耐腐蚀防划易清洁。万向轮底脚 360° 自由移动内置风扇风冷循环系统降温快 90 度自动回位门自动关紧保冷省电超低温门封特种材质。					
H 洗碗间							
H01	长龙洗碗机带烘干	技术参数：3600*830*1600 产品特性：（1）主洗缸+1 喷淋缸+1 烘干机 - 传送带速度：1.6/1/0.8 米/分钟 - 洗涤量 5100/3200/2500 碟/小时（8 寸碟）耗水量：（2）最大 230 升/小时清洗温 55-70℃喷淋温度：82-90℃电源 380V/50Hz；（3）烘干机配电量：9 kW 总配电量：5 5kW（68.7 A）有效洗涤尺寸：612（传送带宽）×440（高）mm 尺寸：≥360×830×1600（高）mm 进口长：950mm-出口长：1000 mm。▲（4）洗碗机吸合开关依据 GB/T50807-1986、GB/T2423.2-2008，GB/4208-2017，测试结果≥10 万次无故障使用寿命检测；防水等级≥IPX8，在响应文件中提供检测报告或证书复印件加盖投标人公章。▲（5）洗碗机依据 GB/T2423.2-2008，GB/T2423.1-2008 标准在高低温试验下（高温：≥50℃/低温：≤-5℃）2 h，外观无异常，电气设备无异影通电运行正常，在响应文件中提供检测报告或证书复印件加盖投标人公章。▲（6）洗碗机传送带防护等级至少达到 IP45，在响应文件中提供检测报告或证书复印件加盖投标人公章。▲（7）洗碗机排水，依据 HJ1147-2020，PH 值为合格，依据 GB/T11901-1989 悬浮物≤4mg/H，在响应文件中提供检测报告扫描件加盖投标人公章。	1	台	3600*830*1600		185000
H02	集油烟罩	技术参数：（1）采用 1.5mm 不锈钢板，烟罩规格尺寸为：30m*1.3m，隔油网工艺要求 S 型油网，可折边角，清洗时不伤手，连接处必须段焊；（2）制作方便，排烟效果更佳。	5.3	平方米	3600*1000*1100	洗碗机烟罩	1150
H03	扣板	技术参数：（1）采用 1.5mm 厚度，201 不锈钢板制作而成，冷轧钢板；（2）精品钢架，激光切割工艺，可拆卸，耐刮磨，不变形。	7	平方米			560
H04	管道	技术参数：（1）采用 1.5mm 优质镀锌板制作风管；（2）使用国标 40cm*40cm 角铁制作连接，风管扣接缝与接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1：2.5 需压棱线加固；（3）每个连接口处加装密封垫后胶封；（4）风管宽高比超过 1：2.5 需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆；（5）排烟道要有检查口。	120	平方米			220
H05	洗碗间风机	技术参数：（1）环保型低噪音排烟风柜风机是一种高效率、低噪声箱式离心风机；（2）产品由低噪声前倾多翼离心风机电机、轴承传动件消声型箱体等组成；（3）根据消防与通风的要求不同分 A 型和 B 型两种类型 A 型电机装在箱体外，用于消防排烟，进行耐高温试验，以提高空	1	台	220V/5KW		7800

		<p>气的清洁度，配置过滤器时应考虑实际压力损耗，并需适当增加风机箱体长度。220V/3KW, 三相功率。</p> <p>▲（4）产品阻燃等级达到 A 级或以上，在响应文件中提供检测报告扫描件加盖投标人公章；▲（5）产品防水等级达到 IPX6 或以上，在响应文件中提供检测报告扫描件加盖投标人公章。▲（6）产品防腐蚀等级达到户外 3 级或以上，在响应文件中提供检测报告扫描件加盖投标人公章。▲（7）产品依据 GB 19761-2009 标准，其能源效率等级评定为 2 级或以上，在响应文件中提供检测报告扫描件加盖投标人公章。▲（8）产品依据 GB/T 3482-2008 标准，进行雷击试验，电源线雷击试验波形和严酷等级 5 级，电流波为 5kA 8/20 μs，试验结果为合格。在响应文件中提供检测报告扫描件加盖投标人公章。▲（9）产品依据 GGB/T2423. 1-2008 和 GB/T2423. 2-2008 要求，进行高低温试验，高温试验 100℃下，低温试验-40℃下，各储存 48h, 试验结束后，产品外观结构正常，运作正常，在响应文件中提供检测报告扫描件加盖投标人公章。▲（10）产品依据 GB/T 2423. 10-2019，进行正弦振动试验：（1）频率范围：5Hz~20Hz~5Hz；（2）扫频速度：7.8min/循环；（3）振动方向：三个相互垂直的方向；（4）振动时间：10 个循环（78min）/轴。试验结束后，样品结构无损伤，运作正常。在响应文件中提供检测报告扫描件加盖投标人公章。</p>				
H06	管道	<p>技术参数：(1)采用 1.5mm 优质镀锌板制作风管；(2)使用国标 40cm*40cm 角铁制作连接，风管扣接缝与接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固；(3)每个连接口处加装密封垫后胶封；(4)风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆；(5)排烟道要有检查口。。</p>	120	平方米		260
H07	弯头	<p>技术参数：(1)采用 1.5mm 201 不锈钢板制作而成，冷轧钢板，精品钢架，激光切割工艺，可拆卸，耐刮磨，不变形。</p>	12	个		350
H08	风机口变径	<p>技术参数：(1)采用 1.5mm 201 不锈钢板制作而成，冷轧钢板，精品钢架，激光切割工艺，可拆卸，耐刮磨，不变形。</p>	10	个		650
H09	电缆线	<p>技术参数：(1)导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线；(2)导体应为圆形并绞合紧压，铜导体材料为无氧圆铜杆；(3)导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺，全封闭化学交联；(4)电缆绝缘标称厚度为 42mm，绝缘厚度平均值不小于规定。绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的 90%。</p>	85	米		38
H10	出风口	<p>技术参数：(1)采用 1.5mm 201 不锈钢板制作而成，冷轧钢板，精品钢架，激光切割工艺，可拆卸，耐刮磨，不变形。</p>	8	个		850

H11	微波洗碗机	技术参数：(1)清洗池超声波 360° 无死角扫频全可做过水池、蓄水池、自动清洗，快速去除油渍、冲洗池、洗菜池等用途，污渍清洗效率高；(2)不锈钢过滤渣槽过滤残渣，收集残渣 防止堵塞，排水后更方便清理提倒残渣双池均带不锈钢过滤渣槽，均带水龙头，水温加热功能，不再担心冬天冻伤手；(3)高频阵子快速祛除污垢自动清洗、无需分类、无需等待快速清洁、无需堆积、随洗随捞。尺寸规格：≥1500*800*800。	1	台	1500*800*800	15000
H12	高压花洒	技术参数：(1)软管进水接口弹压式按键。阀门用手轻轻压，就会出水，非常方便、高效；(2)不锈钢高压软管可以承受高压不爆裂超强抗拉伸性能，柔软可弯曲喷头固定挂钩挂钩可以固定住喷射龙头让龙头稳定不晃动不锈钢弹簧，镀铬不锈钢材质，高弹性弹簧，效果很好；(3)过滤出水嘴口出水口带过滤网，有效过滤水中的杂质，环保靠墙支架靠墙支架，固定在墙上可保持更好的固定喷射龙头花洒多孔集中喷水，喷水能力更强；(4)软管、弹簧、不锈钢双扣软管，端独特设计弹簧，在软、口防撕裂密封设计管受力点进行了加固以保护软管港盛港阀芯喷阀灵活更换，自动调节低流量对节水具有更易替换，耐磨损带上大意义回阀，防止逆流；(5)简易安装墙支架过滤出水嘴易拆容易安装，独特出水快无杂质带有的“快插，紧锁”安过滤网，可有效过滤装时间几分钟即可水中杂质，节水环保出水柔和。	1	个		1100
H13	单星盆柜式水池	技术参数：(1)主板用 1.5mm SUS201 不锈钢磨砂板；(2)星盆规格 500*500*300 单星盆，星盆内四角工艺要求弧形角，可清洗大小物品；(3)附铝塑板不锈钢轴承吊顶式双趟门；(4)下水滴漏采用不锈钢去水装置；(5)四柱腿用 1.2mm ϕ 38 钢管，全钢可调子弹脚；(6)含 201 不锈钢水龙头 1 个。	1	台	1200*700*800	2300
H14	收餐工作柜	技术参数：(1)台面采用 1.5mm SUS201 不锈钢拉丝板；(2)台面板下垫层用 A2.5mm 钢板制做成加强筋托底，台面用 18MM 厚高密度木板加硬，面板与中行板粘保时工艺要求必须加种焊螺丝加固，以免脱落，产生共鸣效应，影响使用寿命；(3)侧板用 1.2mm 不锈钢磨砂板；(4)附铝塑板不锈钢轴承吊顶式双趟门，趟门路轨设闭门式沉坑活动中层板；(5)台脚采用全钢 ϕ 38 可调节不锈钢锥形承重脚；(6)工艺要求连接处不允许点焊必须要段焊不能小于 2 cm。	1	台	700*700*800+150	2450
H15	不锈钢储物柜	技术参数：(1)定制款上下翻门，使用更加方便*整体采用 SUS201 不锈钢制作；(2)顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.5mm 厚不锈钢板制作；(3)并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；(4)配置不锈钢可调子弹脚。	2	台	1200*500*1800	2500
H16	触摸屏热风循环双门消毒柜	技术参数(1)推车式层架高温热风循环，不锈钢箱体定时消毒，不锈钢双门高温消毒；(2)符合安全标准的杀菌高温 125℃杀菌，利用热量的穿透性杀死餐具上的细菌，充分保证生活健康，常温 125℃可调节不挑餐具，可根据自己需求自定义调节温度；(3)环保密封条采用健	2	台	1300*630*1940	6500

		康没毒的橡胶，一体成形耐高温，防止温度泄露隐形门把手无磁不锈钢把手，整体整洁大方不锈钢柜脚采用全不锈钢稳固不打滑。					
H17	加强收碗车	技术参数：(1)加厚焊接款货架*整体采用 SUS201 不锈钢制作；(2)台面厚度 1.5mm，下层板厚度 1.5mm；(3)脚管采用 $\Phi 48 \times 1.5$ mm 厚不锈钢圆管；(4)配静音万向轮，带刹车。	2	台	1200*600*1200		2150
H18	电感式灭蚊蝇器	技术参数：(1)全方位诱蚊紫光灭蚊灯 365 紫外光吸引蚊虫；诱灭科技；(2)2500V 可连续电击大电网一击即毙内置升级高压包，双层电网释放 1800-2500V 高压电弧蚊蝇一击必杀，连续电击可防蚊蝇逃脱诱灭科技；(3)防逃逸装置网状式防逃逸电网密集双层电网，蚊子飞出即刻击毙诱灭科技；(4)专注大面积灭蚊蝇灭蚊范围高达 120m ² 双层防护网只电蚊蝇，不电人可拆式双面·U 型防护。电源：55W/220V/50HZ。	2	台		(环保型)	580
I 汉餐厅							
I01	双层平板工作台	技术参数：(1)加厚焊接款货架整体采用 SUS201 不锈钢制作；(2)台面厚度 1.5mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；(3)脚管采用 38*25*1.5mm 厚不锈钢方管；(4)配不锈钢可调子弹脚。	2	台	1200*700*800		1100
I02	收餐工作柜	技术参数：(1)台面采用 1.5mm SUS201 不锈钢拉丝板；(2)台面下垫层用 A2.5mm 钢板制做成加强筋托底，台面用 18MM 厚高密度木板加硬，面板与中行板粘保时工艺要求必须加种焊螺丝加固，以免脱落，产生共鸣效应，影响使用寿命；(3)侧板用 1.2mm 不锈钢磨砂板；(4)附铝塑板不锈钢轴承吊顶式双趟门，趟门路轨设闭门式沉坑活动中层板；(5)台脚采用全钢 $\phi 38$ 可调节不锈钢锥形承重脚；(6)工艺要求连接处不允许点焊必须要段焊不能小于 2 cm。	1	台	700*700*800+150		2450
I03	节能净化开水器	技术参数：1、水胆容量： ≥ 300 L 2、电源：380V，50Hz 功率： ≤ 4.5 KW 3、过滤要求：PP 棉+颗粒活性炭+PP 棉+RO 反渗透膜+后置抑菌活性炭；4、材质：内胆采用食品级 304 不锈钢，厚度 ≥ 1 mm；内胆焊接成型厚进行退火钝化热处理工业、杜绝内胆漏水严重危及电器安全和使用环境；内胆进行整体高密度聚氨酯发泡，厚度达 30mm，保温效果更好，高效节能。水槽采用 304 不锈钢板厚度为 ≥ 0.8 mm、箱体采用不锈钢；5、涉水部件（发热管、探针、水位探针密封体、不锈钢波纹管、不锈钢三通、电磁阀塑料主体、电磁阀阀芯/电磁阀隔垫、电磁阀弹簧/金属轴、电磁阀密封圈、水龙头主体/水嘴、过滤网、调温阀主体、阀芯、密封圈、陶瓷、单向阀、滤瓶、密封圈、接头）采用食品级安全材料，保证出水安全；6、安全等级：防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水；7、微电脑全自动控制，水不开不出水，开水温度可设定，可设置定时开关机；8、采用水位电极感应控制全自动进水、加	1	台	930*420*1680		8500

		热；水位电极采用食品级 316 不锈钢材质和特殊塑料整体压铸成型），随时保证出水卫生安全；9、外形参考尺寸：1300*430*1360mm(±5%)10、产水量：三温开水一直饮水：≥100L/H；11、显示面板可以进行水温电子调节；12、采用液晶显示，随时显示加热状态、水位状态、即时温度；13、饮水机出现故障时，显示相对应的故障代码，方便检修。				
I04	单星盆柜式水池	技术参数：（1）主板用 1.5mm SUS201 不锈钢磨砂板；（2）星盆规格 500*500*300 单星盆，星盆内四角工艺要求弧形角，可清洗大小物品；（3）附铝塑板不锈钢轴承吊顶式双趟门；（4）下水滴漏采用不锈钢去水装置；（5）四柱腿用 1.2mm φ38 钢管，全钢可调子弹脚；（6）含 201 不锈钢水龙头 1 个。	1	台	600*600*80 0	1850
I05	玻璃罩柜式保温售饭台	技术参数：（1）电压：220v，-功率：2kw-规格：配玻璃罩使用更加方便卫生，配食品级 1/1 份数盘 5 只，加长发热管升温快受热面积大加长发热管，使食物得到均匀持久保温；（2）恒温温控面板精准控温美味恰到好处；（3）排水阀豪华保温售饭台，持久保温，快速升温。	2	台	1800*700*8 08	7500
I06	触摸屏热风循环双门消毒柜	技术参数：（1）推车式层架高温热风循环，不锈钢箱体定时消毒，不锈钢双门高温消毒；（2）符合安全标准的杀菌高温 125℃ 杀菌，利用热量的穿透性杀死餐具上的细菌，充分保证生活健康，常温 125℃ 可调节不挑餐具，可根据自己需求自定义调节温度；（3）环保密封条采用健康没毒的橡胶，一体成形耐高温，防止温度泄露隐形门把手无磁不锈钢把手，整体整洁大方不锈钢柜脚采用全不锈钢稳固不打滑。	3	台	1300*640*1 940	6500
J 清餐厅						
J01	双层平板工作台	技术参数：（1）加厚焊接款货架整体采用 SUS201 不锈钢制作；（2）台面厚度 1.5mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；（3）脚管采用 38*25*1.5mm 厚不锈钢方管；（4）配不锈钢可调子弹脚。	2	台	1200*700*8 00	1100
J02	节能净化开水器	技术参数：1、水胆容量：≥300L；2、电源：380V，50Hz 功率：≤4.5KW3、过滤要求：PP 棉+颗粒活性炭+PP 棉+RO 反渗透膜+后置抑菌活性炭；4、材质：内胆采用食品级 304 不锈钢，厚度≥1mm；内胆焊接成型厚进行退火钝化热处理工业、杜绝内胆漏水严重危及电器安全和使用环境；内胆进行整体高密度聚氨酯发泡，厚度达 30mm，保温效果更好，高效节能。水槽采用 304 不锈钢板厚度为≥0.8mm、箱体采用不锈钢；5、涉水部件（发热管、探针、水位探针密封体、不锈钢波纹管、不锈钢三通、电磁阀塑料主体、电磁阀阀芯/电磁阀隔垫、电磁阀弹簧/金属轴、电磁阀密封圈、水龙头主体/水嘴、过滤网、调温阀主体、阀芯、密封圈、陶瓷、单向阀、滤瓶、密封圈、接头）采用食品级安全材料，保证出水安全；6、安全等级：防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水；7、微电脑全自动控制，水不开不出水，	1	台	930*420*16 80	8500

		开水温度可设定，可设置定时开关机；8、采用水位电极感应控制全自动进水、加热；水位电极采用食品级 316 不锈钢材质和特殊塑料整体压铸成型），随时保证出水卫生安全；9、外形参考尺寸：1300*430*1360mm(±5%) 10、产水量：三温开水一直饮水：≥100L/H；11、显示面板可以进行水温电子调节；12、采用液晶显示，随时显示加热状态、水位状态、即时温度；13、饮水机出现故障时，显示相对应的故障代码，方便检修。					
J03	单星盆柜式水池	技术参数：（1）主板用 1.5mm SUS201 不锈钢磨砂板；（2）星盆规格 500*500*300 单星盆，盆内四角工艺要求弧形角，可清洗大小物品；（3）附铝塑板不锈钢轴承吊顶式双趟门；（4）下水滴漏采用不锈钢去水装置；（5）四柱腿用 1.2mm φ38 钢管，全钢可调子弹脚；（6）含 201 不锈钢水龙头 1 个。	1	台	1200*600*800+150		2300
J04	收餐工作柜	技术参数：（1）台面采用 1.5mm SUS201 不锈钢拉丝板；（2）台面下垫层用 A2.5mm 钢板制做成加强筋托底，台面用 18MM 厚高密度木板加硬，面板与中行板粘保时工艺要求必须加种焊螺丝加固，以免脱落，产生共鸣效应，影响使用寿命；（3）侧板用 1.2mm 不锈钢磨砂板；（4）附铝塑板不锈钢轴承吊顶式双趟门，趟门路轨设闭门式沉坑活动中层板；（5）台脚采用全钢φ38 可调节不锈钢锥形承重脚；（6）工艺要求连接处不允许点焊必须要段焊不能小于 2 cm。	1	台	700*700*800+150		2460
J05	玻璃罩柜式保温售饭台	技术参数：（1）电压：220v，-功率：2kw-规格：配玻璃罩使用更加方便卫生，配食品级 1/1 份数盘 5 只，加长发热管升温快 受热面积大加长发热管，使食物得到均匀持久保温；（2）恒温温控面板精准控温美味恰到好处；（3）排水阀豪华保温售饭台，持久保温，快速升温。	2	台	1800*700*808		7500
J06	触摸屏热风循环双门消毒柜	技术参数：（1）推车式层架高温热风循环，不锈钢箱体定时消毒，不锈钢双门高温消毒；（2）符合安全标准的杀菌高温 125℃ 杀菌，利用热量的穿透性杀死餐具上的细菌，充分保证生活健康，常温 125℃ 可调节不挑餐具，可根据自己需求自定义调节温度；（3）环保密封条采用健康没毒的橡胶，一体成形耐高温，防止温度泄露隐形门把手无磁不锈钢把手，整体整洁大方不锈钢柜脚采用全不锈钢稳固不打滑。	2	台	1300*630*1940		6500
K 调料库							
K01	触摸屏风冷左右双门展示柜	技术参数：（1）纯铜管制冷、精准智能调温内外不锈钢低能耗省电、加厚发泡锁冷、风冷无霜 360 度循环系统全新升级风冷制冷系统、360 度循环制冷、确保食物受冷均匀、风冷无霜；（2）360 度循环系统全新升级风冷制冷系统，确保食物受冷均匀。蒸发器采用风冷风机全发泡层，强劲冻力、制冷更高效三年质保高倍压铜芯压缩机；（3）全系采用加厚铜材料冷配件不易腐蚀使用寿命长，纯铜管道:紫铜管冷凝器与蒸发器稳定性强，不惧腐蚀油烟重的后，也经久耐用高成本铜官、回气管、毛	2	台	1200*700*1950		8650

		细管工艺管均采用加粗品质铜管；（4）精准智能控温实时显示温度、键启动制冷自动化霜、故障报警、过载保护断电延时；（5）加厚 70MM 密封发泡锁冷一体式加厚发泡层，有效锁住冷气，隔热效果更好，保证长效保鲜盒冷冻。升级加厚不锈钢 安全耐腐蚀优质钢材，防锈耐腐蚀商用后厨环境下长久耐用 1MM 加厚板材，一体无缝不锈钢内胆，承重好强度高，坚固耐用，防锈耐腐蚀防划易清洁。万向轮底脚 360° 自由移动内置风扇风冷循环系统降温快 90 度自动回位门自动关紧保冷省电超低温门封特种材质。					
K02	不锈钢可调式孔板四层层架	技术参数：（1）加厚焊接款货架，不锈钢制作，可调式层板 40MM 厚，冲 ϕ 12MM 的孔；（2）每隔 25MM 有凹槽，可自由调节高度，38*38 不锈钢方通码槽；（3）每层最大承重 300KG 以上可调不锈钢螺丝脚。	2	台	1200*530*1 800		1650
K03	不锈钢可调式孔板四层层架	技术参数：（1）加厚焊接款货架，不锈钢制作，可调式层板 40MM 厚，冲 ϕ 12MM 的孔；（2）每隔 25MM 有凹槽，可自由调节高度，38*38 不锈钢方通码槽；（3）每层最大承重 300KG 以上可调不锈钢螺丝脚。	2	台	1200*530*1 800		1650
K04	电感式灭蚊蝇器	技术参数：（1）全方位诱蚊紫光灭蚊灯 365 紫外光吸引蚊虫；诱灭科技；（2）2500V 可连续电击大电网一击即毙内置升级高压包，双层电网释放 1800-2500V 高压电弧蚊蝇一击必杀，连续电击可防蚊蝇脱逃诱灭科技；（3）防逃逸装置网状式防逃逸电网密集双层电网，蚊子飞出即刻击毙诱灭科技；（4）专注大面积灭蚊蝇灭蚊范围高达 120m ² 双层防护网只电蚊蝇，不电人可拆式双面·U 型防护。电源：55W/220V/50HZ.	2	台			580
K05	不锈钢可调式孔板四层层架	技术参数：（1）加厚焊接款货架，不锈钢制作，可调式层板 40MM 厚，冲 ϕ 12MM 的孔；（2）每隔 25MM 有凹槽，可自由调节高度，38*38 不锈钢方通码槽；（3）每层最大承重 300KG 以上可调不锈钢螺丝脚。	2	台	1200*530*1 800		1650
K06	不锈钢米面架	技术参数：（1）加厚焊接款货架，不锈钢制作，可调式层板 40MM 厚，冲 ϕ 12MM 的孔；（2）每隔 25MM 有凹槽，可自由调节高度，38*38 不锈钢方通码槽；（3）每层最大承重 300KG 以上可调不锈钢螺丝脚。	10	台	1500*600*2 50		1100
K07	电子地称	技术参数：（1）三孔大充电口不锈钢秤盘加厚加固动态防抖持续耐用，加厚秤面结实耐用全加固秤架；（2）结实耐用，加厚更牢固，防抖防动可称活物。	5	个			1200
L 副食库							
L01	不锈钢可调式孔板四层层架	技术参数：（1）加厚焊接款货架，不锈钢制作，可调式层板 40MM 厚，冲 ϕ 12MM 的孔；（2）每隔 25MM 有凹槽，可自由调节高度，38*38 不锈钢方通码槽；（3）每层最大承重 300KG 以上可调不锈钢螺丝脚。	2	台	1200*530*1 800		1650
L02	触摸屏风冷双门展示柜	技术参数：（1）纯铜管制冷、精准智能调温内外不锈钢低能耗省电、加厚发泡锁冷、风冷无霜 360 度循环系统全新升级风冷制冷系统、360 度循环制冷、确保食物受冷均匀、风冷无霜；（2）360 度循环系统全新升级风冷	2	台	1200*700*1 950		8650

		制冷系统，确保食物受冷均匀。蒸发器采用风冷风机全发泡层，强劲冻力、制冷更高效三年质保高倍压铜芯压缩机；（3）全系采用加厚铜材料冷配件不易腐蚀使用寿命长，纯铜管道:紫铜管冷凝器与蒸发器稳定性强，不惧腐蚀油烟重的后，也经久耐用高成本铜官、回气管、毛细管工艺管均采用加粗品质铜管；（4）精准智能控温实时显示温度、键启动制冷自动化霜、故障报警、过载保护断电延时；（5）加厚 70MM 密封发泡锁冷一体式加厚发泡层，有效锁住冷气，隔热效果更好，保证长效保鲜盒冷冻。升级加厚不锈钢 安全耐腐蚀优质钢材，防锈耐腐蚀商用后厨环境下长久耐用 1MM 加厚板材，一体无缝不锈钢内胆，承重好强度高，坚固耐用，防锈耐腐蚀防划易清洁。万向轮底脚 360° 自由移动内置风扇风冷循环系统降温快 90 度自动回位门自动关紧保冷省电超低温门封特种材质。				
L03	速冷卧式冰柜	技术参数：（1）PVC 软体密封条有效防止冷气流失，材质可有效抵制细菌滋生，可拆卸方便清洗；（2）钢丝食品框内置食品框，空间大分类储存更贴心力学把手省时省力，安全放心；（3）制冷散热孔散热面积大，不会因为机器过热而断电品质万向轮 360° 自由变向承重力强方便移动加固平衡金属链 30° -110° 任意角度固定。	1	台	1800*800*860	5500
L04	不锈钢可调式孔板四层层架	技术参数：（1）加厚焊接款货架不锈钢制作，可调式层板 40MM 厚，冲 \varnothing 12MM 的孔，每隔 25MM 有凹槽，可自由调节高度；（2）38*38 不锈钢方通码槽，每层最大承重 300KG 以上，可调不锈钢螺丝脚。	2	台	1200*530*1800	1650
L05	触摸屏风冷四门高身柜	技术参数：（1）纯铜管制冷、精准智能调温内外不锈钢低能耗省电、加厚发泡锁冷、风冷无霜 360 度循环系统全新升级风冷制冷系统、360 度循环制冷、确保食物受冷均匀、风冷无霜；（2）360 度循环系统全新升级风冷制冷系统，确保食物受冷均匀。蒸发器采用风冷风机全发泡层，强劲冻力、制冷更高效三年质保高倍压铜芯压缩机；（3）全系采用加厚铜材料冷配件不易腐蚀使用寿命长，纯铜管道:紫铜管冷凝器与蒸发器稳定性强，不惧腐蚀油烟重的后，也经久耐用高成本铜官、回气管、毛细管工艺管均采用加粗品质铜管；（4）精准智能控温实时显示温度、键启动制冷自动化霜、故障报警、过载保护断电延时；（5）加厚 70MM 密封发泡锁冷一体式加厚发泡层，有效锁住冷气，隔热效果更好，保证长效保鲜盒冷冻。升级加厚不锈钢 安全耐腐蚀优质钢材，防锈耐腐蚀商用后厨环境下长久耐用 1MM 加厚板材，一体无缝不锈钢内胆，承重好强度高，坚固耐用，防锈耐腐蚀防划易清洁。万向轮底脚 360° 自由移动内置风扇风冷循环系统降温快 90 度自动回位门自动关紧保冷省电超低温门封特种材质。	3	台	1200*700*1950	6500

L06	加重平板货车	技术参数：（1）整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度：1.5mm；（2）焊接款使用加宽加厚板材制作，沉重力更强，方便库房使用。	10	台	1300*800*900	加厚不锈钢制作	850
L07	电感式灭蚊蝇器	技术参数：诱灭科技（1）全方位诱蚊紫光灭蚊灯 365 紫外光吸引蚊虫；诱灭科技；（2）2500V 可连续电击大电网一击即毙内置升级高压包，双层电网释放 1800-2500V 高压电弧蚊蝇一击必杀，连续电击可防蚊蝇脱逃诱灭科技；（3）防逃逸装置网状式防逃逸电网密集双层电网，蚊子飞出即刻击毙诱灭科技；（4）专注大面积灭蚊蝇灭蚊范围高达 120m2 双层防护网只电蚊蝇，不电人可拆式双面·U 型防护。电源：55W/220V/50HZ.	2	台		(环保型)	580
M 男女更衣间							
M01	不锈钢六门更衣柜	技术参数：（1）整体采用 SUS201 不锈钢制作；顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.5mm 厚不锈钢板制作；（2）并用 1.5mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；（3）配置不锈钢可调子弹脚。	12	台	1240*500*1800		1350
N 污物间							
N01	不锈钢拖把池	技术参数：（1）整体采用 SUS201 不锈钢制作，台面厚 1.5mm；（2）星盆斗厚 1.5mm，星盆斗尺寸 \geq 1300*500*500mm，配置提篮式不锈钢下水器；（3）立柱采用 48*1.5mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 32*1.5mm 圆通。	1	台	1200*420*1900		1500
M02	餐厨垃圾处理	技术参数：（1）处理方式研磨(油水分离)直排额定电压 380V/50Hz 操控方式、触摸开关控制、功率 6.5kW，清洗方式自动清洗处理量 300-500Kg/h；（2）整机尺寸： \geq 1200*600*960(mm)；（3）机身材质 SUS304 不锈钢餐厨垃圾回收时的前端设备，回收餐厨垃圾时使固、液、油三分离，固态产品功能垃圾进入粉碎仓，研磨粉碎打成糊状，排入下水道。	2	台	1200*600*960		48530
N03	移动垃圾桶	技术参数：（1）高密度聚乙烯全 新材料，把手设计便于推拉稳固防止滑落；（2）紧密连接防止刮伤可回收物玻璃类、塑料类、废纸、织物类，加厚设计不变形抗冲击加强桶身使用寿命。	10	台	600*600*1150		450
二次排烟系统							
1	管道	技术参数：（1）采用 1.5mm 优质镀锌板制作风管；（2）使用国标 40cm*40cm 角铁制作连接，风管扣接缝与接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固；（3）每个连接口处加装密封垫后胶封；（4）风管宽高比超过 1: 2.5 需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆；（5）排烟道要有检查口。	180	平方米			260
2	弯头	技术参数：（1）采用 1.5mm 201 不锈钢板制作而成，冷轧钢板，精品钢架，激光切割工艺，可拆卸，耐刮磨，不变形。	25	个			350

3	风机口变径	技术参数: (1)采用 1.5mm 201 不锈钢板制作而成, 冷轧钢板, 精品钢架, 激光切割工艺, 可拆卸, 耐刮磨, 不变形。	20	个			650
4	倒烟阀	技术参数: (1)采用 1.5mm 202 不锈钢板制作而成, 冷轧钢板, 精品钢架, 激光切割工艺; (2)可拆卸, 耐刮磨, 不变形。	10	个			380
5	二次抽排风机	技术参数: (1)电机外置, 双进口皮带传动离心风机箱, 具有风量大、风压高、效率高、噪音小等特点; (2)由低噪声前倾多翼离心风机电机、轴承传动件消声型箱体等组成。220V/10.5KW, 三相功率。	2	台	220V/10.5KW		15600
6	电缆线	技术参数: (1)导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边, 无凸起或断裂的单线; (2)导体应为圆形并绞合紧压, 铜导体材料为无氧圆铜杆; (3)导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺, 全封闭化学交联; (4)电缆绝缘标称厚度为 42mm, 绝缘厚度平均值不小于规定, 绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的 90%。	600	米			38
7	变频器	技术参数: (1)瞬间电机保护, 对变频器自身以为外围设备的保护, 加强其安全性; (2)自动节能控制, 使各种机械都能发挥超群的节能效果。	3	个			2800
8	出风口	技术参数: (1)采用 1.5mm 201 不锈钢板制作而成, 冷轧钢板, 精品钢架, 激光切割工艺; (2)可拆卸, 耐刮磨, 不变形。	8	个			850
9	隔油池带施工	技术参数: (1)过滤池利用油密度小于水密度, 自然上浮法分离污水, 油被挡板隔离在箱体内, 污水经挡板底部暗格流出过滤池带丝进水口, 污水经过出水管排入下水管, 可直接对 50/75/110/160 等 PVC/PPR 管 挡油板出水隔板阻流板, 深层过滤网残渣篮油污水进入设备进水口, 后滤渣篮开始过滤杂物带丝出水口; (2)可直接对接 50/75/110/160 等 PVC/PPR 管。	1	组			26000
10	地沟盖板	技术参数: (1)201 不锈钢材质坚固耐用承重强数控冷拉伸技术, 厚实硬度高, 坚固不易变形。多孔密集设计快速排水防堵塞, 椭圆形漏孔设计, 过滤垃圾杂物, 防虫防鼠防堵塞; (2)整版一体成型美观更耐用一体成型, 无焊接, 提升承载力, 不易变形。加厚钢板承重力强加厚不锈钢钢板, 过人过车无压力。	150	块			68
11	油网烟罩	技术参数: (1)采用 1.5mm 不锈钢板, 烟罩规格尺寸为: 30m*1.3m, 隔油网工艺要求 S 型油网, 可折边角, 清洗时不伤手, 连接处必须段焊; (2)制作方便, 排烟效果更佳。	10	平方米	补柱子周围烟罩		1150
编号	设备名称	技术参数	数量	单位	尺寸	备注	单价(元)
0 牛肉面区							

001	静电复合式集烟罩油烟净化一体	<p>技术参数：（1）优质不锈钢制造；壳体面板 201，厚度 1.5mm，加强筋 1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；（2）立体式油烟分离。第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大颗粒油烟分子。第二重高效除油：通过油烟分离器，运用空气动力学原理，在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油；（3）在厨房前端实施油烟净化，管道无积油，安全无隐患！油烟净化 更高效。拼装结构，方便用户自行拆卸维护结构简约，净化效果稳定，产品故障率低，节省大量维护成本和人工成本；（4）日常清洗简便，外壳用抹布或棉球擦拭，油烟分离器用洗涤剂喷洒在叶轮表面，溶解后启动即可。主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。多重净化，模块化设计。综合净化率 99.4%。</p> <p>▲（5）产品阻燃等级达到 A 级或以上，在响应文件中提供检测报告或证书复印件加盖投标人公章；▲（6）产品防水等级达到 IPX6 或以上，在响应文件中提供检测报告扫描件加盖投标人公章。▲（7）产品防腐等级达到户外 1 级或以上，在响应文件中提供检测报告扫描件加盖投标人公章。▲（8）产品依据 GB/T2423.1-2008 和 GB/T2423.2-2008 要求，进行高低温试验，高温试验 100℃下，低温试验-40℃下，各储存 48h，试验结束后，产品外观结构正常，运作正常，在响应文件中提供检测报告扫描件加盖投标人公章。▲（9）产品依据 GB/T2423.10-2019 进行正弦振动试验。频率范围：5Hz~20Hz~5Hz，三个相互垂直的振动方向，每个轴向扫频循环 10 次，78min/轴向振动时间后样品结构无损伤，工作正常，在响应文件中提供检测报告扫描件加盖投标人公章。▲（10）产品依据 GB/T 3482-2008 标准，进行雷击试验，电源线雷击试验波形和严酷等级 5 级，电流波为 5kA 8/20 μs，试验结果为合格。在响应文件中提供检测报告或证书复印件加盖投标人公章。▲（11）产品依据 GB/T 17626.2-2018 及 GB/T 17626.4-201 标准进行电磁兼容（EMC）测试，静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度均为合格，在响应文件中提供检测报告扫描件加盖投标人公章。</p>	1	台	2400*1300*1050	26500
P 粥饼区						
P01	静电复合油烟净化一体机烟罩连烟罩灯	<p>技术参数：（1）优质不锈钢制造；壳体面板 201，厚度 1.5mm，加强筋 1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；（2）立体式油烟分离。第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大颗粒油烟分子。第二重高效除油：通过油烟分离器，运用空气动力学原理，在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油；（3）在厨房前端实施油烟净化，管道无积油，安全无隐患！油烟净化 更高效。拼装结构，方便用户自行拆卸维护结构简约，净化效果稳定，产品故障率低，节省大量维护成本和人工成本；（4）日常清洗简便，外壳用抹布或棉球擦拭，油烟分离器用洗涤剂喷洒在叶轮表面，溶解后启动</p>	1	台	2000*1300*1050	26500

		即可。主要零部件寿命长：其中，滤油网和油烟分离器可永久使用。多重净化，模块化设计。综合净化率 99.4%。					
Q 米粉区							
Q01	静电复合 油烟净化 一体机烟 罩连烟罩 灯	技术参数：（1）优质不锈钢制造；壳体面板 201, 厚度 1.5mm, 加强筋 1.2mm；配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯； （2）立体式油烟分离。第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截, 初步过滤大颗粒油烟分子。第二重高效除油：通过油烟分离器, 运用空气动力学原理, 在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油；（3）在厨房前端实施油烟净化, 管道无积油, 安全无隐患！油烟净化 更高效。拼装结构, 方便用户自行拆卸维护结构简约, 净化效果稳定, 产品故障率低, 节省大量维护成本和人工成本；（4）日常清洗简便, 外壳用抹布或棉球擦拭, 油烟分离器用洗涤剂喷洒在叶轮表面, 溶解后启动即可。主要零部件寿命长：其中, 滤油网和油烟分离器可永久使用。多重净化, 模块化设计。综合净化率 99.4%。	1	台	2400*1300* 1050		26500
R 拌面档口							
R01	静电复合 油烟净化 一体机烟 罩连烟罩 灯	技术参数：（1）优质不锈钢制造；壳体面板 201, 厚度 1.5mm, 加强筋 1.2mm；配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯； （2）立体式油烟分离。第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截, 初步过滤大颗粒油烟分子。第二重高效除油：通过油烟分离器, 运用空气动力学原理, 在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油；（3）在厨房前端实施油烟净化, 管道无积油, 安全无隐患！油烟净化 更高效。拼装结构, 方便用户自行拆卸维护结构简约, 净化效果稳定, 产品故障率低, 节省大量维护成本和人工成本；（4）日常清洗简便, 外壳用抹布或棉球擦拭, 油烟分离器用洗涤剂喷洒在叶轮表面, 溶解后启动即可。主要零部件寿命长：其中, 滤油网和油烟分离器可永久使用。多重净化, 模块化设计。综合净化率 99.4%。	1	台	2000*1300* 1050		26500
S 饺子馄饨区							
S01	静电复合 油烟净化 一体机烟 罩连烟罩 灯	技术参数：（1）优质不锈钢制造；壳体面板 201, 厚度 1.5mm, 加强筋 1.2mm；配双层隔油网, 滴油杯及防潮灯； （2）立体式油烟分离。第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截, 初步过滤大颗粒油烟分子。第二重高效除油：通过油烟分离器, 运用空气动力学原理, 在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油；（3）在厨房前端实施油烟净化, 管道无积油, 安全无隐患！油烟净化 更高效。拼装结构, 方便用户自行拆卸维护结构简约, 净化效果稳定, 产品故障率低, 节省大量维护成本和人工成本。（4）日常清洗简便, 外壳用抹布或棉球擦拭, 油烟分离器用洗涤剂喷洒在叶轮表面, 溶解后启动即可。主要零部件寿命长：其中, 滤油网和油烟分离器可永久使用。多重净化, 模块化设计。综合净化率 99.4%。	1	台	2200*1300* 1050		26500

S02	灭火系统及控制箱	技术参数：（1）预设液剂，储于罐筒式容器并连接固定喷嘴的分布网，具有自动检测和手动或遥控开动的能力，对厨房内的惹火区域有扑灭及抑制能力化学药剂；（2）符合的湿性类型可调释放机械装置配手动拉杆制，机械式气体截止。烟罩内横向喷淋管须暗装。	2	组	二楼设两组 灭火系统	（配 “YB 12” 烟 罩）	46500
S03	排烟管道定制	技术参数：室内室外排烟管（1）采用 1.5mm 优质镀锌板制作风管；（2）使用国标 40cm*40cm 角铁制作连接，风管扣接缝与接口范围全部填充硅橡胶防水密封胶，风管宽高比超过 1：2.5 需压棱线加固；（3）每个连接口处加装密封垫后胶封；（4）风管宽高比超过 1：2.5 需压棱线加固。管道内部加装十字支撑杆；（5）排烟道要有检查口。	120	平方米	600*900		260
S04	炒灶不锈钢封墙板	技术参数：（1）采用 1.5mm 不锈钢板，烟罩规格尺寸为 30m*1.3m，隔油网工艺要求 S 型油网，可折边角，清洗时不伤手，连接处必须段焊；（2）制作方便，排烟效果更佳。	50	平方米			460
S05	安装辅助材料		1	批			85000
合计：287 万元整							

第五章 评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

本项目选取 1 名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实

一、政府采购政策功能落实

1、小微企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业报价给予 10% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

(1) 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2) 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

(3) 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

(1) 本项目对监狱和戒毒企业(简称监狱企业)视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2) 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

(3) 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

4、小微企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、评标办法和评标标准

评分项目		评分细则
报价(30分)		价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分分值(精确到小数点后两位)。超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。
技术(60分)	技术条款响应情况(50分)	1.起评分：有效投标人的起评分为50分。 2.扣分条款：《项目概述及需求》中每有一项重要指标(带“▲”号标识的参数)不满足要求的扣2.5分；每有一项一般指标(非“▲”号标识的参数)有负偏离的扣1分；扣完为止。
	样品(10分)	评审依据：以投报样品为佐证，未提供样品该项样品不得分。详见“样品递交及要求”。按照“样品递交及要求”中样品要求，每有一项满足的得2.5分，最多的10分。
商务部分(10分)	服务方案(3分)	投标人提供完整的售后服务方案，售后服务方案须具有售后服务流程、售后服务机构实力、响应时间、服务承诺、应急服务方案、配置的售后备品备件的储备及其收费标准、操作人员培训等； 根据售后服务方案的可行性、详尽性、针对性和配置的售后人员的专业性、齐全性进行综合评分。 方案说明详细、准确、符合要求的为优，得3分； 方案说明较为详细、较为准确、较符合要求的为良，得2分； 方案说明一般详细、准确度不高，不符合要求的为一般，得1分。 方案说明内容和本项项目无关或未提供的得0分。

	设计图纸（5分）	根据本项目情况，招标人提供平面 CAD 图纸，投标人提供厨房设备设计方案，方案包含：完全符合招标需求的设备的①设备摆放平面图及 3D 效果图，2 分；②提供对应的给水、给电系统图此，1.5 分；③提供对应的给水、供电 3D 效果图，1.5 分；以上内容均满足的得 5 分，缺项按照分值扣除相应分值。
	业绩（2）	投标人提供近三年（投标截止时间近三年 2020 年 12 月 1 日至今）完成过的同类项目供货业绩：每提供符合评审要求一份得 1 分，以此类推，最高得 2 分。注：投标文件中附中标通知书、合同等

样品实物测评评分表(共计 10 分)

设备名称	单位	数量	样品要求
不锈钢蒸饭盆	个	1	①采用 304 不锈钢制造。 ②一次拉伸成型盘。 ③每个重量≥2400 克。 ④尺寸 600*400*50（±5）mm。

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项 目 名 称:

招 标 编 号:

投 标 人 名 称 :

日 期：

投 标 人：_____（电子签章）

投标主要文件目录

- 一、资格审查响应对照表
- 二、符合性审查响应对照表
- 三、非实质性响应对照表
- 四、投标产品配置与分项报价表
- 五、技术参数响应及偏离表
- 六、商务条款响应及偏离表
- 七、开标一览表
- 八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

一、资格审查响应对照表

序号	资格审查响应内容	是否响应 (填是或 否)	上传证明材料的图 片(按顺序附到此 对照表后面)
通用资格条件			
1	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）		
2	最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）		
3	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）		
4	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明		
5	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明		
6	未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）		
特定资格条件			
7		
其他资格条件			
8	法人授权书		
9	投标函		
		

二、符合性审查响应对照表

序号	符合性审查响应内容	是否响应 (填是或否)	在投标文件中的页码位置 (注明在**节点下第**页, 如“技术参数响应及偏离表 I”第**页)
1	报价未超预算及最高限价单价		
2	未采用选择性报价		
3	满足招标文件实质性要求和条件 (斜体加下划线标注)		
4	投标文件内容基本完整, 无重大错漏, 并按要求签署、盖章		
5	未含有采购人不能接受的附加条件的		

三、非实质性响应对照表

序号	非实质性响应内容	是否响应 (填是或者否)	上传证明材料图片 (按顺序附到此对照表后面)
1	《企业声明函》		
2	《残疾人福利性单位声明函》		
3		

四、投标产品配置及分项报价表

1	2	3	4	5	6	7	8
标的物名称	品牌、规格、型号	数量	单位	单价	交付期/ 服务期	产地	总价
合计							

注：单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

五、技术参数响应及偏离表

序号	招标要求	投标响应	超出、符合 或偏离	原因

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
		

七、开标一览表

项目名称	
项目编号	
投标报价	¥ _____元整 人民币（大写）：_____
交货期限/服务期限	合同签订后 _____天

供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

注：

投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

(格式自拟)

格式一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_____。

主要专业技术能力有：_____。

投标人名称（盖章）：

_____年____月____日

格式二

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

_____年____月____日

格式三

法人授权书

本授权书声明：_____（投标人名称）授权_____（被授权人的姓名）为我方就_____（项目编号）_____号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于_____年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：_____

被授权人联系电话：（手机）_____

单位名称：（盖章）_____

单位地址：_____

日期：_____

格式四

投标函格式

致：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心

根据贵方的 GK_____号招标文件，正式授权下述签字人
_____（姓名）代表我方_____（投标人的名称），全权处
理本次项目投标的有关事宜。

据此函，_____签字人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2. 我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。
3. 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4. 我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期
满之前均具有约束力。
5. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们
的投标保证金可不予退还。
6. 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保
证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7. 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的 responsibility
和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
8. 与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

日 期：_____年____月____日

格式五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

格式六

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的采购文件编号为_____的项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）_____圆整（¥：_____）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称

（盖章）：

日期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

格式七

质疑项目基本情况	项目名称			
	项目编号		包号	
	采购单位名称			
	采购公告时间	__年__月__日	中标（成交）公告时间	__年__月__日
	更正公告时间 （包含采购文件和采购结果更正公告）	__年__月__日	终止公告时间（包含废标和采购任务取消）	__年__月__日
质疑供应商基本信息	单位名称			
	地址		邮编	
	联系人		联系电话	
	授权代表		联系电话	
质疑事项及相关请求 （纸张不够另附）	分类	<input type="checkbox"/> 采购文件 <input type="checkbox"/> 采购过程 <input type="checkbox"/> 中标或成交结果		
		请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。 质疑事项 1： 事实依据： 法律依据： 相关请求： 质疑事项 2		
签字或盖人名章		公章		
		日期		
<p>质疑函制作说明：</p> <p>1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函存在《自治区政务服务和公共资源交易中心公共资源交易质疑异议投诉举报处理实施细则》（新政资内发〔2022〕12号）第十七条所列情形的，交易中心不予受理。</p> <p>2. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。</p> <p>3. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。</p> <p>4. 一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑、异议事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。</p> <p>5. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，</p>				

并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。

7. 质疑函份数要求：一式四份。