


其余  $\sqrt{12.5}$



### 技术要求

- 20#无缝钢管件不允许有裂痕、气孔、疏松及砂眼等铸造缺陷。
- 应进行水压试验，压力0.2MPa。
- 尺寸 $\phi 158^{+0.046}_0$ 、 $\phi 157^{+0.046}_0$ 、 $\phi 155^{+0.046}_0$ 、 $\phi 156^{+0.046}_0$ 对A、B的同轴度为不大于 $\phi 0.030$ 。
- 尺寸 $\phi 158^{+0.046}_0$ 、 $\phi 157^{+0.046}_0$ 、 $\phi 155^{+0.046}_0$ 、 $\phi 156^{+0.046}_0$ 的圆柱度为不大于0.020。

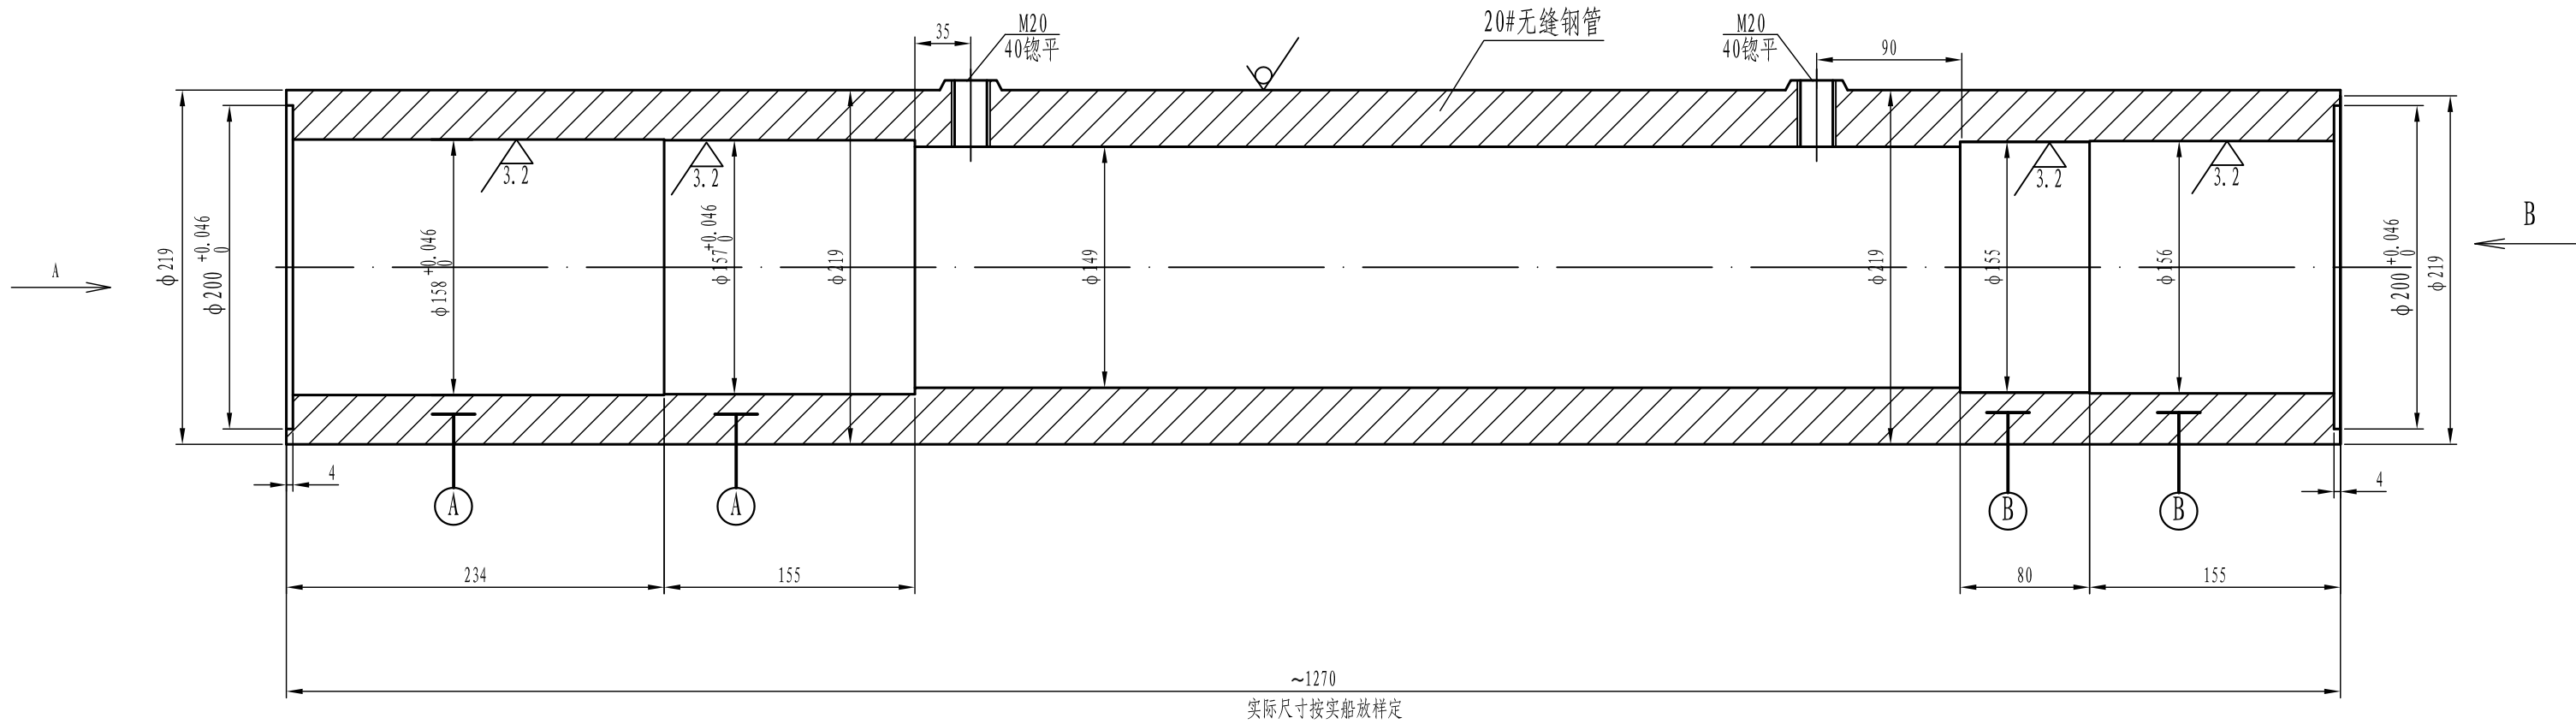

					4.00m型宽钢质刺网渔船		
					ZHC8415-425-02-03		
					艏管图		
					图样标记		
					质量 kg		
					比例		
					1:4		
					共 1 页		
					第 1 页		
					浙江省海洋水产研究所		