

总长度(含附体)	15.60m
总长 $L_{OA}$	15.00m
设计水线长 $L_{WL}$	12.07m
垂线间长 $L_{pp}$	11.98m
型宽 $B$	4.00m
型深 $D$	1.60m
设计吃水 $d$	1.20m


浙江省船舶检验中心

批准





编号 (2024) 0035

日期 2024年12月9日

渔船审图专用章(舟山)

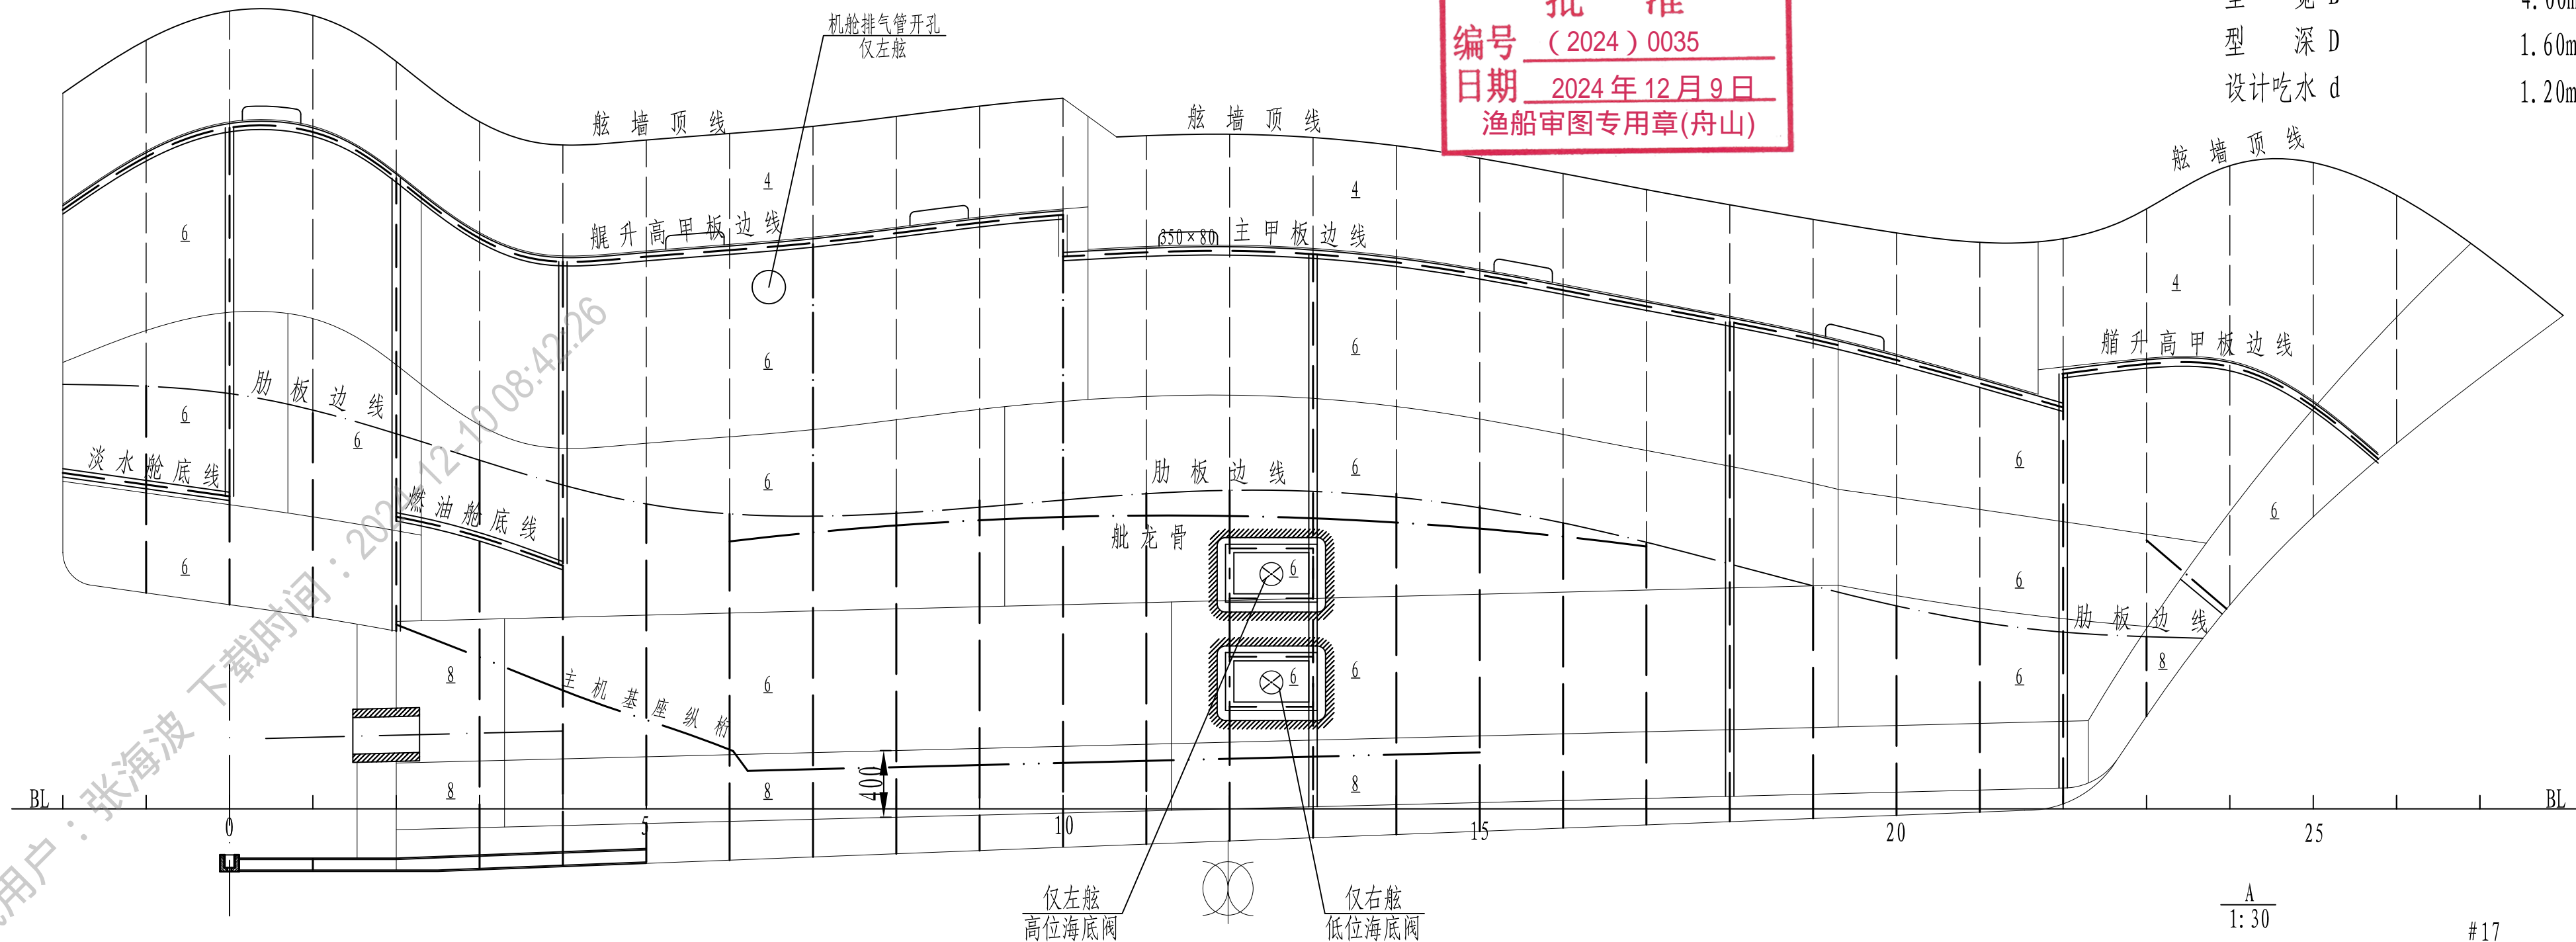

艏龙骨安装定位图

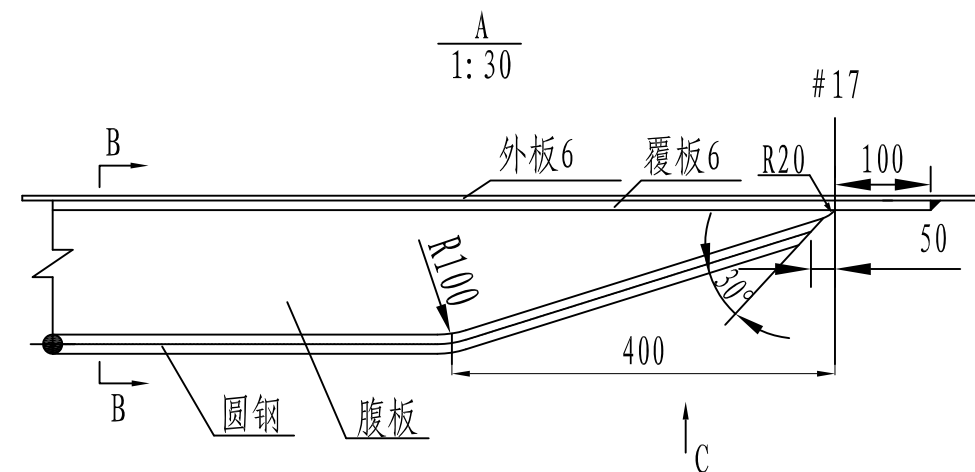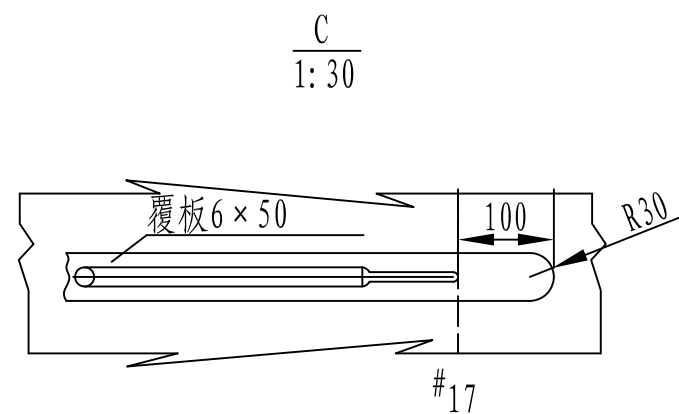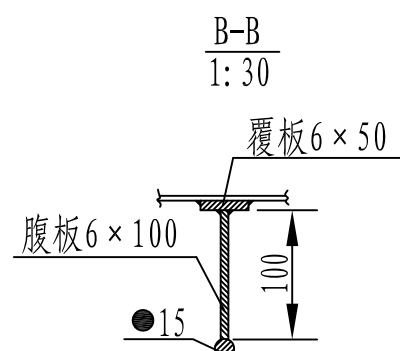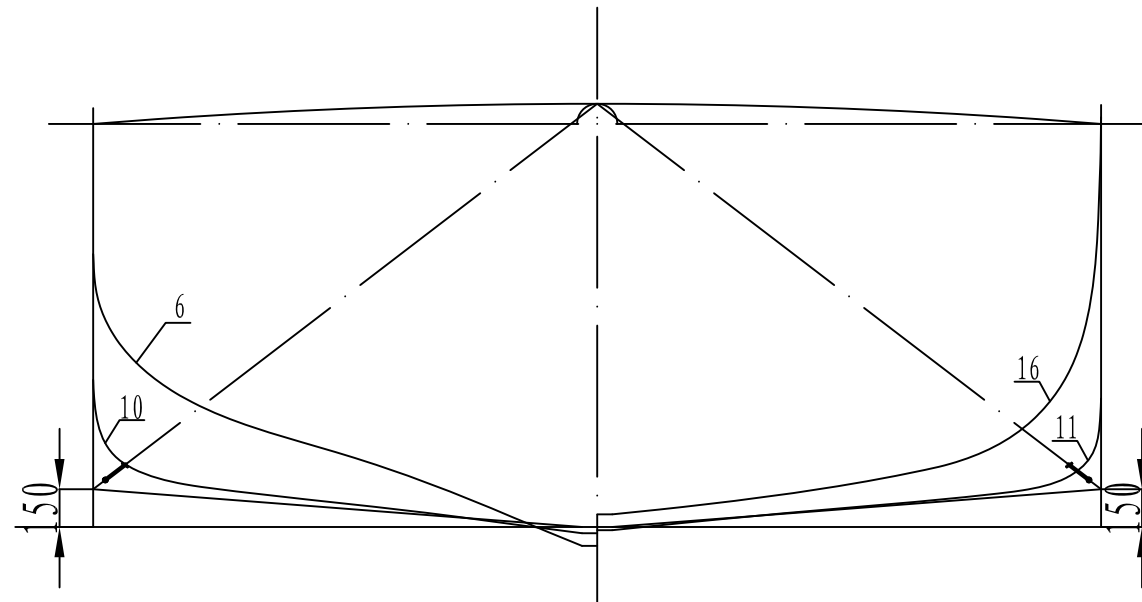

技术条件:

1. 本图所示仅左舷。
2. 外板精确尺寸由放样定。
3. 外板板缝具体布置由放样及按板材尺寸实际情况而定。
4. 两平行焊缝之间应保持一定的距离, 对接焊缝之间的平行距离不得小于100mm, 且不要尖角相交; 对接焊缝与角焊缝之间的平行距离不得小于50mm。

				4.00m型宽钢质刺网渔船			
				ZHC8415-111-01			
				图样标记			
				质量 kg			
				比例			
				1:30			
				共 1 页			
				第 1 页			
				浙江省海洋水产研究所			