

**ARTWORKS AT HILTON HANGZHOU TIANTU MOUNTAIN GREENTREE SELECT HOTEL**

**杭州天目山格芮精选希尔顿酒店艺术品**

**Hotel area**

酒店区域

**Technical requirements for artworks**

艺术品技术要求

发布日期:2025-01-14

修改日期:2025-01-14

# 目录

招标清单艺术品技术要求

细节材质: 多层纸浆立体造型工艺 (防潮防霉防腐处理)




所制作全部货物必须提供产品规格说明书或制造商简介及彩色图片, 提供深化设计详细图纸及电子版。特殊艺术品需要提交以说明所制作货物技术性能及质量保障等其他资料。所有艺术品需提供售后及维修保养承诺。本项目所要求材料、半成品、成品必须环保、无异味, 满足招标人要求, 达到国家环保16项标准要求。

装饰画: 本次装饰画均使用实木画框, 画框木质优良, 无虫蛀、裂痕、疵点, 现场无异味, 喷漆均匀, 同一种画框保证色泽一致, 画框造型一致, 线条统一; 实木画框需做防潮防蛀防霉处理, 表面平整不割手, 款式由设计挑选。灰色底板油画颜料进场前需干燥, 无异味 选用进口品牌油画颜料; 表面纸浆尺寸、图案满足设计要求; 图案颜色均匀、层次分明, 需防潮防霉防腐处理。

五金配件: 采用高档优质五金配件, 钢材和铜材要求根据具体清单的要求执行。不锈钢: 牢固耐用、不易脆裂, 承受力度强, 壁厚1.2mm以上304不锈钢, 防指纹纳米处理。

打样区域红色虚线框所示

尺寸: W500\*H500(打样样品需含底板画框装裱)

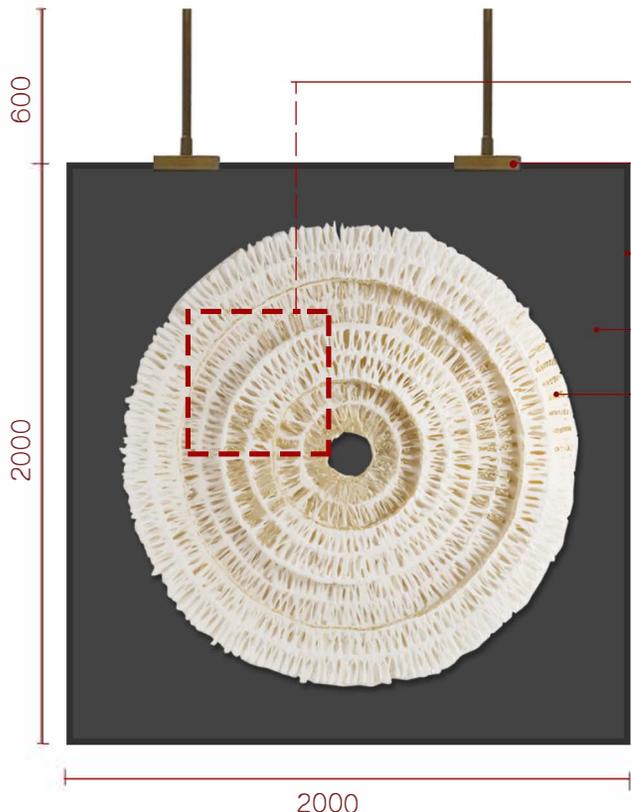


金属挂件

黑色木质画框

灰色底板

多层纸浆

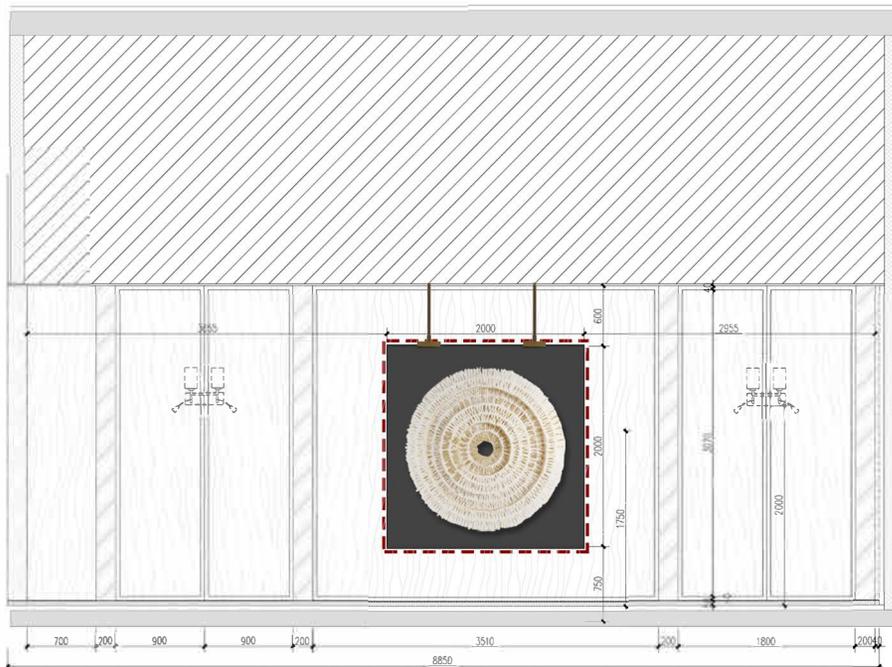


Furnishing articles and sculpture process requirements

摆件及雕塑工艺要求

- 1、Art as the main theme, style, the main form of expression, need to have a strong visual impact  
艺术品作为主题思想、风格的主要表现形式, 需要具有很强的视觉冲击力。
- 2、First, the designer confirmed the design, selected processing materials.  
首先草图, 效果图由设计师确认, 选定加工材料。
- 3、According to the site, to determine the size of the sculpture. 根据现场, 图纸确定雕塑、摆件大小尺寸。
- 4、Make mud draft, foam model, confirm the overall effect. 制作泥稿、泡沫模型, 确认整体效果。
- 5、Indoor metal art material thickness shall not be less than 1.5 mm, resin thickness shall not be less than 3mm.  
金属艺术品材料壁厚室内不得低于1.5mm树脂壁厚不得低于3mm。
- 6、Resin artwork surface color guarantee does not fade. 树脂艺术品表面颜色保证不褪色。
- 7、Seamless metal joints, bending polished smooth. 金属接缝处无缝隙, 折弯处打磨光滑。
- 8、摆件雕塑必须牢固、稳定、安全、与灯光很好结合。
- 9、石材基座必须做好加重加固, 以防碰撞引起倒掉。
- 10、落地安放艺术品要稳、安全。

平面图

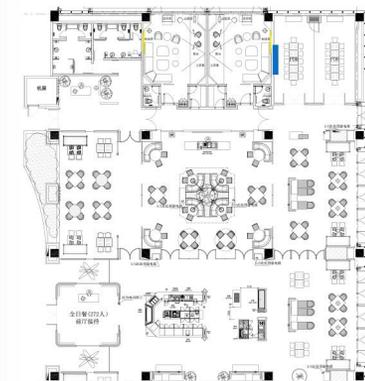

图片仅供参考, 以最终效果为准。

注: 1、中标单位需出深化图纸及材料样板应经过业主、酒管和设计顾问确认后, 方可开展后续工作;  
2、确认深化文件和样品后方可制作成品打样, 深化生产图要求: 具体尺寸、工艺、材质与效果、安装方式。

Project 项目名称: 杭州天目山格芮精选希尔顿酒店 Serial number 项目编号: 1F-RE-01

Material 材质: 表面藤编和金属丝缠绕 (喷哑光漆) + 金属框架+预埋件 + 安装配件

Process description 工艺说明:

Area 区域: 一层团客接待

Number 数量: 1组

Size 尺寸: W13100\*D8510\*H3800

所制作全部货物必须提供产品规格说明书或制造商简介及彩色图片, 提供深化设计详细图纸及电子版。

特殊艺术品需要提交以说明所制作货物技术性能及质量保障等其他资料。

所有艺术品需提供售后及维修保养承诺。

本项目所要求材料、半成品、成品必须环保、无异味, 满足招标人要求, 达到国家环保16项标准要求。

艺术装置的品质、质量、材料、尺寸大小、厚度按照设计图纸, 工艺按照实物样板制作。最终尺寸由乙方负责。

需合理制作施工图纸, 预埋及安装节点图, 正立面图纸, 需与艺术顾问确认, 预留必要的吊装孔或搬运孔。

装置的基层材料需经过设计确认, 认可后方可加工制作。

装置表面不得有明显人为加工痕迹。表面观感质量符合设计要求。

艺术装置 技术要求:

材质工艺: 表面圆形真藤编和金属丝缠绕;

表面处理: 按方案所示;

防火要求: 燃烧性能等级达到B1;

颜色处理: 如方案图所示+封闭漆锁色+防腐防潮防霉喷保护漆;


备注: 所用材料品种、型号、颜色、性能等应符合设计要求。

1、器型、材质、尺寸、图案满足设计要求; 2、线条流畅; 3、打磨精细, 无毛刺、疙瘩、坑洼;


4、无开裂、变形; 5、油漆光洁、颜色符合设计要求;

打样区域红色虚线框所示

尺寸: W800\*H800

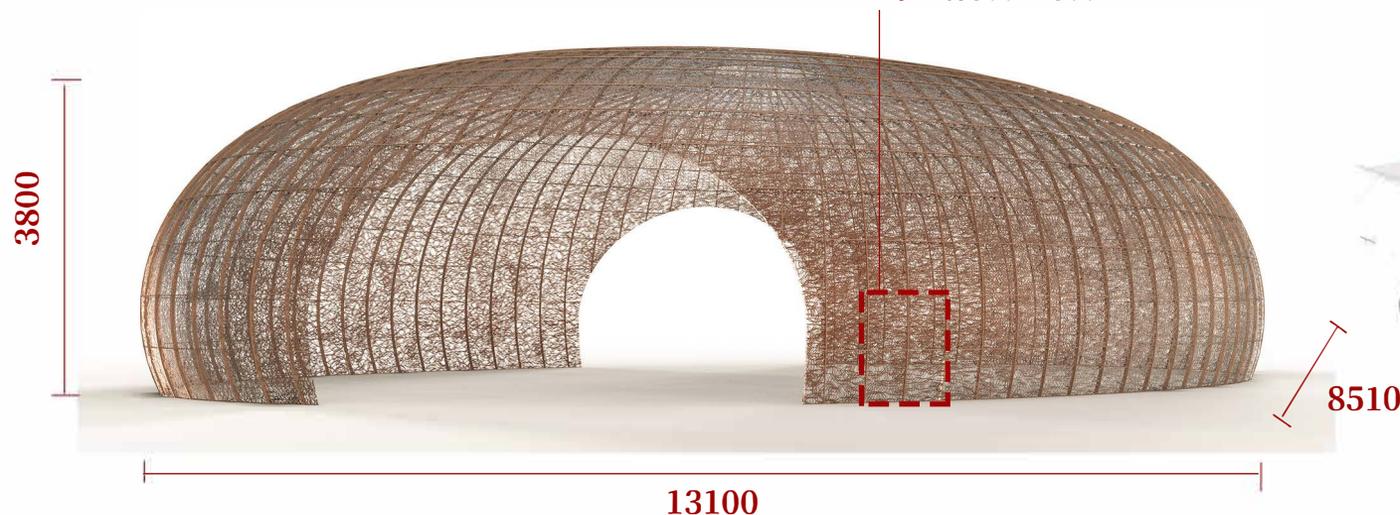

表面藤编和金属丝缠绕效果示意

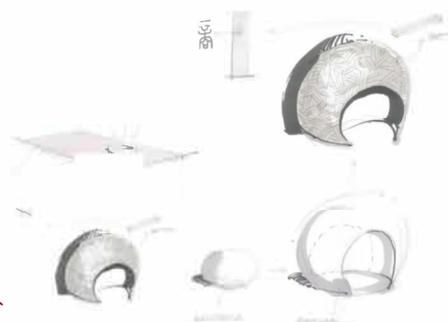

Furnishing articles and sculpture process requirements

### 摆件及雕塑工艺要求

1、 Art as the main theme, style, the main form of expression, need to have a strong visual impact

艺术品作为主题思想、风格的主要表现形式, 需要具有很强的视觉冲击力。

2、 First, the designer confirmed the design, selected processing materials.

首先草图, 效果图由设计师确认, 选定加工材料。

3、 According to the site, to determine the size of the sculpture. 根据现场, 图纸确定雕塑、摆件大小尺寸。

4、 Make mud draft, foam model, confirm the overall effect. 制作泥稿、泡沫模型, 确认整体效果。

5、 Indoor metal art material thickness shall not be less than 1.5 mm, resin thickness shall not be less than 3mm.

金属艺术品材料壁厚室内不得低于1.5mm, 树脂壁厚不得低于3mm。

6、 Resin artwork surface color guarantee does not fade. 树脂艺术品表面颜色保证不褪色。


7、 Seamless metal joints, bending polished smooth. 金属接缝处无缝隙, 折弯处打磨光滑。

8、 摆件雕塑必须牢固、稳定、安全、与灯光很好结合。

9、 石材基座必须做好加重加固, 以防碰撞引起倒塌。

10、 落地安放艺术品要稳、安全。

### 平面图



图片仅供参考, 以最终效果为准。

注: 1、 中标单位需出深化图纸及材料样板应经过业主、酒管和设计顾问确认后, 方可开展后续工作;

2、 确认深化文件和样品后方可制作成品打样, 深化生产图要求: 具体尺寸、工艺、材质与效果、安装方式。

Project 项目名称: 杭州天目山格芮精选希尔顿酒店 Serial number 项目编号: 1F-RE-01

Material 材质: 表面藤编和金属丝缠绕 (喷哑光漆) + 金属框架+预埋件 + 安装配件

Process description 工艺说明:

区域: 一层团客接待

Number

数量: 1组

Size

尺寸: W13100\*D8510\*H3800

侧视图:



顶视图:



顶视图:



顶视图:



Furnishing articles and sculpture process requirements

### 摆件及雕塑工艺要求

1、 Art as the main theme, style, the main form of expression, need to have a strong visual impact

艺术品作为主题思想、风格的主要表现形式, 需要具有很强的视觉冲击力。

2、 First, the designer confirmed the design, selected processing materials.

首先草图, 效果图由设计师确认, 选定加工材料。

3、 According to the site, to determine the size of the sculpture. 根据现场, 图纸确定雕塑、摆件大小尺寸。

4、 Make mud draft, foam model, confirm the overall effect. 制作泥稿、泡沫模型, 确认整体效果。

5、 Indoor metal art material thickness shall not be less than 1.5 mm, resin thickness shall not be less than 3mm.

金属艺术品材料厚度室内不得低于1.5mm,树脂厚度不得低于3mm。

6、 Resin artwork surface color guarantee does not fade. 树脂艺术品表面颜色保证不褪色。


7、 Seamless metal joints, bending polished smooth. 金属接缝处无缝隙, 折弯处打磨光滑。

8、 摆件雕塑必须牢固、稳定、安全、与灯光很好结合。

9、 石材基座必须做好加重加固, 以防碰撞引起倒掉。

10、 落地安放艺术品要稳、安全。

### 平面图



图片仅供参考, 以最终效果为准。

注: 1、 中标单位需出深化图纸及材料样板应经过业主、酒管和设计顾问确认后, 方可开展后续工作;  
2、 确认深化文件和样品后方可制作成品打样,深化生产图要求: 具体尺寸、工艺、材质与效果、安装方式。

Project 项目名称: 杭州天目山格芮精选希尔顿酒店 Serial number 项目编号: 2F-CPR-01


Material 材质: 3D打印艺术花瓣造型+表面喷绘渐变图案颜色+保护漆

Process description 工艺说明:


Area 区域: 二层中餐厅散座区

Number 数量: 1件

Size 尺寸: W1000\*D800\*H1300

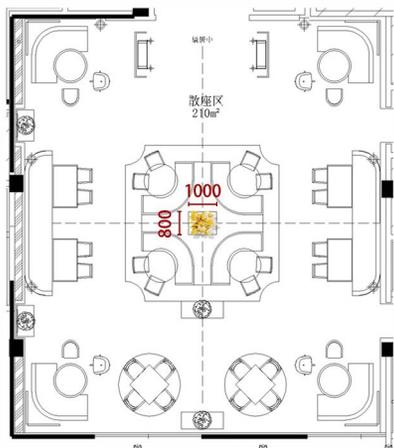

细节材质: 3D打印艺术花瓣造型+表面喷绘渐变图案颜色+表面5分光油+保护漆

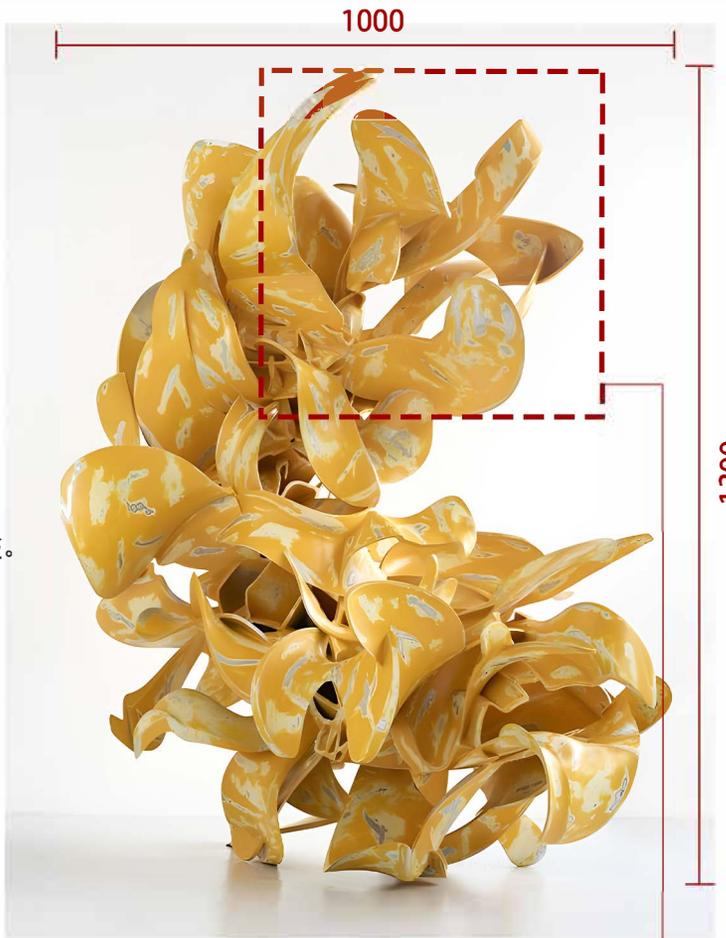

需根据现场精装实际家具定制雕塑底座, 打胶固定

打样区域红色虚线框所示

尺寸: W500\*D500\*H500


(打样样品需有底座固定)

Furnishing articles and sculpture process requirements

摆件及雕塑工艺要求

- 1、Art as the main theme, style, the main form of expression, need to have a strong visual impact  
艺术品作为主题思想、风格的主要表现形式, 需要具有很强的视觉冲击力。
- 2、First, the designer confirmed the design, selected processing materials.  
首先草图, 效果图由设计师确认, 选定加工材料。
- 3、According to the site, to determine the size of the sculpture. 根据现场, 图纸确定雕塑、摆件大小尺寸。
- 4、Make mud draft, foam model, confirm the overall effect. 制作泥稿、泡沫模型, 确认整体效果。
- 5、Indoor metal art material thickness shall not be less than 1.5 mm, resin thickness shall not be less than 3mm.  
金属艺术品材料厚度室内不得低于1.5mm, 树脂厚度不得低于3mm。
- 6、Resin artwork surface color guarantee does not fade. 树脂艺术品表面颜色保证不褪色。
- 7、Seamless metal joints, bending polished smooth. 金属接缝处无缝隙, 折弯处打磨光滑。
- 8、摆件雕塑必须牢固、稳定、安全、与灯光很好结合。
- 9、石材基座必须做好加固, 以防碰撞引起倒塌。
- 10、落地安放艺术品要稳、安全。

平面图

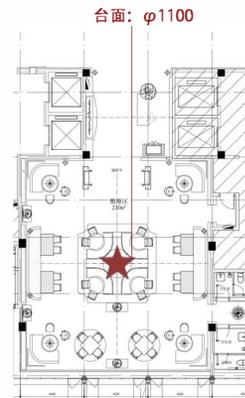

图片仅供参考, 以最终效果为准。

所制作全部货物必须提供产品规格说明书或制造商简介及彩色图片, 提供深化设计详细图纸及电子版。特殊艺术品需要提交以说明所制作货物技术性能及质量保障等其他资料。所有艺术品需提供售后及维修保养承诺。本项目所要求材料、半成品、成品必须环保、无异味, 满足招标人要求, 达到国家环保16项标准要求。

雕塑制品技术要求:

材质工艺: 3D打印艺术花瓣造型

表面处理: 按方案所示, 外表光滑面5分光油;

防火要求: 燃烧性能等级达到B1;

颜色处理: 表面喷涂渐变图案颜色+封闭漆锁色+防腐防潮防霉喷保护漆;

备注: 所用材料品种、型号、颜色、性能应符合设计要求。

- 1、器型、材质、尺寸、图案满足设计要求;
- 2、线条流畅;
- 3、打磨精细, 无毛刺、疙瘩、坑洼;
- 4、无开裂、变形;
- 5、油漆光洁、颜色符合设计要求;

雕塑的品质、质量、材料、尺寸大小、厚度按照设计图纸, 工艺按照实物样板制作。最终尺寸由乙方负责。

雕塑的自重合理分配, 重心分布于中心点上。若带底座的雕塑, 需要在底座中配备重措施。底部及底座要有防滑措施, 预留必要的吊装孔或搬运孔。

雕塑的基层材料需经过设计确认, 认可后方可加工制作。

雕塑表面不得有明显人为加工痕迹。表面观感质量符合设计要求。

注: 1、中标单位需出深化图纸及材料样板应经过业主、酒管和设计顾问确认后, 方可开展后续工作;  
2、确认深化文件和样品后方可制作成品打样, 深化生产图要求: 具体尺寸、工艺、材质与效果、安装方式。

Project 项目名称: 杭州天目山格芮精选希尔顿酒店 Serial number 项目编号: 2F-CPR-07



Material 材质: 手工立体陶瓷拼接+白色底板

Process description 工艺说明:

Area 区域: 二层中餐厅12人包房

Number 数量: 4件

Size 尺寸: W800\*D50\*H800

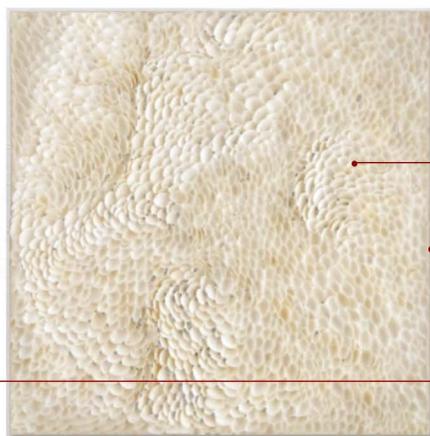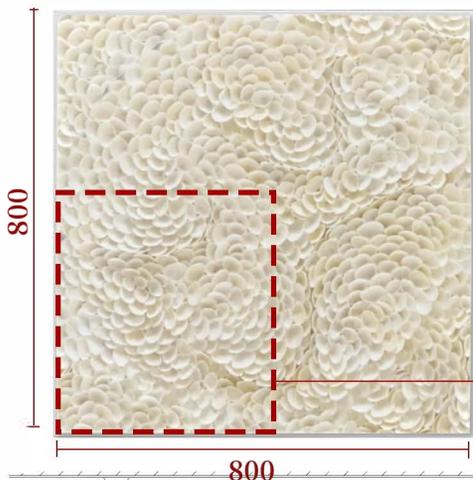

手工立体陶瓷拼接

白色布艺底板

打样区域红色虚线框所示

尺寸: W500\*H500



手工立体陶瓷拼接

Furnishing articles and sculpture process requirements

摆件及雕塑工艺要求

- 1、Art as the main theme, style, the main form of expression, need to have a strong visual impact  
艺术品作为主题思想、风格的主要表现形式, 需要具有很强的视觉冲击力。
- 2、First, the designer confirmed the design, selected processing materials.  
首先草图, 效果图由设计师确认, 选定加工材料。
- 3、According to the site, to determine the size of the sculpture.  
根据现场, 图纸确定雕塑、摆件大小尺寸。
- 4、Make mud draft, foam model, confirm the overall effect.  
制作泥稿、泡沫模型, 确认整体效果。
- 5、Indoor metal art material thickness shall not be less than 1.5 mm, resin thickness shall not be less than 3mm.  
金属艺术品材料壁厚室内不得低于1.5mm, 树脂壁厚不得低于3mm。
- 6、Resin artwork surface color guarantee does not fade.  
树脂艺术品表面颜色保证不褪色。
- 7、Seamless metal joints, bending polished smooth.  
金属接缝处无缝隙, 折弯处打磨光滑。
- 8、摆件雕塑必须牢固、稳定、安全、与灯光很好结合。
- 9、石材基座必须做好加重加固, 以防碰撞引起倒塌。
- 10、落地安放艺术品要稳、安全。



挂画安装位置居中沙发

所制作全部货物必须提供产品规格说明书或制造商简介及彩色图片, 提供深化设计详细图纸及电子版。

特殊艺术品需要提交以说明所制作货物技术性能及质量保障等其他资料。

所有艺术品需提供售后及维修保养承诺。

本项目所要求材料、半成品、成品必须环保、无异味, 满足招标人要求, 达到国家环保16项标准要求。

挂画的品质、质量、材料、尺寸大小、厚度按照设计图纸, 工艺按照实物样板制作。最终尺寸由乙方负责。需合理制作施工图纸, 预埋及安装节点图, 正立面图纸, 需与艺术顾问确认, 预留必要的吊装孔或搬运孔。

挂画的基层材料需经过设计确认, 认可后方可加工制作。

挂画表面不得有明显人为加工痕迹。表面观感质量符合设计要求。

挂画 技术要求:

材质工艺: 手工立体陶瓷拼接;

表面处理: 立体叠加;


防火要求: 燃烧性能等级达到B1;

颜色处理: 如方案图所示+封闭漆锁色+防腐防潮防霉喷保护漆;

备注: 所用材料品种、型号、颜色、性能等应符合设计要求。

- 1、器型、材质、尺寸、图案满足设计要求;
- 2、线条流畅;
- 3、打磨精细, 无毛刺、疙瘩、坑洼;
- 4、无开裂、变形;
- 5、油漆光洁、颜色符合设计要求;

平面图

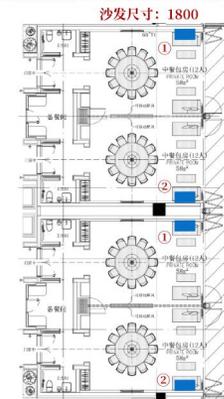

图片仅供参考, 以最终效果为准。

- 注: 1、中标单位需出深化图纸及材料样板应经过业主、酒管和设计顾问确认后, 方可开展后续工作;
- 2、确认深化文件和样品后方可制作成品打样, 深化生产图要求: 具体尺寸、工艺、材质与效果、安装方式。

Project 项目名称: 杭州天目山格芮精选希尔顿酒店 Serial number 项目编号: 1F-RC-01

Material 材质: 金属镂空雕刻+表面哑光漆

Process description 工艺说明:

Number 数量: 1组

Size 尺寸: W4000\*D2700\*H2700

所制作全部货物必须提供产品规格说明书或制造商简介及彩色图片, 提供深化设计详细图纸及电子版。

特殊艺术品需要提交以说明所制作货物技术性能及质量保障等其他资料。

所有艺术品需提供售后及维修保养承诺。

本项目所要求材料、半成品、成品必须环保、无异味, 满足招标人要求, 达到国家环保16项标准要求。

雕塑的品质、质量、材料、尺寸大小、厚度按照设计图纸, 工艺按照实物样板制作。最终尺寸由乙方负责。

雕塑的自重要合理分配, 重心分布于中心点上。若带底座的雕塑, 需要在底座中配备配重措施。底部及底座要有防滑措施, 预留必要的吊装孔或搬运孔。

雕塑的基层材料需经过设计确认, 认可后方可加工制作。

雕塑表面不得有明显人为加工痕迹。表面观感质量符合设计要求。




金属雕刻需体现出叶脉纹理

打样一比一雕塑缩小比例4倍

尺寸: W800\*H625

(需有黑色底座固定)

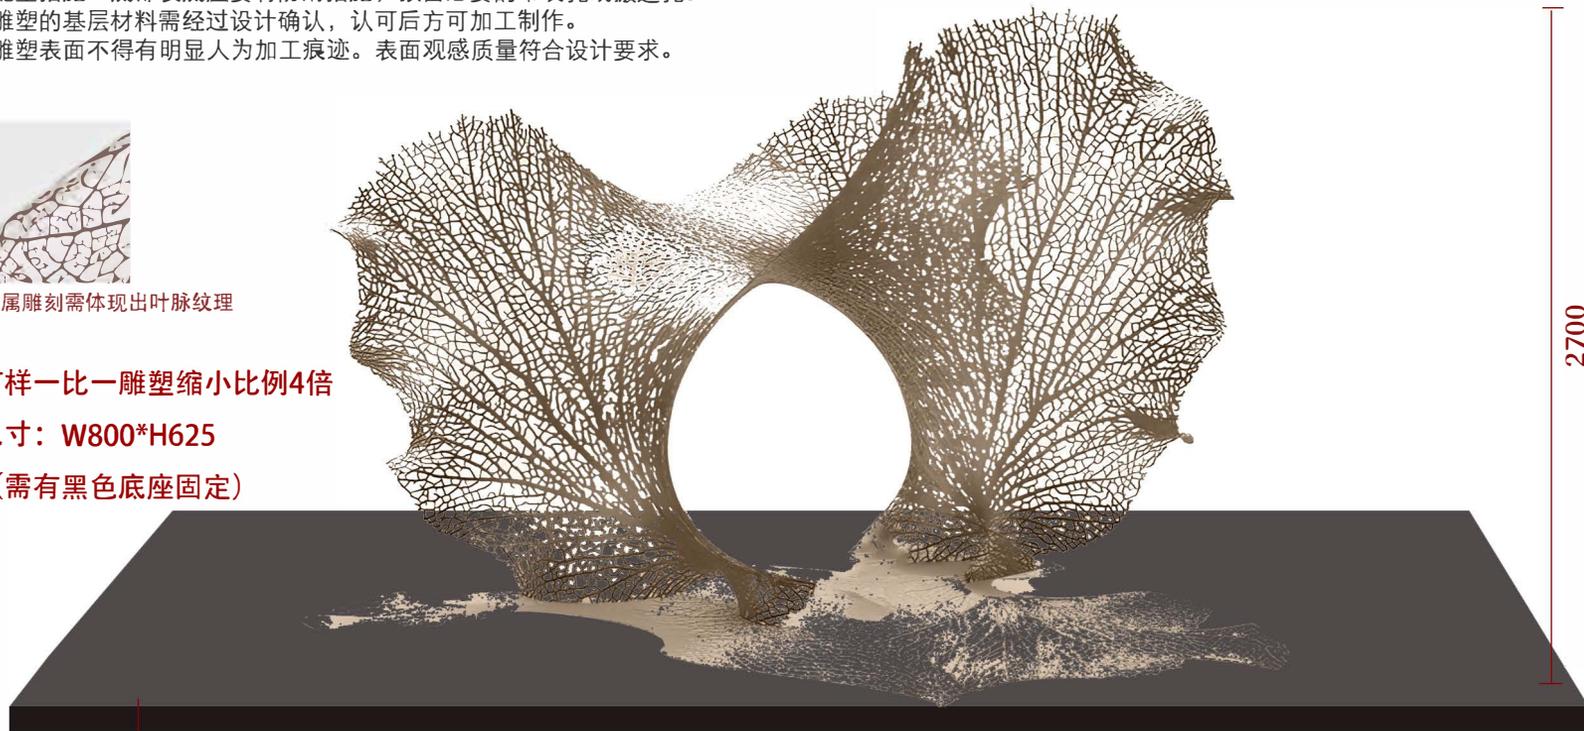

注, 底座为示意, 黑色底座为精装制作!

顶部灯光照射, 叶脉纹理映射下来

雕塑 技术要求:

材质工艺: 金属镂空雕刻造型;

表面处理: 圆角处理不割手;

防火要求: 燃烧性能等级达到B1;

颜色处理: 如方案图所示+封闭漆锁色+防腐防潮防霉喷保护漆;

备注: 所用材料品种、型号、颜色、性能等应符合设计要求。

1、器型、材质、尺寸、图案满足设计要求; 2、线条流畅; 3、打磨精细, 无毛刺、疙瘩、坑洼; 4、无开裂、变形; 5、油漆光洁、颜色符合设计要求;

Furnishing articles and sculpture process requirements

摆件及雕塑工艺要求

1、 Art as the main theme, style, the main form of expression, need to have a strong visual impact

艺术品作为主题思想、风格的主要表现形式, 需要具有很强的视觉冲击力。

2、 First, the designer confirmed the design, selected processing materials.

首先草图, 效果图由设计师确认, 选定加工材料。

3、 According to the site, to determine the size of the sculpture. 根据现场, 图纸确定雕塑、摆件大小尺寸。

4、 Make mud draft, foam model, confirm the overall effect. 制作泥稿、泡沫模型, 确认整体效果。

5、 Indoor metal art material thickness shall not be less than 1.5 mm, resin thickness shall not be less than 3mm.

金属艺术品材料壁厚室内不得低于1.5mm, 树脂壁厚不得低于3mm。

6、 Resin artwork surface color guarantee does not fade. 树脂艺术品表面颜色保证不褪色。


7、 Seamless metal joints, bending polished smooth. 金属接缝处无缝隙, 折弯处打磨光滑。

8、 摆件雕塑必须牢固、稳定、安全、与灯光很好结合。

9、 石材底座必须做好加重加固, 以防碰撞引起倒掉。

10、 落地安放艺术品要稳、安全。

平面图

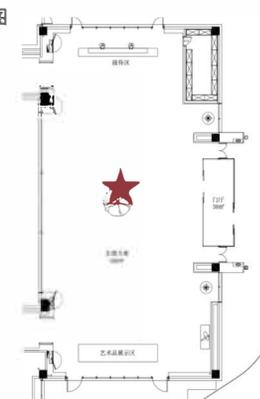


图片仅供参考, 以最终效果为准。

注: 1、中标单位需出深化图纸及材料样板应经过业主、酒管和设计顾问确认后, 方可开展后续工作;

2、确认深化文件和样品后方可制作成品打样, 深化生产图要求: 具体尺寸、工艺、材质与效果、安装方式。

# 目录


重要空间重要点位艺术品技术要求

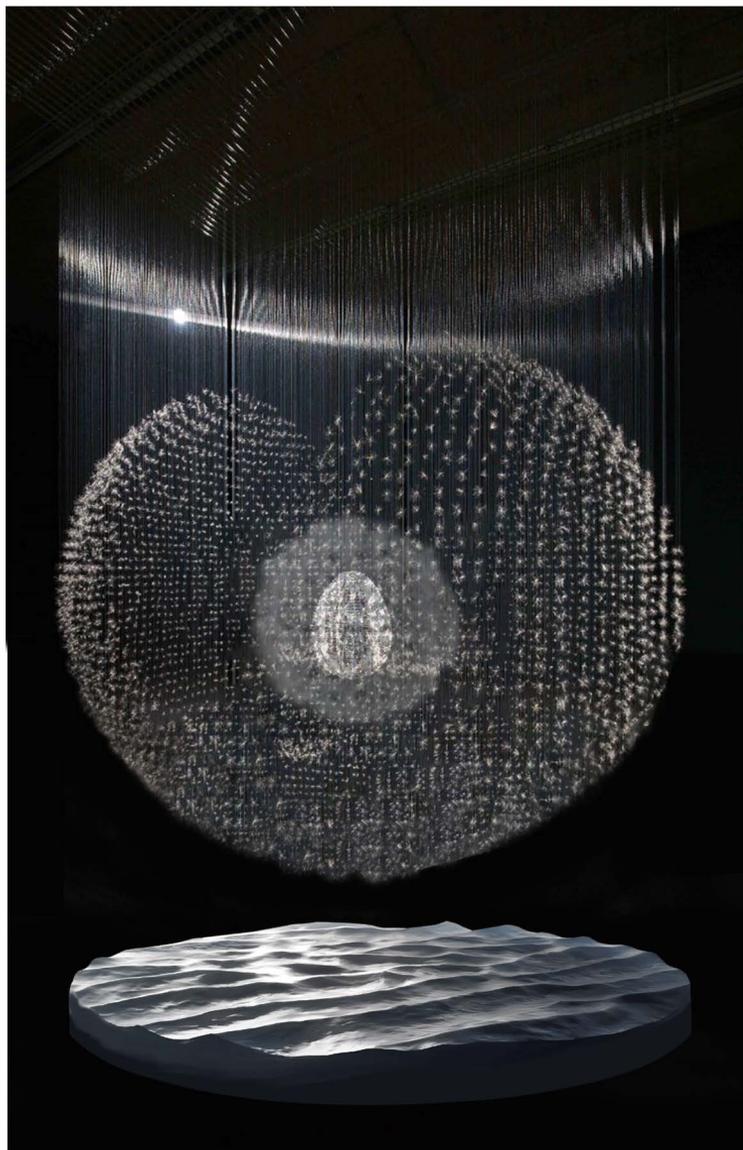


外围材质: 无铅无钡优质高通透叶片水晶玻璃吊饰



中间种子形态材质: 高通透度铂晶叶片吊饰

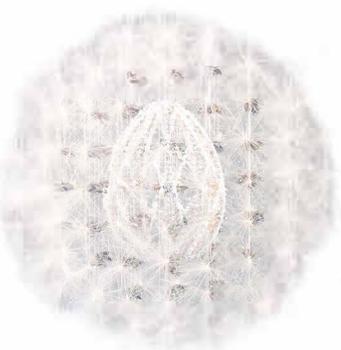

底座: 镜面波纹黑色大理石底座 (侧面预留插座孔位, 表面同石材面)

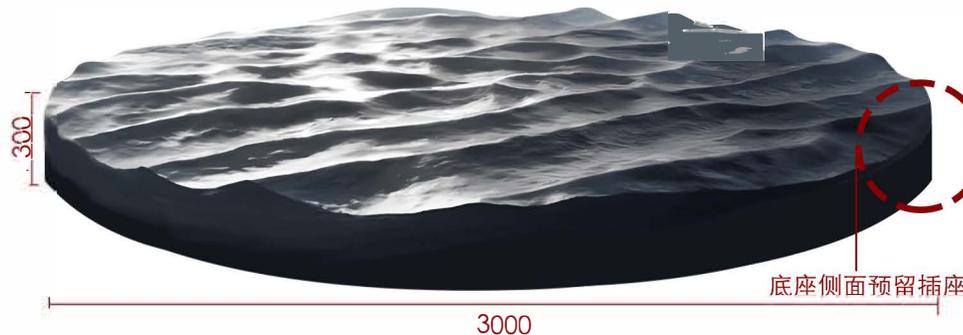

天花固定:

国标304不锈钢吊环+钢丝



底座材质细节:



Furnishing articles and sculpture process requirements

摆件及雕塑工艺要求

1、 Art as the main theme, style, the main form of expression, need to have a strong visual impact

艺术品作为主题思想、风格的主要表现形式, 需要具有很强的视觉冲击力。

2、 First, the designer confirmed the design, selected processing materials.

首先草图, 效果图由设计师确认, 选定加工材料。

3、 According to the site, to determine the size of the sculpture. 根据现场, 图纸确定雕塑、摆件大小尺寸。

4、 Make mud draft, foam model, confirm the overall effect. 制作泥稿、泡沫模型, 确认整体效果。

5、 Indoor metal art material thickness shall not be less than 1.5 mm, resin thickness shall not be less than 3mm.

金属艺术品材料厚度室内不得低于1.5mm, 树脂厚度不得低于3mm。

6、 Resin artwork surface color guarantee does not fade. 树脂艺术品表面颜色保证不褪色。


7、 Seamless metal joints, bending polished smooth. 金属接缝处无缝隙, 折弯处打磨光滑。

8、 摆件雕塑必须牢固、稳定、安全、与灯光很好结合。

9、 石材基座必须做好加固, 以防碰撞引起倒塌。

10、 落地安放艺术品要稳、安全。

平面图

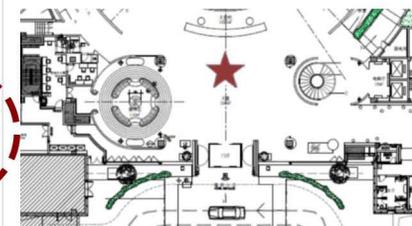

图片仅供参考, 以最终效果为准。

注: 1、 中标单位需出深化图纸及材料样板应经过业主、酒管和设计顾问确认后, 方可开展后续工作;  
2、 确认深化文件和样品后方可制作成品打样, 深化生产图要求: 具体尺寸、工艺、材质与效果、安装方式。

Project 项目名称: 杭州天目山格芮精选希尔顿酒店 Serial number 项目编号: 1F-LO-01

Material 材质: 叶片水晶吊饰+中央水晶种子吊饰  
+镜面波纹黑色石材底座+安装配件


Process description 工艺说明:

Area 区域: 一层大堂


Number 数量: 1组

Size 尺寸: 吊饰: W3000\*D3000\*H2500, 底座: W3000\*D3000\*H300

### 果实的演变: 茧丝→具体形态

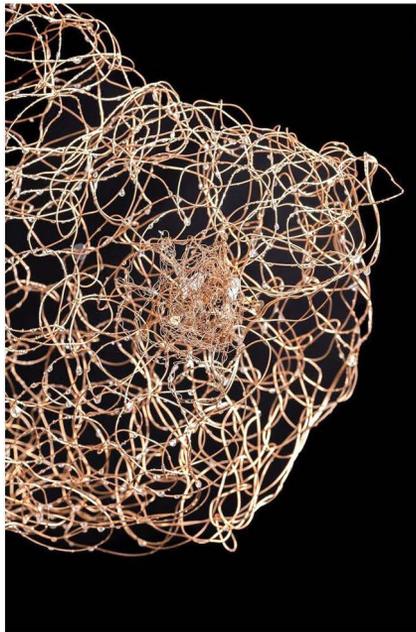

水晶种子造型吊饰

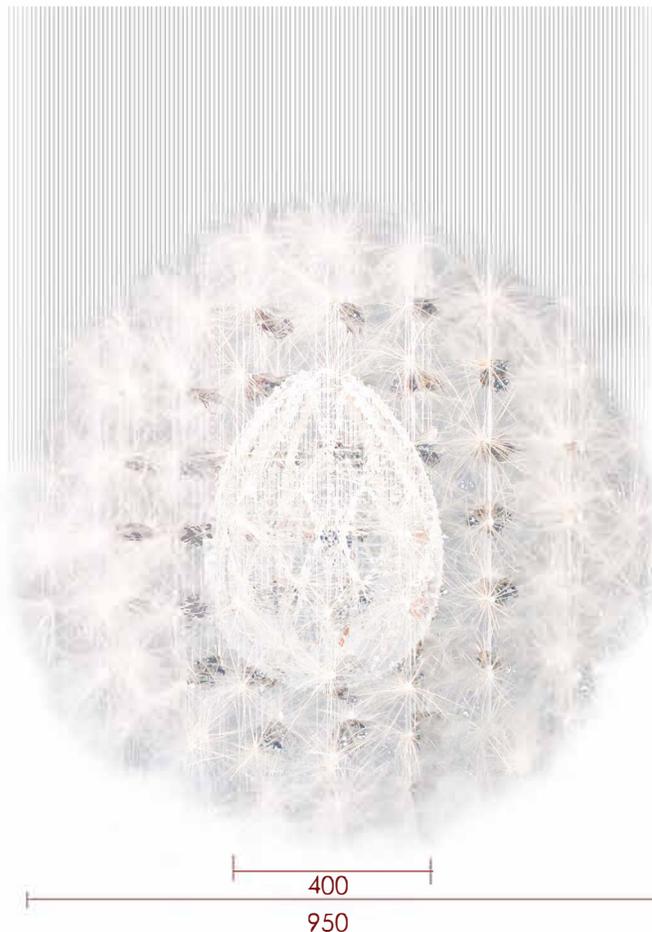

#### 铂晶制品技术要求:


- 1、器型、木质、尺寸、图案满足设计要求;
- 2、颜色、光洁度符合设计要求;
- 3、表面无利口、毛刺;
- 4、表面无炸裂、裂纹;

Furnishing articles and sculpture process requirements

#### 摆件及雕塑工艺要求

- 1、 Art as the main theme, style, the main form of expression, need to have a strong visual impact  
艺术品作为主题思想、风格的主要表现形式, 需要具有很强的视觉冲击力。
- 2、 First, the designer confirmed the design, selected processing materials.  
首先草图, 效果图由设计师确认, 选定加工材料。
- 3、 According to the site, to determine the size of the sculpture.  
根据现场, 图纸确定雕塑、摆件大小尺寸。
- 4、 Make mud draft, foam model, confirm the overall effect.  
制作泥稿、泡沫模型, 确认整体效果。
- 5、 Indoor metal art material thickness shall not be less than 1.5 mm, resin thickness shall not be less than 3mm.  
金属艺术品材料壁厚室内不得低于1.5mm, 树脂壁厚不得低于3mm。
- 6、 Resin artwork surface color guarantee does not fade.  
树脂艺术品表面颜色保证不褪色。
- 7、 Seamless metal joints, bending polished smooth.  
金属接缝处无缝隙, 折弯处打磨光滑。
- 8、 摆件雕塑必须牢固、稳定、安全、与灯光很好结合。
- 9、 石材基座必须做好加重加固, 以防碰撞引起倒塌。
- 10、 落地安放艺术品要稳、安全。

#### 平面图

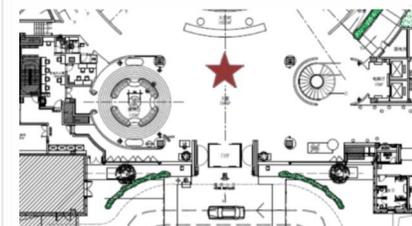

图片仅供参考, 以最终效果为准。

注: 1、中标单位需出深化图纸及材料样板应经过业主、酒管和设计顾问确认后, 方可开展后续工作;  
2、确认深化文件和样品后方可制作成品打样, 深化生产图要求: 具体尺寸、工艺、材质与效果、安装方式。

所制作全部货物必须提供产品规格说明书或制造商简介及彩色图片, 提供深化设计详细图纸及电子版。

特殊艺术品需要提交以说明所制作货物技术性能及质量保障等其他资料。

所有艺术品需提供售后及维修保养承诺。

本项目所要求材料、半成品、成品必须环保、无异味, 满足招标人要求, 达到国家环保16项标准要求。

1、五金配件: 采用高档优质五金配件, 国标304不锈钢, 钢材和铜材要求根据具体清单的要求执行。

胶水: 艺术品所用到胶水, 采用进口胶水, 需无异味, 甲醛释放量低于1.5mg/L(24H 干燥法), 并提供国家检验检测机构出示的抽检报告。



2、水晶玻璃: 采用无铅无钡优质水晶玻璃, 艺术品外观无爆边、划伤、夹钳印、结石、裂纹, 缺角均不允许存在波筋(光学变形)、气泡、水纹等, 抗冲击性、抗弯强度、透光度、热稳定性佳, 透光性能佳。表面光泽度达到国家及行业规定。

3、铂晶: 合成水晶, 高通透度, 不发黄变色, 不变形, 五彩的水晶视觉效果, 投影自然, 环保; 硬度高于亚克力, 不易刮花;

可塑性高于玻璃, 不易碎; 可放户外使用, 表面光泽度达到国家及行业规定。

4、石材: 按照设计公司选型提供材料实样, 要求表面无裂缝、无填充孔洞, 色调与花纹协调, 纹理均匀, 无突然变化, 表面平整, 边缘整齐, 棱角无损伤, 无隐伤、风化等缺陷, 表面光泽度达到国家及行业规定, 板材表面不得有不贯穿厚度的裂纹, 粘接与修补处不得有明显痕迹, 颜色须与正面花色接近, 所有石材均需做表面防腐处理。

大型挂件艺术品需考虑安全性, 避免高空坠物, 需要做防护网。

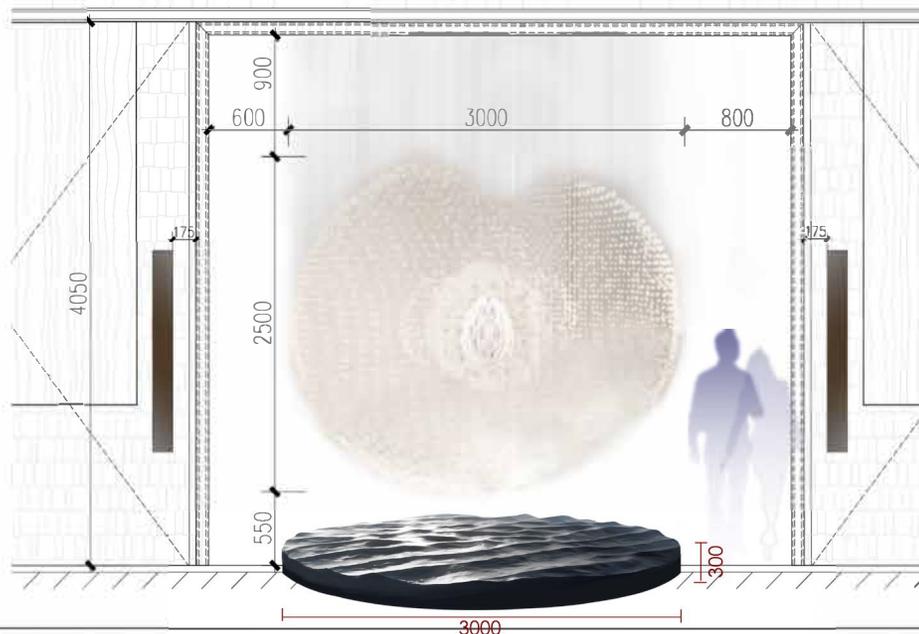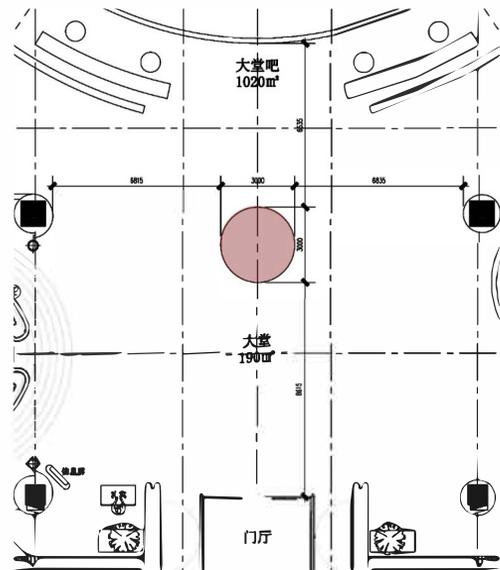

Furnishing articles and sculpture process requirements

### 摆件及雕塑工艺要求

1、Art as the main theme, style, the main form of expression, need to have a strong visual impact

艺术品作为主题思想、风格的主要表现形式, 需要具有很强的视觉冲击力。

2、First, the designer confirmed the design, selected processing materials.

首先草图, 效果图由设计师确认, 选定加工材料。

3、According to the site, to determine the size of the sculpture. 根据现场, 图纸确定雕塑、摆件大小尺寸。

4、Make mud draft, foam model, confirm the overall effect. 制作泥稿、泡沫模型, 确认整体效果。

5、Indoor metal art material thickness shall not be less than 1.5 mm, resin thickness shall not be less than 3mm.

金属艺术品材料厚度室内不得低于1.5mm, 树脂厚度不得低于3mm。

6、Resin artwork surface color guarantee does not fade. 树脂艺术品表面颜色保证不褪色。


7、Seamless metal joints, bending polished smooth. 金属接缝处无缝隙, 折弯处打磨光滑。

8、摆件雕塑必须牢固、稳定、安全、与灯光很好结合。

9、石材基座必须做好加重加固, 以防碰撞引起倒掉。

10、落地安放艺术品要稳、安全。

### 平面图

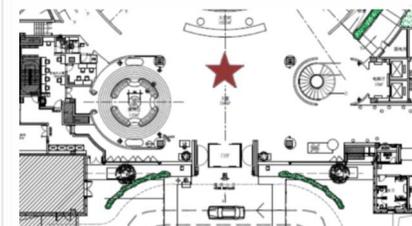

图片仅供参考, 以最终效果为准。

注: 1、中标单位需出深化图纸及材料样板应经过业主、酒管和设计顾问确认后, 方可开展后续工作;

2、确认深化文件和样品后方可制作成品打样, 深化生产图要求: 具体尺寸、工艺、材质与效果、安装方式。

Project 项目名称: 杭州天目山格芮精选希尔顿酒店 Serial number 项目编号: 1F-LB-03

Material 材质: 木质雕刻造型雕塑内置金属骨架(外表光滑木质面+内部粗糙木饰面) 表面喷防潮防霉防腐保护漆++黑色石材底座 Process description 工艺说明:

层: 一层大堂吧

Number

数量: 1件

Size

尺寸: 雕塑: W1000\*D1000\*H2100, 底座: W1300\*D1300\*H150

所制作全部货物必须提供产品规格说明书或制造商简介及彩色图片, 提供深化设计详细图纸及电子版。

特殊艺术品需要提交以说明所制作货物技术性能及质量保障等其他资料。

所有艺术品需提供售后及维修保养承诺。

本项目所要求材料、半成品、成品必须环保、无异味, 满足招标人要求, 达到国家环保16项标准要求。

### 木雕制品技术要求:

材质工艺: 内置金属/塑料框架;

表面处理: 按方案所示, 外表光滑木质面5分光油, 内部粗糙木质饰面;

防火要求: 燃烧性能等级达到B1;

颜色处理: 表面喷涂颜色+封闭漆锁色+防腐防潮防霉喷保护漆;

备注: 所用材料品种、型号、颜色、性能等应符合设计要求。

- 1、器型、木质、尺寸、图案满足设计要求;
- 2、线条流畅;
- 3、打磨精细, 无毛刺、疙瘩、坑洼;
- 4、无开裂、变形;
- 5、油漆光洁、颜色符合设计要求;


雕塑的品质、质量、材料、尺寸大小、厚度按照设计图纸, 工艺按照实物样板制作。最终尺寸由乙方负责。

雕塑的自重要合理分配, 重心分布于中心点上。若带底座的雕塑, 需要在底座中配备配重措施。底部及底座要有防滑措施, 预留必要的吊装孔或搬运孔。


雕塑的基层材料需经过设计确认, 认可后方可加工制作。

雕塑表面不得有明显人为加工痕迹。表面观感质量符合设计要求。

### 平面布局:

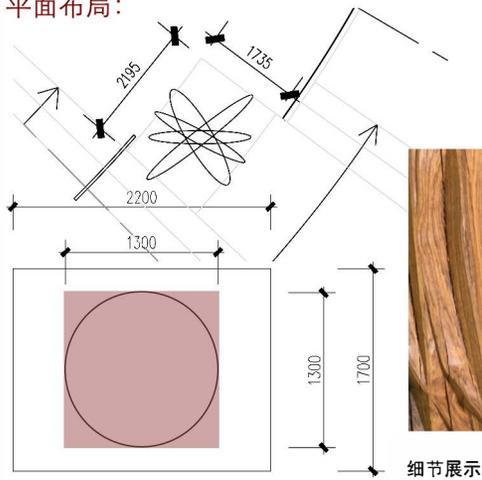

细节展示



孕育  
Breed



Furnishing articles and sculpture process requirements

### 摆件及雕塑工艺要求

1、 Art as the main theme, style, the main form of expression, need to have a strong visual impact

艺术品作为主题思想、风格的主要表现形式, 需要具有很强的视觉冲击力。

2、 First, the designer confirmed the design, selected processing materials.

首先草图, 效果图由设计师确认, 选定加工材料。

3、 According to the site, to determine the size of the sculpture. 根据现场, 图纸确定雕塑、摆件大小尺寸。

4、 Make mud draft, foam model, confirm the overall effect. 制作泥稿、泡沫模型, 确认整体效果。

5、 Indoor metal art material thickness shall not be less than 1.5 mm, resin thickness shall not be less than 3mm.

金属艺术品材料壁厚室内不得低于1.5mm, 树脂壁厚度不得低于3mm。

6、 Resin artwork surface color guarantee does not fade. 树脂艺术品表面颜色保证不褪色。


7、 Seamless metal joints, bending polished smooth. 金属接缝处无缝隙, 折弯处打磨光滑。

8、 摆件雕塑必须牢固、稳定、安全、与灯光很好结合。

9、 石材底座必须做好加重加固, 以防碰撞引起倒掉。

10、 落地安放艺术品要稳、安全。

### 平面图

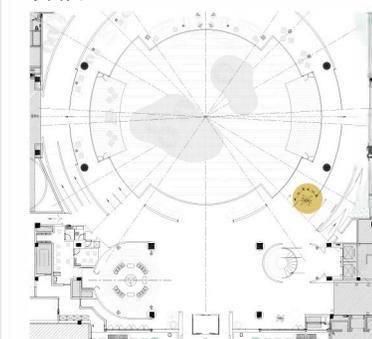

图片仅供参考, 以最终效果为准。

注: 1、中标单位需出深化图纸及材料样板应经过业主、酒管和设计顾问确认后, 方可开展后续工作;

2、确认深化文件和样品后方可制作成品打样, 深化生产图要求: 具体尺寸、工艺、材质与效果、安装方式。

Project 项目名称: 杭州天目山格芮精选希尔顿酒店 Serial number 项目编号: 1F-LB-05

Material 材质: 陶瓷(跳刀雕刻纹理)

Process description 工艺说明:


Area 区域: 一层大堂吧

Number 数量: 2件

Size 尺寸: W500\*H550,W430\*H640



500

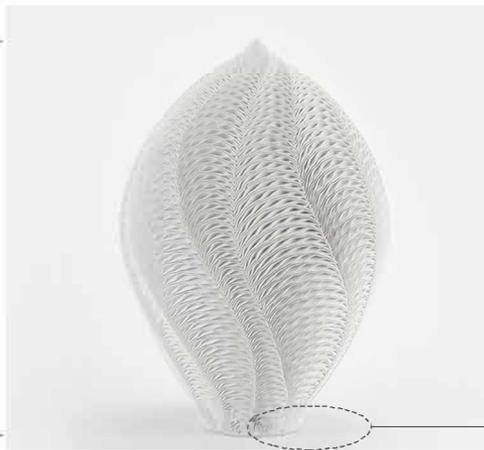

640

430



跳刀雕刻纹理

摆件底部打胶固定

Furnishing articles and sculpture process requirements

### 摆件及雕塑工艺要求

1、 Art as the main theme, style, the main form of expression, need to have a strong visual impact

艺术品作为主题思想、风格的主要表现形式,需要具有很强的视觉冲击力。

2、 First, the designer confirmed the design, selected processing materials.

首先草图,效果图由设计师确认,选定加工材料。

3、 According to the site, to determine the size of the sculpture. 根据现场,图纸确定雕塑、摆件大小尺寸。

4、 Make mud draft, foam model, confirm the overall effect. 制作泥稿、泡沫模型,确认整体效果。

5、 Indoor metal art material thickness shall not be less than 1.5 mm, resin thickness shall not be less than 3mm.

金属艺术品材料厚度室内不得低于1.5mm,树脂厚度不得低于3mm。

6、 Resin artwork surface color guarantee does not fade. 树脂艺术品表面颜色保证不褪色。

7、 Seamless metal joints, bending polished smooth. 金属接缝处无缝隙,折弯处打磨光滑。

8、 摆件雕塑必须牢固、稳定、安全、与灯光很好结合。

9、 石材基座必须做好加固,以防碰撞引起倒塌。

10、 落地安放艺术品要稳、安全。

所制作全部货物必须提供产品规格说明书或制造商简介及彩色图片,提供深化设计详细图纸及电子版。

特殊艺术品需要提交以说明所制作货物技术性能及质量保障等其他资料。

所有艺术品需提供售后及维修保养承诺。本项目所要求材料、半成品、成品必须环保、无异味,满足招标人要求,达到国家环保16项标准要求。

### 雕塑制品技术要求:

材质工艺: 3D打印镂空雕塑造型

表面处理: 按方案所示,外表哑光面;

防火要求: 燃烧性能等级达到B1;

颜色处理: 表面喷防腐防潮防霉喷保护漆;

备注: 所用材料品种、型号、颜色、性能等应符合设计要求。

1、器型、材质、尺寸、图案满足设计要求; 2、线条流畅; 3、打磨精细,无毛刺、疙瘩、坑洼;

4、无开裂、变形; 5、油漆光洁、颜色符合设计要求;

雕塑的品质、质量、材料、尺寸大小、厚度按照设计图纸,工艺按照实物样板制作。最终尺寸由乙方负责。

雕塑的自重要合理分配,重心分布于中心点上。若带底座的雕塑,需要在底座中配备配重措施。

底部及底座要有防滑措施,预留必要的吊装孔或搬运孔。

雕塑的基层材料需经过设计确认,认可后方可加工制作。

雕塑表面不得有明显人为加工痕迹。表面观感质量符合设计要求。



### 平面图



图片仅供参考,以最终效果为准。

注: 1、中标单位需出深化图纸及材料样板应经过业主、酒管和设计顾问确认后,方可开展后续工作;

2、确认深化文件和样品后方可制作成品打样,深化生产图要求: 具体尺寸、工艺、材质与效果、安装方式。

Project 项目名称: 杭州天目山格芮精选希尔顿酒店 Serial number 项目编号: 1F-ADD-01

Material 材质: 黑色肌理碳块+吊线

Process description 工艺说明:


区域: 一层全日餐厅

Number 数量: 1组

Size 尺寸: 区域尺寸: W2100\*D2500\*H4000.W2100\*D2500\*H4000

材质细节: 黑色肌理碳块+吊线

天花固定示意: 国标304不锈钢吊环+钢丝



所制作全部货物必须提供产品规格说明书或制造商简介及彩色图片, 提供深化设计详细图纸及电子版。

特殊艺术品需要提交以说明所制作货物技术性能及质量保障等其他资料。

所有艺术品需提供售后及维修保养承诺。

本项目所要求材料、半成品、成品必须环保、无异味, 满足招标人要求, 达到国家环保16项标准要求。


肌理碳块: 要求色泽均匀, 纹理清晰, 质地细密, 防潮防霉, 符合国家检验检测机构标准。

五金配件: 采用高档优质五金配件, 钢材和铜材要求根据具体清单的要求执行。不锈钢: 牢固耐用、不易脆裂, 承受力度强, 壁厚1.2mm以上304不锈钢, 防指纹纳米处理。

Furnishing articles and sculpture process requirements

摆件及雕塑工艺要求

- 1、Art as the main theme, style, the main form of expression, need to have a strong visual impact  
艺术品作为主题思想、风格的主要表现形式, 需要具有很强的视觉冲击力。
- 2、First, the designer confirmed the design, selected processing materials.  
首先草图, 效果图由设计师确认, 选定加工材料。
- 3、According to the site, to determine the size of the sculpture.  
根据现场, 图纸确定雕塑、摆件大小尺寸。
- 4、Make mud draft, foam model, confirm the overall effect.  
制作泥稿、泡沫模型, 确认整体效果。
- 5、Indoor metal art material thickness shall not be less than 1.5 mm, resin thickness shall not be less than 3mm.  
金属艺术品材料壁厚室内不得低于1.5mm, 树脂壁厚不得低于3mm。  
树脂艺术品表面颜色保证不褪色。
- 6、Resin artwork surface color guarantee does not fade.  
树脂艺术品表面颜色保证不褪色。
- 7、Seamless metal joints, bending polished smooth.  
金属接缝处无缝隙, 折弯处打磨光滑。
- 8、摆件雕塑必须牢固、稳定、安全、与灯光很好结合。
- 9、石材基座必须做好加重加固, 以防碰撞引起倒掉。
- 10、落地安放艺术品要稳、安全。

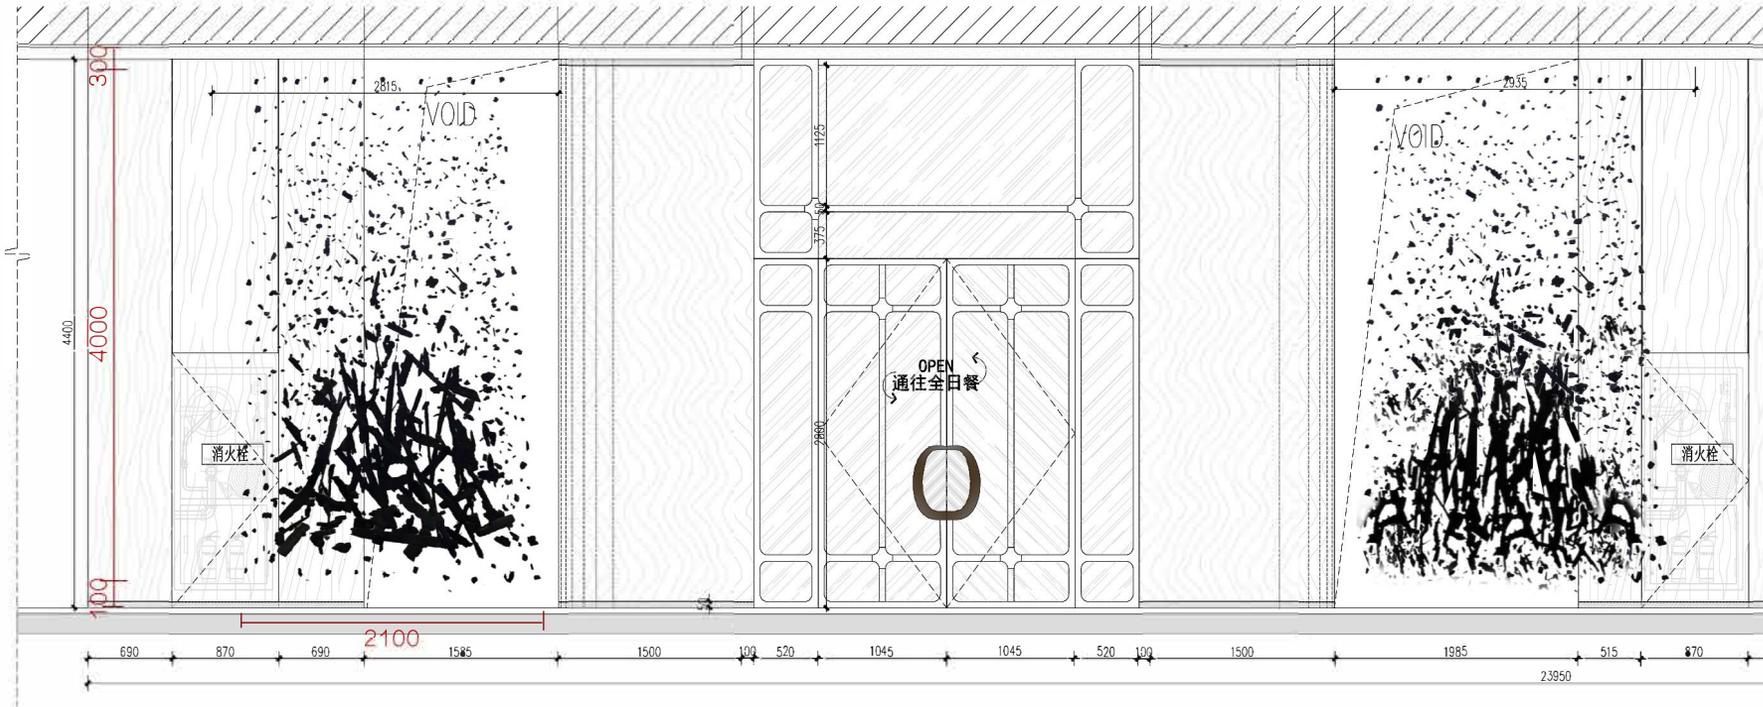

平面图



图片仅供参考, 以最终效果为准。

注: 1、中标单位需出深化图纸及材料样板应经过业主、酒管和设计顾问确认后, 方可开展后续工作;  
2、确认深化文件和样品后方可制作成品打样, 深化生产图要求: 具体尺寸、工艺、材质与效果、安装方式。

Project 项目名称: 杭州天目山格芮精选希尔顿酒店 Serial number 项目编号: 1F-ADD-02


Material 材质: 手工编织藤编造型+结合局部金属丝缠绕+灰色木板+黑色木框金属吊件

Process description 工艺说明:

Area 区域: 一层全日餐厅

Number 数量: 1件

Size 尺寸: W2500\*D50\*H2500

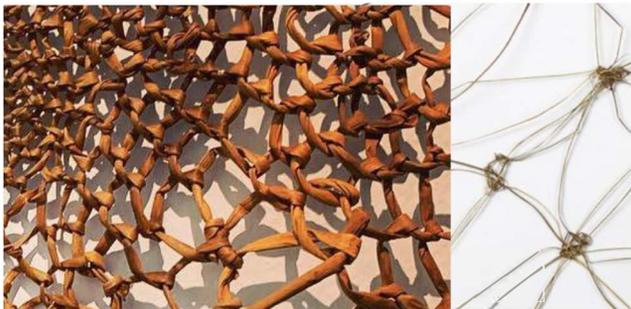

细节材质: 手工空心真藤编(圆柱形)打结缠绕结合金属丝固定

所制作全部货物必须提供产品规格说明书或制造商简介及彩色图片, 提供深化设计详细图纸及电子版。特殊艺术品需要提交以说明所制作货物技术性能及质量保障等其他资料。所有艺术品需提供售后及维修保养承诺。本项目所要求材料、半成品、成品必须环保、无异味, 满足招标人要求, 达到国家环保16项标准要求。



装饰画: 本次装饰画均使用实木画框, 画框木质优良, 无虫蛀、裂痕、疵点, 现场无异味, 喷漆均匀, 同一种画框保证色泽一致, 画框造型一致, 线条统一; 实木画框需做防潮防蛀防霉处理, 表面平整不割手, 款式由设计挑选。灰色底板油画颜料进场前需干燥, 无异味 选用进口品牌油画颜料; 表面藤编尺寸、图案满足设计要求; 图案颜色均匀、层次分明;

五金配件: 采用高档优质五金配件, 钢材和铜材要求根据具体清单的要求执行。不锈钢: 牢固耐用、不易脆裂, 承受力度强, 壁厚1.2mm以上304不锈钢, 防指纹纳米处理。


Furnishing articles and sculpture process requirements

摆件及雕塑工艺要求

- 1、Art as the main theme, style, the main form of expression, need to have a strong visual impact  
艺术品作为主题思想、风格的主要表现形式, 需要具有很强的视觉冲击力。
- 2、First, the designer confirmed the design, selected processing materials.  
首先草图, 效果图由设计师确认, 选定加工材料。
- 3、According to the site, to determine the size of the sculpture. 根据现场, 图纸确定雕塑、摆件大小尺寸。
- 4、Make mud draft, foam model, confirm the overall effect. 制作泥稿、泡沫模型, 确认整体效果。
- 5、Indoor metal art material thickness shall not be less than 1.5 mm, resin thickness shall not be less than 3mm.  
金属艺术品材料壁厚室内不得低于1.5mm树脂壁厚不得低于3mm。
- 6、Resin artwork surface color guarantee does not fade. 树脂艺术品表面颜色保证不褪色。
- 7、Seamless metal joints, bending polished smooth. 金属接缝处无缝隙, 折弯处打磨光滑。
- 8、摆件雕塑必须牢靠、稳定、安全、与灯光很好结合。
- 9、石材基座必须做好加重加固, 以防碰撞引起倒掉。
- 10、落地安放艺术品要稳、安全。

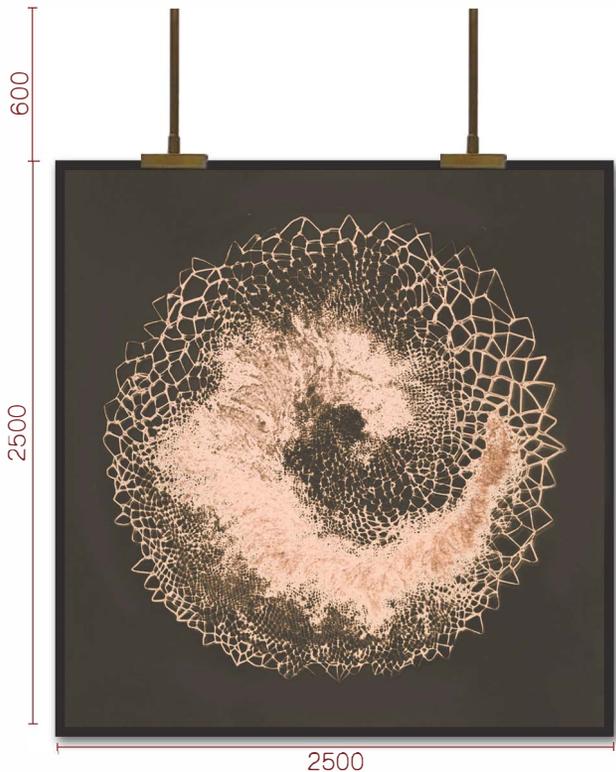

画框节点示意;

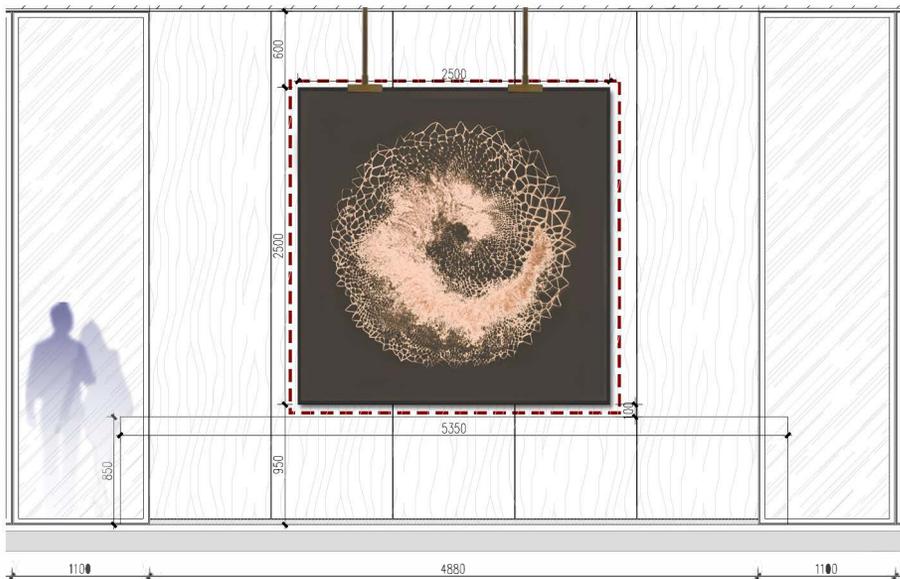


平面图



图片仅供参考, 以最终效果为准。

注: 1、中标单位需出深化图纸及材料样板应经过业主、酒管和设计顾问确认后, 方可开展后续工作;  
2、确认深化文件和样品后方可制作成品打样, 深化生产图要求: 具体尺寸、工艺、材质与效果、安装方式。

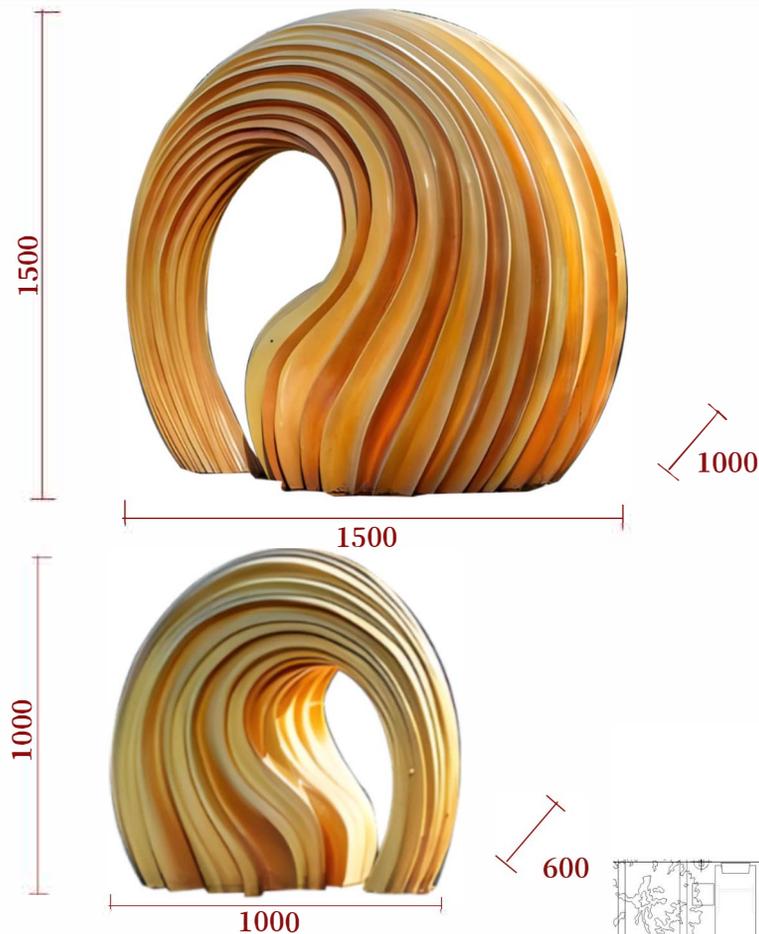

所制作全部货物必须提供产品规格说明书或制造商简介及彩色图片, 提供深化设计详细图纸及电子版。

特殊艺术品需要提交以说明所制作货物技术性能及质量保障等其他资料。

所有艺术品需提供售后及维修保养承诺。

本项目所要求材料、半成品、成品必须环保、无异味, 满足招标人要求, 达到国家环保16项标准要求。

### 玻璃钢仿汉玉雕塑制品技术要求:

材质工艺: 实心材质表面, 仿汉玉半通透效果, 供灯光从底部照亮;

表面处理: 按方案所示, 外表哑光材质效果;

防火要求: 燃烧性能等级达到B1;

颜色处理: 表面喷涂渐变颜色+封闭漆锁色+防腐防潮防霉喷保护漆;


备注: 所用材料品种、型号、颜色、性能等应符合设计要求。

雕塑的品质、质量、材料、尺寸大小、厚度按照设计图纸, 工艺按照实物样板制作。最终尺寸由乙方负责。

雕塑的自重重要合理分配, 重心分布于中心点上。若带底座的雕塑, 需要在底座中配备配重措施。底部及底座要有防滑措施, 预留必要的吊装孔或搬运孔。

雕塑的基层材料需经过设计确认, 认可后方可加工制作。

雕塑表面不得有明显人为加工痕迹。表面观感质量符合设计要求。

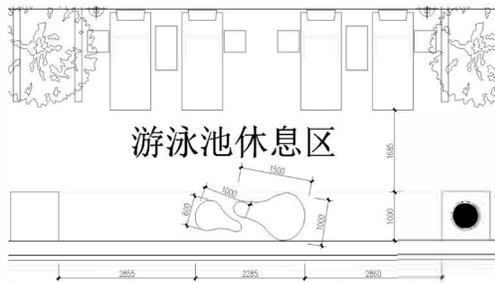


### Furnishing articles and sculpture process requirements

#### 摆件及雕塑工艺要求

- 1、Art as the main theme, style, the main form of expression, need to have a strong visual impact  
艺术品作为主题思想、风格的主要表现形式, 需要具有很强的视觉冲击力。
- 2、First, the designer confirmed the design, selected processing materials.  
首先草图, 效果图由设计师确认, 选定加工材料。
- 3、According to the site, to determine the size of the sculpture.  
根据现场, 图纸确定雕塑、摆件大小尺寸。
- 4、Make mud draft, foam model, confirm the overall effect.  
制作泥稿、泡沫模型, 确认整体效果。
- 5、Indoor metal art material thickness shall not be less than 1.5 mm, resin thickness shall not be less than 3mm.  
金属艺术品材料厚度室内不得低于1.5mm, 树脂厚度不得低于3mm。
- 6、Resin artwork surface color guarantee does not fade, resin artwork surface color guarantee does not fade.  
树脂艺术品表面颜色保证不褪色。
- 7、Seamless metal joints, bending polished smooth.  
金属接缝处无缝隙, 折弯处打磨光滑。
- 8、摆件雕塑必须牢固、稳定、安全、与灯光很好结合。
- 9、石材底座必须做好加重加固, 以防碰撞引起倒掉。
- 10、落地安放艺术品要稳、安全。

#### 平面图

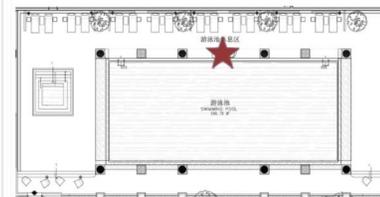

图片仅供参考, 以最终效果为准。

注: 1、中标单位需出深化图纸及材料样板应经过业主、酒管和设计顾问确认后, 方可开展后续工作;  
2、确认深化文件和样品后方可制作成品打样, 深化生产图要求: 具体尺寸、工艺、材质与效果、安装方式。

Project 项目名称: 杭州天目山格芮精选希尔顿酒店 Serial number 项目编号: 1F-RE-02


Material 材质: 台面木纹饰面+侧面树脂, 内部金属锤纹+金属框架

Process description 工艺说明:

Area 区域: 一层团客接待

Number 数量: 1件

Size 尺寸: W2330\*D2330\*H2800(总高), 上半部分H1000, 下半部分H1300

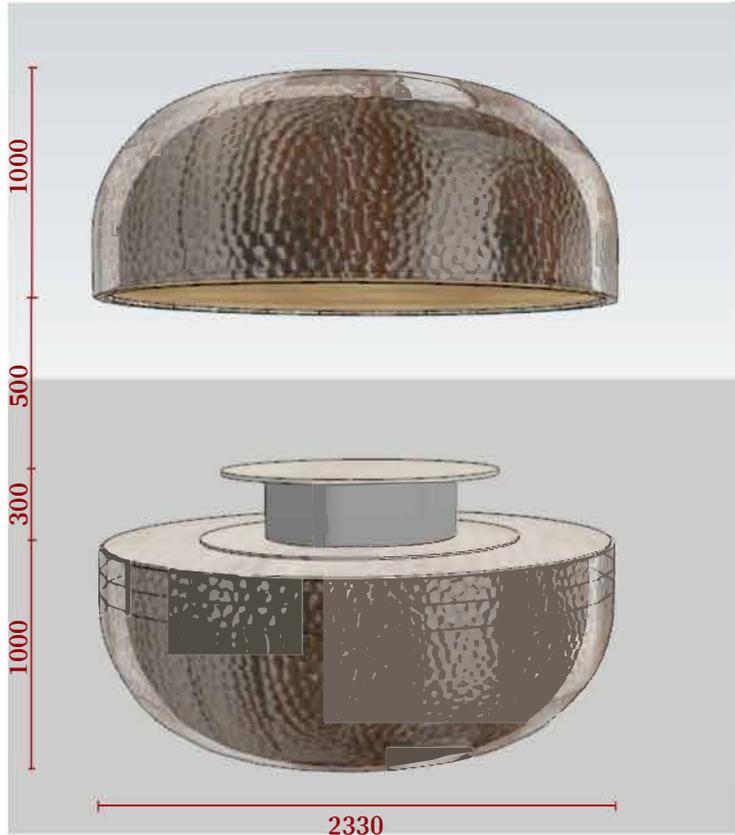

材质: 台面木纹饰面+侧面树脂 (厚度约3MM), 内部金属锤纹效果如图所示, 内部金属骨架, 内部预留空位安装运营所需冰箱。




空间位置  
雕塑上部分吊装于  
天花, 现场预留天花  
预埋件, 需现场  
吊装。

Furnishing articles and sculpture process requirements

摆件及雕塑工艺要求

- 1、Art as the main theme, style, the main form of expression, need to have a strong visual impact  
艺术品作为主题思想、风格的主要表现形式, 需要具有很强的视觉冲击力。
- 2、First, the designer confirmed the design, selected processing materials.  
首先草图, 效果图由设计师确认, 选定加工材料。
- 3、According to the site, to determine the size of the sculpture. 根据现场, 图纸确定雕塑、摆件大小尺寸。
- 4、Make mud draft, foam model, confirm the overall effect. 制作泥稿、泡沫模型, 确认整体效果。
- 5、Indoor metal art material thickness shall not be less than 1.5 mm, resin thickness shall not be less than 3mm.  
金属艺术品材料壁厚室内不得低于1.5mm, 树脂壁厚度不得低于3mm。
- 6、Resin artwork surface color guarantee does not fade. 树脂艺术品表面颜色保证不褪色。
- 7、Seamless metal joints, bending polished smooth. 金属接缝处无缝隙, 折弯处打磨光滑。
- 8、摆件雕塑必须牢固、稳定、安全、与灯光很好结合。
- 9、石材基座必须做好加重加固, 以防碰撞引起倒掉。
- 10、落地安放艺术品要稳、安全。

平面图

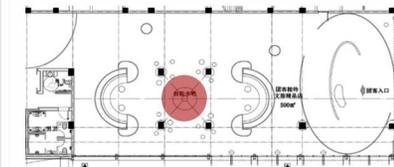

图片仅供参考, 以最终效果为准。

所制作全部货物必须提供产品规格说明书或制造商简介及彩色图片, 提供深化设计详细图纸及电子版。

特殊艺术品需要提交以说明所制作货物技术性能及质量保障等其他资料。

所有艺术品需提供售后及维修保养承诺。

本项目所要求材料、半成品、成品必须环保、无异味, 满足招标人要求, 达到国家环保16项标准要求。

雕塑的品质、质量、材料、尺寸大小、厚度按照设计图纸, 工艺按照实物样板制作。最终尺寸由乙方负责。

雕塑的自重合理分配, 重心分布于中心点上。若带底座的雕塑, 需要在底座中配备配重措施。底部及底座要有防滑措施, 预留必要的吊装孔或搬运孔。

雕塑的基层材料需经过设计确认, 认可后方可加工制作。

雕塑表面不得有明显人为加工痕迹。表面观感质量符合设计要求。

雕塑技术要求:

材质工艺: 内置金属框架;

表面处理: 按方案所示, 台面实木纹饰面, 侧面通透树脂, 内部金属锤纹;

防火要求: 燃烧性能等级达到B1;

颜色处理: 如方案图所示+封闭漆锁色+防腐防潮防霉喷保护漆;

备注: 所用材料品种、型号、颜色、性能等应符合设计要求。

- 1、器型、木质、尺寸、图案满足设计要求;
- 2、线条流畅;
- 3、打磨精细, 无毛刺、疙瘩、坑洼;
- 4、无开裂、变形;
- 5、油漆光洁、颜色符合设计要求;

注: 1、中标单位需出深化图纸及材料样板应经过业主、酒管和设计顾问确认后, 方可开展后续工作;  
2、确认深化文件和样品后方可制作成品打样, 深化生产图要求: 具体尺寸、工艺、材质与效果、安装方式。

Project 项目名称: 杭州天目山格芮精选希尔顿酒店 Serial number 项目编号: 1F-RE-02

Material 材质: 台面木纹饰面+侧面树脂, 内部金属锤纹+金属框架

Process description 工艺说明:

区域: 一层团客接待

Number

数量: 1组

Size


尺寸: W2330\*D2330\*H2800(总高), 上半部分H1000, 下半部分H1300

透视角度



底面

顶面

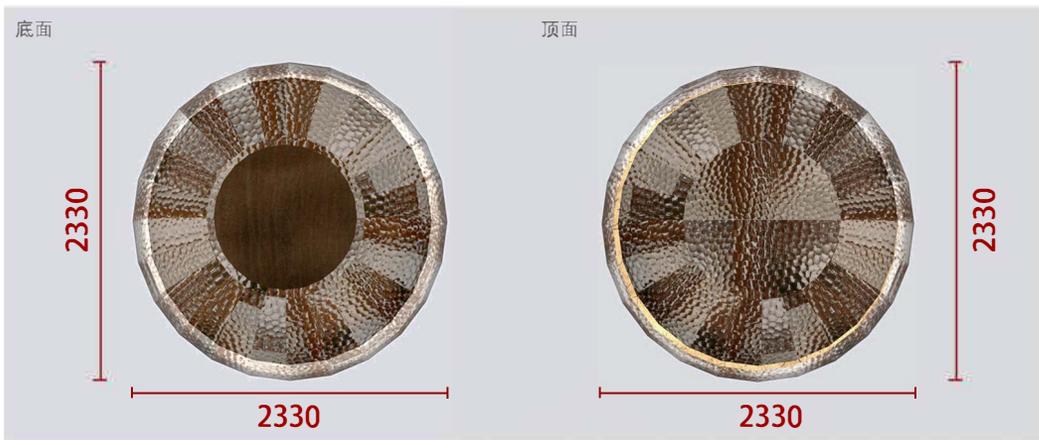

比例效果

Furnishing articles and sculpture process requirements

### 摆件及雕塑工艺要求

1、 Art as the main theme, style, the main form of expression, need to have a strong visual impact

艺术品作为主题思想、风格的主要表现形式, 需要具有很强的视觉冲击力。

2、 First, the designer confirmed the design, selected processing materials.

首先草图, 效果图由设计师确认, 选定加工材料。

3、 According to the site, to determine the size of the sculpture. 根据现场, 图纸确定雕塑、摆件大小尺寸。

4、 Make mud draft, foam model, confirm the overall effect. 制作泥稿、泡沫模型, 确认整体效果。

5、 Indoor metal art material thickness shall not be less than 1.5 mm, resin thickness shall not be less than 3mm.

金属艺术品材料壁厚室内不得低于1.5mm, 树脂壁厚不得低于3mm。

6、 Resin artwork surface color guarantee does not fade. 树脂艺术品表面颜色保证不褪色。


7、 Seamless metal joints, bending polished smooth. 金属接缝处无缝隙, 折弯处打磨光滑。

8、 摆件雕塑必须牢固、稳定、安全、与灯光很好结合。

9、 石材基座必须做好加重加固, 以防碰撞引起倒掉。

10、 落地安放艺术品要稳、安全。

### 平面图

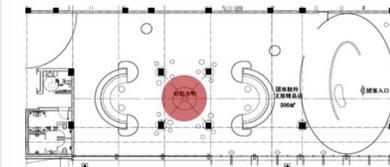

图片仅供参考, 以最终效果为准。

注: 1、实际艺术品以中标单位现场核实具体尺寸数量再深化为准;  
2、此点位需灯光照亮, 需灯光顾问配合处理。



所制作全部货物必须提供产品规格说明书或制造商简介及彩色图片, 提供深化设计详细图纸及电子版。  
特殊艺术品需要提交以说明所制作货物技术性能及质量保障等其他资料。

所有艺术品需提供售后及维修保养承诺。本项目所要求材料、半成品、成品必须环保、无异味, 满足招标人要求, 达到国家环保16项标准要求。

#### 雕塑制品技术要求:

材质工艺: 手工艺术陶瓷花瓣立体造型雕塑;

表面处理: 按方案所示, 外表光滑面3分光油;

防火要求: 燃烧性能等级达到B1;

颜色处理: 如方案所示渐变变色+封闭漆锁色+防腐防潮防霉喷保护漆;

备注: 所用材料品种、型号、颜色、性能等应符合设计要求。

- 1、器型、材质、尺寸、图案满足设计要求;
- 2、线条流畅;
- 3、打磨精细, 无毛刺、疙瘩、坑洼;
- 4、无开裂、变形;
- 5、油漆光洁、颜色符合设计要求;

雕塑的品质、质量、材料、尺寸大小、厚度按照设计图纸, 工艺按照实物样板制作。最终尺寸由乙方负责。

雕塑的自重要合理分配, 重心分布于中心点上。若带底座的雕塑, 需要在底座中配备配重措施。底部及底座要有防滑措施, 预留必要的吊装孔或搬运孔。

雕塑的基层材料需经过设计确认, 认可后方可加工制作。

雕塑表面不得有明显人为加工痕迹。表面观感质量符合设计要求。

Furnishing articles and sculpture process requirements

#### 摆件及雕塑工艺要求

1、 Art as the main theme, style, the main form of expression, need to have a strong visual impact

艺术品作为主题思想、风格的主要表现形式, 需要具有很强的视觉冲击力。

2、 First, the designer confirmed the design, selected processing materials.

首先草图, 效果图由设计师确认, 选定加工材料。

3、 According to the site, to determine the size of the sculpture. 根据现场, 图纸确定雕塑、摆件大小尺寸。

4、 Make mud draft, foam model, confirm the overall effect. 制作泥稿、泡沫模型, 确认整体效果。

5、 Indoor metal art material thickness shall not be less than 1.5 mm, resin thickness shall not be less than 3mm.

金属艺术品材料壁厚室内不得低于1.5mm, 树脂壁厚度不得低于3mm。

6、 Resin artwork surface color guarantee does not fade. 树脂艺术品表面颜色保证不褪色。


7、 Seamless metal joints, bending polished smooth. 金属接缝处无缝隙, 折弯处打磨光滑。

8、 摆件雕塑必须牢固、稳定、安全、与灯光很好结合。

9、 石材基座必须做好加重加固, 以防碰撞引起倒掉。

10、 落地安放艺术品要稳、安全。

#### 平面图



图片仅供参考, 以最终效果为准。

注: 1、中标单位需出深化图纸及材料样板应经过业主、酒管和设计顾问确认后, 方可开展后续工作;  
2、确认深化文件和样品后方可制作成品打样, 深化生产图要求: 具体尺寸、工艺、材质与效果、安装方式。

Project 项目名称: 杭州天目山格芮精选希尔顿酒店 Serial number 项目编号: KK-1-1,DD-1-1



Material 材质: 立体肌理效果 (叶脉纹路及立体阴影) + 肌理画布 + 白色底板 + 深棕色L木框

Process description 工艺说明:

Area 区域: 客房

Number 数量: 165件 (房型详见清单)

Size 尺寸: W350\*D30\*H350, W700\*D30\*H350

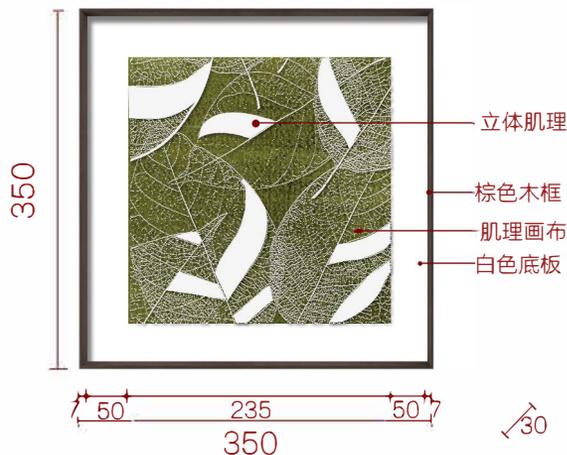

表面立体肌理效果:



挂画 技术要求:

材质工艺: 立体肌理效果, 叶脉纹路及立体阴影;  
 表面处理: 表面平整不割手, 款式由设计挑选;  
 防火要求: 燃烧性能等级达到B1;  
 颜色处理: 如方案图所示+封闭漆锁色;  
 备注: 所用材料品种、型号、颜色、性能等应符合设计要求。

实木画框需做防潮防蛀防霉处理, 表面平整不割手, 款式由设计挑选。

Furnishing articles and sculpture process requirements

摆件及雕塑工艺要求

- 1、Art as the main theme, style, the main form of expression, need to have a strong visual impact  
艺术品作为主题思想、风格的主要表现形式, 需要具有很强的视觉冲击力。
- 2、First, the designer confirmed the design, selected processing materials.  
首先草图, 效果图由设计师确认, 选定加工材料。
- 3、According to the site, to determine the size of the sculpture.  
根据现场, 图纸确定雕塑、摆件大小尺寸。
- 4、Make mud draft, foam model, confirm the overall effect.  
制作泥稿、泡沫模型, 确认整体效果。
- 5、Indoor metal art material thickness shall not be less than 1.5 mm, resin thickness shall not be less than 3mm.  
金属艺术品材料厚度室内不得低于1.5mm, 树脂厚度不得低于3mm。
- 6、Resin artwork surface color guarantee does not fade, resin artwork surface color guarantee does not fade.  
树脂艺术品表面颜色保证不褪色。
- 7、Seamless metal joints, bending polished smooth.  
金属接缝处无缝隙, 折弯处打磨光滑。
- 8、摆件雕塑必须牢固、稳定、安全、与灯光很好结合。
- 9、石材基座必须做好加重加固, 以防碰撞引起倒掉。
- 10、落地安放艺术品要稳、安全。

平面图



DD-1 数量为: 120件



DK无障碍房: 3件  
 K-1: 32件, K-1A: 10件  
 共: 3+32+10=45件  
 图片仅供参考, 以最终效果为准。

所制作全部货物必须提供产品规格说明书或制造商简介及彩色图片, 提供深化设计详细图纸及电子版。

特殊艺术品需要提交以说明所制作货物技术性能及质量保障等其他资料。

所有艺术品需提供售后及维修保养承诺。

本项目所要求材料、半成品、成品必须环保、无异味, 满足招标人要求, 达到国家环保16项标准要求。

注: 1、中标单位需出深化图纸及材料样板应经过业主、酒管和设计顾问确认后, 方可开展后续工作;  
 2、确认深化文件和样品后方可制作成品打样, 深化生产图要求: 具体尺寸、工艺、材质与效果、安装方式。

Project 项目名称: 杭州天目山格芮精选希尔顿酒店 Serial number 项目编号: K-1-4、D-1-4

Area 区域: 客房 Number 数量: 165件


Material 材质: 立体肌理效果 (叶脉纹路及立体阴影) +肌理画布 +深棕色L木框

Size 尺寸: W250\*D30\*H250

Process description 工艺说明:





建议灯光从上往下打光。

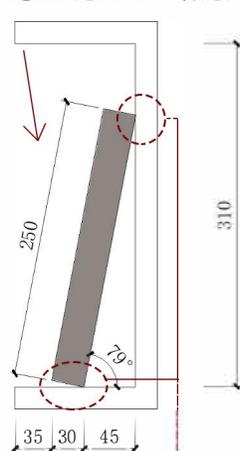

挂画侧着靠, 连接柜体处打胶处理

表面立体肌理效果:

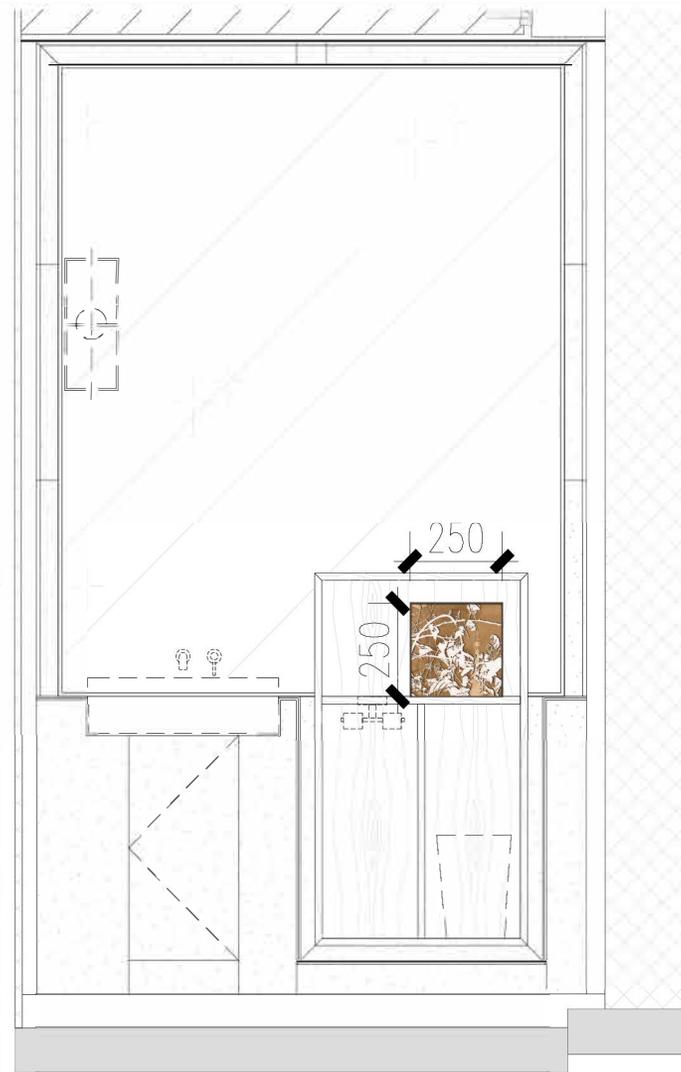

Furnishing articles and sculpture process requirements

摆件及雕塑工艺要求

- 1、Art as the main theme, style, the main form of expression, need to have a strong visual impact  
艺术品作为主题思想、风格的主要表现形式, 需要具有很强的视觉冲击力。
- 2、First, the designer confirmed the design, selected processing materials.  
首先草图, 效果图由设计师确认, 选定加工材料。
- 3、According to the site, to determine the size of the sculpture.  
根据现场, 图纸确定雕塑、摆件大小尺寸。
- 4、Make mud draft, foam model, confirm the overall effect.  
制作泥稿、泡沫模型, 确认整体效果。
- 5、Indoor metal art material thickness shall not be less than 1.5 mm, resin thickness shall not be less than 3mm.  
金属艺术品材料壁厚室内不得低于1.5mm,树脂壁厚不得低于3mm。
- 6、Resin artwork surface color guarantee does not fade.  
树脂艺术品表面颜色保证不褪色。
- 7、Seamless metal joints, bending polished smooth.  
金属接缝处无缝隙, 折弯处打磨光滑。
- 8、摆件雕塑必须牢固、稳定、安全、与灯光很好结合。
- 9、石材基座必须做好加重加固, 以防碰撞引起倒掉。
- 10、落地安放艺术品要稳、安全。

所制作全部货物必须提供产品规格说明书或制造商简介及彩色图片, 提供深化设计详细图纸及电子版。  
特殊艺术品需要提交以说明所制作货物技术性能及质量保障等其他资料。

所有艺术品需提供售后及维修保养承诺。

本项目所要求材料、半成品、成品必须环保、无异味, 满足招标人要求, 达到国家环保16项标准要求。

挂画 技术要求:

材质工艺: 立体肌理效果, 叶脉纹路及立体阴影;

表面处理: 表面平整不割手, 款式由设计挑选;


防火要求: 燃烧性能等级达到B1;

颜色处理: 如方案图所示+封闭漆锁色;


备注: 所用材料品种、型号、颜色、性能等应符合设计要求。

实木画框需做防潮防蛀防霉处理, 表面平整不割手, 款式由设计挑选。

平面图

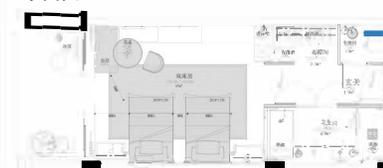

DD-1数量为: 120间, DK: 3间

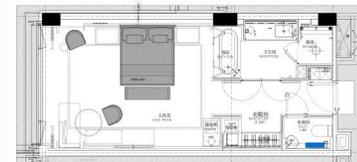

k-1数量为: 32间, K-1A: 10间

图片仅供参考, 以最终效果为准。

注: 1、中标单位需出深化图纸及材料样板应经过业主、酒管和设计顾问确认后, 方可开展后续工作;  
2、确认深化文件和样品后方可制作成品打样,深化生产图要求: 具体尺寸、工艺、材质与效果、安装方式。



Project 项目名称: 杭州天目山格芮精选希尔顿酒店 Serial number 项目编号: K-2-1

Material 材质: 立体肌理效果(叶脉纹路及立体阴影)+肌理画布  
+金属画框+皮带  
Size 尺寸: W1000\*H1900

Process description 工艺说明:

Area 区域: 客房

Number 数量: 102件

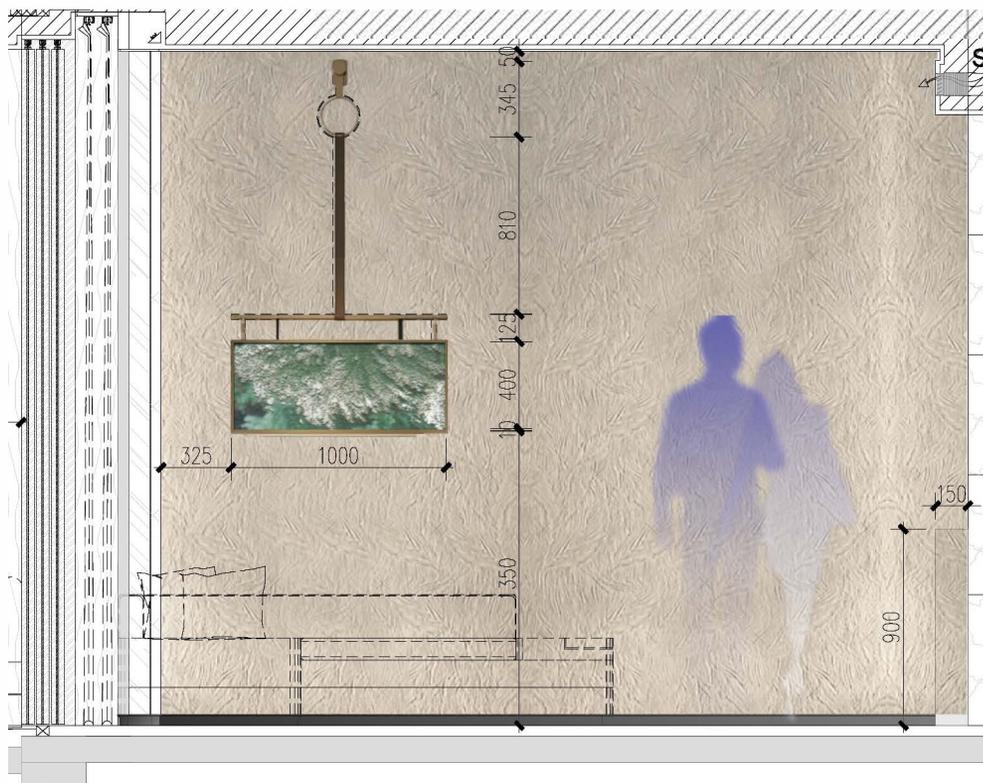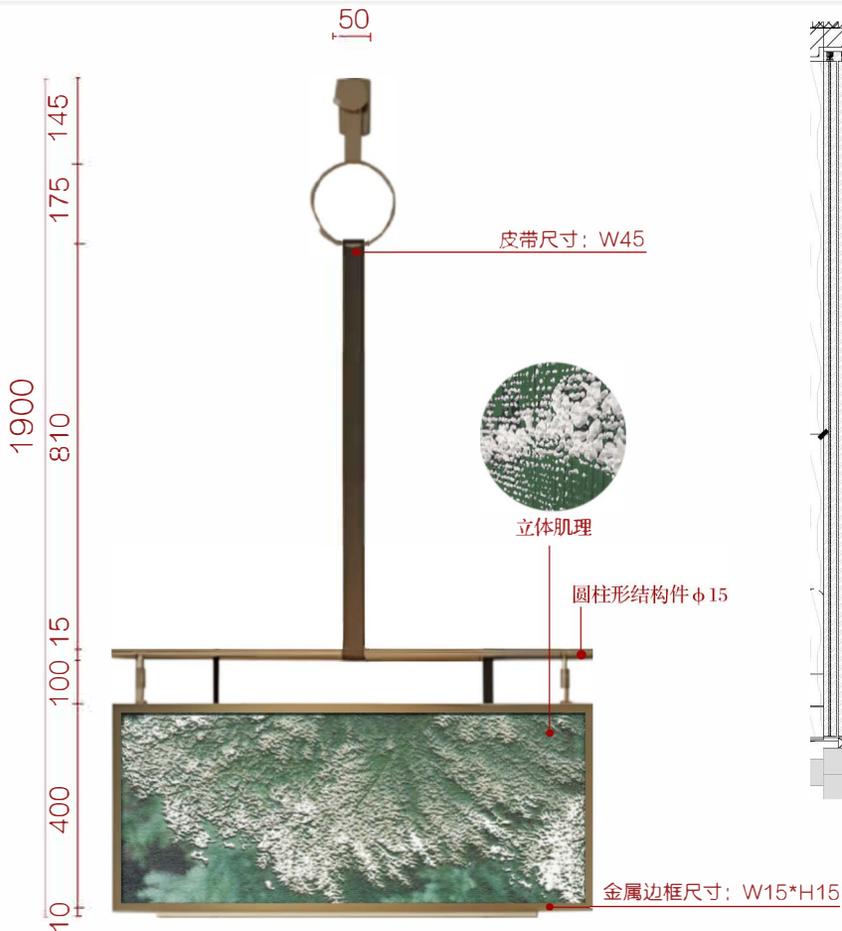


Furnishing articles and sculpture process requirements

### 摆件及雕塑工艺要求

- 1、 Art as the main theme, style, the main form of expression, need to have a strong visual impact  
艺术品作为主题思想、风格的主要表现形式, 需要具有很强的视觉冲击力。
- 2、 First, the designer confirmed the design, selected processing materials.  
首先草图, 效果图由设计师确认, 选定加工材料。
- 3、 According to the site, to determine the size of the sculpture. 根据现场, 图纸确定雕塑、摆件大小尺寸。
- 4、 Make mud draft, foam model, confirm the overall effect. 制作泥稿、泡沫模型, 确认整体效果。
- 5、 Indoor metal art material thickness shall not be less than 1.5 mm, resin thickness shall not be less than 3mm.  
金属艺术品材料壁厚室内不得低于1.5mm,树脂壁厚度不得低于3mm。
- 6、 Resin artwork surface color guarantee does not fade. 树脂艺术品表面颜色保证不褪色。
- 7、 Seamless metal joints, bending polished smooth. 金属接缝处无缝隙, 折弯处打磨光滑。
- 8、 摆件雕塑必须牢固、稳定、安全、与灯光很好结合。
- 9、 石材基座必须做好加重加固, 以防碰撞引起倒掉。
- 10、 落地安放艺术品要稳、安全。

### 平面图

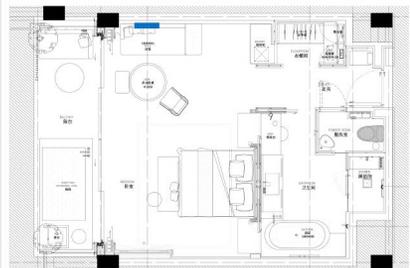


k-2数量为: 98间, K-2A: 4间  
图片仅供参考, 以最终效果为准。

### 挂画 技术要求:

材质工艺: 立体肌理效果, 叶脉纹路及立体阴影;  
表面处理: 表面平整不割手, 款式由设计挑选;  
防火要求: 燃烧性能等级达到B1;  
颜色处理: 如方案图所示+封闭漆锁色;  
备注: 所用材料品种、型号、颜色、性能等应符合设计要求。

实木画框需做防潮防蛀防霉处理, 表面平整不割手, 款式由设计挑选。

1000 所制作全部货物必须提供产品规格说明书或制造商简介及彩色图片, 提供深化设计详细图纸及电子版。  
特殊艺术品需要提交以说明所制作货物技术性能及质量保障等其他资料。  
所有艺术品需提供售后及维修保养承诺。  
本项目所要求材料、半成品、成品必须环保、无异味, 满足招标人要求, 达到国家环保16项标准要求。



注: 1、中标单位需出深化图纸及材料样板应经过业主、酒管和设计顾问确认后, 方可开展后续工作;  
2、确认深化文件和样品后方可制作成品打样, 深化生产图要求: 具体尺寸、工艺、材质与效果、安装方式。