



塘影胡同周边破损路面维修
维护项目 工程


最高投标限价


最高投标限价 (小写): 3294607
(大写): 叁佰贰拾玖万肆仟陆佰零柒元整

招标人:  (单位盖章)

造价咨询人:  (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)

法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)

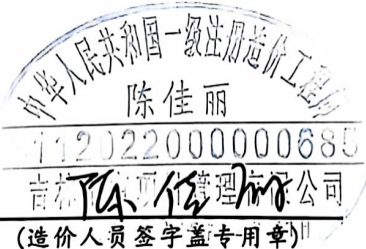编制人:  (造价人员签字盖专用章)

复核人:  (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 年 月 日

复核时间: 年 月 日




塘影胡同周边破损路面维修维护项目-设计图纸问题

1. 请明确外弃运距为多少公里

回复：5km


2. 根据通用做法图，通体砖路面做法一有方砖可利旧，图中给我 60 厚 1000m²，80 厚 2200m²，利用原有方砖 1000m²，请明确 60 厚方砖和 80 厚方砖的利用工程量分别为多少

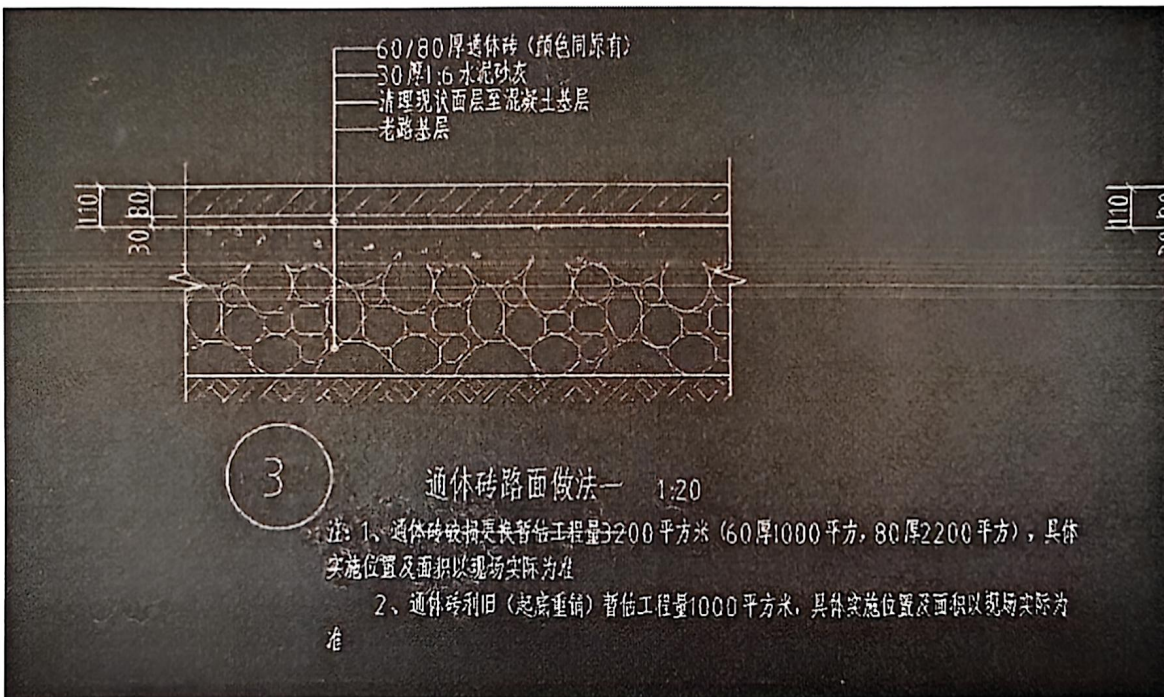

回复：利用原方砖均按 80 厚计算，更换暂估 3200m²，利旧暂估 1000m²，共 4200m²；

3. 根据设计图纸，边石分 250*150*990 芝麻灰花岗岩，250*150*495 天岗白花岗岩，100*150*495 天岗白花岗岩，破损 1400m，利旧 600m，无法区分每种边石各多少米，请明确三种边石安砌的工程量各为多少米，利旧的工程量各位多少米



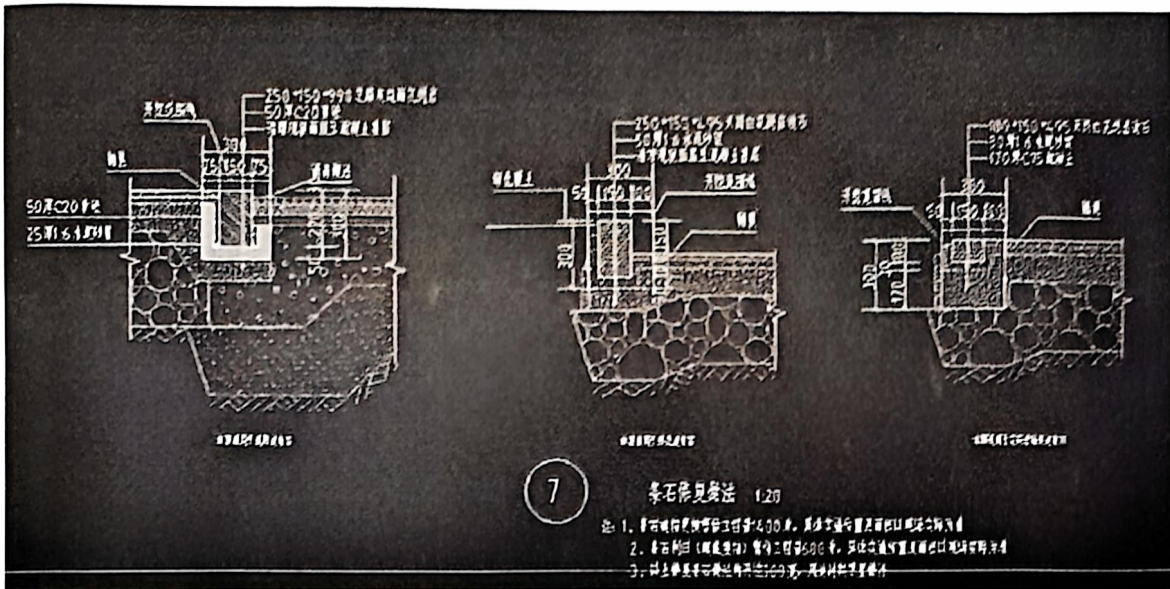

回复：利旧 500 米按 250*150*990 芝麻灰花岗岩考虑，利旧 100 米按 100*150*495 天岗白，破损更换 250*150*990 芝麻灰花岗岩按 1000 米考虑，250*150*495 天岗白花岗岩按 200 米考虑，100*150*495 天岗白花岗岩按 100 米考虑

4. 1200*1000 的矩形检查井下降 35cm，请明确原检查井需拆除的材质；

回复：按混凝土 15 厘米混凝土和 20 厘米砖砌体考虑

5. 窨井清掏按多高考虑

回复：清掏高度按 50 厘米考虑

6. 根据图纸，降低现有通讯井 60cm，请明确原通讯井的材质

回复：按混凝土 15 厘米混凝土和 45 厘米砖砌体考虑

7. 根据图纸，降低现有雨水口 50cm，请明确原雨水口的材质

回复：按混凝土 15 厘米混凝土和 35 厘米砖砌体考虑

