

杜甫小学和杜甫二小（筹）体育器材
项目采购（项目名称）

报 价 文 件
（线上电子招投标）

招标编号：XTDZFCG2024-001

投
标
文
件



投标人全称：杭州宝尊贸易有限公司（单位公章或电子公章）

投标人地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道书韵名邸 21 幢 817 室

2024 年 05 月 21 日





目录

一、 开标一览表（报价表） 2

 （一） 报价明细清单-杜甫小学..... 4

 （二） 报价明细清单-杜甫二小..... 16

二、 中小企业声明函 28





一、开标一览表（报价表）

杭州市余杭区理想实验学校、杭州新天地建设管理有限公司（采购人）、
（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出
要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）
的价格完成杜甫小学和杜甫二小（筹）体育器材项目采购（项目名称）
【招标编号：XTDZFCG2024-001】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	分项内容	投标总报价（元）	备注
1	杜甫小学投标总报价	小写： <u>434635.00</u> 元； 大写： <u>肆拾叁万肆仟陆佰叁拾伍元</u> ；	
2	杜甫二小投标总报价	小写： <u>434635.00</u> 元； 大写： <u>肆拾叁万肆仟陆佰叁拾伍元</u> ；	
3	本项目投标总报价	小写： <u>869270.00</u> 元； 大写： <u>捌拾陆万玖仟贰佰柒拾元</u> ；	/

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；





采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：杭州宝尊贸易有限公司

日期：2024年05月21日





(一) 报价明细清单-杜甫小学

附：报价明细清单

分项内容：杜甫小学体育器材采购

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如果有)
1	室内乒乓球桌	金陵	<p>1、产品用材、主要技术参数、详细配置、质量工艺： 台面尺寸:2740*1525mm 台高： 760mm 弹性： 220-260mm 弹性均匀度:≤10mm 台面光泽度:≤10度 球台稳定性:≤10mm 平面度:≤3mm 台面摩擦系数:≤0.6mm 面板材料：厚度 18mm 高密度纤维板，面板颜色新蓝。 支架材料：使用国标方钢经过强酸去锈，高科技喷塑，焊接而成。 拱形脚底部和球台连结处有高度微调装置；大拱形具有良好的力学稳定支撑作用；连结插销保证两张台面的连结稳定性；大小拱形连接保证台脚的整体性。 拱型结构，多重折叠方式。联接装置要求科学、稳定性强。</p> <p>2、油漆（喷塑）、工艺： 表面处理：所有钢制件表面均经酸洗、磷化、打沙等初级处理后采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91 36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<2mm，产品要求耐酸碱、耐湿热、抗老化，能适应潮湿和酸雨环境，室内室外均可使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>	6	5800	34800	台
2	乒乓球挡	金陵	<p>1、长×高=1400×700（mm）， 2、支架采用 25×25mm 的方管，厚度 4mm 以上，可折叠。</p>	30	190	5700	块



	板		<p>3、遮挡布采用防水牛津布。</p> <p>4、油漆（喷塑）；</p>				
3	青少年升降式篮球架	金陵	<p>1、规格：底座长（1.5米）宽（1米）不含护套厚度；</p> <p>2、通过手摇手柄，篮圈高度可调（2米至3.05米）；</p> <p>3、产品结构由底座、立柱、拉杆、玻璃篮板、篮圈和护套板组成；</p> <p>4、特点：外形小巧、可调节高度、收纳占地小；</p> <p>5、底座材料：采用70×60×4mm槽钢，材质：Q235B；</p> <p>6、工艺：激光切割下料→定制工装台→焊接；</p> <p>7、配重：本产品的底座配重水桶共200Kg、并且配置有4颗膨胀螺栓 移动：底座置有移动PU轮组件，可移动篮架；</p> <p>8、立柱材料：采用70×70×3mm的方管；</p> <p>9、工艺：激光下料→定制工装台→焊接；</p> <p>10、拉杆材料：采用38×2的圆管；</p> <p>11、工艺：激光下料→自动弯管机一次成型；</p> <p>12、升降管材料分为升降外管：100×100×3方管；升降内管：80×80×2方管；</p> <p>13、工艺：激光切割下料→定制工装台→焊接；</p> <p>14、结构：通过手摇手柄→齿轮啮合→丝杠传动→升降高度；</p> <p>15、篮板规格：1200*900*31mm；</p> <p>16、材料：篮板框为δ3mm铝方管，篮板为δ6mm高强度安全玻璃篮板</p> <p>工艺：材料定制→人工装配；</p> <p>17、安全性：按GB/T 9962-1999中6.10规定进行试验，符合国标规定</p> <p>包扎物：玻璃篮板标配篮板护套；</p> <p>18、篮圈材料：采用φ17实心圆钢和δ4mm铁板，材质Q235B；</p> <p>19、工艺：专用模具下料→成型→机器人焊接；</p> <p>20、篮网：白色尼龙绳，半硬式</p> <p>表面处理 工艺过程 经抛丸—水洗—脱脂—水洗—纯水洗—干燥—钝化—纯水洗—纯水洗—吹干—水份烘干—静电粉末—固化—强冷等过程。</p> <p>21、工艺特性：产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美，能适合潮湿和酸雨环境，涂料均为绿色环保无毒产品，避免损害使用者的健康。</p> <p>22、表面质量：符合GB19272-2011中5.10的相关规定要求；</p> <p>23、环保要求：十环认证产品，符合GB19272-2011中5.9.2的相关规定要求；</p> <p>24、其他紧固件：篮架所有紧固件均采用不锈钢材质，能保证长年不生锈</p>	4	7100	28400	只





			调整拉杆固定处配有长孔，可微调篮板，保证垂直度； 25、防护措施 篮架前立柱配有专用护套板，能有效地保护运动员免受撞击，能有效的保证使用时的安全性及美观性。				
4	★电 动液 压篮 球架	金 陵	<p>1、产品技术规格 篮架伸臂为 2.55M，篮圈上沿离地面高 3.05M，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=1.95×1.1×0.67×0.4（m）。</p> <p>2、产品用材 篮球架底座采用 6mm 的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架采用 6mm 铁板折边制作，篮架立柱主要采用口 200×70×3mm 方管、口 120×70×3mm 方管和口 70×70×3mm 拼焊而成，篮架伸臂采用口 140×140×4 方管 mm、口 140×70×3mm 方管和口 70×50mm 方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，结构设计与外观造型要和谐。</p> <p>3、产品结构原理 电动液压篮球架设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、电器、液压系统。 篮架主体升降采用四连杆机构，使用时电机接通 220V、50HZ 单相电源即可启动，带动油泵，经电器控制系统进行“功能”转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架立柱升降和底座走轮起落。</p> <p>4、篮板 规格：1800×1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm 厚双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有包扎物，能保护运动员扣篮时不受伤害。篮板支撑框架刚性（F2=130N、1min 卸载后永久水平变形量）≤3，稳定性（F5=2700N、1min 卸载后永久垂直变形量≤10</p> <p>5、防护措施 篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击。 篮架底座下部设有防震垫，后部装有特制专用配重，单只配重不少于 400kg，能保证在篮圈根部施加 2700N 的载荷时，篮球架不倾翻。前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性。弹性篮圈受力 1050N，1min 旋转角度 10-20 之间。</p> <p>6、表面处理 产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，涂料均为绿色环保无毒产品，避免损害使用者的健康。</p>	1	103300	103300	副





5	固定篮球架	金陵	<p>产品规格：篮球架伸臂长 1.8m，篮圈上沿离地面 3.05m。</p> <p>2、产品用材球架立柱采用定制 180×180×4mm 优质大圆角方管制作，圆角 R40mm，篮架伸臂采用 δ3 进口优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置焊接螺母，篮架立柱法兰、伸臂头部组件和伸臂底板均采用一次冲压成型制作，且立柱底部配备防护装饰罩，采用冷扎钢板一次成型，篮架上拉杆采用 Φ48×2 圆管（后拉杆采用口 50×40×3mm 优质方管）在专用弯管机设备上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。</p> <p>3、篮板 规格：1800×1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有安全性好、透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。篮板刚性中心挠度（500N，1min），mm≤4；</p> <p>4、篮圈 篮圈采用 Φ17 实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用优质钢板一次冲压成型。</p> <p>5、产品的结构原理 产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。篮架与预埋件通过法兰连接，法兰采用优质冲件，规格：350×350×27mm，四周呈大圆角，法兰上设计有 5 个孔。远离球场的一侧设计为 3 个孔，增强篮架整体的安全性。预埋件采用现场组装方式预埋，可节省运输和仓库贮存空间，预埋件总长不低于 550mm，共由 5 根搓 M18 螺纹的圆钢和若干块铁板拼装组成，圆钢中间冲扁，可增强预埋强度。</p> <p>6、紧固件 篮架所有紧固件均经热镀锌处理，能保证长年不生锈。</p> <p>7、表面处理 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。</p>	4	6910	27640	只
6	篮球赛记分器	金陵	<p>1、球类计分器由支架、队名框和记分牌组成，长×宽×高=1400×580×1645（mm）。</p> <p>2、记分器主体上支架采用 1.2 mm 铁板折边成型下支架 40*20mm 的椭圆管焊接而成。底脚配置有调节脚，能微调且能保护地板不受损伤</p>	1	1656	1656	套





			<p>3、队名框由 24×12×12mm 铝合金异型管材拼装组合而成。</p> <p>4、白色雪弗板，可黏贴队名，采用手推式，PVC 板翻分盒，红色、蓝色（或黑色）各 3 块，均显示数字 0-9</p> <p>5、产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化，能适合潮湿和酸雨环境，涂料均为绿色环保无毒产品，避免损害使用者的健康。</p>				
7	羽毛球架	金陵	<p>1、产品结构：由底座、立柱、锁绳装置、高度微调装置和羽毛球网组成 适用场地 适合两片场地之间尺寸≥1500mm；</p> <p>2、底座材料：高密度聚乙烯材料（HDPE）；</p> <p>3、工艺：中空吹塑制造一次加工成型；</p> <p>4、耐老化性能：老化试验≥3500h，外观颜色变色评级≥3；</p> <p>5、高低温性能：高温+80℃、低温-55℃下 72h，无局部粉化、龟裂、斑点、起泡及明显变形等外观变化；</p> <p>6、环保性能：材料可回收，塑料产品中有毒有害物质限量满足 GB28481《塑料家具中有害物质限量》中要求；</p> <p>7、底座铁板材料：10mm 钢板，材质：Q235B；</p> <p>8、工艺：激光切割一次成型；</p> <p>9、走轮 φ75 低摩擦软性宽幅 PU 轮，适用地板和 PVC 地胶场地，防震垫每只底座设 5 块防震垫，满足底座摩擦力要求，</p> <p>10、配重：单只≥85kg，满足产品稳定性要求；</p> <p>11、立柱总高度 1550mm</p> <p>12、主要材料规格：φ40*5 无缝管，材质：35#</p> <p>13、垂直度球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内；</p> <p>14、刚性要求网柱能承受≥200N 的外力，球柱不产生永久变形，无倾倒现象，锁绳装置紧线方便，锁定可靠，无卡滞或自动返松现象 高度微调装置顶部螺纹无极微调，实现网的高度要求。</p> <p>15、球网：网片颜色咖啡色 网片规格：长 6100mm，宽 760mm，网眼为正方形，边长 15~20mm</p> <p>16、主要材料网片：18 股网片 包边：坛白布，75mm 宽对折包边 网绳：φ5 硬绳线</p>	2	4850	9700	副





			<p>棱边：采用 12 股网线拷边；</p> <p>工艺过程下料—焊接—抛丸—脱脂—水洗—无磷转化—水洗—烘干—静电粉末—固化。</p> <p>18、工艺特性产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，涂料均为绿色环保无毒产品，避免损害使用者的健康。</p> <p>19、表面质量符合 GB19272-2011 中 5.10 的相关规定要求</p> <p>20、环保要求十环认证产品</p> <p>符合 GB19272-2011 中 5.9.2 的相关规定要求。</p>				
8	羽毛球地垫	英利奥	<p>1. 产品厚度$\geq 4.5\text{mm}$，采用优质 PVC 原生料及助剂，环保、安全。</p> <p>2. 硬度（邵 A）：55-90（度）</p> <p>3. 防滑性（湿法）≥ 0.6</p> <p>4. 耐磨性 T 级，体积损失$\leq 2.0\text{mm}^3$</p> <p>5. 防火燃烧性能 B1 级，20s 内焰尖高度$\leq 150\text{mm}$</p> <p>6. 28 天后甲苯、乙苯释放量$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$</p> <p>7. 抗菌性能检测（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等 5 种及以上细菌），抗菌率$\geq 99.5\%$。</p> <p>9. ◆PVC 地板同品牌的胶粘剂中苯，甲苯、二甲苯和可溶性铅全部未检出；</p> <p>10. ◆阻燃性达到 I 级阻燃，耐磨性$\leq 4\text{g}$，抗滑值 80-110。</p> <p>11. ◆依据 GB/T 14833-2020 标准测试，耐人工气候老化（透过窗玻璃）冲击吸收$\geq 20\%$，拉断伸长率$\geq 40\%$，抗滑值（20℃）/BPN 80-110（干测）</p>	216	280	60480	平米
9	排球架	金陵	<p>适用场合：排球场，运动场</p> <p>适用场地：适合两片场地之间尺寸$\geq 4200\text{mm}$；</p> <p>3、立柱材质：$\phi 89 \times 3.75$ 焊管和小 70$\times 3$ 异型钢管；</p> <p>4、调节装置：弹簧助推手动操作；</p> <p>5、排球网：PQW-2 排球网（含钢丝绳）；</p> <p>6、底座罩壳：高密度聚乙烯材料中空吹塑一次成型；</p> <p>7、配重块：7 块水泥配重，可拆卸</p> <p>排球柱由内外立柱，高度调节销和紧线机构组成。</p> <p>8、排球柱外立柱选用 489$\times 3.75$ 优质焊管，内立柱选用 70 异型管材制作，通过高度调节销使内立柱上下移动，实现网高调节高度 2.15m、2.24m、2.35m、2.43m。</p> <p>9、二外立柱中，一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节锁紧手柄，调节钢丝绳的松紧，实现网的高度要求。</p>	3	8293	24879	副





10	跳高架	金陵	<p>1、跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。产品形式简洁，结构合理，可装拆，便于运输和包装。</p> <p>2、固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱上贴有不锈钢标尺，刻度调节范围：600-2600mm。</p> <p>3、底座选用$\delta 4$铁板一次冲压成型，避免了焊接造成的接口腐蚀，底部设有PU滚轮，移动方便。</p> <p>4、跳高架横杆托架采用铝压铸件，具有防腐性、安全、牢固等优点且上下移动方便。</p> <p>5、跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。</p> <p>6、喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害。</p>	1	3437	3437	副
11	跳高杆	金陵	<p>1.跳高横杆由横杆和横杆接头组成。</p> <p>2.横杆采用$\phi 30$的玻璃钢材料制作，横杆接头采用特殊的外形结构。 3.跳高横杆总长为4000mm。</p> <p>4.横杆表面喷黑、黄双色漆，中间段为黑色。</p>	2	759	1518	根
12	跳高丈量尺	金陵	<p>1、跳高丈量尺主要由立杆和测高器二部分组成。</p> <p>2、跳高丈量尺立杆采用铝合金型材制作，上面标有刻度，调高范围：600-2900 mm。</p>	1	582	582	根
13	跳高海绵垫	金陵	<p>1.跳高海绵垫主体由三层重磅发泡海绵(20Kg/M3)组成，弹力均衡，柔软适中。</p> <p>2.海绵垫的形状为“凸”字形，基本尺寸：长\times宽\times厚=5000\times3000\times700(mm)</p> <p>3.海绵垫中层人体落地区域配有“井”字形框架结构，用以满足落地时人体对弹性及缓冲的要求。</p> <p>4.海绵垫表面罩有防水帆布套，套子侧面装有拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。</p>	1	26753	26753	套
14	跳高海绵垫底	金陵	<p>1、此产品置于5\times3\times0.7米跳高海绵垫底部。</p> <p>1、基本尺寸：4.8\times2.8\times0.1(m)；</p> <p>2、跳高海绵垫底架由五小块底架通过连接片连接而成。防锈蚀性强，每块底架主要采用口30\times</p>	1	4072	4072	套





	架		20mm、口 20×20mm 方管拼焊组成，焊接牢固，焊缝表面均匀光滑，无虚焊。 3、喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力。产品涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 2H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。				
15	跳高海绵垫防护棚	金陵	1、基本规格尺寸：5.4×3.4×1.08（m） 2、跳高海绵防护棚主要由顶棚和框架组成，框架采用 40×40mm 和 40×20mm 焊方管拼装焊接而成，顶棚采用 25×25 和 21×14 焊方管拼焊而成。顶棚上面覆盖有彩钢瓦，彩钢瓦上采用铝合金压条压住，用铆钉固定，顶棚设有漏雨槽，能防止漏雨。 3、顶棚由 6 个顶棚盖组成，顶棚盖与前后、侧面框架之间使用固定块连接。 4、防护棚底部设有滚轮，移动方便。 5、喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 2H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。	1	19000	19000	套
16	七人制足球门（移动式）	金陵	1、：产品结构 由球门框、两侧撑杆、底部连杆和足球网组成； 2、球门尺寸 球门内净：长×高=5000×2000（mm）； 3、球门框：球门立柱和横梁均采用 φ89×2.75 钢管制作； 4、球门框后侧设有网钩，通过网销将球网与门框固定立柱与横梁连接处设有内胆，连接稳定牢固两侧撑杆 采用 φ32×2 的钢管制成，采用钢丝绳连接紧固，既增强球门整体稳定性，又起到撑网的作用底部连杆均采用 80×40×2.75mm 方管制作，后侧连杆与两侧连杆连接通过网撑杆下接头（冲件）连接固定球网，足球网为白色，网眼为正方形 100×100mm，网线直径为 φ3.5mm； 5、足球网四周拷边处理，球门四角采用空扁绳，方便于穿拉网绳； 6、产品特性：球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为 90°，所有连接件周边处理圆滑，无棱角，无安全隐患，为保证球门的整体稳定性，在球门后侧横杆位置配置了球门固定压板和适用于草坪的专用预埋件，球门整体可装拆，便于运输和安装。 7、产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观，能适合潮湿和酸雨环境，涂料均为绿色环保无毒产品，避免损害使用者的健康。	1	18133	18133	副





17	五人制足球门（移动式）	金陵	<p>球门内净基本尺寸：长×高=3000×2000（mm）；</p> <p>足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成。</p> <p>球门立杆和横梁均采用Φ80钢管型材制成，上设塑料网勾，置网方便，球网两侧撑杆采用Φ32×2.5的钢管制成，两侧横杆和后侧连杆采用80×40×2.5方管制作。</p> <p>横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的连接物件露在外面。球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90°，连接件周边处理圆滑，无棱角。球门两侧撑杆采用钢丝绳连接紧固，既可增强球门整体稳定性，又可起到撑网的作用。</p> <p>为保证球门的整体稳定性，在球门后侧横杆位置配置了球门固定压板，保证球门的位置不因运动员的冲撞而移动位置。</p> <p>球门整体可装拆，便于运输和安装。</p> <p>7、喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，。产品涂层厚度70-80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>	2	8920	17840	副
18	烟屏	金陵	<p>1、发令烟屏由烟屏支架和烟屏两部分组成。</p> <p>2、烟屏支架采用口25×25×2mm方管制作，高度可调。</p> <p>3、烟屏规格尺寸：外径Φ600mm，采用优质钢管制作，烟屏内设金属框预埋件，通过预埋螺栓与支架紧固。</p>	1	589	589	个
19	发令台	金陵	<p>发令台基本外形尺寸：长×宽×高=700×610×1500（mm）。</p> <p>2.发令台主要由底架和推手柄组成，底架主要采用方管拼焊而成，底架脚踏板采用花纹板制作，起防滑作用，便于站人；推手柄采用圆管制成。</p> <p>3.发令台设置有插管，可放置配套设施（发令烟屏），其底架内部设有货物柜，配有钥匙，可放置发令枪等其它设备，作小推车用。</p> <p>4.发令台底部设置有滚轮，移动方便。</p> <p>5.喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，产品涂层厚度70-80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>	1	990	990	个
20	领奖台	金陵	<p>材质：钢制，规格：总长3米，长100cm，宽50cm，一等讲台高40cm，二等讲台高30cm，三等讲台高20cm</p>	1	980	980	套





21	球车	金陵	1、推车外形基本尺寸：长 x 宽 x 高=900x720x720(mm)。 2、推车主要采用圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊而成，推车整体可折叠，存放时可减少空间。 3、推车支脚底部装有滚轮，移动方便。 4、表面处理：所有钢制件表面均经酸洗、磷化、打沙等初级处理后采用进口静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91 36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀 < 2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观，能适合潮湿和酸雨环境，室内室外均可使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。	5	757	3785	台
22	橡胶篮球	金陵	橡胶 4 号	100	32	3200	个
23	橡胶篮球	金陵	橡胶 5 号	50	34	1700	个
24	橡胶篮球	金陵	橡胶 7 号。	50	36	1800	个
25	皮质篮球	金陵	皮质（比赛用球），符合国家体育比赛用球标准。	10	276	2760	个
26	软式排球	金陵	技术规格：重：180-300 克 软式排球，周长：565-665mm，气压 0.30-0.325 公斤/平方厘米。 功能性用：A、安全性强，柔软有弹性，撞击力小，对老人、小孩都不会造成伤害，尤其是避免了对运动者指关节的伤害。B、具有休闲、观赏、趣味性 1、质地柔软，手感舒适，适用于不同年龄段的人。 2、颜色鲜艳，观赏性强。 3、球速慢，传递次数多，易掌握，趣味性强。 C、适用范围广：1、不受场地限制。室内外、草地都可以进行。 2、适合不同年龄层，全民皆可用此健身。 3、不受人员限制（可以 2、3、4、5、6 人组或男女混合组）。 4、可以一球多用（用作手球、体操球、沙排）。 D、使用便利：免充气、没有打气、漏气的烦恼。 E、绿色环保——环保材料、无毒、防水。 表面商标、图案、色泽等字迹清晰，图案端正、色彩鲜艳，符合产品要求，表面无破损，脱落等现象。	40	40	1600	个
27	足球	金陵	PU 皮 4 号。	50	66	3300	个
28	垒球	金陵	材质：球皮 PVC、球心软木。大小：10 寸，净重约 96 克，直径约 7.6cm，无弹性	100	10	1000	个





29	乒乓球	金陵	直径 40MM+。颜色：白色，材料 ABS 树脂	50	5	245	个
30	乒乓球拍	金陵	乒乓球拍 2 块为 1 副，星级直握拍，双面反胶皮，颜色鲜红色，拍面平整；拍柄、拍面、拍身边缘光滑无光泽，拍身边缘贴上彩带；胶粒分布均匀，高度不低于 0.5mm；胶合部位牢固，不开裂。	10	536	5360	副
31	秒表	金陵	秒表 60 道。显示系统：能够计量 10 个时段，可以读出小时、分钟、秒、1/100 秒，分段时间、分段区时间和全部经过时间的二排显示，分段点时间 (SPLIT)、分段区时间 (LAP)、检索 (RECALL) 停止 (STOP) 和秒表等显示的标志，时间/日历显示可以读出小时、分钟、秒钟、年历、月历、日历和时间/日历等；显示媒介；向列型液晶体磁场效应模式 (FEM)；防水。	6	276	1656	只
32	儿童羽毛球拍	金陵	材质：铝合金，拍杆硬度：适中，拍身重量/握柄尺寸：85g(含)-95g(含)/G6(含线)，拉线磅数：Hs18lbs, Vs18lbs	100	69	6900	只
33	儿童尼龙塑料羽毛球	金陵	毛片材质：尼龙，球头：全软木球头；速度：慢速	300	4	1200	个
34	羽毛球拍	金陵	拍框材质：碳纤维+树脂，中管材质：碳纤维+树脂+7.0 SHAFT，拍杆硬度：特软，重量：75g(含)-79g(含)；拉线磅数：≤28 lbs (12.5kg) ≤27lbs (12kg)	8	300	2400	只
35	羽毛球	金陵	羽毛球毛片分类：鹅拉直，羽毛球球头分类：复合软木；羽毛球球头：77#/2#	24	10	240	个
36	测量卷尺	金陵	1、由尺带和尺盒组成，尺带进出灵活，附有摇柄。 2、量程：0~20m、分度值：1cm、全长允差：不大于 25cm。 3、尺子刻线均匀、清晰、垂直纵边、无断线。 4、有 100 米可选。符合计量标准。	1	356	356	把
37	皮尺	金陵	1、由尺带和尺盒组成，尺带进出灵活，附有摇柄。 2、量程：0~30m、分度值：1cm、全长允差：不大于 25cm。 3、尺子刻线均匀、清晰、垂直纵边、无断线。 4、有 30 米可选。符合计量标准。	2	49	98	把
38	皮尺	金	1、由尺带和尺盒组成，尺带进出灵活，附有摇柄。	2	68	136	把



		陵	2、量程：0~50m、分度值：1cm、全长允差：不大于 25cm。 3、尺子刻线均匀、清晰、垂直纵边、无断线。 4、有 50 米可选。符合计量标准。				
39	道次墩	金陵	三面显示；材质：工程塑料	6	430	2580	只
40	发令旗	金陵	红、黄、白三色	6	60	360	面
41	接力棒	金陵	长度 300mm，直径 300mm，空心铝合金材质。棒两头做过圆滑处理，外观平滑无毛刺。	12	105	1260	根
42	新健牌无柄压胶跳绳	金陵	【规格】：直径 6MM，长 2.2 米 重量 55 克左右， 【材料】棉纱和胶质 【长度】：220CM(允许误差+5CM)	150	15	2250	根
投标总报价（小写）				434635.00			
投标总报价（大写）				肆拾叁万肆仟陆佰叁拾伍元整			


注：1、可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税费等费用。

2、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的各项相应报价相一致。

3、漏报视作包含在投标总价内。重大漏项的视为无效投标。

投标人名称（电子签名）：杭州宝尊贸易有限公司

日期：2024年05月21日

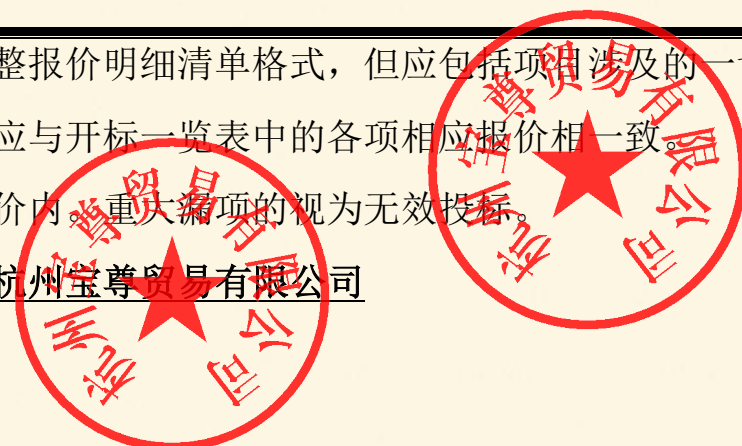



(二) 报价明细清单-杜甫二小

附：报价明细清单

分项内容： 杜甫二小体育器材采购

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如果有)
1	室内乒乓球桌	金陵	<p>1、产品用材、主要技术参数、详细配置、质量工艺： 台面尺寸:2740*1525mm 台高: 760mm 弹性: 220-260mm 弹性均匀度:≤10mm 台面光泽度:≤10度 球台稳定性:≤10mm 平面度:≤3mm 台面摩擦系数:≤0.6mm 面板材料: 厚度 18mm 高密度纤维板, 面板颜色新蓝。 支架材料: 使用国标方钢经过强酸去锈, 高科技喷塑, 焊接而成。 拱形脚底部和球台连结处有高度微调装置; 大拱形具有良好的力学稳定支撑作用; 连结插销保证两张台面的连结稳定性; 大小拱形连接保证台脚的整体性。 拱型结构, 多重折叠方式。联接装置要求科学、稳定性强。</p> <p>2、油漆(喷塑)、工艺： 表面处理: 所有钢制件表面均经酸洗、磷化、打沙等初级处理后采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理, 涂层厚度 70—80um, 铅笔硬度达 3H+, 试品经 GB1771-91 36 小时盐雾试验, 涂膜无变化, 划格处单面腐蚀<2mm, 产品要求耐酸碱、耐湿热、抗老化, 能适应潮湿和酸雨环境, 室内室外均可使用, 且产品涂料配方不含有毒元素, 避免损害使用者的健康。</p>	6	5800	34800	台
2	乒乓球挡板	金陵	<p>1、长×高=1400×700 (mm) , 2、支架采用 25×25mm 的方管, 厚度 4mm 以上, 可折叠。</p>	30	190	5700	块



			3、遮挡布采用防水牛津布。 4、油漆（喷塑）；				
3	青少年升降式篮球架	金陵	<p>1、规格：底座长（1.5米）宽（1米）不含护套厚度；</p> <p>2、通过手摇手柄，篮圈高度可调（2米至3.05米）；</p> <p>3、产品结构由底座、立柱、拉杆、玻璃篮板、篮圈和护套板组成；</p> <p>4、特点：外形小巧、可调节高度、收纳占地小；</p> <p>5、底座材料：采用70×60×4mm槽钢，材质：Q235B；</p> <p>6、工艺：激光切割下料→定制工装台→焊接；</p> <p>7、配重：本产品的底座配重水桶共200Kg、并且配置有4颗膨胀螺栓 移动：底座置有移动PU轮组件，可移动篮架；</p> <p>8、立柱材料：采用70×70×3mm的方管；</p> <p>9、工艺：激光下料→定制工装台→焊接；</p> <p>10、拉杆材料：采用38×2的圆管；</p> <p>11、工艺：激光下料→自动弯管机一次成型；</p> <p>12、升降管材料分为升降外管：100×100×3方管；升降内管：80×80×2方管；</p> <p>13、工艺：激光切割下料→定制工装台→焊接；</p> <p>14、结构：通过手摇手柄→齿轮啮合→丝杠传动→升降高度；</p> <p>15、篮板规格：1200*900*31mm；</p> <p>16、材料：篮板框为δ3mm铝方管，篮板为δ6mm高强度安全玻璃篮板 工艺：材料定制→人工装配；</p> <p>17、安全性：按GB/T 9962-1999中6.10规定进行试验，符合国标规定</p> <p>包扎物：玻璃篮板标配篮板护套；</p> <p>18、篮圈材料：采用Φ17实心圆钢和δ4mm铁板，材质Q235B；</p> <p>19、工艺：专用模具下料→成型→机器人焊接；</p> <p>20、篮网：白色尼龙绳，半硬式 表面处理 工艺过程 经抛丸—水洗—脱脂—水洗—纯水洗—无磷转化—纯水洗—纯水洗—吹干—水份烘干—静电粉末—固化—强冷等过程。21、工艺特性：产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美，能适合潮湿和酸雨环境，涂料均为绿色环保无毒产品，避免损害使用者的健康。</p> <p>22、表面质量：符合GB19272-2011中5.10的相关规定要求；</p> <p>23、环保要求：十环认证产品，符合GB19272-2011中5.9.2的相关规定要求；</p> <p>24、其他紧固件：篮架所有紧固件均采用不锈钢材质，能保证长年不生锈</p>	4	7100	28400	只





		调整拉杆固定处配有长孔，可微调篮板，保证垂直度； 25、防护措施 篮架前立柱配有专用护套板，能有效地保护运动员免受撞击，能有效的保证使用时的安全性及美观性。					
4	★电动 液压篮 球架	金陵	<p>1、产品技术规格 篮架伸臂为 2.55M，篮圈上沿离地面高 3.05M，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=1.95×1.1×0.67×0.4（m）。</p> <p>2、产品用材 篮球架底座采用 6mm 的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架采用 6mm 铁板折边制作，篮架立柱主要采用口 200×70×3mm 方管、口 120×70×3mm 方管和口 70×70×3mm 拼焊而成，篮架伸臂采用口 140×140×4 方管 mm、口 140×70×3mm 方管和口 70×50mm 方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，结构设计与外观造型要和谐。</p> <p>3、产品结构原理 电动液压篮球架设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、电器、液压系统。 篮架主体升降采用四连杆机构，使用时电机接通 220V、50HZ 单相电源即可启动，带动油泵，经电器控制系统进行“功能”转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架立柱升降和底座走轮起落。</p> <p>4、篮板 规格：1800×1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm 厚双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有包扎物，能保护运动员扣篮时不受伤害。篮板支撑框架刚性（F2=130N、1min 卸载后永久水平变形量）≤3，稳定性（F5=2700N、1min 卸载后永久垂直变形量≤10。</p> <p>5、防护措施 篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击。 篮架底座下部设有防震垫，后部装有特制专用配重，单只配重不少于 400kg，能保证在篮圈根部施加 2700N 的载荷时，篮球架不倾翻。前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性。弹性篮圈受力 1050N，1min 旋转角度 10-20 之间。</p> <p>6、表面处理 产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，涂料均为绿色环保无毒产品，避免损害使用者的健康。</p>	1	103300	103300	副





5	固定式 篮球架	金陵 产品规格：篮球架伸臂长 1.8m，篮圈上沿离地面 3.05m。 2、产品用材球架立柱采用定制 180×180×4mm 优质大圆角方管制作，圆角 R40mm，篮架伸臂采用 63 进口优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置焊接螺母，篮架立柱法兰、伸臂头部组件和伸臂底板均采用一次冲压成型制作，且立柱底部配备防护装饰罩，采用冷扎钢板一次成型，篮架上拉杆采用 Φ48×2 圆管（后拉杆采用口 50×40×3mm 优质方管）在专用弯管机设备上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。 3、篮板 规格：1800×1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有安全性好、透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。篮板刚性中心挠度（500N，1min），mm≤4； 4、篮圈 篮圈采用 Φ17 实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用优质钢板一次冲压成型。 5、产品的结构原理 产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。篮架与预埋件通过法兰连接，法兰采用优质冲件，规格：350×350×27mm，四周呈大圆角，法兰上设计有 5 个孔。远离球场的一侧设计为 3 个孔，增强篮架整体的安全性。预埋件采用现场组装方式预埋，可节省运输和仓库贮存空间，预埋件总长不低于 550mm，共由 5 根搓 M18 螺纹的圆钢和若干块铁板拼装组成，圆钢中间冲扁，可增强预埋强度。 6、紧固件 篮架所有紧固件均经热镀锌处理，能保证长年不生锈。 7、表面处理 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。	4	6910	27640	只
6	篮球赛 记分器	金陵 1、球类计分器由支架、队名框和记分牌组成，长×宽×高=1400×580×1645（mm）。 2、记分器主体上支架采用 1.2 mm 铁板折边成型下支架 40*20mm 的椭圆管焊接而成。底脚配置有调节脚，能微调且能保护地板不受损伤	1	1656	1656	套





			<p>3、队名框由 24×12×12mm 铝合金异型管材拼装组合而成。</p> <p>4、白色雪弗板，可黏贴队名，采用手推式，PVC 板翻分盒，红色、蓝色（或黑色）各 3 块，均显示数字 0-9</p> <p>5、产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化，能适合潮湿和酸雨环境，涂料均为绿色环保无毒产品，避免损害使用者的健康。</p>				
7	羽毛球架	金陵	<p>1、产品结构：由底座、立柱、锁绳装置、高度微调装置和羽毛球网组成 适用场地 适合两片场地之间尺寸≥1500mm；</p> <p>2、底座材料：高密度聚乙烯材料（HDPE）；</p> <p>3、工艺：中空吹塑制造一次加工成型；</p> <p>4、耐老化性能：老化试验≥3500h，外观颜色变色评级≥3；</p> <p>5、高低温性能：高温+80℃、低温-55℃下 72h，无局部粉化、龟裂、斑点、起泡及明显变形等外观变化；</p> <p>6、环保性能：材料可回收，塑料产品中有毒有害物质限量满足 GB28481《塑料家具中有害物质限量》中要求；</p> <p>7、底座铁板材料：10mm 钢板，材质：Q235B；</p> <p>8、工艺：激光切割一次成型；</p> <p>9、走轮 φ75 低摩擦软性宽幅 PU 轮，适用地板和 PVC 地胶场地，防震垫每只底座设 5 块防震垫，满足底座摩擦力要求，</p> <p>10、配重：单只≥85kg，满足产品稳定性要求；</p> <p>11、立柱总高度 1550mm</p> <p>12、主要材料规格：φ40*5 无缝管，材质：35#</p> <p>13、垂直度球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不入场地内边线的垂直线内；</p> <p>14、刚性要求网柱能承受≥200N 的外力，球柱不产生永久变形，无倾倒现象，锁绳装置紧线方便，锁定可靠，无卡滞或自动返松现象 高度微调装置顶部螺纹无极微调，实现网的高度要求。</p> <p>15、球网：网片颜色咖啡色 网片规格：长 6100mm，宽 760mm，网眼为正方形，边长 15~20mm</p> <p>16、主要材料网片：18 股网片 包边：坛白布，75mm 宽对折包边 网绳：φ5 硬绳线</p>	2	4850	9700	副





			<p>棱边：采用 12 股网线拷边； 工艺过程下料—焊接—抛丸—脱脂—水洗—无磷转化—水洗—烘干—静电粉末—固化。 18、工艺特性产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，涂料均为绿色环保无毒产品，避免损害使用者的健康。 19、表面质量符合 GB19272-2011 中 5.10 的相关规定要求 20、环保要求十环认证产品 符合 GB19272-2011 中 5.9.2 的相关规定要求。</p>				
8	羽毛球地垫	英利奥	<p>1. 产品厚度$\geq 4.5\text{mm}$，采用优质 PVC 原生料及助剂，环保、安全。 2. 硬度（邵 A）：55-90（度） 3. 防滑性（湿法）≥ 0.6 4. 耐磨性 T 级，体积损失$\leq 2.0\text{mm}^3$ 5. 防火燃烧性能 B1 级，20s 内焰尖高度$\leq 150\text{mm}$ 6. 28 天后甲苯、乙苯释放量$\leq 100\mu\text{g}/\text{m}^3$ 7. 抗菌性能检测（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等 5 种及以上细菌），抗菌率$\geq 99.5\%$。 9. ◆PVC 地板同品牌的胶粘剂中苯，甲苯、二甲苯和可溶性铅全部未检出； 10. ◆阻燃性达到 I 级阻燃，耐磨性$\leq 4\text{g}$，抗滑值 80-110。 11. ◆依据 GB/T 14833-2020 标准测试，耐人工气候老化（透过窗玻璃）冲击吸收$\geq 20\%$，拉断伸长率$\geq 40\%$，抗滑值（20℃）/BPN 80-110（干测）</p>	216	280	60480	平米
9	排球架	金陵	<p>适用场合：排球场，运动场 适用场地：适合两片场地之间尺寸$\geq 4200\text{mm}$； 3、立柱材质：$\phi 89 \times 3.75$ 焊管和小 70$\times 3$ 异型钢管； 4、调节装置：弹簧助推手动操作； 5、排球网：PQW-2 排球网（含钢丝绳）； 6、底座罩壳：高密度聚乙烯材料中空吹塑一次成型； 7、配重块：7 块水泥配重，可拆卸 排球柱由内外立柱，高度调节销和紧线机构组成。 8、排球柱外立柱选用 489$\times 3.75$ 优质焊管，内立柱选用的 70 异型管材制作，通过高度调节销使内立柱上下移动，实现网高调节高度 2.15m、2.24m、2.35m、2.43m。 9、二外立柱中，一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节锁紧手柄，调节钢丝绳的松紧，实现网的高度要求。</p>	3	8293	24879	副





10	跳高架	金陵	<p>1、跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。产品形式简洁，结构合理，可装拆，便于运输和包装。</p> <p>2、固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱上贴有不锈钢标尺，刻度调节范围：600-2600mm。</p> <p>3、底座选用$\delta 4$铁板一次冲压成型，避免了焊接造成的接口腐蚀，底部设有PU滚轮，移动方便。</p> <p>4、跳高架横杆托架采用铝压铸件，具有防腐性、安全、牢固等优点且上下移动方便。</p> <p>5、跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。</p> <p>6、喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害。</p>	1	3437	3437	副
11	跳高杆	金陵	<p>1.跳高横杆由横杆和横杆接头组成。</p> <p>2.横杆采用$\Phi 30$的玻璃钢材料制作，横杆接头采用特殊的外形结构。3.跳高横杆总长为4000mm。</p> <p>4.横杆表面喷黑、黄双色漆，中间段为黑色。</p>	2	759	1518	根
12	跳高丈量尺	金陵	<p>1、跳高丈量尺主要由立杆和测高器二部分组成。</p> <p>2、跳高丈量尺立杆采用铝合金型材制作，上面标有刻度，调高范围600-2900mm。</p>	1	582	582	根
13	跳高海绵垫	金陵	<p>1.跳高海绵垫主体由三层重磅发泡海绵(20Kg/M3)组成，弹力均衡，柔软适中。</p> <p>2.海绵垫的形状为“凸”字形，基本尺寸：长\times宽\times厚=5000\times3000\times100(mm)。</p> <p>3.海绵垫中层人体落地区域配有“井”字形框架结构，用以满足落地时人体对弹性及缓冲的要求。</p> <p>4.海绵垫表面罩有防水帆布套，套子侧面装有拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。</p>	1	26753	26753	套
14	跳高海绵垫底架	金陵	<p>1、此产品置于5\times3\times0.7米跳高海绵垫底部。</p> <p>1、基本尺寸：4.8\times2.8\times0.1(m)；</p> <p>2、跳高海绵垫底架由五小块底架通过连接片连接而成。防锈蚀性强，每块底架主要采用$\square 30 \times 20$mm、$\square 20 \times 20$mm方管拼焊组成，焊接牢固，焊缝表面均匀光滑，无虚焊。</p> <p>3、喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与</p>	1	4072	4072	套





			金属基体的结合力。产品涂层厚度 70—80um, 铅笔硬度达 2H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观, 能适合潮湿和酸雨环境, 且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素, 避免损害使用者的健康。				
15	跳高海绵垫防护棚	金陵	<p>1、基本规格尺寸: 5.4×3.4×1.08 (m)</p> <p>2、跳高海绵防护棚主要由顶棚和框架组成, 框架采用 40×40mm 和 40×20mm 焊方管拼装焊接而成, 顶棚采用 25×25 和 21×14 焊方管拼焊而成。顶棚上面覆盖有彩钢瓦, 彩钢瓦上采用铝合金压条压住, 用铆钉固定, 顶棚设有漏雨槽, 能防止漏雨。</p> <p>3、顶棚由 6 个顶棚盖组成, 顶棚盖与前后、侧面框架之间使用固定块连接。</p> <p>4、防护棚底部设有滚轮, 移动方便。</p> <p>5、喷涂工件的表面处理分二个阶段, 前处理阶段使工件获得质量优良的介质层, 增加防锈涂膜与金属基体的结合力, 是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后, 进入烘炉加热, 涂料熔融固化, 形成厚度均匀、质地牢固的涂层。所有器材均在全自动喷涂流水线上作业, 经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度 70—80um, 铅笔硬度达 2H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点, 能适合潮湿和酸雨环境, 且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素, 避免损害使用者的健康。</p>	1	19000	19000	套
16	七人制足球门 (移动式)	金陵	<p>1、: 产品结构 由球门框、两侧撑杆、底部连杆和足球网组成;</p> <p>2、球门尺寸 球门内净: 长×高=5000×2000 (mm);</p> <p>3、球门框: 球门立柱和横梁均采用 $\phi 89 \times 2.75$ 钢管制作;</p> <p>4、球门框后侧设有网钩, 通过网销将球网与门框固定立柱与横梁连接处设有内胆, 连接稳定牢固 两侧撑杆 采用 $\phi 32 \times 2$ 的钢管制成, 采用钢丝绳连接紧固, 既增强球门整体稳定性, 又起到撑网的作用底部连杆均采用 $80 \times 40 \times 2.75$mm 方管制作, 后侧连杆与两侧连杆连接通过网撑杆下接头(冲件)连接固定球网, 足球网为白色, 网眼为正方形: 100×100mm, 网线直径为 $\phi 3.5$mm;</p> <p>5、足球网四周拷边处理, 球门四角采用空扁绳, 便于穿拉网绳;</p> <p>6、产品特性: 球门组装完成后, 立杆与地面垂直, 横梁与立杆的夹角为 90°, 所有连接件周边处理圆滑, 无棱角, 无安全隐患, 为保证球门的整体稳定性, 在球门后侧横杆位置配置了球门固定压板和适用于草坪的专用预埋件, 球门整体可装拆, 便于运输和安装。</p> <p>7、产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观, 能适合潮湿和酸雨环境, 涂料均为绿色环保无毒产品, 避免损害使用者的健康。</p>	1	18133	18133	副
17	五人制足球门	金陵	<p>球门内净基本尺寸: 长×高=3000×2000 (mm);</p> <p>足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成。</p>	2	8920	17840	副





	(移动式)		<p>球门立杆和横梁均采用 $\phi 80$ 钢管型材制成，上设塑料网勾，置网方便，球网两侧撑杆采用 $\phi 32 \times 2.5$ 的钢管制成，两侧横杆和后侧连杆采用 $80 \times 40 \times 2.5$ 方管制作。</p> <p>横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的连接物件露在外面。球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为 90°，连接件周边处理圆滑，无棱角。球门两侧撑杆采用钢丝绳连接坚固，既可增强球门整体稳定性，又可起到撑网的作用。</p> <p>为保证球门的整体稳定性，在球门后侧横杆位置配置了球门固定压板，保证球门的位置不因运动员的冲撞而移动位置。</p> <p>球门整体可装拆，便于运输和安装。</p> <p>7、喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，。产品涂层厚度 $70-80\mu\text{m}$，铅笔硬度达 $3H+$。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>				
18	烟屏	金陵	<p>1、发令烟屏由烟屏支架和烟屏两部分组成。</p> <p>2、烟屏支架采用 $\square 25 \times 25 \times 2\text{mm}$ 方管制作，高度可调。</p> <p>3、烟屏规格尺寸：外径 $\phi 600\text{mm}$，采用优质钢管制作，烟屏内设金属框预埋件，通过预埋螺栓与支架紧固。</p>	1	589	589	个
19	发令台	金陵	<p>发令台基本外形尺寸：长\times宽\times高=$700 \times 610 \times 1500$ (mm)。</p> <p>2.发令台主要由底架和推手柄组成，底架主要采用方管拼焊而成，底架脚踏板采用花纹板制作，起防滑作用，便于站人；推手柄采用圆管制作。</p> <p>3.发令台设置有插管，可放置配套设施（发令烟屏），其底架内部设有货物柜，配有钥匙，可放置发令枪等其它设备，作小推车用。</p> <p>4.发令台底部设置有滚轮，移动方便。</p> <p>5.喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，产品涂层厚度 $70-80\mu\text{m}$，铅笔硬度达 $3H+$。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>	1	990	990	个
20	领奖台	金陵	<p>材质：钢制，规格：总长 3 米，长 100cm，宽 50cm，一等讲台高 40cm，二等讲台高 30cm，三等讲台高 20cm</p>	1	980	980	套
21	球车	金陵	<p>1、推车外形基本尺寸：长\times宽\times高=$900 \times 720 \times 720$ (mm)。</p> <p>2、推车主要采用圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊而成，推车整体可折叠，存放时可减少空间。</p> <p>3、推车支脚底部装有滚轮，移动方便。</p>	5	757	3785	台






			4、表面处理：所有钢制件表面均经酸洗、磷化、打沙等初级处理后采用进口静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观，能适合潮湿和酸雨环境，室内室外均可使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。				
22	橡胶篮球	金陵	橡胶4号	100	32	3200	个
23	橡胶篮球	金陵	橡胶5号	50	34	1700	个
24	橡胶篮球	金陵	橡胶7号。	50	36	1800	个
25	皮质篮球	金陵	皮质（比赛用球），符合国家体育比赛用球标准。	10	276	2760	个
26	软式排球	金陵	<p>技术规格：重：180-300克 软式排球，周长：565-665mm，气压0.30-0.325公斤/平方厘米。</p> <p>功能性用：A、安全性强，柔软有弹性，撞击力小，对老人、小孩都不会造成伤害，尤其是避免了对运动者指关节的伤害。B、具有休闲、观赏、趣味性 1、质地柔软，手感舒适，适用于不同年龄阶段的人。2、颜色鲜艳，观赏性强。3、球速慢，传递次数多，易掌握，趣味性强。C、适用范围广：1、不受场地限制。室内外、草地都可以进行。2、适合不同年龄层，全民皆可用此健身。3、不受人员限制（可以2、3、4、5、6人组或男女混合组）。4、可以一球多用（用作手球、体操球、沙排）。D、使用便利：免充气、没有打气、漏气的烦恼。E、绿色环保——环保材料、无毒、防水。</p> <p>表面商标、图案、色泽等字迹清晰，图案端正、色彩鲜艳，符合产品要求，表面无破损，脱落等现象。</p>	40	40	1600	个
27	足球	金陵	PU皮4号。	50	66	3300	个
28	垒球	金陵	材质：球皮PVC、球心软木。大小：10寸，净重约96克，直径约7.6cm，无弹性	100	10	1000	个
29	乒乓球	金陵	直径40MM+。颜色：白色，材料ABS树脂	50	5	245	个
30	乒乓球拍	金陵	乒乓球拍2块为1副，星级直握拍，双面反胶皮，颜色鲜红色，拍面平整；拍柄、拍面、拍身边缘光滑无光泽，拍身边缘贴上彩带；	10	536	5360	副





			胶粒分布均匀，高度不低于 0.5mm；胶合部位牢固，不开裂。				
31	秒表	金陵	秒表 60 道。显示系统：能够计量 10 个时段，可以读出小时、分钟、秒、1/100 秒，分段时间、分段区时间和全部经过时间的二排显示，分段点时间（SPLIT）、分段区时间（LAP）、检索（RECALL）停止（STOP）和秒表等显示的标志，时间/日历显示可以读出小时、分钟、秒钟、年历、月历、日历和时间/日历等；显示媒介；向列型液晶体磁场效应模式（FEM）；防水。	6	276	1656	只
32	儿童羽毛球拍	金陵	材质：铝合金，拍杆硬度：适中，拍身重量/握柄尺寸：85g(含)-95g(含)/G6(含线)，拉线磅数：Hs18lbs, Vs18lbs	100	69	6900	只
33	儿童尼龙塑料羽毛球	金陵	毛片材质：尼龙，球头：全软木球头；速度：慢速	300	4	1200	个
34	羽毛球拍	金陵	拍框材质：碳纤维+树脂，中管材质：碳纤维+树脂+7.0 SHAFT，拍杆硬度：特软，重量：75g(含)-79g(含)；拉线磅数：≤28 lbs(12.5kg)≤27lbs(12kg)	8	300	2400	只
35	羽毛球	金陵	羽毛球毛片分类：鹅拉直，羽毛球球头分类：复合软木；羽毛球球速：77#/2#	24	10	240	个
36	测量卷尺	金陵	1、由尺带和尺盒组成，尺带进出灵活，附有摇柄。 2、量程：0~20m、分度值：1cm、全长允差：不大于 25cm。 3、尺子刻线均匀、清晰、垂直纵边、无断线。 4、有 100 米可选。符合计量标准。	1	356	356	把
37	皮尺	金陵	1、由尺带和尺盒组成，尺带进出灵活，附有摇柄。 2、量程：0~30m、分度值：1cm、全长允差：不大于 25cm。 3、尺子刻线均匀、清晰、垂直纵边、无断线。 4、有 30 米可选。符合计量标准。	2	49	98	把
38	皮尺	金陵	1、由尺带和尺盒组成，尺带进出灵活，附有摇柄。 2、量程：0~50m、分度值：1cm、全长允差：不大于 25cm。 3、尺子刻线均匀、清晰、垂直纵边、无断线。 4、有 50 米可选。符合计量标准。	2	68	136	把
39	道次墩	金陵	三面显示；材质：工程塑料	6	430	2580	只
40	发令旗	金陵	红、黄、白三色	6	60	360	面





41	接力棒	金陵	长度 300mm, 直径 300mm, 空心铝合金材质。棒两头做过圆滑处理, 外观平滑无毛刺。	12	105	1260	根
42	新健牌 无柄压 胶跳绳	金陵	【规格】:直径 6MM, 长 2.2 米 重量 55 克左右, 【材料】棉纱和胶质 【长度】:220CM(允许误差+-5CM)	150	15	2250	根
投标总报价 (小写)				434635.00			
投标总报价 (大写)				肆拾叁万肆仟陆佰叁拾伍元整			

注: 1、可根据具体情况调整报价明细清单格式, 但应包括项目涉及的一切相关税费等费用。

2、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的各项相应报价相一致。

3、漏报视作包含在投标总价内。重大漏项的视为无效投标。

投标人名称 (电子签名): 杭州宝尊贸易有限公司

日期: 2024年05月21日

