

1. 报价文件封面

文成县人民法院智慧法庭改造提升

报 价 文 件

项目编号： XYZB-WCX-2024-47

供应商名称（盖章）： 浙江省通信产业服务有限公司

供应商地址： 杭州市武林广场东侧 3 号

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 何皓晖

日期： 2024 年 11 月 5 日

开标前不得启封

目 录

1. 报价文件封面.....	1
2. 开标一览表.....	3
3. 货物数量及详细价格表.....	4
4. 质保期后二年内货物零件、易损件、备品备件报价表.....	41
5. 中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料.....	42
6. 其他供应商须说明的资料.....	43



2. 开标一览表

开标一览表

供应商名称：浙江省通信产业服务有限公司

采购编号：XYZB-WCX-2024-47

(价格单位：元)

项目名称	投标价格（元人民币）
文成县人民法院智慧法庭改造提升	大写：柒拾捌万柒仟元整 小写：787000.00

供应商全称（盖章）：浙江省通信产业服务有限公司

授权代表（签字）：何皓晖

日期：2024年11月5日

开标一览表中报价为符合采购文件要求的货物总价(含税、运保、随机工具、随机附件等费用)，同时包括货物技术服务费（含货物调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费、采购代理服务等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

3. 货物数量及详细价格表

货物数量、价格表

(价格单位：元)

序号	名称	品牌型号规格	数量	单价	合价	备注	
第三法庭法庭改造							
无纸化庭审系统							
1	高清庭审主机	/	利旧	/	/	台	
2	65 寸液晶电视	SKYWORTH /65BG22	HDMI2.0 接口数：2 个 USB2.0 接口数：2 个 屏占比：≥97% 核心参数 存储内存：32GB 运行内存/RAM：≥2GB 背光方式：直下式/DLED 显示类型：LCD 显示 音频参数：音响功率≥10W 显示参数：响应时间 10ms 亮度：200-300 尼特 色域标准：DCI-P3 色域值：78% 屏幕分辨率：4K	2	2800.00	5600.00	台
3	吊装支架	国产/定制	高度大小等根据现场需求画图确认并制作加工定制安装	2	220.00	440.00	套
4	嵌入式显示屏	SKYWORTH /29X1	29 英寸，分辨率≥2560*1080，比例≥21：9，刷新率≥75HZ，支持 PIP/PBP 智能分屏，两路独立视频分屏显示；	10	2250.00	22500.00	台

序号	名称	品牌型号规格	数量	单价	合价	备注
5	电动升降器	国产/定制	5	1800.00	9000.00	台
6	席位终端	长城/世恒 TD120A2	5	4000.00	20000.00	台

序号	名称	品牌型号规格	数量	单价	合价	备注
7	高清视频矩阵	ULEGS/UL-MIX16-UHD ★1. 设备为集成集中控制、视频信号切换、画面分割、IP 编解码为一体的信号处理设备（提供具有检测报告予以佐证） 2. 模块化设计，设备采用一卡四路设计，支持 CVBS/VGA/YPBPR/DVI/HDMI/HDSDI/3GSDI/HDBaseT/Fiber 信号的混合输入和混合输出； 3. 支持不少于 16 路输入信号，16 路输出信号；（提供证明材料） ★4. 采用两键式快速切换，先按输入端口再按输出端口即可，专业带蓝灯按键设计，具备实时切换亮灯反馈，可设置不少于 40 个场景预案调用；具备 LCD 显示屏，显示当前的操作状态，具备 VIEW（查看）、SWITCH（切换）、SCENE（场景）、SETUP（设置）四大功能设置（提供具有检测报告予以佐证） 5. 支持各种视频信号的立体声音频的解析，分配，切换； ★6. 支持最大 4K 数字高清视频信号的传输切换,且支持 4k 以下非标分辨率处理；（提供具有检测报告予以佐证） 7. 3D 图像倍频修复、临近像素复读处理和 3D 去除隔行处理功能进行图像修复功能； 8. 支持降升频处理、临近像素修复处理和模糊处理实现图像降频处理功能； 9. 具备双网络，双控制备份功能，实现大规模集成化网络管理功能； ★10. 内置强大 WEB 服务器，实时信号切换界面为直观一一一对应界面，关闭所有、场景等操作，且支持信号源命名，具备集中控制管理界面，实现多台矩阵的控制；（提供具有检测报告予以佐证）	1	16000.00	16000.00	台

序号	名称	品牌型号规格		数量	单价	合价	备注
			11. 支持网络集中控制功能,单一控制界面可以控制多大 254 台设备; 12. 可以通过多系统对拼接系统进行配置,可以内建大于 6 组的拼接组;				
8	高清视频采集卡	/	利旧	/	/	/	张
9	高清实物展台	/	利旧	/	/	/	台
10	电子铭牌	法正/FZCS-GC13HD/SH-ZWFURX2023	1. 嵌入式一体化设备,与法台融合,≥13 英寸显示屏,超窄边框显示屏体; 2. ★支持浙江法院统一界面书记员端实现席位标识一键切换功能(提供功能截图) 3. ★支持法官助手软件端实现与席位标识牌系统无缝对接。(提供软件测评报告) 4. 支持自定义显示席位名称或参庭人员姓名。	11	2800.00	30800.00	块
扩声系统							
1	音频处理器	TENDZONE /CLEAR K16	1. 16 路平衡式话筒 / 线路输入和 16 路平衡式线路输出;支持 50 组场景预设(已提供提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证); 2. 支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料; 3. ★具有 USB 录制和播放功能,设备具有 USB2.0 接口,可以外接 U 播放立体声音源(两个独立声道),录制一路或多路混音的声音并存储在 U 盘,(已提供提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证); 4. 内置语音跟踪功能,结合话筒、摄像机可实现视像跟踪功能;可控制多达 32 台摄像机,可控制摄像机转动、聚焦、变	1	8000.00	8000.00	台

序号	名称	品牌型号规格	数量	单价	合价	备注
		<p>焦、保存/调用预置位，设置处理器通道(话筒)与摄像机及预置位的关系，可设置响应时间，触发阈值，可设置自定义16进制代码，用于身份ID识别或控制视颜矩阵等的设备；</p> <p>5. ★编组控制功能，可将输入或输出通道进行DCA或Group分组，DCA或Group可联动控制多个物理通道的电平大小(已提供CNAS认可机构的检验报告予以佐证)；</p> <p>6. ★自适应回声消除AEC，采用软件共享型架构，所有输入通道都可以进行AEC处理，内置自适应噪声消除ANS；回声消除尾长具有128ms/256ms/512ms、收效率80dB/s、回声消除量可达80dB，回声消除效果有三个等级可调，适应小、中、大不同空间的房间；噪声消除量具有四个等级可调，适用不同空间的应用(已提供CNAS认可机构的检验报告予以佐证)；</p> <p>7. ★自适应反馈消除AFC，采用软件共享型架构，所有输入通道都可以进行AFC处理，多达16个抑制点，抑制点支持手动、固定、动态三种工作模式，抑制深度范围0dB~-20dB，根据应用场所及房间大小可逸择有会议模式1、会议模式2，音乐模式1，音乐模式2，可有效处理扩声系统话筒“啸叫”的问题；(已提供提供CNAS认可机构的检验报告予以佐证)；</p> <p>8. ★多种模式的自动混音，可选择门限型自动混音或增益分享型自动混音模式，有效抑制扩声系统声反馈，提升系统传声增益(已提供CNAS认可机构的检验报告予以佐证)；</p> <p>9. 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡(支持多种类型，包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP)；</p> <p>10. 输出每通道：可选8段参量均衡或31段图示均衡、分频器、延时器、高低通滤波器、即时响应限幅器；</p>				

序号	名称	品牌型号规格		数量	单价	合价	备注
2	功放	/	利旧	/	/	/	台
3	嵌入式话筒	TENDZONE/MQ39	换能方式： 电容式 指向性： 心型 频率响应： 50Hz~16kHz 输出阻抗： 750Ω ★灵敏度： -40dB±2dB （提供彩页及检测报告佐证） 供电电压： DC48V 咪管长度(mm) :390 其它特点： 金属座、抗手机、电磁干扰 参考拾音距离:20-50cm	11	1100.00	12100.00	支
4	专业音箱	/	利旧	/	/	/	对
5	电源时序器	TENDZONE/CC-8T	1、输入电流： ≥30A； 2、单路输出电流： ≥10A； 3、工作电压： ≥220V/50-60Hz； 4、每一路功率： ≥2000W； 5、输出电源插座： 万用插座，前面板≥1 路直通式万用插座，后面板≥8 个受控万用插座； 6、每一路开关间隔时间： ≥1 秒，每一路带指示灯； 7、支持不少于一路 RS232 中控接口； 8、具有照明配置， ≥5V 工程灯 USB 插口； 9、具有级联功能，通过网口进行级联，可级联不少于 10 台； 10、具有延时功能，可通过软件调试，进行每路延时时间的设定，每路≥180 秒，即使再次开机仍能保持所设置延时开机状态；	2	1300.00	2600.00	台
监控系统							
1	人脸识别半	/	利旧	/	/	/	台

序号	名称	品牌型号规格		数量	单价	合价	备注
	球摄像机						
2	球型摄像机	/	利旧	/	/	/	台
信息网络系统							
1	接入交换机	/	利旧	/	/	/	台
2	路由器	/	利旧	/	/	/	台
3	吸顶 AP	/	利旧	/	/	/	台
4	标准机柜	国产/定制	42U 可方便拆卸的左右侧门和后门，顶部配有四只风扇的风扇模块，通风散热，机械防尘的使用要求。白色钢化玻璃前门，外形美观大方；2.0MM 镀锌方孔条，使得安装在方孔条上设备消除静电干扰，保护设备安全。	1	1800.00	1800.00	台
施工集成							
1	施工集成	浙通服/定制	老旧设备拆除及搬运保护、整体综合布线及老旧设备安装调试施工集成等交钥匙工程	1	10000.00	10000.00	庭
2	线材、管材、辅材	国产/定制	JDG 管、电源线、控制线、音频线、音响线、SDI 线、跳线等及辅材	1	1500.00	1500.00	庭
3	音，视频光纤收发器	国产/定制	HDMI v2.0, HDCP v2.0 340 MHz HDTV 分辨率包括 1080p, 2K 和 4K (UHD) 格式 1310nm FP / 1550nm DFB 多模光纤 / 550meters 单模光纤 / 30~60KM HDMI 母头 LC 光接口	1	600.00	600.00	对
4	HDMI 高清线	国产/定制	各席位至机柜相应功能及预留，以及机柜与机柜之间的设备连通等，	1	4200.00	4200.00	庭

序号	名称	品牌型号规格		数量	单价	合价	备注
			线长：5-30m 不等，屏蔽类型：双屏蔽类别：4K@60Hz 高刷新率视频线。				
第四、五、六、法庭改造							
无纸化庭审系统							
1	高清庭审主机	/	利旧	/	/	/	台
2	55 寸液晶电视	SKYWORTH /55BG22	HDMI2.0 接口数 2 个 USB2.0 接口数：2 个 屏占比：≥97% 存储内存：8GB 背光方式：直下式/DLED 运行内存/RAM：≥1.5GB 显示类型：LCD 显示 亮度：200-300 尼特 屏幕分辨率：4K 色域标准：DCI-P3 色域值：78% 响应时间：9.5ms	3	2400.00	7200.00	台
3	吊装支架	国产/定制	高度大小等根据现场需求画图确认并制作加工定制安装	3	220.00	660.00	套
4	嵌入式显示屏	SKYWORTH /29X1	29 英寸，分辨率≥2560*1080，比例≥21：9，刷新率≥75HZ，支持PIP/PBP 智能分屏，两路独立视频分屏显示；	18	2250.00	40500.00	套
5	电动升降器	国产/定制	1. 传动方式：采用高精密度的直线导轨和齿轮咬合传动，交流减速电机做驱动动力，稳定性强，经久耐用； 2. 内置环通输电电源，可给终端供电减少终端电源插座布线，工程现场布线更加整洁美观；	9	1800.00	16200.00	套

序号	名称	品牌型号规格	数量	单价	合价	备注
		<p>3. 面板按键：采用军工业级设计，金属按键，外观精细质感优越，使用寿命长</p> <p>4. 屏幕仰角可二次调节，默认仰角为 15°，可通过面板上升按键仰角至 30°</p> <p>5. 材质：产品全身为高档铝合金（包括升降器箱体）；工艺：氧化拉丝或氧化喷砂，颜色：黑色/银色</p> <p>6. 根据 29 寸带鱼屏显示器定制开模</p> <p>高度大小等根据现场需求画图确认并制作加工定制安装，后期可根据业主需要支持 485 或 232 接入中控平台实现中控控制功能。</p>				
6	席位终端	<p>长城/世恒 TD120A2</p> <p>1. CPU 核数≥8；主频≥2.3GHz；配置≥8GB 内存；配置≥512GB NVMe SSD+1TB HDD；独立显卡，缓存≥1GB；≥1 个千兆网口；≥1 个 DVD RW；配置国产桌面操作系统，国产办公及杀毒软件；（提供证明材料）</p> <p>2. 所投产品 CPU 和操作系统为中国信息安全测评中心颁布的“安全可靠测评结果公告”名录中的产品；</p> <p>3. 整机≥2 个内存插槽，最大支持 64GB 内存；≥2 个 PCIE3.0x16 插槽；≥1 个 PCIE3.0x8 插槽；≥8 个 USB 3.0 接口；配置电源功率≤160W；1 个 VGA 接口和 1 个 HDMI 接口；机箱体积≤14 升，立卧式带把手（提供证明材料）；最大支持同时安装 3 个硬盘；国产自研 BIOS 固件；</p> <p>4. 配置≥23 英寸显示器，全高清 IPS 屏，与主机同品牌；</p> <p>5. 整机原厂三年质保服务。</p>	9	4000.00	36000.00	台
7	高清视频矩阵	<p>ULEGS/UL- MIX16-UHD</p> <p>设备为集成集中控制、视频信号切换、画面分割、IP 编解码为一体的信号处理设备（提供具有检测报告予以佐证）</p>	3	16000.00	48000.00	台

序号	名称	品牌型号规格	数量	单价	合价	备注
		<p>2. 模块化设计，设备采用一卡四路设计，支持 CVBS/VGA/YBPBR/DVI/HDMI/HDSDI/3GSDI/HDBaseT/Fiber 信号的混合输入和混合输出；</p> <p>3. 支持不少于 16 路输入信号，16 路输出信号；（提供证明材料）</p> <p>4. 采用两键式快速切换，先按输入端口再按输出端口即可，专业带蓝灯按键设计，具备实时切换亮灯反馈，可设置不少于 40 个场景预案调用；具备 LCD 显示屏，显示当前的操作状态，具备 VIEW（查看）、SWITCH（切换）、SCENE（场景）、SETUP（设置）四大功能设置（提供具有检测报告予以佐证）</p> <p>5. 支持各种视频信号的立体声音频的解析，分配，切换；</p> <p>6. 支持最大 4K 数字高清视频信号的传输切换，且支持 4k 以下非标分辨率处理；（提供具有检测报告予以佐证）</p> <p>7. 3D 图像倍频修复、临近像素复读处理和 3D 去除隔行处理功能进行图像修复功能；</p> <p>8. 支持降升频处理、临近像素修复处理和模糊处理实现图像降频处理功能；</p> <p>9. 具备双网络，双控制备份功能，实现大规模集成化网络管理功能；</p> <p>10. 内置强大 WEB 服务器，实时信号切换界面为直观一一对应界面，关闭所有、场景等操作，且支持信号源命名，具备集中控制管理界面，实现多台矩阵的控制；（提供具有检测报告予以佐证）</p> <p>11. 支持网络集中控制功能，单一控制界面可以控制多大 254 台设备；</p> <p>12. 可以通过多系统对拼接系统进行配置，可以内建大于 6 组的拼接组；</p>				

序号	名称	品牌型号规格	数量	单价	合价	备注
8	高清视频采集卡	天创恒达 /TC- UB570HDMI 录制模式：实时软压缩 主机接口：USB 3.0（支持 USB2.0） 视频输入：符合 HDMI 1.3 标准，支持 36bit DeepColor 音频输入：HDMI 内嵌音频+3.5 立体声音频 视频输出格式：USB3.0 Support Resolution 1920×1200p@60/50/30/25/24fps 1920×1080p@60/50/30/25/24fps 1280×1024p@60/50/30/25/24fps 1280×720p@60/50/30/25/24fps 1024×768p@60/50/30/25/24fps 800×600p@60/50/30/25/24fps 640×480p@60/50/30/25/24fps 720×576p@60/50/30/25/24fps 720×480p@60/50/30/25/24fps USB2.0 Support Resolution 640×480p@30/25/24fps 720×576p@25/24fps 720×480p@25/24fps 音频输出：Stereo / 16-bit / 48000Hz 操作系统支持：Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 (32-bit and 64-bit) MAC OS/iOS/Android 功耗：1.67w (1080p60) 配件：USB3.0 连接线 支持的软件：MSnow、OBS、VLC、vMix、XSplit、Voysy、	3	2600.00	7800.00	张

序号	名称	品牌型号规格		数量	单价	合价	备注
			Wirecast、Microsoft Media Encoder Adobe Flash Media Encoder、任何其它使用 DirectShow, V4L2, QuickTime, AV Foundation 编 程接口的编码或流媒体软件 SDK 支持 VC++ / C# / .NET / VB / V4L2				
9	高清实物展 台	/	利旧	/	/	/	台
10	电子铭牌	法正/FZCS- GC13HD/SH- ZWFURX2023	1. 嵌入式一体化设备, 与法台融合, ≥13 英寸显示屏, 超窄 边框显示屏体; 2. 支持浙江法院统一界面书记员端实现席位标识一键切换 功能(提供功能截图) 3. 支持法官助手软件端实现与席位标识牌系统无缝对接。 (提供软件测评报告) 4. 支持自定义显示席位名称或参庭人员姓名。	18	2800.00	50400.00	块
扩声系统							
1	音频处理器	TENDZONE /CLEAR K12	1. 12 路平衡式话筒 / 线路输入和 8 路平衡式线路 输出, 具有 48V 幻象供电软开关, 0、6、30、36、 42dB 多级增益调节; 支持 50 组场景预设; 2. 支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等 相关资料; (已提供 CNAS 认可机构的检验报告予以 佐证) 3. 具有 USB 录制和播放功能, 设备具有 USB2.0 接 口, 可以外接 U 盘播放立体声音源(两个独立声道), 录制一路或多路混音的声音并存储在 U 盘; (已提 供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证) 4. 内置语音跟踪功能, 结合话筒、摄像机可实现视 像跟踪功能, 可控制多达 32 台摄像机, 可控制摄像	3	5500.00	16500.00	台

序号	名称	品牌型号规格	数量	单价	合价	备注
		<p>机转动、聚焦、变焦、保存/调用预置位，设置处理器通道(话筒)与摄像机及预置位的关系，可设置响应时间，触发阈值，可设置自定义 16 进制代码，用于身份 ID 识别或控制视颜矩阵等的设备；(已提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证)</p> <p>5. 编组控制功能，可将输入或输出通道进行 DCA 或 Group 分组，DCA 或 Group 可联动控制多个物理通道的电平大小；(已提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证)</p> <p>6. 自适应回声消除 AEC，采用软件共享型架构，所有输入通道都可以进行 AEC 处理，内置自适应噪声消除 ANS；回声消除尾长具有 128ms/256ms/512ms、收效率 80dB/s、回声消除量可达 80dB，回声消除效果有三个等级可调，适应小、中、大不同空间的房间；噪声消除量具有四个等级可调，适用不同空间的应用；(已提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证)</p> <p>7. 自适应反馈消除 AFC，采用软件共享型架构，所有输入通道都可以进行 AFC 处理，多达 16 个抑制点，抑制点支持手动、固定、动态三种工作模式，抑制深度范围 0dB~-20dB，根据应用场所及房间大小可逸择有会议模式 1、会议模式 2，音乐模式 1，音乐模式 2，可有效处理扩声系统话筒“啸叫”的问题；(已提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证)</p> <p>8. 多种模式的自动混音，可选择门限值自动混音或增益分享型自动混音模式，有效抑制扩声系统声反馈，提升系统传声增益；(已提供 CNAS 认可机构的</p>				

序号	名称	品牌型号规格	数量	单价	合价	备注
		<p>检验报告予以佐证)</p> <p>9..输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡（支持多种类型，包括 PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP）；</p> <p>10.输出每通道：可选 8 段参量均衡或 31 段图示均衡、分频器、延时器、高低通滤波器、即时响应限幅器；</p>				
2	功放	<p>TENDZONE /ADM2350</p> <p>1. 额定功率不低于：2×350W/8 欧, 2×550W/4 欧；桥接:1×1000W/8 欧；（提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证）</p> <p>2. 频率响应不低于：20Hz-20kHz（±3dB）；信噪比：≥80dB；总谐波失真(THD)：≤0.01%；（提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证）</p> <p>3. ★采用 Class D 技术，转换效率可达 90%以上；（提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证）</p> <p>4. 自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；（提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证）</p> <p>5. ★功放开关电源带有单独的冷却系统；（提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证）</p> <p>6. 散热风扇采用先进的无级变速电路控制；</p> <p>7. 机身轻、方便携带和安装。</p>	3	2400.00	7200.00	台
3	嵌入式话筒	<p>TENDZONE /MQ39</p> <p>换能方式： 电容式</p> <p>指向性： 心型</p> <p>频率响应： 50Hz-16kHz</p> <p>输出阻抗： 750Ω</p> <p>灵敏度： -40dB±2dB</p> <p>供电电压： DC48V</p> <p>咪管长度(mm)：390</p>	27	1100.00	29700.00	支

序号	名称	品牌型号规格		数量	单价	合价	备注
			其它特点： 金属座、抗手机、电磁干扰 参考拾音距离:20-50cm				
4	专业音箱	TENDZONE /EX-8	1. 不小于 8"两分频全频音箱; 2. 频率范围: $\geq 90\text{Hz}-20\text{kHz}$; 3. 特性灵敏度: $\geq 90\text{dB}/1\text{W}/1\text{m}$; 4. 阻抗: 8Ω ; 5. ★最大声压级: $\geq 110\text{dB}$; (提供 CNAS 认可机构的检测报告予以佐证) 6. 额定功率: $\geq 150\text{W}$; 7. ★覆盖角度: $\geq \text{H}85^\circ \times \text{V}62^\circ$; (提供 CNAS 认可机构的检测报告予以佐证) 8. ★总谐波失真: $< 1.5\%$ (1250Hz); (提供 CNAS 认可机构的检测报告予以佐证) 注: 检测报告内需含有真实的覆盖角曲线图、失真曲线图、声压级测算图, 否则检测报告视为不满足。	3	2400.00	7200.00	对
5	电源时序器	TENDZONE /CC-8T	1、输入电流: $\geq 30\text{A}$; 2、单路输出电流: $\geq 10\text{A}$; 3、工作电压 : $\geq 220\text{V}/50-60\text{Hz}$; 4、每一路功率: $\geq 2000\text{W}$; 5、输出电源插座: 万用插座, 前面板 ≥ 1 路直通式万用插座, 后面板 ≥ 8 个受控万用插座; 6、每一路开关间隔时间: ≥ 1 秒, 每一路带指示灯; 7、支持不少于一路 RS232 中控接口; 8、具有照明配置, $\geq 5\text{V}$ 工程灯 USB 插口; 9、具有级联功能, 通过网口进行级联, 可级联不少于 10 台; 10、具有延时功能, 可通过软件调试, 进行每路延时时间的设定, 每路 ≥ 180 秒, 即使再次开机仍能保持所设置延时开	3	1300.00	3900.00	台

序号	名称	品牌型号规格		数量	单价	合价	备注
			机状态:				
监控系统							
1	人脸识别半球摄像机	/	利旧	/	/	/	台
2	球型摄像机	/	利旧	/	/	/	台
信息网络系统							
1	接入交换机	/	利旧	/	/	/	台
2	路由器	/	利旧	/	/	/	台
3	吸顶 AP	/	利旧	/	/	/	
4	标准机柜	国产/定制	22U 可方便拆卸的左右侧门和后门，顶部配有二只风扇的风扇模块，通风散热，机械防尘的使用要求。白色钢化玻璃前门，外形美观大方；2.0MM 镀锌方孔条，使得安装在方孔条上设备消除静电干扰，保护设备安全。	3	850.00	2550.00	台
施工集成							
1	施工集成	浙通服/定制	老旧设备拆除及搬运保护、整体综合布线及老旧设备安装调试施工集成等交钥匙工程	3	5000.00	15000.00	庭
2	辅材	国产/定制	JDG 管、电源线、控制线、音频线、音响线、SDI 线、跳线等及辅材	3	600.00	1800.00	庭
3	音，视频光纤收发器	国产/定制	HDMI v2.0, HDCP v2.0 340 MHz HDTV 分辨率包括 1080p, 2K 和 4K (UHD) 格式 310mm DP / 1550nm DFB 多模光纤 / 550meters 单模光纤 / 10-60KM HDMI 母头	3	600.00	1800.00	对

序号	名称	品牌型号规格		数量	单价	合价	备注
			LC 光接口				
4	HDMI 高清线	国产/定制	各席位至机柜相应功能及预留，以及机柜与机柜之间的设备连通等， 线长：5-30m 不等，屏蔽类型：双屏蔽类别：4K@60Hz 高刷新率视频线。	3	1800.00	5400.00	庭
第十法庭改造							
无纸化庭审系统							
1	高清庭审主机	/	利旧	/	/	/	台
2	55 寸液晶电视	SKYWORTH /55BG22	HDMI2.0 接口数 2 个 USB2.0 接口数：2 个 屏占比：≥97% 存储内存：8GB 背光方式：直下式/DLED 运行内存/RAM：≥1.5GB 显示类型：LCD 显示 亮度：200-300 尼特 屏幕分辨率：4K 色域标准：DCI-P3 色域值：78% 响应时间：8.5ms	1	2400.00	2400.00	台
3	吊装支架	国产/定制	高度大小等根据现场需求画图确认并制作加工定制安装	1	220.00	220.00	套
4	嵌入式显示屏	SKYWORTH /29X1	29 英寸，分辨率≥2560*1080，比例≥21：9，刷新率≥75HZ，支持 PIP/PBP 智能分屏，两路独立视频分屏显示；	6	2250.00	13500.00	台
5	电动升降器	国产/定制	1. 传动方式：采用高精密度的直线导轨和齿轮咬合传动，交流减速电机做驱动动力，稳定性强，经久耐用；	3	1800.00	5400.00	套

序号	名称	品牌型号规格	数量	单价	合价	备注
		<p>2. 内置环通输出电源，可给终端供电减少终端电源插座布线，工程现场布线更加整洁美观；</p> <p>3. 面板按键：采用军工业级设计，金属按键，外观精细质感优越，使用寿命长</p> <p>4. 屏幕仰角可二次调节，默认仰角为 15°，可通过面板上升按键仰角至 30°</p> <p>5. 材质：产品全身为高档铝合金（包括升降器箱体）；工艺：氧化拉丝或氧化喷砂，颜色：黑色/银色</p> <p>6. 根据 29 寸带鱼屏显示器定制开模</p> <p>高度大小等根据现场需求画图确认并制作加工定制安装，后期可根据业主需要支持 485 或 232 接入中控平台实现中控控制功能。</p>				
6	席位终端	<p>长城/世恒 TD120A2</p> <p>1. CPU 核数≥8；主频≥2.3GHz；配置≥8GB 内存；配置≥512GB NVMe SSD+1TB HDD；独立显卡，缓存≥1GB；≥1 个千兆网口；≥1 个 DVD RW；配置国产桌面操作系统，国产办公及杀毒软件；（提供证明材料）</p> <p>2. 所投产品 CPU 和操作系统为中国信息安全测评中心颁布的“安全可靠测评结果公告”名录中的产品；</p> <p>3. 整机≥2 个内存插槽，最大支持 64GB 内存；≥2 个 PCIE3.0x16 插槽；≥1 个 PCIE3.0x8 插槽；≥8 个 USB 3.0 接口；配置电源功率≤160W；1 个 VGA 接口和 1 个 HDMI 接口；机箱体积≤14 升，立卧式带把手（提供证明材料）；最大支持同时安装 3 个硬盘；国产自研 BIOS 固件；</p> <p>4. 配置≥23 英寸显示器，全高清 IPS 屏，与主机同品牌；</p> <p>5. 整机原厂三年质保服务。</p>	3	4000.00	12000.00	台
7	高清视频矩阵	<p>ULEGS/UL-MIX8-UHD</p> <p>1. 设备为集成集中控制、视频信号切换、画面分割、IP 编解码为一体的信号处理设备（提供具有检测报告予以佐证）</p>	1	9000.00	9000.00	台

序号	名称	品牌型号规格	数量	单价	合价	备注
		<p>2. 模块化设计，设备采用一卡四路设计，支持 CVBS/VGA/YBPBR/DVI/HDMI/HDSDI/3GSDI/HDBaseT/Fiber 信号的混合输入和混合输出；</p> <p>3. 支持不少于 8 路输入信号，8 路输出信号；（提供证明材料）</p> <p>4. 采用两键式快速切换，先按输入端口再按输出端口即可，专业带蓝灯按键设计，具备实时切换亮灯反馈，可设置不少于 40 个场景预案调用；具备 LCD 显示屏，显示当前的操作状态，具备 VIEW（查看）、SWITCH（切换）、SCENE（场景）、SETUP（设置）四大功能设置（提供具有检测报告予以佐证）</p> <p>5. 支持各种视频信号的立体声音频的解析，分配，切换；</p> <p>6. 支持最大 4K 数字高清视频信号的传输切换，且支持 4k 以下非标分辨率处理；（提供具有检测报告予以佐证）</p> <p>7. 3D 图像倍频修复、临近像素复读处理和 3D 去除隔行处理功能进行图像修复功能；</p> <p>8. 支持降升频处理、临近像素修复处理和模糊处理实现图像降频处理功能；</p> <p>9. 具备双网络，双控制备份功能，实现大规模集成化网络管理功能；</p> <p>10. 内置强大 WEB 服务器，实时信号切换界面为直观一一对应界面，关闭所有、场景等操作，且支持信号源命名，具备集中控制管理界面，实现多台矩阵的控制；（提供具有检测报告予以佐证）</p> <p>11. 支持网络集中控制功能，单一控制界面可以控制多大 254 台设备；</p> <p>12. 可以通过多系统对拼接系统进行配置，可以内建大于 6 组的拼接组；</p>				

序号	名称	品牌型号规格		数量	单价	合价	备注
8	高清视频采集卡	/	利旧	/	/	/	张
9	高清实物展台	/	利旧	/	/	/	台
10	电子铭牌	法正/FZCS-GC13HD/SH-ZWFURX2023	1. 嵌入式一体化设备, 与法台融合, ≥ 13 英寸显示屏, 超窄边框显示屏体; 2. 支持浙江法院统一界面书记员端实现席位标识一键切换功能 (提供功能截图) 3. 支持法官助手软件端实现与席位标识牌系统无缝对接。 (提供软件测评报告) 4. 支持自定义显示席位名称或参庭人员姓名。	6	2800.00	16800.00	台
扩声系统							
1	音频处理器	TENDZONE /CLEAR K12	1. 12 路平衡式话筒 / 线路输入和 8 路平衡式线路输出, 具有 48V 幻象供电软开关, 0、6、30、36、42dB 多级增益调节; 支持 50 组场景预设; 2. 支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料; (已提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证) 3. 具有 USB 录制和播放功能, 设备具有 USB2.0 接口, 可以外接 U 播放立体声音源 (两个独立声道), 录制一路或多路混音的声音并存储在 U 盘; (已提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证) 4. 内置语音跟踪功能, 结合话筒、摄像机可实现视像跟踪功能, 可控制多达 32 台摄像机, 可控制摄像机转动、聚焦、变焦、保存/调用预置位, 设置处理器通道 (话筒) 与摄像机及预置位的关系, 可设置响应时间, 触发阈值, 可设置自定义 16 进制代码, 用于身份 ID 识别或控制视颜矩阵等的设备; (已提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证)	1	5500.00	5500.00	台

序号	名称	品牌型号规格	数量	单价	合价	备注
		5. 编组控制功能, 可将输入或输出通道进行 DCA 或 Group 分组, DCA 或 Group 可联动控制多个物理通道的电平大小; (已提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证) 6. 自适应回声消除 AEC, 采用软件共享型架构, 所有输入通道都可以进行 AEC 处理, 内置自适应噪声消除 ANS; 回声消除尾长具有 128ms/256ms/512ms、收效率 80dB/s、回声消除量可达 80dB, 回声消除效果有三个等级可调, 适应小、中、大不同空间的房间; 噪声消除量具有四个等级可调, 适用不同空间的应用; (已提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证) 7. 自适应反馈消除 AFC, 采用软件共享型架构, 所有输入通道都可以进行 AFC 处理, 多达 16 个抑制点, 抑制点支持手动、固定、动态三种工作模式, 抑制深度范围 0dB~-20dB, 根据应用场所及房间大小可逸择有会议模式 1、会议模式 2, 音乐模式 1, 音乐模式 2, 可有效处理扩声系统话筒“啸叫”的问题; (已提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证) 8. 多种模式的自动混音, 可选择门限型自动混音或增益分享型自动混音模式, 有效抑制扩声系统声反馈, 提升系统传声增益; (已提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证) 9. 输入每通道: 前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡 (支持多种类型, 包括 PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP); 10. 输出每通道: 可选 8 段参量均衡或 31 段图示均衡、分频器、延时器、高低通滤波器、即时响应限幅器;				
2	功放	/	/	/	/	台
3	嵌入式话筒	TENDZONE /MQ39 换能方式: 电容式 指向性: 心型 频率响应: 50Hz~16kHz	9	1100.00	9900.00	支

序号	名称	品牌型号规格		数量	单价	合价	备注
			输出阻抗: 750Ω 灵敏度: -40dB±2dB 供电电压: DC48V 咪管长度(mm):390 其它特点: 金属座、抗手机、电磁干扰 参考拾音距离:20-50cm				
4	专业音箱	/	利旧	/	/	/	对
5	电源时序器	TENDZONE /CC-8T	1、输入电流: ≥30A; 2、单路输出电流: ≥10A; 3、工作电压 : ≥220V/50-60Hz; 4、每一路功率: ≥2000W; 5、输出电源插座: 万用插座, 前面板≥1 路直通式万用插座, 后面板≥8 个受控万用插座; 6、每一路开关间隔时间: ≥1 秒, 每一路带指示灯; 7、支持不少于一路 RS232 中控接口; 8、具有照明配置, ≥5V 工程灯 USB 插口; 9、具有级联功能, 通过网口进行级联, 可级联不少于 10 台; 10、具有延时功能, 可通过软件调试, 进行每路延时时间的设定, 每路≥180 秒, 即使再次开机仍能保持所设置延时开机状态;	1	1300.00	1300.00	台
监控系统							
1	人脸识别半球摄像机	/	利旧	/	/	/	台
2	球型摄像机	/	利旧	/	/	/	台
信息网络系统							
1	接入交换机	/	利旧	/	/	/	台

序号	名称	品牌型号规格		数量	单价	合价	备注
2	路由器	/	利旧	/	/	/	台
3	吸顶 AP	/	利旧	/	/	/	台
4	标准机柜	国产/定制	22U 可方便拆卸的左右侧门和后门，顶部配有二只风扇的风扇模块，通风散热，机械防尘的使用要求。白色钢化玻璃前门，外形美观大方；2.0MM 镀锌方孔条，使得安装在方孔条上设备消除静电干扰，保护设备安全。	1	850.00	850.00	台
施工集成							
1	施工集成	浙通服/定制	老旧设备拆除及搬运保护、整体综合布线及老旧设备安装调试施工集成等交钥匙工程	1	9000.00	9000.00	庭
2	辅材	国产/定制	JDG 管、电源线、控制线、音频线、音响线、SDI 线、跳线等及辅材	1	600.00	600.00	庭
3	HDMI 高清线	国产/定制	各席位至机柜相应功能及预留，以及机柜与机柜之间的设备连通等， 线长：5-30m 不等，屏蔽类型：双屏蔽类别：4K@60Hz 高刷新率视频线。	1	1800.00	1800.00	庭
第八法庭改造							
无纸化庭审系统							
1	高清庭审主机	/	利旧	/	/	/	台
2	43 寸液晶电视	SKYWORTH /43BG22	HDMI2.0 接口数：2 个 USB2.0 接口数：2 个 屏占比：97% \geq 95% 系统：Android WIFI 频段：2.4G&5G 存储内存：32GB 运行内存/RAM：2GB	2	1800.00	3600.00	台

序号	名称	品牌型号规格		数量	单价	合价	备注
			背光方式：直下式/DLED CPU 架构：四核 A35 屏幕分辨率：4K				
3	吊装支架	国产/定制	高度大小等根据现场需求画图确认并制作加工定制安装	2	220.00	440.00	套
4	嵌入式显示屏	SKYWORTH /29X1	29 英寸，分辨率≥2560*1080，比例≥21：9，刷新率≥75HZ，支持 PIP/PBP 智能分屏，两路独立视频分屏显示；	9	2250.00	20250.00	台
5	电动升降器	国产/定制	1. 传动方式：采用高精密度的直线导轨和齿轮咬合传动，交流减速电机做驱动动力，稳定性强，经久耐用； 2. 内置环通输出电源，可给终端供电减少终端电源插座布线，工程现场布线更加整洁美观； 3. 面板按键：采用军工业级设计，金属按键，外观精细质感优越，使用寿命长 4. 屏幕仰角可二次调节，默认仰角为 15°，可通过面板上升按键仰角至 30° 5. 材质：产品全身为高档铝合金（包括升降器箱体）；工艺：氧化拉丝或氧化喷砂，颜色：黑色/银色 6. 根据 29 寸带鱼屏显示器定制开模 高度大小等根据现场需求画图确认并制作加工定制安装，后期可根据业主需要支持 485 或 232 接入中控平台实现中控控制功能。	4	1800.00	7200.00	套
6	席位终端	长城/世恒 TD120A2	1. CPU 核数≥8；主频≥2.3GHz；配置≥8GB 内存；配置≥512GB NVMe SSD+1TB HDD；独立显卡，缓存≥1GB；≥1 个千兆网口；≥1 个 DVDROM；配置国产桌面操作系统，国产办公及杀毒软件；（提供证明材料） 2. 所投产品 CPU 和操作系统为中国信息安全测评中心颁布的“安全可靠测评结果公告”名录中的产品；	6	4000.00	24000.00	台

序号	名称	品牌型号规格	数量	单价	合价	备注
		<p>3. 整机≥ 2 个内存插槽，最大支持 64GB 内存；≥ 2 个 PCIE3.0x16 插槽；≥ 1 个 PCIE3.0x8 插槽；≥ 8 个 USB 3.0 接口；配置电源功率$\leq 160W$；1 个 VGA 接口和 1 个 HDMI 接口；机箱体积≤ 14 升，立卧式带把手（提供证明材料）；最大支持同时安装 3 个硬盘；国产自研 BIOS 固件；</p> <p>4. 配置≥ 23 英寸显示器，全高清 IPS 屏，与主机同品牌；</p> <p>5. 整机原厂三年质保服务。</p>				
7	高清视频矩阵	ULEGS/UL-MIX16-UHD	1	16000.00	16000.00	台



序号	名称	品牌型号规格		数量	单价	合价	备注
			<p>9. 具备双网络，双控制备份功能，实现大规模集成化网络管理功能；</p> <p>10. 内置强大 WEB 服务器，实时信号切换界面为直观一一对应界面，关闭所有、场景等操作，且支持信号源命名，具备集中控制管理界面，实现多台矩阵的控制；（提供具有检测报告予以佐证）</p> <p>11. 支持网络集中控制功能，单一控制界面可以控制多大 254 台设备；</p> <p>12. 可以通过多系统对拼接系统进行配置，可以内建大于 6 组的拼接组；</p>				
8	高清视频采集卡	/	利旧	/	/	/	张
9	高清实物展台	/	利旧	/	/	/	台
10	电子铭牌	法正/FZCS-GC13HD/SH-ZWFURX2023	<p>1. 嵌入式一体化设备，与法台融合，≥13 英寸显示屏，超窄边框显示屏体；</p> <p>2. 支持浙江法院统一界面书记员端实现席位标识一键切换功能（提供功能截图）</p> <p>3. 支持法官助手软件端实现与席位标识牌系统无缝对接。（提供软件测评报告）</p> <p>4. 支持自定义显示席位名称或参庭人员姓名。</p>	9	2800.00	25200.00	台
扩声系统							
1	音频处理器	TENDZONE /CLEAR K12	<p>1. 12 路平衡式话筒 / 线路输入和 8 路平衡式线路输出，具有 48V 幻象供电软开关，0、6、30、36、42dB 多级增益调节；</p> <p>支持 50 组场景预设；</p> <p>2. 支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料；（已提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证）</p>	1	5500.00	5500.00	台

序号	名称	品牌型号规格	数量	单价	合价	备注
		<p>3. 具有 USB 录制和播放功能，设备具有 USB2.0 接口，可以外接 U 播放立体声音源(两个独立声道)，录制一路或多路混音的声音并存储在 U 盘；(已提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证)</p> <p>4. 内置语音跟踪功能，结合话筒、摄像机可实现视像跟踪功能，可控制多达 32 台摄像机，可控制摄像机转动、聚焦、变焦、保存/调用预置位，设置处理器通道(话筒)与摄像机及预置位的关系，可设置响应时间，触发阈值，可设置自定义 16 进制代码，用于身份 ID 识别或控制视颜矩阵等的设备；(已提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证)</p> <p>5. 编组控制功能，可将输入或输出通道进行 DCA 或 Group 分组，DCA 或 Group 可联动控制多个物理通道的电平大小；(已提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证)</p> <p>6. 自适应回声消除 AEC，采用软件共享型架构，所有输入通道都可以进行 AEC 处理，内置自适应噪声消除 ANS；回声消除尾长具有 128ms/256ms/512ms、收效率 80dB/s、回声消除量可达 80dB，回声消除效果有三个等级可调，适应小、中、大不同空间的房间；噪声消除量具有四个等级可调，适用不同空间的应用；(已提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证)</p> <p>7. 自适应反馈消除 AFC，采用软件共享型架构，所有输入通道都可以进行 AFC 处理，多达 16 个抑制点，抑制点支持手动、固定、动态三种工作模式，抑制深度范围 0dB~-20dB，根据应用场所及房间大小可逸择有会议模式 1、会议模式 2、音乐模式 1、音乐模式 2，可有效处理扩声系统话筒“啸叫”的问题；(已提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证)</p>				



序号	名称	品牌型号规格		数量	单价	合价	备注
			8. 多种模式的自动混音, 可选择门限型自动混音或增益分享型自动混音模式, 有效抑制扩声系统声反馈, 提升系统传声增益: (已提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证) 9. 输入每通道: 前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡 (支持多种类型, 包括 PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP); 10. 输出每通道: 可选 8 段参量均衡或 31 段图示均衡、分频器、延时器、高低通滤波器、即时响应限幅器;				
2	功放	/	利旧	/	/	/	台
3	嵌入式话筒	TENDZONE/MQ39	换能方式: 电容式 指向性: 心型 频率响应: 50Hz~16kHz 输出阻抗: 750Ω 灵敏度: -40dB±2dB 供电电压: DC48V 咪管长度(mm): 390 其它特点: 金属座、抗手机、电磁干扰 参考拾音距离: 20-50cm	9	1100.00	9900.00	台
4	专业音箱	/	利旧	/	/	/	对
5	电源时序器	TENDZONE/CC-8T	1、输入电流: ≥30A; 2、单路输出电流: ≥10A; 3、工作电压: ≥220V/50-60Hz; 4、每一路功率: ≥2000W; 5、输出电源插座: 万用插座, 前面板≥1 路直通式万用插座, 后面板≥8 个受控万用插座; 6、每一路开关间隔时间: ≥1 秒, 每一路带指示灯; 7、支持不少于一路 RS232 中控接口;	1	1300.00	1300.00	台

序号	名称	品牌型号规格		数量	单价	合价	备注
			8、具有照明配置，≥5V 工程灯 USB 插口； 9、具有级联功能，通过网口进行级联，可级联不少于 10 台； 10、具有延时功能，可通过软件调试，进行每路延时时间的设定，每路≥180 秒，即使再次开机仍能保持所设置延时开机状态；				
监控系统							
1	人脸识别半球摄像机	/	利旧	/	/	/	台
2	球型摄像机	/	利旧	/	/	/	台
信息网络系统							
1	交换机	/	利旧	/	/	/	台
2	路由器	/	利旧	/	/	/	台
3	吸顶 AP	/	利旧	/	/	/	台
4	标准机柜	国产/定制	42U 可方便拆卸的左右侧门和后门，顶部配有四只风扇的风扇模块，通风散热，机械防尘的使用要求。白色钢化玻璃前门，外形美观大方；2.0MM 镀锌方孔条，使得安装在方孔条上设备消除静电干扰，保护设备安全。	1	1800.00	1800.00	台
施工集成							
1	施工集成	浙通服/定制	老旧设备拆除及搬运保护、整体综合布线及老旧设备安装调试施工集成等交钥匙工程	1	9000.00	9000.00	庭
2	辅材	国产/定制	JDC 管、电源线、控制线、音频线、音响线、SDI 线、跳线等及辅材	1	600.00	600.00	庭
3	HDMI 高清线	国产/定制	各席位至机柜相应功能及预留，以及机柜与机柜之间的设备连通等， 线长：5-30m 不等，屏蔽类型：双屏蔽类别：4K@60Hz 高刷	1	2700.00	2700.00	庭

序号	名称	品牌型号规格		数量	单价	合价	备注
			新率视频线。				
南田法庭改造							
无纸化庭审系统							
1	高清庭审主机	/	利旧	/	/	/	台
2	65 寸液晶电视	SKYWORTH /65BG22	HDMI2.0 接口数：2 个 USB2.0 接口数：2 个 屏占比：≥97% 核心参数 存储内存：32GB 运行内存/RAM：≥2GB 背光方式：直下式/DLED 显示类型：LCD 显示 音频参数：音响功率≥10W 显示参数：响应时间 10ms 亮度：200-300 尼特 色域标准：DCI-P3 色域值：78% 屏幕分辨率：4K	2	2800.00	5600.00	台
3	吊装支架	国产/定制	高度大小等根据现场需求画图确认并制作加工定制安装	2	220.00	440.00	套
4	嵌入式显示屏	SKYWORTH /29X1	29 英寸，分辨率≥2560*1080，比例≥21：9，刷新率≥75HZ，支持 PIP/PBP 智能分屏，两路独立视频分屏显示；	9	2250.00	20250.00	台
5	电动升降器	国产/定制	1. 传动方式：采用高精密度的直线导轨和齿轮咬合传动，交流减速电机做驱动动力，稳定性强，经久耐用； 2. 内置环通输出电源，可给终端供电减少终端电源插座布线，工程现场布线更加整洁美观；	4	1800.00	7200.00	套

序号	名称	品牌型号规格	数量	单价	合价	备注
		<p>3. 面板按键：采用军工业级设计，金属按键，外观精细质感优越，使用寿命长</p> <p>4. 屏幕仰角可二次调节，默认仰角为 15°，可通过面板上升按键仰角至 30°</p> <p>5. 材质：产品全身为高档铝合金（包括升降器箱体）；工艺：氧化拉丝或氧化喷砂，颜色：黑色/银色</p> <p>6. 根据 29 寸带鱼屏显示器定制开模</p> <p>高度大小等根据现场需求画图确认并制作加工定制安装，后期可根据业主需要支持 485 或 232 接入中控平台实现中控控制功能。</p>				
6	席位终端	<p>长城/世恒 TD120A2</p> <p>1. CPU 核数≥8；主频≥2.3GHz；配置≥8GB 内存；配置≥512GB NVMe SSD+1TB HDD；独立显卡，缓存≥1GB；≥1 个千兆网口；≥1 个 DVD RW；配置国产桌面操作系统，国产办公及杀毒软件；（提供证明材料）</p> <p>2. 所投产品 CPU 和操作系统为中国信息安全测评中心颁布的“安全可靠测评结果公告”名录中的产品；</p> <p>3. 整机≥2 个内存插槽，最大支持 64GB 内存；≥2 个 PCIE3.0x16 插槽；≥1 个 PCIE3.0x8 插槽；≥8 个 USB 3.0 接口；配置电源功率≤160W；1 个 VGA 接口和 1 个 HDMI 接口；机箱体积≤14 升，立卧式带把手（提供证明材料）；最大支持同时安装 3 个硬盘；国产自研 BIOS 固件；</p> <p>4. 配置≥23 英寸显示器，全高清 IPS 屏，与主机同品牌；</p> <p>5. 整机原厂三年质保服务。</p>	6	4000.00	24000.00	台
7	高清视频矩阵	<p>ULEGS/UL- MIX16-UHD</p> <p>设备为集成集中控制、视频信号切换、画面分割、IP 编解码为一体的信号处理设备（提供具有检测报告予以佐证）</p>	1	13000.00	13000.00	台

序号	名称	品牌型号规格	数量	单价	合价	备注
		<p>2. 模块化设计，设备采用一卡四路设计，支持 CVBS/VGA/YBPBR/DVI/HDMI/HDSDI/3GSDI/HDBaseT/Fiber 信号的混合输入和混合输出；</p> <p>3. 支持不少于 16 路输入信号，16 路输出信号；（提供证明材料）</p> <p>4. 采用两键式快速切换，先按输入端口再按输出端口即可，专业带蓝灯按键设计，具备实时切换亮灯反馈，可设置不少于 40 个场景预案调用；具备 LCD 显示屏，显示当前的操作状态，具备 VIEW（查看）、SWITCH（切换）、SCENE（场景）、SETUP（设置）四大功能设置（提供具有检测报告予以佐证）</p> <p>5. 支持各种视频信号的立体声音频的解析，分配，切换；</p> <p>6. 支持最大 4K 数字高清视频信号的传输切换，且支持 4k 以下非标分辨率处理；（提供具有检测报告予以佐证）</p> <p>7. 3D 图像倍频修复、临近像素复读处理和 3D 去除隔行处理功能进行图像修复功能；</p> <p>8. 支持降升频处理、临近像素修复处理和模糊处理实现图像降频处理功能；</p> <p>9. 具备双网络，双控制备份功能，实现大规模集成化网络管理功能；</p> <p>10. 内置强大 WEB 服务器，实时信号切换界面为直观一一对应界面，关闭所有、场景等操作，且支持信号源命名，具备集中控制管理界面，实现多台矩阵的控制；（提供具有检测报告予以佐证）</p> <p>11. 支持网络集中控制功能，单一控制界面可以控制多大 254 台设备；</p> <p>12. 可以通过多系统对拼接系统进行配置，可以内建大于 6 组的拼接组；</p>				

序号	名称	品牌型号规格		数量	单价	合价	备注
8	高清视频采集卡	/	利旧	/	/	/	张
9	高清实物展台	/	利旧	/	/	/	台
10	电子铭牌	法正/FZCS-GC13HD/SH-ZWFURX2023	1. 嵌入式一体化设备，与法台融合，≥13 英寸显示屏，超窄边框显示屏体； 2. 支持浙江法院统一界面书记员端实现席位标识一键切换功能（提供功能截图） 3. 支持法官助手软件端实现与席位标识牌系统无缝对接。（提供软件测评报告） 4. 支持自定义显示席位名称或参庭人员姓名。	9	2800.00	25200.00	台
扩声系统							
1	音频处理器	TENDZONE /CLEAR K12	1. 12 路平衡式话筒 / 线路输入和 8 路平衡式线路输出，具有 48V 幻象供电软开关，0、6、30、36、42dB 多级增益调节；支持 50 组场景预设； 2. 支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料；（已提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证） 3. 具有 USB 录制和播放功能，设备具有 USB2.0 接口，可以外接 U 播放立体声音源（两个独立声道），录制一路或多路混音的声音并存储在 U 盘；（已提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证） 4. 内置语音跟踪功能，结合话筒、摄像机可实现视像跟踪功能，可控制多达 32 台摄像机，可控制摄像机转动、聚焦、变焦、保存/调用预置位，设置处理器通道（话筒）与摄像机及预置位的关系，可设置响应时间，触发阈值，可设置自定义 16 进制代码，用于身份 ID 识别或控制视颜矩阵等的设备；（已提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证）	1	5500.00	5500.00	台

序号	名称	品牌型号规格	数量	单价	合价	备注
		5. 编组控制功能,可将输入或输出通道进行 DCA 或 Group 分组, DCA 或 Group 可联动控制多个物理通道的电平大小;(已提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证) 6. 自适应回声消除 AEC,采用软件共享型架构,所有输入通道都可以进行 AEC 处理,内置自适应噪声消除 ANS;回声消除尾长具有 128ms/256ms/512ms、收效率 80dB/s、回声消除量可达 80dB,回声消除效果有三个等级可调,适应小、中、大不同空间的房间;噪声消除量具有四个等级可调,适用不同空间的应用;(已提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证) 7. 自适应反馈消除 AFC,采用软件共享型架构,所有输入通道都可以进行 AFC 处理,多达 16 个抑制点,抑制点支持手动、固定、动态三种工作模式,抑制深度范围 0dB~-20dB,根据应用场所及房间大小可逸择有会议模式 1、会议模式 2,音乐模式 1,音乐模式 2,可有效处理扩声系统话筒“啸叫”的问题;(已提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证) 8. 多种模式的自动混音,可选择门限型自动混音或增益分享型自动混音模式,有效抑制扩声系统声反馈,提升系统传声增益:(已提供 CNAS 认可机构的检验报告予以佐证) 9. 输入每通道:前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡(支持多种类型,包括 PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP); 10. 输出每通道:可选 8 段参量均衡或 31 段图示均衡、分频器、延时器、高低通滤波器、即时响应限幅器;				
2	功放	/	/	/	/	台
3	嵌入式话筒	TENDZONE /MQ39 换能方式: 电容式 指向性: 心型 频率响应: 50Hz~16kHz	9	1100.00	9900.00	支

序号	名称	品牌型号规格		数量	单价	合价	备注
			输出阻抗: 750Ω 灵敏度: -40dB±2dB 供电电压: DC48V 咪管长度(mm):390 其它特点: 金属座、抗手机、电磁干扰 参考拾音距离:20-50cm				
4	专业音箱	/	利旧	/	/	/	对
5	电源时序器	TENDZONE /CC-8T	1、输入电流: ≥30A; 2、单路输出电流: ≥10A; 3、工作电压 : ≥220V/50-60Hz; 4、每一路功率: ≥2000W; 5、输出电源插座: 万用插座, 前面板≥1 路直通式万用插座, 后面板≥8 个受控万用插座; 6、每一路开关间隔时间: ≥1 秒, 每一路带指示灯; 7、支持不少于一路 RS232 中控接口; 8、具有照明配置, ≥5V 工程灯 USB 插口; 9、具有级联功能, 通过网口进行级联, 可级联不少于 10 台; 10、具有延时功能, 可通过软件调试, 进行每路延时时间的设定, 每路≥180 秒, 即使再次开机仍能保持所设置延时开机状态;	1	1300.00	1300.00	台
监控系统							
1	人脸识别半球摄像机	/	利旧	/	/	/	台
2	球型摄像机	/	利旧	/	/	/	台



序号	名称	品牌型号规格		数量	单价	合价	备注
信息网络系统							
1	接入交换机	/	利旧	/	/	/	台
2	路由器	/	利旧	/	/	/	台
3	吸顶 AP	/	利旧	/	/	/	台
4	标准机柜	国产/定制	42U 可方便拆卸的左右侧门和后门，顶部配有四只风扇的风扇模块，通风散热，机械防尘的使用要求。白色钢化玻璃前门，外形美观大方；2.0MM 镀锌方孔条，使得安装在方孔条上设备消除静电干扰，保护设备安全。	1	1800.00	1800.00	台
施工集成							
1	施工集成	浙通服/定制	老旧设备拆除及搬运保护、整体综合布线及老旧设备安装调试施工集成等交钥匙工程	1	9000.00	9000.00	庭
2	辅材	国产/定制	JDG 管、电源线、控制线、音频线、音响线、SDI 线、跳线等及辅材	1	600.00	600.00	庭
3	HDMI 高清线	国产/定制	各席位至机柜相应功能及预留，以及机柜与机柜之间的设备连通等， 线长：5-30m 不等，屏蔽类型：双屏蔽类别：4K@60Hz 高刷新率视频线	1	2700.00	2700.00	庭



序号	名称	品牌型号规格		数量	单价	合价	备注
4	标准机柜	国产/定制	42U 可方便拆卸的左右侧门和后门，顶部配有四只风扇的风扇模块，通风散热，机械防尘的使用要求。白色钢化玻璃前门，外形美观大方；2.0MM 镀锌方孔条，使得安装在方孔条上设备消除静电干扰，保护设备安全。	1	1800.00	1800.00	台
<p>本项目为交钥匙工程，需求如下：</p> <p>1、以上货物采购均为交钥匙工程管线包干，安装所需线缆，管线及其它安装材料、辅材均根据现场条件自行核算，必须按采购文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，保证整个系统的完整性，系统的正常运行，投标报价一次性包干，不作调整。成交供应商不得以任何理由增加该项报价。采购人清单中的货物如有遗漏必须的设备，请投标供应商自行配齐，成交后采购人将不予调整。</p> <p>2、按照省高院规范要求提供所有法庭的综合布线。</p> <p>3、提供本项目 IT 设备的安装、调试、优化、培训和服务，以及与原有系统设备的融合和整体数据中心的服务，其中要求三年免费服务期内每年提供一次书记员的培训。对原有和新购的 IT 软硬件设备进行整体的系统集成和 3 年现场技术支持和服务。</p>							
合计总价					787000.00		

说明：1、表格可延续或自行编制；

开标一览表中投标价为符合采购文件要求的货物总价（含税、运保、安装、随机工具、随机附件等费用），同时包括货物技术服务费（含货物调试直至能够正常使用的费用、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费等）。

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

报价供应商（盖章）：浙江省通信产业服务有限公司

授权代表签字：何皓晖

日期：2024 年 11 月 5 日



4. 质保期后二年内货物零件、易损件、备品备件报价表

货物零件、易损件、备品备件报价表

序号	名称	产地/规格/型号	数量	单价	备注
1	吊装支架	国产/定制 高度大小等根据现场需求画图确认 并制作加工定制安装	3	220.00 元	
2	音, 视频光纤收发器	国产/定制 HDMI v2.0, HDCP v2.0 340 MHz HDTV 分辨率包括 1080p, 2K 和 4K (UHD) 格式 1310nm FP / 1550nm DFB 多模光纤 / 550meters 单模光纤 / 10~60KM HDMI 母头 LC 光接口	2	600.00 元	

供应商盖章：浙江省通信产业服务有限公司

本表为质保期满后供货物使用二年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标供应商填写，费用不包括在投标总价中，但作为评标的重要依据。也作为质保期满后使用单位选购零件，易损件，专用工具的价格依据。


5. 中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

本公司非中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位。



6. 其他供应商须说明的资料

信用中国” (www.creditchina.gov.cn)查询

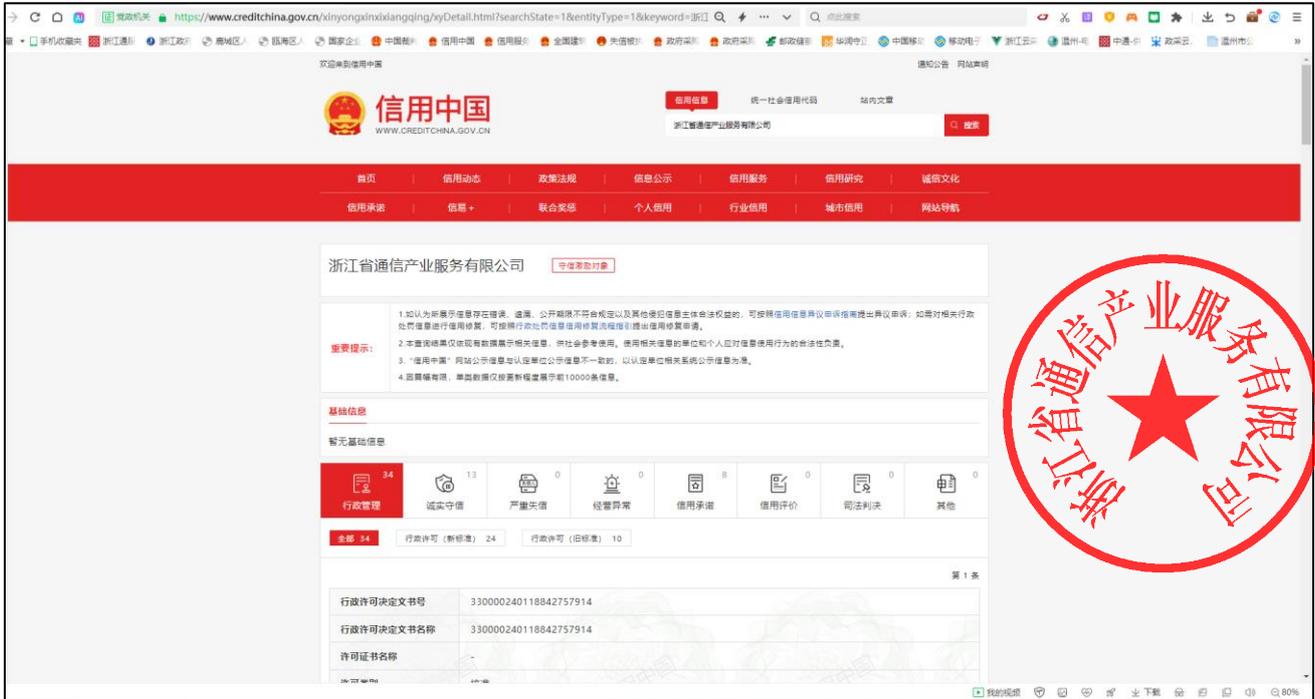

The screenshot shows the 'China Execution Information Disclosure Website' (中国执行信息公开网). The main banner reads '失信将受到信用惩戒!' (Credit punishment will be imposed on those who are dishonest!). Below the banner, there are two tables listing失信被执行人 (Defaulting Debtors):

失信被执行人(自然人)公布		失信被执行人(法人或其他组织)公布	
姓名/名称	证件号码	姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016	北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
郑府	5102021973****0919	北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
钟来平	5129211973****3853	北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
康先金	5129011961****2911	河阳市弘文加油站	9145120159****977J
张鹏飞	1302811988****005X	河阳市弘文加油站	9145120159****977J


Below the tables is a search form with the following fields:

- 被执行人姓名/名称: 浙江通信产业服务有限公司
- 身份证号/组织机构代码: 需完整填写
- 省份: 全部
- 验证码: rmqh

The search results section shows a message: '在全国范围内没有找到浙江通信产业服务有限公司相关的结果。' (No results found for Zhejiang Communication Industry Service Co., Ltd. nationwide).



The screenshot shows the 'Credit China' (信用中国) website. The main header includes the '信用中国' logo and the URL 'WWW.CREDITCHINA.GOV.CN'. Below the header is a navigation menu with categories like '信用动态', '政策法规', '信息公示', '信用服务', '信用研究', and '诚信文化'. The main content area is titled '重大税收违法失信主体' (Major Tax Evasion Defaulting Entities). A search bar contains the text '浙江通信产业服务有限公司' and a '查询' (Search) button. The search results section shows a message: '很抱歉，没有找到您搜索的数据' (Sorry, no data found for your search).

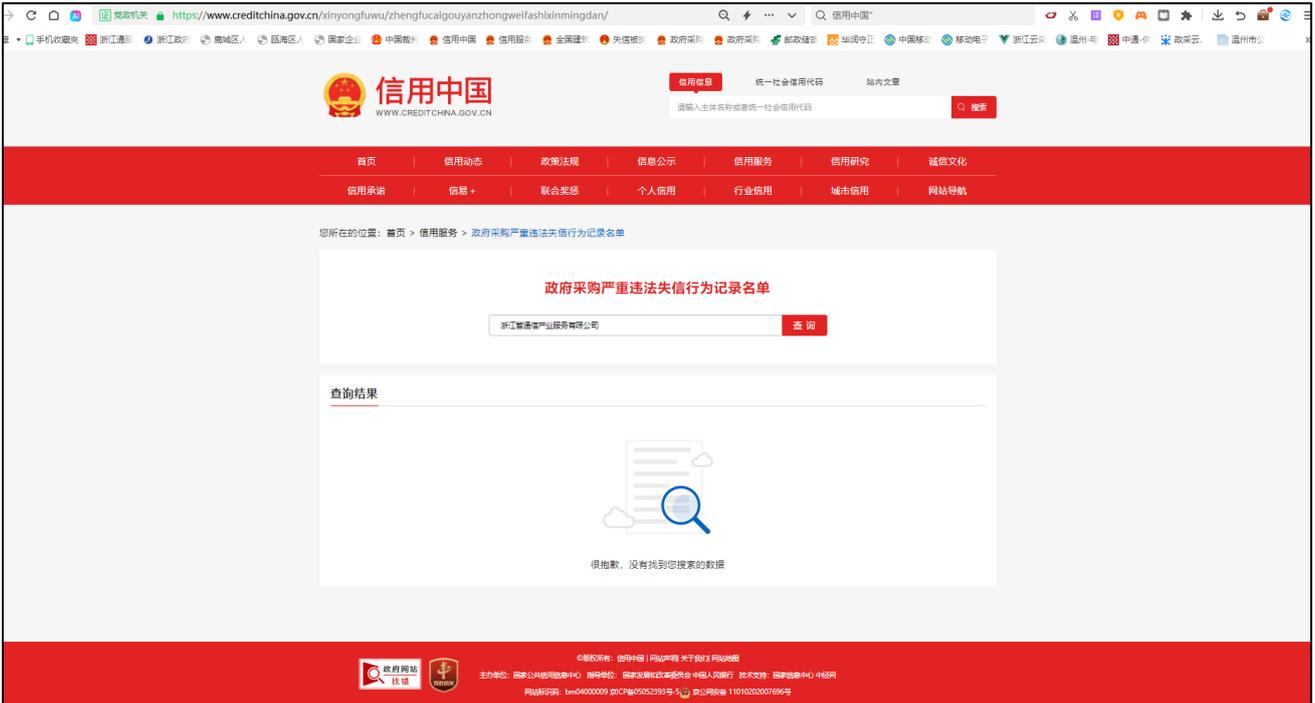

中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询

