

投标文件

投标文件名称：资信商务及技术文件

采购编号：JJHZ241112689

项目名称：松阳县人民医院改扩建项目——标识标牌采购

标项：(若有)

投标人全称（盖章）：任艺标识(上海)有限公司

投标人地址：上海市嘉定区汇源路 55 号 8 幢 3 层 J

2024 年 12 月 30 日



资信商务及技术文件目录

一、 投标函	- 3 -
二、 成功案例及业绩	- 5 -
三、 商务响应表	- 11 -
四、 技术规格偏离表	- 12 -
五、 实施方案	- 34 -
六、 工期方案	- 37 -
七、 安装服务实施方案	- 41 -
八、 拟投入的项目班子	- 44 -
九、 售后服务方案	- 45 -
十、 样品	- 46 -
十一、 设计方案	- 47 -



一、投标函

致：（采购人名称）松阳县人民医院：

根据贵方（项目名称）松阳县人民医院改扩建项目---标识标牌采购（项目编号）JJHZ241112689（标项） /的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）严丽丽、总经理全权代表投标人（投标人全称）任艺标识(上海)有限公司参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件一份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）一份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码）严丽丽 2092219870410304X，作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：13817066501。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下

列情形之一的，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (一) 提供虚假材料谋取中标、中标的；
- (二) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- (三) 与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (四) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (五) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (六) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：上海市嘉定区汇源路 55 号 8 幢 3 层 邮编：201815

电话：13817066501 传真：

投标人盖章：任艺标识(上海)有限公司

日期：2024 年 12 月 30 日

注：按照本声明书要求填报。

二、成功案例及业绩

投标人类似项目实施情况一览表

序号	采购人名称	产品或项目名称	采购数量	合同金额(万元)	签约及完成日期	附件页码			采购人联系人及联系电话
						合同	验收报告	用户评价	
1	上海华升置业有限公司	标识标牌制作及安装项目	1项	34.95	2023年9月20日-2023年11月20日	P6-9			王思瑶 18939766189

此表后附合同电子文档等相关证明材料。

投标人盖章: 任艺标识(上海)有限公司

日期: 2024年12月30日

标识标牌制作及安装项目合同

上海华升置业有限公司

任艺标识(上海)有限公司



发包方：（以下简称甲方）：上海华升置业有限公司

制作方：（以下简称乙方）：任艺标识(上海)有限公司

签订日期：2023 年 9 月 20 日

依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，就 标识标牌制作及安装项目 事宜达成一致，为确保工程质量、工期及售后维保工作，保证甲、乙双方的权利和明确各自的责任和义务，特订立本合同。

一、工程名称：标识标牌制作及安装项目

二、工程地点：上海市闵行区秀文路908弄1号

三、工程内容：标识标牌制作及安装

四、经甲乙双方确认工程固定包干总造价：349500.00元（大写：叁拾肆万玖仟伍佰元整）

五、工程质量：

乙方须严格按照甲、乙双方认可的施工方案及国家行业相关工艺要求制作、施工，保质保量按期完成工程施工任务。

六、甲方责任：

- 1、负责与乙方进行效果图的签字及确认工作；
- 2、负责与乙方的衔接工作，并提供符合施工要求所必要的电源及安全条件，提供与工程配套的供电电源；
- 3、负责安装前的协调工作，保障施工场地具备安装条件；
- 4、甲方因上述原因而致本工程工期延误，其责任由甲方承担；
- 5、负责办理政府部门相关审批手续；

七、乙方责任：

- 1、做好施工安全的防范工作，确保施工安全，若造成业主损失，由乙方负责赔偿；
- 2、保证工程的施工质量、进度并做好防火安全垃圾处理等工作；
- 3、严格按照甲方认可的工程材料施工；
- 4、负责服从甲方现场管理人员安排，不得造成业主设施、设备的损坏，否则自行赔偿；
- 5、负责遵守甲方规定的作息制度，并在指定的区域内进行施工作业；

6、 施工期间乙方如造成自身人身或他人人身安全责任事故，其责任全部由乙方承担。

八、 施工时间：

合同签订后 60 个日历天。

九、 工程验收

1、 工程完工后，乙方通知甲方验收。

2、 若因乙方原因造成工程质量问题，乙方无条件返工。

3、 通知甲方三个工作日，视为验收合格。

十、 工程维护：

1、 乙方对该工程提供（非人为损坏）免费维修期（维修期为一年），免费维修期自工程完工验收合格之日起计算；

2、 免费维修期内若出现工程质量问题，乙方承担所有维修费用

3、 免费维修期内由于甲方使用不当或合同外因素造成不能正常使用的工程质量问题，维修费用由甲方承担；

十一、 付款方式：

合同签订后，首付工程总造价的 50%，即人民币 174750.00 元（大写：壹拾柒万肆仟柒佰伍拾元整），工程完工验收合格后，付工程总造价的 50%，即 174750.00 元（大写：壹拾柒万肆仟柒佰伍拾元整）。

十二、 不可抗力：

如发生不可抗力，造成本合同不能履行，任何一方均不应对本合同产生的或与之有关的事项对另一方有任何赔偿，终止前已有责任除外。

十三、 违约责任：

因乙方原因无故延长工期或甲方未按合同时间付款，违约方每天向对方支付相当于工程总额 5‰ 的违约金。

十四、解除合同纠纷方式：

本合同未尽事宜或执行本合同所引起的争议，甲、乙双方应友好协商解决，若协商在30天内还不能解决的，可依据国家相关法律、法规，向武汉市仲裁委员会申请仲裁或按国家“合同法”有关条例向人民法院起诉。

十五、其他：

- 1、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自签章之日起生效，具有法律效力。
- 2、本合同附件是本合同的组成部分，经双方签字，与本合同具有同等法律效力。

甲方：上海华升置业有限公司
(盖章)
委托代理人签名：刘建强
日期：

乙方：任艺标识(上海)有限公司
(盖章)
委托代理人签名：严丽
日期：2025.9.20



十四、解除合同纠纷方式:

本合同未尽事宜或执行本合同所引起的争议,甲、乙双方应友好协商解决,若协商在30天内还不能解决的,可依据国家相关法律、法规,向武汉市仲裁委员会申请仲裁或按国家“合同法”有关条例向人民法院起诉。

十五、其他:

- 1、本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,自签章之日起生效,具有法律效力。
- 2、本合同附件是本合同的组成部分,经双方签字,与本合同具有同等法律效力。

甲方: 上海华升置业有限公司
(盖章)
委托代理人签名: 刘建强
日期:



乙方: 任之标识(上海)有限公司
(盖章)
委托代理人签名: 严丽
日期: 2025.9.20




三、商务响应表

(格式仅供参考)

项目编号: JJHZ241112689

项目名称: 松阳县人民医院改扩建项目--标识标牌采购

序号	类别	招标文件要求	投标人承诺	备注
1	工作范围			
2	工作内容			
3	时间安排			
4	付款方式			
5			

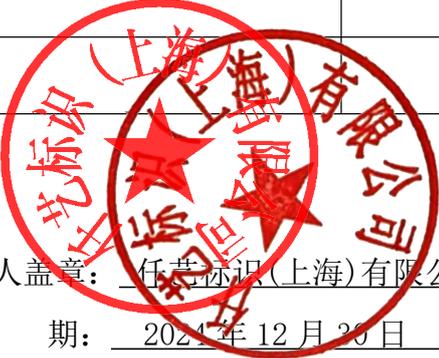投标人盖章:  任意标识(上海)有限公司
日期: 2024年12月20日

(注: 未填写表示完全响应招标文件要求)

四、技术规格偏离表

序号	投标产品名称	品牌	规格型号	招标文件要求	投标响应	偏离指标及说明	备注
室外标识 EXTERIOR SIGNAGE							
1	楼顶发光字	仟艺标识	3000*40163	<p>中文：焊接字体部分采用1.5mm厚304不锈钢，激光切割围边焊接，表面专色氟碳烤漆，面板采用5mm红色亚克力，内置LED防水模组，正面发光；</p> <p>光源：红光防水LED模组；灯质保5年，变压器质保2年；</p> <p>钢架：采用60*60*3热镀锌方管焊接并做防锈处理，钢架与幕墙颜色同色油漆处理；</p> <p>幕墙固定：选用80*80*3mm的热镀锌方管焊接挑脚支撑，底部采用10mm铁板+16mm化学螺栓（焊接抗剪件），固定于幕墙的横梁上；装饰石材开孔后复原；内穿的国标电缆线；</p> <p>备注：预先喷绘布1:1实景放样；</p> <p>综合单价包含：制作、安装人工费、机械费、辅耗材费用、字体到配电箱之间线缆、预埋件、运费、吊装措施费等全费</p>	<p>中文：焊接字体部分采用1.5mm厚304不锈钢，激光切割围边焊接，表面专色氟碳烤漆，面板采用5mm红色亚克力，内置LED防水模组，正面发光；</p> <p>光源：红光防水LED模组；灯质保5年，变压器质保2年；</p> <p>钢架：采用60*60*3热镀锌方管焊接并做防锈处理，钢架与幕墙颜色同色油漆处理；</p> <p>幕墙固定：选用80*80*3mm的热镀锌方管焊接挑脚支撑，底部采用10mm铁板+16mm化学螺栓（焊接抗剪件），固定于幕墙的横梁上；装饰石材开孔后复原；内穿的国标电缆线；</p> <p>备注：预先喷绘布1:1实景放样；</p> <p>综合单价包含：制作、安装人工费、机械费、辅耗材费用、字体到配电箱之间线缆、预埋件、运费、吊装措施费等全费</p>	无偏离	

				用	用		
2	三大中心	仟艺标识	6000*1100	<p>主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，专色氟碳烤漆，内置钢架；</p> <p>英文：腐蚀填漆，腐蚀深度$\geq 1.2\text{mm}$；</p> <p>面板：ICON文字面板镂空，背衬3mm亚克力，表面覆专色膜，内置防水LED光源正发光；图文部分面板镂空，背衬3mm蓝白板/黑白板亚克力，内置防水LED光源，正发光；8mm超白钢化玻璃内衬灯片，内置LED光源，正发光、背面可开启结构，</p> <p>总平面图：2mm铝板切割造型，专色氟碳烤漆，图文信息UV打印；</p> <p>LOGO：丝网印刷；</p> <p>预埋钢筋架：$\phi 20$的钢筋间距150mm；</p> <p>浇筑C30商品砼；（养护期不少于15天）</p> <p>底板和锚栓：10mm钢板、M12锚栓，丝牙长度90mm，浇筑前缠绕膜保护。（配弹簧垫片和螺帽）</p> <p>预留管线：金属穿线管预留，电源线不小于2.5平方，外露1米；</p>	<p>主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，专色氟碳烤漆，内置钢架；</p> <p>英文：腐蚀填漆，腐蚀深度$\geq 1.2\text{mm}$；</p> <p>面板：ICON文字面板镂空，背衬3mm亚克力，表面覆专色膜，内置防水LED光源正发光；图文部分面板镂空，背衬3mm蓝白板/黑白板亚克力，内置防水LED光源，正发光；8mm超白钢化玻璃内衬灯片，内置LED光源，正发光、背面可开启结构，</p> <p>总平面图：2mm铝板切割造型，专色氟碳烤漆，图文信息UV打印；</p> <p>LOGO：丝网印刷；</p> <p>预埋钢筋架：$\phi 20$的钢筋间距150mm；</p> <p>浇筑C30商品砼；（养护期不少于15天）</p> <p>底板和锚栓：10mm钢板、M12锚栓，丝牙长度90mm，浇筑前缠绕膜保护。（配弹簧垫片和螺帽）</p> <p>预留管线：金属穿线管预留，电源线不小于2.5平方，外露1米；</p>	无偏离	

3	雨棚发光字	仟艺标识	整体尺寸: 12240*1800	<p>中英文: 1.5mm304 不锈钢, 激光切割围边焊接字形, 内部整体刷白色防锈漆, 外部专色氟碳烤漆; 5m m 红色亚克力;</p> <p>光源: 红色防水 LED 模组; 灯质保 5 年, 变压器质保 2 年;</p> <p>钢架: 采用 40*40*2 热镀锌方管焊接钢架及斜撑, 做防锈处理, 钢架与幕墙颜色同色油漆处理;</p> <p>固定: 选用 60*60*3 mm 的热镀锌方管焊接永固支撑脚(焊接抗剪件); 内穿的国标电缆线;</p> <p>备注: 预先 1:1 实景放样;</p> <p>综合单价包含: 制作、安装人工费、机械费、辅耗材费用、字体到配电箱之间线缆、预埋件、运费、吊装措施费等全费用</p>	<p>中英文: 1.5mm304 不锈钢, 激光切割围边焊接字形, 内部整体刷白色防锈漆, 外部专色氟碳烤漆; 5 mm 红色亚克力;</p> <p>光源: 红色防水 LED 模组; 灯质保 5 年, 变压器质保 2 年;</p> <p>钢架: 采用 40*40*2 热镀锌方管焊接钢架及斜撑, 做防锈处理, 钢架与幕墙颜色同色油漆处理;</p> <p>固定: 选用 60*60*3 mm 的热镀锌方管焊接永固支撑脚(焊接抗剪件); 内穿的国标电缆线;</p> <p>备注: 预先 1:1 实景放样;</p> <p>综合单价包含: 制作、安装人工费、机械费、辅耗材费用、字体到配电箱之间线缆、预埋件、运费、吊装措施费等全费用</p>	无偏离	
4	院区总平图	仟艺标识	2750*(1235+635)	<p>主体: 1.5mm 厚 304 不锈钢焊接造型, 专色氟碳烤漆, 内置钢架;</p> <p>英文: 腐蚀填漆, 腐蚀深度$\geq 1.2\text{mm}$;</p> <p>面板: ICON 文字面板镂空, 背衬 3mm 亚克力, 表面覆专色膜, 内置防水 LED 光源正发光; 图文部分面板镂空, 背衬 3mm 蓝白板/黑白板亚克力, 内置防水 LED 光源, 正发光; 8mm 超白钢化玻璃内衬灯</p>	<p>主体: 1.5mm 厚 304 不锈钢焊接造型, 专色氟碳烤漆, 内置钢架;</p> <p>英文: 腐蚀填漆, 腐蚀深度$\geq 1.2\text{mm}$;</p> <p>面板: ICON 文字面板镂空, 背衬 3mm 亚克力, 表面覆专色膜, 内置防水 LED 光源正发光; 图文部分面板镂空, 背衬 3mm 蓝白板/黑白板亚克力, 内置防水 LED 光源, 正发光; 8mm 超白钢化玻璃内衬灯</p>	无偏离	

				<p>片,内置 LED 光源,正发光、背面可开启结构,</p> <p>总平面图: 2mm 铝板切割造型,专色氟碳烤漆,图文信息 UV 打印;</p> <p>LOGO: 丝网印刷;</p> <p>预埋钢筋架: $\phi 20$ 的钢筋间距 150mm;</p> <p>浇筑 C30 商品砼;(养护期不少于 15 天)</p> <p>底板和锚栓: 10mm 钢板、M12 锚栓,丝牙长度 90mm,浇筑前缠绕膜保护。(配弹簧垫片和螺帽)</p> <p>预留管线: 金属穿线管预留,电源线不小于 2.5 平方,外露 1 米;</p>	<p>片,内置 LED 光源,正发光、背面可开启结构,</p> <p>总平面图: 2mm 铝板切割造型,专色氟碳烤漆,图文信息 UV 打印;</p> <p>LOGO: 丝网印刷;</p> <p>预埋钢筋架: $\phi 20$ 的钢筋间距 150mm;</p> <p>浇筑 C30 商品砼;(养护期不少于 15 天)</p> <p>底板和锚栓: 10mm 钢板、M12 锚栓,丝牙长度 90mm,浇筑前缠绕膜保护。(配弹簧垫片和螺帽)</p> <p>预留管线: 金属穿线管预留,电源线不小于 2.5 平方,外露 1 米;</p>		
5	人行指引标识	仟艺标识	2750*635*150	<p>主体: 1.5mm 厚 304 不锈钢焊接造型,专色氟碳烤漆,内置钢架;</p> <p>面板: 图形面板镂空,背衬 3mm 蓝白板亚克力</p> <p>内置防水 LED 光源,正发光;文字面板镂空,背衬 3mm 黑白板亚克力,内置防水 LED 光源,正发光;</p> <p>光源: 色温 6500K,内置防水 LED 光源,正发光;</p> <p>LOGO: 丝网印刷;</p> <p>预埋钢筋架: $\phi 20$ 的钢筋间距 150mm;</p> <p>浇筑 C30 商品砼;(养护期不少于 15 天)</p> <p>底板和锚栓: 10mm 钢板、M12 锚栓,丝</p>	<p>主体: 1.5mm 厚 304 不锈钢焊接造型,专色氟碳烤漆,内置钢架;</p> <p>面板: 图形面板镂空,背衬 3mm 蓝白板亚克力</p> <p>内置防水 LED 光源,正发光;文字面板镂空,背衬 3mm 黑白板亚克力,内置防水 LED 光源,正发光;</p> <p>光源: 色温 6500K,内置防水 LED 光源,正发光;</p> <p>LOGO: 丝网印刷;</p> <p>预埋钢筋架: $\phi 20$ 的钢筋间距 150mm;</p> <p>浇筑 C30 商品砼;(养护期不少于 15 天)</p> <p>底板和锚栓: 10mm</p>	无偏离	

				<p>牙长度 90mm,浇筑前缠绕膜保护。(配弹簧垫片和螺帽)</p> <p>预留管线:金属穿线管预留,电源线不小于 2.5 平方,外露 1 米;</p>	<p>钢板、M12 锚栓,丝牙长度 90mm,浇筑前缠绕膜保护。(配弹簧垫片和螺帽)</p> <p>预留管线:金属穿线管预留,电源线不小于 2.5 平方,外露 1 米;</p>		
6	停车指引标识	仟艺标识	3100*525*150	<p>主体: 1.5mm 厚 304 不锈钢焊接造型,专色氟碳烤漆,内置钢架;</p> <p>面板: 图形面板镂空,背衬 3mm 蓝白板亚克力</p> <p>内置防水 LED 光源,正发光;文字面板镂空,背衬 3mm 黑白板亚克力,内置防水 LED 光源,正发光;</p> <p>光源: 色温 6500K,内置防水 LED 光源,正发光;</p> <p>LOGO: 丝网印刷;</p> <p>预埋钢筋架: $\phi 20$ 的钢筋间距 150mm;</p> <p>浇筑 C30 商品砼;(养护期不少于 15 天)</p> <p>底板和锚栓: 10mm 钢板、M12 锚栓,丝牙长度 90mm,浇筑前缠绕膜保护。(配弹簧垫片和螺帽)</p> <p>预留管线:金属穿线管预留,电源线不小于 2.5 平方,外露 1 米;</p>	<p>主体: 1.5mm 厚 304 不锈钢焊接造型,专色氟碳烤漆,内置钢架;</p> <p>面板: 图形面板镂空,背衬 3mm 蓝白板亚克力</p> <p>内置防水 LED 光源,正发光;文字面板镂空,背衬 3mm 黑白板亚克力,内置防水 LED 光源,正发光;</p> <p>光源: 色温 6500K,内置防水 LED 光源,正发光;</p> <p>LOGO: 丝网印刷;</p> <p>预埋钢筋架: $\phi 20$ 的钢筋间距 150mm;</p> <p>浇筑 C30 商品砼;(养护期不少于 15 天)</p> <p>底板和锚栓: 10mm 钢板、M12 锚栓,丝牙长度 90mm,浇筑前缠绕膜保护。(配弹簧垫片和螺帽)</p> <p>预留管线:金属穿线管预留,电源线不小于 2.5 平方,外露 1 米;</p>		无偏离

7	室外公告栏	仟艺标识	2400*5500	<p>结构：1.5mm厚不锈钢围边，白色氟碳烤漆，主龙骨50*50*2热镀锌方管焊接内部骨架，底部400*300*5铁板，焊接加强筋，底部包角；</p> <p>主体：1.5mm304#不锈钢折弯焊接造型，顶部雨棚焊接飞檐；</p> <p>院名LOGO：丝网印刷；</p> <p>画面：10mm超白钢化玻璃面板下沉10mm，液压杆正开启；画面高精度打印；</p> <p>立体字：ICON文字白色20mm，1.5mm厚304不锈钢立体字+蓝色10mm，1.5mm厚304不锈钢立体字；</p> <p>预埋钢筋架：φ20的钢筋间距150mm；</p> <p>浇筑C30商品砼；（养护期不少于15天）</p> <p>底板和锚栓：10mm钢板、M12锚栓，丝牙长度90mm，浇筑前缠绕膜保护。（配弹簧垫片和螺帽）</p> <p>预留管线：金属穿线管预留，电源线不小于2.5平方，外露1米；</p>	<p>结构：1.5mm厚不锈钢围边，白色氟碳烤漆，主龙骨50*50*2热镀锌方管焊接内部骨架，底部400*300*5铁板，焊接加强筋，底部包角；</p> <p>主体：1.5mm304#不锈钢折弯焊接造型，顶部雨棚焊接飞檐；</p> <p>院名LOGO：丝网印刷；</p> <p>画面：10mm超白钢化玻璃面板下沉10mm，液压杆正开启；画面高精度打印；</p> <p>立体字：ICON文字白色20mm，1.5mm厚304不锈钢立体字+蓝色10mm，1.5mm厚304不锈钢立体字；</p> <p>预埋钢筋架：φ20的钢筋间距150mm；</p> <p>浇筑C30商品砼；（养护期不少于15天）</p> <p>底板和锚栓：10mm钢板、M12锚栓，丝牙长度90mm，浇筑前缠绕膜保护。（配弹簧垫片和螺帽）</p> <p>预留管线：金属穿线管预留，电源线不小于2.5平方，外露1米；</p>	无偏离	
8	室外温馨提示	仟艺标识	650*232	<p>主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，专色氟碳烤漆，内置钢架；</p> <p>LOGO：丝网印刷；</p> <p>图文：丝网印刷；</p> <p>预埋钢筋架：φ20的钢筋间距150mm；</p> <p>浇筑C30商品砼；（养</p>	<p>主体：1.5mm厚304不锈钢焊接造型，专色氟碳烤漆，内置钢架；</p> <p>LOGO：丝网印刷；</p> <p>图文：丝网印刷；</p> <p>预埋钢筋架：φ20的钢筋间距150mm；</p> <p>浇筑C30商品砼；</p>	无偏离	

				护期不少于 15 天) 底板和锚栓: 10mm 钢板、M12 锚栓, 丝 牙长度 90mm, 浇筑前 缠绕膜保护。(配弹 簧垫片和螺帽)	(养护期不少于 15 天) 底板和锚栓: 10mm 钢板、M12 锚栓, 丝 牙长度 90mm, 浇筑 前缠绕膜保护。(配 弹簧垫片和螺帽)		
9	地库限 高牌	仟艺 标识	6050* 550*6 0	主体: 1.5mm 厚 304 不锈钢, 刨槽折弯焊 接造型, 表面专色氟 碳烤漆 图文部分: 3M 反光膜	主体: 1.5mm 厚 304 不锈钢, 刨槽折弯焊 接造型, 表面专色氟 碳烤漆 图文部分: 3M 反光 膜	无 偏 离	
室内标识 INTERIOR SIGNAGE							
1	大厅总 索引	仟艺 标识	2000* 950*1 315	主体: 1.5mm 厚 304 不锈钢刨槽折弯焊 接造型, 表面专色氟 碳烤漆; 面板: 可更换型材, 内容面板 3mm 亚克力 背烤漆, 信息正 UV; 图文及 LOGO: 地图信 息 5mm 亚克力雕刻面 板图文 UV 打印; 固定方式: 地面预埋 件;	主体: 1.5mm 厚 304 不锈钢刨槽折弯焊 接造型, 表面专色氟 碳烤漆; 面板: 可更换型材, 内容面板 3mm 亚克力 背烤漆, 信息正 UV; 图文及 LOGO: 地图信 息 5mm 亚克力雕刻面 板图文 UV 打 印; 固定方式: 地面预埋 件;	无 偏 离	
2	导医台 标识	仟艺 标识	3000* 400	主体: 1.5mm 厚 304 不锈钢焊接造型, 专 色氟碳烤漆, 内置钢 架; 面板: 文字面板镂 空, 背衬 3mm 黑白板 亚克力, 内置防水 L ED 光源, 正发光; 光源: 色温 6500K, 内置防水 LED 光源, 正发光; LOGO: 丝网印刷; 预埋钢筋架: ϕ 20 的钢筋间距 150mm; 浇筑 C30 商品砼;(养	主体: 1.5mm 厚 304 不锈钢焊接造型, 专 色氟碳烤漆, 内置钢 架; 面板: 文字面板镂 空, 背衬 3mm 黑白板 亚克力, 内置防水 L ED 光源, 正发光; 光源: 色温 6500K, 内置防水 LED 光源, 正发光; LOGO: 丝网印刷; 预埋钢筋架: ϕ 20 的钢筋间距 150mm; 浇筑 C30 商品砼;	无 偏 离	

				护期不少于 15 天) 底板和锚栓: 10mm 钢板、M12 锚栓, 丝 牙长度 90mm, 浇筑前 缠绕膜保护。(配弹 簧垫片和螺帽) 预留管线: 金属穿线 管预留, 电源线不小 于 2.5 平方, 外露 1 米;	(养护期不少于 15 天) 底板和锚栓: 10mm 钢板、M12 锚栓, 丝 牙长度 90mm, 浇筑 前缠绕膜保护。(配 弹簧垫片和螺帽) 预留管线: 金属穿线 管预留, 电源线不小 于 2.5 平方, 外露 1 米;		
3	直梯停 靠信息 牌	仟艺 标识	1320* 200	1.5mm 厚 304 不锈钢 焊接造型, 表面白色 氟碳烤漆, 文字内容 UV 打印	1.5mm 厚 304 不锈钢 焊接造型, 表面白色 氟碳烤漆, 文字内容 UV 打印	无 偏 离	
4	轿厢内 索引	仟艺 标识	1200* 580*2 5	底板: 1.5mm 厚 304 不锈钢焊接造型, 表 面专色氟碳烤漆; 面板: 5mm 白色亚克 力热弯造型, 文字内 容哑光膜 UV 打印; 索引信息: 可移背胶 超透贴 UV 打印;	底板: 1.5mm 厚 304 不锈钢焊接造型, 表 面专色氟碳烤漆; 面板: 5mm 白色亚克 力热弯造型, 文字内 容哑光膜 UV 打印; 索引信息: 可移背胶 超透贴 UV 打印;	无 偏 离	
5	楼层索 引(公 区)	仟艺 标识	1860* 480*2 5	主体: 1.5mm 不锈钢 焊接折弯造型, 表面 专色氟碳烤漆; LOGO 图文: 丝网印 刷; 索引内容: 1.5mm 厚 304 不锈钢焊接造 型, 表面白色氟碳考 漆, 文字内容哑光膜 UV 打印; 固定: 墙面预先制作 预埋件;	主体: 1.5mm 不锈钢 焊接折弯造型, 表面 专色氟碳烤漆; LOGO 图文: 丝网印 刷; 索引内容: 1.5mm 厚 304 不锈钢焊接造 型, 表面白色氟碳考 漆, 文字内容哑光膜 UV 打印; 固定: 墙面预先制作 预埋件;	无 偏 离	
6	楼层平 面图	仟艺 标识	1680* 1380	底板: 1.5mm 304 不锈 钢焊接造型, 内置镀 锌方管骨架, 专色氟 碳烤漆; 分区: 1.5mm 不锈钢 围边焊接立体字, 螺 杆及套管挑空安装; 指引信息: 8mm 亚克 力专色烤漆;	底板: 1.5mm 304 不 锈钢焊接造型, 内置 镀锌方管骨架, 专色 氟碳烤漆; 分区: 1.5mm 不锈钢 围边焊接立体字, 螺 杆及套管挑空安装; 指引信息: 8mm 亚克 力专色烤漆;	无 偏 离	

				索引信息: 图文磨砂贴 UV 打印; LOGO 标识: 丝网印刷; 固定: 墙面预先制作预埋件;	索引信息: 图文磨砂贴 UV 打印; LOGO 标识: 丝网印刷; 固定: 墙面预先制作预埋件;		
7	分区定点标识	仟艺标识	2800*1140	3M 膜, 膜厚不低于 56 丝;	3M 膜, 膜厚不低于 56 丝;	无偏离	
8	扶梯索引	仟艺标识	2100*520*100	主体: 1.5mm 不锈钢焊接折弯造型, 表面专色氟碳烤漆; LOGO 图文: 丝网印刷; 索引内容: 1.5mm 厚 304 不锈钢焊接造型, 表面白色氟碳烤漆, 文字内容哑光膜 UV 打印; 固定: 地面预埋件;	主体: 1.5mm 不锈钢焊接折弯造型, 表面专色氟碳烤漆; LOGO 图文: 丝网印刷; 索引内容: 1.5mm 厚 304 不锈钢焊接造型, 表面白色氟碳烤漆, 文字内容哑光膜 UV 打印; 固定: 地面预埋件;	无偏离	
9	分区定点标识	仟艺标识	1600*1250	1.5mm 厚镜面不锈钢焊接造型, 精工打磨;	1.5mm 厚镜面不锈钢焊接造型, 精工打磨;	无偏离	
10	悬挂方向指引	仟艺标识	3220*360*100	主体: 1.5mm 厚 304 不锈钢焊接外框造型, 表面专色氟碳烤漆, 内置 LED 光源; 面板: Icon 部分面板镂空, 背衬 3mm 亚克力, 表面覆专色膜, 内置 LED 光源正发光; 固定方式: 顶部螺杆吊挂, 配专色不锈钢套管; 预埋: 强电及螺杆预埋, 需自行配置;	主体: 1.5mm 厚 304 不锈钢焊接外框造型, 表面专色氟碳烤漆, 内置 LED 光源; 面板: Icon 部分面板镂空, 背衬 3mm 亚克力, 表面覆专色膜, 内置 LED 光源正发光; 固定方式: 顶部螺杆吊挂, 配专色不锈钢套管; 预埋: 强电及螺杆预埋, 需自行配置;	无偏离	

11	贴墙方向指引	仟艺标识	450*1400*25	底板: 1.5mm304 不锈钢焊接造型, 内置镀锌方管骨架, 专色氟碳烤漆; 指引信息: 8mm 亚克力专色烤漆; 索引信息: 图文磨砂贴 UV 打印; LOGO 标识: 丝网印刷; 固定: 墙面预先制作预埋件;	底板: 1.5mm304 不锈钢焊接造型, 内置镀锌方管骨架, 专色氟碳烤漆; 指引信息: 8mm 亚克力专色烤漆; 索引信息: 图文磨砂贴 UV 打印; LOGO 标识: 丝网印刷; 固定: 墙面预先制作预埋件;	无偏离	
12	卫生间定点图标	仟艺标识	1200*(422+520)	5mm 厚亚克力雕刻造型, 背面专色氟碳烤漆;	5mm 厚亚克力雕刻造型, 背面专色氟碳烤漆;	无偏离	
13	病床指引	仟艺标识	1450*350*5	1.5mm 不锈钢围边焊接立体字, 螺杆及套管挑空安装;	1.5mm 不锈钢围边焊接立体字, 螺杆及套管挑空安装;	无偏离	
14	指引地贴(圆形)	仟艺标识	2000*2000	56 丝 3M 背胶可移车贴, 覆防滑斜纹膜	56 丝 3M 背胶可移车贴, 覆防滑斜纹膜	无偏离	
15	指引地贴(胶囊)	仟艺标识	1400*520	56 丝 3M 背胶可移车贴, 覆防滑斜纹膜	56 丝 3M 背胶可移车贴, 覆防滑斜纹膜	无偏离	
16	悬挂区域名称标识	仟艺标识	2400*380*80	主体: 2mm 厚铝板焊接外框造型, 表面专色氟碳烤漆, 内置 LED 光源; 面板: Icon 部分面板镂空, 背衬 3mm 亚克力, 表面覆专色膜, 内置 LED 光源正发光; 固定方式: 顶部螺杆吊挂, 配专色不锈钢套管; 预埋: 强电及螺杆预埋, 需自行配置;	主体: 2mm 厚铝板焊接外框造型, 表面专色氟碳烤漆, 内置 LED 光源; 面板: Icon 部分面板镂空, 背衬 3mm 亚克力, 表面覆专色膜, 内置 LED 光源正发光; 固定方式: 顶部螺杆吊挂, 配专色不锈钢套管; 预埋: 强电及螺杆预埋, 需自行配置;	无偏离	

17	贴墙区域名称标识	仟艺标识	1450*210*15	面板: 1.5mm厚304不锈钢焊接造型, 表面专色氟碳烤漆 底板: 5mm白色亚克力图文UV打印	面板: 1.5mm厚304不锈钢焊接造型, 表面专色氟碳烤漆 底板: 5mm白色亚克力图文UV打印	无偏离	
18	区域名称立体字	仟艺标识	2770*320*20	图标: 1.5mm304不锈钢围边焊接, 专色氟碳烤漆, 背衬亚克力喷砂, 底侧发光; 中英文: 1.5mm304不锈钢围边焊接立体字, 专色氟碳烤漆, 背衬亚克力喷砂, 底侧发光;	图标: 1.5mm304不锈钢围边焊接, 专色氟碳烤漆, 背衬亚克力喷砂, 底侧发光; 中英文: 1.5mm304不锈钢围边焊接立体字, 专色氟碳烤漆, 背衬亚克力喷砂, 底侧发光;	无偏离	
19	分诊台悬挂吊牌	仟艺标识	2400*380*80	主体: 2mm厚铝板焊接外框造型, 表面专色氟碳烤漆, 内置LED光源; 面板: Icon部分面板镂空, 背衬3mm亚克力, 表面覆专色膜, 内置LED光源正发光; 固定方式: 顶部螺杆吊挂, 配专色不锈钢套管; 预埋: 强电及螺杆预埋, 需自行配置;	主体: 2mm厚铝板焊接外框造型, 表面专色氟碳烤漆, 内置LED光源; 面板: Icon部分面板镂空, 背衬3mm亚克力, 表面覆专色膜, 内置LED光源正发光; 固定方式: 顶部螺杆吊挂, 配专色不锈钢套管; 预埋: 强电及螺杆预埋, 需自行配置;	无偏离	
20	诊室指引	仟艺标识	H1150*L280	图标: 1.5mm304不锈钢围边焊接, 专色氟碳烤漆, 背衬亚克力喷砂, 底侧发光; 中英文: 1.5mm304不锈钢围边焊接立体字, 专色氟碳烤漆, 背衬亚克力喷砂, 底侧发光;	图标: 1.5mm304不锈钢围边焊接, 专色氟碳烤漆, 背衬亚克力喷砂, 底侧发光; 中英文: 1.5mm304不锈钢围边焊接立体字, 专色氟碳烤漆, 背衬亚克力喷砂, 底侧发光;	无偏离	
21	分诊台定点标识	仟艺标识	1284*200*8	8mm亚克力立体字, 表面专色氟碳烤漆	8mm亚克力立体字, 表面专色氟碳烤漆	无偏离	

22	护士站 悬挂吊牌	仟艺 标识	2400* 380*8 0	主体: 2mm 厚铝板焊接外框造型, 表面专色氟碳烤漆, 内置 LED 光源; 面板: Icon 部分面板镂空, 背衬 3mm 亚克力, 表面覆专色膜, 内置 LED 光源正发光; 固定方式: 顶部螺杆吊挂, 配专色不锈钢套管; 预埋: 强电及螺杆预埋, 需自行配置;	主体: 2mm 厚铝板焊接外框造型, 表面专色氟碳烤漆, 内置 LED 光源; 面板: Icon 部分面板镂空, 背衬 3mm 亚克力, 表面覆专色膜, 内置 LED 光源正发光; 固定方式: 顶部螺杆吊挂, 配专色不锈钢套管; 预埋: 强电及螺杆预埋, 需自行配置;	无 偏 离	
23	护士站 定点标识	仟艺 标识	1880* 250*8	8mm 亚克力立体字, 表面专色氟碳烤漆	8mm 亚克力立体字, 表面专色氟碳烤漆	无 偏 离	
24	科室形 象墙	仟艺 标识	1180* 850	图标: 1.5mm304 不锈钢围边焊接, 专色氟碳烤漆, 背衬亚克力喷砂, 底侧发光; 中英文: 1.5mm304 不锈钢围边焊接立体字, 专色氟碳烤漆, 背衬亚克力喷砂, 底侧发光;	图标: 1.5mm304 不锈钢围边焊接, 专色氟碳烤漆, 背衬亚克力喷砂, 底侧发光; 中英文: 1.5mm304 不锈钢围边焊接立体字, 专色氟碳烤漆, 背衬亚克力喷砂, 底侧发光;	无 偏 离	
25	等候区 定点标识	仟艺 标识	1850* 300*5	主材: 1.5mm 厚不锈钢焊接立体字, 字厚 25mm; 图标: UV 打印; 备件: 雪弗板底板+镂空字稿	主材: 1.5mm 厚不锈钢焊接立体字, 字厚 25mm; 图标: UV 打印; 备件: 雪弗板底板+镂空字稿	无 偏 离	
26	电梯间 侧招	仟艺 标识	200*5 60*35	底板: 1.5mm304 厚不锈钢焊接造型, 表面专色烤漆; 面板: 5mm 亚克力热弯圆弧造型, 表面白色烤漆, 图文部分 UV 打印	底板: 1.5mm304 厚不锈钢焊接造型, 表面专色烤漆; 面板: 5mm 亚克力热弯圆弧造型, 表面白色烤漆, 图文部分 UV 打印	无 偏 离	
27	电梯间 楼层号	仟艺 标识	180*2 50	8mm 亚克力雕刻, 表面专色氟碳烤漆;	8mm 亚克力雕刻, 表面专色氟碳烤漆;	无 偏 离	

28	楼梯间侧招	仟艺标识	200*560*35	底板:1.5mm304厚不锈钢焊接造型,表面专色烤漆; 面板:5mm亚克力热弯圆弧造型,表面白色烤漆,图文部分UV打印	底板:1.5mm304厚不锈钢焊接造型,表面专色烤漆; 面板:5mm亚克力热弯圆弧造型,表面白色烤漆,图文部分UV打印	无偏离	
29	楼梯间楼层号	仟艺标识	(160+144)*250	8mm亚克力雕刻,表面专色氟碳烤漆;	8mm亚克力雕刻,表面专色氟碳烤漆;	无偏离	
30	卫生间侧招	仟艺标识	200*560*35	底板:1.5mm304厚不锈钢焊接造型,表面专色烤漆; 面板:5mm亚克力热弯圆弧造型,表面白色烤漆,图文部分UV打印	底板:1.5mm304厚不锈钢焊接造型,表面专色烤漆; 面板:5mm亚克力热弯圆弧造型,表面白色烤漆,图文部分UV打印	无偏离	
31	卫生间门牌	仟艺标识	150*800*15	底板:10mm亚克力雕刻造型,表面专色氟碳烤漆 面板:5mm亚克力热弯造型,表面白色氟碳烤漆,图文部分UV打印	底板:10mm亚克力雕刻造型,表面专色氟碳烤漆 面板:5mm亚克力热弯造型,表面白色氟碳烤漆,图文部分UV打印	无偏离	
32	手术室编号标识	仟艺标识	400*1550	3M可移背胶车贴UV打印	3M可移背胶车贴UV打印	无偏离	
33	窗口编号标识	仟艺标识	1450*1000	数字雕刻即时贴,图文内容超透膜UV打印	数字雕刻即时贴,图文内容超透膜UV打印	无偏离	
34	诊室侧招	仟艺标识	300*180*85	底板:1.5mm304厚不锈钢焊接造型,表面专色烤漆; 面板:5mm亚克力热弯圆弧造型,表面白色烤漆,图文部分UV打印	底板:1.5mm304厚不锈钢焊接造型,表面专色烤漆; 面板:5mm亚克力热弯圆弧造型,表面白色烤漆,图文部分UV打印	无偏离	

35	诊室门牌	仟艺标识	260*260	主体: 1.5mm 厚 304 不锈钢, 激光切割焊接造型, 表面专色烤漆 面板: 5mm 厚亚克力热弯专色烤漆, 图文: UV 打印	主体: 1.5mm 厚 304 不锈钢, 激光切割焊接造型, 表面专色烤漆 面板: 5mm 厚亚克力热弯专色烤漆, 图文: UV 打印	无偏离	
36	病房门牌	仟艺标识	280*120*15	底板: 1.5mm 304 厚不锈钢, 焊接造型, 表面专色烤漆 面板: 5mm 亚克力热弯造型, 表面白色烤漆, 文字部分 UV 打印	底板: 1.5mm 304 厚不锈钢, 焊接造型, 表面专色烤漆 面板: 5mm 亚克力热弯造型, 表面白色烤漆, 文字部分 UV 打印	无偏离	
37	办公门牌	仟艺标识	250*250	底板: 10mm 亚克力雕刻造型, 表面专色氟碳烤漆 面板: 5mm 亚克力热弯造型, 表面白色烤漆, 文字部分 UV 打印	底板: 10mm 亚克力雕刻造型, 表面专色氟碳烤漆 面板: 5mm 亚克力热弯造型, 表面白色烤漆, 文字部分 UV 打印	无偏离	
38	后勤门牌	仟艺标识	300*90	5mm 亚克力雕刻造型, 表面白色氟碳烤漆, 图文部分 UV 打印	5mm 亚克力雕刻造型, 表面白色氟碳烤漆, 图文部分 UV 打印	无偏离	
39	床位号	仟艺标识	100*60	5mm 透明亚克力, 文字内容背 UV	5mm 透明亚克力, 文字内容背 UV	无偏离	
40	消火栓标识	仟艺标识	300*100	3mm 厚透明亚克力烤漆, 图文背 uv 打印	3mm 厚透明亚克力烤漆, 图文背 uv 打印	无偏离	
41	消火栓使用方法	仟艺标识	300*210	3mm 厚透明亚克力烤漆, 图文背 uv 打印	3mm 厚透明亚克力烤漆, 图文背 uv 打印	无偏离	
42	消防疏散图	仟艺标识	420*294*5	5mm 亚克力雕刻造型, 表面白色氟碳烤漆, 图文部分 UV 打印	5mm 亚克力雕刻造型, 表面白色氟碳烤漆, 图文部分 UV 打印	无偏离	

43	台牌	仟艺标识	300*15	底板：使用 1.5mm 厚 304 不锈钢刨槽折弯焊接造型， 面板：使用 8mm 亚克力粘接造型， 表面氟碳烤漆，图文内容 UV 打印	底板：使用 1.5mm 厚 304 不锈钢刨槽折弯焊接造型， 面板：使用 8mm 亚克力粘接造型， 表面氟碳烤漆，图文内容 UV 打印	无偏离	
44	温馨提示	仟艺标识	85*40	5mm 亚克力雕刻造型，表面白色氟碳烤漆，图文部分 UV 打印	5mm 亚克力雕刻造型，表面白色氟碳烤漆，图文部分 UV 打印	无偏离	
45	海报框	仟艺标识	600*900	四周可开启磁吸式海报框，2mmPVC 面板，内置 PVC 写真画面；	四周可开启磁吸式海报框，2mmPVC 面板，内置 PVC 写真画面；	无偏离	
46	推拉牌	仟艺标识	80*100	3mm 厚透明亚克力烤漆，图文背 uv 打印	3mm 厚透明亚克力烤漆，图文背 uv 打印	无偏离	
47	防撞腰线	仟艺标识	H140	3M 可移背胶车贴 UV 打印	3M 可移背胶车贴 UV 打印	无偏离	
48	宣教类文化墙	仟艺标识	4380*1100*50	底板：1.5mm 厚不锈钢开槽折弯焊接底板，表面专色烤漆； 面板：10mm 厚磨砂亚克力，图文高精度 UV 打印 标题：5mm 厚亚克力雕刻造型，表面专色氟碳烤漆，图文内容高精度 UV 打印； 立体字：5mm 厚亚克力雕刻字，表面白色氟碳烤漆；	底板：1.5mm 厚不锈钢开槽折弯焊接底板，表面专色烤漆； 面板：10mm 厚磨砂亚克力，图文高精度 UV 打印 标题：5mm 厚亚克力雕刻造型，表面专色氟碳烤漆，图文内容高精度 UV 打印； 立体字：5mm 厚亚克力雕刻字，表面白色氟碳烤漆；	无偏离	

49	医护一览表	仟艺标识	1200*2400	底板: 1.5mm 厚不锈钢开槽折弯焊接底板, 表面专色烤漆; 面板: 10mm 厚磨砂亚克力, 图文高精度 UV 打印 标题: 5mm 厚亚克力雕刻造型, 表面专色氟碳烤漆, 图文内容高精度 UV 打印; 立体字: 5mm 厚亚克力雕刻字, 表面白色氟碳烤漆;	底板: 1.5mm 厚不锈钢开槽折弯焊接底板, 表面专色烤漆; 面板: 10mm 厚磨砂亚克力, 图文高精度 UV 打印 标题: 5mm 厚亚克力雕刻造型, 表面专色氟碳烤漆, 图文内容高精度 UV 打印; 立体字: 5mm 厚亚克力雕刻字, 表面白色氟碳烤漆;	无偏离	
50	医废类提示标识	仟艺标识	200*400	3M 可移背胶车贴 UV 打印	3M 可移背胶车贴 UV 打印	无偏离	
地库标识 UNDERGROUND PARKING SIGNAGE							
1	地库悬挂方向指引	仟艺标识	3050*120*370	主体: 1.5mm 厚 304 不锈钢刨槽折弯焊接造型, 表面专色氟碳烤漆; 图文部分: 图文部分使用 3M 反光膜, 顶部内置 LED 灯带;	主体: 1.5mm 厚 304 不锈钢刨槽折弯焊接造型, 表面专色氟碳烤漆; 图文部分: 图文部分使用 3M 反光膜, 顶部内置 LED 灯带;	无偏离	
2	电梯厅墙面标识	仟艺标识	H1600	主材: 防水防霉专色立邦涂料滚涂; 文字图案: 丝网印刷	主材: 防水防霉专色立邦涂料滚涂; 文字图案: 丝网印刷	无偏离	
3	地库入口坡道标识	仟艺标识	H1600	主材: 防水防霉专色立邦涂料滚涂; 文字图案: 丝网印刷	主材: 防水防霉专色立邦涂料滚涂; 文字图案: 丝网印刷	无偏离	
4	地库墙面指引标识	仟艺标识	H1600	主材: 防水防霉专色立邦涂料滚涂; 文字图案: 丝网印刷	主材: 防水防霉专色立邦涂料滚涂; 文字图案: 丝网印刷	无偏离	
5	地库柱面分区标识	仟艺标识	H1600	主材: 防水防霉专色立邦涂料滚涂; 文字图案: 丝网印刷	主材: 防水防霉专色立邦涂料滚涂; 文字图案: 丝网印刷	无偏离	

人防标识							
1	人防工程平面图	仟艺标识	1300*800	底板：2mm厚铝板焊接造型，表面专色烤漆； 文字图案：丝网印刷	底板：2mm厚铝板焊接造型，表面专色烤漆； 文字图案：丝网印刷	无偏离	
2	人防工程维护管理信息公示牌	仟艺标识	1300*800	底板：2mm厚铝板焊接造型，表面专色烤漆； 文字图案：丝网印刷	底板：2mm厚铝板焊接造型，表面专色烤漆； 文字图案：丝网印刷	无偏离	
3	人防工程导引牌	仟艺标识	1200*500	底板：2mm厚铝板焊接造型，表面专色烤漆； 文字图案：丝网印刷	底板：2mm厚铝板焊接造型，表面专色烤漆； 文字图案：丝网印刷	无偏离	
4	立柱	仟艺标识	高度2500	立杆：80*40*3mm镀锌扁管； 预埋：Φ20的钢筋间距150mm；浇筑C30商品砼；（养护期不少于15天）	立杆：80*40*3mm镀锌扁管； 预埋：Φ20的钢筋间距150mm；浇筑C30商品砼；（养护期不少于15天）	无偏离	
5	人防工程导引图	仟艺标识	1000*600	底板：2mm厚铝板焊接造型，表面专色烤漆； 文字图案：丝网印刷	底板：2mm厚铝板焊接造型，表面专色烤漆； 文字图案：丝网印刷	无偏离	
6	疏散指示牌	仟艺标识	750*200	底板：2mm厚铝板焊接造型，表面专色烤漆； 文字图案：丝网印刷	底板：2mm厚铝板焊接造型，表面专色烤漆； 文字图案：丝网印刷	无偏离	
7	人防工程提示牌	仟艺标识	600*300	底板：2mm厚铝板焊接造型，表面专色烤漆； 文字图案：丝网印刷	底板：2mm厚铝板焊接造型，表面专色烤漆； 文字图案：丝网印刷	无偏离	
8	口部提示牌	仟艺标识	600*200	底板：2mm厚铝板焊接造型，表面专色烤漆； 文字图案：丝网印刷	底板：2mm厚铝板焊接造型，表面专色烤漆； 文字图案：丝网印刷	无偏离	

9	口部提示牌	仟艺标识	600*200	底板：2mm厚铝板焊接造型，表面专色烤漆； 文字图案：丝网印刷	底板：2mm厚铝板焊接造型，表面专色烤漆； 文字图案：丝网印刷	无偏离	
10	人防指示牌立柱	仟艺标识	1000*400	底板：2mm厚铝板焊接造型，表面专色烤漆； 文字图案：丝网印刷	底板：2mm厚铝板焊接造型，表面专色烤漆； 文字图案：丝网印刷	无偏离	
11	人防工程单元标识牌	仟艺标识	500*200	底板：2mm厚铝板焊接造型，表面专色烤漆； 文字图案：丝网印刷	底板：2mm厚铝板焊接造型，表面专色烤漆； 文字图案：丝网印刷	无偏离	
12	人防功能标识牌	仟艺标识	500*200	底板：2mm厚铝板焊接造型，表面专色烤漆； 文字图案：丝网印刷	底板：2mm厚铝板焊接造型，表面专色烤漆； 文字图案：丝网印刷	无偏离	
13	悬挂车位牌	仟艺标识	350*200	铝型材侧面抽查可更换，含内容；	铝型材侧面抽查可更换，含内容；	无偏离	
14	宣传标识牌	仟艺标识	600*800	主材：10mmPVC板； 文字图案：丝网印刷	主材：10mmPVC板； 文字图案：丝网印刷	无偏离	
15	墙面喷涂标识	仟艺标识	H=600	主材：防水防霉专色立邦涂料滚涂； 文字图案：丝网印刷	主材：防水防霉专色立邦涂料滚涂； 文字图案：丝网印刷	无偏离	
16	柱面喷涂标识	仟艺标识	H=900	主材：防水防霉专色立邦涂料滚涂； 文字图案：丝网印刷	主材：防水防霉专色立邦涂料滚涂； 文字图案：丝网印刷	无偏离	
17	坡道出入口墙体标识	仟艺标识	H=900	主材：防水防霉专色立邦涂料滚涂； 文字图案：丝网印刷	主材：防水防霉专色立邦涂料滚涂； 文字图案：丝网印刷	无偏离	
18	电梯厅墙面信息喷涂	仟艺标识	字高350	主材：防水防霉专色立邦涂料滚涂； 文字图案：丝网印刷	主材：防水防霉专色立邦涂料滚涂； 文字图案：丝网印刷	无偏离	

19	墙面宣传标语	仟艺标识	H=600	主材：防水防霉专色立邦涂料滚涂； 文字图案：丝网印刷	主材：防水防霉专色立邦涂料滚涂； 文字图案：丝网印刷	无 偏 离	
----	--------	------	-------	-------------------------------	-------------------------------	-------------	--

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：


1. 投标人应根据投标产品的实际技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“投标产品名称”栏注明偏离产品的名称；“投标响应”栏注明投标产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2. 投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或不注明的，评标委员会可对此项偏离按评标办法加倍减分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过招标文件规定的项数，投标文件无效；（招标文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权归评标委员会。

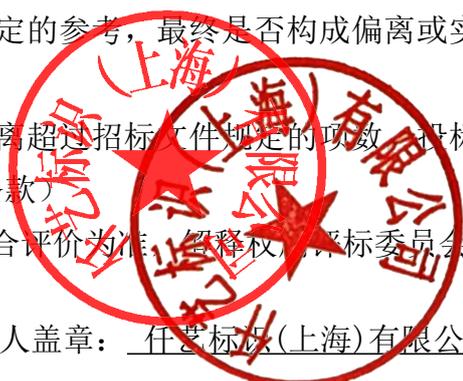投标人盖章：  仟艺标识(上海)有限公司

日期： 2024年12月30日

其他技术要求响应

(一) 标识牌物料技术要求

序号	项目	技术要求
1	铝料	1. 铝料必须是具适合做装饰、建筑设计工程性质。表面饰面须平滑及无其它缺陷。 2. 铝板块性质达 ASTM B 209M (ASTM B 209M) 同等标准；及达到设计所需的结构要求：表面强度及耐用性可达 5005-1+15 同等标准。
2	阳极氧化铝料	3. 各外露面须为达到 SSA 46 或 AAMA61 同等标准的阳极氧化饰面。制造过程应用硫酸或同等经电镀或浸入无机颜料作表面处理。 4. 合金：各铝料应为铝业标准认证晶质要求以达至设计指定饰面。
3	亚克力原料	5. 标识牌亚克力胶应采用透明合成树脂或同等加工。 6. 基本技术指标：机械性质 7. 抗张强度 10,300 PSIii. 拉伸模量 600,000 PSIiii. 抗张伸展率 4.2% 8. 挠曲强度 183,000 PSI 9. 挠曲模量 535,000 PSIvi. 冲击试验(带凹口) >0.20 10. 罗民硬度 M-103
4	304#不锈钢料	11. 不锈钢板应为永久性的固定。 12. 物料 t 不锈钢。 13. 饰面 t 单向拉丝。 14. 尺寸：根据图纸所示。 15. 锚固件和其他附件：提供所有含之种类和数目的锚固件和其他附件，以符合说明的性能要求。 16. 扣件、紧固件、锁定器等的螺栓、螺钉及螺帽；六角螺栓、螺钉及螺帽应符合 GB/T 3098 及 GB/T18230 的要求。 17. 固定螺栓 螺栓锚及固定螺栓应符合 GB/T3098 的要求。 基础螺栓及螺帽应符合 GB/T3098 的要求。
5	表面	18. 表面准备工作：去除制作及模具留下的痕迹、刮痕等。

6	清洁保护工作	<p>19. 先使用干净水及肥皂彻底地清洗金属，再用干净水冲洗，最后抹干金属。</p> <p>20. 在运送产品到施工地点前，使用可移除的临时保护层以保护外露的饰面层以避免损坏。</p> <p>21. 使用由装饰金属制造商的书面建议的临时保护覆盖物，以保护装饰金属的饰面，避免在工程期间受到损坏。若有需要，提供厚垫保护。</p>
7	制成品表面外观	<p>22. 相邻部分表面外观偏差低于确认样板的一半是可以接受。明显差别是不会接受的。</p> <p>23. 配件表面外观偏差如低于确认样板效果，并尽量整理配置来减低差异是可以接受。</p>
8	表面物料	<p>24. 喷涂 此项包括喷涂铝型材。喷涂应用于各类室内外指示牌、标识牌等，提供优质表面。浸涂或垂直喷涂的基本工艺流程如下： a) 清洁 b) 冲洗 c) 漫蚀 d) 冲洗 e) 剥黑膜 (只用于碱性漫蚀) f) 冲洗 g) 恪酸处理 h) 冲洗 i) 去离子冲洗 j) 烘干</p> <p>25. 油漆 1) 中标人应严格按照厂家说明执行，面油与底油应参考品牌厂家技术参数为依据。 2) 油漆必须抗 UV, 10 年使用期不褪色。 3) 中标人须书面确认所有用油漆完全配合底油及达至耐用最佳效果。 4) 金属牌所用丙烯酸聚氨醋漆应有加硬剂及抗 UV。 5) 中标人须严格按照厂家说明附加需要的熔漆、预加工处理、金属加工稀等。</p> <p>26. 丝网印刷物料： 1) 用制作丝网，影像鲜明充实，无松边流泪涂料饰面，图案可以分割丝网如制成图像质量等摄影效果。 2) 用于丝网印刷的油墨不得和底面材料起化学反应，必须是防紫外线产品，并能抵御正常的维修及清洁工作之磨损。</p> <p>27. 贴膜 贴膜须采用色泽耐用程度达到 3 年以上质保的贴膜。表面有极好的稳定</p>

		性和抗收缩性，抗紫外线；永久性丙烯酸背胶，有极佳的抗水性。不发光部分因采用不透光系列。发光部分应采用透光系列。
--	--	---

1、主要材料要求

▲1) 亚克力材质须满足透明、质轻、耐磨、抗污染、易保养等要求。必须达非易燃材料标准，并经有关消防部门核准，防紫外线和防水功能达 5 年。

▲2) 光源 LED120° 以上广角，工作环境 70℃，30000 小时光衰 80%，使用 COB 技术。

▲3) 铝板厚度为≥2.0mm，5050 的优质铝锰合金；

▲4) 铝型材板材厚度不低于 1.0 mm。要求铝型材表面平整，无划痕，无变形。

▲5) 油漆要求氟碳烤漆，半哑光面，要求具备耐磨损性和不粘附性，氟碳树脂含量 18%以上，光泽效果均匀。

▲6) 不锈钢（板材厚度不低于 1.2 mm），材质不得含有任何杂质、气孔或裂缝。

▲7) 电源线：技术参数应符合 GB-12706。

▲8) 变压器：功率负载小于 80%，户外防水等级 IP65 及以上。

我公司承诺：完全响应以上技术要求；



 承诺人： 任艺标识(上海)有限公司

 日期： 2024年12月30日

五、实施方案

货物保证

我方所提供的货物达到我厂的技术标准和规范要求我方保证货物是全新的、未使用过的，是经过合法渠道进货的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；

在交货前，由我厂对产品质量、规格、性能和数量进行精确和全面的检测。

2. 货物检验

若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封。产品本身的短少和损坏，我方将向业主和监理工程师报告，并提出处理意见请业主和监理工程师审批。

3. 检验方法

我方将组织业主、监理工程师在货物到达现场时共同进行到货检验。

合同项目的设备、材料和技术文件运抵规定的交货地点后，我方组织业主、监理工程师共同对其进行检查，并认真做好交接记录，各方签字。

满足合同对包装的要求：检查的内容主要包括：外观良好，运输途中未受损；

编号、数量和名称与合同要求的货物清单核实无误。所进行的检查已满足合同中业主要求时即办理入库交接手续。

供货质量保障的设施及措施

1. 供货质量承诺我公司承诺：

2. 工程质量符合中华人民共和国国家标准、行业标准及其它相关标准。

3. 提供的所有产品都是全新的，且符合采购单位的设计要求。

4. 所购产品来自正规渠道，杜绝三无产品入库，绝不以次好，为采购单位提供充足货源及高品质的材料。

5. 为保证工程质量，由我公司专职质检员对产品实行跟踪检查，严格按《质量管理体系》《质量检验、监督制度》、《产品质量奖罚制度》执行，保证工程质量合格。

6. 负责货物的运输工作，保证按照合同要求进行包装运输和控制，使得按时保质地完成货物到现场。

7. 货物到达台方指定地点后，组织双方相关人员进行到货验收，保证符合合同要求。

8. 做好工程设备材料和辅材的储存和堆放管理。

9. 负责全过程的质量问题处理，并承担相应的责任确保产品和工程的质量。
10. 提供全生命的产品售后技术服务。
11. 提供所有产品的三包服务。

供货质量保障措施:为了完成我司的供货质量承诺保证项目全过程中的货物质量。

本项目建设，特别对所有项目设备、材料、工器具，在运输、存放保管、施工过等过程中，采取必要的保护措施。我司负责所有的保障措施工作。甲方配合，提供相关的协助工作。

1. 质量监督管理措施

1) 成立专门的质量管理监督部门，指定项目质量监督的负责人。确定质量方针、质量目标和清晰的职责分工。

2) 严格执行企业质量管理体系、项目质量监督制度。

3) 对产品和原材料供应商进行认证、评估和监督。

4) 监督和管理对外购产品和材料的检验评估工作。监督和管

5) 理出厂产品的质量评估、产品资料的审核。

6) 监督和管理产品材料的运输、到货验收、货物更换等全过程的产品质量。

7) 监督整个供货计划的执行，确保顺利完成施工。

8) 定期参加工作会议，向项目负责人汇报产品质量监督工作成果。

现场存放中的货物质量保障措施

1) 工程用设备材料需要在现场存放的，项目部必须设立满足存贮条件的封闭库房，由项目部经理指定专人负责管理，并接受管理部库管员的指导与监督。不允许露天堆放。

2) 项目部要根据工程实际进度，合理安排领用设备材料数量，现场不允许存放过多的设备材料。

供货保障方案及措施

1、我公司承诺，保证严格按照采购方的交货时间及产品质量要求及时供货，并送达到指定地点，产品到达用户指定地点后，由用户组织对设备进行验收。货物运输过程中产生的所有费用均由我方承担。

2、按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收、按照企业产品说明书进行产品验收。

3、按合同要求及装箱清单、产品配置清单与产品组件三者一致并且随附产品说明书、产品出厂合格证，使用手册等全套技术资料。

4、我方中标后，特成此项目领导工作小组，保证按时、按质、按量完成任务。

组建产品供应项目部针对本工程，单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建产品供应项目部。负责本工程的产品供应。



工期保证措施

(1) 进场开工

在接到监理下发的进场通知，现场具备进场条件后，立即进行施工临建设施的修建及前期准备工作。

(2) 在确保安全的前提下，以“平面多工序，多工作面施工”的施工组织措施，合理布置现场作业，确保关键项目工期完成。

(3) 以丰富的施工实践经验、雄厚的技术实力作后盾，以先进优化的施工方案和技术措施作保障。

(4) 建立关键项目施工进度、质量、安全等奖惩制度。以关键项目为中心进行项目管理，将关键项目划分为几个阶段目标，围绕每个阶段目标，制定详细的月进度计划、周进度计划和日进度计划，建立“以日保周，以周保月，以月保总工期的目标”，层层落实任务和责任，天天考核，把好生产各个环节，实行重奖重罚的经济措施，加强管理教育和培训，实行考核上岗和竞争上岗制度，确保参加施工的每一个成员都能自觉地遵守各种规程和规章制度，积极主动、保质保量地完成各自承担的工作，从而确保整个关键项目的施工质量、施工进度、施工安全都能达到计划目标。

施工组织保障措施

我公司将选调最优秀的管理人员和技术骨干组建工程项目部，在项目经理的领导下，全面负责本工程的施工组织和领导工作。同时，根据本工程的实际需要，组织合理配套的完好机械设备按计划进场，实施机械化一条龙作业。加强设备管理，搞好设备、配件供应和设备维护修理，对操作手加强培训考核，持证上岗，对控制本合同工程施工的主要机械，以提高设备完好率、利用率，充分发挥机械效率，保障施工进度。

技术管理保障措施

技术负责人在业主、监理单位及设计单位的监督指导下，承担工程施工技术的计划、组织、指导、监督工作；对工程进度、质量影响较大的重大技术问题重大技术方案，组织咨询委员会有关成员进行研究，并及时到施工现场进行咨询指导和监督；领导技术创新和创新，确保施工技术的实用、高效、先进。

工程管理部、技术质量部负责及时编制科学详细的施工技术措施、安全保证措施和质量保证措施、作业指导书等，并直接负责向各施工队进行技术交底、指导并监督各施工队的技术人员和作业人员严格按照设计图纸和技术规范进行施工。

现场试验室负责提供工程的各种试验保证，为工程的质量保证提供科学试验依据。

各施工队按照技术交底和作业指导书、设计图纸、测量和试验提供的依据等进行具体的施工。

质量管理保证措施

我公司将按照质量管理体系的标准和本合同工程的实际情况，在工地建立健全以项目经理为第一责任人的质量保证体系，实行质量终身责任制明确各级管理和施工作业人员的质量责任。结合本工程的实际情况，编制适合本工程的质量管理计划，严格按照计划中的质量要求控制各项目的施工质量，并针对重点项目和关键项目，制定专门的质量保证措施和质量奖惩措施。在施工的全过程中，将质量责任制层层落实到部门、个人，做到全员、全方位、全过程的有效控制，确保工程总体质量达到合格标准。消灭质量事故，坚决杜绝由于质量问题引起的误工、返工等造成的工期损失和影响。

安全文明施工及协调管理保证措施

加强安全文明生产管理，根据本工程的实际情况，制定相关工程的安全措施，并严格予以落实，确保人员和设备的安全。

加强施工人员管理、公路运输管理、用电及高空作业安全管理，制定各项作业的安装全操作规程，杜绝和防止违章作业，确保施工人员、机械安全及文明施工。

在业主单位的领导下，搞好与其他承包商的协调配合，为设计、监理创造便利的工作条件，搞好警民共建，加强保卫工作，共同形成良好的工程施工环境。

进度管理保证措施

我公司将采用计算机软件，根据本工程的实际情况，将整个工程按合同文件规定的施工项目(或业主及监理工程师的要求)划分为若干个子项目，在技术负责人的领导下，编制详细的施工总进度计划和各项目节点施工进度计划，对整个合同工程的施工进度、施工质量、施工安全与文明施工、材料消耗、合同商务等进行动态管理，在施工中坚持“以日保周，以周保月，以月保总工期的目标”，层层落实任务和责任，天天考核，把

好生产各个环节，实行重奖重罚的经济措施，从而确保整个关键项目的施工质量、施工进度、施工安全都能达到计划目标。

施工资源管理保证措施

根据施工组织设计及总进度计划的要求，超前编制并落实好各阶段的人力、施工机械设备、材料物资及资金供应计划，确保施工进度的需要。对主要的施工机械设备和物资材料，做好必要的和足够的备用，对不适合施工的机械设备及时检修或更换，不得影响施工，确保施工能顺利进行。

投标人盖章： 任艺标识(上海)有限公司
日期： 2024年12月30日



七、安装服务实施方案

安装要求

▲1) 我方按供货计划安排，派出专业技术人员到安装现场进行安装和调试工作。

▲2) 严格按国家及行业安全生产的有关管理规定，采取安全措施组织安装施工。

若发生安全事故，一切责任由中标人承担。安装、调试及保修全过程中，中标人负责及时清理垃圾，并将包装物及垃圾清运出场，清理标准达到招标人及业主要求。

工程施工目标

确保工程质量达到合格的要求。

强化施工现场质保体系的组织领导，加强全体职工的质量意识，并利用各种形式广泛开展宣传教育，深入人心，让全体职工真正的理解“质量是企业的生命线”。本工程推行全面质量管理，实程序控制。根据 ISO9001 质量体系的要求，结合项目管理的实际情况，编制该项目的质量计划，对生产过程进行全面控制。施工前认真熟悉图纸，精心编制施工方案，搞好技术交底，在施工过程中，加强每道工序的管理和不同工序之间的衔接。实行质量预控，针对可能发生的问题，采取对应措施，将质量不利因素消灭在萌芽状态。加强施工过程中核对和检查，做好事后质量检查评定；使每个程序在受控状态下进行，来保证单项达优良，从而保证分部及单位工程的优良；积极推广应用新技术、新工艺，确保工程质量优良。

文明施工目标

严格执行国家及有关施工现场场容、场貌、环境保护和市容卫生管理的规定，抓好标准化现场管理，争创文明工地。

确保合同工期，争取提前工期；建立强有力的项目经理部，协调好各工种、各专业之间的关系，设计同施工的配合，集中我公司优势兵力，齐心协力，精心组织施工。制定现场严格管理制度，科学地组织施工，做到长计划、短安排，确保分阶段及总工期的实现。

标识标牌制作、安装

(1) 严格按设计文件要求先取材料，所有材料必须附有材质证明。标志结构、标志板加工制作必须正确，字符、图案颜色必须准确。

(2) 铝板按尺寸及技术要求进行剪切，弯边用弯边机弯边，用铝铆钉进行铆接，然后将铝板洗干净并保持干燥，最后用粘膜机将底膜贴在铝板上，再按设计文件要求的字、

图，将其用转移纸贴在底膜上，将贴好反光膜的标志牌包装分类存放在干燥的房内。

(3)支柱安装并校正好后，即可安装标志牌。滑动螺栓通过加强筋中的滑槽穿入，通过包箍把标志板固定在支柱上。

(4)标志板安装完成后应进行板面平整度调整和安装角度调整。

(5)标志牌安装完毕后应进行板面清扫，在清扫过程中，不应损坏标志面或产生其他缺陷。

重点(关键)工序的施工方案、方法及措施

标识标牌制安中钢(铁)构件镀锌、铝合金板表面处理、反光膜的粘贴是确保施工质量的关键工序。

1、热浸镀锌

(1)钢构件在镀锌处理前应进行除锈、酸洗等预处理，再将其浸入温度 450~480℃的锌液中，浸镀数分钟后再冷却存放。

(2)立柱、横梁、法兰盘的镀锌量一般为 600g/m²，其他紧固件镀锌量一般为 350g/m²。

(3)镀锌构件镀锌完成后表面应均匀完成、颜色一致，表面光滑，不允许有流挂、滴瘤或多余结块。镀件表面无渗漏、露铁等缺陷，有螺纹的构件在热浸镀锌后应清理螺纹或作离心分离。

(4)镀锌件的锌层均匀，试样经硫酸铜溶液浸蚀规定次数后应无金属铜的红色沉积物。

(5)镀锌层应与基底金属结合牢固，经锤击或缠绕试验，锌层不剥离、不凸起，不得开裂或起层到用裸手指能擦掉的程度。

(6)镀锌件经耐盐雾试验后，基体钢材不应出现腐蚀现象。

2、铝合金标识牌的表面处理

标志牌的铝合金面板在切割及刨槽折弯完成后应进行表面处理：

(1)碱性脱脂：将铝材全部浸入碱性清洁剂中进行清洗，然后用清水彻底冲洗干净，最后用暖风吹干或红外线烘干。

(2)手洗脱脂：如板材过大，无法完全浸入酸或碱性溶液中，则用白洁布在铝板上打磨，用布及香蕉水在铝板上清洗及脱脂，并用 6%~8%的磷酸清洗，最后用清水洗净并干燥铝板。

(3)铝板清洗完毕应检查表面是否有残留污迹，检查合格且干燥后应注意不得用手直接接触摸铝板贴膜层亦不得再次污染。

3、不锈钢标识牌的表面处理

标识牌的不锈钢面板在切割及刨槽折弯完成后应进行表面处理：烤漆处理，图文丝网印刷，丝网印刷颜色应按照业主制定颜色或参考样品，印刷完成后进行包装以免灰尘覆盖。

4、质量保证措施

- (1)所有标识标牌所用材料(包括反光膜)应符合设计及规范技术要求。
- (2)标识标牌加工应按设计尺寸严格控制，并严格按《指南》的加工程序和规定施工。
- (3)标识标牌及反光膜的加工制作均采用车间化作业。
- (4)反光膜粘贴完后应满足逆反射系数和平整度要求，并采用相关仪器检测合格方可进入现场安装。

5、施工质量标准

- (1)标识标牌的尺寸和质量符合要求。
- (2)标识标牌安装位置准确，角度符合要求，且安装牢固。
- (3)标识标牌应清晰、反光效果明显。



八、拟投入的项目班子

(格式仅供参考)

项目负责人简历表

姓名	严丽丽	年龄	37	学历	大专
职称	/	职务	总经理	拟在本项目任职	项目管理
毕业院校	年毕业于 / 学校 / 专业				
主要工作履历					
时间	参加过类似项目	担任职务	业主及联系电话		
2023年9月	上海华升置业有限公司	总经理	王思瑶 18939766189		

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料



九、售后服务方案

我公司承诺：

1. 质保期：货物通过最终验收合格之日起 5 年。在质量保证期内，对所投货物出现的质量及安全问题负责处理解决，非人为因素的质量问题，一切无条件调换、免费维修；人为因素则予以免费维修，仅收取材料费。

2. 计划工期：接到招标人通知后 50 日历天内完成所有材料设备的供货、安装、调试及试运行，所有货物须送达至松阳县人民医院迁建项目现场并按要求安装调试完毕。

3. 货物质量：达到现行国家验收标准的合格等级；

4. 质量保证期内成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。质量保证期内提供及时的修复或升级服务。

5. 在质量保证期内，质保期内出现问题，2 小时内响应，4 小时内到达现场，12 小时内解决问题，若故障在检修 24 小时后仍无法排除，在 7 日内免费提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障修复。

6. 我公司在“三包”范围内免费提供该货物的技术培训和技术支持。

在合同期内，所有产品免费保修，我公司对提供的更换的货物在质保期内，因产品质量、安装等原因而造成的变形、变色、脱落等缺陷，免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向我公司追偿。

承诺人： 任艺标识(上海)有限公司

日期： 2024 年 12 月 30 日

十、样品

详见样品实物



十一、设计方案

详见下页



松阳县人民医院改扩建项目

SONGYANG COUNTY PEOPLE'S HOSPITAL RECONSTRUCTION AND EXPANSION
PROCUREMENT OF GUIDE SIGNS AND SIGNS

2024.12





1.

设计规范

DESIGN CODE

2.

方案展示

SCHEME DISPLAY

1. 字体标准

中文：阿里巴巴普惠体-Regular

松阳县人民医院改扩建
标识标牌采购

中文：阿里巴巴普惠体-Medium

松阳县人民医院改扩建
标识标牌采购



英文：阿里巴巴普惠体-Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z

中文：阿里巴巴普惠体-Medium

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z

数字：DIN-Medium

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 医疗图标

	急诊 EMERGENCY		检验科 CLINICAL LABORATORY DEPARTMENT		儿科 PEDIATRICS DEPARTMENT		内科 INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT		神经外科 NEUROSURGERY DEPARTMENT
	门诊 OUT-PATIENT		病理科 PATHOLOGY DEPARTMENT		眼科 OPHTHALMOLOGY DEPARTMENT		通用内科 GENERAL INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT		骨科 ORTHOPEDICS DEPARTMENT
	病房 WARD		输液室 DRIP TRANSFUSION ROOM		耳鼻喉科 E.N.T. DEPARTMENT		呼吸内科 PULMONARY MEDICINE DEPARTMENT		妇产科 OBSTETRICS AND GYNECOLOGY DEPARTMENT
	药房 PHARMACY		注射室 INJECTION ROOM		口腔科 STOMATOLOGY DEPARTMENT		外科 SURGERY DEPARTMENT		皮肤科 DERMATOLOGY DEPARTMENT
	心血管内科 CARDIOLOGY AND VASCULAR DEPARTMENT		超声诊断科 ULTRASOUND DEPARTMENT		康复医学科 MEDICAL REHABILITATION DEPARTMENT		普通外科 (通用外科) GENERAL SURGERY DEPARTMENT		中医科 TRADITIONAL CHINESE MEDICINE TREATMENT DEPARTMENT
	消化内科 DIGESTIVE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT		心电图室 ELECTROCARDIOGRAPHIC ROOM		理疗科 PHYSIOTHERAPY DEPARTMENT		胸外科 THORACIC SURGERY DEPARTMENT		传染科 INFECTIOUS DISEASES DEPARTMENT
	肾内科 NEPHROLOGY DEPARTMENT		断层扫描室 (CT室) CARDIOGRAM ROOM		手术室 OPERATING ROOM		心外科 CARDIOVASCULAR SURGERY DEPARTMENT		预防保健科 PREVENTION AND HEALTH PREVENTION DEPARTMENT
	神经内科 NEUROLOGICAL MEDICINE DEPARTMENT		核磁共振室 (MRI室) MAGNETIC RESONANCE IMAGING ROOM		放射科 RADIOLOGY DEPARTMENT		病案室 PATIENT FILE ROOM		
	中药房 CHINESE PHARMACY		泌尿外科 UROLOGY SURGERY DEPARTMENT		静脉采血室 BOLLD TEST ROOM		护士站 NURSING STATION		



1.

设计规范

DESIGN CODE

2.

方案展示

SCHEME DISPLAY

2. 院区总平面图

200 1600 50

120

2400



HOSPITAL 医院总平面图
GENERAL PLAN



1.5mm厚不锈钢开槽折弯切割焊接造型
表面烤漆处理

图文丝网印刷

8mm超白钢化玻璃
内置高清灯片
蓝景6000K-LED光源

丝网印刷

5mm灯白亚克力
内置6000K-LED光源


820

01 FRONT VIEW
正视图

02 SIDE VIEW
侧视图



2. 户外人行指引

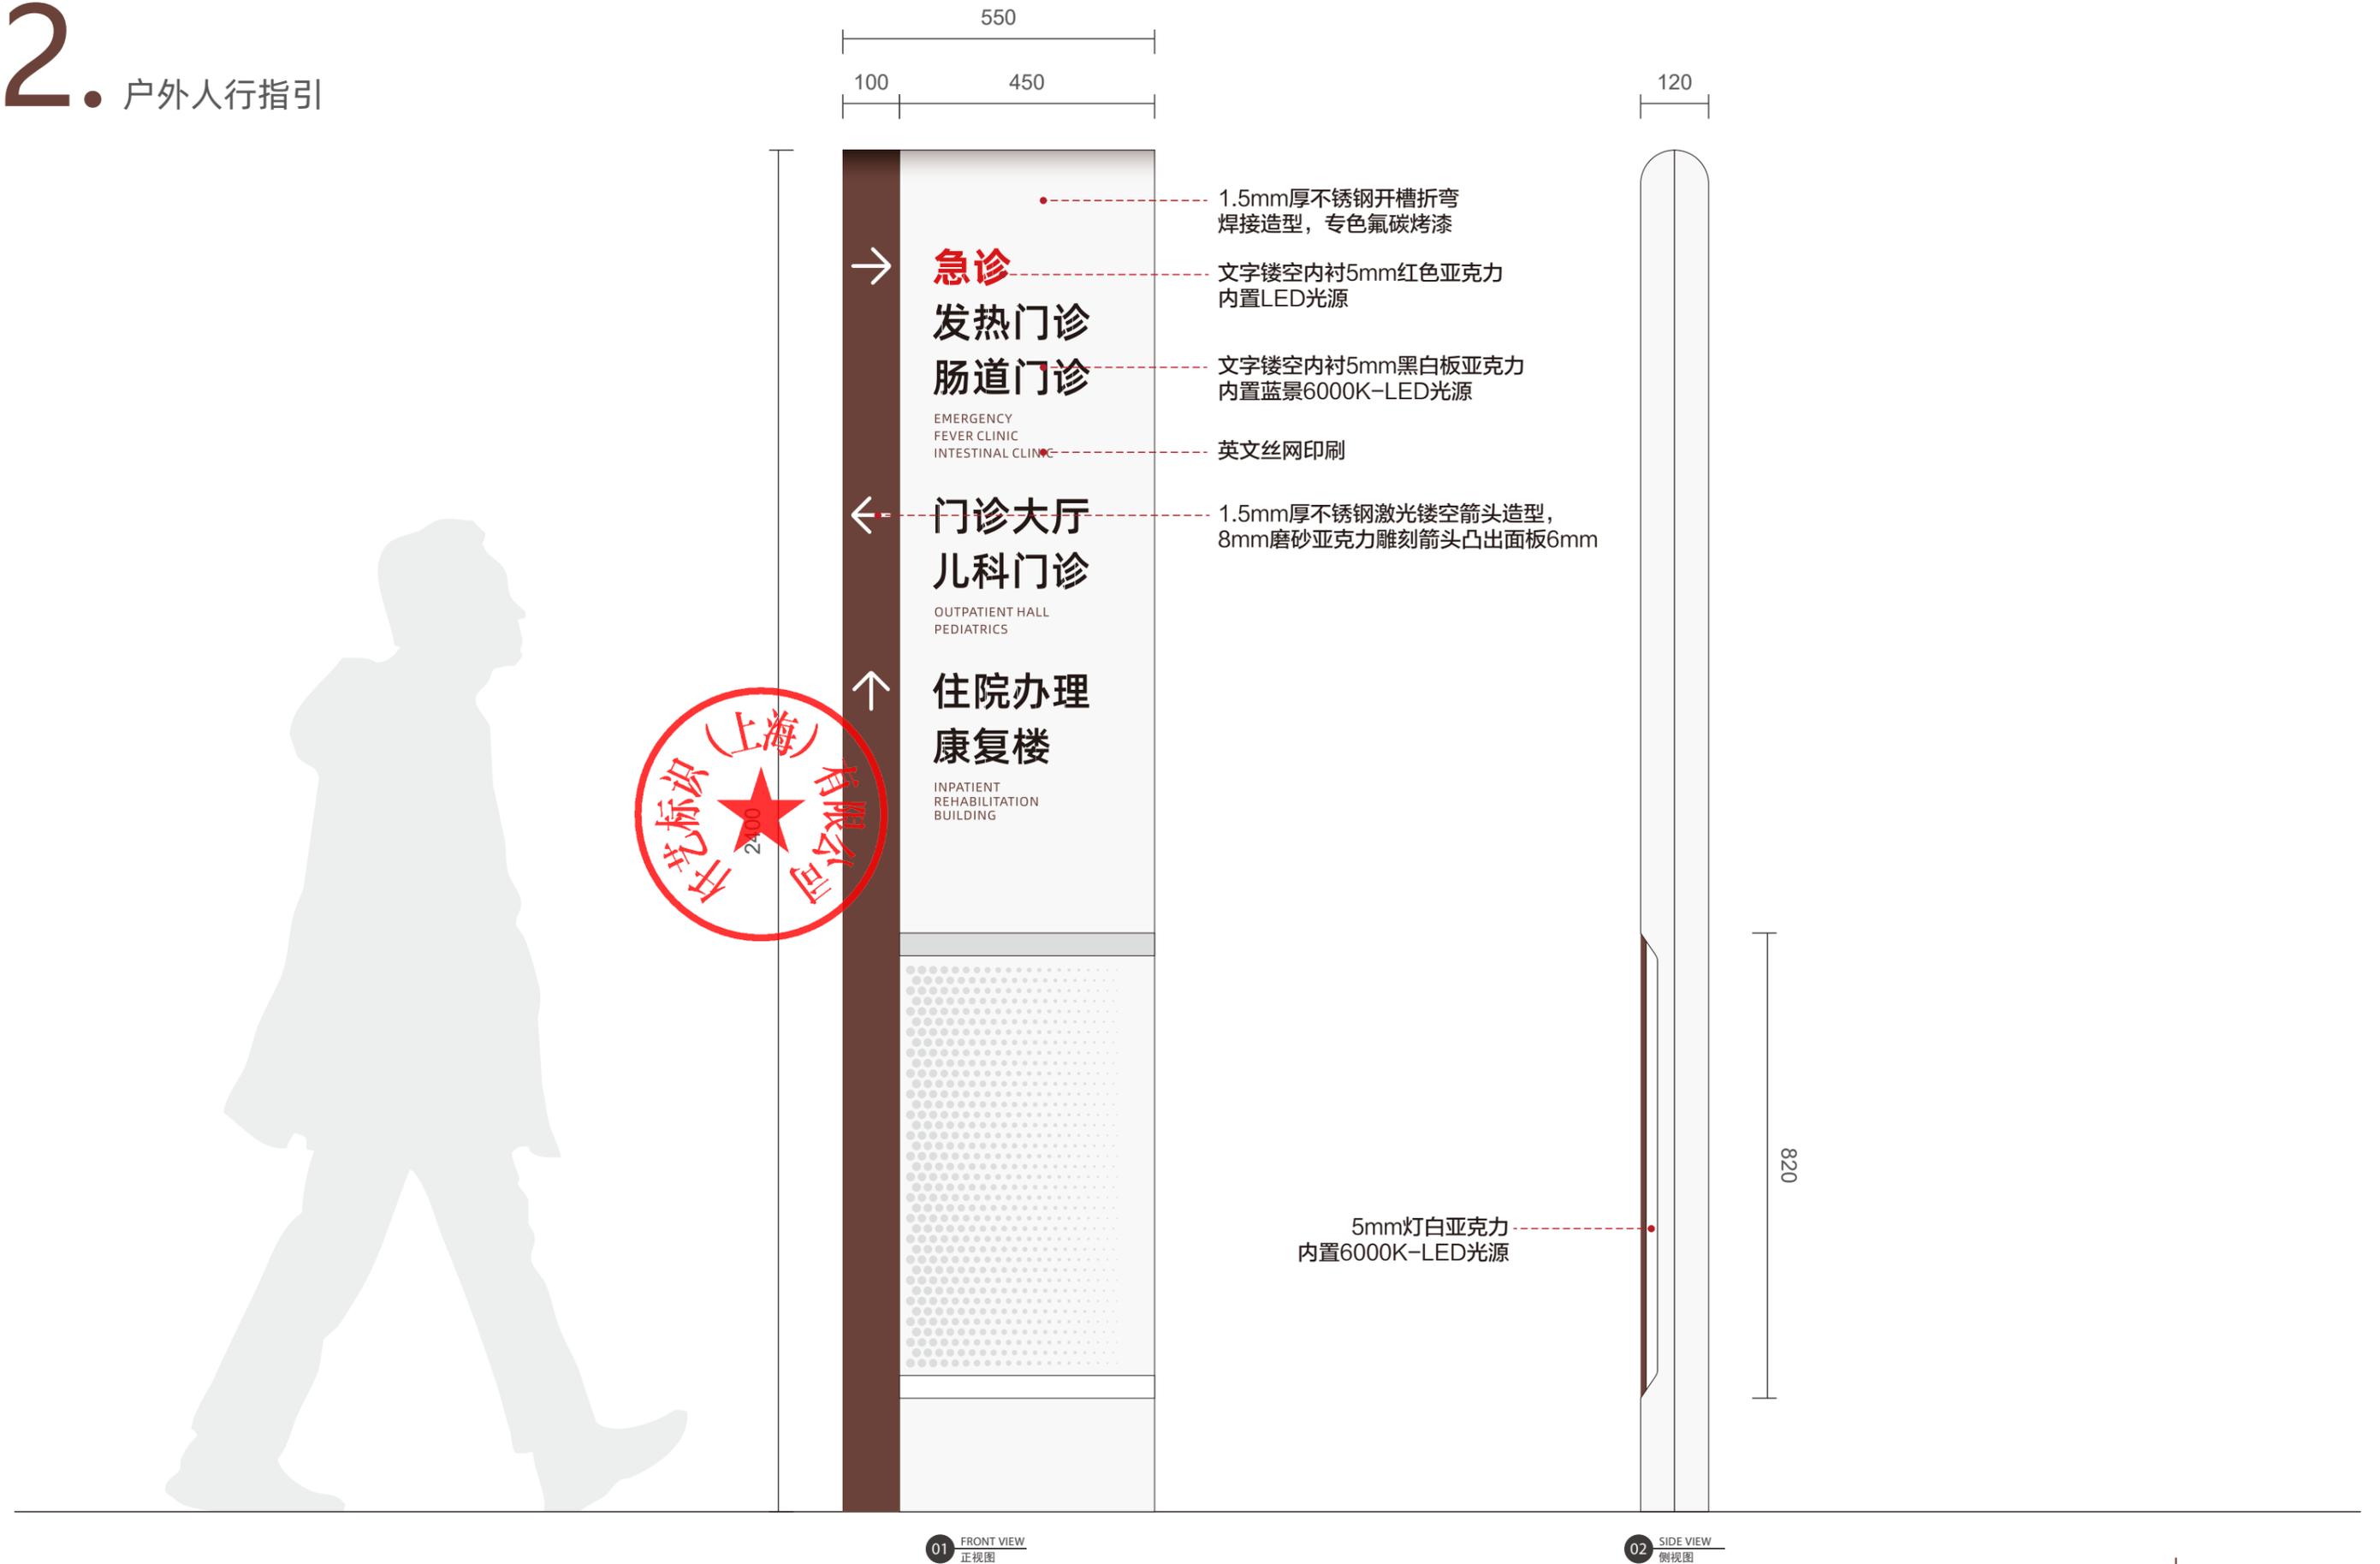



→

急诊
发热门诊
肠道门诊

EMERGENCY
FEVER CLINIC
INTESTINAL CLINIC

←

门诊大厅
儿科门诊

OUTPATIENT HALL
PEDIATRICS

↑

住院办理
康复楼

INPATIENT
REHABILITATION
BUILDING





急诊

发热门诊

肠道门诊

EMERGENCY
FEVER CLINIC
INTESTINAL CLINIC



门诊大厅

儿科门诊

OUTPATIENT HALL
PEDIATRICS




住院办理

康复楼

INPATIENT
REHABILITATION
BUILDING

2. 停车场指引标识

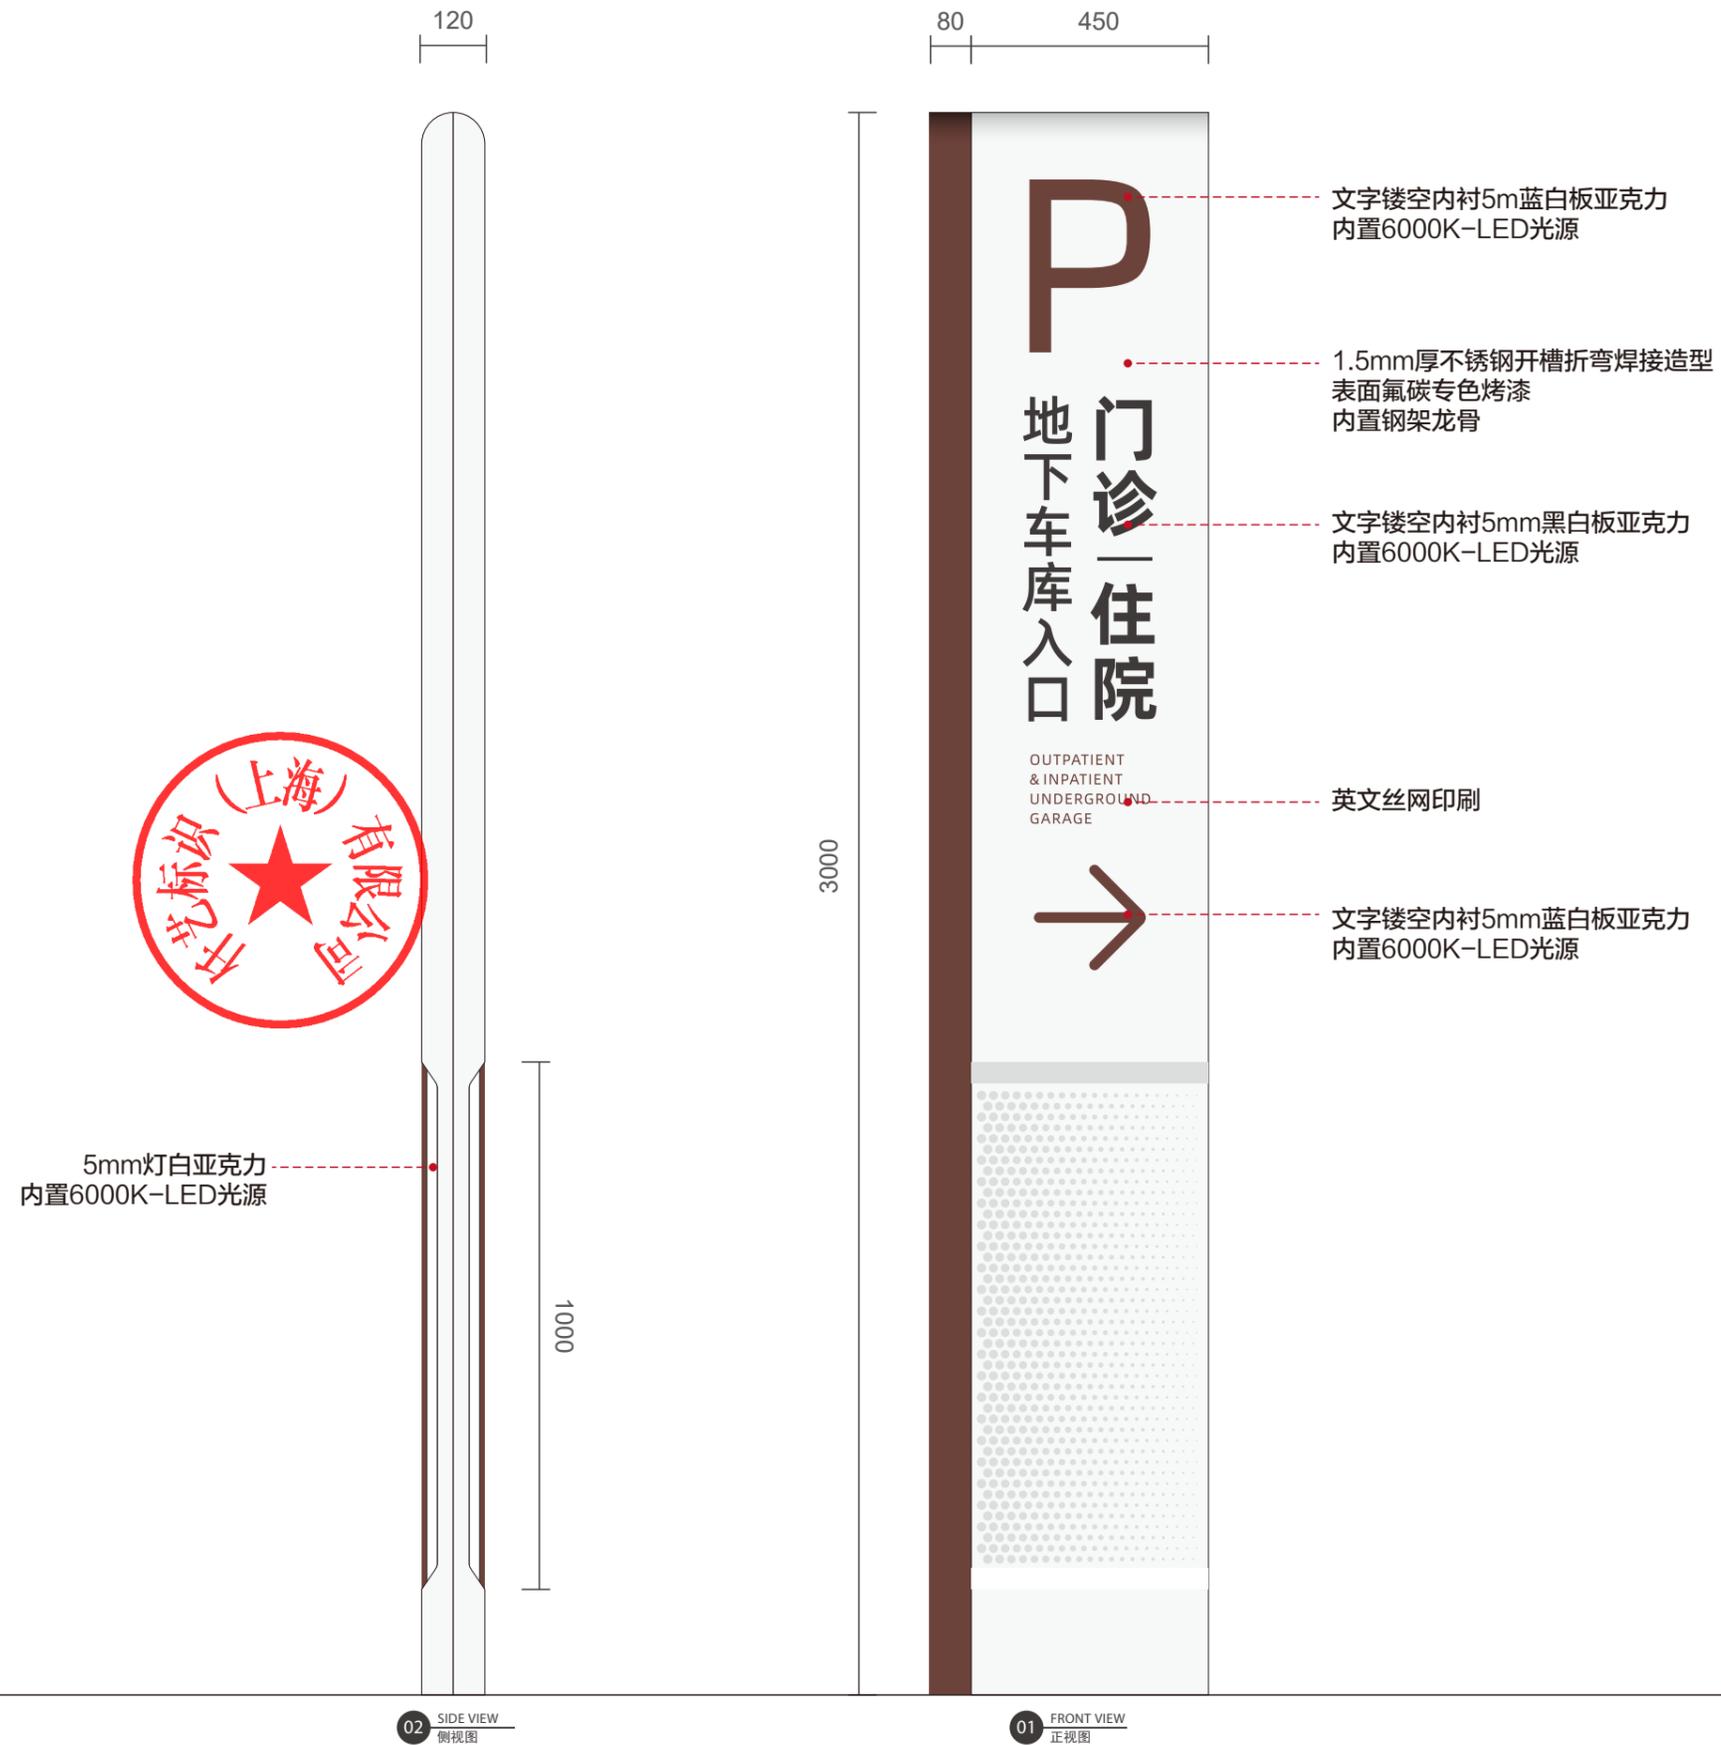

P

门诊住院
地下车库入口

OUTPATIENT
& INPATIENT
UNDERGROUND
GARAGE





P

门诊—住院
地下车库入口

OUTPATIENT
& INPATIENT
UNDERGROUND
GARAGE



2. 楼栋号标识






2


号楼

BUILDING


2. 停车场限高牌

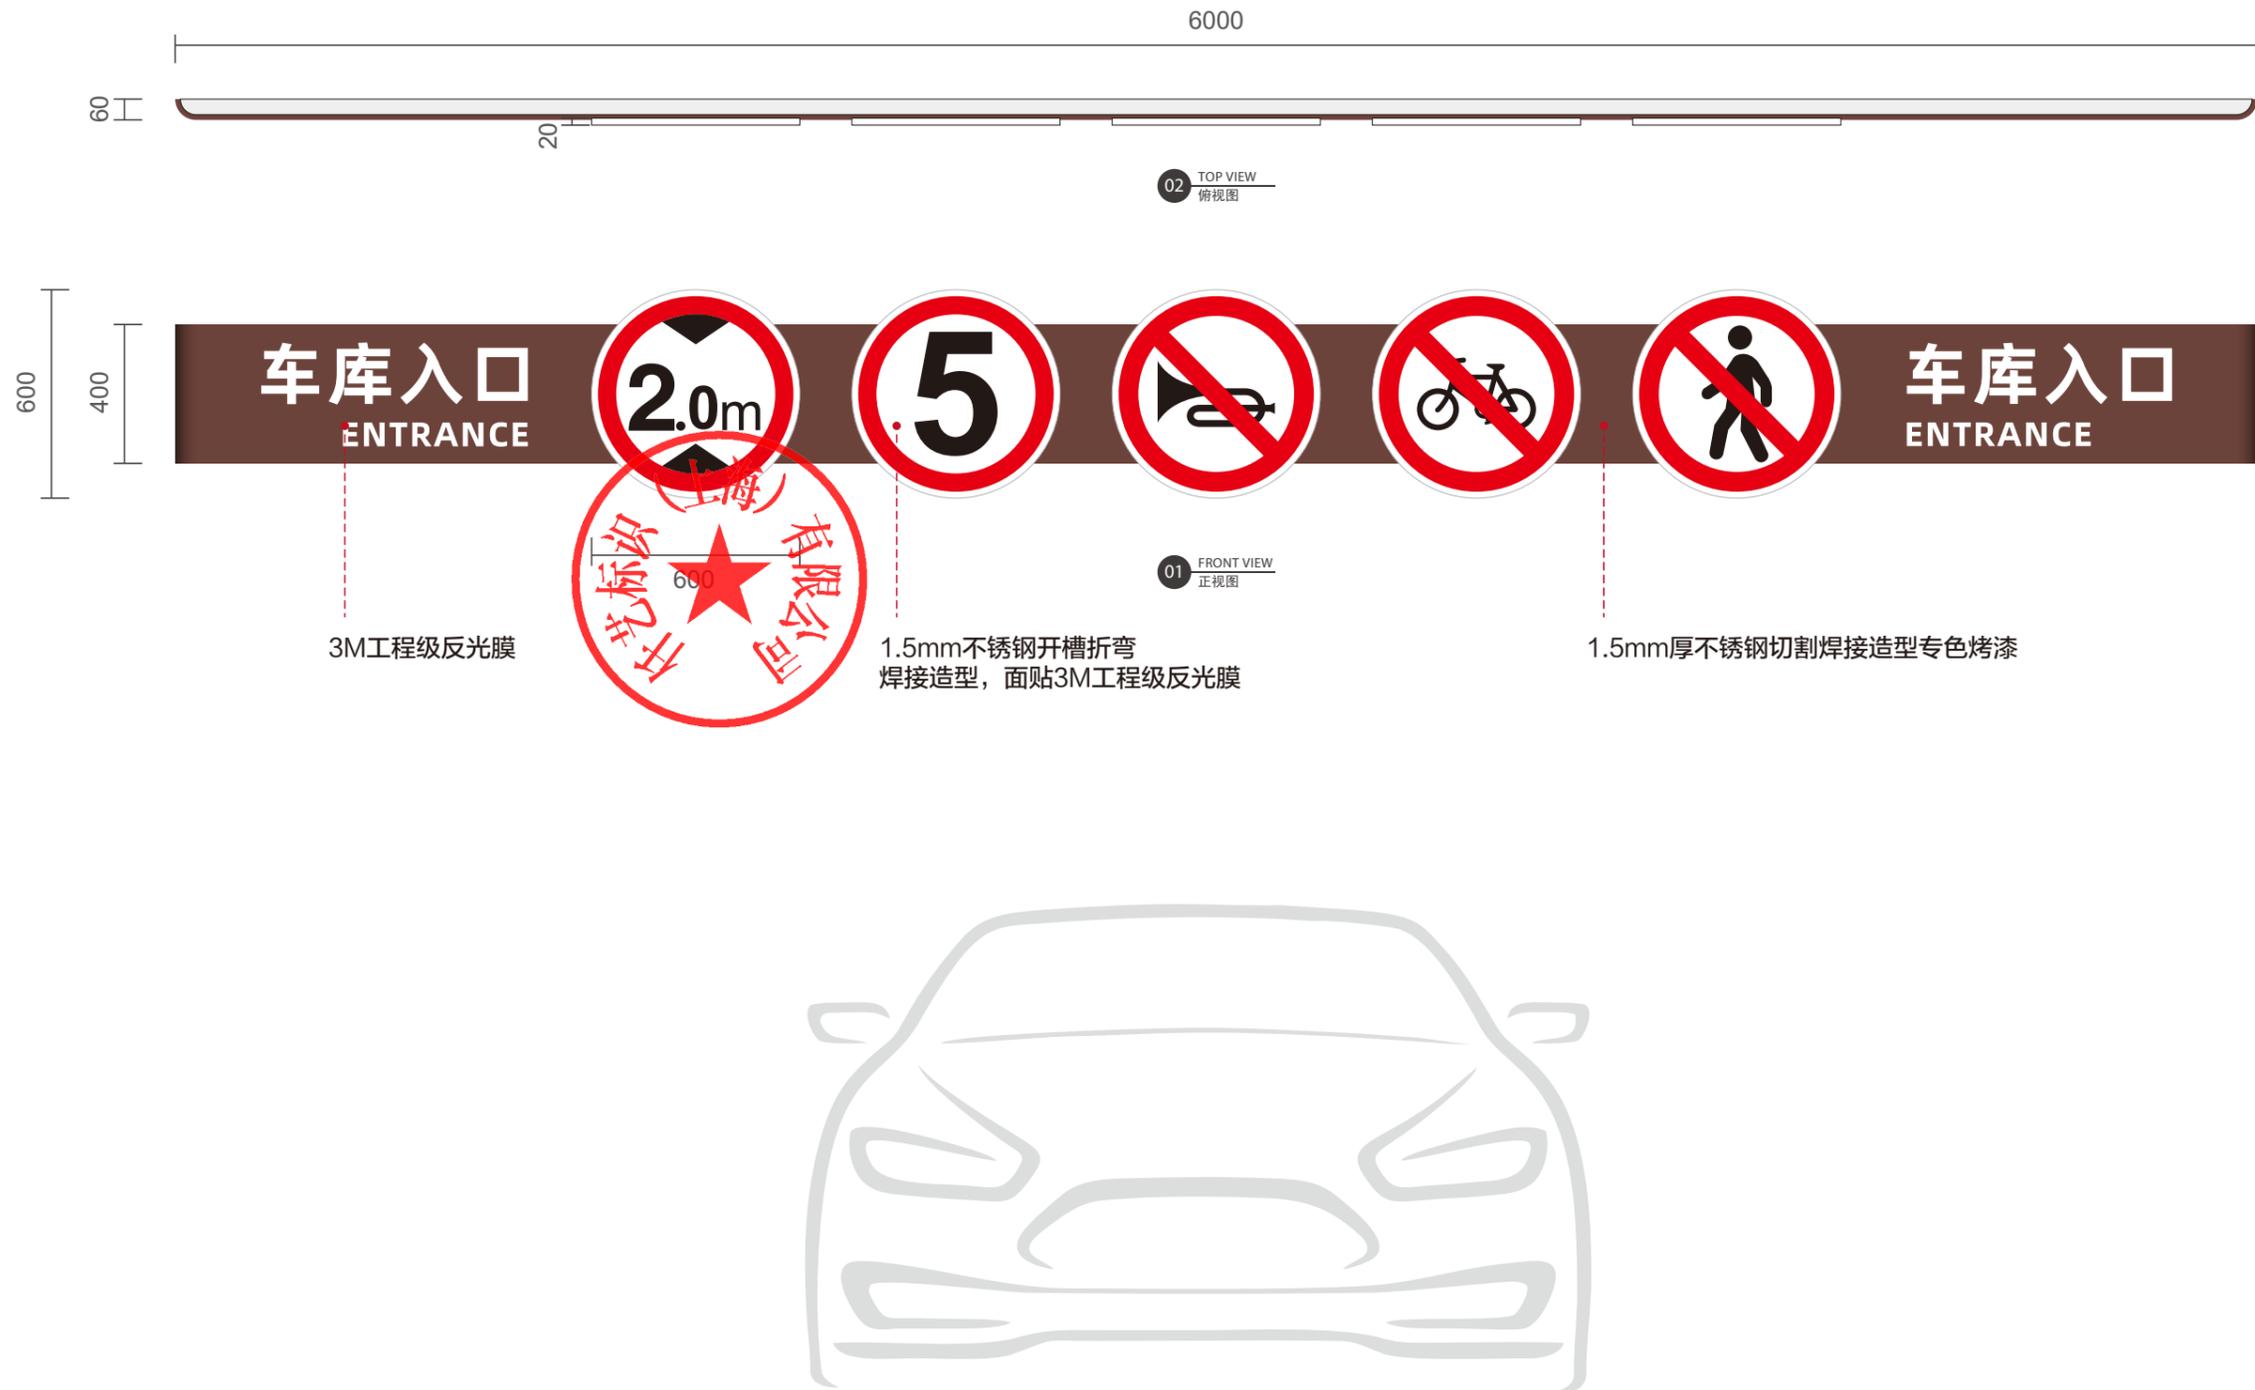

2. 停车场限高牌

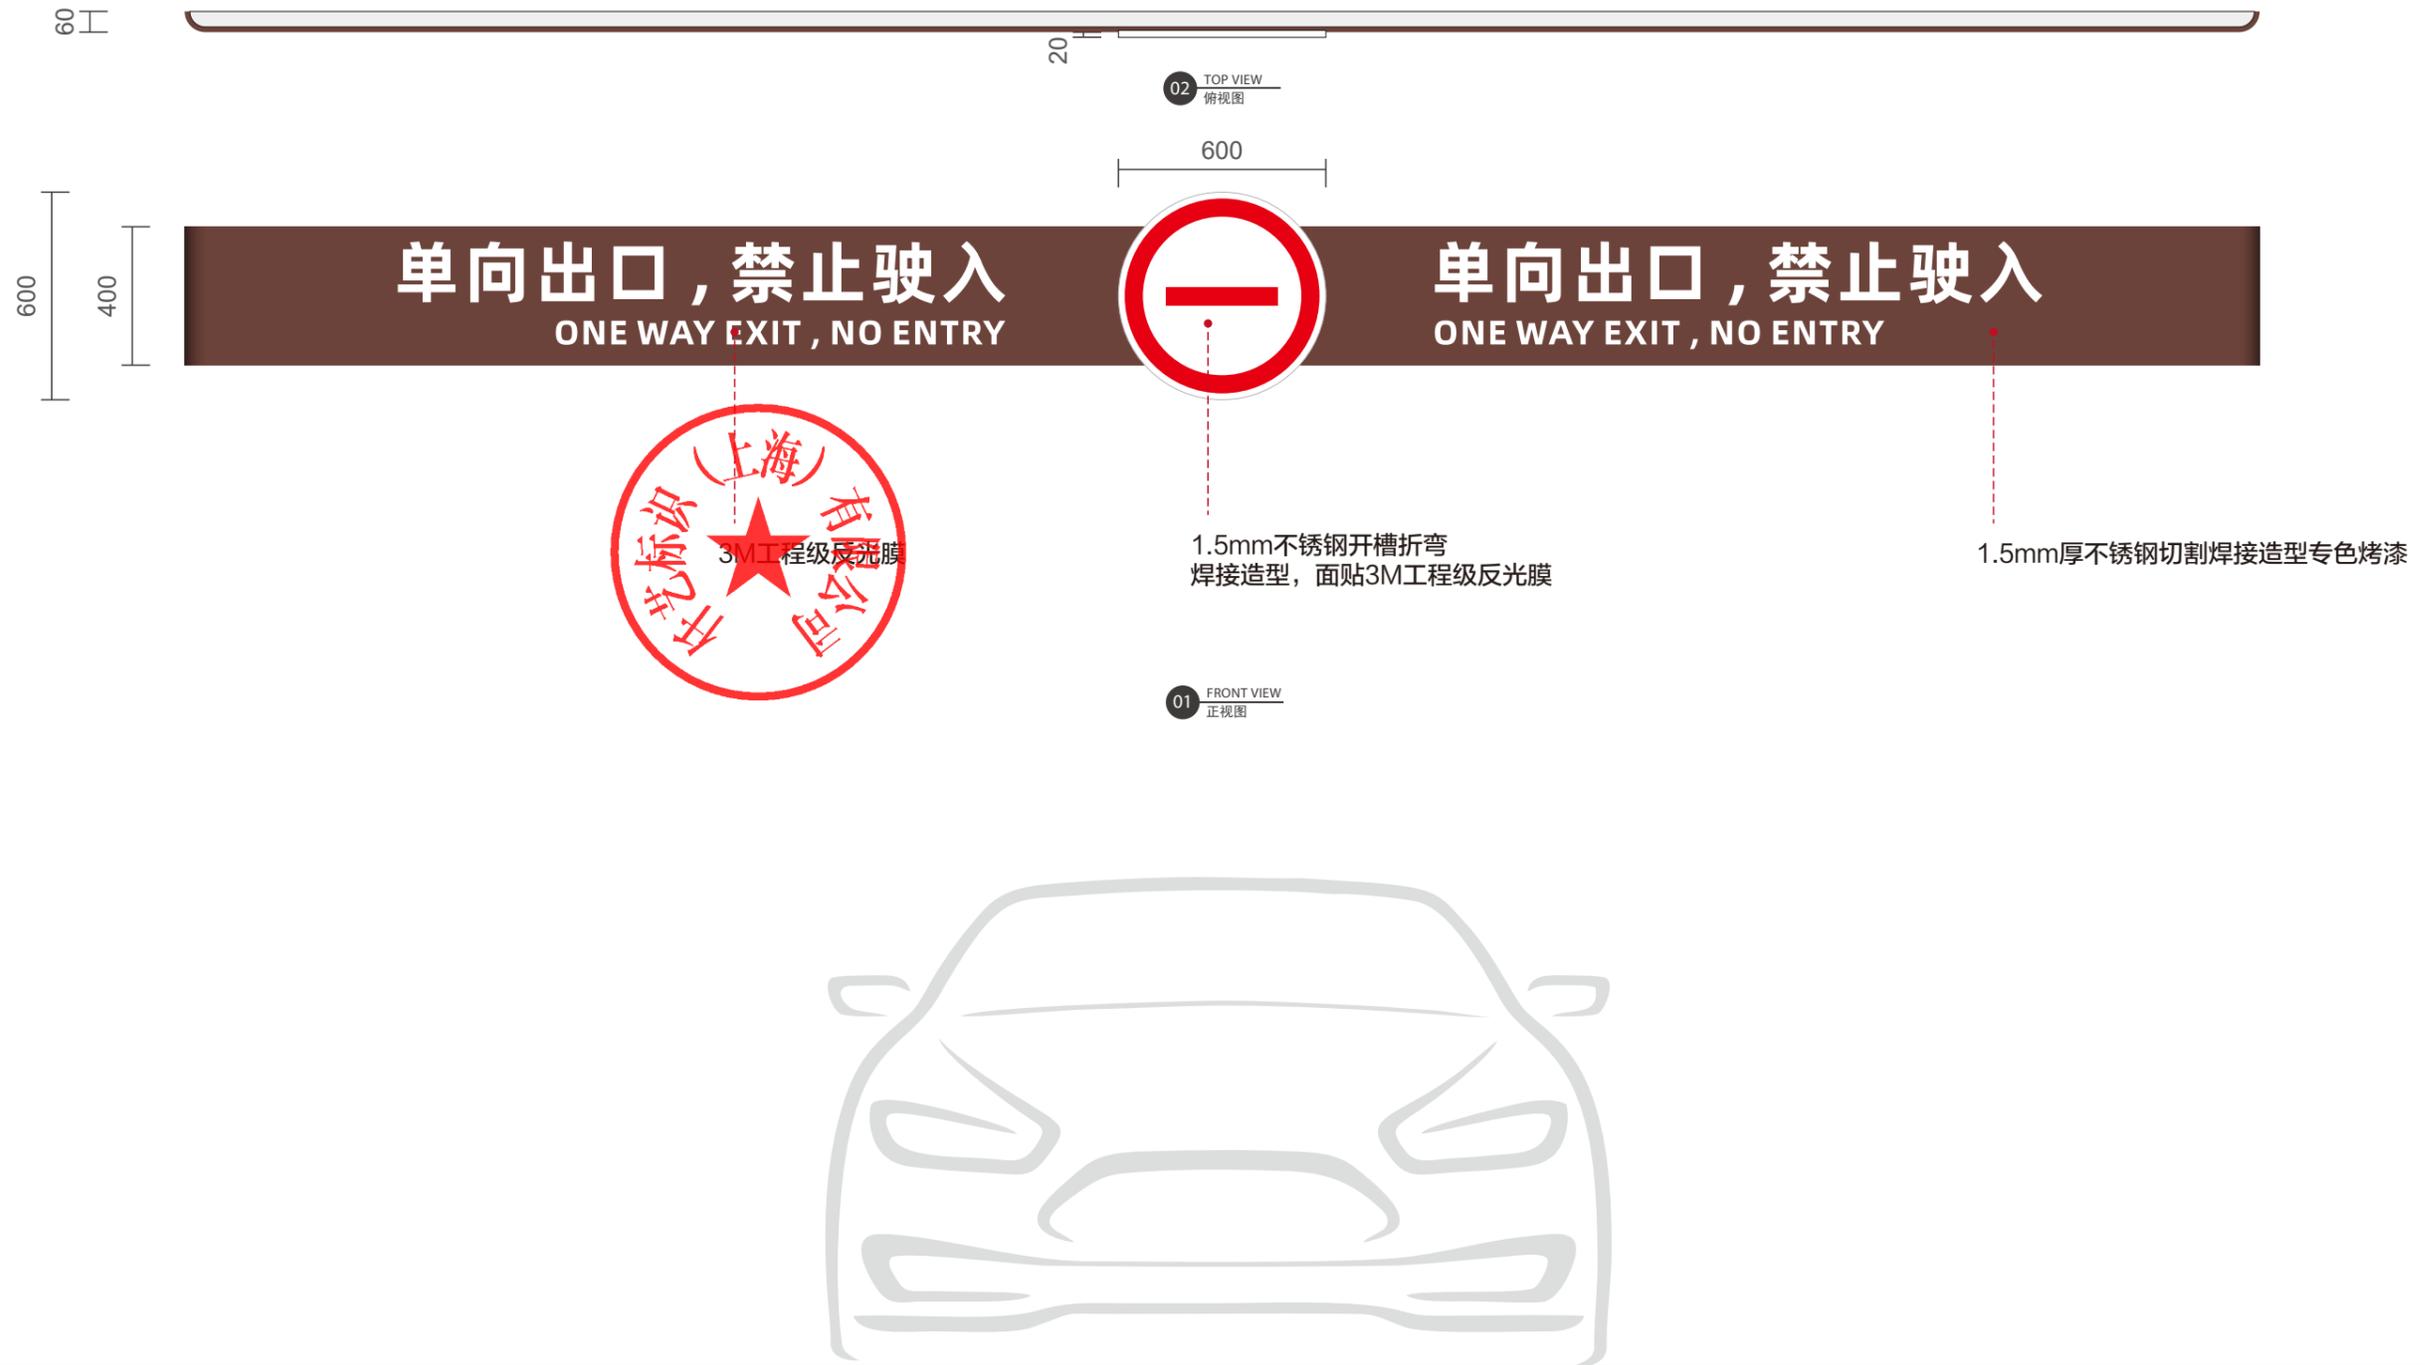

2. 大厅总索引

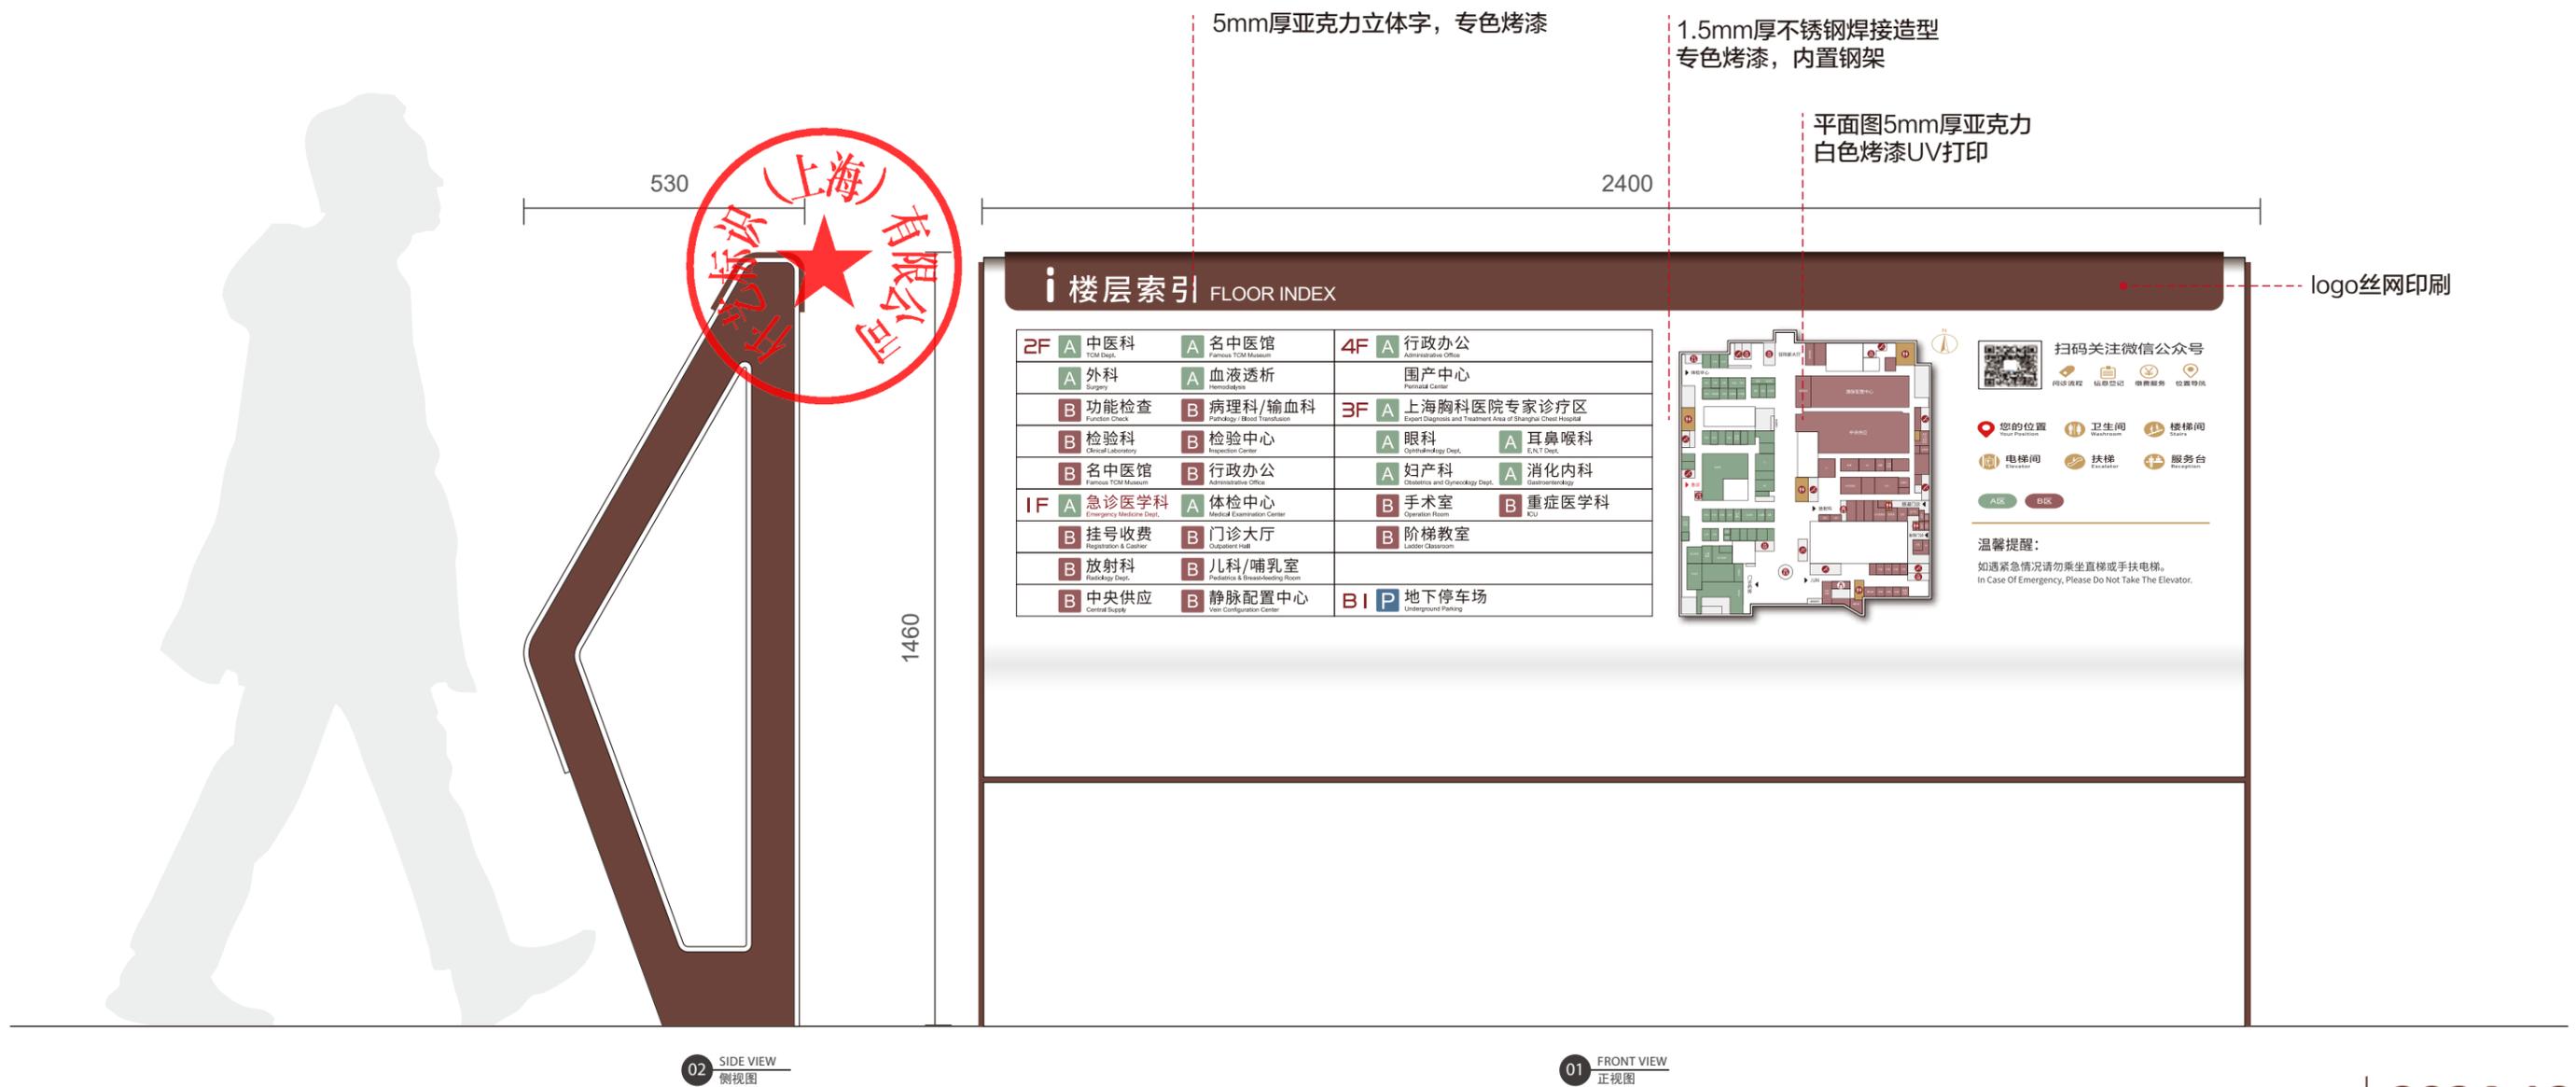

i 楼层索引 FLOOR INDEX

2F A 中医科 TCM Dept.	A 名中医馆 Famous TCM Museum	4F A 行政办公 Administrative Office
A 外科 Surgery	A 血液透析 Hemodialysis	围产中心 Perinatal Center
B 功能检查 Function Check	B 病理科/输血科 Pathology / Blood Transfusion	3F A 上海胸科医院专家诊疗区 Expert Diagnosis and Treatment Area of Shanghai Chest Hospital
B 检验科 Clinical Laboratory	B 检验中心 Inspection Center	A 眼科 Ophthalmology Dept.
B 名中医馆 Famous TCM Museum	B 行政办公 Administrative Office	A 耳鼻喉科 ENT Dept.
IF A 急诊医学科 Emergency Medicine Dept.	A 体检中心 Medical Examination Center	A 妇产科 Gynecology and Obstetrics Dept.
B 挂号收费 Registration & Cashier	B 门诊大厅 Outpatient Hall	B 手术室 Operation Room
B 放射科 Radiology Dept.	B 儿科/哺乳室 Pediatrics & Breast-feeding Room	B 重症医学科 ICU
B 中央供应 Central Supply	B 静脉配置中心 Ven Configuration Center	B 阶梯教室 Ladder Classroom
		B I P 地下停车场 Underground Parking

扫码关注微信公众号

您的位置
Your Position

卫生间
Restroom

楼梯间
Stair

电梯间
Elevator

扶梯
Escalator

服务台
Reception

温馨提醒:
如遇紧急情况请勿乘坐直梯或手扶电梯。
In Case Of Emergency, Please Do Not Take The Elevator.

扫码关注微信公众号

问诊流程 信息登记 收费服务 位置导航

i 楼层索引 FLOOR INDEX

2F	A 中医科 TCM Dept.	A 各中医馆 TCM Branches	4F	A 行政办公 Administration	
	A 外科 Surgery	A 血液透析 Hemodialysis		妇产中心 Gynecology & Obstetrics	
	B 功能检查 Functional Exam	B 病理科/输血科 Pathology/Blood Bank	3F	A 上海胸科医院专家诊区 Shanghai Chest Hospital Expert Clinic	
	B 检验科 Lab	B 检验中心 Lab Center		A 眼科 Ophthalmology	A 耳鼻喉科 ENT
	B 各中医馆 TCM Branches	B 体检中心 Health Check		A 消化内科 Gastroenterology	A 妇产科 Gynecology
	B 急诊科 Emergency	B 行政办公 Administration		B 手术室 Operating Room	B 重症医学科 ICU
	B 门诊收费中心 Outpatient Billing	B 体检中心 Health Check		B 阶梯教室 Lecture Hall	
	B 放射科 Radiology	B 门诊大厅 Outpatient Hall			
	B 中央供应 Central Sterilization	B 儿科/隔离室 Pediatrics/Isolation			
		B 静脉配置中心 IV Compounding	B/P	地下停车场 Underground Parking	



扫码关注公众号

扫码关注公众号

扫码关注公众号

扫码关注公众号

扫码关注公众号

扫码关注公众号

温馨提示
温馨提示
温馨提示



楼层索引 FLOOR INDEX

2F 中医科	1 名中医馆	4F 行政办公
外科	血液透析	妇产科
功能检查	超声科/输血科	上海南汇医院专家诊疗区
检验科	检验中心	眼科
名中医馆	行政办公	耳鼻喉科
急诊室	体检中心	妇产科
超声科	门诊大厅	手术室
放射科	儿科/哺乳室	阶梯教室
中央供应	静脉配置中心	B/P 地下停车场

扫码关注微信公众号

扫码流程 扫码登记 缴费服务 位置导航

您的位置 Your Position

卫生间 Restroom

楼梯间 Stairs

电梯间 Elevator

扶梯 Escalator


服务台 Reception

A区 B区



温馨提醒:
如遇紧急情况请勿乘坐直梯或手扶电梯。
In Case Of Emergency, Please Do Not Take The Elevator.

2. 直梯索引

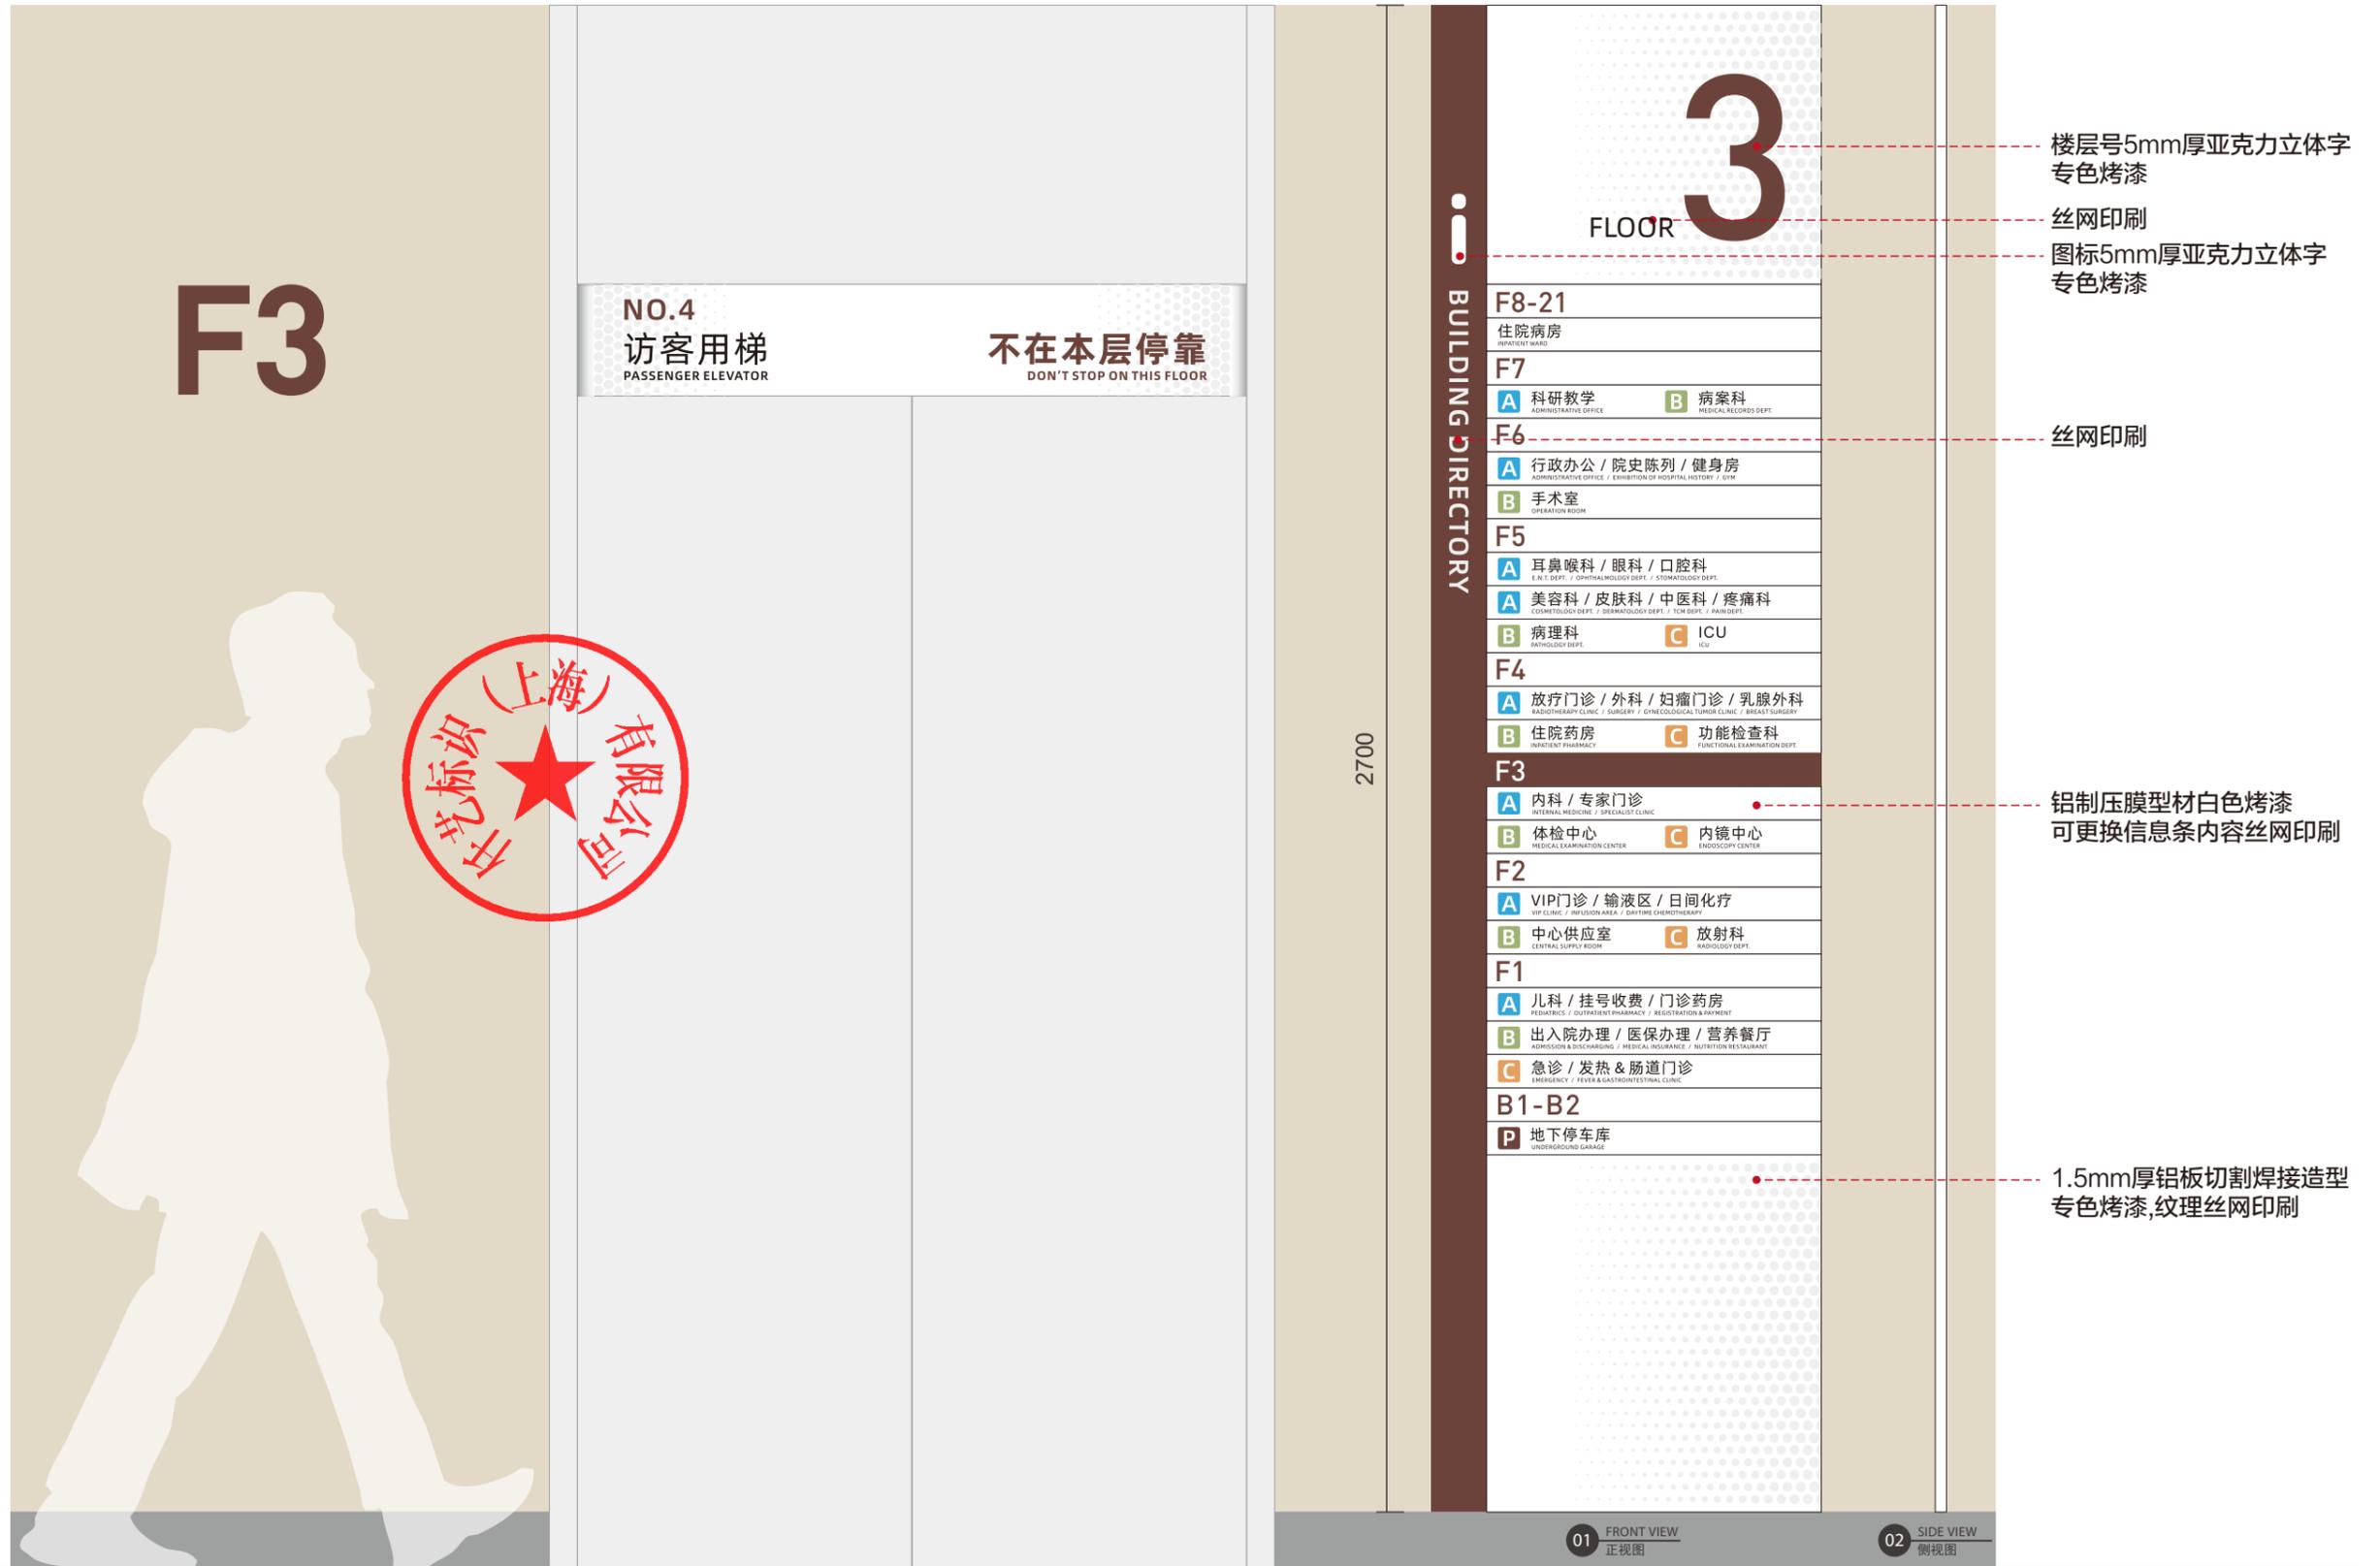

NO.5
访客用梯

可到达
ACCESSIBLE B1-L8

L3

NO.4
访客用梯
PASSENGER ELEVATOR

不在本层停靠
DON'T STOP ON THIS FLOOR



LEVEL 3

BUILDING DIRECTORY

L8-21

住院病房

L7

A 科研教学

B 病案科

L6

A 行政办公 / 院史陈列 / 健身房

B 手术室

L5

A 耳鼻喉科 / 眼科 / 口腔科

A 美容科 / 皮肤科 / 中医科 / 疼痛科

B 病理科

C ICU

L4

A 放疗门诊 / 外科 / 妇瘤门诊 / 乳腺外科

B 住院药房

C 功能检查科

L3

A 内科 / 专家门诊

B 体检中心

C 内镜中心

L2

A VIP门诊 / 输液区 / 日间化疗

B 中心供应室

C 放射科

L1

A 儿科 / 挂号收费 / 门诊药房

B 出入院办理 / 医保办理 / 营养餐厅

C 急诊 / 发热 & 肠道门诊

B1-B2

P 地下停车场

NO.4
访客用梯
PASSENGER ELEVATOR

不在本层停靠
DON'T STOP ON THIS FLOOR





i BUILDING DIRECTORY

LEVEL 3

- L8-21 住院病房
- L7
 - A 科研教学
 - B 药房科
- L6
 - A 行政办公 / 院史陈列 / 健身房
 - B 手术室
- L5
 - A 耳鼻喉科 / 眼科 / 口腔科
 - A 美容科 / 皮肤科 / 中医科 / 疼痛科
 - B 病理科
 - C ICU
- L4
 - A 放疗门诊 / 外科 / 达德门诊 / 乳腺外科
 - B 住院药房
 - C 功能检查科
- L3
 - A 内科 / 专家门诊
 - B 体检中心
 - C 内镜中心
- L2
 - A VIP门诊 / 输液区 / 日间化疗
 - B 中心供应室
 - C 放射科
- L1
 - A 儿科 / 挂号收费 / 门诊药房
 - B 出入院办理 / 医保办理 / 营养餐厅
 - C 急诊 / 发热 & 肠道门诊
- B1-B2
 - P 地下停车库

2. 直梯停靠信息牌

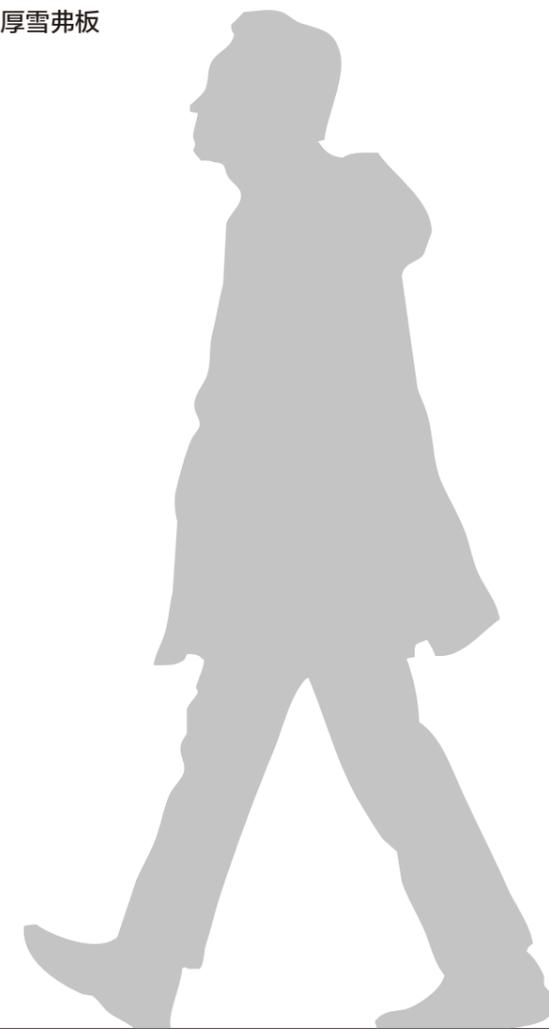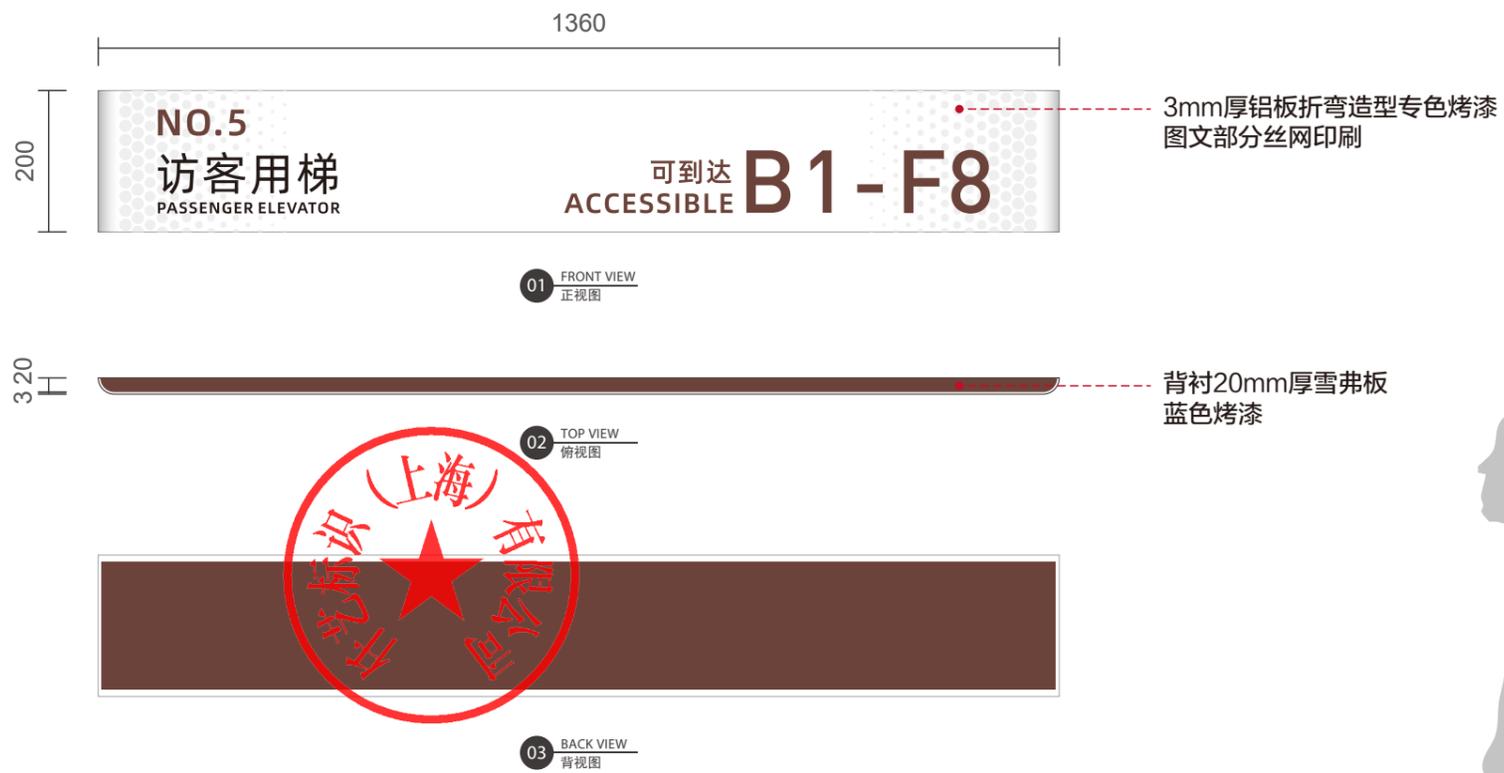

NO.4

访客用梯

PASSENGER ELEVATOR



不在本层停靠

DON'T STOP ON THIS FLOOR

L3

NO.4

访客用梯


PASSENGER ELEVATOR




不在本层停靠

DON'T STOP ON THIS FLOOR

2. 轿厢内索引

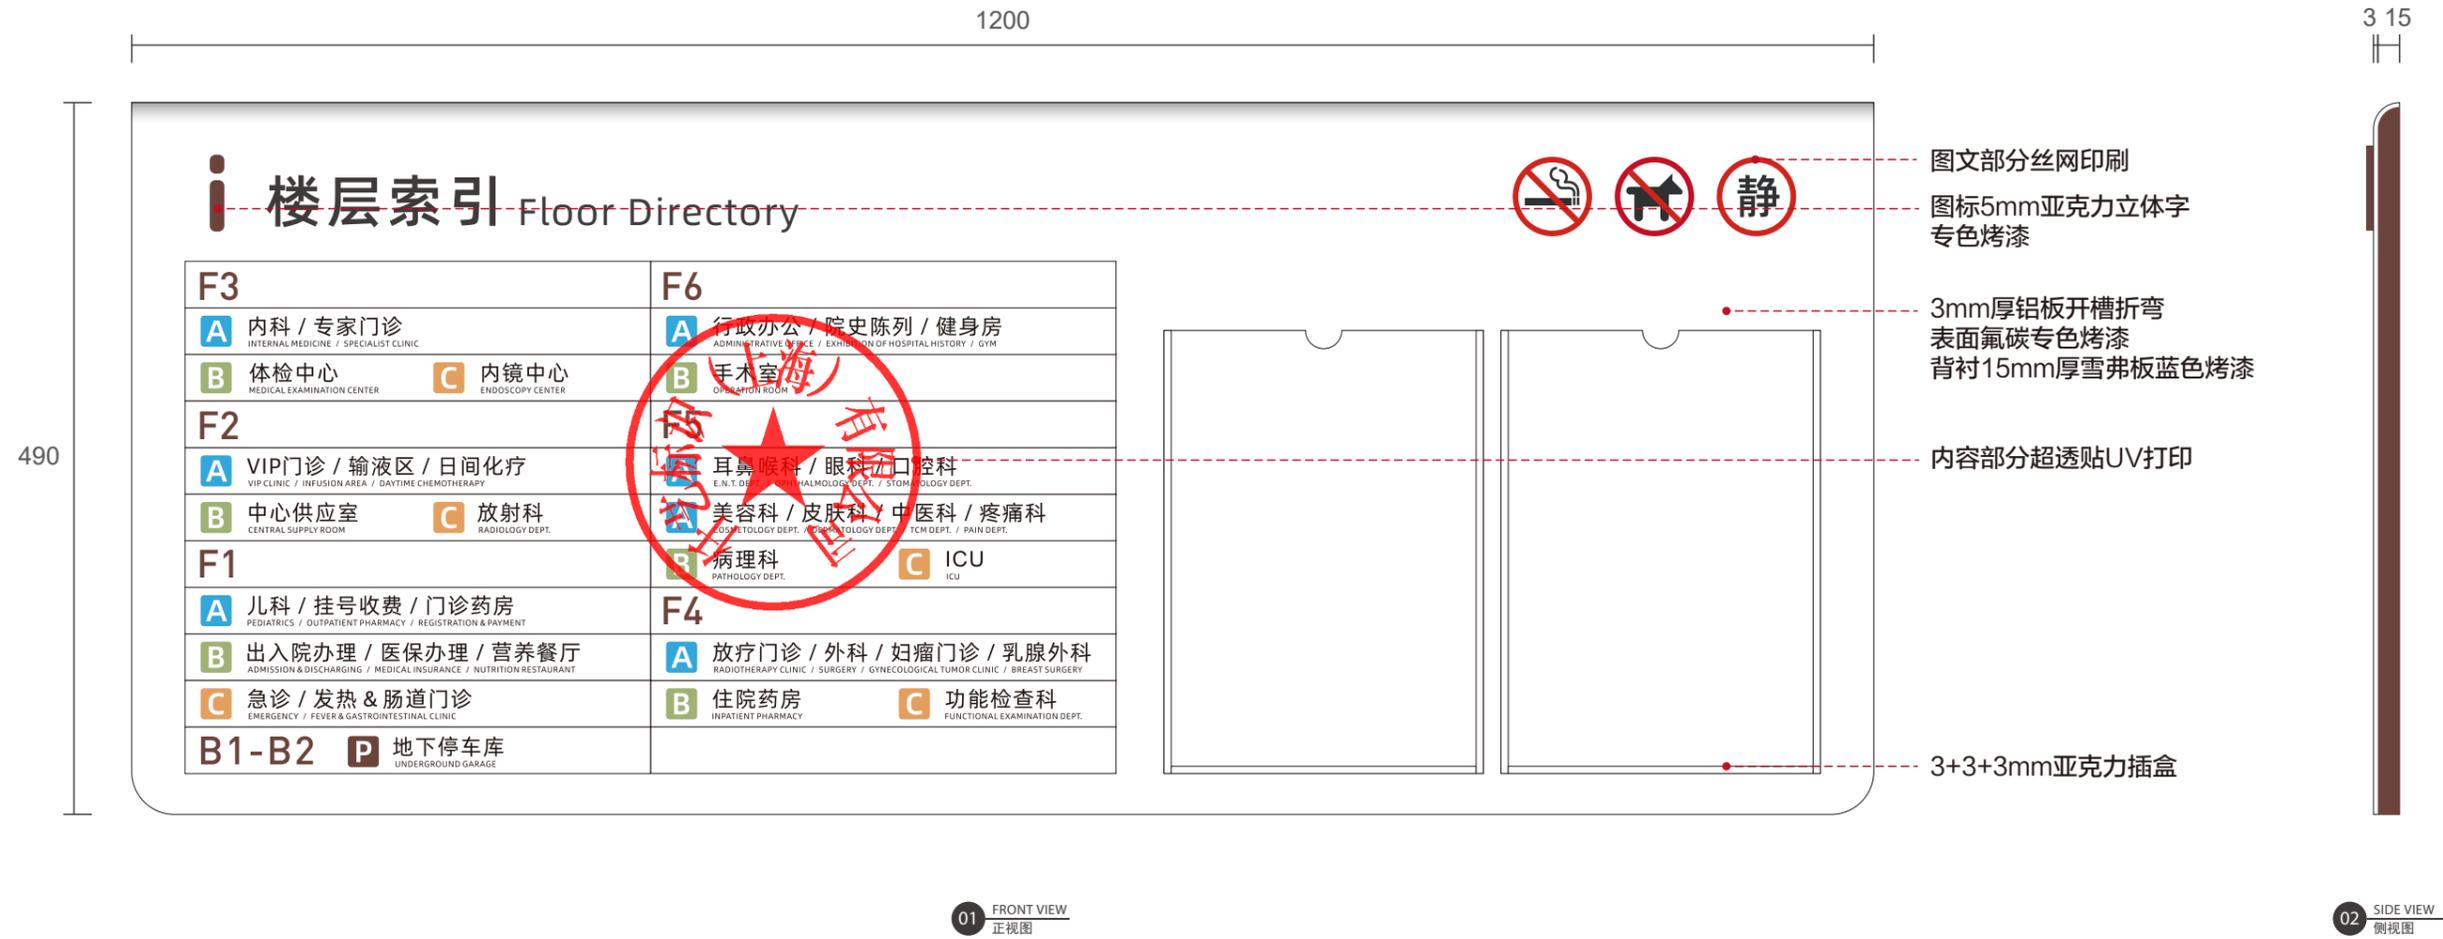



A

挂号收费

REGISTRATION & PAYMENT



儿科 / 门诊药房

PEDIATRICS & OUTPATIENT PHARMACY



B

营养餐厅

DINING ROOM



急诊

EMERGENCY

C

住院部

WARDEN

C





A
A

挂号收费
REGISTRATION & PAYMENT

儿科 / 门诊药房
PEDIATRICS & OUTPATIENT PHARMACY



B

营养餐厅
DINING ROOM




急诊
EMERGENCY

住院部
INPATIENT DEPT.

C
C



2. 贴墙区域名称标识

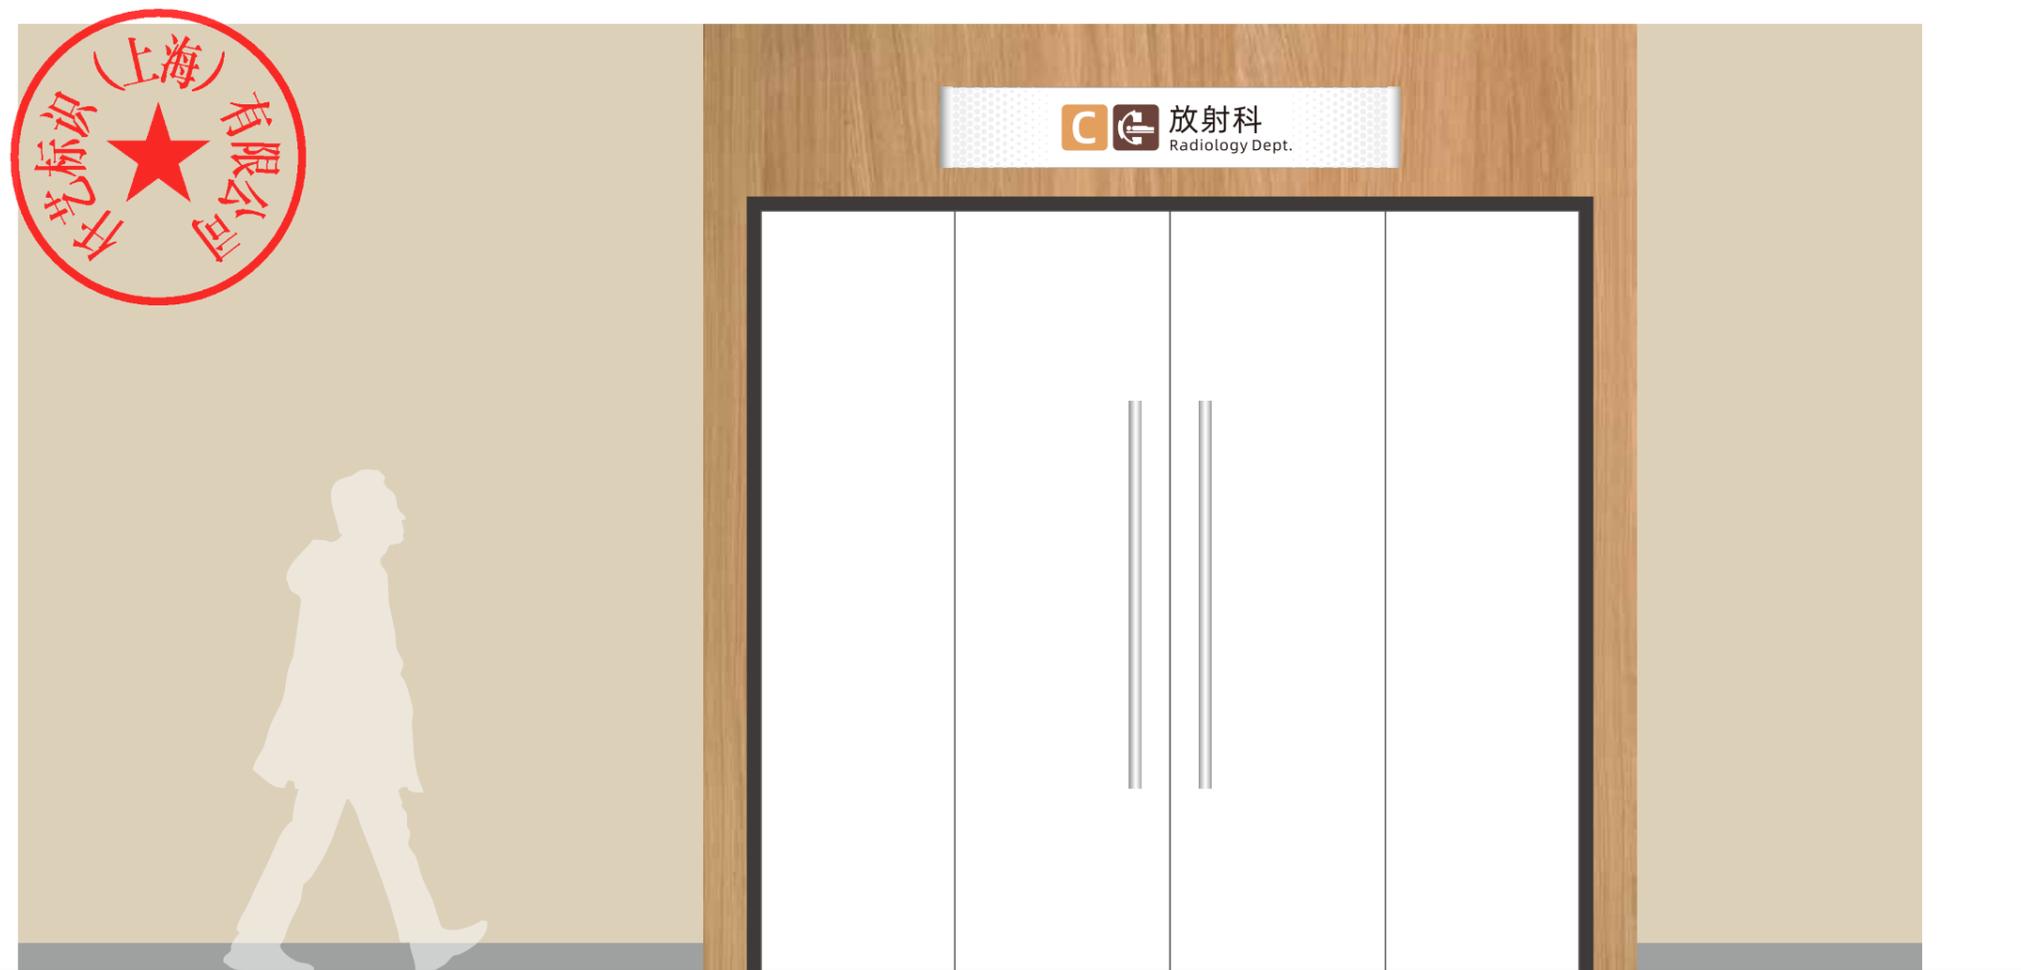

2. 电梯间楼层号

210


F3 8mm厚亚克力立体字专色烤漆

01 FRONT VIEW
正视图


5

3

02 SIDE VIEW
侧视图

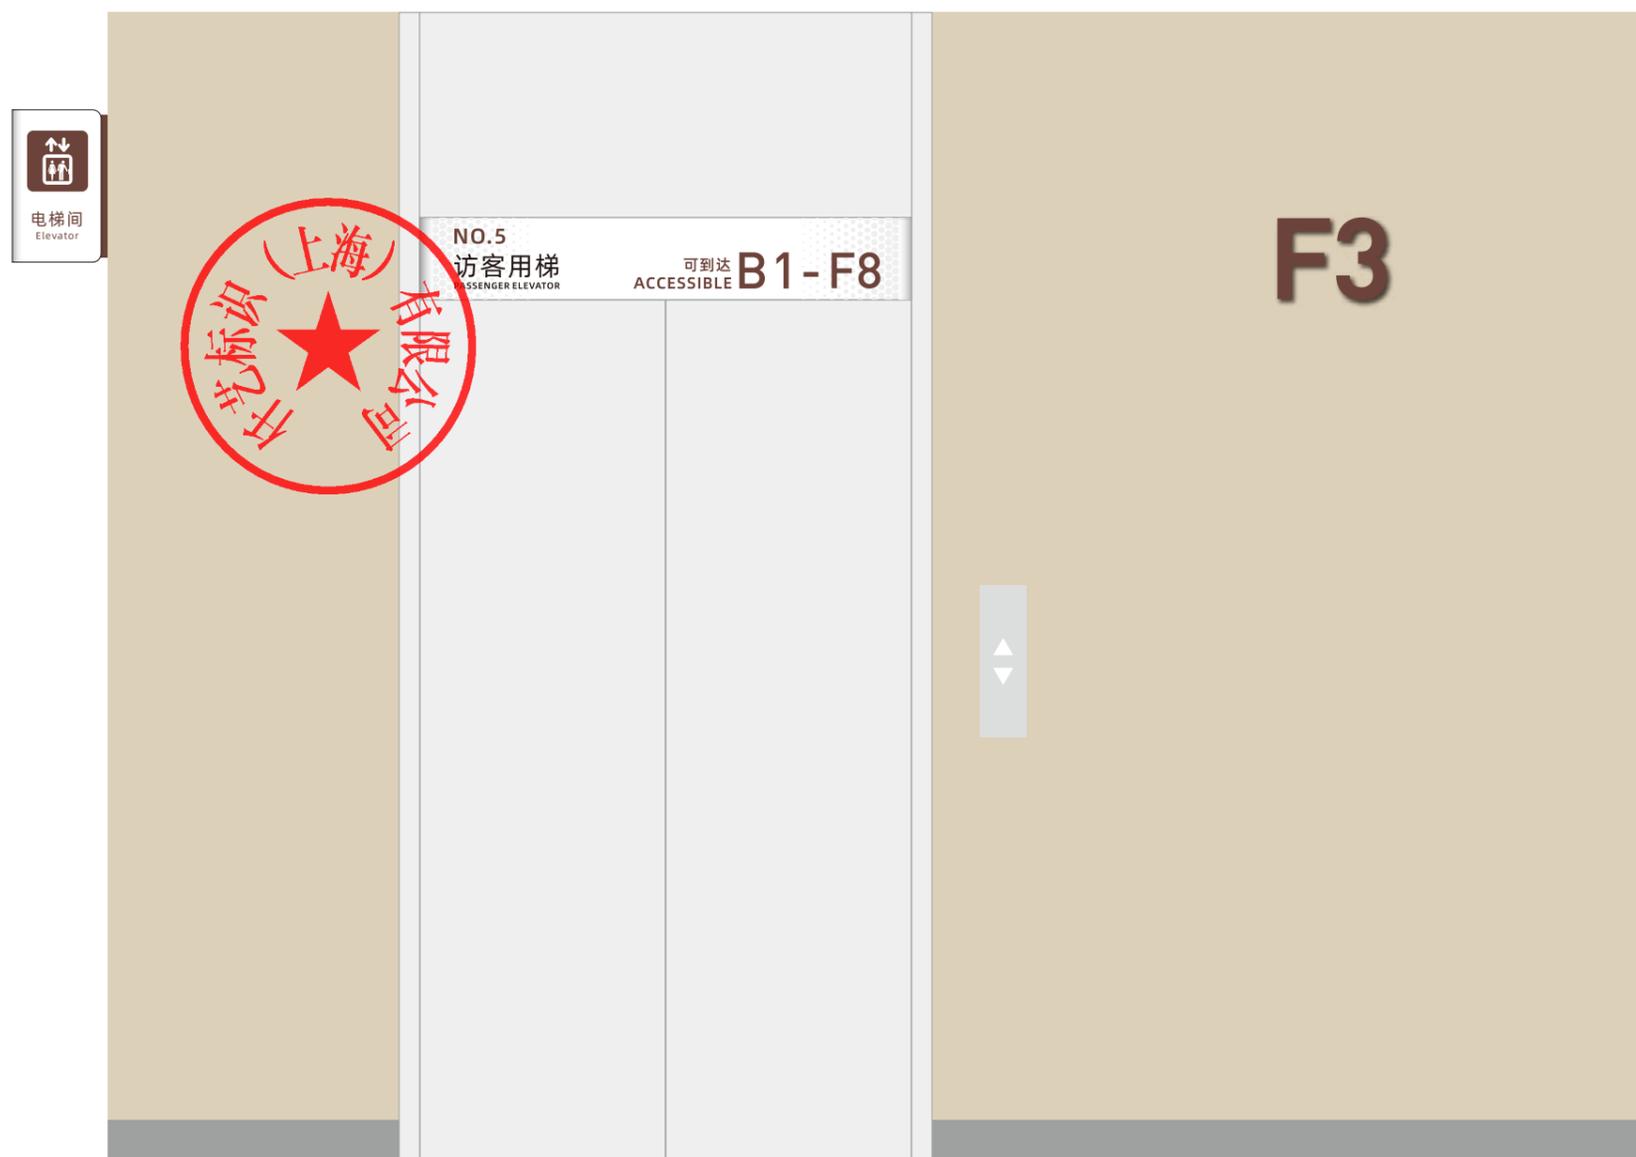

2. 办公门牌

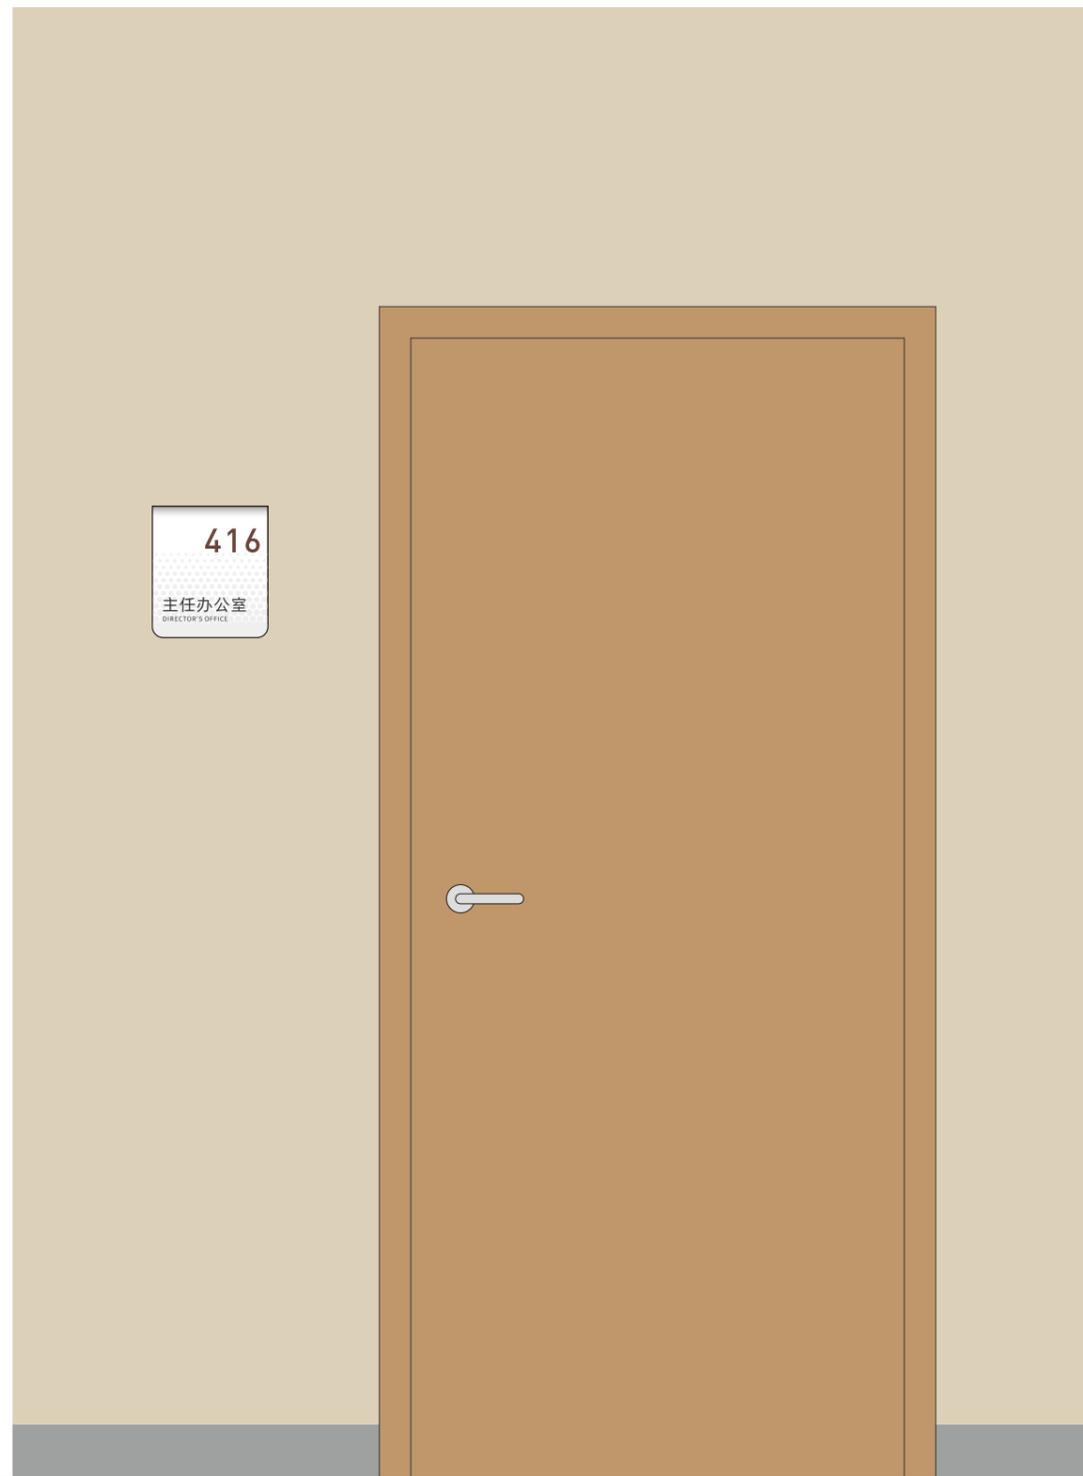



416

主任办公室

DIRECTOR'S OFFICE



416

主任办公室


DIRECTOR'S OFFICE



2. 卫生间门牌

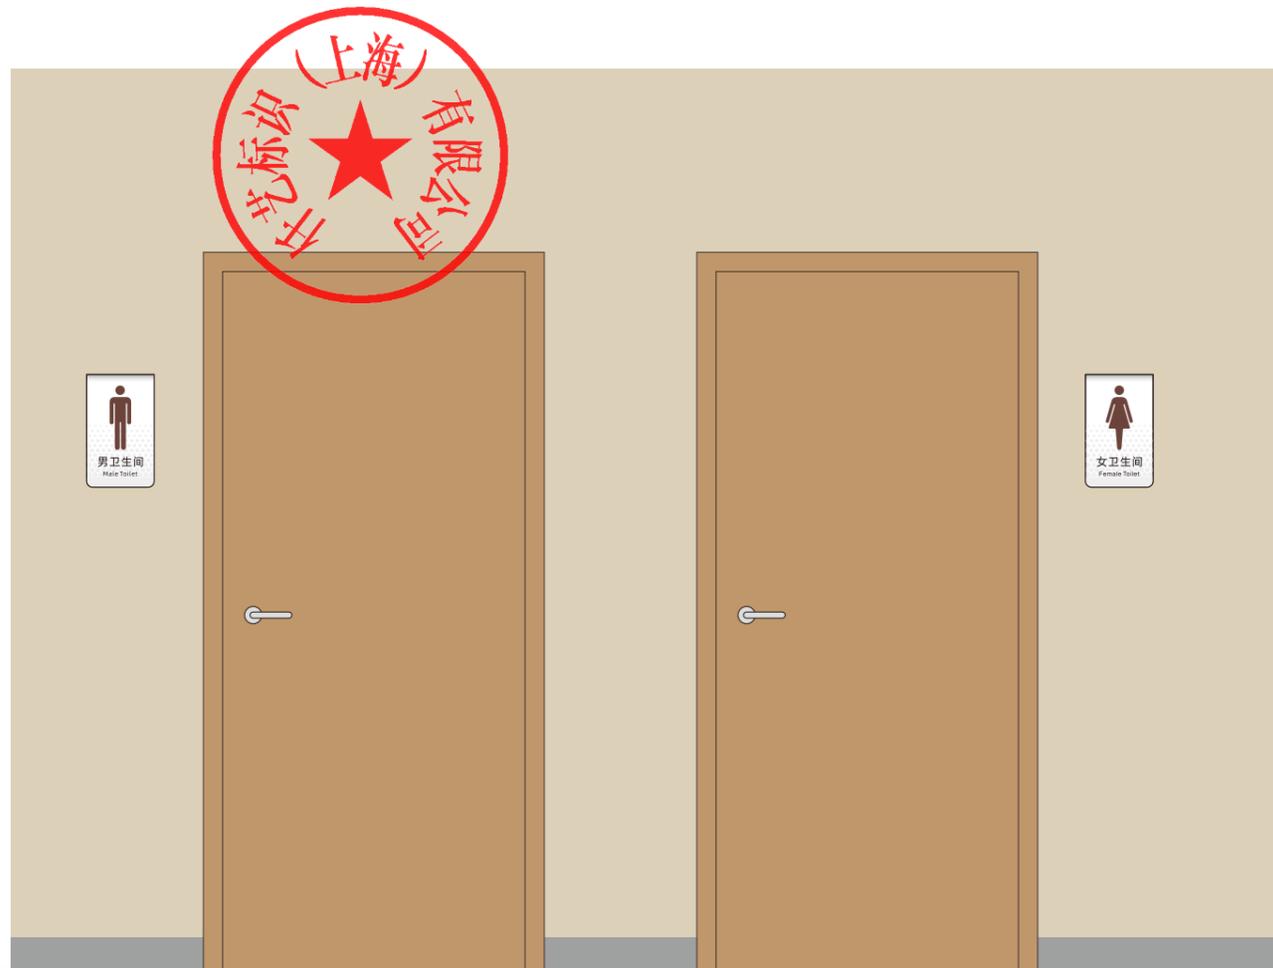





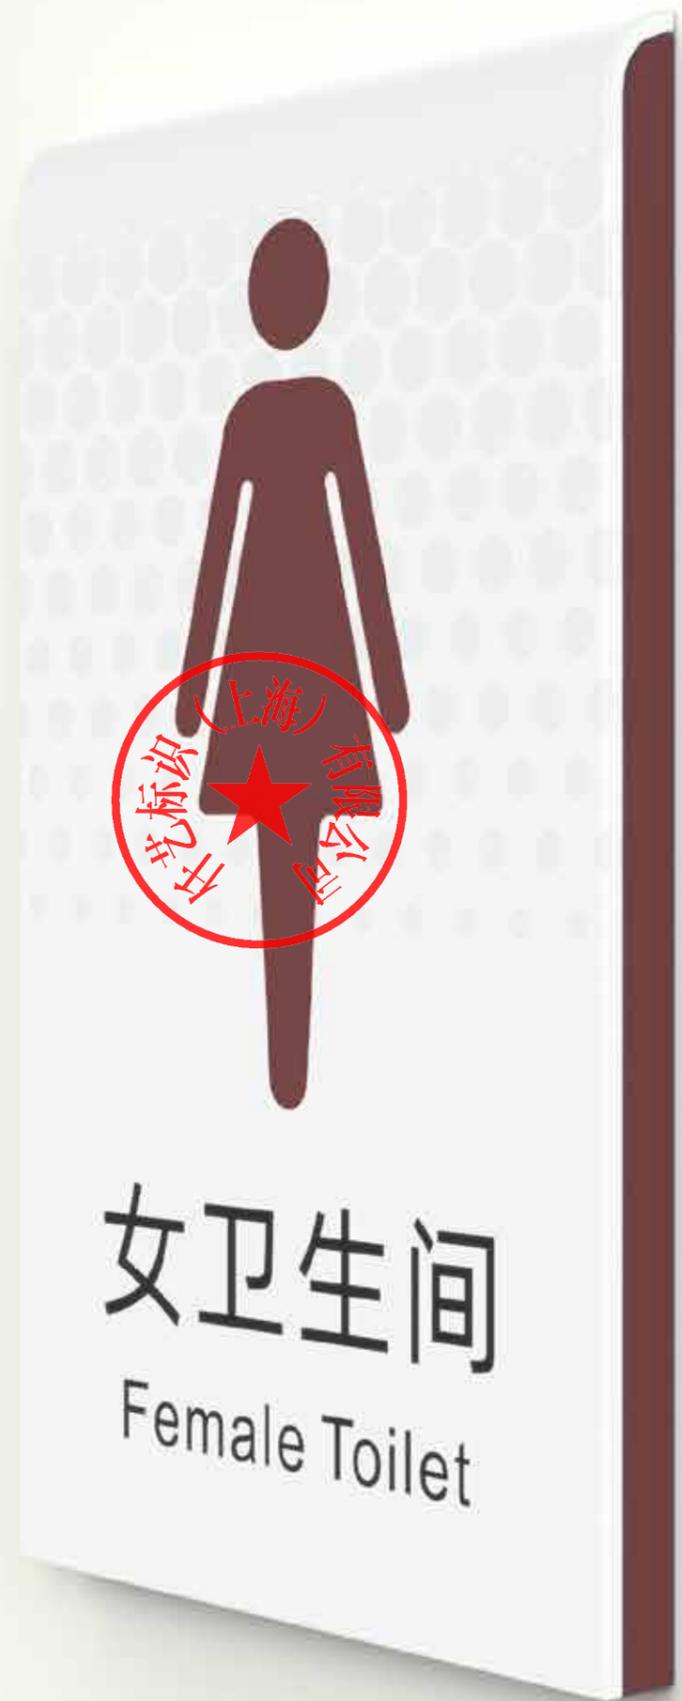


女卫生间

Female Toilet



2. 手术室编号标识

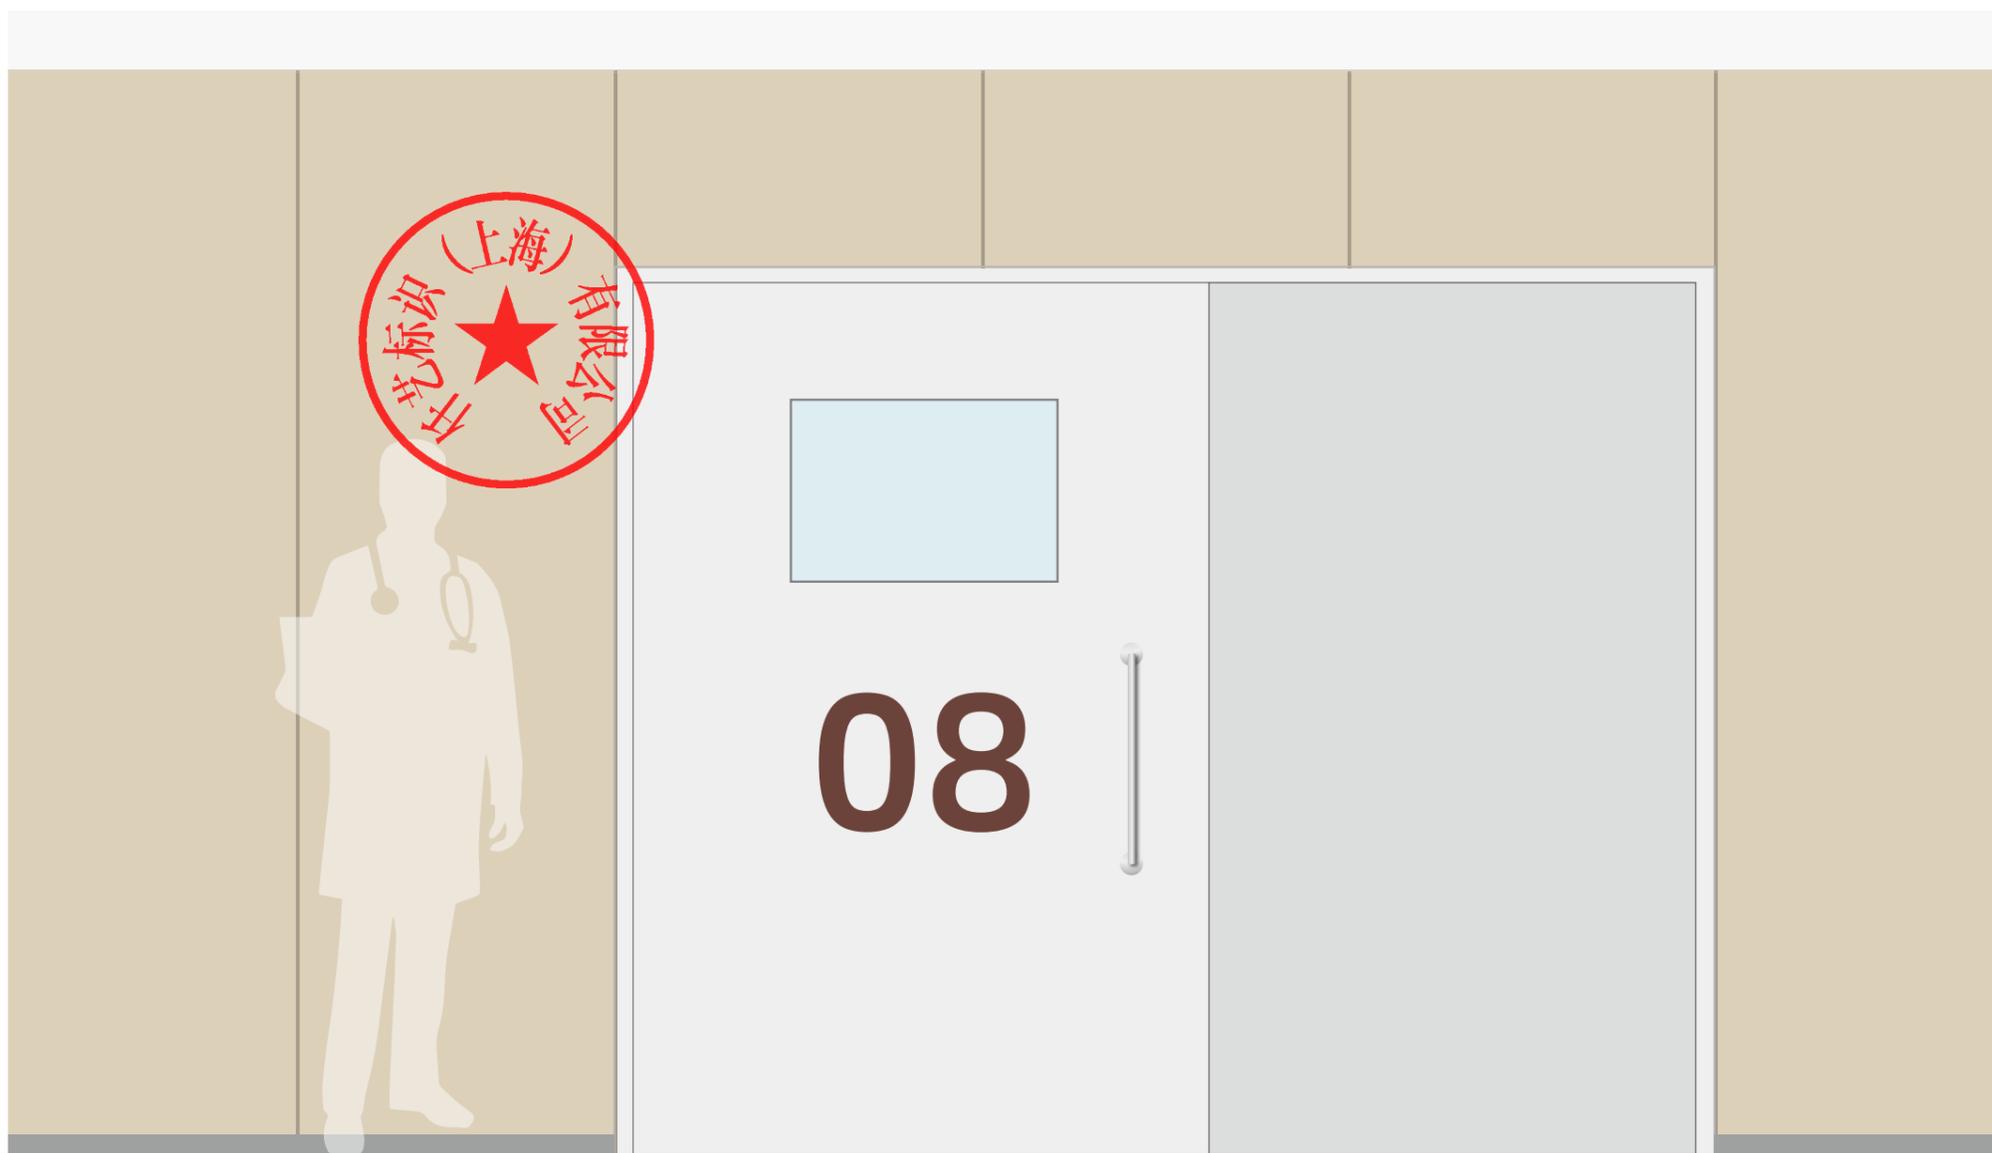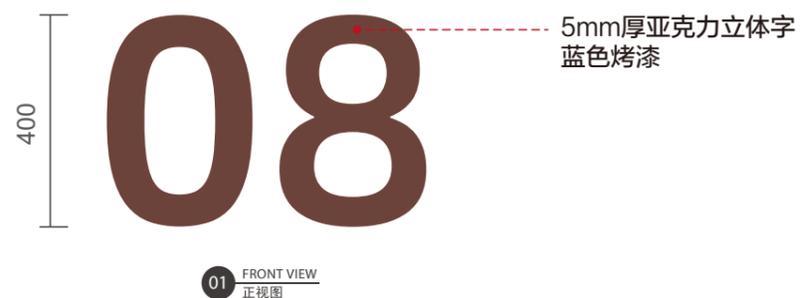

2. 床位号

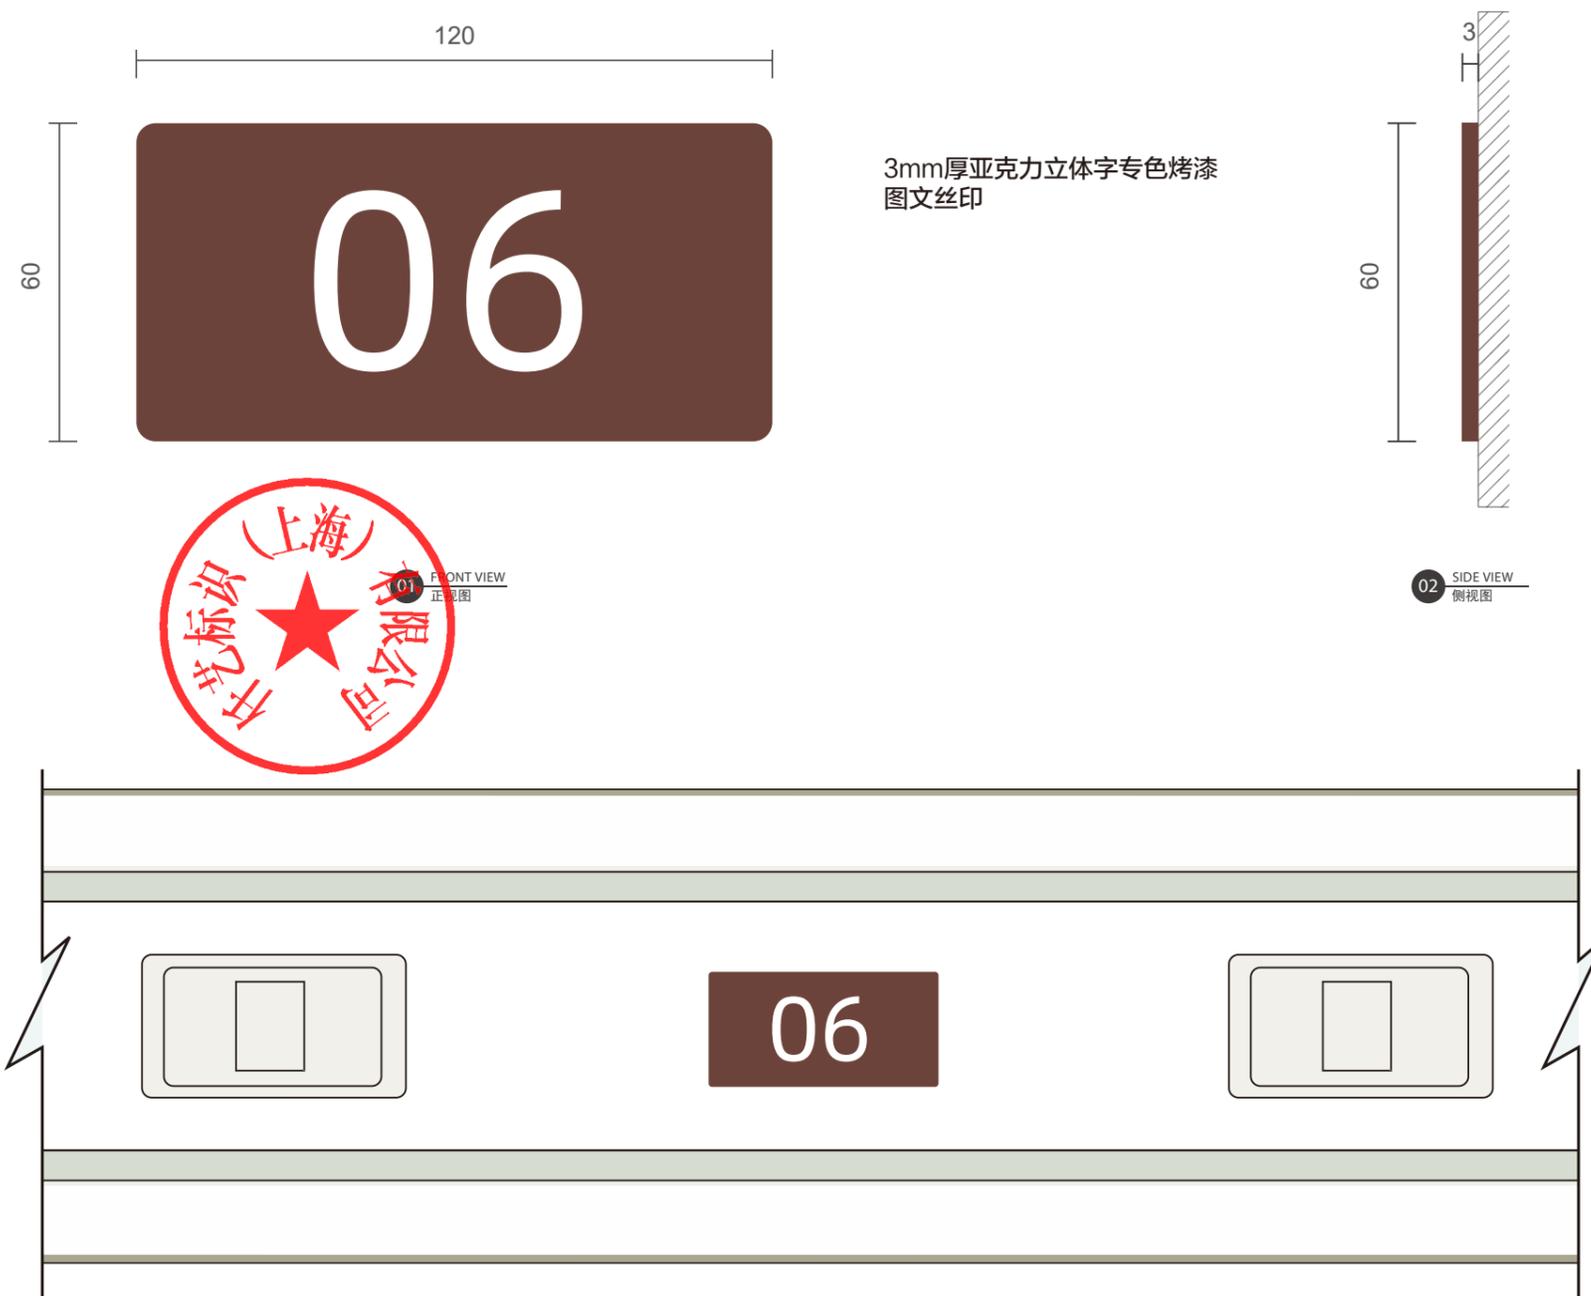

2. 消火栓

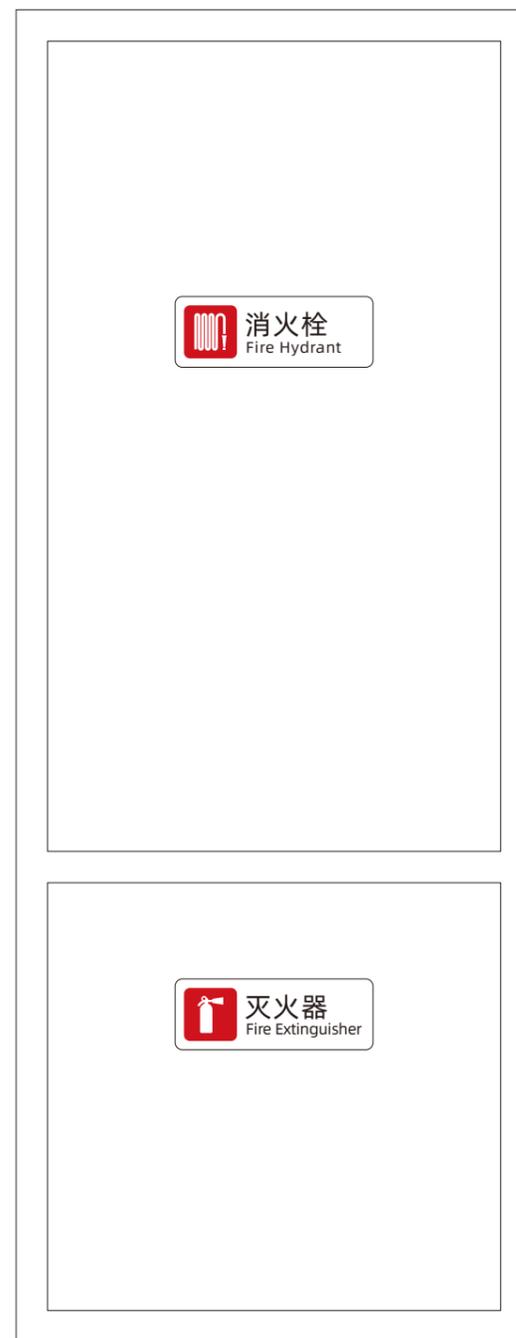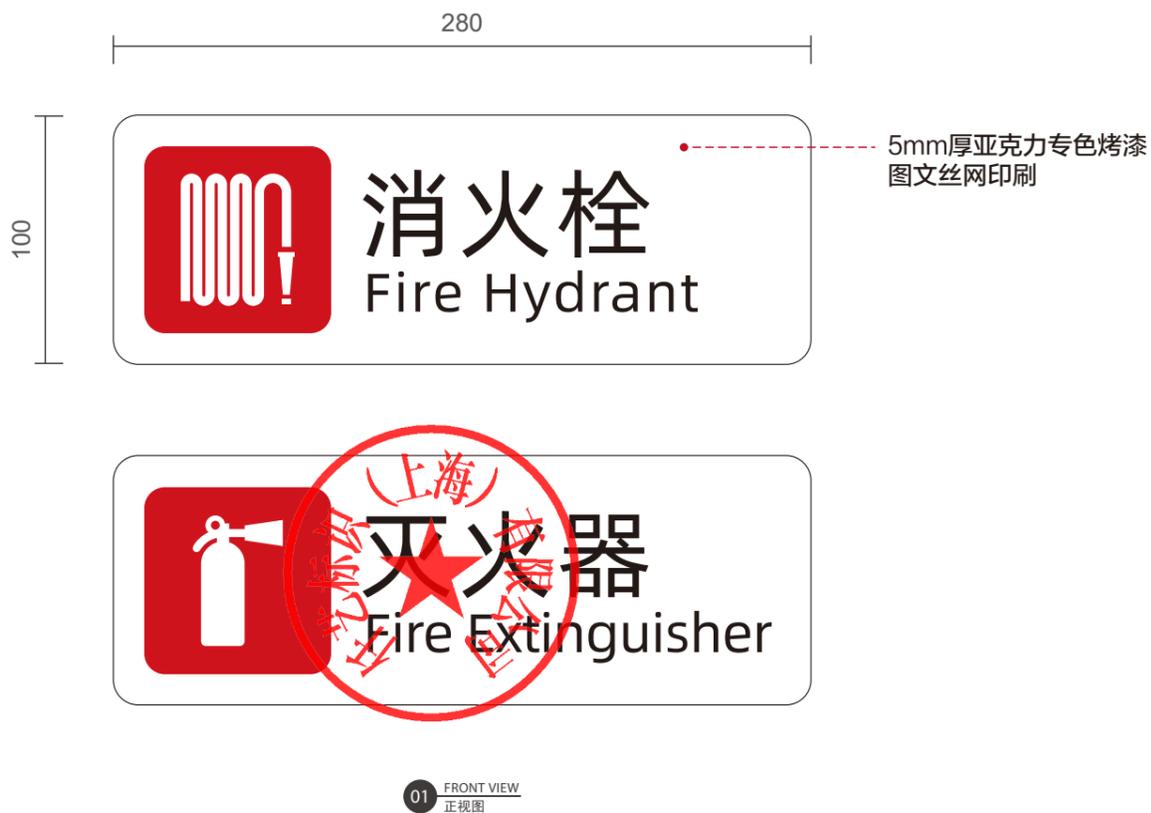

2. 消防疏散图



5mm厚亚克力白色烤漆
图文UV打印



THANKS

