

2024年度互助县淤地坝维修养护工程

招标控制价

招标控制价 (大写): 肆拾伍万叁仟贰佰元整


(小写): 453200.00 元

招 标 单 位:



(单位盖章)

工程造价咨询人



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

2024年10月10日

复 核 时 间:

2024年10月10日


2024年度互助县淤地坝维修养护工程

工程量清单

招 标 单 位:




工程造价咨询人:

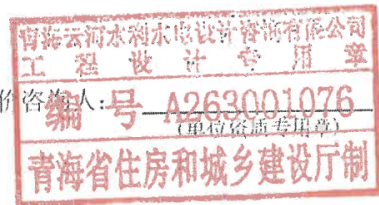

法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

2024年10月10日

复 核 时 间:

2024年10月10日

工程量清单表

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
I		支高大(2)型淤地坝				
一		坝体				
1		排水沟拆除重建(30*30cm) 衬砌厚度10cm	m	91.00		
(1)		人工挖渠道III级土	m ³	36.40		
(2)		人工回填夯实利用土	m ³	36.40		
(3)		基础夯实	m ²	105.11		
(4)		C25F200W6现浇砼排水沟	m ³	10.92		
(5)		原砼排水沟拆除及运输14km	m ³	10.92		
(6)		聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m ²	1.82		
2		排水沟拆除重建	m	88.00		
(1)		DN400波纹管排水	m	88.00		
(2)		人工挖渠道III级土	m ³	35.20		
(3)		人工回填夯实利用土	m ³	35.20		
(4)		基础夯实	m ²	101.64		
(5)		原砼排水沟拆除及运输14km	m ³	10.56		
(6)		混凝土镇墩	座	6		
		C25F200W6现浇砼镇墩	m ³	1.13		
3		坝体反滤体重新铺设				
(1)		机械开挖砂砾石	m ³	45.60		
(2)		人工开挖砂砾石	m ³	11.40		
(3)		基础夯实	m ²	38.00		
(4)		反滤料铺设	m ³	57.00		

工程量清单表

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
4		防护网围栏	m	18.00		
(1)		人工挖坑柱III级土	m ³	6.60		
(2)		人工回填夯实利用土	m ³	6.18		
(3)		C20现浇砼基础	m ³	0.42		
(4)		镀锌浸塑钢丝网片(购买成品含安装)	m ²	31.50		
(5)		Φ50钢管立柱	m	13.20		
(6)		挂网围栏式安全警示牌	组	1		
5		上游左岸坝面植被恢复(撒草籽)				
(1)		撒播披碱草	hm ²	0.01		
(2)		披碱草草籽	kg	0.85		
二		放水建筑物				
1		放水明渠拆除重建	m	16.00		
(1)		人工挖渠道III级土	m ³	19.52		
(2)		人工回填夯实利用土	m ³	9.60		
(3)		基础夯实	m ²	32.64		
(4)		C25F200W6现浇砼明渠底板	m ³	10.42		
(5)		C25F200W6现浇砼明渠侧墙	m ³	10.08		
(6)		钢筋制安	kg	388.48		
(7)		原砼排水沟拆除及运输14km	m ³	33.26		
(8)		聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m ²	3.50		

工程量清单表

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
2		补齐卧管塞	个	6		
(1)		预制砼卧管塞C25F200W6	m ³	0.06		
(2)		卧管塞提手(钢筋)	kg	0.72		
3		放水明渠末端清淤(人工20%+机械80%)	m ³	167.00		
三		泄水建筑物				
1		溢洪道伸缩缝处理(泄槽与溢流堰链接处)	道	1		
(1)		混凝土凿毛(3cm深)	m ²	5.40		
(2)		M30防水砂浆抹面(3cm厚)	m ³	1.44		
(3)		聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m ²	2.50		
(4)		涂沥青	m ²	5.40		
2		泄槽挂网抹面维修(侧墙及底板)	m	20.00		
(1)		砼表面凿毛并处理(2cm)	m ²	120.00		
(2)		钢丝网片(直径1.5mm,网孔5cm*5cm)	m ²	120.00		
(3)		M30砂浆挂网抹面(2cm)	m ²	120.00		
3		消力池挂网抹面维修(底板)	m	8.00		
(1)		砼表面凿毛并处理(2cm)	m ²	24.00		
(2)		钢丝网片(直径1.5mm,网孔5cm*5cm)	m ²	24.00		
(3)		M30砂浆挂网抹面(2cm)	m ²	24.00		
4		尾水渠挂网抹面维修(侧墙及底板)	m	9.00		

工程量清单表

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
(1)		砼表面凿毛并处理(2cm)	m ²	54.00		
(2)		钢丝网片(直径1.5mm,网孔5cm*5cm)	m ²	54.00		
(3)		M30砂浆挂网抹面(2cm)	m ²	54.00		
5		消力池清淤				
(1)		人工挖淤泥、流砂运50m	m ³	21.00		
II		兴隆大(2)型淤地坝				
一		坝体				
1		排水沟清理(人工挖淤泥、流砂50m)(四条)	m ³	6.29		
2		排水沟加盖板(下游左岸)	m	23.00		
(1)		预制砼盖板C25F200W6	m ³	7.25		
(2)		钢筋制安	kg	64.40		
3		防汛应急道路(路宽3.0m)	m	48.00		
(1)		机械开挖III级土	m ³	57.60		
(2)		轮胎碾压实	m ³	43.20		
(3)		20cm砂砾石路面	m ²	151.20		
4		上游左岸坝面植被恢复(撒草籽)				
(1)		撒播披碱草	hm ²	0.01		
(2)		披碱草草籽	kg	0.85		
二		放水建筑物				

工程量清单表

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1		卧管台清淤(人工挖淤泥、流砂50m)(2台)	m ³	2.48		
2		补齐卧管塞	个	5		
(1)		预制砼卧管塞C20F150W4	m ³	0.05		
(2)		卧管塞提手(钢筋)	kg	0.60		
三		泄水建筑物				
1		溢洪道引水口左侧岸坡坍塌土清理(人工清理,转运5m)	m ³	17.50		
III		车路湾大(2)型淤地坝				
一		坝体				
1		排水沟拆除重建(30*30cm)衬砌厚度10cm	m	51.00		
(1)		人工挖渠道III级土	m ³	20.40		
(2)		人工回填夯实利用土	m ³	20.40		
(3)		基础夯实	m ²	58.91		
(4)		C25F200W6现浇砼排水沟	m ³	6.12		
(5)		原砼排水沟拆除及运输14km	m ³	6.12		
(6)		聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m ²	1.02		
2		排水沟清理(人工挖淤泥、流砂50m)(2条)	m ³	4.86		
3		库区内堆土摊平(人工及机械)	m ³	196.00		
二		放水建筑物				
1		卧管台拆除重建	台	2		

工程量清单表

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
(1)		人工挖沟槽Ⅲ级土	m ³	4.80		
(2)		人工回填夯实利用土	m ³	2.40		
(3)		基础夯实	m ²	2.60		
(4)		C25F200W6现浇砼箱涵卧管台	m ³	1.85		
(5)		钢筋制安	kg	440.74		
(6)		原砼卧管台拆除及运输14km	m ³	1.85		
(7)		651止水带	m	6.50		
(8)		聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m ²	1.05		
2		卧管台挂网抹面处理	台	10		
(1)		砼表面凿毛并处理(2cm)	m ²	31.10		
(2)		钢丝网片(直径1.5mm,网孔5cm*5cm)	m ²	31.10		
(3)		M30砂浆挂网抹面(2cm)	m ²	31.10		
三		泄水建筑物				
1		泄槽挂网抹面维修(侧墙及底板)	m	10.00		
(1)		砼表面凿毛并处理(2cm)	m ²	55.00		
(2)		钢丝网片(直径1.5mm,网孔5cm*5cm)	m ²	55.00		
(3)		M30砂浆挂网抹面(2cm)	m ²	55.00		
2		消力池清淤				
(1)		人工挖淤泥、流砂50m	m ³	30.00		
IV		藏寿沟中型淤地坝				
一		坝体				

工程量清单表

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1		排水沟拆除重建(四条)	m	117.00		
(1)		DN300波纹管排水	m	117.00		
(2)		人工挖渠道III级土	m ³	46.80		
(3)		人工回填夯实利用土	m ³	46.80		
(4)		基础夯实	m ²	135.14		
(5)		原砼排水沟拆除及运输14km	m ³	14.04		
(6)		混凝土镇墩	座	16		
		C25F200W6现浇砼镇墩	m ³	3.02		
2		防汛应急道路(路宽3.0m)	m	90.00		
(1)		机械开挖III级土	m ³	108.00		
(2)		打夯机夯实	m ³	81.00		
(3)		20cm砂砾石路面	m ³	283.50		
二		放水建筑物				
1		卧管台挂网抹面处理	台	4		
(1)		砼表面凿毛并处理(2cm)	m ²	12.44		
(2)		钢丝网片(直径1.5mm,网孔5cm*5cm)	m ²	12.44		
(3)		M30砂浆挂网抹面(2cm)	m ²	12.44		
2		补齐卧管塞	个	12		
(1)		预制砼卧管塞C25F200W6	m ³	0.12		
(2)		卧管塞提手(钢筋)	kg	1.44		

工程量清单表

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
3		放水明渠拆除重建	m	12.00		
(1)		人工挖渠道III级土	m ³	14.64		
(2)		人工回填夯实利用土	m ³	7.20		
(3)		基础夯实	m ²	24.48		
(4)		DN400波纹管排水沟	m	12.00		
(5)		原砼排水沟拆除及运输14km	m ³	4.44		
(6)		混凝土镇墩	座	2		
		C25F200W6现浇砼镇墩	m ³	0.38		
V		西明沟中型淤地坝				
一		坝体				
1		人工回填夯实利用土(上游左岸岸坡冲沟回填)	m ³	115.00		
2		排水沟拆除重建(四条)	m	102.00		
(1)		DN300波纹管排水	m	102.00		
(2)		人工挖渠道III级土	m ³	40.80		
(3)		人工回填夯实利用土	m ³	40.80		
(4)		基础夯实	m ²	117.81		
(5)		原砼排水沟拆除及运输14km	m ³	12.24		
(6)		混凝土镇墩	座	16		
		C25F200W6现浇砼镇墩	m ³	3.02		
3		防护网围栏	m	65.00		

工程量清单表

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
(1)		人工挖坑柱III级土	m ³	23.83		
(2)		人工回填夯实利用土	m ³	22.31		
(3)		C20现浇砼基础	m ³	1.52		
(4)		镀锌浸塑钢丝网片(购买成品含安装)	m ²	113.75		
(5)		Φ50钢管立柱	m	47.67		
(6)		挂网围栏式安全警示牌	组	2		
4		坝顶两端设5T限重标志牌	个	2		
5		上游左岸岸坡植被恢复(撒草籽)				
(1)		撒播披碱草	hm ²	0.02		
(2)		披碱草草籽	kg	1.28		
二		放水建筑物				
1		卧管台挂网抹面处理	台	8		
(1)		砼表面凿毛并处理(2cm)	m ²	24.88		
(2)		钢丝网片(直径1.5mm,网孔5cm*5cm)	m ²	24.88		
(3)		M30砂浆挂网抹面(2cm)	m ²	24.88		
2		补齐卧管塞	个	15		
(1)		预制砼卧管塞C25F200W6	m ³	0.15		
(2)		卧管塞提手(钢筋)	kg	1.80		
三		放水明渠拆除重建	m	36.00		
(1)		人工挖渠道III级土	m ³	43.92		

工程量清单表

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
(2)		人工回填夯实利用土	m ³	21.60		
(3)		基础夯实	m ²	73.44		
(4)		DN400波纹管排水	m	36.00		
(5)		原砼排水沟拆除及运输14km	m ³	4.44		
(6)		混凝土镇墩	座	2		
		C25F200W6现浇砼镇墩	m ³	0.38		
VI		桦林大(2)型淤地坝				
一		坝体				
1		排水沟拆除重建(两条)	m	30.00		
(1)		DN300波纹管排水	m	30.00		
(2)		人工挖渠道III级土	m ³	12.00		
(3)		人工回填夯实利用土	m ³	12.00		
(4)		基础夯实	m ²	34.65		
(5)		原砼排水沟拆除及运输14km	m ³	3.60		
(6)		混凝土镇墩	座	6		
		C25F200W6现浇砼镇墩	m ³	1.13		
二		放水建筑物				
1		卧管台挂网抹面处理	台	9		
(1)		砼表面凿毛并处理(2cm)	m ²	27.99		
(2)		钢丝网片(直径1.5mm,网孔5cm*5cm)	m ²	27.99		
(3)		M30砂浆挂网抹面(2cm)	m ²	27.99		
2		卧管台拆除重建	台	2		
(1)		人工挖沟槽III级土	m ³	4.80		

工程量清单表

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
(2)		人工回填夯实利用土	m ³	2.40		
(3)		基础夯实	m ²	2.60		
(4)		C25F200W6现浇砼箱涵卧管台	m ³	1.85		
(5)		钢筋制安	kg	440.74		
(6)		原砼卧管台拆除及运输14km	m ³	1.85		
(7)		651止水带	m	6.50		
(8)		聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	1.05		
3		补齐卧管塞	个	15		
(1)		预制砼卧管塞C25F200W6	m ³	0.15		
(2)		卧管塞提手(钢筋)	kg	1.80		
4		放水明渠消力池清淤				
(1)		人工挖淤泥、流砂50m	m ³	6.00		
VII		达布森中型淤地坝				
一		坝体				
1		人工回填夯实利用土(上游右岸岸坡冲沟回填)	m ³	102.00		
2		排水沟清理(人工挖淤泥、流砂50m)(2条)	m ³	3.15		
3		防护网围栏	m	60.00		
(1)		人工挖坑柱III级土	m ³	22.00		
(2)		人工回填夯实利用土	m ³	20.60		
(3)		C20现浇砼基础	m ³	1.40		

工程量清单表

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
(4)		镀锌浸塑钢丝网片(购买成品含安装)	m ²	105.00		
(5)		φ50钢管立柱	m	44.00		
(6)		挂网围栏式安全警示牌	组	2		
4		上游右岸岸坡植被恢复(撒草籽)				
(1)		撒播披碱草	hm ²	0.02		
(2)		披碱草草籽	kg	1.28		
二		放水建筑物				
1		卧管台清淤(人工挖淤泥、流砂50m)(2台)	m ³	11.00		
2		补齐卧管塞	个	17		
(1)		预制砼卧管塞C20F150W4	m ³	0.17		
(2)		卧管塞提手(钢筋)	kg	2.04		
VIII		龙卧沟中型淤地坝				
一		排水沟拆除重建(四条)	m	135.00		
1		DN300波纹管排水	m	135.00		
2		人工挖渠道III级土	m ³	59.40		
3		人工回填夯实利用土	m ³	59.40		
4		基础夯实	m ²	155.93		
5		原砼排水沟拆除及运输14km	m ³	17.01		
6		混凝土镇墩	座	8		
		C25F200W6现浇砼镇墩	m ³	1.51		

工程量清单表

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
二		放水建筑物				
1		卧管台拆除重建	台	16		
(1)		人工挖沟槽III级土	m³	38.00		
(2)		人工回填夯实利用土	m³	19.20		
(3)		基础夯实	m²	20.80		
(4)		C25F200W6现浇砼箱涵卧管台	m³	14.77		
(5)		钢筋制安	kg	3525.92		
(6)		原砼卧管台拆除及运输14km	m³	14.77		
(7)		651止水带	m	24.70		
(8)		聚乙烯闭孔泡沫板	m²	3.99		
2		卧管消力池拆除重建	座	1		
(1)		人工挖沟槽III级土	m³	10.35		
(2)		人工回填夯实利用土	m³	8.10		
(3)		基础夯实	m²	5.70		
(4)		C25F200W6现浇砼箱涵	m³	6.82		
(5)		钢筋制安	kg	300.00		
(6)		原砼消力池拆除及运输14km	m³	8.26		
(7)		聚乙烯闭孔泡沫板	m²	1.23		
(8)		砂砾石垫层	m³	1.91		
3		补齐卧管塞	个	16		
(1)		预制砼卧管塞C25F200W6	m³	0.21		
(2)		卧管塞提手(钢筋)	kg	1.92		

工程量清单表

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
4		放水涵管末端拆除重建	m	30.00		
(1)		PE100 DN400 1.0Mpa	m	30.00		
(2)		人工挖渠道III级土	m ³	135.00		
(3)		人工回填夯实利用土	m ³	135.00		
(4)		基础夯实	m ²	34.65		
(5)		原砼涵管拆除及运输14km	m ³	3.47		
(6)		混凝土镇墩	座	1		
		C25F200W6现浇砼镇墩	m ³	1.89		
5		海曼(涵管末端)	座	1		
(1)		人工挖沟槽III级土	m ³	22.50		
(2)		人工回填夯实利用土	m ³	7.50		
(3)		铅丝石笼网片	m ²	40.11		
(4)		铅丝石笼填充块石	m ³	7.90		
IX		尕夏中型淤地坝				
一		坝体				
1		排水沟清理(人工挖淤泥、流砂50m)(3条)	m ³	4.86		
二		放水建筑物				
1		卧管台拆除重建	台	5		
(1)		人工挖沟槽III级土	m ³	12.00		
(2)		人工回填夯实利用土	m ³	6.00		
(3)		基础夯实	m ²	6.50		
(4)		C25F200W6现浇砼箱涵卧管台	m ³	4.62		

工程量清单表

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
(5)		钢筋制安	kg	1101.85		
(6)		原砼卧管台拆除及运输14km	m³	4.62		
(7)		651止水带	m	10.40		
(8)		聚乙烯闭孔泡沫板	m²	1.68		
2		卧管台挂网抹面处理	台	9		
(1)		砼表面凿毛并处理(2cm)	m²	27.99		
(2)		钢丝网片(直径1.5mm,网孔5cm*5cm)	m²	27.99		
(3)		M30砂浆挂网抹面(2cm)	m²	27.99		
3		卧管消力池拆除重建	座	1		
(1)		人工挖沟槽Ⅲ级土	m³	10.35		
(2)		人工回填夯实利用土	m³	8.10		
(3)		基础夯实	m²	5.70		
(4)		C25F200W6现浇砼箱涵	m³	6.82		
(5)		钢筋制安	kg	300.00		
(6)		原砼消力池拆除及运输14km	m³	8.26		
(7)		聚乙烯闭孔泡沫板	m²	1.23		
(8)		砂砾石垫层	m³	1.91		
4		补齐卧管塞	个	4		
(1)		预制砼卧管塞C20F150W4	m³	0.04		
(2)		卧管塞提手(钢筋)	kg	0.48		
X		龙一中型淤地坝				

工程量清单表

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
一		坝体				
1		排水沟清理(人工挖淤泥、流砂50m)(3条)	m ³	4.86		
2		人工回填夯实利用土(下游左岸岸坡冲沟回填)	m ³	45.00		
3		下游左岸坡植被恢复(撒草籽)				
(1)		撒播披碱草	hm ²	0.02		
(2)		披碱草草籽	kg	1.28		
二		放水建筑物				
1		卧管台挂网抹面处理	台	22		
(1)		砼表面凿毛并处理(2cm)	m ²	68.42		
(2)		钢丝网片(直径1.5mm,网孔5cm*5cm)	m ²	68.42		
(3)		M30砂浆挂网抹面(2cm)	m ²	68.42		
2		补齐卧管塞	个	6		
(1)		预制砼卧管塞C20F150W4	m ³	0.06		
(2)		卧管塞提手(钢筋)	kg	0.72		
3		放水涵管末端延长建	m	30.00		
(1)		PE100 DN400 1.0Mpa	m	30.00		
(2)		人工挖渠道III级土	m ³	42.00		
(3)		人工回填夯实利用土	m ³	36.00		
(4)		基础夯实	m ²	34.65		
(5)		原砼涵管拆除及运输14km	m ³	3.60		

工程量清单表

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
(6)		混凝土镇墩	座	1		
		C25F200W6现浇砼镇墩	m ³	1.89		
4		海曼(涵管末端)	座	1		
(1)		人工挖沟槽III级土	m ³	22.50		
(2)		人工回填夯实利用土	m ³	7.50		
(3)		铅丝石笼网片	m ²	40.11		
(4)		铅丝石笼填充块石	m ³	7.90		
5		其它				
(1)		库区内生活垃圾清理外运5km	m ³	0.70		
XI		年先上沟中型淤地坝				
一		坝体				
1		排水沟拆除重建(四条)	m	149.00		
(1)		DN300波纹管排水沟	m	149.00		
(2)		人工挖渠道III级土	m ³	59.60		
(3)		人工回填夯实利用土	m ³	59.60		
(4)		基础夯实	m ²	172.10		
(5)		原砼排水沟拆除及运输14km	m ³	17.88		
(6)		混凝土镇墩	座	8		
		C25F200W6现浇砼镇墩	m ³	1.51		
二		放水建筑物				

工程量清单表

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1		卧管台拆除重建	台	2		
(1)		人工挖沟槽Ⅲ级土	m ³	4.80		
(2)		人工回填夯实利用土	m ³	2.40		
(3)		基础夯实	m ²	2.60		
(4)		C25F200W6现浇砼箱涵卧管台	m ³	1.85		
(5)		钢筋制安	kg	440.74		
(6)		原砼卧管台拆除及运输14km	m ³	1.85		
(7)		651止水带	m	6.50		
(8)		聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	1.05		
2		卧管消力池拆除重建	座	1		
(1)		人工挖沟槽Ⅲ级土	m ³	10.35		
(2)		人工回填夯实利用土	m ³	8.10		
(3)		基础夯实	m ²	5.70		
(4)		C25F200W6现浇砼箱涵	m ³	6.82		
(5)		钢筋制安	kg	300.00		
(6)		原砼消力池拆除及运输14km	m ³	8.26		
(7)		聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	1.23		
(8)		砂砾石垫层	m ³	1.91		
3		放水涵管末端延长建	m	12.00		
(1)		PE100 DN400 1.0Mpa	m	12.00		
(2)		人工挖渠道Ⅲ级土	m ³	16.80		
(3)		人工回填夯实利用土	m ³	14.40		
(4)		基础夯实	m ²	13.86		
(5)		原砼涵管拆除及运输14km	m ³	1.44		

工程量清单表

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
(6)		混凝土镇墩	座	1		
		C25F200W6现浇砼镇墩	m³	1.89		
4		海曼（涵管末端）	座	1		
(1)		人工挖沟槽III级土	m³	22.50		
(2)		人工回填夯实利用土	m³	7.50		
(3)		铅丝石笼网片	m²	40.11		
(4)		铅丝石笼填充块石	m³	7.90		
XII		驮洞沟中型淤地坝				
一		坝体				
1		排水沟拆除重建（30*30cm） 衬砌厚度10cm	m	19.00		
(1)		人工挖渠道III级土	m³	7.60		
(2)		人工回填夯实利用土	m³	7.60		
(3)		基础夯实	m²	21.95		
(4)		C25F200W6现浇砼排水沟	m³	2.39		
(5)		DN300波纹管排水沟	m	22.00		
(6)		原砼排水沟拆除及运输14km	m³	2.28		
(7)		聚乙烯闭孔泡沫板	m²	0.38		
(8)		C25F200W6现浇砼镇墩	m³	3.78		
2		人工回填夯实利用土（下游左 岸岸坡冲沟回填）	m³	63.00		
二		放水建筑物				

工程量清单表

序号	定额编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1		卧管台拆除重建	台	4		
(1)		人工挖沟槽III级土	m ³	9.60		
(2)		人工回填夯实利用土	m ³	4.80		
(3)		基础夯实	m ²	5.20		
(4)		C25F200W6现浇砼箱涵卧管台	m ³	3.69		
(5)		钢筋制安	kg	881.48		
(6)		原砼卧管台拆除及运输14km	m ³	3.69		
(7)		651止水带	m	9.10		
(8)		聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	1.47		
2		卧管台清理(人工挖淤泥、流砂50m)	m ³	2.30		
3		涵管末端新建镇墩	座	1		
(1)		C25F200W6现浇砼镇墩	m ³	1.89		
4		海曼(涵管末端)	座	1		
(1)		人工挖沟槽III级土	m ³	22.50		
(2)		人工回填夯实利用土	m ³	7.50		
(3)		铅丝石笼网片	m ²	40.11		
(4)		铅丝石笼填充块石	m ³	7.90		
		合计(元)				

施工临时工程清单表

[illegible]