

河南县第二生活垃圾填埋场渗
漏修复与坝体改造项目

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2025 年 4 月 21 日

河南省第二生活垃圾填埋场渗漏修复与坝体改造项目

招标工程量清单


招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

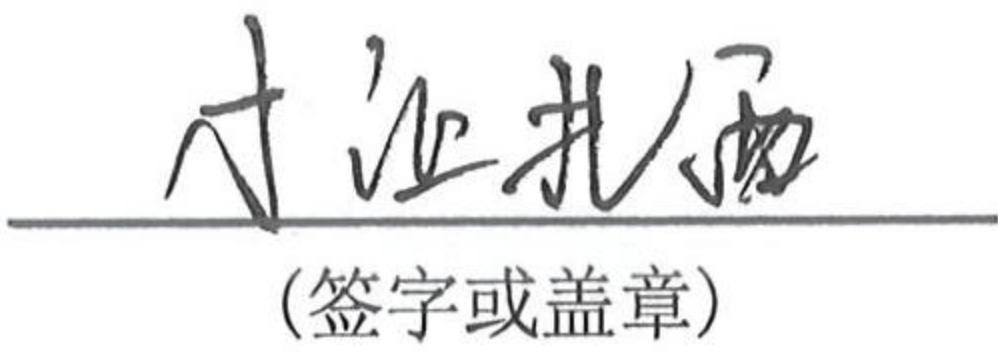

法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南县第二生活垃圾填埋场渗漏修复与坝体改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	C. 1	机械设备安装工程						
1	030109011001	潜污泵	1. 名称:潜污泵 2. 规格:100WQ-100-15	台	1			
2	030109012001	自吸泵	1. 名称:自吸泵 2. 规格:25zw8-15, 吸程≥6m 3. 配套DN25PVC钢丝软管110m	台	1			
		分部小计						
	C. 6	自动化控制仪表安装工程						
3	030601005001	手持检测仪	1. 名称:手持检测仪 2. 默认量程: 0-100% LEL 3. 默认精度: 1%LEL	台	1			
		分部小计						
	D. 1	土石方工程						
4	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合土 2. 场内转运	m3	2452			
5	040101005001	排水沟清淤	1. 排水沟500*600mm 2. 运距自行考虑	m	400			
6	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 场内转运	m3	2452			
		分部小计						
	D. 2	道路工程						
7	040202009001	道路衔接	1. 石料规格:砂砾石路面 2. 厚度:40cm 3. 压实土基（重型标准）	m2	200			
		分部小计						
	D. 7	生活垃圾处理工程						
8	040701002001	土石坝	1. 土石种类、密实度:砂砾石、土	m3	14300			
9	040701003001	压实黏土层	1. 厚度:450mm	m2	604. 44			
10	040701004001	高密度聚乙烯(HDPD)膜	1. 材料规格、强度、单位重量:1. 5mmHDPE膜 2. 双糙面	m2	1184			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南县第二生活垃圾填埋场渗漏修复与坝体改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040701004002	高密度聚乙烯 (HDPD) 膜	1. 材料规格、强度、单位重量:1.0mm厚HDPE膜	m2	1050			
12	040701006001	200g/m2土工布	1. 材料规格、强度、单位重量:200g/m2土工布	m2	1144			
13	040701011001	钢丝软管	1. 材质、规格:PVC钢丝软管 2. 直径、壁厚:DN25 3. 自吸泵配套	m	110			
14	040701011002	钢丝软管	1. 材质、规格:PVC钢丝软管 2. 直径、壁厚:DN100 3. 潜污泵配套	m	1			
15	040701012001	锚固沟	1. 材质、规格:浆砌石锚固沟 2. 垫层、粒料规格:M7.5水泥砂浆 3. 断面尺寸:500*600 4. 含土方、措施等全部工序	m	80			
16	040701013001	导气石笼	1. 石笼直径:DN1000、6m高 2. 石料粒径:50-120碎石 3. 导气管材质、规格:DN200HDPE花管 4. 反滤层材料:碎石 5. 外层包裹材料性能指标:铅丝网笼、300g/m2长丝无纺土工布 6. 临时防雨盖 7. 详见设计大样	座	1			
17	040701014001	临时覆盖膜	1. 材质、规格:1.5mmHDPE膜	m2	2951.64			
		分部小计						
		补充分部						
18	04B001	网围栏拆除	1. 网围栏拆除后重新安装 2. H=2m	m	85			
19	04B002	药剂除臭	1. 两次	m2	1200			
20	04B003	钢板路基	1. 钢板路基4m*6m	个	10			
21	04B004	防护劳保用具	1. 防毒面具等护具	个	10			
		分部小计						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南县第二生活垃圾填埋场渗漏修复与坝体改造项目 标段：河南县第二生活垃圾填埋场渗漏修复与坝体改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南县第二生活垃圾填埋场渗漏
修复与坝体改造项目

标段：河南县第二生活垃圾填埋场渗漏修复与坝体改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：河南县第二生活垃圾填埋场渗漏修复与坝体改造项目

标段：河南县第二生活垃圾填埋场渗漏修复与坝体改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：