

证书编号

CERTIFICATE NO.

A211019252

证书级别 7 级

CERTIFICATED GRADE B

声明:

除经特别许可,本图不可作其它用途。

THIS DRAWING IS NOT VALID FOR OTHER PURPOSES |
UNLESS SEPARATELY IDENTIFIED.

1、本图版权为本公司所有,任何人士未获许可不得翻印任何部分。

2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅助网格,不得在图中量取。


3、图纸上所有遗漏和与现场不符,请知会负责该工程的设计师。

4、参考本图时,请同时阅读合约条款细则及国家有关规范。

5、本图以最后更正的图纸为准,其余版本自动作废。

6、本图加盖资质章后生效。


建设单位 CLIENT	乌苏市住房和城乡建设局	
项目名称 PROJECT	乌苏市2020年老旧小区改造（水利局家属院等18个小区）内配套基础设施建设项目—明珠小区	
项目编号 PROJECT NO.	XJ-SJ-2020-00157	
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图阶段	
图纸编号 DRAWING NO.	电施-08	
图 名 DRAWING	电气大样图一 灯具基础大样	
项目负责人 PROJECT PRINCIPAL	谭永芳	谭永芳
专业负责人 PROFESSIONAL DIRECTOR	贺明骄	贺明骄
设 计 DESIGNED BY	李 筠	李筠
制 图 DRAWN BY	李 筠	李筠
校 对 CHECKED BY	贺明骄	贺明骄
审 核 VERIFIED BY	黄忠良	黄忠良
日 期 DATE	2020.10	
版本编号 EDITION NO.	第壹版	

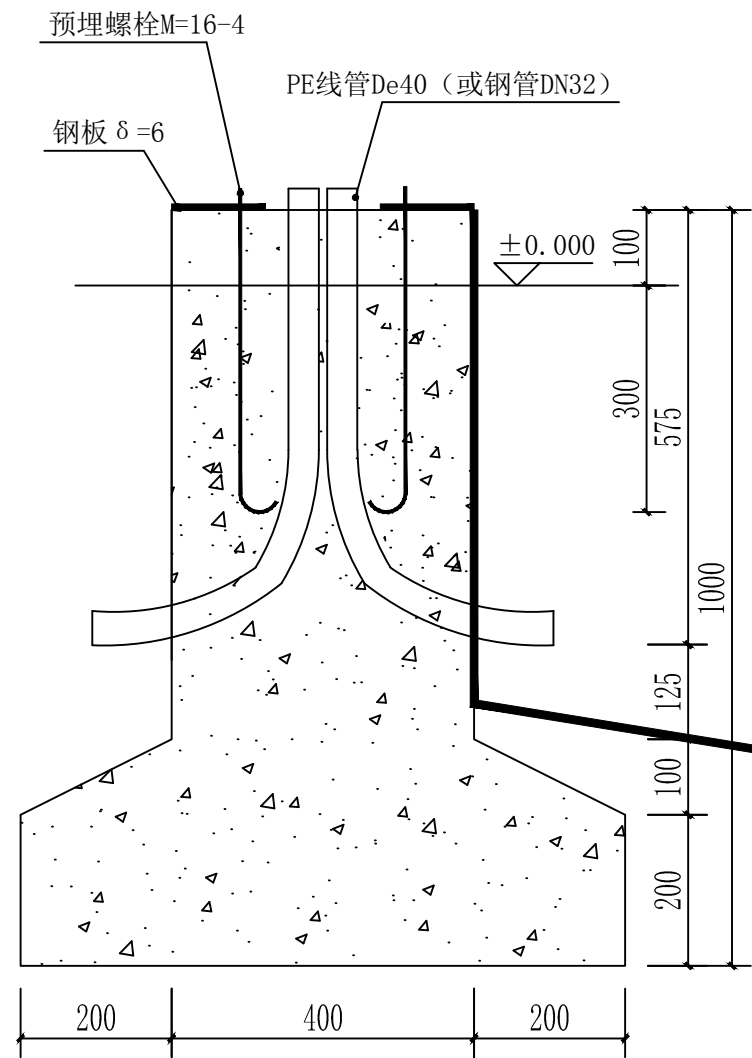

景观庭院灯基础大样图 (3-4米) 1:100

说明:

- 1、基础为现浇混凝土，标号为C30。
- 2、基础坑挖完后底部夯实，垫3~5cm砂或砾石。
- 3、地脚钢筋用模具焊接成笼，浇注时应加以适当的保护，防止变形。
- 4、由模块外引来的接地线引至基础并与基础预埋的金属构件做可靠联接。
- 5、接地线与相近的两个灯杆相联，确保接地的可靠性。
- 6、基础中的接地线每引至基础外的距离大于50cm。联接时必须焊接，在焊接处做防腐处理。
- 7、灯座外露100mm及顶面7.5水泥石浆抹面。
- 8、综上所述灯具基础大样均为示意图，具体尺寸根据灯具、穿线管径等不同做相应调整。

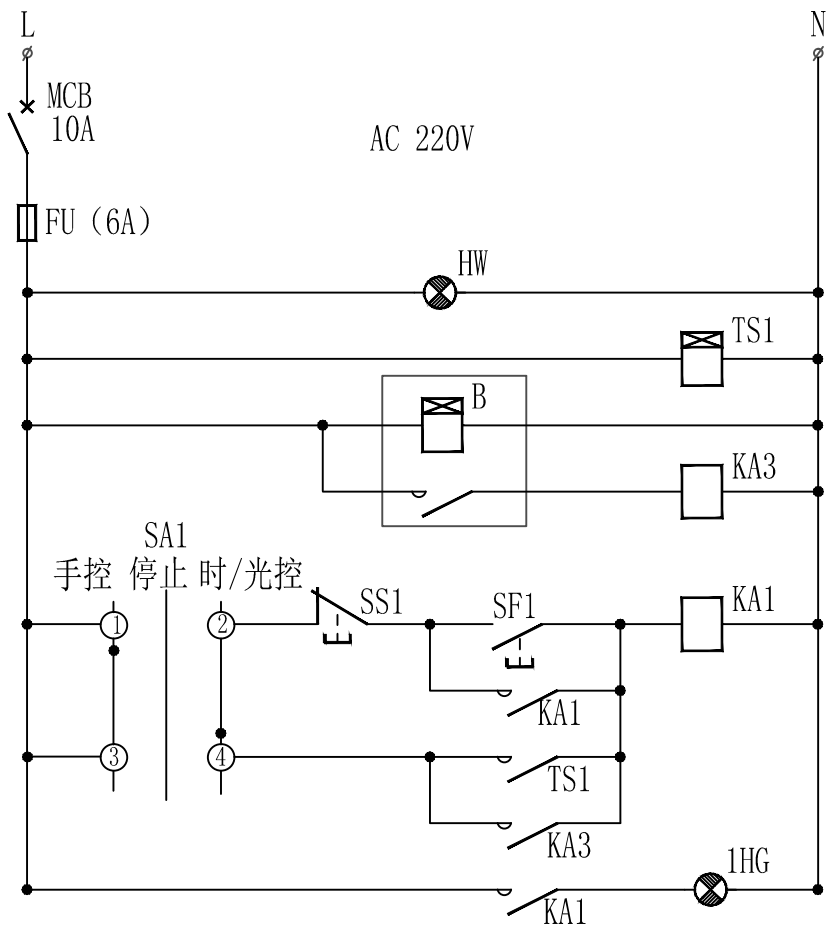

景观照明控制二次结线图

电源开关
熔断器
电源指示
光感控制器
全夜亮时间控制器
转换开关
手控全夜亮
时控全夜亮 及光电控制
全夜亮运行指示灯