

台州市公安局交通警察局警用防护装备 采购项目

采购合同文件

甲 方：台州市公安局交通警察局

乙 方：南泰科技有限公司

二零二二年十月

台州市政府采购合同

项目名称：台州市公安局交通警察局警用防护装备采购项目

甲方（采购人）：台州市公安局交通警察局 所在地：浙江省台州市

乙方（中标人）：南泰科技有限公司 所在地：浙江省台州市

甲、乙双方根据台州市公安局交通警察局关于台州市公安局交通警察局警用防护装备采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

- （一）合同条款。
- （二）中标通知书。
- （三）更正补充文件。
- （四）招标文件。
- （五）乙方投标文件。
- （六）其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

序号	产品名称	品牌/型号	主要技术参数	单位	数量
1	强光手电	警辉 S1-NT	1、符合技术标准《GA 883-2018 公安单警装备强光手电》； 2、强光初始光通量为 425lm； 3、距光源 5m 处强光初始照度为 580.2lx； 4、强光照明时间：强光模式连续工作 300min 后，照度值为 415.5lx（距光源 5m 处）； 5、跌落可靠性： 3m。 6、乙方提供 2021 年 11 月由“国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心（上海）、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”出具的产品的合格检验报告； 7、产品的材料完全满足《GA 883-2018 公安单警装备强光手电》“5.8 材料”部分的要求，并提供由“通过国家认证认可监督管理委员会资质审批的检验检测机构”出具的检验报告。	套	88
2	伸缩警棍	警辉 G2-NT	1、符合《GA 886-2018 公安单警装备伸缩警棍》技术标准； 2、有效循环 6000 次后仍然可以正常工作；	套	88

序号	产品名称	品牌/型号	主要技术参数	单位	数量
			3、耐击打性能：3000N 的击打力度连续击打 6000 次后仍然可以正常工作； 4、极限击打性能：可承受对钢板 8000N 连续 20 次击打； 5、握把橡胶套防脱性能：配合装具套有效使用 6000 次后不松动、不卷边。 6、耐腐蚀性能：经 60h 盐雾试验，耐腐蚀等级 9 级； 7、乙方提供 2021 年 4 月由“国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心（上海）、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”出具的产品的合格检验报告； 8、产品的材料完全满足《GA 886-2018 公安单警装备伸缩警棍》“5.8 材料”部分的要求，并提供由“通过国家认证认可监督管理委员会资质审批的检验检测机构”出具的检验报告。		
3	催泪喷射器	警辉 C2-JH	1、符合《GA 884-2018 公安单警装备催泪喷射器》技术标准； 2、质量为 181g； 3、喷射距离不小于 4m； 4、喷射时间不小于 7s； 5、有效喷射 3 秒后，放置 8h 再喷射，喷射距离不小于 3m。 6、乙方提供 2020 年 11 月由“国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心（上海）、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”出具的产品的合格检验报告。 7、产品的材料完全满足《GA 884-2018 公安单警装备催泪喷射器》“5.8 材料”和“5.9 催泪溶液”部分的要求，并提供由“通过国家认证认可监督管理委员会资质审批的检验检测机构”出具的检验报告。	套	750
4	手铐	警辉 K1-NT	1、符合《GA 1512-2018 公安单警装备金属手铐》技术标准； 2、耐用度：使用次数 11000 次； 3、抗拉强度：纵向抗拉强度为 4400N；横向抗拉强度为 4500N。 4、抗压强度：连接轴抗压强度为 5000N； 5、耐腐蚀性：9 级。 6、乙方提供 2021 年 4 月由“国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心（上海）、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”出具的产	套	88

序号	产品名称	品牌/型号	主要技术参数	单位	数量
			品的合格检验报告。 7、产品的材料完全满足《GA 1512-2018 公安单警装备金属手铐》“5.8 材料”部分的要求，并提供由“通过国家认证认可监督管理委员会资质审批的检验检测机构”出具的检验报告。		
5	肩式警灯	警辉 JH-08	1、外观及结构：表面整洁、无划痕，丝印正确，清晰。卡扣件转动灵活，不易脱落，样机选用不锈钢材质肩袷挂扣，可 360° 旋转； 2、规格尺寸：85.2 *37.4 *31.4mm； 3、重量：46.3g（不含卡扣件）； 4、工作模式：可通过按键在闪烁状态，照明状态，关机状态之间进行切换：闪烁状态下，可通过轻敲肩灯外壳进行闪烁状态和关机状态切换； 5、工作时间：充满状态下的闪烁状态工作时间不少于 13h； 6、夜间效果：晴朗夜间的可视距离不小于 500m； 7、充电时间：充电时间不超过 4h； 8、跌落试验：3 米处跌落试验后能正常工作； 9、外壳防护等级：符合 GB/T 4208-2017 中 IP65 的规定； 10、环境适应性： 低温：在-20℃±2℃的环境试验箱中放置 4h 后，过程中能正常工作。 高温：在 60℃±2℃的环境试验箱中放置 4h 后，过程中能正常工作。 湿热：处于关闭状态，在 45℃±2℃、湿度 95%±2%RH 的环境试验箱中放置 24h 后取出样品，功能正常。 11、乙方提供投 2021 年 11 月由“国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心（上海）、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”出具的产品的合格检验报告。	套	176
6	发光指挥棒	警辉 NT-JTZHB 02	1、尺寸：长 29CM，直径 4CM； 2、灯珠颗数：5+1 白（顶部）； 3、材料：PC 外壳+ABS 手柄； 4、闪烁方式：闪光—长亮—顶部照明—关闭。	套	176
7	防弹头盔	卫都 FDK2F-W DO1-L 型	1、材料为超高分子量聚乙烯。 2、防护等级：2 级。 3、重量：1.445kg； 4、防护枪械类型：54 式 7.62mm 手枪、92 式 9mm 手枪。 5、防护子弹类型：一顶盔同时测试 5 发 51 年式	套	88

序号	产品名称	品牌/型号	主要技术参数	单位	数量
			7.62mm 手枪弹+2 发 DAP92A2 式 9mm 手枪弹（铅心）。 6、组成：由外罩、盔壳及悬挂缓冲系统组成，盔壳由 11.5mm 超高分子量聚乙烯材料制成。 7、盔壳内表面最大弹痕高度为 15.4mm。 8、执行标准：GA 293-2012 警用防弹头盔及面罩。 9、乙方提供由中国兵器装备集团兵器装备研究所测试试验中心、中国兵器装备特种产品质量监督检测中心出具的检测报告。 10、乙方承诺中标后提供责任保险金额 1500 万元、质保 8 年的保险单复印件，并加盖制造商鲜章，否则取消中标资格。		
8	防弹防刺背心	卫都 FDC-2-WD O5	1、执行标准：GA 141-2010《警用防弹衣》 GA 68-2019《警用防刺服》； 2、防护等级：3 级； 3、产品重量：3.81Kg； 4、防护面积：0.30 m²； 5、组成：由外套、防护层及防护层保护套组成。防护层由 13 层浸胶防刺片、36 层 PE UD、1 层 PE 浸胶防刺片及 1 层 EVA 制成。 6、防护枪械类型：79 式 7.62mm 轻型冲锋枪 7、防护子弹类型：51 式 7.62mm 手枪弹 8、背衬材料凹陷深度：17.4mm 9、经刀尖穿刺检测表明，防刺性能符合行业标准 GA 68 -2019《警用防刺服》中相关要求。 10、提供由中国兵器装备集团兵器装备研究所测试试验中心、中国兵器装备特种产品质量监督检测中心出具的检测报告。 11、乙方承诺中标后提供盖有制造商鲜章的责任保险 1500 万元、质保 8 年的保险单复印件并加盖制造商鲜章，否则取消中标资格。	套	88
9	防毒面罩	国润 GR901	1、结构：由单眼窗面罩，黑色，头戴式结构，由罩体、眼窗镜片、通话器、阻水罩、滤毒罐接头、阀盖和头带组成。 2、面罩外观：面罩边缘平滑，无明显棱角和毛刺，无影响气密性的缺陷；面罩与面部紧密贴合，无明显压痛感，面罩的固定系统能根据佩戴者需要调节；面罩上可更换部件易于更换。 3、面罩观察眼窗外观：面罩观察眼窗视物真实，有防止镜片结雾的措施。 4、面罩总视野：全面罩的总视野不小于 70%。 5、面罩双目视野：全面罩的双目视野不小于 55%。	套	176

序号	产品名称	品牌/型号	主要技术参数	单位	数量
			6、面罩下方视野：全面罩的下方视野不小于 35%。 7、镜片透光率：面罩镜片的透光率不小于 89%。 8、面罩材料：面罩材料无毒、无刺激性，能够经受制造商推荐的清洗或消毒处理；面罩上的金属材料表面经过防腐蚀处理。 9、面罩观察眼窗机械应力：直径为 22mm、重 45g 的钢球从 1.3m 高处垂直跌落到面罩的镜片，镜片不致破碎。 10、面罩与过滤件结合强度：全面罩与过滤件接头的结合力不小于 250N，无明显的破坏。 11、头带强度：全面罩头带能够经受 150N 的拉力持续 10s 而不发生破断。 12、过滤件外观：过滤件外观平滑，无毛刺，无影响致密性的缺陷。 13、温度适应性：高温 70℃±3℃，持续 1h。面罩无变形，螺纹连接部分能与过滤件连接；低温-30℃±3℃，持续 1h。面罩无变形，螺纹连接部分能与过滤件连接。 14、执行标准：GB 2890-2009 呼吸防护自吸过滤式防毒面具 15、乙方提供 2020 年 11 月由“国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心（上海）、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”出具的产品的合格检验报告。 16、乙方承诺中标后提供 8 年 1600 万元的产品质量和责任保险保单复印件加盖公章，否则取消中标资格。		
10	防割手套	警辉 FGST-L-NT 02	1、一般要求：警用防割手套的手腕、手掌、手背、手指均处于防割层的覆盖范围内，材料具备一致性，并无毒。 2、外观要求：整用防割手套表面平整，无线头、破损、缺口、开线、漏针和污渍等缺陷。 3、规格：L(247mm* 106mm) 4、防割性能：用专用的手套切割试验机，设定刀口压力为 20N、刀片转速为 20r/min，在被检测的警用防割手套掌部或背部垂直手指方向进行 5 次切割，每次割穿发生时，切割周数大于七周，且耐切割系数为 2.92； 5、PH 值：PH 值 6.0； 6、甲醛含量：防割手套未检测出甲醛含量； 7、可分解致癌芳香胺染料：防割手套未检测出可分解致癌芳香胺染料。	双	88

序号	产品名称	品牌/型号	主要技术参数	单位	数量
			8、顶破强力为 1420N。 9、乙方提供 2021 年 5 月由“国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心（上海）、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”出具的产品的合格检验报告。		
11	约束带	国润 YSD-GR01	1、结构：由带体和包装袋组成。 2、外观：警用约束带表面平整、光滑、色泽均匀，金属零部件或其他材料无划痕、尖锐棱角等缺陷。各部位连接圆滑整齐。缝纫线路顺直，定位准确，明线距边宽窄一致，结合牢固，包边平整无皱褶。上下线吻合、平直、针距均匀，无连续跳线、掉道、开线、漏针、线头等缺陷。 3、金属件结构件表面经过防锈处理。 4、质量：285g 5、灵活度：启闭轻松、灵活、无阻滞现象。 6、横向、纵向静拉力：施加 1000N 静拉力，保持 30min，手扣、脚扣均不被打开，主带不出现断裂现象。 7、耐久性：约束带至少可以工作 5000 次。 8、执行标准：GA 814-2009《警用约束带》。 9、乙方提供 2020 年 11 月由“国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心（上海）、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”出具的产品的合格检验报告。； 10、乙方承诺中标后提供 8 年 1600 万元的产品质量和责任保险保单复印件加盖公章，否则取消中标资格。	套	88
12	照明灯	国润 SGR6070C	1、外观：灯具无明显的划伤、凹陷、变形、脱漆、壳体保持整洁。充电器采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器设置充、放电保护；灯具整体外壳、提手均采用铝材，表面采用氧化处理。 2、功能：具有强、弱光切换功能。具备双灯源采用固态免维护 LED 光源，光源有白光 12 瓦和两只 3 瓦穿透力强的黄光。 3、结构：灯具尾部具有红色信号指示灯，可随时给后方人员以方位指示，同时灯具加装具有倾斜感应功能。 4、照明时间：灯具在稳定工作状态下照度值高于强光 300min,弱光 600min。 5、尺寸：165mm×115mm×69mm 6、质量：0.8kg 7、低电压报警时间： 15s	套	44

序号	产品名称	品牌/型号	主要技术参数	单位	数量
			8、开关性能可靠性：50000 次可靠性能试验后保持完好，灯具能正常点亮并实现强、弱光切换。 9、永久性标记型号、规格、生产厂商。 10、高温性能：40℃±2℃，持续 2h 后，能正常使用。 11、低温：-10℃±2℃，持续 2h 后，能正常使用。 12、执行标准：GB 30734-2014 《消防员照明灯具》 13、乙方提供 2021 年 8 月由“国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心（上海）、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”出具的产品合格检验报告； 14、乙方承诺中标后提供 8 年 1600 万元的产品质量和责任保险保单复印件加盖公章，否则取消中标资格。		
13	警戒带	国润 JJD 120 B-GR	1、外观：质地均匀、边缘整齐、无毛边、无凹凸、平整圆滑、图标字迹清晰、无表面无明显污迹。 3、尺寸：长度 60m、宽度 75mm。 4、颜色：带体由乳白色(表面有反光层)和蓝色相间组成主体颜色。带体上的“警察”“POLICE”颜色为蓝色，“禁止通行”和“○”标志的颜色为红色。 5、标记：在乳白色带体上印有“警察”“POLICE”“禁止通行”字样和“○”标识,字体和标识在乳白色区域的居中位置。 6、带体线密度为经向 66/24f，纬向 66/24f。 7、带体密度为经向 420/10cm，纬向 310/10cm。 8、带体材质为聚酯纤维。 9、带体径向断裂强力为 1018N。 10、带体径向断裂伸长率为 20%。 11、带体单位长度质量为 18g/m。 12、带体乳白色反光层逆反射系数为 67cd/(1x·m²)。 13、带体耐光色牢度：4 级。 14、带体耐水色牢度：变色 4 级，沾色 4 级。 15、带体耐摩擦色牢度（经向）：干摩 4 级，湿摩 4 级。 16、收放盒外观：表面无毛刺、锈迹和明显划痕。 17、收放盒灵活性：收放警戒带时，操作方便、转动灵活。 18、抗跌落性能：警戒带自 2m 高处自由跌落至水泥地面后,收放盒不出现开裂、破碎等现象,并能正常收放。 19、高温适应性：警戒带在温度+55℃±2℃条件下保持 2h，取出后无粘连、无沾色、无裂纹,并能正	套	88

序号	产品名称	品牌/型号	主要技术参数	单位	数量
			常使用。 20、低温适应性：警戒带在温度-20℃±2℃条件下保持 2h，取出后无粘连、无沾色、无裂纹,并能正常使用。 21、执行标准：GA/T 375-2016《警戒带》 22、乙方提供 2020 年 5 月由“国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心（上海）、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”出具的产品的合格检验报告。 23、乙方承诺中标后提供 8 年 1600 万元的产品质量和责任保险保单复印件加盖公章，否则取消中标资格。		
14	圆锥桶	警辉 NT-LZ-01	1、材料及外观：交通锥采用橡胶制作而成，交通锥表面平整光洁、颜色均匀一致，无明显的划痕、变形及其它缺陷。交通锥表面无与使用功能无关的图案或文字。交通锥的反光面，在正常使用中不与交通锥剥离脱离开，且在湿状态下保持逆反射性能。 2、形状：交通锥的锥体为圆锥形,顶部外径 60 mm,其上表面可有一直径为 40mm、边缘光滑的圆孔。交通锥的底座为边数 8 的正多边形。 3、质量：2kg。 4、高度：750mm 5、颜色：交通锥锥体的内部、外部均为黑色,交通锥的普通材料色和反光面的逆反射材料色，色品坐标和亮度因数色品坐标光源为标准照明体 D65 ,观测条件为入射角 45°，观察角度 0°，普通材料颜色：红色亮度因数不小于 0.15，逆反射材料颜色：白色亮度因数不小于 0.45。 6、反光面光度性能：交通锥反光面的光度性能分 R1 级和 R2 级。R1 级反光面的逆反射系数值,不低于 GB/T 18833 中二级反光膜的要求；R2 级反光面的逆反射系数值，大于 GB/T 18833 中四级反光膜的要求。 7、稳定性能：交通锥承受大于 15N 的顶部水平作用力时,不出现翻倒现象。 8、抗坠落性能：交通锥自高于 5000mm 处自由落下后,其任何一部分,包括填充物,不出现碎裂、破损、分离、散落等现象。 9、低温抗撞击性能：低温撞击试验后,交通锥的任何一部分，包括反光面不得脱落、破裂或损坏，锥体冲击后恢复原状。 10、耐候性能：人工加速老化试验至少 600h 后,交	套	352

序号	产品名称	品牌/型号	主要技术参数	单位	数量
			通锥及其反光面无变形、开裂、剥离或其他损坏。 11、附着性能：反光膜背胶有足够的附着力,且各结构层间结合牢固,反光膜的余留端悬挂 1000g 的重锤后,在 5 min 后的剥离长度不超过 20 mm。 12、防粘纸可剥离性能：反光膜无需用水或其他溶剂浸湿,防粘纸即可方便地手工剥下,且无破损、撕裂或从反光膜上带下粘合剂等损坏出现。 13、抗拉荷载：反光膜的抗拉荷载值至少 28 N。 14、耐溶剂性能：经汽油和乙醇浸泡后，反光膜表面不出现软化、皱纹、渗漏、起泡、开裂或被溶解等损坏。 15、执行标准：GB/T 24720-2009《交通锥》		
15	停车示意牌	警辉 TCP-NT	1、组成：停车示意牌由反光标志、警示灯、手柄(含控制开关)可充电电池、照明灯等组成。 2、外观：停车示意牌无起皱、裂纹、变形、划伤、毛刺和缝隙等缺陷，边角过渡圆滑，紧固部件无松动；警示灯开关控制灵活可靠。 3、外形和尺寸：停车示意牌总长 340mm；停车示意牌正面为反光标志，反面为警示灯和反光边框；反光标志直径 180mm；警示灯出光面直径 119mm。 4、总质量：总质量(含可充电电池)283.5g。 5、发光强度：警示灯基准轴上的发光强度 30.5cd。 6、闪烁频率：警示灯工作状态为闪烁，闪烁频率为 2.2Hz 之间。 7、连续工作时间：警示灯在连续工作 8h 后，基准轴上发光强度为 25.8cd； 8、外壳防护等级符合 GB4208-2008 中 IP53 的要求。 9、充电功能：停车示意牌具有充电接口，充电过程中有充电提示。 10、耐高温性能：能承受 60℃、4h 的高温试验，试验中及试验后警示灯能正常工作，试验后无起皱、龟裂、软化、变形、剥落、缝隙等缺陷。 11、耐低温性能：能承受-20℃、4h 的低温试验，试验中及试验后警示灯能正常工作，试验后无起皱、龟裂、软化、变形、剥落、缝隙等缺陷。 12、低温贮存性能：能承受-40℃、4h 的低温贮存试验，试验后无龟裂、翘曲、变形、剥落、光泽变化等缺陷，警示灯能正常工作。 13、耐湿热性能：能承受温度 40℃、相对湿度 93%RH、时间 8h 的恒定湿热试验。试验中及试验后警示灯能正常工作。 14、抗振动性能：警用停车示意牌在振动试验后，	套	88

序号	产品名称	品牌/型号	主要技术参数	单位	数量
			紧固部件无松动，警示灯能正常工作。 15、耐跌落性能：警用停车示意牌在跌落试验后，各组成部分不松脱、开裂，警示灯能正常工作。 16、乙方提供 2020 年由“国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心（上海）、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”出具的产品的合格检验报告。		
16	救生衣	国润 JSY-GR02	1、浮力材料不是松散的颗粒状材料。 2、外观：救生衣包布颜色为橙红色。在救生衣上明示只能单面穿着。救生衣的系固采用扣件形式。救生衣具备用于不同的救生衣在水中相互连接、系固的可释放浮绳或其他装置。 3、救生衣具备用于将穿着者从水中拉到救生筏上或救助艇中的提拉装置或附件。救生衣所适用的胸围的范围在 700 mm 到 1350 mm 之间。穿着人员在水中处于静平衡状态时，水面以上的救生衣外表面所贴逆向反光带的总面积大于 400 cm²。 4、属具：每件救生衣配备细索系牢的哨笛一只、每件救生衣配备细索系牢的示位灯一只。 5、耐燃烧：救生衣过火 2s 后，不持续燃烧或继续熔化。 6、强度：救生衣衣身以及每一圈提环均能承受 3200 N 的作用力 30 min 而不损坏。 7、救生衣肩部能承受 900 N 的作用力 30 min 而不损坏。 8、包布抗拉强度（径向、纬向）：894N/50mm。 9、缚带抗拉强度：2110N/根。 10、缝线抗拉强度：22.5N/根。 11、浮力：救生衣再水中悬挂 8kg 重物，救生衣仍能漏出水面。 12、高温性能：+40℃±2℃，持续 2h 后，样品表面无褶皱、褪色现象。 13、执行标准：GB 4303-2008《船用救生衣》 14、乙方 2021 年 7 月由“国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心（上海）、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”出具的产品的合格检验报告； 15、乙方承诺中标后提供 8 年以上 1600 万元的产品质量和责任保险保单复印件加盖公章，否则取消中标资格。	件	66
17	救生圈	国润 JSQ-GR02	1、材质：采用高密度聚乙烯为壳体，内充高密度聚氨酯闭孔泡沫塑料。	只	88

序号	产品名称	品牌/型号	主要技术参数	单位	数量
			2、颜色：橙红色 3、尺寸：外径 735mm，内径 425mm 4、把手索：直径 11mm、长度 3370mm，并等距分成四段相关的环圈固定之。 5、反光材料：有 5cm 宽度的反光材料再四个相等间距环绕产品的两边装配。 6、重量：2.65kg 7、火烧性能：未燃烧 8、浮力：救生圈在水中悬挂 15kg 重物，救生圈仍能漏出水面。 9、强度性能：用一根宽约 50mm 的袋子将产品挂起，再用一根同样的带子将 90kg 质量的物体悬挂在其下边，30min 后，产品无破碎、裂缝或永久变形。 10、执行标准：GB 4302-2008《救生圈》 11、我司提供 2021 年 7 月由“国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心（上海）、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心”出具的产品的合格检验报告； 12、乙方承诺中标后提供 8 年以上 1600 万元的产品质量和责任保险保单复印件加盖公章，否则取消中标资格。		
18	急救绳	警辉 NT-YY5-20	长度为 20 米，直径 16MM，双钩;材质尼龙涤纶;	条	44
19	破窗器	警辉 NT-PCQ-38	1、尖锐牢固的榔头，遇事故时打碎玻璃逃生 2、割刀：钩状内嵌式刀片，遇事故时切断安全带逃生 3、材质：稿碳钢 4、手柄：ABS 5、尺寸：230*88*38MM 6、执行标准：GB/T230.1-2009	套	44
20	牵引绳	警辉 JHTCS005	1、材质：高强度涤纶 2、尺寸：长 5m，宽 5cm 3、反光条：40cm 4、承重力：8 吨 5、重量：110g/米涤纶，U 型钩 250g 碳钢。	条	44
21	车载搭线	警辉 JH-DHX-02	线粗 10MM，线长 4 米，夹子头材料为紫铜，导电性优良 产品粗细：带胶圈的直径：1.2cm 铜丝粗 0.32mm 由 115 股组成	套	44
22	棉手套	警辉 JH-ST-M	1、功能：防静电手套 2、面料：导电纤维	双	440

序号	产品名称	品牌/型号	主要技术参数	单位	数量
			3、表面电阻：106-109 4、静电减少时间：0.09sec		
23	遮挡布	警辉 JH-ZDB-08	材质：铝膜+牛津布+绒，尺寸 220*200 cm。	件	88
24	灭火器	警辉 MHQ-NT(T)	1、干粉充装量为 4KG 2、灭火剂：磷酸二氢铵 75% 硫酸铵 15% 3、灭火等级：2A55B 4、充氮压力：1.2MPa 5、使用温度：-20~55℃ 6、水压试验压力：2.1MPa	件	88
25	充气泵	警辉 NTJH-CQB	1、尺寸：22.5*22.5*6cm 2、电源线长：3M 3、电源型式：12V 车载点烟接入口 4、功率：100W 5、净重：900G 6、气压流量：35L/分钟 7、充气管长：50CM	套	44

三、合同金额

1. 本合同金额为（大写）：肆拾壹万玖仟柒佰玖拾捌元（¥ 419798元）人民币。该合同金额是合同约定范围内全部工作内容的价格表现，包括货物及其标准配件费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、测试检验、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2. 分项价格详见合同附件二。

3. 甲方有权根据实际需要调整供货数量。具体数量按甲方验收通过的实际供货数量计算，结算单价按中标单价。

四、技术资料

（一）乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

（二）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

（一）乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知

识产权。

(二) 若侵犯, 由乙方赔偿甲方因此遭受的损失 (包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等)。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

合同签订后乙方须提交合同总价 1% 的履约担保, 以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。如以支票、汇票、本票形式提供的, 在项目验收结束后经甲方确认无质量问题且扣除乙方应承担的违约金 (如有) 等费用后无息退还; 如以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提供的 (须为见索即付的独立保函), 担保期限为项目验收结束后 15 个工作日。

八、转包或分包

(一) 本合同范围的货物, 应由乙方直接供应, 不得转让他人供应。

(二) 乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

(三) 如有转让和分包行为, 甲方有权解除合同, 没收履约保证金并按本合同第十六条第 (三) 款约定追究乙方的违约责任。

九、质保期

质保期 1 年, 从最终验收合格之日开始计算。质保期内维修人工费、零配件等一切费用均免费。质保期满后, 故障维修仅收取零配件成本费。

十、交货期、交货方式及交货地点

(一) 交货期: 乙方接到甲方通知后, 在 15 天内运送至台州市椒江区甲方指定地点完成供货及验收工作 (如因疫情等不可抗力因素影响, 可经甲方同意后延长交货期)。

(二) 交货方式: 乙方负责包装、运输至甲方指定地点。

(三) 交货地点: 台州市椒江区。

十一、货款支付

(一) 付款方式: 合同签订后支付合同价款的 40%; 设备到货并经最终验收通过后支付剩余全部款项。以上款项支付期限为资金到位且收到乙方提交的对应金额正式发票后 7 个工作日内支付。

(二)当采购数量与实际使用数量不一致时,由采购单位向同级财政部门申请并经批准后,可以由乙方根据实际使用量供货,合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

(一)乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

(二)乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障,乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理:

1.更换:由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理:由甲乙双方协议定价。

3.退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款,同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

(三)如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

(四)在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

(五)上述的货物免费保修期为1年,因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备,终生维修,维修时只收部件成本费。

(六)培训服务:乙方负责对最终使用单位技术人员进行指导培训直到能够进行独立使用为止,同时免费提供培训资料。培训时间由甲方安排,如发生培训人员食宿、交通费由乙方自理。

十四、调试和验收

(一)甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收,外观、说明书符合招标文件技术要求的,给予签收,初步验收不合格的不予签收。货到后,甲方需在十个工作日内验收。

(二)乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。

（三）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

（四）对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（五）验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。

（六）验收要求：

1. 货物交付时乙方应提供产品的有效检验文件及供货清单，经甲方认可后，与合同的性能指标一起作为产品验收标准。甲方对产品验收合格后，双方共同签署验收合格证书。如验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换相关零部件，甚至于更换产品。并且赔偿由此给甲方造成的损失。如乙方存在故意以次充好或提供产品实物与投标承诺不符的情形，甲方有权解除合同并扣除全部履约保证金，乙方须退还甲方已支付的全部货款并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

2. 甲方有权要求对乙方提供产品进行功能性能测试验证，乙方有义务提供相关能反映产品的功能、配置、性能等的证明材料，包括但不限于产品白皮书、产品官网链接、厂商证明文件、权威测试证明文件等。如不能提供或有虚假伪造产品功能、配置、参数等情形，甲方将拒绝支付合同剩余款项，且乙方须退还甲方已支付的全部货款并对由此造成的一切损失负全责。

3. 验收合格条件：

①货物使用效果符合采购要求及国家相关标准；

②在进行测试和试用过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到甲方的认可；

③所有合同中规定的材料、配件和资料都已提交并得到接受。

4. 验收流程要求。

①初步验收：设备到货时由甲方和乙方共同进行初步验收，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、说明书等符合招标文件及投标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

②最终验收：设备到货后 10 个工作日内，甲方组织有关人员或专家对货物进行检测及验收，检测前乙方须向甲方提供有关全部资料。

③专业验收：甲方有权邀请国家认可的第三方检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具验收意见（如检测合格，第三方检测费用由甲方承担；如不合格，本次检测及整改后重新检测直至合格的全部费用均由乙方承担）。

注：初步验收、最终验收、专业验收（如需要）可同时进行，乙方有权参与全部验收过程。

④甲方根据上述规定进行验收，并不能免除乙方根据本合同质量保证条款规定所应承担的质量保证责任。

⑤本项目验收需满足招标文件及投标文件要求外还应满足国家有关质量标准或行业规范（有新文件的按新文件执行）。

十五、货物包装、发运及运输

（一）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（二）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

（四）货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

（五）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

（六）乙方运送的货物涉及商品包装和快递包装的，参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）。

十六、违约责任

（一）甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

（二）甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（三）乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，

乙方退还甲方已支付的全部款项并向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（四）乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同并按本合同第十六条第（三）款约定追究乙方的违约责任。

（五）若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）

十七、不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下第（二）方式解决：

（一）提交台州仲裁委员会仲裁。

（二）依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十九、合同生效及其它

（一）合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

（二）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

（三）本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

（以下无正文）

甲方（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

开户银行：

账号：

地址及邮编：



乙方（公章）

法定代表人：


委托代理人：

联系电话：

开户银行：

账号：

地址及邮编：

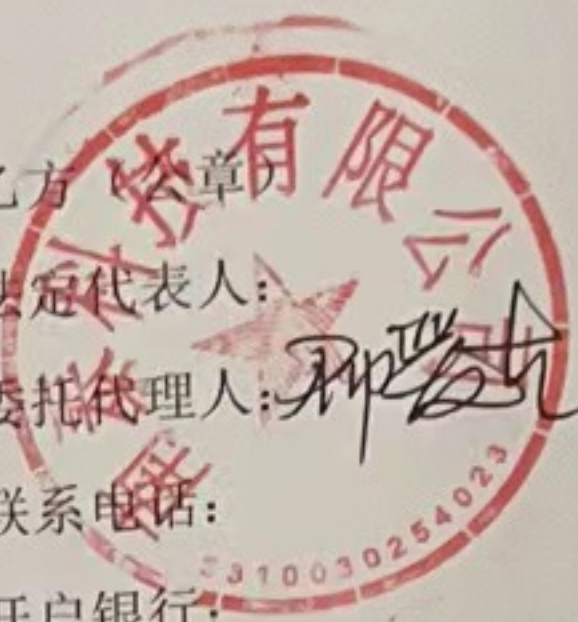

签订时间：2022年10月28日

合同附件一：

廉洁诚信协议

为加强台州市公安局交通警察局政府采购项目廉政建设，预防违法违规行为，确保双方在业务交往中保持廉洁自律，防止各种不正当行为的发生，保证合作双方在业务交往活动中做到诚信廉洁、高效共赢，根据国家相关法律法规及政策规定，经双方协商一致，在签订合同的同时订立本廉洁诚信协议，内容如下：

1、双方在整个项目采购、建设活动中，做到公平、公正、公开，不搞暗箱操作，不搞不正当竞争，双方工作人员及亲属不得违反以下规定：

（1）不得收受或向对方馈赠现金、贵重物品、有价证券、购物卡、充值卡等，不得收受回扣；

（2）不得介绍亲友或为对方亲友安排从事与双方合作有关的业务活动，甲方项目相关员工及其配偶、父母、子女、利害关系人及控股、参股企业不得在乙方或乙方关联企业中投资入股，甲方员工不得在乙方或乙方关联企业担任兼职，不得以咨询费、服务费或其他任何形式从乙方或乙方关联企业获得收入；

（3）不得接受对方或向对方在住房建修、婚丧嫁娶、出国考察、旅游、攻读学历学位等方面提供资助；

（4）不得参加或提供可能影响合作业务公平、公正的娱乐、宴请、健身等活动；

（5）不得报销或为对方报销应由个人支付的费用。

2、乙方人员若有违反第1条规定的行为，或者存在其它违反商业道德与市场规则的情况，甲方有义务向对方监察或相应部门举报，并有权扣除本项目履约保证金的30%，同时甲方有权视情节轻重停止该项目或类似项目的合作。

3、甲方人员有违反第1条规定的行为，或者存在其它索贿、受贿行为或者徇私舞弊、滥用职权、严重渎职等情况时，乙方有义务向对方监察或相应部门举报。

4、双方及相关人员违反上述规定及其他廉洁诚信准则的，愿意接受党纪政纪及法律惩处。

5、本保证及承诺的有效期与对应的合同或交易事项相同。

6、本廉洁承诺约定作为双方签订的合同附件，具有同等法律效力。

台州市公安局交通警察局举报渠道：

合作方举报渠道：

电话：12389

电话：

合同附件二:

台州市公安局交通警察局警用防护装备采购项目

投标文件

二、报价明细表

报价明细表

项目编号: ZYZFCG2022044

项目名称: 台州市公安局交通警察局警用防护装备采购项目

[货币单位: 人民币元]

序号	材料名称	单位	数量	品牌/型号	单价	小计	备注
1	强光手电	套	88	警辉 S1-NT	128	11264	
2	伸缩警棍	套	88	警辉 G2-NT	115	10120	
3	催泪喷射器	套	750	警辉 C2-JH	85	63750	
4	手铐	套	88	警辉 K1-NT	82	7216	
5	肩式警灯	套	176	警辉 JH-08	45	7920	
6	发光指挥棒	套	176	警辉 NT-JTZHB02	50	8800	
7	防弹头盔	套	88	卫都 FDK2F-WDO1-L 型	780	68640	
8	防弹防刺背心	套	88	卫都 FDC-2-WDO5	1200	105600	
9	防毒面罩	套	176	国润 GR901	360	63360	
10	防割手套	双	88	警辉 FGST-L-NT02	38	3344	
11	约束带	套	88	国润 YSD-GR01	39	3432	
12	照明灯	套	44	国润 SGR6070C	328	14432	
13	警戒带	套	88	国润 JJD 120 B-GR	48	4224	
14	圆锥桶	只	352	国润 LZ-GR	28	9856	
15	停车示意牌	套	88	警辉 TCP-NT	46	4048	
16	救生衣	件	66	国润 JSY-GR02	38	2508	
17	救生圈	只	88	国润 JSQ-GR02	85	7480	
18	急救绳	条	44	警辉 NT-YY5-20	65	2860	

ZYZFCG2022044

3

南泰科技有限公司

序号	材料名称	单位	数量	品牌/型号	单价	小计	备注
19	破窗器	套	44	警辉 NT-PCQ-38	19	836	
20	牵引绳	条	44	警辉 JHTCS005	89	3916	
21	车载搭线	套	44	警辉 JH-DHX-02	45	1980	
22	棉手套	双	440	警辉 JH-ST-M	3.5	1540	
23	遮挡布	件	88	警辉 JH-ZDB-08	38	3344	
24	灭火器	件	88	警辉 MHQ-NT(T)	65	5720	
25	充气泵	套	44	警辉 NTJH-CQB	82	3608	
合计人民币：大写 肆拾壹万玖仟柒佰玖拾捌元						小写 ￥419798.00 元	

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。
2. 本表中报价材料品牌/型号须与《技术参数响应表》、投标技术方案一致，否则投标无效。
3. “报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。
4. 本表须每页盖章。

供应商名称（电子印章）：南泰科技有限公司

法定代表人或授权委托人签字或电子印章：

日期：2022 年 10 月 14 日

