


大通县看守所提升改造项目

招标控制价

招标控制价 (小写) : _____ 2271449.14 _____

(大写) : _____ 贰佰贰拾柒万壹仟肆佰肆拾玖元壹角肆分 _____

招标人:



造价咨询人:




法定代表人或其授权人:



法定代表人或其授权人:



编制人:

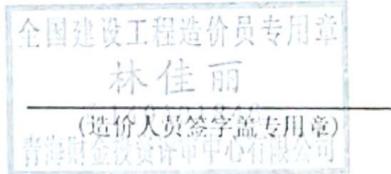

复核人:



编制时间: _____ 年 月 日

复核时间: _____ 年 月 日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼建筑及装饰改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外台阶						
1	011605001002	平面块料拆除	1. 部位:台阶面层 2. 饰面材料种类:花岗岩条石 3. 垃圾外运运距:投标方自行考虑	m2	44.28			
2	011107001002	石材台阶面	1. 做法:19J5-1-42-4 2. 面层材料品种、规格、颜色:1: 1: 5水泥石灰砂浆砌石板（与原有台阶面层同质石材） 3. 勾缝材料种类:1: 2水泥砂浆勾缝 4. 局部碎裂掉落条石铲除清理，砖台阶碎	m2	44.28			
		分部小计						
		吊顶						
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:详见图纸 2. 垃圾外运运距:投标方自行考虑	m2	742.45			
4	011302001001	吊顶天棚	1. 部位:律师会见室、电话会见室、提讯室、辨认室 2. 做法:参见青19J2-188-棚34 3. 龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨 4. 面层材料品种、规格:3厚铝蜂窝穿孔吸	m2	143.35			
5	011302001002	吊顶天棚	1. 做法:参见青19J2-187-棚33 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:50厚超细玻璃棉吸音层 4. 面层材料品种、规	m2	540.84			
6	011302001003	吊顶天棚	1. 部位:厨房、餐厅、卫生间、主副食库 2. 龙骨材料种类、规	m2	58.26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍--电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气改造						
1	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗配	m	54.11			
2	030411004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 暗配 3. 规格: WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	162.33			
3	011613001001	灯具拆除	1. 名称: 拆除原有灯具	套	28			
4	041001006001	拆除管道	1. 名称: 拆除原有管线	m	54.11			
5	030412002001	工厂灯	1. 名称: 防爆型LED灯 2. 规格: 220V, 58W, LED	套	28			
6	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	28			
7	030413002001	凿（压）槽	1. 名称: 剔槽 2. 规格: DN25 3. 类型: 原有照明线路外露不安全, 本次改剔槽暗敷至墙内 4. 填充(恢复)方式: 恢复 5. 混凝土标准: 按设计要求	m	54.11			
8	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
9	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍建筑及装饰改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外台阶						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 部位:台阶面层 2. 饰面材料种类:花岗岩条石 3. 垃圾外运运距:投标方自行考虑	m2	44.49			
2	011107001001	石材台阶面	1. 做法:19J5-1-42-4 2. 面层材料品种、规格、颜色:1: 1: 5水泥石灰砂浆砌石板（与原有台阶面层同质石材） 3. 勾缝材料种类:1: 2水泥砂浆勾缝 4. 局部碎裂掉落条石铲除清理，砖台阶碎	m2	44.49			
		分部小计						
		监舍一层						
3	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:天棚（含抹灰层） 2. 垃圾外运运距:投标方自行考虑	m2	471.05			
4	010903002001	天棚涂膜防水	1. 部位:厨房 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚合成高分子防水涂膜1道	m2	26.27			
5	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:5厚1: 0.5: 3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 3厚1: 0.5: 2.5水泥石灰膏砂浆找平	m2	471.05			
6	011406001001	抹灰面油漆	1. 做法:青19J2-181-棚15 2. 油漆品种、刷漆遍数:防火型乳胶漆燃烧性能等级A级三道	m2	471.05			
		分部小计						
		监舍二层						
7	011613002001	玻璃拆除	1. 拆除部位:放风场上空 2. 垃圾外运运距:投标方自行考虑	m2	354.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍建筑及装饰改造

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011303001001	采光天棚	1. 面层材料品种、规格：钢化安全夹胶玻璃燃烧性能等级A级	m2	354.15			
9	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：天棚（含抹灰层） 2. 垃圾外运运距：投标方自行考虑	m2	1123.16			
10	010903002002	天棚涂膜防水	1. 部位：监室 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚合成高分子防水涂膜1道	m2	558.46			
11	011301001002	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类：5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道；3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平	m2	1123.16			
12	011406001002	抹灰面油漆	1. 做法：青19J2-181-棚15 2. 油漆品种、刷漆遍数：防火型乳胶漆燃烧性能等级A级三道	m2	1123.16			
		分部小计						
		内外墙装饰						
13	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：内墙（含抹灰层） 2. 垃圾外运运距：投标方自行考虑	m2	5192.9			
14	011605002001	立面块料拆除	1. 部位：厨房等用水房间 2. 垃圾外运运距：投标方自行考虑	m2	245.86			
15	011606002001	外墙保温拆除	1. 部位：保温层含面层及抹灰层 2. 垃圾外运运距：投标方自行考虑	m2	2310.68			
16	011201001001	墙面一般抹灰	1. 做法：参见青19J2-130-内38 2. 底层厚度、砂浆配合比：9厚1：3水泥砂浆打底扫毛；5厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	5192.9			
17	011406001003	抹灰面油漆	1. 做法：参见青	m2	5192.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍建筑及装饰改造

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			19J2-130-内38 2. 防水:1.5厚合成高分子涂膜防水层1道 3. 刮腻子遍数:满刮腻子两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:防火型乳胶漆3道					
18	011204003001	块料墙面	1. 做法:参见青19J2-144-内78 2. 部位:厨房及用水房间 3. 防水:1.5厚合成高分子涂膜防水层1道 4. 面层材料品种、规格、颜色:防水瓷砖 燃烧性能等级A级	m2	245.86			
19	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 20厚水泥砂浆防水层 3. 1.5厚合成高分子防水涂料 4. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:60厚岩棉板	m2	2310.68			
		分部小计						
		屋面						
20	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:原有屋面铲除至钢筋混凝土板(含保温防水找平找坡) 2. 垃圾外运运距:投标方自行考虑	m2	1337.15			
21	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材一道;4厚沥青类防水涂料	m2	1458.93			
22	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚岩棉板 2. 25厚1:3水泥砂浆找平; 3. 最薄30厚LC轻集料混凝土2%找坡层:	m2	1337.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：监舍--雨水

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水改造						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯管材 DN100 4. 连接形式:粘接	m	136.5			
2	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	15			
3	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:雨水簸箕 2. 型号、规格:详图	个	15			
4	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质: 原有雨水管道拆除 2. 规格:DN100 3. 垃圾外运自行考虑	m	136.5			
5	011612002001	雨水斗拆除	1. 种类:原有雨水斗 拆除 2. 规格:DN100 3. 垃圾外运自行考虑	个	15			
		分部小计						
		措施项目						
6	031301017002	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外--排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外排水						
1	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: HDPE 双壁波纹管 DN300 4. 连接形式: 橡胶圈承插连接, 环刚度采用8KN/m ² 5. 执行GB/T19472.1-2004《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第一部分: 聚乙烯双壁波纹管管材》。弹性密封符合HG/T3091-2000的要求, 施工完成设置警示带。 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 按图纸设计	m	141			
2	010507006001	检查井	1. 类型: 钢筋混凝土污水检查井 2. 做法详见《排水检查井》(04S531-5, P15) 3. 均设防坠落网, 防坠落装置做法详见图纸 4. 井盖、井圈材质及规格: 在车行道上的所有检查井、阀门井井盖、井座均采用防盗重型球墨铸铁双层井座和井盖。人行道下和绿化带的井盖、井座采用防盗轻型球墨铸铁单层井座、井盖。井盖上应具有属性标识, 详14S501-1-41 5. 配套防水套管 6. 含模板、钢筋、措施	座	4			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 详见图纸设计 3. 投标单位结合现场实际情况, 综合考虑放坡系数和工作面。	m ³	260.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外--排水

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 回填土密实度按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008规定施	m3	196.3			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	64.55			
6	010404001001	垫层	1. 做法:详见图纸设计	m3	34.47			
7	080205001001	垫层	1. 厚度:详图 2. 材料种类:中粗砂基础 3. 砂石基础的夯实系数按国标图集04S531-1-12做法	m3	20.11			
8	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面(含基层) 2. 厚度:220mm 3. 垃圾外运运距:投标方自行考虑	m2	282			
9	040203007001	水泥混凝土	1. 200厚3:7灰土: 2. 20厚粗砂垫层: 3. 厚度:220厚C25混凝土面层分块捣制,随捣抹平,4-6m设分缝仓,缝宽20	m2	282			
		分部小计						
		措施项目						
10	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:投标单位结合现场实际综合考虑	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

