

甘德县下藏科藏羊养殖补短板 工程
建设项目

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2025年3月27日

封一I

甘德县下藏科藏羊养殖
补短板建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:




法定代表人
或其授权人:

见已
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

陈文陈
(签字或盖章)
6301012237257

编 制 人:

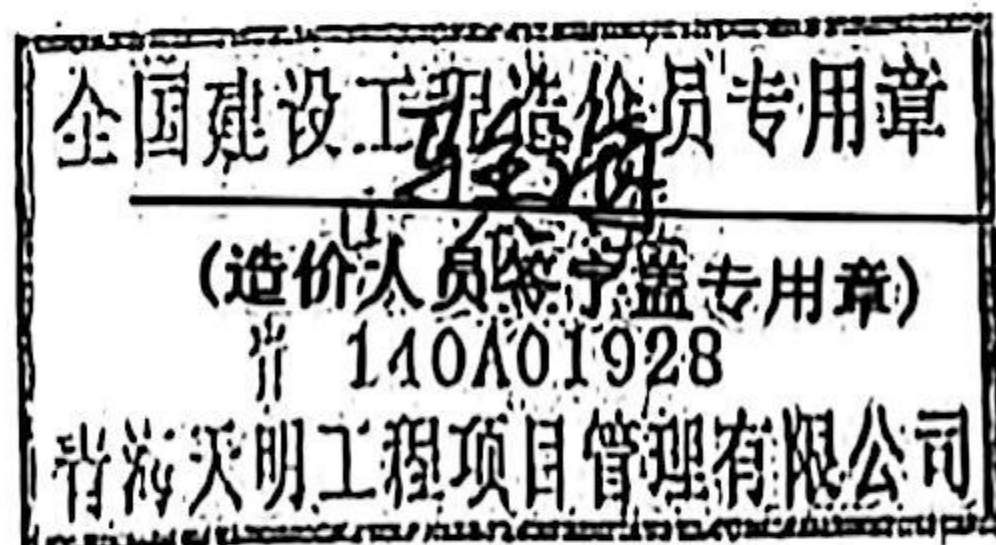

复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

编制说明

1、工程概况：

- (1) 项目名称：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目
- (2) 项目建设内容：新建瓦楞板雨棚 2854.08m²，风淋室 17m²、机井 3 座；购置防疫注射栏、药浴池、剪毛设备等。

2、编制依据：

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013
- (2) 建筑工程套用《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》（2020 年）、《青海省房屋修缮工程计价定额》（2020 年）
- (3) 安装工程套用《青海省通用安装工程计价定额》（2020 年）
- (4) 市政工程套用《青海省市政工程计价定额》（2020 年）
- (5) 关于调整建设工程安全文明施工费的通知，青建工〔2022〕222 号；
- (6) 税率调整依据（青建工〔2019〕116 号文件）的通知；
- (7) 规费按（青建工〔2019〕361 号文件）的通知；
- (8) 材料差价：材料价格按照 2025 年第 1 期《青海工程造价管理信息》工程所在地区建设工程材料指导价及市场询价；
- (9) 人工费按青海省建设工程预算定额人工费单价（青建工〔2024〕388 号文件）的通知。
- (10) 项目组成及计算规则按青海省建筑安装工程费用的项目组成及计算规则（青建工〔2021〕168 号文件）的通知。

3、其他说明

(1) 措施项目、施工难度费、材料二次搬运费及其他不可预见费，投标单位自行踏勘现场自行考虑，一切风险由投标单位自行承担。

(2) 清单中未详细列出的施工内容均包含在相应清单的综合单价中。

(3) 投标单位在投标过程中根据施工图纸详细核对工程量清单，若有不符之处请在投标截止日前七日内通过招标单位以书面形式澄清，否则认为全部接受，且认为图纸所含内容全部计入投标。

(4) 本次招标范围为设计图纸的全部工作内容，无论投标人在工程量清单中是否填报，都必须按施工图纸完成全部工作内容，清单中若有漏项则视为已包括在某一章相应子目中，招标人将不在另行支付。在实施中，若发现某一章节重复，招标人将予以扣减：

(5) 本说明未尽事项详招标文件及按国家相关规范规定执行。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：既有畜棚改造-土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 3	桩基工程						
1	010301003001	钢管桩	1. 植入式地锚 2. 送桩深度、桩长: 桩长约2.5m 3. 材质: 热镀锌钢管桩Q355B 4. 管径、壁厚: 外径D140mm、内径131mm 5. 钢桩防腐、桩基土方等全部工作内容	根	162			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 混凝土实心砖 2. 墙体类型: 240mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比: M5.0混合砂浆	m3	14.47			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	9.65			
4	010505003001	平板	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	2.37			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.531			
6	010516002001	预埋铁件	1. 预埋钢板、螺栓、螺母等	t	5.652			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
7	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: Q355B 2. 主钢结构构件均应彻底清除脏物及油污, 严格除锈, 喷丸除锈应达到Sa2 1/2级, 其要求见《GB50205-2001》 3. 出厂前应除锈后喷涂环氧铁红底漆涂料2遍厚度70um, 环氧云铁中	t	28.734			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：既有畜棚改造-土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			间涂料1遍,膜厚度80um,氯化橡胶面涂料2遍,膜厚度为60um,总干膜厚度≥200um,位于室外和有特殊要求的部位,~宜增加涂层厚度20 μ m~40 μ m安装完后在漆面损伤处应补刷。颜色根据建筑要求确定 4. 钢柱(含抗风柱)和柱间支撑 2.5 小时,钢梁、连系梁和屋面水平支撑 1.5 小时,屋顶承重构件(檩条及压型钢板作为结构受力的组合楼板)不小于 1.0 小时 5. 综合考虑制作、安装、运输等 6. 含螺栓、螺母、垫圈等					
8	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌 2. 主钢结构构件均应彻底清除脏物及油污,严格除锈,喷丸除锈应达到Sa2 1/2级,其要求见《GB50205-2001》 3. 出厂前应除锈后喷涂环氧铁红底漆涂料2遍厚度70um,环氧云铁中间涂料1遍,膜厚度80um,氯化橡胶面涂料2遍,膜厚度为60um,总干膜厚度≥200um,位于室外和有特殊要求的部位,~宜增加涂层厚度20 μ m~40 μ m安装完后在漆面损伤处应补刷。颜色根据建筑要求确定 4. 钢柱(含抗风柱)和柱间支撑 2.5 小时,钢梁、连系梁和屋面水平支撑 1.5 小时,屋顶承重构件(檩条及压型钢板作为结构受力的组合	t	10.329			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：既有畜棚改造-土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			楼板)不小于 1.0 小时 5. 综合考虑制作、安装、运输等 6. 含螺栓、螺母、垫圈等					
9	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B 镀锌 2. 主钢结构构件均应彻底清除脏物及油污, 严格除锈, 喷丸除锈应达到Sa2 1/2级, 其要求见《GB50205-2001》 3. 出厂前应除锈后喷涂环氧铁红底漆涂料2遍厚度70um, 环氧云铁中间涂料1遍, 膜厚度80um, 氯化橡胶面涂料2遍, 膜厚度为60um, 总干膜厚度≥200um, 位于室外和有特殊要求的部位, ~40 μ m安装完后在漆面损伤处应补刷。颜色根据建筑要求确定 4. 钢柱(含抗风柱)和柱间支撑 2.5 小时, 钢梁、连系梁和屋面水平支撑 1.5 小时, 屋顶承重构件(檩条及压型钢板作为结构受力的组合楼板)不小于 1.0 小时 5. 综合考虑制作、安装、运输等 6. 含螺栓、螺母、垫圈等	t	12.168			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
10	010901003001	采光板屋面	1. 8.0厚瓦楞采光板(规格尺寸由建设单位自选) 1. 采光板技术参数: 结构: 五瓦楞三层矩形8mm厚, 抗紫外线UV涂层: >115 μ m, 宽度>1050mm, 颜色为白色, 封口: 热熔封口,	m2	2828.51			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：既有畜棚改造-土建工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：既有畜棚改造-土建工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：既有畜棚改造-土建工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：既有畜棚改造-土建工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设
项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：既有畜棚改造-电气工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：既有畜棚改造-电气工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：既有畜棚改造-电气工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：既有畜棚改造-电气工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：既有畜棚改造-给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 9	消防工程						
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按图示要求	m	24. 99			
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按图示要求	m	123. 69			
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按图示要求	m	99			
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按图示要求	m	57			
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按图示要求	m	24			
6	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:下垂型喷头 1/4J全圆喷头	个	66			
7	030905002001	水灭火控制装置调试		点	3			
		分部小计						
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
8	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢	kg	139. 32			
9	031002001002	管道支架	1. 名称:抗震支架	套	27			
10	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:遥控信号阀	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：既有畜棚改造-给排水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格、压力等级:DZ4 5T-16Q DN50					
11	031006002001	稳压给水设备	1. 设备名称:稳压设备 2. 型号、规格:稳压罐 1台 Zilmet UItra-Pro 50 3. 水泵主要技术参数: 多级离心泵CM10-40 2 台	套	3			
12	031006015001	水箱	1. 材质、类型:不锈钢 水箱 2. 型号、规格: L*B*H= 1000*1000*1000	台	3			
		分部小计						
	C. 12	刷油、防腐蚀、绝热工程						
13	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆各两道	kg	139.32			
		分部小计						
		措施项目						
14	031301017002	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：既有畜棚改造-给排水工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：既有畜棚改造-给排水工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 既有畜棚改造-给排水工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：既有畜棚改造-给排水工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕-土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3.5m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	187.49			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	157.21			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	30.28			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	6.7			
5	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 2. 墙体类型:240mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M5专用砂浆	m3	17.61			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.59			
7	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 P10	m3	6.77			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 P10	m3	1.06			
9	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 P10	m3	3.6			
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 P10	m3	0.64			
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼	m3	2.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕-土建工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25					
12	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 P10	m3	0.79			
13	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.51			
14	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.16			
15	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 P10	m3	5.29			
16	010505003002	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.32			
17	010507001001	散水、坡道	混凝土散水 青19J2-12-散1 1. 60厚C20混凝土随打随抹,上撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层100 3. 300厚中砂防冻层 4. 素土碾压,向外坡3%~5%	m2	30.79			
18	010507004001	台阶	混凝土台阶 青19J2-7-台1 1. 60厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹,上撒1:1水泥砂子压光,台阶面外坡1% 2. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实,宽出面层100 3. 素土碾压	m2	4.23			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.032			
20	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	1.138			
21	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm)	t	0.697			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕-土建工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			≤18					
22	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤25	t	0.137			
		分部小计						
	A. 6	金属结构工程						
23	010606008001	钢梯	1. 屋面检修爬梯 2. 青19J9-111	t	0.02			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
24	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M1024 1000X2400 2. 门框、扇材质:成品钢制三防门	樘	2			
25	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0906 900X600 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框 3. 玻璃品种、厚度:双玻中空玻璃 5+12A+5 Low-E	樘	2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
26	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. -0.06m标高处，20厚1: 2.5水泥掺5%防水粉砂浆掺防水剂抹平	m2	8.87			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
27	011001001001	保温隔热屋面	青19J2-257-坡屋31 1. 彩石金属瓦 2. 防水层详见设计 3. 40厚C20细石混凝土找平层(配中4@150x150钢筋网) 4. 120厚BS改性防火保温板 5. 钢筋混凝土屋面板	m2	33.12			
28	011003001001	隔离层	1. 粪坑内部混凝土构件	m2	66.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕-土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			表面 须涂刷环氧沥青涂层两遍,且厚度不得小于0.3mm					
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
29	011101001001	水泥砂浆楼地面	粪坑 1. 20mm水泥砂浆 2. 1.5厚高分子涂抹防水层 3. 1:3水泥砂浆找坡层	m2	44.56			
30	011101003001	混凝土地面	混凝土地面 青19J2-44-地3 1. 100厚C20细石混凝土随捣随抹,表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2. 60厚C20混凝土垫层 3. 150厚3:7灰土 4. 素土夯实	m2	19.09			
31	011105001001	水泥砂浆踢脚线	水泥砂浆踢脚 青19J2-106-踢2 1. 8厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m	22.84			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
32	011201001001	墙面一般抹灰	乳胶漆墙面 青19J2-130-内39 1. 防火乳胶漆两道 2. 满刮腻子两道 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥3砂浆打底扫毛 7. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	98.74			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕-土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	011301001001	天棚抹灰	板底乳胶漆顶棚 青19J2-180-棚13 1. 喷(刷、辊)合成树脂乳液涂料饰面两道(每道间属2h) 2. 封底漆一道(干燥后再做面涂) 3. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	19.41			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
34	011407001001	墙面喷刷涂料	真石漆墙面 青19J2-27-外19 1. 真石漆 2. 12厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 刷素水泥浆一道(内掺水重5%的建筑胶) 4. 5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 刷聚合物水泥浆一道	m2	104.87			
		分部小计						
		补充分部						
35	01B003	屋面挡雪措施、防坠落措施	1. 屋面挡雪措施、防坠落措施做法详 17J925-1 2-58	m	7.2			
36	01B004	水泥隔板	1. 80厚预制C25水泥隔板 2. 现场制作	套	4			
37	01B005	小便槽	1. 小便槽做法参照青19J10-2-19	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
38	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砌体结构	m2	25.9			
39	011702001002	基础	1. 基础类型:条形基础	m2	14.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 旱厕-土建工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:旱厕-土建工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 旱厕-土建工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称:旱厕-土建工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：旱厕-电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:300×400×140 4. 安装方式:距地1.4明装	台	1			
2	030404034001	照明开关	1. 名称:防水密闭单联 单控开关 2. 规格:P86K11F10 25 0V/10A	个	2			
3	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插 座 2. 规格:86Z223A10 25 0V/10A	个	1			
4	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:不锈钢 3. 规格:L50*5*2500	根	2			
5	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-30*4不锈钢	m	13.3			
6	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位端 子箱	台	1			
7	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG 3. 规格:25	m	0.5			
8	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG 3. 规格:20	m	12.85			
9	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:16	m	1.5			
10	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:RVS-2*1.0	m	1.5			
11	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZA-BYJ-2.5	m	34.17			
12	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZA-BYF-4	m	3.6			
13	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC	个	5			
14	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘吸顶 节能灯 2. 型号:YJ1001F 1*30	套	2			
15	030414002002	送配电装置系统		系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 旱厕-电气工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 旱厕-电气工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 旱厕-电气工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 旱厕-电气工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人员消毒间-土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m 3. 弃土运距:自行考虑	m3	71.33			
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	62.38			
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	8.95			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
4	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆	m3	4.16			
5	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2. 墙体类型:240mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	9.42			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.61			
7	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.94			
8	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.4			
9	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.81			
10	010505003003	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.48			
11	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.71			
12	010507001002	散水、坡道	混凝土散水 青19J2-12-散1 1. 60厚C20混凝土随打	m2	19.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人员消毒间-土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			随抹，上撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层100 3. 300厚中砂防冻层 4. 素土碾压，向外坡3%~5%					
13	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300(直径mm) ≤10	t	0.001			
14	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	0.37			
15	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	0.28			
		分部小计						
	A. 8	门窗工程						
16	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M1024 1000X2400 2. 门框、扇材质:成品保温三防门	樘	2			
17	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0912 900X1200 2. 框、扇材质:70系列铝塑复合单框 3. 玻璃品种、厚度:双玻中空玻璃 5+12A+5 Low-E	樘	2			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
18	010902001001	屋面卷材防水	1. 0.6厚彩石金属瓦，外形块瓦型钢板彩瓦，一正一反搭接，用带橡胶垫圈的自攻钉与挂瓦条固定 2. 5厚80*100冷弯钢板Z形挂瓦条，中距400.用Φ6胀管螺丝钉固定于钢筋混凝土屋面板上	m2	32.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人员消毒间-土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 1. 6mm丁基自粘TPO高分子防水卷材 4. 1. 5mm非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材，搭接边剥离强度 $\geq 2.0\text{N/mm}$ ，与水泥砂浆剥离强度 $\geq 2.0\text{N/mm}$ ，人工气候加速老化 $\geq 1500\text{h}$ 5. 150mmBS-A改性防火保温板 6. 20厚1：3水泥砂浆找平层 7. 钢筋混凝土屋面板（自防水）					
19	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. -0.06m标高处，20厚1：2.5水泥掺5%防水粉砂浆掺防水剂抹平	m2	4.13			
20	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 二道1.5厚合成高分子涂膜防水层	m2	13.23			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
21	011001003001	保温隔热墙面	1. 15厚M15水泥砂浆找平层(掺聚合物水泥防水胶) 2. 5.0mm成品仿生纤维防水砂浆 3. 100厚BS-A改性防火保温装饰一体板墙面	m2	62.68			
22	011003001002	隔离层	1. 与土壤接触砌体部分表面用1:2水泥砂浆抹面后涂刷环氧沥青或聚氨酯沥青,厚度 $\geq 300\mu\text{m}$	m2	38.34			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
23	011102003001	块料楼地面	铺地砖地面 青19J2-52-地29 1. 铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥	m2	13.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人员消毒间-土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C20混凝土 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实					
24	011105003001	块料踢脚线	铺地砖踢角 青19J2-11 1-踢20 1. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2. 6厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿)	m	115.3			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
25	011204003001	块料墙面	釉面砖防水墙面 青19J2-146-内85 1. 白水泥擦缝 2. 5~8厚釉面砖面层(粘贴前浸水2小时) 3. 4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4. 1.5厚水泥聚合物涂膜防水层 5. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 6. 8厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛(条板无此工序) 7. 界面处理剂一道甩毛(抹前墙面用水润湿)	m ²	50.63			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
26	011302001001	吊顶天棚	铝合金方板吊顶 青19J2-194-棚46 1. 0.5~0.8厚铝合金方	m ²	12.87			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人员消毒间-土建工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			板(穿孔或不穿孔)面层，嵌人式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5x45, 中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5x45, 中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨[45x15x1.2, 中距≤1200, 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚超细玻璃棉用玻璃丝布包好(A无此工序) 6. 中6钢筋吊杆，双向中距≤1200, 与钢筋吊环固定 7. 现浇钢筋混凝土板底预埋中10钢筋吊环，双向中距≤1200(预制板可在板缝内预埋吊环)					
		分部小计						
		措施项目						
27	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砌体结构	m2	17			
28	011702001006	基础	1. 基础类型:条形基础模板	m2	10.32			
29	011702003002	构造柱	1. 构造柱模板	m2	15.1			
30	011702008002	圈梁	1. 圈梁模板	m2	24.7			
31	011702009002	过梁	1. 过梁模板	m2	12.04			
32	011702016003	平板	1. 平板模板	m2	24.37			
33	011702021001	栏板	1. 栏板模板	m2	16.27			
34	011702029002	散水	1. 散水、坡道模板	m2	4.35			
35	011703001002	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:砌体结构 2. 建筑物檐口高度、层数:单层	m2	17			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人员消毒间-土建工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人员消毒间-土建工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人员消毒间-土建工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 人员消毒间-土建工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人员消毒间-电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 4	电气设备安装工程						
1	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:400×500×180 4. 安装方式:距地1.4明装	台	1			
2	030404031001	小电器	1. 名称:电暖气温控器	个	2			
3	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇	台	2			
4	030404034002	照明开关	1. 名称:单联双控防水防溅型暗装跷板开关 2. 规格:10A 250V	个	4			
5	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:JHSB-BYJ-5x4	m	3.86			
6	030409001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:不锈钢 3. 规格:L50*5*2500	根	4			
7	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-30*4不锈钢	m	22.44			
8	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位端子箱	台	1			
9	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG 3. 规格:25	m	11.68			
10	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG 3. 规格:20	m	26.37			
11	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:16	m	1.5			
12	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:RVS-2*1.0	m	1.5			
13	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZA-BYJ-2.5	m	79.11			
14	030411004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZA-BYF-4	m	31.56			
15	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC	个	7			
16	030412002002	工厂灯	1. 名称:节能灯(防水防尘型带反射罩) 2. 型号:1X36W	套	1			
17	030414002003	送配电装置系统		系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人员消毒间-电气工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人员消毒间-电气工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人员消毒间-电气工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：人员消毒间-电气工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人员消毒间-暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人员消毒间-暖通工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人员消毒间-暖通工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人员消毒间-暖通工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 人员消毒间-暖通工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外配套-电气工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外配套-电气工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：室外配套-电气工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外配套-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水工程						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架PE塑料管 De25 4. 连接形式:热熔连接	m	5			
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC De110 4. 连接形式:粘接	m	5			
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:聚乙烯双壁波纹管 DN200 4. 连接形式:胶圈承插连接	m	90			
4	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉板 2. 绝热厚度:15	m3	0.23			
5	040504002002	污水检查井	1. 污水检查井 2. 800X800 3. 04S531-5-15 4. 含土方等全部工作内容	座	4			
6	040504002003	给水阀门井	1. 给水阀门井 2. 800×800 3. 青18S1-08 4. 含土方等全部工作内容	座	1			
7	010101007002	管沟土方	1. 管沟土方开挖、回填、外运 2. 管道基础垫层	m	100			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外配套-给排水工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外配套-给排水工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外配套-给排水工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外配套-给排水工程

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备购置

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		人员消毒设施						
1	01B006	人员消毒设施	1. 风淋消毒设备，材质为304不锈钢制作，采用PLC智能控制系统，风淋时间和速度可调节。尺寸为2.0m*3.0m。含紫外线消毒灯	套	1			
		分部小计						
		药浴池						
2	01B007	药浴池	钢制成品药浴池，30m³/座，设置牲畜坡道，坡道宽度 1.2 m。外形尺寸 5850*2670*2980	套	1			
		分部小计						
		防疫注射栏						
3	01B008	防疫注射栏	高度 1.5 米，成品铁艺注射栏。12m*10m，120 m²;注射处通道长度 6 米*2，门宽 1 米；	m	60			
		分部小计						
		剪毛设备						
4	01B009	剪毛设备	电动羊毛剪，4 齿调整，含组合刀头	套	5			
		分部小计						
		机井及井房						
5	01B010	新建机井	1. 简易彩钢房，井深至水位线以下5米，Q≥15 L/S含水泵、套管及电气线路	座	3			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：设备购置

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备购置

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备购置

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：设备购置

标段：甘德县下藏科藏羊养殖补短板建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：