



喀什地区动物疾病控制与诊断中心实验室三层地面找平示意图 1:100




非施工区域



防滑地砖铺贴区域




PVC铺贴区域

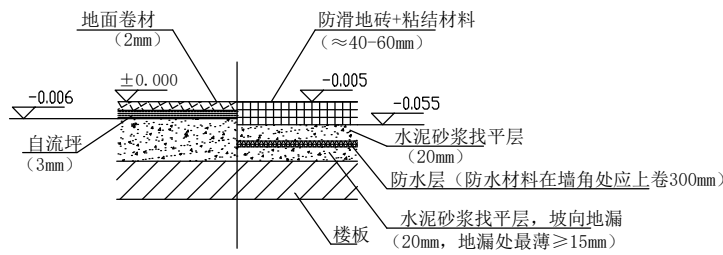

地面找平示意图

- 各种管井，外墙外窗，采用原建筑不做变更。
- PVC铺贴区域毛坯地面找平层采用C20细石混凝土找平，要求平整、坚硬、干燥、密实、无油脂及其它杂质，不得有麻面、起砂、裂纹等缺陷。表面平整度每2m直尺范围内高低落差不大于2mm；找平层由土建方施工。
- 图中门洞高度为2200mm，图中门洞宽度定位尺寸见标注，未标注的门洞距墙或柱距离150mm或居中净高度指地面压光后（门洞上沿距地面高度）。
- 图中的防火墙、管道井围护的墙施工参见相关图纸。
- 以楼梯厅完成面±0.000为基准。
- 地面防水在本次施工范围内。
- 未尽事宜按现行建筑施工验收规范要求。



中科盛华工程集团有限公司

ZHONGKESHENGHUA Engineering Group CO., LTD  
证书编号: A114013266 (甲级)  
A214013263 (乙级)

建筑行业 (建筑工程) 甲级  
农林行业 (农业综合开发生态工程) 专项甲级  
风景园林工程设计专项甲级  
环境工程设计专项 (水污染防治工程) 甲级  
市政行业乙级  
建筑行业 (人防工程) 乙级  
农林行业 (农业工程) 乙级  
化工石化医药行业乙级  
电力行业乙级  
煤炭行业 (选煤厂、矿井) 专业乙级  
建材行业乙级  
机械行业乙级

建设单位:

喀什地区动物疾病控制与诊断中心

工程名称:

喀什地区陆生动物疫病病原学  
监测区域中心建设项目

子项名称:

室内装修

图名:

喀什地区动物疾病控制与诊断中心  
实验室三层地面找平示意图

	姓名	签名
项目负责人	杨旭	杨旭
专业负责人	杨旭	杨旭
审核	张亚军	张亚军
校对	刘斌	刘斌
设计	闫堃	闫堃

工程编号 ZKSH-2024-031

设计阶段 施工图

专业 建筑 图号 16

比例 1:100 日期 2024.10