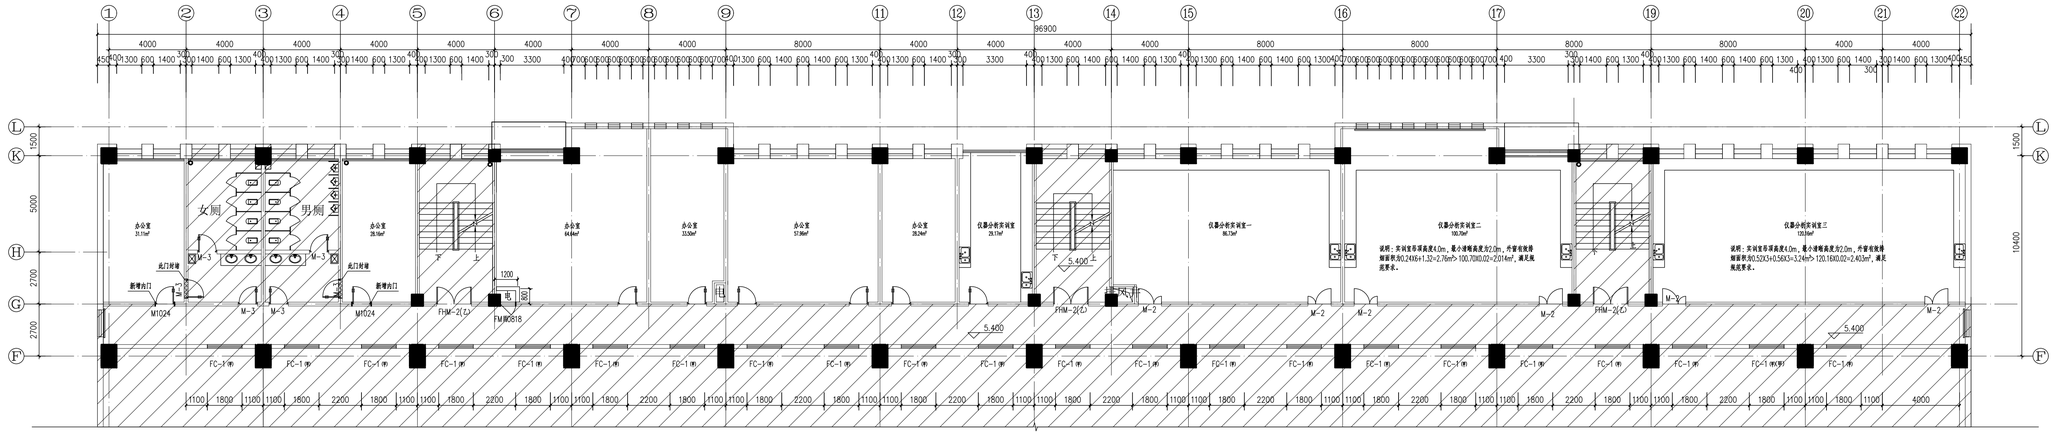

施工图审查专用章
克拉玛依市建图技术咨询有限公司
克设施审2024-247
2024年08月29日

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑲
⑳
㉑
㉒
L
K
H
G
F
4000
8000
1500
5000
2700
10400
办公室
31.11m²
女厕
男厕
办公室
28.16m²
办公室
64.64m²
办公室
33.50m²
办公室
57.96m²
办公室
28.24m²
仪器分析实训室
29.17m²
仪器分析实训室一
86.73m²
仪器分析实训室二
100.70m²
仪器分析实训室三
120.16m²
此门封堵
新增内门
M-3
M1024
FHM-2(乙)
FM丙0818
1200
800
电
M-2
排风井
下
上
5.400
FC-1(甲)

仪器分析实训室二 说明：实训室吊顶高度4.0m，最小清晰高度为2.0m，外窗有效排烟面积为0.24X6+1.32=2.76m²> 100.70X0.02=2.014m²，满足规范要求。

仪器分析实训室三 说明：实训室吊顶高度4.0m，最小清晰高度为2.0m，外窗有效排烟面积为0.52X3+0.56X3=3.24m²> 120.16X0.02=2.403m²，满足规范要求。

改造局部二层平面图 1:150

层建筑面积：1079.5m²

▨ 阴影部分为不改造区域

工程做法表（改造部分）

名称	材料及部位	材料做法
楼面	活动架空地板防静电楼面 （微机室）	新22J01/C-62页/架空楼-01（电），面层为陶瓷，燃烧性能A1
	细石混凝土防水楼面 （实训室、办公室）	新22J01/C-40页/细砼楼-04（一级） 洗手盆周边2米范围内为防水地面
内墙	陶瓷锦砖防水墙面 （实训室）	新22J01/D-51页/内面转-02 洗手盆周边2米范围内为防水地面
	无机涂料墙面 （其余房间）	新22J01/D-13页/内涂-01（块），燃烧性能为A级 新22J01/D-13页/内涂-01（板），燃烧性能为A级
顶棚	无机涂料顶棚（楼梯间）	新22J01/E-07页/涂棚-02，燃烧性能为A级
油漆	颜色由选用者确定	金属面油漆：详新22J01/G-05页/钢漆-02 木材面油漆：详新22J01/G-011页/内木漆-08

注：1、所有建筑工程材料应满足：
（1）、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017；
（2）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2018；
（3）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2020
（4）、原建筑未改造部分防滑值满足《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331-2014的相关规定。

门窗表（改造部分）

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	备注
普通门	M1524	1500X2400	16	成品实木门
甲级防火门	FM甲1023	1000X2300	1	单扇甲级防火门，耐火极限1.0h，库房门
丙级防火门	FM丙0818	800X1800	2	单扇丙级防火门，耐火极限0.5h，电井门

备注：
1、本图尺寸以图上标注为准，不得以比例尺度量。
2、建设单位具备完整有效的规划、立项及相关批复手续后，本图方可用于施工，在此之前，本图仅适用于方案报批。
3、图纸加盖相应阶段出图章后有效，未经正规施工图审查机构审查，本图不得直接用于施工，仅供业主建设投资前估算建设造价之参考图。
4、使用本图时，应同时参照其它有关图纸及国家相关规范与标准图集，如发现有任何不明之处，应及时通知我公司。
5、本图之版权属中水华创国际工程设计顾问有限公司所有，未经本公司授权不得随意转交第三方，或以任何形式复制。

说明 illustrate

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：李 卉
注册号：6113644-002
有效期：至2025年10月

出图专用章 SEAL

陕西省建设工程设计出图专用章
中水华创国际工程设计顾问有限公司
资质等级范围：建筑行业（建筑工程、人防工程）专业乙级；市政行业（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程、环境卫生工程、热力工程、城镇燃气工程）专业乙级
资质证书编号：A261136449 有效期至：2025年12月31日

注册盖章 SEAL

施工图审查盖章 SEAL

设计证书编号 A261136449
本图须加盖本公司出图签章 否则一律无效

设计单位
中水華創
ZSHC
中水华创国际工程设计顾问有限公司
Zhongshui Huachuang International Engineering Design Consultant Co., Ltd.

职责	姓名	签名
审定人/日期 AUTHORIZED FOR ISSUE BY /DATE 审定人	崔延渊	
审核人/日期 AUDITED BY /DATE 审核人	李 卉	李卉
设计总负责人 日期 PROJECT DIRECTOR /DATE 设计总负责人	李 卉	李卉
专业负责人/日期 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY /DATE 专业负责人	李 卉	李卉
校对人/日期 CHECKED BY /DATE 校对人	于晓丹	于晓丹
设计人/日期 DESIGNED BY /DATE 设计人	周霞琳	周霞琳
制图人/日期 DESIGNED BY /DATE 制图人	周霞琳	周霞琳

建设单位CLIENT
克拉玛依职业技术学院

项目名称PROJECT
克拉玛依职业技术学院
克拉玛依校区G20厂房改造设计

子项名称PROJECT

图名DRAWING TITLE
改造局部二层平面图

工程编号 JOB NO.	2024-007	阶段 STATUS	施工图设计
比例 SCALE	1:150	专业 DISCIPLINE	建筑
日期 DATE	2024.07	图号 DRAWING NO.	建施-03

档案号

会签
建筑
结构
给排水
暖通
电气