

阿克苏地区美育教育基地（二期）美术展厅工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2024年11月21日

封一I



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

阿克苏地区美育教育基地
地（二期）美术展厅 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制



编制时间： 2024 年 11 月 21 日

复核时间： 2024 年 11 月 21 日

扉一1



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

目录

- 一、 编制说明
- 二、 建设项目汇总表
- 三、 单项工程汇总表
- 四、 单位工程汇总表
- 五、 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
- 六、 总价措施项目清单与计价表
- 七、 其他项目清单与计价汇总表
- 八、 规费、税金项目计价表



阿克苏地区美育教育基地（二期）美术展厅 招标工程量清单编制说明

邦利预【2024】039号

阿克苏职业技术学院：

受贵单位委托，我公司对阿克苏地区美育教育基地（二期）美术展厅进行了招标工程量清单编制，我们遵循中价协（2002）第016号《工程造价咨询业务操作指导规程》，根据新建价协[2022]03号关于印发《新疆建设工程造价咨询成果文件质量管理指引》的通知及《建设工程造价咨询成果文件质量标准》

（CECA/GC7-2012）有关规定及要求，本着独立、客观、公正、实事求是的原则进行了全面、细致的编制工作，现对此次工程招标工程量清单编制情况做详细说明如下：

一、工程概况

1. 工程名称：阿克苏地区美育教育基地（二期）美术展厅；
建设地点：阿克苏职业技术学院院内；
2. 建设单位：阿克苏职业技术学院
3. 建设地点：阿克苏职业技术学院院内

二、工程招标及专业工程发包范围

阿克苏地区美育教育基地（二期）美术展厅清单及招标文件约定范围内所有工程内容。

三、编制依据

- 1、本工程工程量清单依据建设部颁发的《建设工程量清单计价规范 GB50500-2013》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范



GB50854-2013》、《建筑工程工程量计算规范 GB50856-2013》、《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、《建设项目施工图预算编审规程》（CECA/GC5）和《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012）的有关规定、新疆建设工程造价管理协会印发的新建价协[2022]03号、建筑工程施工发包与承包计价管理办法住房和城乡建设部令第16号、关于印发《建设工程定额管理办法》的通知建标[2015]230号、关于加强和改善工程造价监管的意见建标[2017]209号、关于印发《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的通知建办[2005]89号、关于停征排污费等行政事业性收费有关事项的通知财税[2018]4号、关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见国办发[2019]10号等。

2、营改增文件：①《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）。②《关于做好建筑业“营改增”后计价依据调整准备工作的通知》（建办标[2016]4号）。

3、招标文件、招标答疑、工程量清单及相关标准图集和规范、批复设计概算等；

4、工程项目相关文件、合同、协议等；


5、建设工程造价咨询合同、中华人民共和国《民法典》；



四、其他需要说明的问题

1、专业工程暂估价窗帘（窗帘材质由建设单位定、含罗马杆等所有辅材）15000 元，专业工程暂估装饰摆件 28000 元。

2、计日工按 500 元/工日计取。

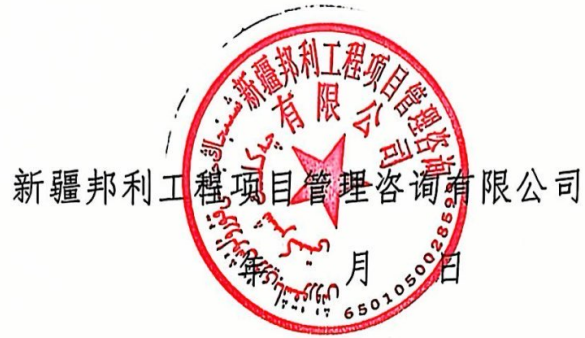

建设项目投标报价汇总表

工程名称:阿克苏地区美育教育基地(二期)美术展厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏地区美育教育基地（二期）美术展厅

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
·	分部分项工程费		
1.1	一、拆除工程		
1.2	二、展厅新建部分		
1.3	三、展厅墙面工程		
1.4	四、展厅地面工程		
1.5	五、展厅天棚工程		
1.6	六、四楼办公区		
1.7	七、一楼走道		
1.8	八、排练厅		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 阿克苏地区美育教育基地(二期)
美术馆展厅

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		一、拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砌体墙拆除 2. 根据现场自行考虑（包含装车、场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用）	m3	39.97			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:吊顶层龙骨及吊筋拆除 2. 运距:根据现场自行考虑（包含装车、场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用）	m2	353.56			
3	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1200*2100mm	樘	1			
		分部小计						
		二、展厅新建部分						
1	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:门洞封堵 2. 砖品种、规格、强度等级:370mm加气块混凝土砌块 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	2.8			
2	011207001010	石膏板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:竖向间距400mm，横向间距800mm，涂刷防锈漆 2. 隔离层材料种类、规格:基层防火涂料两遍 3. 基层材料种类、规格:1.2mm阻燃板基层，采用阻燃板条安装，3.5mm自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板弹线安装，采用3.5mm自攻螺栓，满刮腻子两遍	m2	391.32			
3	011207001011	双层石膏板墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:竖向间距	m2	216.54			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表—06



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 阿克苏地区美育教育基地(二期) 美术展厅 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			400mm, 横向间距800mm, 涂刷防锈漆 2. 隔离层材料种类、规格: 基层防火涂料两遍 3. 基层材料种类、规格: 1. 2mm刚板基层, 采用阻燃板板条安装, 3. 5mm白攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格、颜色: 9. 5mm石膏板弹线安装, 采用35mm白攻螺栓, 双层石膏板, 满刮腻子两遍					
4	010805006003	实木雕花玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸: 1840*2600mm 2. 框、扇材质: 四周采用4*4cm钢管焊接, 外包木质饰面 3. 玻璃品种、厚度: 实木雕花玻璃门, 13mm	樘	2			
		分部小计						
		三、展厅墙面工程						
1	011207001012	墙面装饰板	1. 部位: EL01-立面图 2. 墙布基层刷基膜, 面层采用亚麻布 3. 木雕花玻璃门上墙板基层采用160mm细木工板, 涂刷防火涂料, 面层采用8mm厚木质面饰板 4. 实木雕花墙面 5. 亚克力发光字体 6. 多孔砖砌筑PU水流石挡水台, 面层采用大理石贴砖 7. 门两侧贴80mm宽实木线条	m2	33.24			
2	011207001013	墙面装饰板	1. 部位: EL02-立面图 2. 墙布基层刷基膜, 面层采用亚麻布 3. 外框采用80mm*15mm实木线条包围一圈, 再用20mm*15mm实木线条围绕一圈, 中间用	m2	43.31			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏地区美育教育基地（二期）
美术展厅

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			20mm*15mm实木线条围成一个圆环；中间粘贴两道通长40mm*15mm实木线条 4. 亚克力字简介，具体内容 由建设单位定					
3	011207001014	墙面装饰板	1. 部位：EL03-立面图 2. 墙布基层刷基膜，面层采用亚麻布 3. 顶部采用屋檐实木线条 4. 外部采用生态板做柜子框架，内部用玻璃做分格，做完后装灯	m2	36.44			
4	011207001015	墙面装饰板	1. 部位：EL04-立面图 2. 墙布基层刷基膜，面层采用亚麻布 3. 顶部采用屋檐实木线条 4. 基层采用15mm木质板，面层采用8mm木纹饰面板凸出墙面40mm	m2	30.42			
5	011207001016	墙面装饰板	1. 部位：EL05-立面图 2. 墙布基层刷基膜，面层采用亚麻布 3. 顶部采用屋檐实木线条	m2	23.16			
6	011207001017	墙面装饰板	1. 部位：EL06-立面图 2. 墙布基层刷基膜，面层采用亚麻布 3. 基层采用160mm细木工板，涂刷防火涂料，面层采用8mm厚木质饰面板	m2	30.04			
7	011207001018	墙面装饰板	1. 部位：EL07-立面图 2. 墙布基层刷基膜，面层采用亚麻布 3. 面层采用20mm实木雕花板背后采用30*30mm镀锌方管固定	m2	25.5			
8	011207001019	墙面装饰板	1. 部位：EL08-立面图 2. 墙布基层刷基膜，面层采用亚麻布 3. 基层采用15mm木质板，面层采用8mm木纹	m2	61.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 阿克苏地区美育教育基地(二期) 美术馆 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			饰面板凸出墙面40mm 1. 采用60mm*15mm实木线条					
9	011207001020	墙面装饰板	1. 部位:EL09-立面图 2. 墙布基层刷基膜, 面层采用亚麻布 3. 实木雕花墙面 4. 基层采用160mm细木工板, 涂刷防水涂料, 面层采用8mm厚木质面饰板 5. 实木隔板	m2	37.18			
10	011207001021	墙面装饰板	1. 部位:EL10-立面图 2. 墙布基层刷基膜, 面层采用亚麻布 3. 基层采用160mm细木工板, 涂刷防水涂料, 面层采用8mm厚木质面饰板, 内藏线性灯	m2	42.74			
11	011207001022	墙面装饰板	1. 部位:EL11-立面图 2. 墙布基层刷基膜, 面层采用亚麻布 3. 实木雕花墙面	m2	24.83			
12	011207001023	墙面装饰板	1. 部位:EL12-立面图 2. 墙布基层刷基膜, 面层采用亚麻布 3. 基层采用160mm细木工板, 涂刷防水涂料, 面层采用8mm厚木质面饰板, 内藏线性灯	m2	42.77			
13	011207001024	墙面装饰板	1. 部位:EL13-立面图 2. 墙布基层刷基膜, 面层采用亚麻布 3. 实木雕花墙面	m2	31.35			
14	011207001025	墙面装饰板	1. 部位:EL14-立面图 2. 墙布基层刷基膜, 面层采用亚麻布 3. 实木雕花墙面 4. 木雕花玻璃门上墙板基层采用160mm细木工板, 涂刷防水涂料, 面层采用8mm厚木质面饰板 5. 门两侧贴80mm宽实木线条	m2	31.91			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 阿克苏地区美育教育基地(二期)
美术展厅

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	011207001026	墙面装饰板	1. 部位: EL15-立面图 2. 墙布基层刷基膜, 面层采用亚麻布 3. 采用30mm*15mm线条装饰成圆形	m ²	31.35			
16	01B001	休息凳	1. 定制成品休息椅	套	2			
17	01B002	书画板台	1. 书画板台	套	1			
18	01B003	展台	1. 采用方管30*30*2.5mm焊接钢架, 5mm无醛饰面板	m	39.2			
		分部小计						
		四、展厅地面工程						
1	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 实木踢脚线	m ²	131.65			
2	011508004001	金属字	1. 基层类型: 装饰抹灰面 2. 字体规格: 具体内容由建设单位订 3. 固定方式: 粘贴法	个	20			
3	011101005001	自流坪楼地面	1. 界面剂材料种类: 地面清洁处理 2. 面漆材料种类、厚度: 5mm厚水泥基自流平砂浆, 细磨抛光 3. 其他: 含地面成品保护, 未尽事宜详见图纸设计, 满足现场使用要求	m ²	353.56			
4	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 定制3mm塑胶地板 2. 其他: 包括地面保护, 未尽事宜详见图纸设计, 满足现场使用要求	m ²	353.56			
		分部小计						
		五、展厅天棚工程						
1	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 室内天棚 2. 腻子种类: 满刮石膏一遍, 打磨找平	m ²	353.56			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 阿克苏地区美育教育基地(二期)
) 美术展厅

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 涂料品种、喷刷遍数: 喷涂黑色漆 4. 其他: 未尽事宜详见 图纸设计, 满足现场使 用要求					
2	011302002001	格栅吊顶	1. 基层材料种类、规格: 150*80mm木质方型, 间距300*600mm 2. 面层材料品种、规格: 饰面板 3. 木方通吊顶 4. 其他: 未尽事宜详见 图纸设计, 满足现场使 用要求	m2	287.76			
3	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、 高度: 不上人 2. 龙骨材料种类、规格、 中距: U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 石膏板 4. 其他: 未尽事宜详见 图纸设计, 满足现场使 用要求 5. 石膏板吊顶	m2	32.7			
		分部小计						
		六、四楼办公区						
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 其他: 未尽事宜详见 图纸设计, 满足现场使 用要求 3. 腻子种类: 石膏腻子 4. 刮腻子遍数: 2遍 5. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆, 两遍 6. 部位: 墙面	m2	2900			
2	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: 1 400*2100mm	樘	6			
3	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: 8 00*2100mm	樘	2			
4	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 中距: 75宽墙体专用 轻钢龙骨, 副骨50的	m2	29.18			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏地区美育教育基地（二期）
美术展厅

第 7 页 共 8

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			穿心龙骨 2. 隔离层材料种类、规格：内填充隔音棉，基层防火涂料两遍 3. 基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色：10mm厚阻燃石膏板					
		分部小计						
		七、一楼走道						
1	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 其他：未尽事宜详见图纸设计，满足现场使用要求 3. 腻子种类：石膏腻子 4. 刮腻子遍数：2遍 5. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆，两遍 6. 部位：墙面	m2	486			
2	011207001005	墙面造型	1. 隔离层材料种类、规格：基层防火涂料两遍 2. 基层材料种类、规格：18mm厚细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色：8mm饰面板（面板含植物装饰及光源）	m2	32			
3	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格，中距：U型轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：15mm细木工板，刷防火涂料 3. 面层材料品种、规格：双层石膏板，板厚120mm 4. 其他：未尽事宜详见图纸设计，满足现场使用要求	m2	162.29			
		分部小计						
		八、排练厅						
1	010805006002	实木雕花玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸；	樘	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿克苏地区美育教育基地（二期）艺术展厅

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：阿克苏地区美育教育基地（二期）美术展厅

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费)详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：阿克苏地区美育教育基地（二期）美术展厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-1)



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：阿克苏地区美育教育基地（二期）美术展厅

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	窗帘	窗帘材质由建设单位定、含罗马杆等	15000			
	装饰摆件	装饰摆件	28000			
合 计			43000			-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：阿克苏地区美育教育基地（二期）美术展厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿克苏地区美育教育基地（二期）
）美术展厅

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		展厅						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:600*400*250mm 3. 基础形式、材质、规格:详见设计图纸,满足规范要求 4. 接线端子材质、规格:详见设计图纸,满足规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸,满足规范要求 6. 安装方式:距地1.4m	台	1			
2	030404016001	控制箱	1. 名称:控制箱 2. 规格:300*600*200mm 3. 基础形式、材质、规格:详见设计图纸,满足规范要求 4. 接线端子材质、规格:详见设计图纸,满足规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸,满足规范要求 6. 安装方式:距地1.3m	台	1			
3	03B001	星空顶	1. 星空顶 2. 采用方管40*40*2.5mm焊接成钢架,面层采用15mm高密度板,高密度板镶嵌满天星灯具,粉刷黑色油漆 3. 其他::未尽事宜详见图纸设计,满足现场使用要求	m2	33.3			
4	03B007	圆环型天幕挂布喷绘灯	1. 圆环型天幕挂布喷绘灯 2. 基层采用亚克力灯箱,面层采用天幕挂布喷绘灯布	套	1			
5	080605005001	扬声器、音柱	1. 名称:全频扩声音箱 2. 安装方式:挂式安装 3. 型号:CM-12 4. 技术参数:额定功率:350W/4 ohms AES	对	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿克苏地区美育教育基地（二期）
美术展厅

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			额定阻抗：4 ohms 频率范围：（±3dB）：90Hz-19KHz 灵敏度：96dB					
6	080605005002	扬声器、音柱	1. 名称:功放机 2. 型号:A-350 3. 技术参数:立体声输出(每个声道输出功率): 450W*2/8Ω, 750W*2/4Ω; 信噪比: >100db, 阻尼系数:>200, 频率响应: 20Hz-20kHz, ±0/-1db, 输入灵敏度: 0.775V or 1.4V	个	1			
7	030412004001	装饰灯	1. 名称:轨道射灯 2. 型号:LED 1x30W 3. 安装形式:吸顶式 4. 报价含光源, 预埋管至灯安装位的金属软管等的铺设、压接线, 引导线绝缘测试及试亮, 灯头预留线、吊顶内金属软管等, 未经事宜详见图纸设计	套	130			
8	030412004003	装饰灯	1. 名称:射灯 2. 型号:LED 1x12W 3. 安装形式:吸顶式 4. 报价含光源, 预埋管至灯安装位的金属软管等的铺设、压接线, 引导线绝缘测试及试亮, 灯头预留线、吊顶内金属软管等, 未经事宜详见图纸设计	套	68			
9	03B002	铝合金底座灯带	1. 名称:铝合金底座灯带 2. 型号:LED 1x12W 3. 安装形式:嵌入式 4. 报价含光源, 预埋管至灯安装位的金属软管等的铺设、压接线, 引导线绝缘测试及试亮, 灯头预留线、吊顶内金	m	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿克苏地区美育教育基地（二期）
）美术展厅

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			属软管等，未经事宜详见图纸设计					
10	030412005001	荧光灯	1. 名称：中式布艺灯 2. 规格：600*600mm 3. 安装形式：吊式	套	18			
11	030502004001	电视、电话插座	1. 名称：信息插座 2. 安装方式：距地0.35米，暗装 3. 其他：未尽事宜详见图纸设计，满足现场使用要求	个	12			
12	030411003001	桥架	1. 名称：桥架 2. 型号：XQJ-T-1型 3. 规格：300x100 4. 材质：钢制 5. 其他：未尽事宜详见图纸设计，满足现场使用要求	m	33.81			
13	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 其他：未尽事宜详见图纸设计，满足现场使用要求 3. 材质：JDC管 4. 规格：DX25 5. 配置形式：详见设计图纸 6. 钢索材质、规格：详见设计图纸	m	901.16			
14	030411004001	配线	1. 名称：管内穿线 2. 型号：WDZN-BYJ 3. 规格：1.5mm ² 4. 材质：铜芯	m	80			
15	030411004002	配线	1. 名称：管内穿线 2. 型号：WDZN-BYJ 3. 规格：2.5mm ² 4. 材质：铜芯	m	3305.66			
16	030411004003	配线	1. 名称：管内穿线 2. 型号：WDZN-BYJ 3. 规格：4mm ² 4. 材质：铜芯	m	633.83			
17	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：ZR-YJV 3. 规格：4*10mm ² 4. 材质：铜芯	m	65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿克苏地区美育教育基地（二期）
美术展厅

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	03B004	墙面电子软膜造型灯	1. 名称:电子软膜造型灯 2. 型号:LED 1x12W 3. 安装形式:基层采用4*4cm不锈钢骨架,而层采用套头软膜灯布 4. 报价含光源,预埋管至灯安装位的金属软管等的铺设、压接线,引导线绝缘测试及试亮,灯头预留线、吊顶内金属软管等,未经事宜详见图纸设计	套	12			
19	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电系统 2. 其他:未尽事宜详见图纸设计,满足现场使用要求	系统	1			
		分部小计						
		四楼办公区						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:拆除原有灯具更换吸顶灯 2. 型号:ED光源, 80w	套	40			
2	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电系统 2. 其他:未尽事宜详见图纸设计,满足现场使用要求	系统	1			
		分部小计						
		一层走道						
1	030412004002	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:LED 1x12W 3. 安装形式:吸顶式 4. 报价含光源,预埋管至灯安装位的金属软管等的铺设、压接线,引导线绝缘测试及试亮,灯头预留线、吊顶内金属软管等,未经事宜详见图纸设计	套	74			
2	030414002003	送配电装置系统	1. 名称:送配电系统 2. 其他:未尽事宜详见图纸设计,满足现场使用要求	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段:阿克苏地区美育教育基地(二期)
美术展厅

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：阿克苏地区美育教育基地（二期）美术展厅

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，不在工程编制招标文件时依据实际情况，结合市场费用编制。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991001	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：阿克苏地区美育教育基地（二期）美术展厅

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：阿克苏地区美育教育基地（二期）美术展厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：阿克苏地区美育教育基地（二期）美术展厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表-13



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

单位工程投标报价汇总表

工程名称：通风空调工程

标段：阿克苏地区美育教育基地（二期）美术展厅

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：阿克苏地区美育教育基地（二期）
美术展厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表一-08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：阿克苏地区美育教育基地（二期）美术展厅

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001004	安全文明施工						
2	031302001005	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001006	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002002	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004002	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005002	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，不在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场费用清单。
7	031302006002	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009002	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008002	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010004	检验试验费						
11	X031302010005	其中：自检试验费		0				
12	X031302010006	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991002	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：阿克苏地区美育教育基地（二期）美术展厅

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App