




证书编号 CERTIFICATE NO.	A211019252
证书级别 CERTIFICATED GRADE	乙级 B
地址 ADDRESS	北京市朝阳区八里庄东里1号院 莱锦文化创意产业园CF13 Laijin Cultural and Creative Industrial Park, No. 1 Dongli, Beili, Chaoyang District, Beijing 100025
邮政编码 POST CODE	100025
电子邮箱 E-mail	whc.j@gjsw.com
电话 TEL.	0086-010-57158360
传真 FAX	


声明:  
除经特别许可, 本图不可作其它用途。  
THIS DRAWING IS NOT VALID FOR  
OTHER PURPOSES UNLESS SEPARATELY  
CENTIFIED.  
1、本图版权为本公司所有, 任何人士  
未获许可不得翻印任何部分。  
2、所有尺寸均按图中列明的尺寸或辅  
助网格, 不得在图中量取。  
3、图纸上所有遗漏和与现场不符, 请  
知会负责该工程的设计师。  
4、参看本图时, 请同时阅读合约条款  
细则及国家有关规范。

1654	北京市勘察设计研究院有限公司	证书编号	证书分类	资质等级
A11019255	工程设计	甲	级	
A211019252	工程设计	乙	级	
有效期至2022年03月31日止				


建设单位 CLIENT	乌苏市住房和城乡建设局
项目名称 PROJECT	乌苏市2020年老旧小区改造(水利局家属院等18个小区)内配套 基础设施建设项目—捷特尔小区
项目编号 PROJECT NO.	XJ-SJ-2020-00157
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图阶段
图纸编号 DRAWING NO.	园建施-03
图名 DRAWING	非机动车停车棚做法一
项目负责人 PROJECT PRINCIPAL	谭永芳
专业负责人 PROFESSIONAL DIRECTOR	谭永芳
设计 DESIGNED BY	赵阳
制图 DRAWN BY	赵阳
校对 CHECKED BY	靖云
审核 VERIFIED BY	乌力吉图
日期 DATE	2020.10
版本编号 EDITION NO.	第壹版

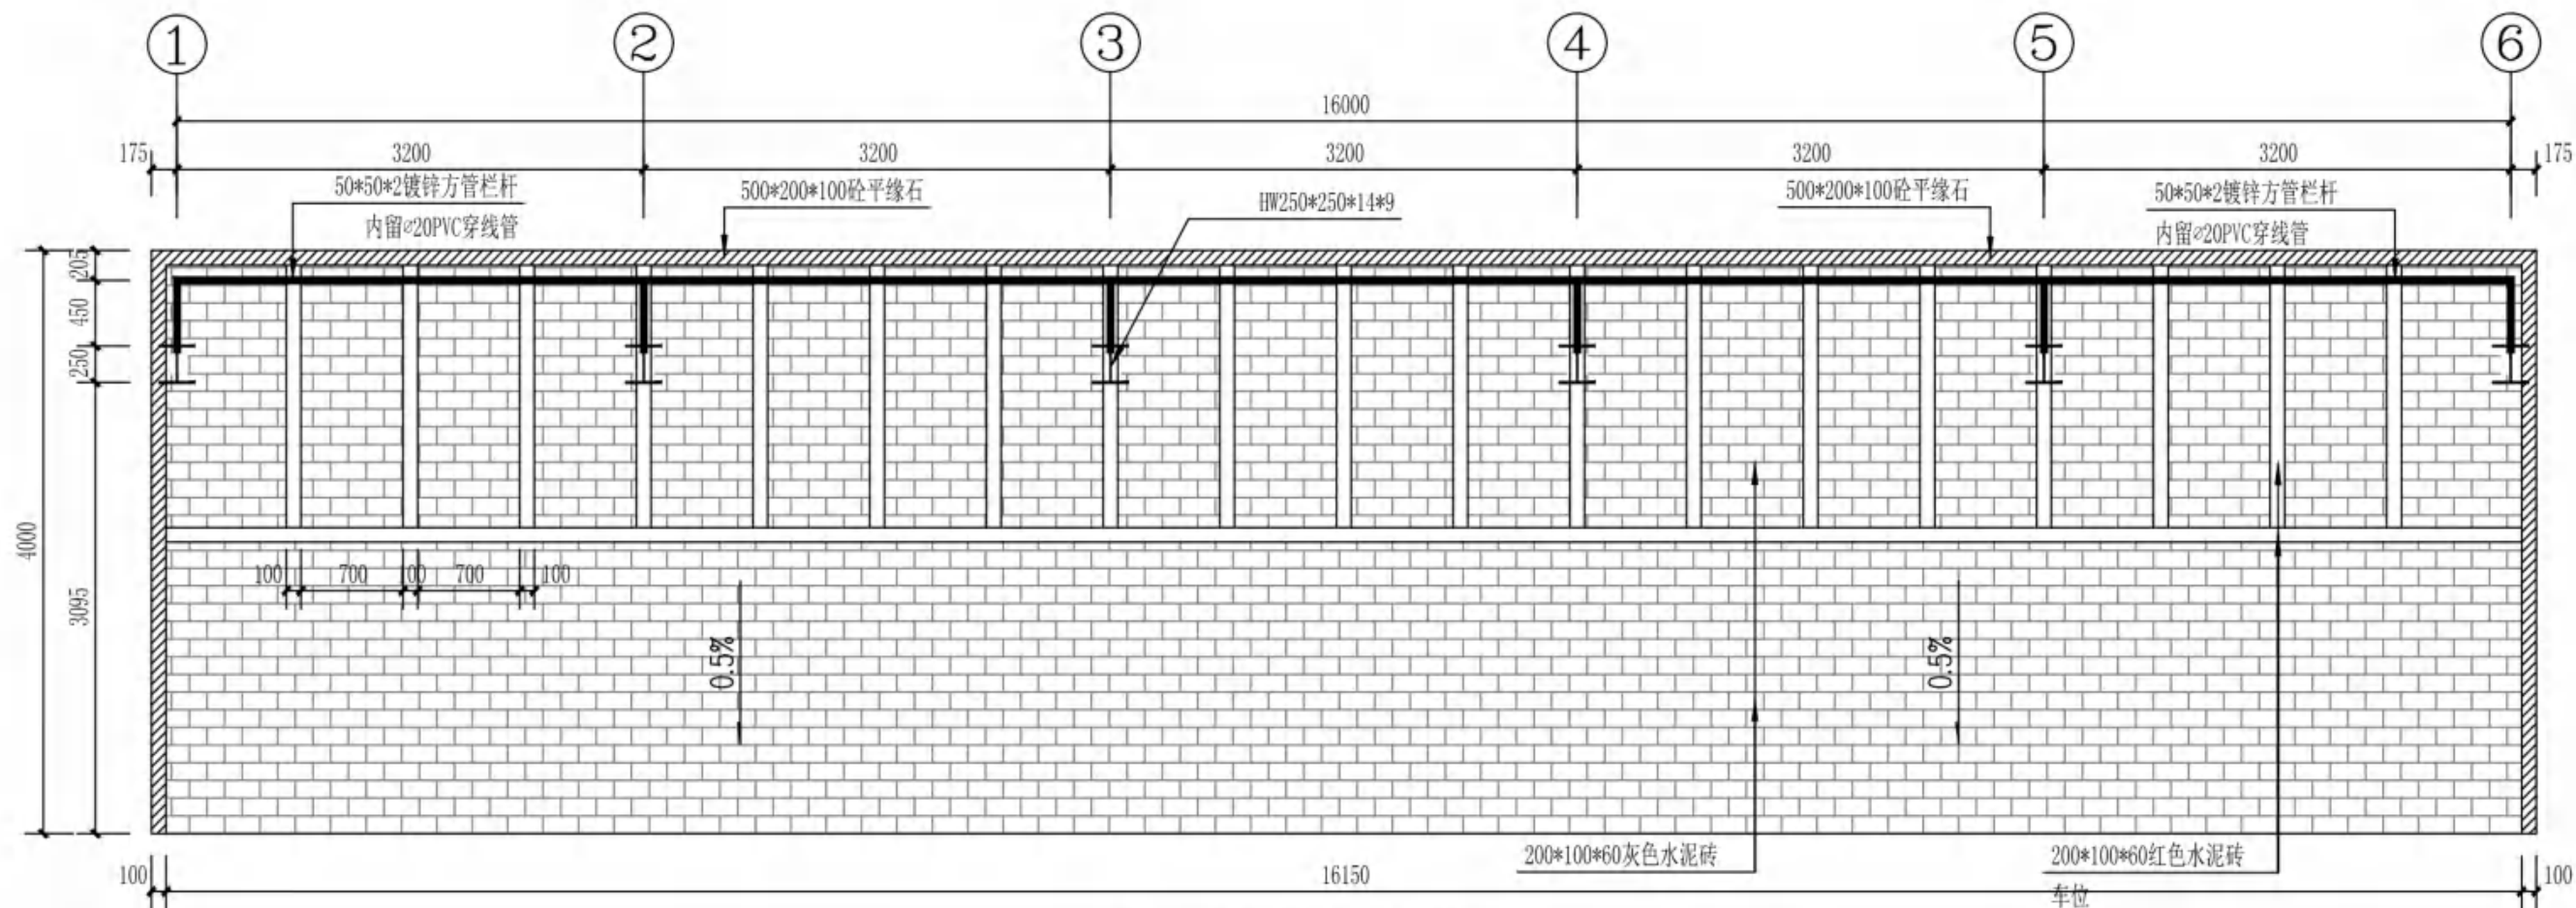

非机动车停车棚铺装 1:50

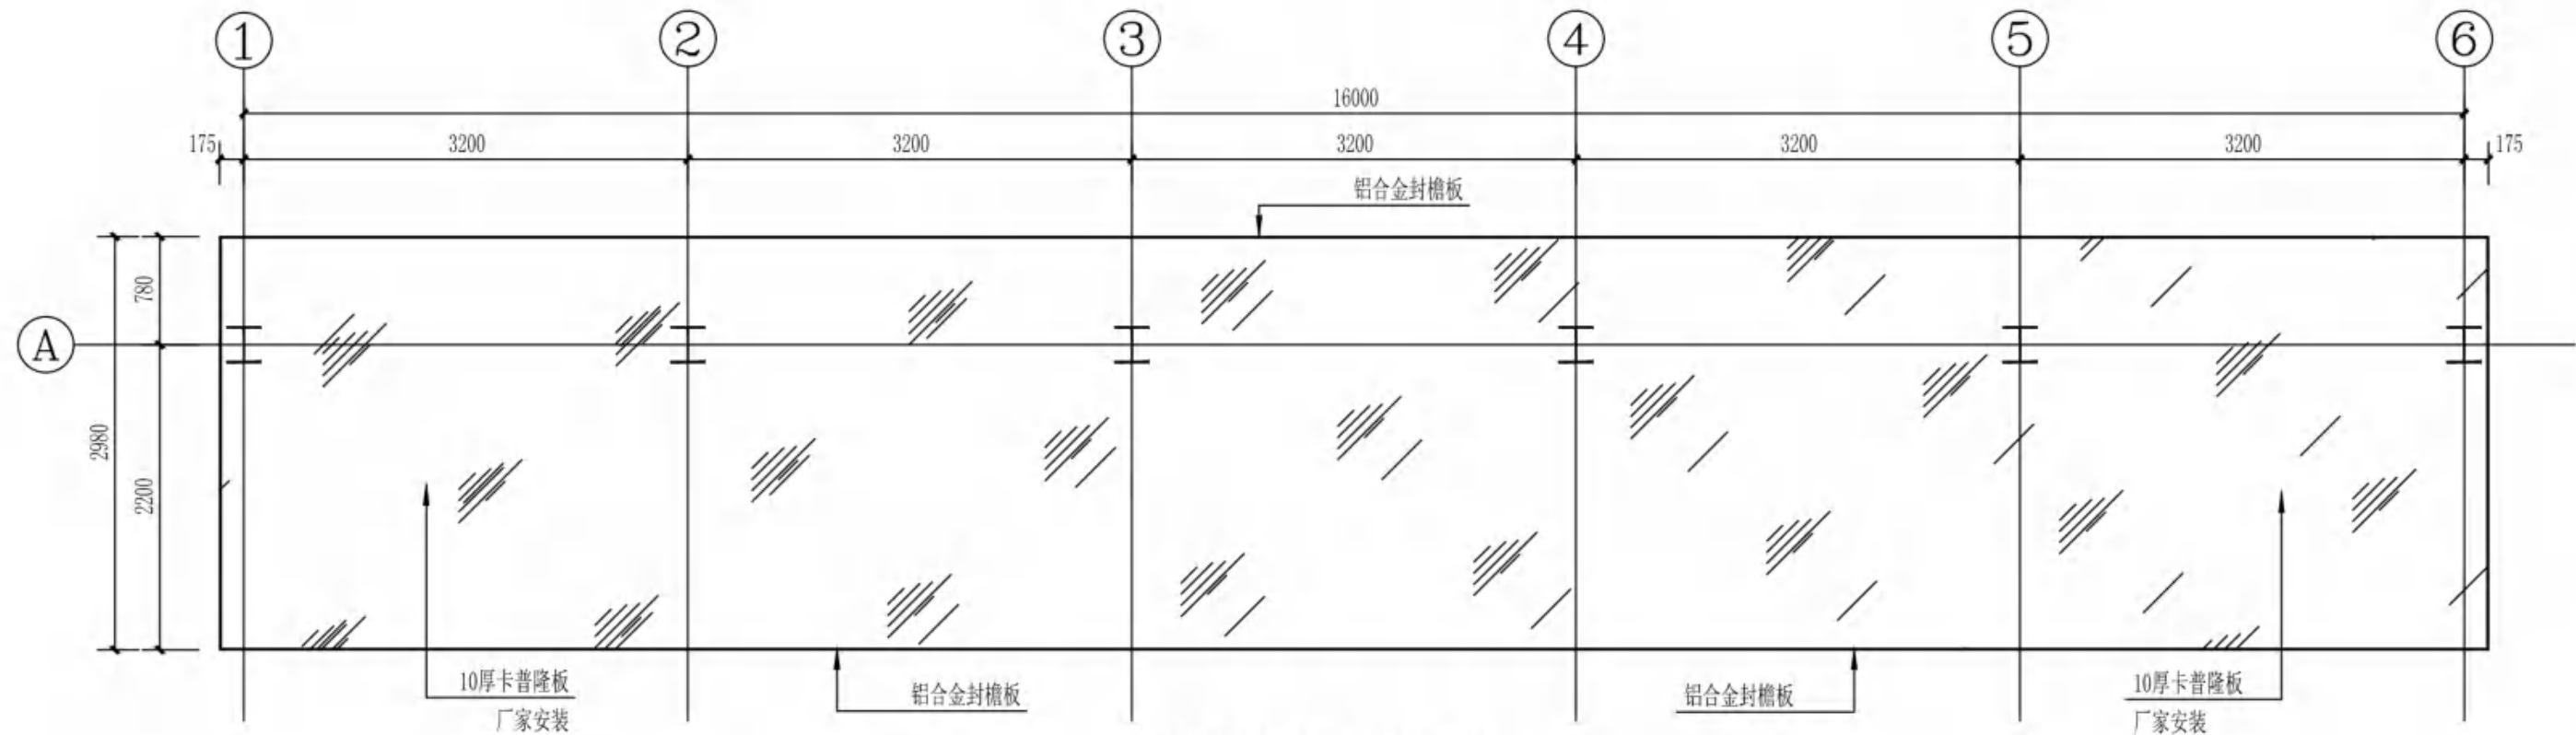

非机动车停车棚顶平面 1:50

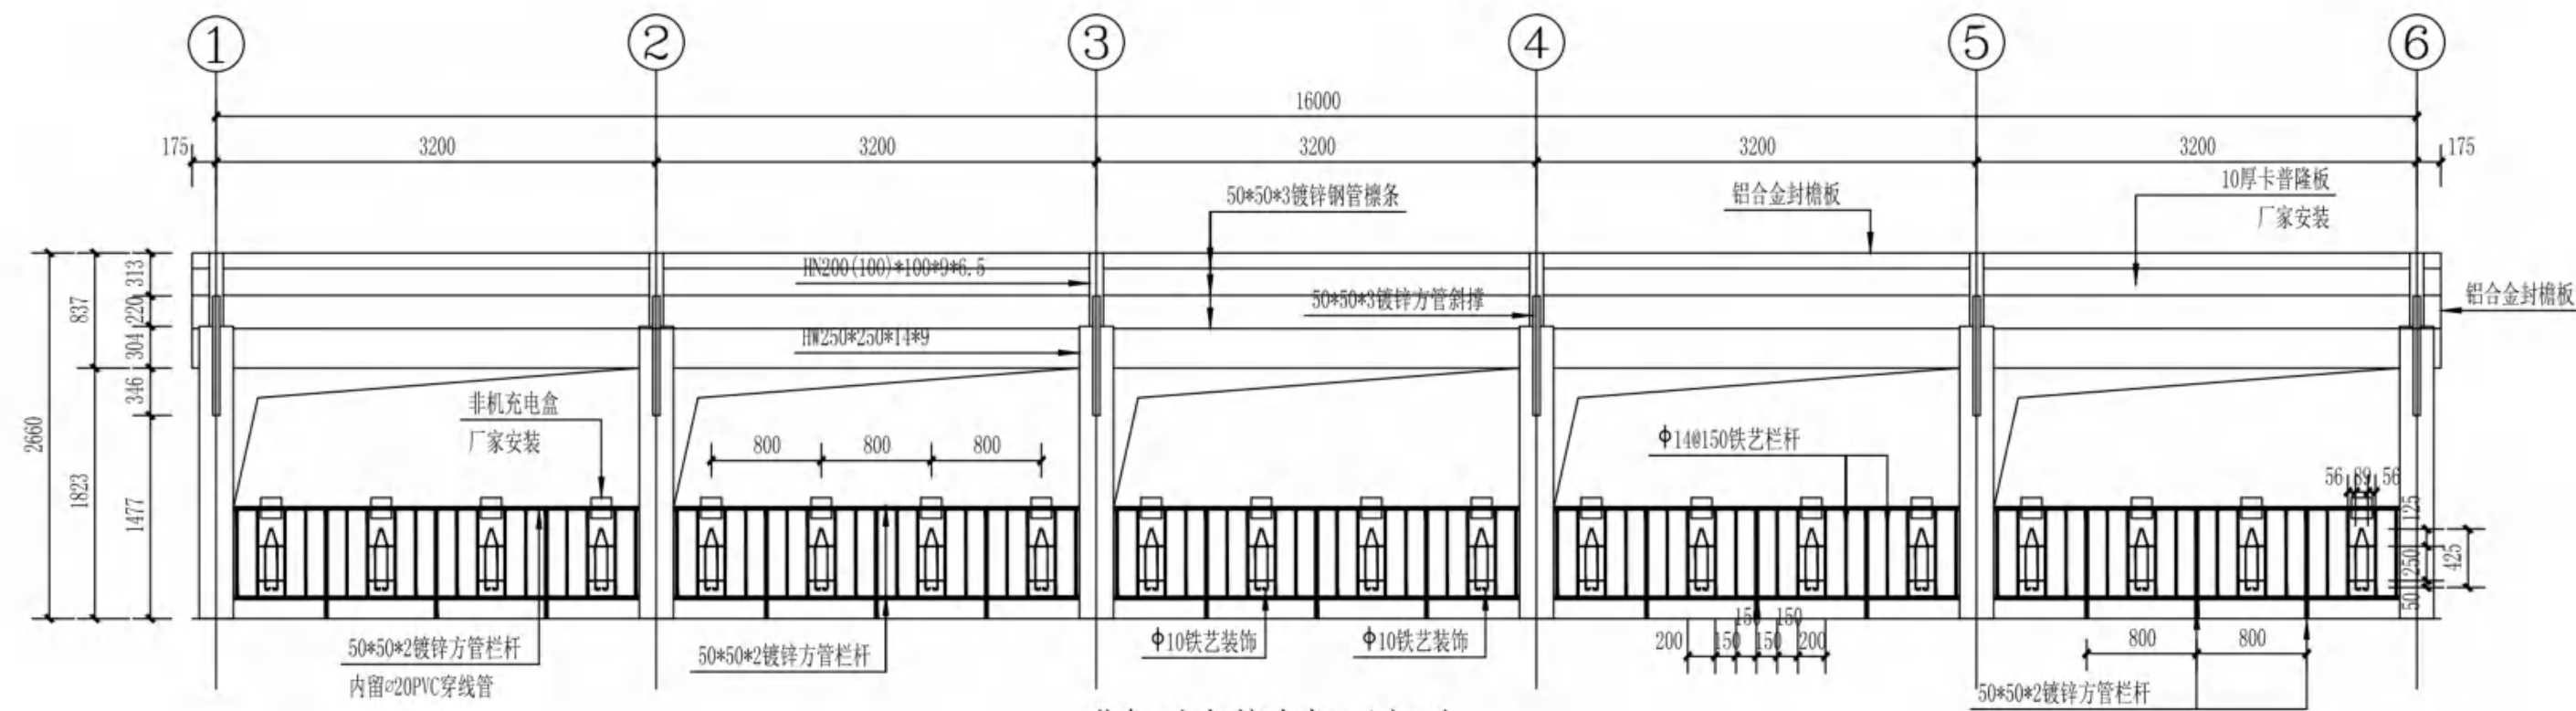

非机动车停车棚正立面 1:50

说明:

- 1、轻型顶棚指双层卡普隆板及相应配套的龙骨, 顶棚由专业厂家设计安装。
- 2、图中钢管均为无缝钢管, 钢构件之间连接采用满焊焊接, 所有焊缝、焊渣须抹平打光, 避免划伤。
- 3、因无地质资料, 参考综合用房设计地质情况, 要求基底持力层承载力特征值 $f_{ak} > 100\text{Kpa}$ 。
- 4、钢结构及外露预埋件均应做好防锈, 所有外露铁件均为白色金属漆面层, 在使用过程中应定期维护。
- 5、铺装做法由上至下: 200\*100\*60水泥砖面层; 50厚粗砂垫层; 100厚C20素砼垫层; 300厚戈壁垫层, 压实系数 $> 0.93$ ; 原土夯实, 压实系数 $> 0.93$ 。
- 6、本图中未详之处, 请按照国家相关规范及规定执行。
- 7、本大样适用于捷特尔小区内所有非机动车停车棚。