

关于萧山区径游小学厨房设备政府采购项目部分设备未安装的情况说明

径游小学厨房设备政府采购项目，中标单位为浙江九龙厨具集团有限公司，合同价为 53 万元。项目实施过程中，发现厨房设备中的风机及净化器与总承包单位冲突且已由总承包单位安装完成，故在厨房设备政府采购项目中未安装，涉及费用为 2080 元，扣除后合同金额变更为 527920 元，具体未安装设备清单明细如下：

清单明细

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单价	合价	备注
PY06	双段式静电 油烟净化器	速八	95%净化效率风量 25000	1 台	1200	1200	/
PY03	厢式风机	七星	风量：18000m ³ /h 7.5kw	1 台	880	880	/
合计						2080	



合同编号：_____

政府采购合同参考范本

(货物类)

补充合同

第一部分 合同书

项目名称：萧山区径游小学拆复建工程厨房设备政府采购项目

甲方：杭州市萧山区教育局

乙方：浙江九龙厨具集团有限公司

签订地：_____

签订日期：_____年____月____日

2024年8月30日，杭州市萧山区教育局以公开招标（政府采购方式）对萧山区径游小学拆复建工程厨房设备政府采购项目、HXXS2024-GK-ZCY020项目进行了采购。经评标委员会评定，浙江九龙厨具集团有限公司为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经杭州市萧山区教育局（以下简称：甲方）和浙江九龙厨具集团有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标或者成交通知书；
- 1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：厨房设备（详见后附清单）；


1.2.2 货物数量：一批（详见后附清单）；

1.2.3 货物质量：（详见后附清单）；

1.3 价款

本合同总价（含税）为：¥527920元大写：伍拾贰万柒仟玖佰贰拾元人民币。

分项价格：

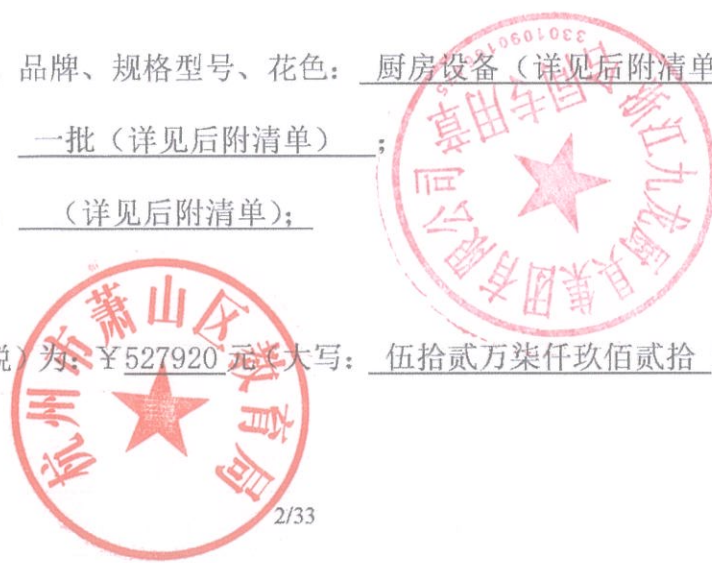

序号	分项名称	分项价格
1	详见后附清单	

1.4 履约保证金

乙方否（是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1 履约保证金的比例为合同金额的 / %；

1.4.2 履约保证金支付方式详见 合同专用条款 ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每延迟退还一日的应退还而未退还金额的 / %计算，最高限额为本合同履约保证金的 / %。

1.5 预付款

甲方 （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1 预付款比例、支付方式、时间详见 合同专用条款 ；

1.5.2 预付款的扣回方式详见 合同专用条款 ；

1.5.3 预付款的担保措施详见 合同专用条款 。

1.6 资金支付

1.6.1 甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2 资金支付的方式、时间和条件详见 合同专用条款 。

1.7 货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见 合同专用条款 ；

1.7.2 交付地点： 合同专用条款 ；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

1.8 违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6 违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.2 条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交 合同专用条款 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向 合同专用条款 人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：

统一社会信用代码或身份证号码：

91330109255711015W

住所：萧山区戴村镇大石盖村

法定代表人

或授权代表（签字）：

联系人：周红美

约定送达地址：

邮政编码：311261

电话：0571-82236703

传真：0571-82236716

电子邮箱：jlcj.001@163.com

开户银行：交通银行杭州萧山支行

开户名称：浙江九龙厨具集团有限公司

开户账号：305069250018170105047

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵

犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料 and 保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何

第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1 合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2 乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16 检验和验收

2.16.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检

测机构参加)对乙方履约的验收,即:按照合同约定的技术、服务、安全标准,组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收,并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料,均视为已向对方当事人送达;任何一方变更上述送达方式或者地址的,应于3个工作日内书面通知对方当事人,在对方当事人收到有关变更通知之前,变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2 以当面交付方式送达的,交付之时视为送达;以电子邮件方式送达的,发出电子邮件之时视为送达;以传真方式送达的,发出传真之时视为送达;以邮寄方式送达的,邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释;

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定,每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。





条款号	约定内容
1.4.2	鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。
1.5.1	合同签订后，甲方向乙方支付合同款的 40%预付款
1.5.2	/
1.5.3	/
1.6.2	(1) 合同签订后，甲方向乙方支付合同款的 40%预付款。 (2) 安装调试完成后，甲方向乙方支付至合同款的 80%。 (3) 验收合格完成后，甲方向乙方支付至合同款的 100%。 (4) 质保期:4 年。 (5) 质量保证期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障，乙方在接到电话后，立即响应，0.5 小时以内到现场处理，24 小时内修复，现场不能修复的，将采取无偿提供采购物品的各用件或整机等措施，保证用户单位的正常使用。 (6) 乙方提供技术支持方案，内容由乙方根据实际选择以下要点:服务机构(维保点)的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例来。 (7) 完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺(范围、标准及期限等)、乙方可能增加的服务承诺等。 (8) 明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。
1.7.1	交货期限:合同签订后 30 日历天完成供货、安装、调试、验收完成。
1.7.2	甲方指定地点
1.7.3	乙方提供的中标物品，将符合本采购文件要求、原包装送达采购单位;如有不符甲方可以无条件退货，所造成的损失由乙方承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。 本项目施工现场土建施工已完成，若与甲方安装要求有出入，必须由乙方自行调整费用自理。乙方已充分考虑。





1.8.6	本项目为政府投资项目，资金支付因财政部门审计、复核等因素引起延迟的，甲方不承担违约责任。
1.8.7	乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及投标文件承诺标准或不符合国家标准、行业标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应向甲方支付合同金额 10%的违约金。乙方愿意更换货物但逾期完工的按乙方逾期完工处理乙方总于更换货物并经甲方催促无效或拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
1.9	<p>合同争议的解决本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.2 条款规定的方式解决：</p> <p>1.9.1 将争议提交杭州仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；1.9.2 向甲方所在地人民法院起诉。</p>
2.3.2	具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，归乙方所有
2.4.1	/
2.4.3	<p>1、包装：乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照国家质量监督检验检疫总局的规定，对木质包装进行除害处理并加施 IPPC 专用标识的声明或未使用木质包装的声明。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。</p> <p>2、运输及交付： 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。对其在制造购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险</p>
2.8	货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险由乙方承担，甲方接收货物并确认后的货物毁损、灭失的风险由甲方负责。
2.12.3	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在一个月内以书面形式变更合同
2.12.4	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在一个月内以书面形式通知对方当事人，






	并在一个月内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.16.1	满足验收条件之日起10日内组织验收。
2.16.3	验收不合格的货物，乙方应根据本合同约定、招标文件要求及甲方验收意见等采取修理、更换等补救措施。甲方如未经乙方同意使用厨房设备，将视为验收合格。
2.20	合同份数按壹式肆份，甲乙双方各执贰份，每份均具有同等法律效力。





本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应：与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。




萧山区径游小学拆复建工程厨房设备政府采购项目合同清单





序号	名称	品牌 (如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如果有)
A01	风幕机	杭富亚太	型号: FM11515-Y2 规格: 1500*198*215 (允许正负偏离) 额定电压 220V 风口风量 m ³ /h2: 1700-1350 功率 W: 330-300 风口风速 m/s: 14.5-11.5 额定频率 HZ: 50	1台	2193	2193	
A01	风幕机	杭富亚太	型号: FM11512-Y2 规格: 1200*198*215 (允许正负偏离) 额定电压 220V 风口风量 m ³ /h2: 1700-1350 功率 W: 330-300 风口风速 m/s: 14.5-11.5 额定频率 HZ: 50	1台	1737	1737	
A02	粘捕式灭蝇灯	迪门子	型号: DMG-806B2 规格: 360*210*170 (允许正负偏离) 材质: 阻燃 ABS 功率: 2*8W 电压: 220-240V/50Hz; 适用面积: 60-80m ² 灭蚊原理: 粘捕式, UVA 紫光灯	7台	165	1155	
	收货区						
AA02	落地柜式洗手单星盆	九龍	规格: 432*420*800/900 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面背板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, 左右侧板 0.8mm —水斗—体冲压折弯成型, 规格: 350*248*145 —柜式结构无卫生死角, 配快拆式维修门 —配φ45落水器	1台	1475	1475	




序号	名称	品牌 (如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如果有)
AA02a	台出感应 龙头	Utilityline by T&S	型号: CEF-IDS 1 座台式单孔双温感应水龙头、主体黄铜铸造表面抛光 镀铬处理。 2、开孔径 25mm 3、220V 交流电源或 1.5V*4 节电池 4、配置水温调节模块	1个	964	964	
	工具间						
AA05	拖把池连 架	九龍	规格: 1000*600*1800 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —高背板设计防溅水设计 —水斗整体用料 1.2mm —配 2" 去水 —30×30×1.0 不锈钢方管架子 —φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配全钢可调式子弹脚	1台	3055	3055	
	女更衣						
AB01	落地柜式 洗手单星 盆	九龍	规格: 432*420*800/900 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面背板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, 左右侧板 0.8mm —水斗一体冲压折弯成型, 规格: 350*248*145 —柜式结构无卫生死角, 配快拆式维修门 —配φ45落水器 型号: CEF-IDS	1台	1475	1475	
AB01a	台出感应 龙头	Utilityline by T&S	型号: CEF-IDS 1 座台式单孔双温感应水龙头、主体黄铜铸造表面抛光 镀铬处理。 2、开孔径 25mm 3、220V 交流电源或 1.5V*4 节电池 4、配置水温调节模块	1个	964	964	
	男更衣						





序号	名称	品牌 (如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如果有)
AB02	落地柜式 洗手单星 盆	九龍	规格：432*420*800/900 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面背板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, 左右侧板 0.8mm —水斗一体冲压折弯成型，规格：350*248*145 —柜式结构无卫生死角，配快拆式维修门 —配Φ45 落水器	1 台	1475	1475	
AB02a	台出感应 龙头	Utilityline by T&S	型号：CEF-IDS 1 座台式单孔双温感应水龙头、主体黄铜铸造表面抛光 镀铬处理。 2、开孔径 25mm 3、220V 交流电源或 1.5v*4 节电池 4、配置水温调节模块	1 个	964	964	
	副食库		规格：1150*500*1800 —采用全不锈钢制作 —层框 38*25*1.0 不锈钢管制作 —搁档 30*15*0.8 不锈钢方管 —Φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚				
AC01	四层档货 架	九龍	规格：1125*500*1800 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —层板厚 1.0mm 不锈钢板 —面板下采用折弯一体加强码，板厚 0.8~1.2mm —Φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚	2 台	2047	4094	
AC02	四层板货 架	九龍	规格：1150*500*300 —层外框采用 38*38*1.0 不锈钢方管 —层内档采用 30*15*0.8 不锈钢方管 —配包钢可调式子弹脚	3 台	2151	6453	
	主食库						
AC03	大米搁架	九龍	规格：1150*500*300 —层外框采用 38*38*1.0 不锈钢方管 —层内档采用 30*15*0.8 不锈钢方管 —配包钢可调式子弹脚	4 台	540	2160	
	加工间						



序号	名称	品牌 (如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如果有)
AD01	单星大盆台	九龍	规格: 1200*750*800/950 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm —配 2" 去水 —面板—体冲压成型 —水斗规格: 1000*500*280mm —φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配全钢可调式子弹脚 型号: 5F-8DLS10-F15	1台	2546	2546	
AD01a	冷热水龙头	Equip by T&S	1 座台式双孔双温水龙头、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3 平颈水嘴, 360 度可旋转。 4 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 100~115mm (偏芯设计范围可调), 进水接口为标准 1/2" 外螺纹。 5 总高度 ≥200mm, 出水口距台面 139~150mm 规格: 1800*750*800/950 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm —配 2" 去水—面板—体冲压成型 —水斗规格: 730*500*280mm —φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配全钢可调式子弹脚 型号: 5F-8DLS10-F15	1个	442	442	
AD02	双星盆台	九龍	规格: 1800*750*800/950 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm —配 2" 去水—面板—体冲压成型 —水斗规格: 730*500*280mm —φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配全钢可调式子弹脚 型号: 5F-8DLS10-F15	2台	3699	7398	
AD02a	冷热水龙头	Equip by T&S	1 座台式双孔双温水龙头、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3 平颈水嘴, 360 度可旋转。 4 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 100~115mm (偏芯设计	4个	442	1768	




序号	名称	品牌 (如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如果有)
			范围可调), 进水接口为标准 1/2" 外螺纹。 5 总高度≥200mm, 出水口距台面 139~150mm 型号: DF-90 规格: 520*543*1515 (允许正负偏离) 接水高度≥: 420 (可放下大号暖瓶) 额定电压: 380V 额定功率: 9KW 储水量≥: 50L 加热方式: 步进式加热 出水类型: 双热 出水方式: 机械龙头 出水量≥: 120L/H 外壳材质采用不锈钢, 内胆材质采用食品级 SUS800 优质合金材质, 加热管采用食品级 SUS800 优质合金材质 实时显示水温, 自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检知 含四级进水过滤器 规格: 1500*750*800 —台面采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm —面板下衬 815 木工板减噪, 木板下复铝板 —φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 规格: 1500*750*800/950 —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 —台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm —配 2" 去水 —水斗一体冲压规格: 500*500*280 —φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配全钢可调式子弹脚				
AD03	电开水器	骏诺		1 台	3644	3644	
AD04	工作台下 层板	九龍		2 台	2182	4364	
AD05	单星剖鱼 盆	九龍		1 台	2941	2941	




序号	名称	品牌 (如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如果有)
AD05a	冷热水龙头	Equip by T&S	型号: 5F-8DLS10-F15 1 座台式双孔双温水龙头、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3 平颈水嘴, 360 度可旋转。 4 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 100~115mm (偏芯设计范围可调), 进水接口为标准 1/2" 外螺纹。 5 总高度 ≥200mm, 出水口距台面 139~150mm 规格: 1500*750*800/950 —台面采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm —面板下衬 8 15 木工板减噪, 木板下复铝板 —φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚	1 个	442	442	
AD06	工作台下层板	九龍	规格: 1150*500*1800 —采用全不锈钢制作 —层框 38*25*1.0 不锈钢管制作 —搁档 30*15*0.8 不锈钢方管 —φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚	1 台	2338	2338	
AD07	四层档货架	九龍	规格: 1380*130*620mm 1、采用 SUS304-2B 不锈钢, 厚度 1.0mm。 2、内置杀菌灯, 强力吸磁刀具架, 便于更好的清洁, 刀具无需旋转即可除菌, 挂墙式支撑结构。 3、触摸按键、机械定时旋钮、物联 APP, 集本地、远程多种方式操控于一体。 4、干簧管门磁信号开关, 开门灯灭, 倒计时暂停, 关门灯亮, 倒计时继续。 5、4.3 英寸高清 TFT 显示屏 (分辨率 800*480), 显示内	1 台	2047	2047	
AE02	智能款刀具除菌柜 (五门) (投标时请提供样品)	九龍	规格: 1380*130*620mm 1、采用 SUS304-2B 不锈钢, 厚度 1.0mm。 2、内置杀菌灯, 强力吸磁刀具架, 便于更好的清洁, 刀具无需旋转即可除菌, 挂墙式支撑结构。 3、触摸按键、机械定时旋钮、物联 APP, 集本地、远程多种方式操控于一体。 4、干簧管门磁信号开关, 开门灯灭, 倒计时暂停, 关门灯亮, 倒计时继续。 5、4.3 英寸高清 TFT 显示屏 (分辨率 800*480), 显示内	1 台	1780	1780	
	烹饪间						





序号	名称	品牌 (如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如果有)	
			容：日历、天气(WIFI 联网后自动同步)，定时时间、除菌灯工作状态、累计除菌时长、当日除菌时长、WIFI 联网状态、WIFI 信号强度等。 8、额定电压 220V, 50Hz, 功率 15W, 便捷式可拔插电源线。 规格：1500*750*800/950 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, 一配 2" 去水 一水斗一体冲压成型，规格：500*500*280 一配 304 不锈钢一体冲压拦截篮及隔水盖 一φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 一φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 一配不锈钢可调式子弹脚					
AE03	工作台带水池	九龍	型号：5F-8DL S10-F15 1 座台式双孔双温水龙头、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3 平颈水嘴，360 度可旋转。 4 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 100~115mm (偏芯设计范围可调)，进水接口为标准 1/2" 外螺纹。 5 总高度 ≥200mm, 出水口距台面 139~150mm 型号：CRF-980D4N2-SW 规格：1220*750*2200 (允许正负偏离) 1、内外箱均为优质不锈钢板，面板 0.8mm, 内箱板 0.4mm; 2、使用优质压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； 3、一体式发泡工艺； 4、冰箱配备了门体自动关闭结构。 5、配备数显电子温控。 6、门框安装防凝露装置。	1 台	2473	2473		
AE03a	冷热水龙头	Equip by T&S		1 个	442	442		
AE04	立式四门双温柜	CAPTAIN (凯普顿)		3 台	10960	32880		




序号	名称	品牌 (如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如果有)
			7、冷冻: -18~-10℃冷藏: -6~-12℃ 规格: 1150*500*1800 —采用全不锈钢制作 —层框 38*25*1.0 不锈钢管制作 —搁档 30*15*0.8 不锈钢方管 —φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚				
AE05	四层档货架	九龍	规格: 2000*1200*800/1200 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —炉面采用冲压面板, 板厚 1.2mm —开关板、后档板厚 1.0mm, 水槽盖板厚 0.8mm —面板与框架之间采用隔热层, 炉膛采用保温隔热措施 —主体骨架用高强度镀锌板折弯组装框架结构制作(无焊接) —φ 63mm 不锈钢炉脚, 内衬 2"钢管 —配 φ 760mm 生铁大锅 —冷水摇摆龙头, 背板冷却水装置 —电子点火, 高效节能不锈钢炉头 —风机电压: 220V/50HZ —燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置	4台	2047	8188	
AE06	双眼大锅灶	九龍	规格: 500*1200*800/1200 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面板厚 1.2mm, 后挡板、前围板厚 1.0mm —φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配全钢可调式子弹脚	2台	15118	30236	
AE07	广式料台平板	九龍	规格: 2000*1200*800/1200 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面板厚 1.2mm, 后挡板、前围板厚 1.0mm —φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配全钢可调式子弹脚	4台	1237	4948	
AE08	双炒双尾撑广式灶	九龍	规格: 2000*1200*800/1200 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —炉面采用冲压面板, 板厚 1.2mm —开关板、后档板厚 1.0mm, 水槽盖板厚 0.8mm —面板与框架之间采用隔热层, 炉膛采用保温隔热措施	1台	15512	15512	


序号	名称	品牌 (如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如果有)
AE09	单门 50KG 燃气蒸饭 箱 (含饭 盘)	九龍	主体骨架用高强度镀锌板折弯组装框架结构制作(无焊接) — ϕ 63mm 不锈钢炉脚, 内衬 2" 钢管 —汤罐 ϕ 250mm, 配 ϕ 350mm 的铸造灶圈 —冷水摇摆龙头 —电子点火, 高效节能不锈钢炉头 —风机电压: 220V/50HZ —燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置 规格: 750*880*1780 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —上箱前框面板厚 1.2mm, 侧板、内桶厚 1.0mm —水胆主体厚 1.2mm, 燃烧火管 ϕ 32*2.5mm 的 304 无缝管 —门外板厚 1.2 mm, 门内板厚 0.8 mm —下箱采用优质不锈钢方管框架结构 — ϕ 63mm 不锈钢炉脚, 内衬 2" 钢管 —内置 1*12 蒸饭格 (可放置 1*12 个蒸饭盘) —配饭铲、分饭器 —采用不锈钢火排炉头, 电子自动点火 —采用静音耐高温强排风机: 220V//50HZ —配自动进水及防干烧系统, 和风压监测保护系统 —配燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置 —密封条采用食品级硅胶条 规格: 12600*1300*500 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —配防雾烟罩灯 —前板、左右端板厚 1.2mm, 顶板、后板厚 1.0mm —各加强档厚 1.0~1.2mm —沥油板厚 0.8mm —风机排烟风管另计, 220V/0.5KW 规格: 定制 —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 板厚 1.0mm	2 台	15430	30860	
AE11	沥油式油 烟罩 (拆 装式)	九龍	规格: 定制 —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 板厚 1.0mm	16.4 平 方	2320	38048	
AE11a	罩前封板	九龍	规格: 定制 —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 板厚 1.0mm	15.2 平 方	900	13680	





序号	名称	品牌 (如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如果有)
AE11b	灶后封板	九龍	规格：定制 —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，板厚 1.0mm—用于烟罩及炉灶背板之间封板—蒸箱、汤锅等后封板离地 500mm—封板折弯厚度 15mm 规格：1800*800*800 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造，台面板厚 1.2mm —面板下衬 8 15 木工板减噪，木板下复铝板 —门内板厚 0.8mm —门外板、柜内层板、底板、侧板厚 1.0 mm —路轨导向趟门 —配 ϕ 50 不锈钢重力脚，201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	25.2 平方	760	19152	
AE12	双向工作台柜 (移门)	九龍	灭火药剂为食用油专用灭火药剂 1、具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动； 2、提供应急管理部颁发的消防产品认证证书； 3、灭火系统具有自动启动、手动启动、机械启动功能，且不会复燃，能提供消防中控信号及燃气切断功能信号。 4、联动性能，自动切换时间 \leq 1 秒，喷射延迟时间 \leq 1 秒。具有第三方机构出具的所投产品 (带 CMA 标志) 检测报告； 5、喷嘴数量：双瓶组喷嘴数量 \geq 10 只； 6、灭火装置所用氮气阀须为 H59 铜材质。	2 台	6047	12094	
AE14	灭火系统及控制箱 (双瓶组)	时雨龙	规格：1200*880*1780 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —上箱前框面板厚 1.2mm，侧板、内箱厚 1.0mm —水胆主体厚 1.2mm，燃烧火管 ϕ 32*2.5mm 的 304 无缝管 —门外板厚 1.2 mm，门内板厚 0.8 mm —下箱采用优质不锈钢方管框架结构— ϕ 63mm 不锈钢炉脚，内衬 2" 钢管	1 组	10400	10400	
	蒸煮间						
AF01	广式双门 100KG 燃气蒸饭箱 (含饭盘)	九龍		2 台	20985	41970	





序号	名称	品牌 (如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如果有)
			—内置 2*12 蒸饭格 (可放置 2*12 个蒸饭盘) —配饭铲、分饭器 —采用不锈钢火排炉头, 电子自动点火 —采用静音耐高温强排风机: 220V//50HZ —配自动进水及防干烧系统, 和风压监测保护系统 —配燃气熄火保护装置及燃气管路稳压装置 —密封条采用食品级硅胶条 —门采用不锈钢双把手				
AF03	沥油式油 烟罩 (拆 装式)	九龍	规格: 3600*1300*500 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —配防雾烟罩灯 —前板、左右端板厚 1.2mm, 顶板、后板厚 1.0mm —各加强档厚 1.0~1.2mm —沥油板厚 0.8mm —风机排烟风管另计; 220V/0.5KW	4.7 平 方	2320	10904	
AF03a	罩前封板	九龍	规格: 定制 —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 板厚 1.0mm	4.9 平 方	900	4410	
AF03b	灶后封板	九龍	规格: 定制 —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 板厚 1.0mm—用于烟罩 及炉灶背板之间封板—蒸箱、汤锅等后封板离地 500mm— 封板折弯厚度 15mm	7.2 平 方	760	5472	
AE06	四层档货 架	九龍	规格: 1150*500*1800 —采用全不锈钢制作 —层框 38*25*1.0 不锈钢管制作 —搁档 30*15*0.8 不锈钢方管 —φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚	1 台	2047	2047	
AC03	大米搁架	九龍	规格: 1150*500*300 —层外框采用 38*38*1.0 不锈钢方管 —层内档采用 30*15*0.8 不锈钢方管 —配包钢可调式子弹脚	1 台	540	540	





序号	名称	品牌 (如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如果有)
AK02	单星大盆 台	九龍	规格: 1200*750*800/950 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm —配 2" 去水 —面板一体冲压成型 —水斗规格: 1000*500*280mm —φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配全钢可调式子弹脚	2 台	2546	5092	
AK02a	冷热水龙头	Equip by T&S	型号: 5F-8DLS10-F15 1 座台式双孔双温水龙头、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3 平颈水嘴, 360 度可旋转。 4 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 100~115mm (偏芯设计范围可调), 进水接口为标准 1/2" 外螺纹。 5 总高度 ≥200mm, 出水口距台面 139~150mm	2 个	442	884	
AD06	工作台下 层板	九龍	规格: 1500*750*800/950 —台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm —面板下衬 8 15 木工板减噪, 木板下复铝板 —φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚	1 台	2338	2338	
AD04	工作台下 层板	九龍	规格: 1500*750*800 —台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm —面板下衬 8 15 木工板减噪, 木板下复铝板 —φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚	2 台	2182	4364	
	预进间						





序号	名称	品牌 (如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如果有)
AH01	落地柜式 洗手双星 盆	九龍	规格: 862*420*800/900 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面背板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, 左右侧板 0.8mm —水斗—体冲压折弯成型, 规格: 350*248*145 —柜式结构无卫生死角, 配快拆式维修门 —配 ϕ 45 落水器 型号: CEF-IDS	1 台	2110	2110	
AH01a	台出感应 龙头	Utilityline by T&S	1 座台式单孔双温感应水龙头、主体黄铜铸造表面抛光 镀铬处理。 2、开孔径 25mm 3、220V 交流电源或 1.5v*4 节电池 4、配置水温调节模块	2 个	964	1928	
AF03	保温送餐 箱连底座 车 (投标 时请提供 样品)	九龍	规格: 813*725* (904+365) 保温送餐箱参数: 1. 顶板、左右侧板、左右门板、后板、底板、控制板、 暖风机罩 SUS 304 1.2mm; ; 2. 顶板腹板、左右侧板腹板、左右门板腹板、后板腹 板、门外板腹板、加强档 SUS 304 1.0mm; 3. 层板 SUS 304 0.8mm, 活动层板开通气孔保证热风 循环; 4. 滑槽 SUS 304 2.0mm; 5 把手 SUS 304 ϕ 32X1.2; 5. 所有带腹板面均需发泡或填充保温材料; 6. 开门配密码锁及拉手; 7. 配备温控系统 8. 箱体整体所有接缝满焊; 9. 防水外接电源口; 10. 底部留底座车安装连接孔。 备注: 产品要求外形无变形、鼓包、凹坑、无挤压形变,	1 台	2500	2500	
	学生分餐 区						






序号	名称	品牌 (如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如果有)
	教师售卖区		<p>凹凸, 歪斜; 焊接焊缝均匀, 表面无焊渣, 漏焊、脱焊, 开裂、焊坑、焊孔等缺陷。 底座车参数: 1. 主框架: SUS 304 20mm×60mm×3mm 矩形管, 4角 R27; 2. 中框架: SUS 304 20mm×60mm×1.5mm 矩形管, 10mm×60mm×1.0mm 矩形管, 6mm 不锈钢板 1 块 并贯穿主框架焊接后总高度不超主框架矩形管 20mm; 3. 脚杆: SUS 304 φ30mm×3mm, 配 1 根 φ20mm×1mm; 4. 三角支撑: SUS 304 6mm 板; 5. 脚杆下方用 SUS 304 10mm 单侧前后脚杆连接, 连接处需用加固环加强并用 10mm 不锈钢板加强。 6. 配 5 寸平板定向轮 2 个, 4 寸螺杆式带刹方向轮 2 个。 备注: 整体焊接, 所有焊接处采用连续焊接, 焊高 3mm; 焊接完成后允许偏差±0.2mm, 保证焊接处圆滑无凹凸。要求承重 400KG 无变形。主框架留箱体安装连接孔。</p>				
AH03	五斗保温售菜台	九龍	<p>规格: 1800*750*800 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面板厚 1.2mm, 围板 0.8mm, 水斗厚 1.0mm —脚杆采用 38*38mm 厚度 1.0mm 不锈钢方管 —配 1/1" 份数盆格 5 只 —配包钢可调式子弹脚 —304 不锈钢电热管, 380V/6KW, 电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘保护 —电热管接线端口采用 0.7~0.8mm 镀锌板隔离保护 —配电磁阀自动进水装置, 缺水保护装置 —配微电脑控制面板, 数字显示定时定温</p>	2 台	5808	11616	




序号	名称	品牌 (如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如果有)
AH04	电暖饭汤车	九龍	一电热线连接线采用国标耐高温线 规格: 600*750*800 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 面板厚 1.2mm 一外壳厚 0.8mm, 内桶厚 1.0mm 一台面开孔嵌入 ϕ 450 带盖 SUS304 不锈钢桶 一电热恒温控制, 220V/3KW/16A 一电热线端子采用陶瓷帽绝缘隔离保护 一配微电脑控制面板, 数字显示定时定温 一电热线连接线采用国标耐高温线 一配 4 个 4“车轱, 其中两个带刹车掣 规格: 1800*750*800/950 一板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 一台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.0mm, 一配 2” 去水 一水斗一体冲压成型, 规格: 500*500*280 一配 304 不锈钢一体冲压拦渣篮及隔水盖 一路导轨向趟门 一门外板厚 1.0 mm, 左右侧板、门内复板 0.8mm 一配 ϕ 50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	2台	4198	8396	
AH05	工作台柜带水池	九龍	型号: CEF-IDS 1 座台式单孔双温感应水龙头、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、开孔径 25mm 3、220V 交流电源或 1.5v*4 节电池 4、配置水温调节模块 型号: QW-3U-G1 处理水量: \geq 6.3 升/分钟水压: \geq 0.06-0.65Mpa 处水总量: \geq 9000 加仑	1台	6421	6421	
AH05a	台出感应龙头	Utilityline by T&S	型号: CEF-IDS 1 座台式单孔双温感应水龙头、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、开孔径 25mm 3、220V 交流电源或 1.5v*4 节电池 4、配置水温调节模块 型号: QW-3U-G1 处理水量: \geq 6.3 升/分钟水压: \geq 0.06-0.65Mpa 处水总量: \geq 9000 加仑	1个	964	964	
AH05b	单联商用净水器	全沃	型号: CRR-480D2N2 规格: 610*750*2200 (允许正负偏离) 1、内外箱均为不锈钢板, 面板 0.8mm, 内箱板 0.4mm;	1台	1050	1050	
AH06	立式两门冷藏柜 (留样冰)	CAPTAIN (凯普顿)	型号: CRR-480D2N2 规格: 610*750*2200 (允许正负偏离) 1、内外箱均为不锈钢板, 面板 0.8mm, 内箱板 0.4mm;	1台	6653	6653	

序号	名称	品牌 (如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如果有)
	箱)		2、使用优质压缩机, 全铜管冷凝器、蒸发器; 3、一体式发泡工艺, 整体平整、耐用; 4、冰箱配备了门体自动关闭结构。 5、配备数显电子温控。 6、门框安装防凝露装置。 -2~12℃ 型号: UVZJ-T5-40W1199				
AH07	紫外线消毒灯	佑威	石英材质灯管 灯管两端镀铬材质, 安全绝缘安装维护, 额定功率≥40W 消毒方式: 紫外线消毒	4台	105	420	
	洗碗间						
AK01	残菜工作台	九龍	规格: 1500*750*800 —台面板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造, 厚度为 1.2mm —φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚	2台	1849	3698	
AK02	单星大盆台	九龍	规格: 1200*750*800/950 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm —配 2" 去水 —面板一体冲压成型 —水斗规格: 1000*500*280mm —φ38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —φ25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配全钢可调式子弹脚	2台	2546	5092	
AK02a	冷热水龙头	Equip by T&S	型号: 5F-8DIS10-F15 1 座台式双孔双温水龙头、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3 平颈水嘴, 360 度可旋转。 4 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 100~115mm(偏芯设计)	2个	442	884	

序号	名称	品牌 (如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如果有)
			范围可调), 进水接口为标准 1/2" 外螺纹。 5 总高度≥200mm, 出水口距台面 139~150mm 规格: 定制				
AK03	拼板	九龍	—台面板采用 SUS304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, —面板下衬 8 15 木工板减噪, 木板下复铝板 规格: 1800*750*800/950 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —台面板厚 1.2 mm, 水斗板厚 1.2mm —配 2" 去水 —面板 —一体冲压成型 —水斗规格: 730*500*280mm —φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —φ 25mm 厚度 1.0mm 不锈钢下横通 —配全钢可调式子弹脚	1 台	1559	1559	
AK04	双星盆台	九龍	型号: 5F-8DLS10-F15 1 座台式双孔双温水龙头、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3 平颈水嘴, 360 度可旋转。 4 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 100~115mm (偏芯设计范围可调), 进水接口为标准 1/2" 外螺纹。 5 总高度≥200mm, 出水口距台面 139~150mm	2 台	3699	7398	
AK04a	冷热水龙头	Equip by T&S	规格: 750*750*800/950 —台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm —面板下衬 8 15 木工板减噪, 木板下复铝板 —φ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚	4 个	442	1768	
AK05	工作台下层板	九龍	规格: 1200*750*800/950 —台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm	1 台	1559	1559	
AK06	工作台下层板	九龍	规格: 1200*750*800/950 —台面板采用 SUS 304-2B 不锈钢板制造, 厚度为 1.2mm, 下层板厚 1.0mm	2 台	1974	3948	

序号	名称	品牌 (如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如果有)
			一面板下衬 8.15 木工板减噪, 木板下复铝板 — ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —加强码用 0.8~1.2mm 不锈钢板 —配全钢可调式子弹脚 规格: 1150*500*1800 —采用全不锈钢制作 —层框 38*25*1.0 不锈钢管制作 —搁档 30*15*0.8 不锈钢方管 — ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿 —配全钢可调式子弹脚				
AK07	四层档货架	九龍	型号: 5HR-232-12-A 开放式洗地龙头: 3/8" x35' (11m) 软管; 多导向卷盘支持安装于天花板、墙面、柜台下等	4 台	2047	8188	
AK09	洗地龙头	Equip by T&S		1 台	2764	2764	
	储碗间						
AK11	高身储碟柜(翻门)	九龍	规格: 1200*500*1800 —板材采用 SUS304-2B 不锈钢制造 —层板、底板厚为 1.0mm, 门外板厚 1.0mm —门内复板厚 0.8mm, 顶板厚 0.8mm, 侧板厚 0.8mm —上掀式 V 型滑轨, 弧型轴承, 一种带轴承的翻门结构 —配 ϕ 50 不锈钢重力脚, 201 不锈钢厚 3mm 加强型三角板加固	2 台	5517	11034	
AK12	餐盘回收车	九龍	规格: 1500*700*800 —采用 SUS304-2B 不锈钢板制造 —台面板厚度为 1.0mm —分为四格, 双侧回收, 中间放置 1/2 份数盆用来放置勺、筷 — ϕ 32mm 厚度 1.0mm 不锈钢手柄 —配 4 个 4 车轮, 其中两个带刹车掣"	3 台	4416	13248	
	排烟系统						

序号	名称	品牌 (如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如果有)
PY01	不锈钢风管	九龍	一采用优质 201 不锈钢板制造 一风管长边≤600mm 时候采用板厚 0.8mm, 风管长边大于 600mm 且≤1000 时候采用板厚 1.0mm, 风管长边大于 1000mm 时候采用板厚 1.0mm 并内衬加强档 一配套法兰采用镀锌角铁制造 一法兰采用镀锌螺固定, 法兰间采用耐火隔热材料密封 风量: 25000m ³ /h 11KW 1、采用双进风前倾. 后倾叶轮。 2、箱体上下顶板、底板须采用整体拉升成型。 3、箱体须采用内外喷塑彩钢面板, 内壁采用消音材料多层复合板。 4、机外须有加注润滑油保养孔。 5、主轴采用优质 40 铬钢精工制品, 经调质热处理。	247 平方	32	7904	
PY02	厢式风机	七星	1, 商业厨房适用; 2, 触控按键, 一键设置切换; 3, 变频控制, 无极调速; 功率与风机配备 4, 集成风机、净化器、燃气报警联动控制; 5, 不锈钢拉丝箱体; 7, 触控按键自动锁定, 防止误操作; 8, 具有该产品的符合检测依据《GB4706.1-2005》的检测报告, 同时满足防触电保护类别 I 类或以上等级	1 台	1050	1050	
PY04	变频器	七喜	1, 商业厨房适用; 2, 触控按键, 一键设置切换; 3, 变频控制, 无极调速; 功率与风机配备 4, 集成风机、净化器、燃气报警联动控制; 5, 不锈钢拉丝箱体; 7, 触控按键自动锁定, 防止误操作; 8, 具有该产品的符合检测依据《GB4706.1-2005》的检测报告, 同时满足防触电保护类别 I 类或以上等级	1 台	280	280	
PY05	变频器	七喜	1, 商业厨房适用; 2, 触控按键, 一键设置切换; 3, 变频控制, 无极调速; 功率与风机配备 4, 集成风机、净化器、燃气报警联动控制; 5, 不锈钢拉丝箱体; 7, 触控按键自动锁定, 防止误操作; 8, 具有该产品的符合检测依据《GB4706.1-2005》的检测报告, 同时满足防触电保护类别 I 类或以上等级	1 台	280	280	
PY07	风机底座	九龍	一采用槽钢制作, 长宽高根据风机定制 一外层采用防锈漆涂层工艺	1 只	100	100	

序号	名称	品牌 (如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如果有)
PY08	净化器底座	九龍	—采用槽钢制作, 长宽高根据风机定制 —外层采用防锈漆涂层工艺	1 只	100	100	
PY09	减震器	喜迈	尼龙材质工作温度 0℃~50℃ 承重 250KG 以上	8 只	20	160	
PY10	防火阀	喜迈	常开, 150℃关闭, 采用防火钢材制作, 规格: 根据风管定制	1 台	40	40	
PY11	其他费用	九龍		1 项	35000	35000	
	厨房设备小计:			1 批		502920	
	其它						
1	安装材料及调试费	九龍		1 批	20000	20000	
2	运输费	九龍		1 批	5000	5000	
总价 (小写)				¥ 527920 元			
总价 (大写)				伍拾贰万柒仟玖佰贰拾元整			