

版本编号 EDITION NO.	第一版	
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图	
制 图 DRAWN BY	畅文涛	畅文涛
设 计 DESIGNED BY	畅文涛	畅文涛
专业负责 CHIEF	赵俊虎	赵俊虎
校 对 CHECKED BY	赵俊虎	赵俊虎
审 核 VERIFIED BY	王春兰	王春兰
审 定 APPROVED BY	王春兰	王春兰
项目负责 CHIEF DESIGN MANAGER	张利焕	张利焕

建设单位 CLIENT	新疆维吾尔自治区 地名标准化中心
工程名称 PROJECT	自治区地名标准化中心 (自治区地名档案资料馆)


子项名称 SUBITEM	
-----------------	--

图 名 DRAWING TITLE	一层通风平面图
----------------------	---------

工程编号 PROJECT NO.	CJSJ22-027
---------------------	------------


图纸编号 DRAWING NO.	暖通-08	图 幅 SIZE	A2
---------------------	-------	-------------	----

日 期 DATE	2022.07	比 例 PROPORTION	1:100
-------------	---------	-------------------	-------

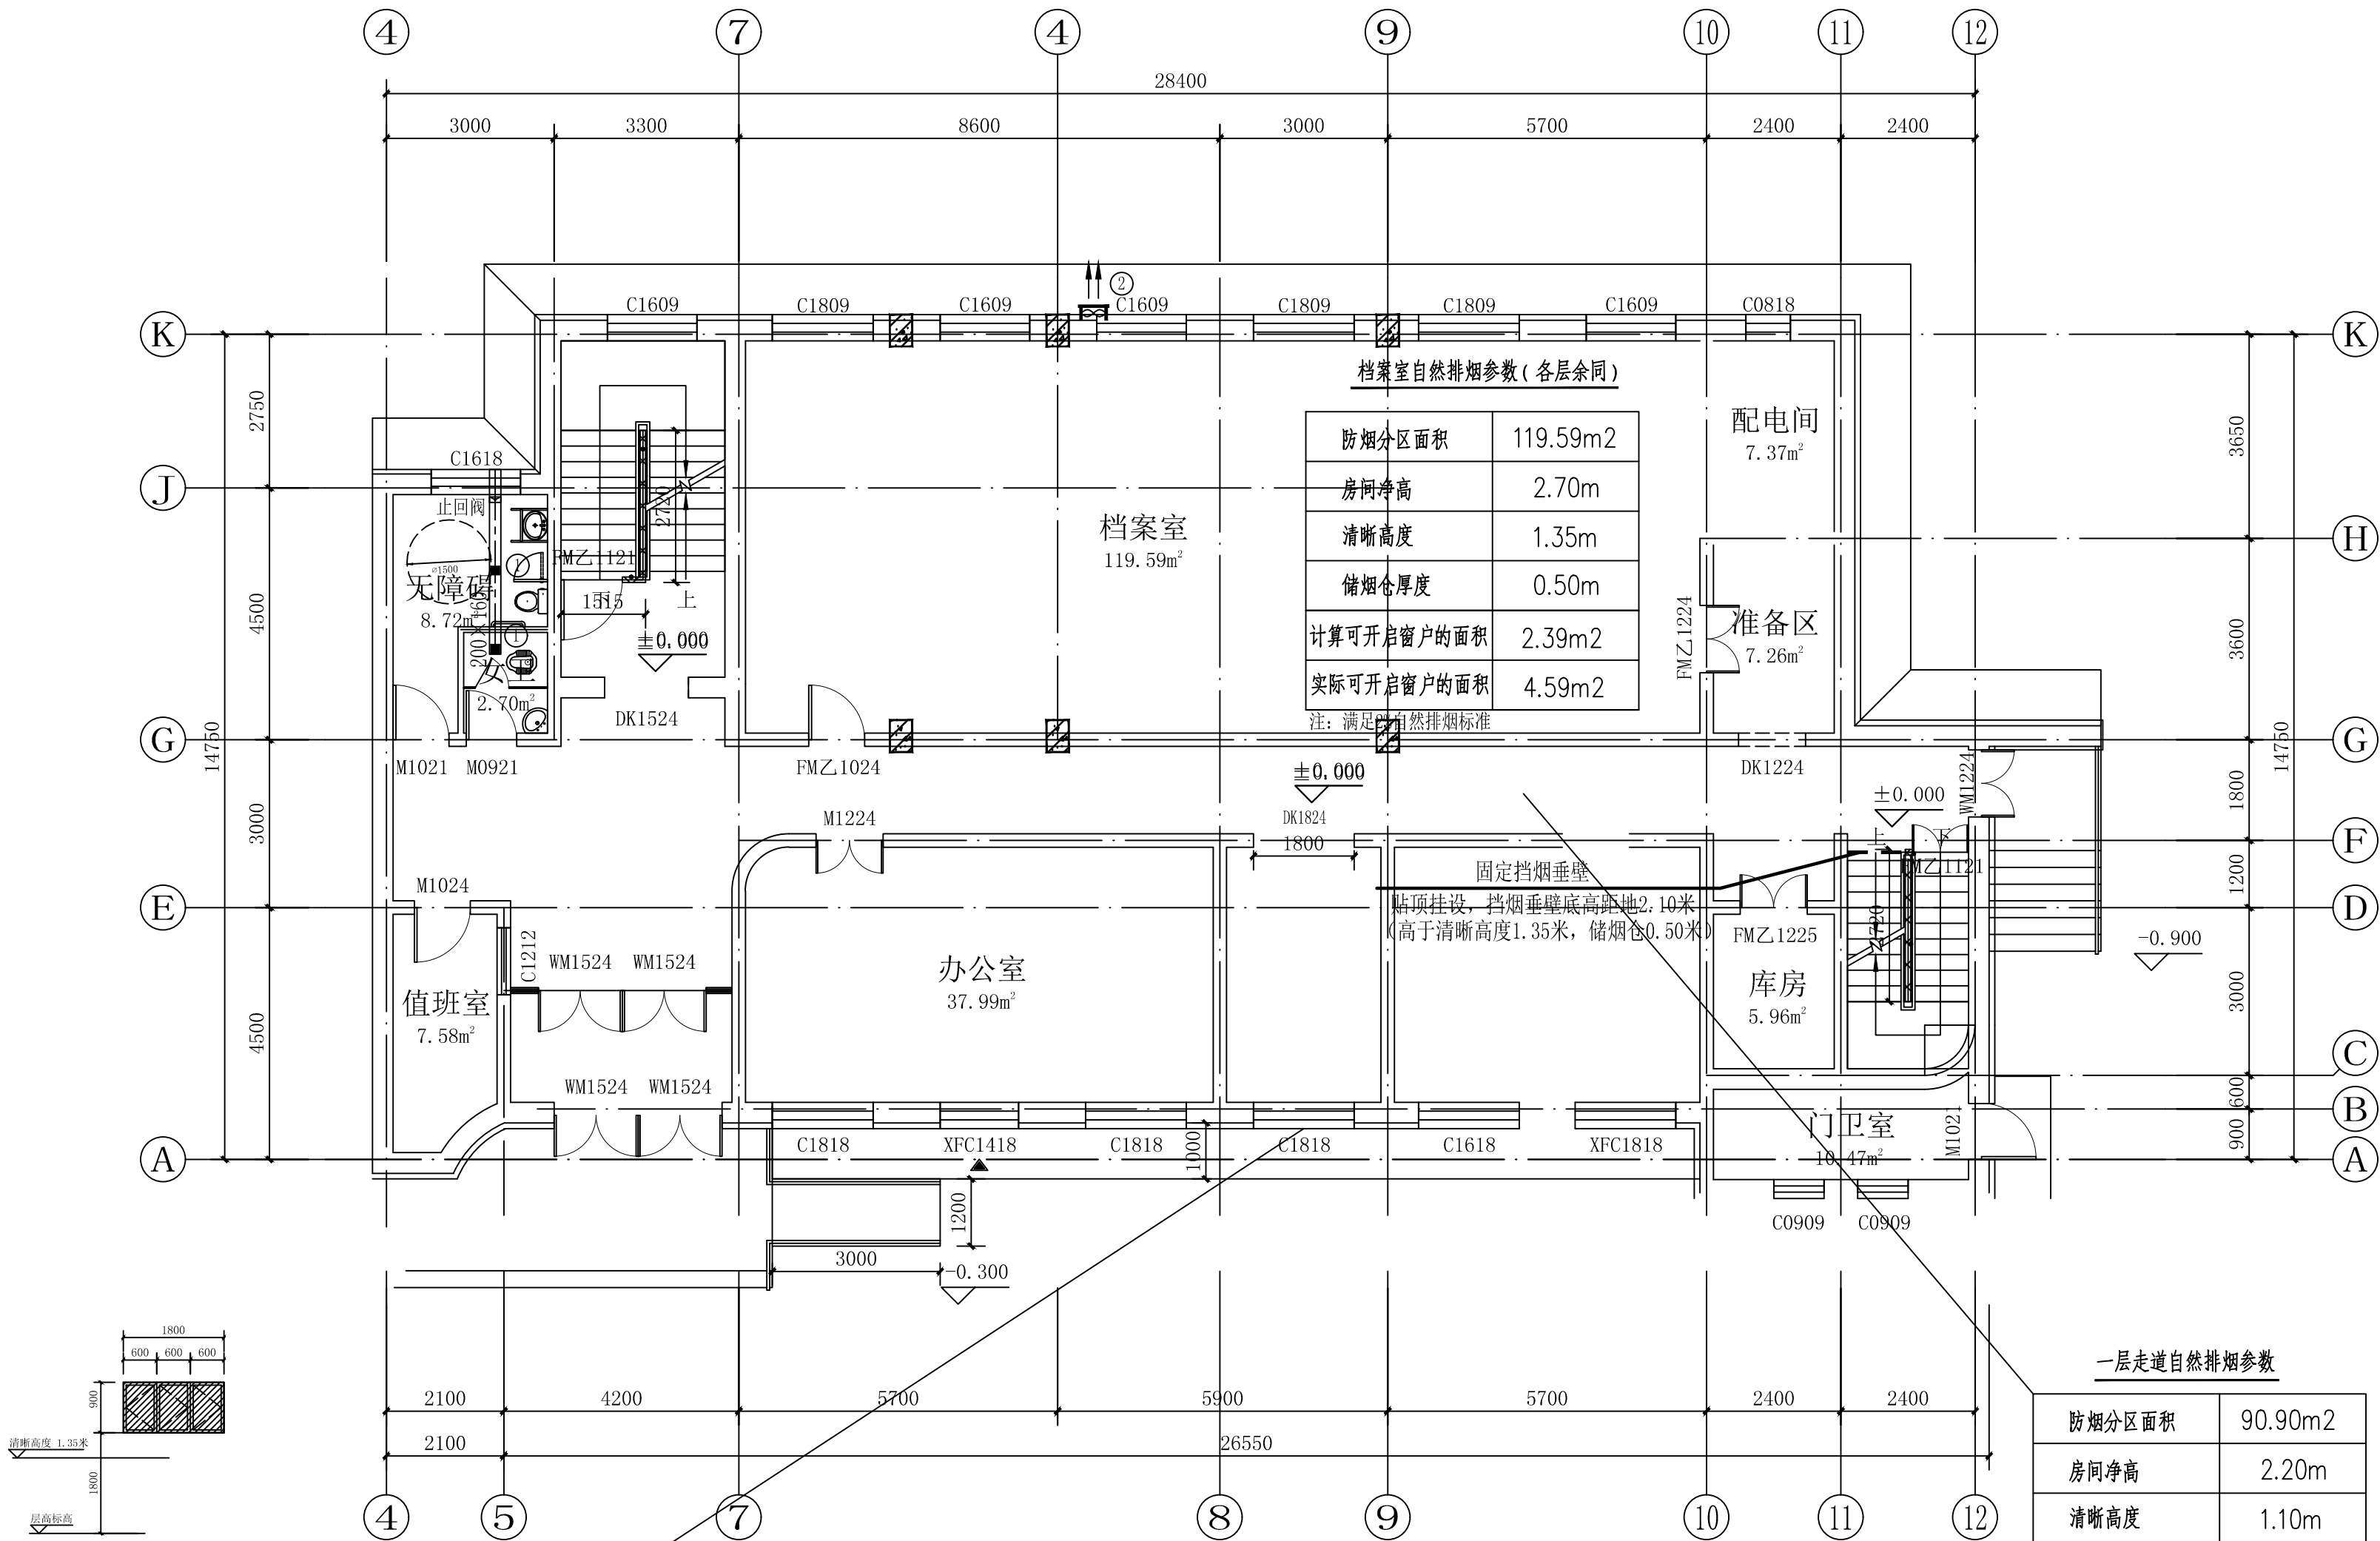

档案室C1809侧窗大样图

注: 单个侧窗清晰高度上可开启面积1.62m²。



C1818侧窗大样图

注: 单个侧窗清晰高度上可开启面积2.16m²。

一层通风平面图 1:100

一层走道自然排烟参数

防烟分区面积	90.90m2
房间净高	2.20m
清晰高度	1.10m
储烟仓厚度	0.50m
走道长度	28.16m
走道宽度	1.56m
计算可开启窗户的面积	1.82m2
实际可开启窗户的面积	2.16m2

注: 满足2%自然排烟标准