




版本编号 EDITION NO.	第一版	
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图	
制 图 DRAWN BY	畅文涛	畅文涛
设 计 DESIGNED BY	畅文涛	畅文涛
专业负责 CHIEF	赵俊虎	赵俊虎
校 对 CHECKED BY	赵俊虎	
审 核 VERIFIED BY	王春兰	王春兰
审 定 APPROVED BY	王春兰	
项目负责 CHIEF DESIGN MANAGER	张利焕	张利焕

建设单位 CLIENT	自治区地名标准化中心		
工程名称 PROJECT	自治区地名标准化中心 (自治区地名档案资料馆)		
子项名称 SUBITEM			
图 名 DRAWING TITLE	二层通风平面图		
工程编号 PROJECT NO.	CJSJ22-027		
图纸编号 DRAWING NO.	暖通-09	图 幅 SIZE	A2
日 期 DATE	2022.07	比 例 PROPORTION	1:100

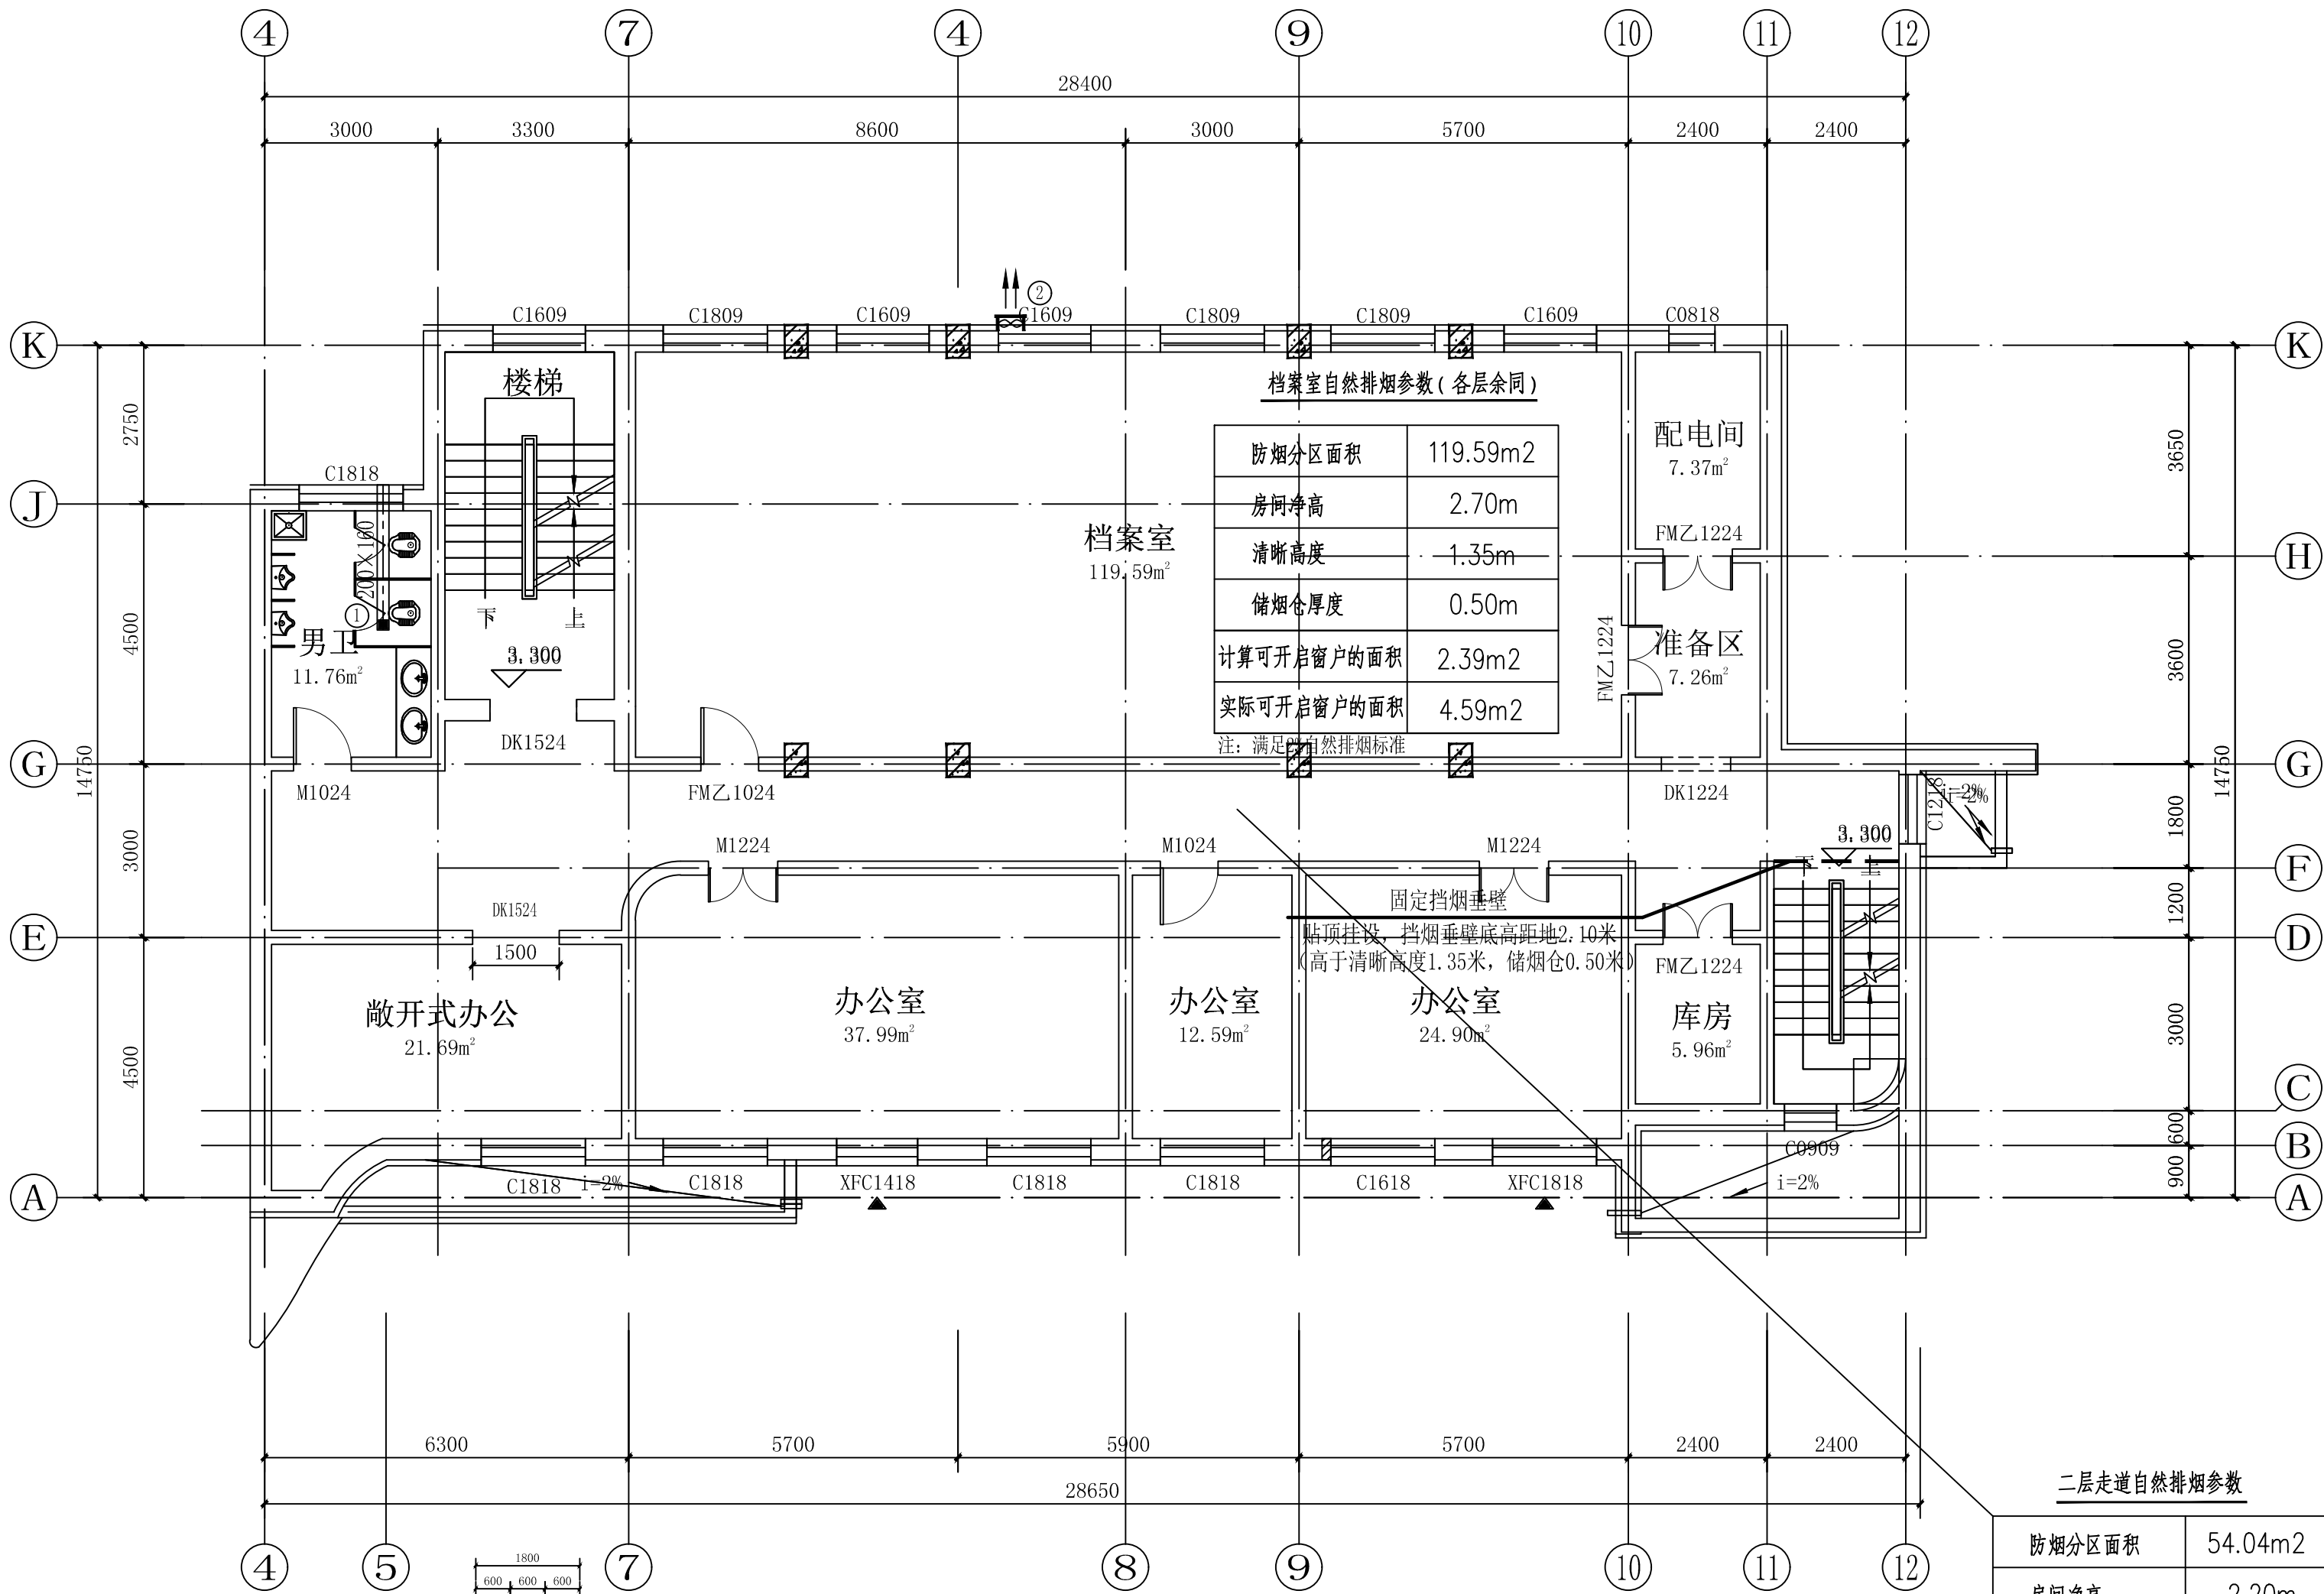


C1818侧窗大样图

注: 单个侧窗清晰高度上可开启面积2.16m<sup>2</sup>。



C1809侧窗大样图

注: 单个侧窗清晰高度上可开启面积0.81m<sup>2</sup>。



C1218侧窗大样图

注: 单个侧窗清晰高度上可开启面积1.44m<sup>2</sup>。

二层通风平面图 1:100

二层走道自然排烟参数

防烟分区面积	54.04m <sup>2</sup>
房间净高	2.20m
清晰高度	1.10m
储烟仓厚度	0.50m
走道长度	28.16m
走道宽度	1.56m
计算可开启窗户的面积	1.08m <sup>2</sup>
实际可开启窗户的面积	1.44m <sup>2</sup>

注: 满足2%自然排烟标准