


四层

三层

二层

一层


负一层



## 竖向配电系统图

注：干1~干7电源引自二层原有总配电箱

防护分区2同防护分区1

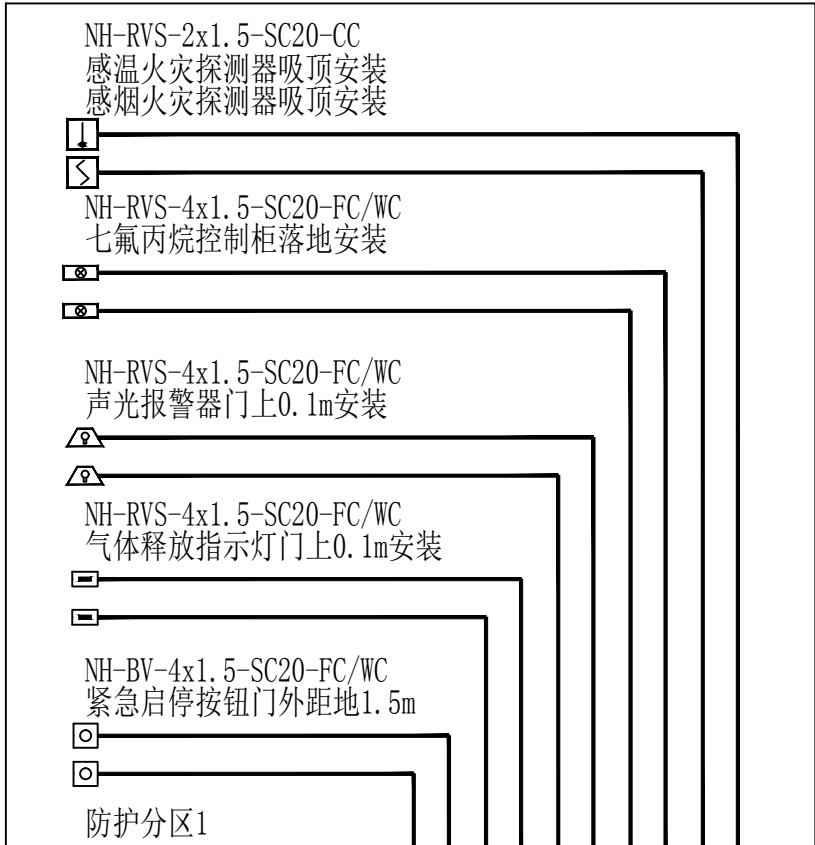


## 气体灭火控制盘KM

气体灭火控制盘KM:距地1.8米 明装  
消防报警及联动线路阻燃性能分级为B1级  
注：气体灭火采用就地探测器报警方式。

图例表

序号	图例	名 称	规 格 型 号	单位	数量	安装高度&备注
1		集中电源	铁制, 尺寸配电箱厂家定 IP33	台		距地1.5m明装
2		应急照明灯	LED-2W IP67	盏		距地2.5m安装
3		应急照明灯	LED-2W	盏		吸顶安装
4		双面标识疏散出口标志灯	LED-1W	盏		门上0.2m安装
5		疏散出口标志灯	LED-1W	盏		门上0.2m安装或管吊距地2.5m
6		安全出口标志灯	LED-1W	盏		门上0.2m安装
7		疏散指示标志灯	LED-1W	盏		距地0.5m安装
8		人体感应灯	LED-12W	盏		吸顶安装
9		单、双、三级开关	250V 10A	个		距地1.3m安装
10		防水防溅单、双、三级开关	250V 10A	个		距地1.3m安装
11		安全型空调专用低位三孔暗插座	250V 16A 二三孔 安全型	个		距地2.5m安装
12		安全型双联二三孔暗电采暖插座	250V 16A 二三孔 安全型	个		距地0.4m安装
13		安全型双联二三孔暗普通插座	250V 10A 二三孔 安全型	个		距地0.4m安装
14		电信插座（语音, 信息插座）	由电信供应商提供	个		距地0.4m安装
15		原有总配线架	由电信供应商提供	台		落地安装安装
16		原有总配电箱		台		距地1.5m明装
17		新增照明配电箱	铁质尺寸配电箱厂家定	台		距地1.5m明装
18		新增热风幕配电箱	铁质尺寸配电箱厂家定	台		距地1.8m明装
19		点型感烟火灾探测器		个		吸顶安装
20		点型感温火灾探测器		个		吸顶安装
21		紧急求助按钮	防水型, 需手动复位IP65	个		吸顶安装
22		无障碍声光报警器	带隔离变压器, AC220/DC24V	个		吸顶安装

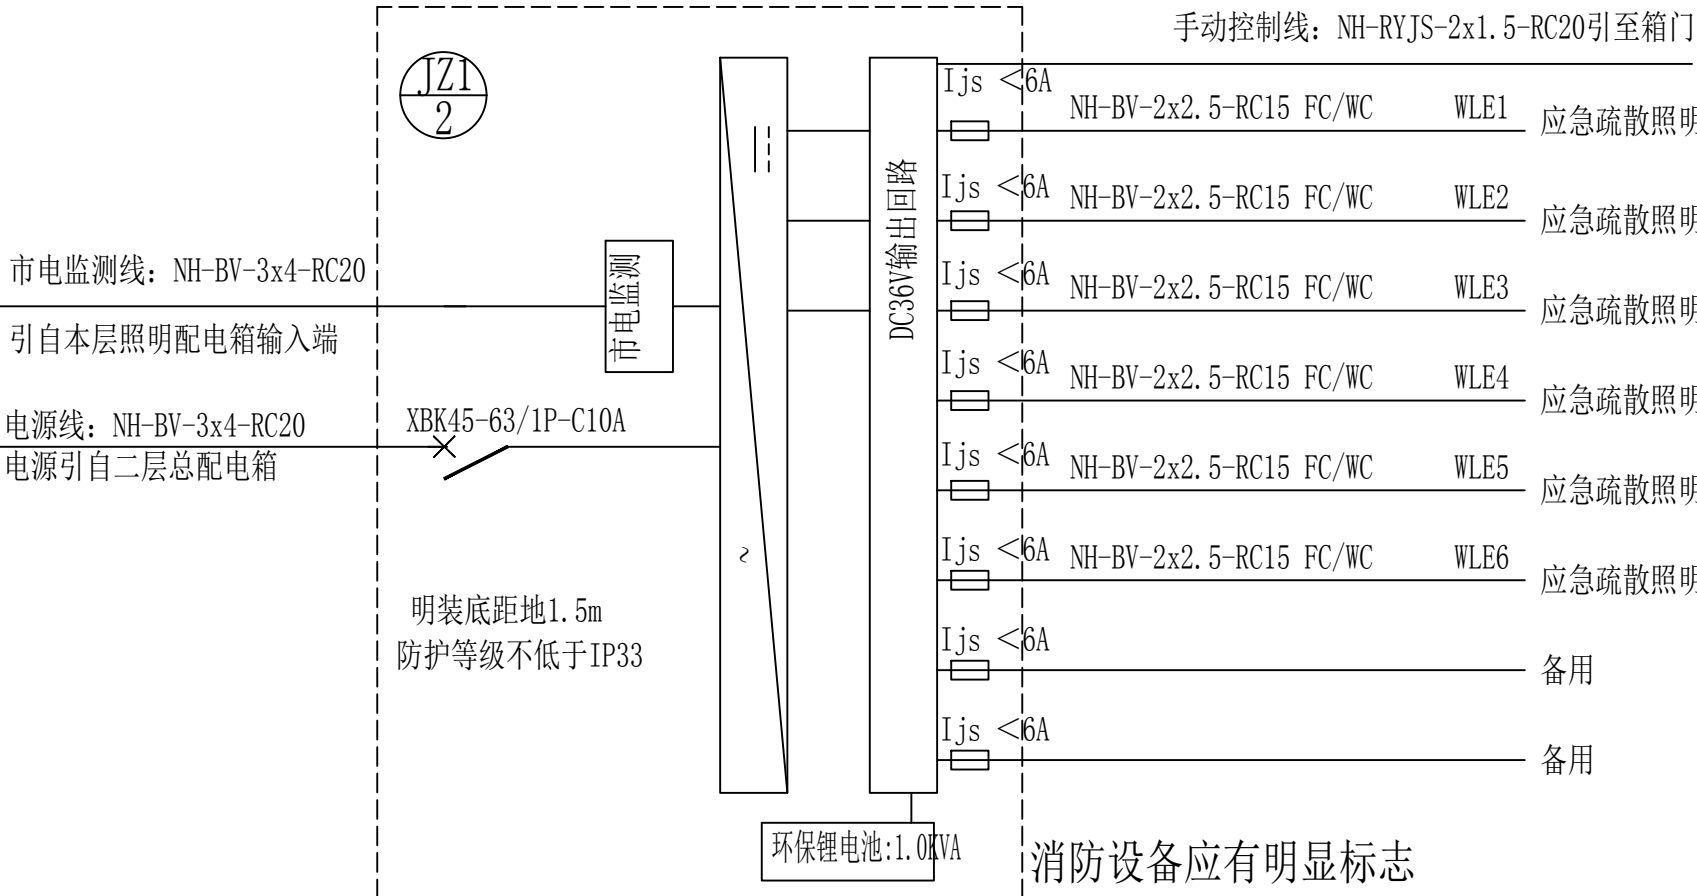

新疆城建（集团）  
股份有限公司

XINJIANG URBAN CONSTRUCTION (GROUP) CO.,LTD



地址:乌鲁木齐南湖路133号城建大厦5楼  
电话:0991-4871654  
邮编:830000

证书及编号:

建筑行业甲级 A165007000  
风景园林工程设计专项乙级 A265006265

注册师章 RE. ENGINEER SEAL

出图盖章 PLOT SIGNATURE

本图须加盖出图签章, 否则一律无效

本图说明 NOTES ON DRAWING

版本编号 EDITION NO.	第一版		
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图		
制 图 DRAWN BY	刘 恋		
设 计 DESIGNED BY	刘 恋		
专业负责 CHIEF	张 辉		
校 对 CHECKED BY	张 辉		
审 核 VERIFIED BY	王新毅		
审 定 APPROVED BY	王新毅		
项目负责 CHIEF DESIGN MANAGER	张利焕		
建设单位 CLIENT	新疆维吾尔自治区 地名标准化中心		
工程名称 PROJECT	自治区地名标准化中心 (自治区地名档案资料馆 办公用房维修改造项目		
子项名称 SUBITEM			
图 名 DRAWING TITLE	竖向配电系统图		
工程编号 PROJECT NO.	CJSJ22-027		
图纸编号 DRAWING NO.	电施-04	图 幅 SIZE	A2
日 期 DATE	2022.07	比 例 PROPORTION	1:100