

政府采购合同

合同编号:

甲方（采购人）：诸暨市大唐街道中心小学 签订日期：2024年12月26日

乙方（供货单位）：浙江温尚教玩具有限公司 签订地点：诸暨市大唐街道中心小学

根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，以及诸暨市大唐街道中心小学幼儿园大型玩具采购项目（编号：浙华元24-11-27号）采购文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购项目

产品名称	产品内容	数量	单价（元）	合价（元）
诸暨市大唐街道中心小学幼儿园大型玩具	幼儿大型玩具	详见附件	详见附件	336000.00
合计人民币（大写）：叁拾叁万陆仟元整 ￥：336000.00元				

二、产品要求

1、产品清单（详见附件）

2、其他要求

售后服务	<p>1.质保期：验收合格后3年。质保期内发生质量问题或无法正常使用时，乙方必须予以更换同品牌、同型号的全新产品。质保期内提供更换或维修服务，由此发生的费用由乙方承担。</p> <p>质保期内所有产品保修服务方式均为上门保修，即由乙方派员到甲方使用现场维修。由此产生的一切费用均由乙方承担。</p> <p>乙方应对所供货物提供终身维护。</p> <p>2.乙方各地专业维修站须有7×24小时的无休息日报修电话，一旦接到报修电话后，应立刻作出响应，在2小时内派遣有经验的维修人员赴现场进行故障处理。</p> <p>3.培训：安装完成后，乙方须派专人进行操作培训。</p>
验收及检测	<p>1.验收：甲方有权组织第三方专业人员进行验收，验收费用由乙方承担。若验收不通过，乙方应根据招标文件、合同及采购人的要求补足或更换等处理，并承担由此发生的一切损失和费用。</p> <p>2.检测：甲方有权委托国家认可的专业检测机构进行检测，检测费用由乙方承担。如检测不合格一律作退货处理，所有损失由乙方负责。</p>

<p>交货安 装时 间及地 点</p>	<p>1.交货时间：乙方须在接到甲方书面通知后15日内完成所有产品的安装调试并能交付使用。在产品交付使用同时，乙方须向甲方提供质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。 2.交货及安装地点：甲方指定地点。</p>
<p>履约保 证金及付 款方 式</p>	<p>1.履约保证金：本项目免收履约保证金。 2.付款方式：合同签订后 10 个工作日内甲方向乙方支付合同总额的40%；乙方完成全部内容并项目通过验收后10个工作日内支付剩余合同款项。（乙方需出具同金额预付款保函。）</p>
<p>其他</p>	<p>项目服务期内发生的一切安全事故均有乙方承担。</p>

三、项目验收

项目由甲方单位组织验收，产品（或服务）完成后15天内验收完毕，7天内提出质量异议。具体按照诸财采监〔2021〕20号关于印发《诸暨市政府采购履约验收暂行办法》的通知执行。

四、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品（或服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品（或服务）的价格为相应中标产品（或服务）的价格，且事先须向诸暨市文化旅游集团招标办审核备案。

五、售后服务

具体售后服务条款参照招标文件及乙方招标文件中的售后服务承诺。

六、违约责任

- 1、甲方无正当理由拒收产品（或服务），由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
- 2、甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的 5 %的违约金给乙方。
- 3、乙方不能交付产品（或服务），甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。
- 4、乙方逾期交付产品（或服务）的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期部分产品（或服务）货款的0.5%的滞纳金，如乙方逾期15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

七、其他约定事项

八、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功

可选择：向 诸暨市 人民法院起诉。

九、其它

- 1、本项目的招标文件、招标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。
- 2、本合同自签订之日起生效。
- 3、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，代理机构存档一份。

采购单位	供货单位
<p>单位名称 (盖章) </p> <p>单位地址:</p> <p>法定代表人:</p> <p>委托代理人:</p> <p>联系电话:</p> <p>传真号码:</p> <p>邮政编码:</p>	<p>单位名称 (盖章) </p> <p>单位地址:</p> <p>法定代表人:</p> <p>委托代理人:</p> <p>联系电话:</p> <p>传真号码:</p> <p>邮政编码:</p> <p>开户银行:</p> <p>账号:</p>

附件：产品清单

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	户外大型玩具	温尚	<p>型号WS-0071 规格15200*5300mm</p> <p>1、木头主体材质采用香积木，采用一体压制而成，超强耐用，防腐、防水、抗菌、阻燃、绝缘。 ▲（提供香积木（检测内容含可溶性8大重金属（未检出）、增塑剂含量（未检出）、耐开裂性能）具有国家认可的检测机构出具的检测机构出具的合格检测报告复印件盖章）</p> <p>2、平台平台四周带镀锌管铁架，表面光滑，抗紫外光能力强，不易脱落，耐腐蚀，铁架规格40*80mm，连接处采用三角铁片，铁片带螺丝卡扣，中间横梁采用规格30*50mm镀锌方管，平台板采用实芯香积木规格宽度150mm，厚度25mm以公母槽连接方式来拼装；围板采用规格80*25mm实芯香积木。▲（提供三角铁（检测内容含硬度、中性盐雾实验及试验评级不小于9级、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、冲击测试、密度测试）具有（CMA资质）的检测机构出具的合格检测报告复印件。）</p> <p>3、铁件铁件厚度为2毫米镀锌钢管，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，抛砂，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷涂成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤心，高效率，无污染。▲（提供镀锌钢管（检测内容含硬度、中性盐雾实验及试验评级不小于9级、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、冲击测试、密度测试）具有（CMA资质）的检测机构出具的合格检测报告复印件。）</p> <p>4、网桶管采用$\varnothing 38\text{mm}$、$\varnothing 32\text{mm}$、$\varnothing 25\text{mm}$壁厚为2.0mm镀锌钢管，保证每平方米含锌180克以上，焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤心，高效率，无污染。</p> <p>5、绳网全部采用航海船用缆绳，中芯为镀铬钢丝外套胶管，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度高，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。绳网扣采用优质塑料扣，攀爬网绳采用$\varnothing 14\text{mm}$缆绳，保证强</p>	1套	188060	188060	/


2	户外组合滑梯	温尚	<p>度所需。▲（提供钢丝绳、绳网扣（检测内容含硬度、中性盐雾实验及试验评级不小于9级、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、冲击测试、密度测试）具有（CMA资质）的检测机构出具的合格检测报告复印件。）</p> <p>6、透明造型部分采用耐力板又称PC板，是以高性能的工程塑料聚碳酸酯或聚碳-酸脂加工而成。特性耐撞击、亚克力板数百倍，坚韧安全、防盗、防弹效果最佳。可圆拱、可弯曲加工性佳、可塑性强、能依工地现场实际需要，弯曲成拱形、半圆形等式样。</p> <p>7、PE板材质高密度聚乙烯，厚度1.6cm，产品无臭，无毒，手感似蜡，吸水性小，电绝缘性能优良。▲（提供PE板（检测内容含特定元素的迁移（可溶性镉，铅，铬，汞，钡，铈，砷，硒）未检出）具有（CMA资质）的检测机构出具的合格检测报告。）</p> <p>8、塑料部件采用有色聚乙烯粉末制成，加工温度为200度，所加工产品只发生物理变化，不发生化学变化，色彩艳丽，不易退色、抗紫外光(UV)能力、防静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反映。▲（提供塑料件具有（CMA资质）的检测机构出具的合格检测报告复印件，检测内容包含老化试验、色差、拉伸强度、弯曲强度、硬度）</p> <p>9、镀锌钢管立柱采用Φ114mm，厚度为2.2毫米，经酸洗处理，后经特殊工艺除锈，表面再喷涂户外环保聚酯粉末，二层静电喷塑成形，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；</p> <p>10、螺丝、膨胀螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，并采用防松螺母连接，牢固可靠，不易松动脱落及变形和损坏。▲（提供螺丝、膨胀螺丝（检测内容含硬度、破坏扭矩、中性盐雾实验及试验评级不低于9级、冲击测试、密度测试）具有（CMA资质）的检测机构出具的合格检测报告复印件）</p>	1套	29339	29339	/
			<p>型号WS-0139 3500*2900*3000mm</p> <p>1、立柱采用Φ89mm香积木，内嵌铝合金。 2、铁件厚度为2毫米镀锌钢管，表面喷涂户外环保聚酯粉末，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀； 2、平台平台四周带镀锌管铁架，表面光滑，抗</p>				

3	阿基米德积木	温尚	型号WS-0019 数量300片 单片规格113*22*8mm 材质新西兰松 颜色原木色	13 0 套	90	11700	/	
4	单梯1	温尚	型号WS-0110 规格600mm 1、材质采用芬兰木制作；没其他任何复合材料制成的，所有材料经过安全杀虫和高温烘烤处理；表面及边缘部位均倒圆弧处理安全性好，避免儿童碰撞伤；表面平整光滑、外观鲜亮、色泽淡雅美观。 2、油漆材质采用环保水性漆材料，并经过工艺处理，表面漆膜不含有过量的有毒物质，表面平整光滑，光泽柔和；	10 把	182	1820	/	
5	单梯2	温尚	型号WS-0113 规格1000mm 1、材质采用芬兰木制作；没其他任何复合材料制成的，所有材料经过安全杀虫和高温烘烤处理；表面及边缘部位均倒圆弧处理安全性好，避免儿童碰撞伤；表面平整光滑、外观鲜亮、色泽淡雅美观。 2、油漆材质采用环保水性漆材料，并经过工艺处理，表面漆膜不含有过量的有毒物质，表面平整光滑，光泽柔和；	10 把	316	3160	/	
6	单梯3	温尚	型号WS-0165 规格1200mm 1、材质采用芬兰木制作；没其他任何复合材料制成的，所有材料经过安全杀虫和高温烘烤处理；表面及边缘部位均倒圆弧处理安全性好，避	10 把	336	3360	/	

				免儿童碰撞；表面平整光滑、外观鲜亮、色泽淡雅美观。 2、油漆材质采用环保水性漆材料，并经过工艺处理，表面漆膜不含有过量的有毒物质，表面平整光滑，光泽柔和；				
7	双梯1	温尚		型号WS-0130 规格600mm 1、材质采用芬兰木制作；没其他任何混合材料制成的，所有材料经过安全杀虫和高温烘烤处理；表面及边缘部位均倒圆弧处理安全性好，避免儿童碰撞；表面平整光滑、外观鲜亮、色泽淡雅美观。 2、油漆材质采用环保水性漆材料，并经过工艺处理，表面漆膜不含有过量的有毒物质，表面平整光滑，光泽柔和；	10把	460	4600	/
8	双梯2	温尚		型号WS-0204 规格1000mm 1、材质采用芬兰木制作；没其他任何混合材料制成的，所有材料经过安全杀虫和高温烘烤处理；表面及边缘部位均倒圆弧处理安全性好，避免儿童碰撞；表面平整光滑、外观鲜亮、色泽淡雅美观。 2、油漆材质采用环保水性漆材料，并经过工艺处理，表面漆膜不含有过量的有毒物质，表面平整光滑，光泽柔和；	10把	788	7880	/
9	双梯3	温尚		型号WS-0077 规格1200mm 1、材质采用芬兰木制作；没其他任何混合材料制成的，所有材料经过安全杀虫和高温烘烤处理；表面及边缘部位均倒圆弧处理安全性好，避免儿童碰撞；表面平整光滑、外观鲜亮、色泽淡雅美观。 2、油漆材质采用环保水性漆材料，并经过工艺处理，表面漆膜不含有过量的有毒物质，表面平整光滑，光泽柔和；	10把	1155	11550	/
10	长条木板1	温尚		型号WS-0146 规格1000mm×230mm×25mm 1、材质采用芬兰木制作；没其他任何混合材料制成的，所有材料经过安全杀虫和高温烘烤处理；表面及边缘部位均倒圆弧处理安全性好，避免儿童碰撞；表面平整光滑、外观鲜亮、色泽淡雅美观。 2、油漆材质采用环保水性漆材料，并经过工艺处理，表面漆膜不含有过量的有毒物质，表面平整光滑，光泽柔和；	15块	260	3900	/

11	长条木板2	温尚	整光滑, 光泽柔和; 型号WS-0222 1200mm×230mm×25mm 1、材质采用芬兰木制作; 没其他任何混合材料制成的, 所有材料经过安全杀虫和高温烘烤处理; 表面及边缘部位均倒圆弧处理安全性好, 避免儿童碰伤; 表面平整光滑、外观鲜亮、色泽淡雅美观。 2、油漆材质采用环保水性漆材料, 并经过工艺处理, 表面漆膜不含有过量的有毒物质, 表面平整光滑, 光泽柔和;	15 块	326	4890	/	
12	长条木板3	温尚	型号WS-0040 1400mm×230mm×25mm 1、材质采用芬兰木制作; 没其他任何混合材料制成的, 所有材料经过安全杀虫和高温烘烤处理; 表面及边缘部位均倒圆弧处理安全性好, 避免儿童碰伤; 表面平整光滑、外观鲜亮、色泽淡雅美观。 2、油漆材质采用环保水性漆材料, 并经过工艺处理, 表面漆膜不含有过量的有毒物质, 表面平整光滑, 光泽柔和;	15 块	375	5625	/	
13	箱型推车2	温尚	型号WS-0111 800mm×600mm×400mm 15mm厚 PE板材性能有一定的韧性, 抗冲击和缓冲性能好。铝合金边角, 耐腐蚀, 底部装有小轮, 可移动。	8 辆	1536	12288	/	
14	感统训练器材	温尚	型号WS-0026 共19件 平衡木3000*200*300mm 1个 鞍马800*800/300*750mm 1个 斜坡垫1500*750*380*50mm 1个 跑跳组合12件底单1200*6350mm, 跳垫800*400*300mm, 跳条800*100*150mm 1套 四折垫2400*1200*50mm 1个 数字垫2100*700*50mm 1个 正负级直径1300, 高400mm 1套 八角柱710*610*610mm 1个 单杠组合+保护垫单杠长1800mm宽1500mm, 调节高度1200-2000mm, 保护垫2000*1500*200mm 1套 爬行架组合爬行架1500*1500*500mm, 保护垫2200*760*100mm 1套 跑酷架1500*700*800mm 1个 四级软体跳箱900*750*150/300/450/600mm 1套 敏捷障碍栏高150mm 5个	1 套	12440	12440	/	

15	平衡车	晨教	型号CJ7053 尺寸950*150*560mm, 14寸 镁合金压铸一体成型车架、钢丝辐条充气轮、免 安装、适合身高100-135厘米	30 辆	286	8580	/
16	管道积 木车	贝旺	型号BW1052 特大156件, 配可转动车轮 PP材质, 材质加厚, 结实牢固, 拼搭紧密, 卡扣 设计合理, 不易掉落	2 套	578	1156	/
17	智能语 音地球 仪	富麟	型号899-6 球体直径250mm, AR+点读互动, 为孩子学习设置, 0.5S快速识别, 20万次点读不NG, 有14大中文板 块, 6大英文板块, 内容丰富, 点读精准。 点读笔声音细腻, 识别快, 孩子手握更舒适。 三种灯光可选, 可调节不同灯光亮度。 球体720度万向旋转, 电镀金属一体式底座支架, 加厚实心金属底座绒面衬垫防滑稳固。	12 只	296	3552	/
18	儿童显 微镜	富麟	型号639-3A 2.0英寸彩屏+USB充电+可拍照录像+实物观看 +1000倍放 高清显示屏, 无需贴脸观测, 灯泡强度弱, 使用 过程不易疲劳, 呵护孩子的视力。 采用数码显示, 结合高清光学镜片, 成像清晰度 更高, 放大观看无色差。 内置LED补光灯, 夜晚观测可打开, 观看更清晰。	12 套	265	3180	/
19	光影实 验盒	富麟	型号4781 包装尺寸300*235*150mm 1台光影机、1块成像板、1个移动底座、1个旋转 底座、1块裂口板、1块三孔旋转盘、1个立式凸 透镜、1块凸透镜、1块凹透镜、1块半圆透镜、1 片红色滤片、1片绿色滤片、1片蓝色滤片、13片 介质片、1块点状栅格板、1块条状栅格板、1块 反射镜、1片透明介质片	12 套	145	1740	/
20	小沙发	温尚	型号WS-0066 一桌两椅(小号) 沙发规格500*550*450mm 桌子规格 820*550*280-550mm 材质PU皮革PU皮革中不含可分解芳香胺, 且游离 甲醛含量符合国家标准规范的要求。▲提供PU皮 革(检测内容含甲醛含量(未检出)、pH值 ≥ 4 、 可分解致癌芳香胺染料(未检出)、耐水色牢度 ≥ 4 、耐干摩擦色牢度 ≥ 4 符合标准具有(CMA资 质)的检测机构出具的合格检测报告)。 海绵海绵的25%压缩硬度、75%压缩永久变形、回 弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化	4 套	390	1560	/

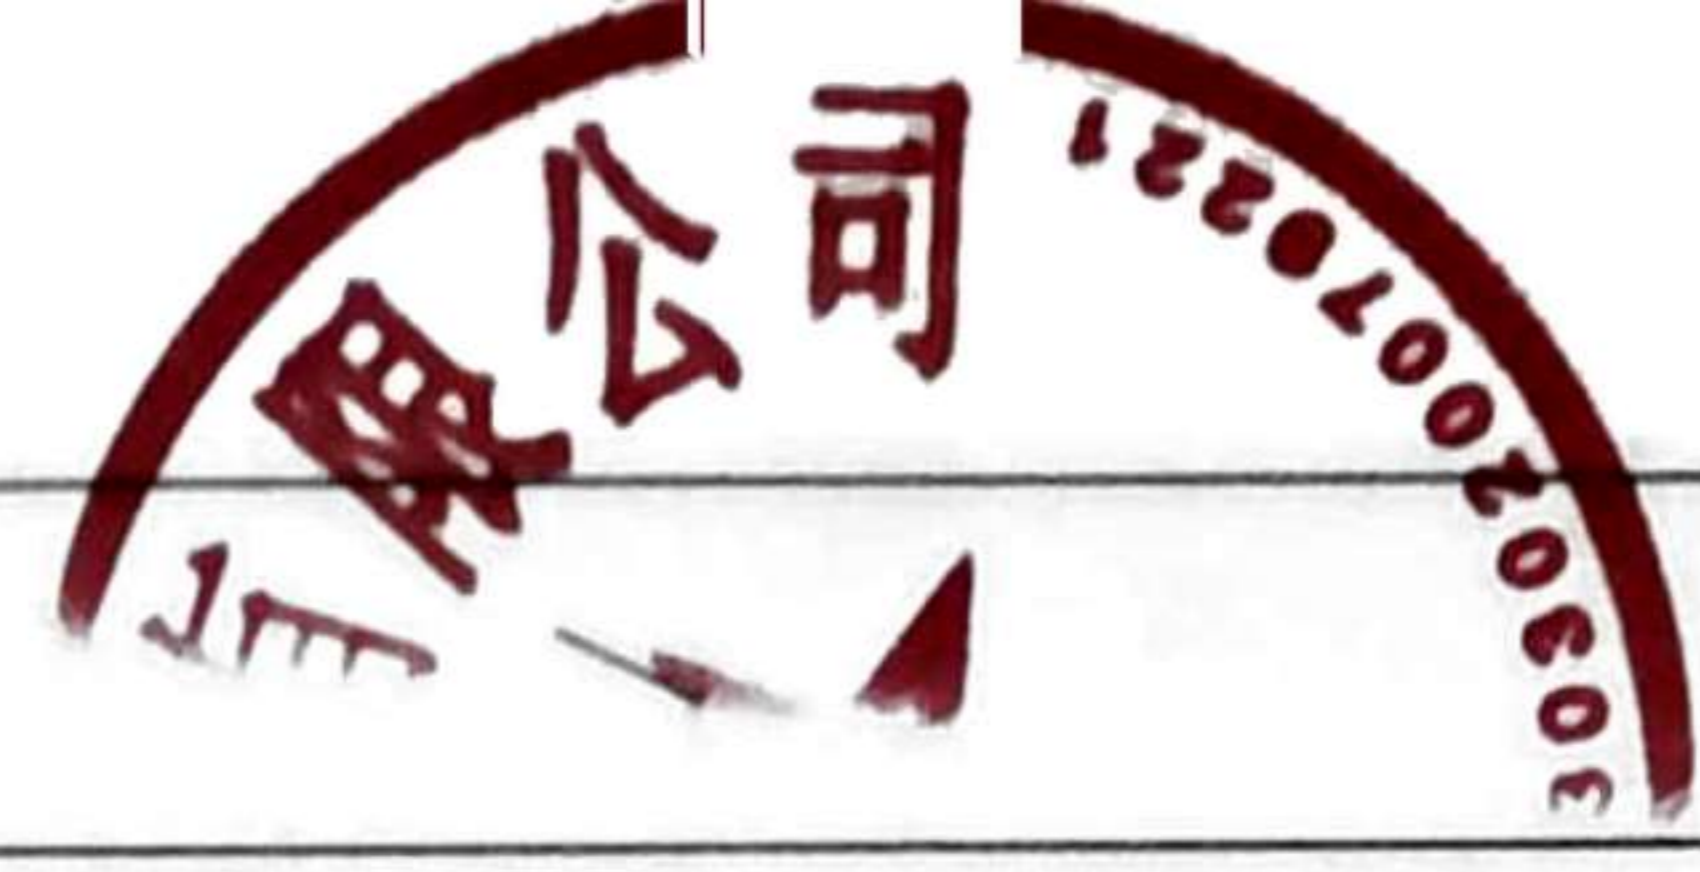

21	天空之城-中级款	贝旺	后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉伸强度、湿热老化后拉伸强度变化率符合GB/T 10802-2006要求。▲提供海绵（检测内容含海绵的25%压缩硬度、75%压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度）具有（CMA资质）的检测机构出具的合格检测报告。 型号BW3073 58件 规格413×310×125mm 拼搭循赛道，开发孩子智力，通过磁力贯通明白加速度、减速度、多轨道交叉、上下联等一系列原理。边角光滑打磨确保无棱角。	22套	345	7590	/
22	eva软体泡沫积木	温尚	型号EVA28006 EVA材质，单块70mm厚，单块最长280mm，48块装	6套	405	2430	/
23	收纳柜	温尚	型号WS-0126 规格高315（±3）*宽385（±1）*厚415（±1）mm 1、材质门板与柜体采用PP工程塑料制成，柜门与柜体不锈钢插杆。 2、工艺所有板材采用钢制模具一次注塑成型，柜子组合后顶部、侧面、门板整体光亮、无纹路，极具高级质感；门板设计有可视窗，可选择透明或不透明或一些颜色装饰等多样需求； 3、柜体与门框①柜体采用PP材质整体注塑一次成型工艺生产，不得采用滚塑成型工艺生产，柜体顶部为整个平面，不允许有台阶，整组柜子顶部平整美观。②与传统柜体（6块板拼装卯榫组合）不同，整体牢固美观，且可大大提升整个柜体结构强度，解决传统塑料柜晃动较大问题，柜高315mm，柜宽385mm，柜深415mm；③柜体外侧面采用两条凸起工艺线条贯穿整个柜体设计，外部美观，另柜体中间部分设计有一条凹槽，有效增加柜体强度，保障柜体坚固，不易破坏。④每个柜体后面设计有20个Φ4mm透气孔，时刻保持柜体内空气清新，且透气孔位置排列柜体凹槽角落，美观大气。⑤柜体具有高耐冲击性、耐候性好、永不生锈、易清洗、具有一定耐碱性，耐污染。 4、门板组①门板厚度26mm（±0.5mm），采用人体工程学舒适度设计，全圆角设计，无尖角和锋锐凸起，门板左侧两角均有设计软角防护，左侧直角处用钢制模具一次性灌包成形软角防护，护角采用环保热塑性橡胶材料中空吸能结构有效防	20个	280	5600	

			<p>护儿童意外碰撞受到伤害，真正防撞，安全可靠。</p> <p>②门板采用PP材质，用注塑成型工艺生产，不得采用滚塑成型工艺生产，可有效解决产品变形难题；同时门板耐高低温，高抗撞击，防水防潮，耐污染，易清洗，清水或性质温和的清洁剂擦拭即可；门板背面与门副板组装，门副板与门板四周卡扣固定，不得使用螺丝固定，安装方便快捷。</p> <p>③门板表面光滑无纹路，门板内侧自带1个小水杯槽，1个可放卡的卡槽；中间区域设计有可视窗，可使用透明材质或不透明材质生产（两种都可选），其中不透明还要多种颜色可选，可配套各种适用场景，视窗下方有隐形透气孔，即保证了外观的整体性，又兼顾了透气的功能；④门板右上角可选配号码牌以供客户使用。⑤门板与柜体采用不锈钢插杆链接，而非尼龙材料，具有安装方便快捷，稳固性强，且插杆在门板内部，隐蔽性好。⑥门板与柜体关合后，门板设计在门框内，可有效防止撬、切割等对柜门和锁具的破坏。</p> <p>5、拉手门板与拉手卡合处加厚设计以及拉手边框无缝贴合在门板上大大的提高了其强度和安全性能，并使外观更加美观协调，配置模块化锁具拉手，实现锁具维修更换简单，易操作。</p> <p>6、插杆插杆可用市面标准规格，裁好设定的长度即可使用。表面光滑，尖角部分无毛刺，不刮手等。组装安全可靠，方便快捷。组装后门板与柜体连接牢固，转动顺畅。</p> <p>7、连接件该连接件可用于底座于柜体，柜体与柜体的多层紧密相连，具有操作方便，安装快捷，紧固牢靠。底部有条形U槽，可使用多种工具快速连接。如硬币一字螺丝刀，钥匙等。</p>	
--	--	--	--	--

投标报价（总价、元）

小写金额：336000.00

大写金额：叁拾叁万陆仟元整

