

合同文本

采购人：温岭市水务工程开发有限公司（以下简称甲方）

中标人：浙江中博联合工程设计有限公司（以下简称乙方）

为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成本项目的实施。根据 2024 年 9 月 26 日 石塘镇 B 片区东海区块农污纳入城污项目设备采购 按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，现签订合同如下。

1、采购商品清单及合同价格（单位：元）

1.1 本项目为石塘镇 B 片区东海区块农污纳入城污项目设备采购项目，主要涉及粗格栅、细格栅、潜污泵、流量计、盖板、控制柜等设备采购，包含了产品的制造、供货、运输、验收及其售后服务等内容。采购商品清单详见合同附件。

1.2 合同价格为：大写人民币捌拾贰万元整（¥:820000 元）。

2、定义：

“合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其他文件。

“合同价”是指根据本合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。即：货物的货款、包装、保险、运输、检测试验、验收、产品保护、税金及合同包含的售后服务及技术支持等相关供货所需的所有费用，实行固定费用总包干，市场价格波动调整合同价格不调整。

“货物”是指根据合同规定须向甲方提供的一切设备、机械和其他材料。

“服务”是指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其他的伴随服务，例如安装指导、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其他义务。

“现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

3、标准和计量单位

3.1 本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

3.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

4、专利权

4.1 乙方应保证,甲方在使用该货物或货物的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。乙方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

5、交货

5.1 供货地点:甲方指定地点。

5.2 交货日期: 甲方有权在合同签订后要求乙方进行分批次供货,每批次货物须在接到甲方通知具备施工条件后30日内完成货物的供货。如逾期未完成参照本合同第9条违约责任。

6、付款方式及结算

6.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

6.2 付款方式: 1) 根据项目实际情况,当期货物验收合格后支付至当期货物合同结算价的 60%; 2) 全部货物验收合格后支付至合同结算价的 80%; 3) 待石塘镇 B 片区东海区块农污纳入城污整体工程竣工验收合格后付至合同结算价的 95%; 4) 剩余 5% 在质保期满后 10 个工作日内无息支付。

6.3 项目结算:材料单价按中标时承诺的综合单价为准,数量清单如有增减,按实际发生的数量结算,综合单价不因数量清单的减少而调整。

7、质量保证

7.1 乙方所提供的货物应保证是企业原厂生产的、全新的、未使用过的,是用一流的工艺和最佳材料制造而成的,并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养,在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能,并且确保一次性通过各项检验试验。在货物质保期内,乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

7.2 根据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果,或者在质保期内,如果货物的数量、质量或规格与合同不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方应尽快以书面形式通知乙方,提出索赔。索赔费用包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用、甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用、因索赔而发生的律师费用等。乙方在收到通知后,应在规定期限内整改,同时相应延长质保期。

7.3 如果在验收过程中发现乙方提供的货物配置、性能不符合招标文件规定,乙方应承担赔偿责任。

7.4 本合同项下货物质保期自项目验收合格之日起36个月。

8、双方责任

8.1 甲方：

8.1.1 按时向乙方支付约定的合同款，组织项目验收。

8.1.2 甲方有权对乙方所供货物要求进行检测（检测费用由乙方承担）。

8.2 乙方：

8.2.1 本项目采购的里簪 2#终端新建一体化泵站须由乙方负责整套安装、调试。剩余明确不含安装费的设备，乙方需负责产品在现场的安装指导工作，派遣足够的技术力量进驻现场指导施工，提供施工、检测所必须的专用设备、仪器并承担相应的检测费用。对安装施工全过程进行现场跟踪服务，直到整个项目投入正常运行通过有关验收（石塘镇 B 片区东海区块农污纳入城污工程竣工需要的设备安装图纸等竣工资料由乙方配合提供）。

8.2.2 按合同要求提供货物和服务。对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

9、违约责任

9.1 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

9.2 乙方逾期交付货物（含安装调试）的，除不可抗力的因素及甲方认可的情形外，乙方逾期应按 500 元/日向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 20 天不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方除支付每日逾期违约金外，履约保证金不予退还，违约金及履约保证金不足以弥补给甲方造成的损失时，乙方须按实际损失赔偿。

9.3 甲方延期付款（有正当拒付理由除外）时，应向乙方支付延期付款违约金，每延期付款一天按应付金额的千分之一计算，但违约金不超过应付货物总价的百分之十。

9.4 因乙方供货产品检测不合格造成损失的，甲方有权单方面解除合同，同时履约保证金不予退还，乙方须另支付合同总金额 20%的违约金，若违约金及履约保证金不足以弥补甲方相关损失时，乙方须按实际损失赔偿。

10、不可抗力

10.1 不可抗力事件系指甲乙双方无法控制、不可预见的事件，诸如战争、疫情、

严重水灾、台风、地震及其他双方商定的事件。

10.2 甲乙双方任何一方因不可抗力事件所导致不能履行合同时，合同履行期限应予以延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.3 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威部门出具的证明。

10.4 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，达成进一步履行合同事宜。

11、税费

11.1 本合同有关的一切税费均由乙方承担。

12、货物的验收

12.1 抽检：甲方有权就乙方送至的任一批次货物根据国家相关标准进行抽样送检。

12.1.1 取样送检的一切费用由乙方承担。

12.1.2 甲方抽样送检时，须通知乙方参与，乙方不回应或表示不参与，甲方可单独抽样送检。如抽检结果不合格，甲方有权进行退货处理，由此造成的各种费用由乙方承担。

12.2 货物送达甲方指定地点后，甲方应及时对货物初步检验，如发现规格、型号、数量等与合同约定或投标承诺或相关国家标准不符时，甲方有权拒收，乙方承担由此引起的一切损失。

12.3 货物经检验或检测发现不符合合同约定或相关国家标准，甲方应于 5 个工作日内向乙方提出异议和处理意见。乙方在收到甲方提出的异议和处理意见后必须在 5 个工作日内负责处理，否则即视同默认甲方提出的异议和处理意见。

12.4 货物经甲方验收合格并不免除乙方对货物的质量责任。

13、履约保证金

13.1 履约保证金的递交

13.1.1 金额：签约合同价的 1%，如履约保证金被扣除，乙方应在 15 天内补足。

13.1.2 收取方式：网银、汇票、电汇、转账支付等形式；

13.2 履约保证金的退还：履约保证金在质保期满后且无异议情况下 5 个工作日内无息退还。

13.3 履约保证金的罚没

13.3.1 如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

13.3.2 如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务或超过 20 天仍不能供货, 履约保证金将被没收, 并加收违约赔偿金。

14、争端的解决

14.1 合同实施或与合同有关的一切争端, 买卖双方首先应通过友好协商、解决在执行本合同时所发生的或与本合同有关的一切争端, 如果协商仍得不到解决, 任何一方可向履行合同所在地或合同签约地的人民法院提出诉讼。

15、转让、分包和产品不可替代

15.1 未经甲方事先书面同意, 乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

15.2 产品不可替代, 乙方在没有取得甲方的书面授权的情况下, 不得将合同项下货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

16、合同生效

16.1 本合同经乙方和甲方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

16.2 本合同一式七份, 甲方与乙方双方各贰份, 其余分送相关部门备案。

17、合同修改

除了双方签署书面修改合同, 并成为本合同不可分割的一部分之外。

18、合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力:

- 1、甲方的采购文件与采购补充文件;
- 2、乙方投标文件;
- 3、询标纪要和承诺书;
- 4、中标通知书。
- 5、如上述文件与本合同有不符之处, 以有利于甲方的为准。

甲方(盖章):

法定(或授权)代表人:

开户银行:

开户名称:

账号:

签约日期: 2024.10.25

乙方(盖章):

法定(或授权)代表人:

开户银行: 交通银行文晖支行

开户名称: 浙江中博联合工程设计有限公司

账号: 331065960018800023374

签约地点:

一、 投标函

投 标 函

致：温岭市水务工程开发有限公司

浙江中博联合工程设计有限公司（投标人名称）授权 何侠、副总经理（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的 石塘镇B片区东海区块农污纳入城污项目设备采购（招标项目名称）（项目编号为 JJWL240808228）招标的有关活动，并进行投标。为此：


- 1、提供投标人须知规定的全部投标文件。
- 2、我方的投标报价详见《开标一览表》。
- 3、我方已详细审查全部招标文件，完全同意招标文件中的各项要求，保证遵守招标文件中的有关规定和相关标准，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
- 4、若中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按采购文件规定履行合同责任和义务。
- 5、投标文件自开标之日起有效期为 90 天。
- 6、我方同意提供按照贵方可能要求的与本项投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。
- 7、我方与本次投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地地址：杭州市文晖路46号现代置业大厦西楼801 邮编：310000

电话：13665897196 传真：0571-88082581

投标人名称：浙江中博联合工程设计有限公司（公章）

法定代表人或 委托代理人（盖章或签字）：



二、开标一览表

石塘镇 B 片区东海区块农污纳入城污项目设备采购

开标一览表

序号	名称	规格参数要求	单位	数量	▲上限单 价 (元)	综合单 价 (元)	合价 (元)	备注	响应品牌或厂家
一、东海 1#终端新建提升井平均日规模：20m3/d									
1.1	格栅	800×1000, b=15mm 材质 SS304, 成品采购, 带格栅槽 钢卡槽及起吊链, 配套安装附件等	台	1	9000	8500	8500	不含安装费	蓝深
1.2	切割型潜污泵	Q=40m3/h, H=5m, 参考功率 2.2KW, 一用一备 水泵的启停次数需满足不小于 12 次/h 含不锈钢 304 导杆、吊链, 含耦合底座、自带潜污泵控制 制箱至设备控制电缆等, 具体详见附件技术参数需求 未详尽内容及要求见施工图、相关规范。	台	2	8100	5800	11600	不含安装费	蓝深集团
1.3	落地式动力配电箱	不锈钢 304 户外型 1200×600×350, 与潜水排污泵配 套供给; 一控二变频启动; 内含 PLC 自控 (含本终端内 各设备控制)	台	1	33000	19000	19000	不含安装费	成套配电箱厂家: 杭州 达港电气有限公司; 主 要元器件: 正泰
1.4	浮球液位计	自带配套防水电缆	台	3	450	200	600	不含安装费	国产优质
	盖板 1	1600×600mm 承载力 B125 玻璃钢, 厚 50mm。	块	3	640	480	1440	不含安装费	国产优质



何生印

1.6	盖板 2	1600×700mm 承载力 B125 玻璃钢, 厚 50mm。	块	3	660	500	1500	不含安装费	国产优质
1.7	硫化氢甲烷检测仪	泵吸式, 含声光震三层报警, 充电锂电池, LCD 夜视高清显示屏, 需具备防爆认证; 硫化氢检测范围 0-500ppm/分辨率 1ppm, 甲烷检测范围 0-100%LEL/分辨率 1%	台	1	600	450	450	不含安装费	国产优质
1.8	HS 型环链手拉葫芦	起重量 0.5t, 起重安全系数: 4 倍; 主体材质: AISI304; 传动齿轮材质: 锰钢; 起吊重量 0.5t; 起重高度 ≥8m; 配套 AISI304 承重起吊链, 链条直径 ≥6mm。配套支架: 龙门吊, 配套手拉葫芦滑车; 主要材质: 碳钢防腐; 起升高度 ≥4m, 跨度 ≥2.5m; 额定起吊重量 ≥2t, 主梁采用工字钢梁, 立柱需加三角支腿稳固支撑, 龙门架主梁与支腿之间通过法兰板用高强度螺栓连接快速拆卸安装; 龙门架底部配套万向刹车轮, 方便移动。	台	1	7830	6180	6180	不含安装费	国产优质
1.9	落地式动力配电箱	不锈钢 304 户外型 1200×600×350, 与潜水排污泵配套供给; 一控二变频启动; 内含 PLC 自控 (含本终端内各设备控制)	台	1	33000	19000	19000	不含安装费	成套配电箱厂家: 杭州达港电气有限公司; 主要元器件: 正泰
1.1	小计 (1.1+1.2+.....1.9):								元


二、里箬 2#终端新建一体化泵站平均日规模: 60m³/d。一体化泵站为一整套设备, 须整套采购、安装、调试, 主要包含以下内容, 材质等相关要求详见技术参数需求

2.1	无阻塞切割型潜污泵	Q=40m ³ /h, H=5m, 参考功率 2.2KW 1 用 1 备, 水泵的启停次数需满足不小于 12 次/h 含不锈钢 304 导杆、吊链, 含耦合底座、自带潜污泵控制箱至设备控制电缆、4 个浮球等, 具体详见附件技术参数需求 未详尽内容及要求见施工图及相关规范。	套	1	316000	239550	239550	一体化泵站为一整套设备, 须整套采购、安装、调试, 主要包含以下内容, 材质等相关要求详见技术参数需求	蓝深集团
	DN150 含阀门与管道用的法兰、螺栓等, 共 2 套								中阀控股



何生印

2.3	法兰闸阀	DN150 含阀门与管道用的法兰、螺栓等，共2套	参数需求	中阀控股
2.4	压力管道	钢管 DN150 壁厚 8mm，共 15m (1) 钢管内防腐：管道及管配件内防腐采用环氧煤沥青涂料，一底三面，涂层干膜总厚度不小于 0.4mm。 (2) 钢管外防腐：管道及管配件外防腐采用环氧煤沥青涂料，特加强级防腐，六油二布，即一道底料、两道面料、玻璃布、两道面料、玻璃布、两道面料，干膜总厚度≥0.8mm。外防腐施工质量及检验按 GB50268-2008 规定执行。		
2.5	服务平台	镀锌格栅板		
2.6	爬梯	304 不锈钢		
2.7	检修盖板	铝合金，含安全锁，具备防盗、防坠落功能		
2.8	安全格栅	304 不锈钢		
2.9	落地式动力配电箱	不锈钢 304 户外型 1200×600×350，与潜水排污泵配套供给；一控二变频启动；内含 PLC 自控（含本终端内各设备控制）		
2.10	通风管	304 不锈钢		
2.11	法兰挠性接头 1	DN150 橡胶 含阀门与管道用的法兰、螺栓等		
2.12	进水管	DN200*6mm SS316		
2.13	法兰挠性接头 2	DN200 橡胶 含阀门与管道用的法兰、螺栓等		

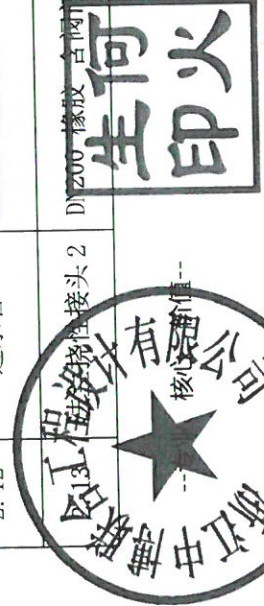

2.14	粉碎性格栅除污机	304 不锈钢粉碎性格栅除污机, 共 1 台: 含不锈钢 304 导轨和安装附件, 成品配套								南京蓝赛
2.15	玻璃钢缠绕罐体	Φ 2000mm×4000mm, 高强度 GRP 需求详见技术参数需要 (全面配合基础施工, 并指导是否符合设备安装需求等), 具体详见施工图纸								南京蓝赛
2.16	塑钢围栏	H=1.5 米, 塑钢	米	16	720	600	9600			国产优质
2.17	硫化氢甲烷检测仪	泵吸式, 含声光震三层报警, 充电锂电池, LCD 夜视高清显示屏, 需具备防爆认证: 硫化氢检测范围 0-500ppm/分辨率 1ppm, 甲烷检测范围 0-100%LEL/分辨率 1%	台	1	600	450	450			国产优质
2.18	HS 型环链手拉葫芦	起重量 0.5t, 起重安全系数: 4 倍; 主体材质: AISI304; 传动齿轮材质: 锰钢; 起吊重量 0.5t; 起重高度≥8m; 配套 AISI304 承重起吊链, 链条直径≥6mm。配套支架: 龙门吊, 配套手拉葫芦滑车; 主要材质: 碳钢防腐; 起升高度≥4m, 跨度≥2.5m; 额定起吊重量≥2t, 主梁采用工字钢梁, 立柱需加三角支腿稳固支撑, 龙门架主梁与支腿之间通过法兰板用高强度螺栓连接快速拆卸安装; 龙门架底部配套万向刹车轮, 方便移动。	台	1	7830	6180	6180			国产优质
2.19	小计 (2.1+2.2+.....2.18) : 255780 元									
三、花香 1#终端改造										
3.1	粗格栅	W=800, b=20, H=1200mm 材质 SS304, 成品采购, 带格栅槽钢卡槽及起吊链, 配套安装附件等	台	1	10200	9600	9600		不含安装费	蓝深
	细格栅	W=800, b=5, H=1200 材质 SS304, 成品采购, 带格栅槽钢卡槽, 及起吊链配套安装附件等	台	1	10800	9680	9680		不含安装费	蓝深



生何印火

3.3	无阻塞切割型潜污泵	Q=40m ³ /h, H=3.5m, 参考功率 7.5KW, 一用一备 含不锈钢 304 导杆、吊链, 含耦合底座、自带潜污泵控制箱至设备控制电缆等, 具体详见附件技术参数需求未详尽内容及要求见施工图、相关规范。	台	2	13260	9600	19200	不含安装费	蓝深
3.4	浮球液位计	自带配套防水电缆	台	4	450	200	800	不含安装费	国产优质
3.5	水泵控制柜	不锈钢 304 户外型 1200×600×350, 与潜水排污泵配套供给; 一控二变频启动; 内含 PLC 自控 (含本终端内各设备控制)	台	1	33000	19000	19000	不含安装费	成套配电箱厂家: 杭州达港电气有限公司; 主要元器件: 正泰
3.6	盖板	1100×800 承载力 B125 级 玻璃钢, 厚 50mm。	块	2	594	460	920	不含安装费	国产优质
3.7	硫化氢甲烷检测仪	泵吸式, 含声光震三层报警, 充电锂电池, LCD 夜视高清显示屏, 需具备防爆认证; 硫化氢检测范围 0-500ppm/分辨率 1ppm, 甲烷检测范围 0-100%LEL/分辨率 1%	台	1	600	450	450	不含安装费	国产优质
3.8	HS 型环链手拉葫芦	起重量 0.5t, 起重安全系数: 4 倍; 主体材质: AISI304; 传动齿轮材质: 锰钢; 起吊重量 0.5t; 起重高度 ≥8m; 配套 AISI304 承重起吊链, 链条直径 ≥6mm。配套支架: 龙门吊, 配套手拉葫芦滑车; 主要材质: 碳钢防腐; 起升高度 ≥4m, 跨度 ≥2.5m; 额定起吊重量 ≥2t, 主梁采用工字钢梁, 立柱需加三角支腿稳固支撑, 龙门架主梁与支腿之间通过法兰板用高强度螺栓连接快速拆卸安装; 龙门架底部配套万向刹车轮, 方便移动。	台	1	7830	6180	6180	不含安装费	国产优质
3.9	小计 (3.1+3.2+.....3.8):							65830 元	

四、花港区块农污改造

何生印



4.1	粗格栅	W=1000, b=20, H=2000mm 材质 SS304, 成品采购, 带格栅槽钢卡槽及起吊链, 配套安装附件等	台	1	16020	14800	14800	不含安装费	蓝深
4.2	细格栅	W=1000, b=5, H=2000, 材质 SS304, 成品采购, 带格栅槽钢卡槽及起吊链, 配套安装附件等	台	1	16800	14900	14900	不含安装费	蓝深
4.3	无阻塞切割型潜污泵	Q=40m ³ /h, H=35m, 参考功率 7.5KW, 一用一备 含不锈钢 304 导杆、吊链, 含耦合底座、自带潜污泵控制箱至设备控制电缆等, 具体详见附件技术参数需求未详尽内容及要求见施工图、相关规范。	台	2	13260	9600	19200	不含安装费	蓝深集团
4.4	水泵控制柜	不锈钢 304 户外型 1200×600×350, 与潜水排污泵配套供给; 一控二变频启动; 内含 PLC 自控 (含终端内各设备控制)	台	1	33000	19000	19000	不含安装费	成套配电箱厂家: 杭州达港电气有限公司; 主要元器件: 正泰
4.5	浮球液位计	自带配套防水电缆	台	3	450	200	600	不含安装费	国产优质
4.6	盖板 1	1100×800mm 承载力 5kN/m ² 玻璃钢, 厚 50mm。	块	2	594	460	920	不含安装费	国产优质
4.7	盖板 2	1100×800mm D400 钢纤维	块	2	594	460	920	不含安装费	国产优质
4.8	硫化氢甲烷检测仪	泵吸式, 含声光震三层报警, 充电锂电池, LCD 夜视高清显示屏, 需具备防爆认证; 硫化氢检测范围 0-500ppm/分辨率 1ppm, 甲烷检测范围 0-100%LEL/分辨率 1%	台	1	600	450	450	不含安装费	国产优质
4.9	HS 型环链手拉葫芦	起重量 0.5t, 起重安全系数: 4 倍; 主体材质: AISI304; 传动齿轮材质: 锰钢; 起吊重量 0.5t; 起重高度 ≥8m; 配套 AISI304 承重起吊链, 链条直径 ≥6mm。配套支架: 龙门吊, 配套手拉葫芦滑车; 主要材质: 碳钢防腐; 起升高度 ≥4m, 跨度 ≥2.5m; 额定起吊重量 ≥2t, 主梁采用工字钢梁, 立柱需加三角支腿稳固支撑, 龙门架主梁与支腿之间用法兰板用高强度螺栓连接快速拆卸安装	台	1	7830	6180	6180	不含安装费	国产优质





		分辨率 1mm，甲烷检测范围 0-100%LEL/分辨率 1%								
5.9	HS 型环链手拉葫芦	起重量 0.5t，起重安全系数：4 倍；主体材质：AISI304；传动齿轮材质：锰钢；起吊重量 0.5t；起重高度≥8m；配套 AISI304 承重起吊链，链条直径≥6mm。配套支架：龙门吊，配套手拉葫芦滑车；主要材质：碳钢防腐；起升高度≥4m，跨度≥2.5m；额定起吊重量≥2t，主梁采用工字钢梁，立柱需加三角支腿稳固支撑，龙门架主梁与支腿之间通过法兰板用高强度螺栓连接快速拆卸安装；龙门架底部配套万向刹车轮，方便移动。	台	1	7830	6180	6180	不含安装费	国产优质	
5.1			小计 (5.1+5.2+.....5.9) :							元
六、里第 3#终端改造										
6.1	粗格栅	W=1000, b=20, H=2000mm 材质 SS304，成品采购，带格栅槽钢卡槽及起吊链，配套安装附件等	台	1	16020	14800	14800	不含安装费	蓝深	
6.2	细格栅	W=1000, b=5, H=2000mm 材质 SS304，成品采购，带格栅槽钢卡槽及起吊链，配套安装附件等	台	1	16800	14900	14900	不含安装费	蓝深	
6.3	切割型潜污泵	Q=40m³/h, H=5m，参考功率 2.2KW，一用一备 含不锈钢 304 导杆、吊链，含耦合底座、自带潜污泵控制箱至设备控制电缆等，具体详见附件技术参数需求未详尽内容及要求见施工图、相关规范。	台	2	8100	5800	11600	不含安装费	蓝深	
6.4	水泵控制柜	不锈钢 304 户外型 1200×600×350，与潜水排污泵配套供给；一控二变频启动；内含 PLC 自控（含本终端内各设备控制）	台	1	33000	19000	19000	不含安装费	成套配电箱厂家：杭州达港电气有限公司；主要元器件：正泰	国产优质
			台	4	450	200	800	不含安装费		

		出信号：4~20mA 精度：0.4%；电源：220VAC；防护等级：IP67；安装方式：管道安装；地环；含20米线缆（需符合现场要求）							
8.3	塑钢踏步	尺寸 16*350*300，钢-I 级钢；塑料-高密度聚乙烯； Φ16 钢筋冲压成型；塑料注塑成型，半包，用植筋胶安装	个	20	37	25	500	不含安装费	国产优质
8.4	小计（8.1+8.2+8.3）：26300 元								
投标报价（1.10+2.19+3.9+4.10+5.10+6.9+7.8+8.4）：大写人民币 捌拾贰万 元整（¥：820000 元）									

填报要求：

1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权代理人签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。
2. 上表投标报价为包含本项目中全部采购货物的材料费、主材费、辅材费、企业管理费、保险费、运输费、利润、规费、税金、配合调试费、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。
3. ▲综合单价超过预算单价的作无效投标处理。

浙江中博联合工程设计有限公司
Zhejiang Zhongbo United Engineering Design Co., Ltd.

投标人全称（单位公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：


浙江中博联合工程设计有限公司

2024年09月26日

中 标 通 知 书

浙江中博联合工程设计有限公司：

温岭市水务工程开发有限公司的石塘镇B片区东海区块农污纳入城污项目设备采购于2024年9月26日通过公开招标方式采购，经评标委员会评审，确定贵单位为中标单位，请贵单位按下述结果与采购人签订合同。

采 购 项 目	石塘镇B片区东海区块农污纳入城污项目设备采购	
项 目 编 号	JJWL240808228	
采 购 人	温岭市水务工程开发有限公司	
代 理 机 构	建经投资咨询有限公司	
中 标 内 容	本项目为石塘镇B片区东海区块农污纳入城污项目设备采购项目，主要涉及粗格栅、细格栅、潜污泵、流量计、盖板、控制柜等设备采购，包含了产品的制造、供货、运输、验收及其售后服务等内容。	
中 标 价	大写人民币捌拾贰万元整（¥:820000 元）	
履约保证金	1.金额：签约合同价的1%，如履约保证金被扣除，乙方应在15天内补足。 收取方式：网银、汇票、电汇、转账支付等； 3.履约保证金的退还：履约保证金在质保期满后且无异议情况下5个工作日内无息退还。	
采购人		代理机构
 温岭市水务工程开发有限公司：（盖章）		 建经投资咨询有限公司：（盖章）
签发时间：2024年9月27日		