

项目编号: PSXZC2025-039 号

政府采购合同

项目名称: 皮山县科克热克镇国家沙化土地封禁保护管护补偿项目

委托方(甲方):

受托方(乙方): 新疆九翔建设工程有限公司

签订时间: 2025 年 6 月 18 日

签订地点: 皮山县林业局



政府采购合同

委托方（甲方）：皮山县林业和草原局

受托方（乙方）：新疆九翔建设工程有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典合同编》等相关法律以及本项目招标文件的规定达成共识，特订立本合同，供双方共同遵守。

一、项目概况

1、项目概况：

项目名称：皮山县科克热克镇国家沙化土地封禁保护管护补偿项目

实施地点：皮山县科克热克镇

资金概算：预算金额：109.971 万元，其中：该项目控制价 913480.62

元。

资金来源：中央“三北”工程补助资金。

2、合同范围

新建草方格 303.668 亩，高立式沙障 10 千米，道路清理维护 13.5 公里，办公楼房顶维修 265.96 平方米，办公房墙面刷漆 1000 平方米。

3、合同期限：

合同履行期限：50 天，质保期 1 年。

4、服务内容及量化标准：

竞争性磋商文件中的工程量清单所含全部内容的施工，必须达到国家和行业规定标准及招标文件中规定的标准并通过验收。

5、项目清单及要求:

序号	货物品名	规格 型号	单位	数量	单价	总价	交货 期
1	新建草方格		亩	303.668	2080	631629.44	50 天
2	高立式沙障		米	10000	15.6	156000	50 天
3	道路清理维护		公里	13.5	6500	87750	50 天
4	办公楼房顶维修		平方米	265.96	45.5	12101.18	50 天
5	办公室墙面刷漆		平方米	1000	26	26000	50 天
6	合计					913480.62	

合同价款

合同金额：中标价小写:913480.62 元，大写：玖拾壹万叁仟肆佰捌拾元陆角贰分


草方格要求

1、草方格沙障类型：综合考虑流沙危害等因素，按防沙治沙原理和设置方式方法将项目区的草方格沙障设置为：固沙型全面平铺式类型。此类型沙障能使地面粗糙，减小风力，可截留雨水，提高沙层含水量，为固沙先锋植物下种和生存提供有利条件。再长期封禁保护下去，可以逐渐增加固沙植被的种类和盖度，改善项目区的恶劣生态环境。

2、草方格沙障高度及间距：采用手埋式施工方法，要求草方格沙障埋深 20cm，沙面上保留高度为20cm，草方格大小为1m×1m。铺设芦苇顶端宽度6cm。

3、材料：材料采用芦苇，铺设前将芦苇切成40cm 长的节段，整齐堆放。为了保证沙障的疏透度和建成后的孔隙度，要求单根芦苇的直径不得大于1.2cm。用芦苇扎制草方格前需在材料上洒一些水，使之湿润，为的是提高材料的柔性，以免扎制时折断。草方格每延米设计植芦苇量为0.75kg。

4、草方格沙障施工工艺流程：

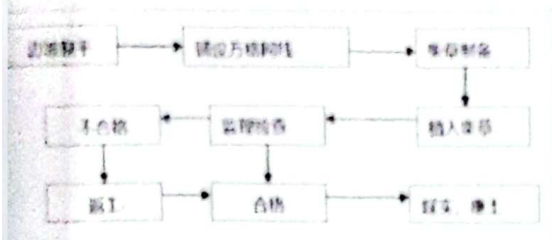

5、草方格沙障施工：沙障设置与主风方向垂直，在沙地表面形成半隐蔽式网格沙障。按照沙障设计的规格进行放线，其中沿沙丘等高线方向为纬线样线，垂直沙丘等高线方向为经线样线。

在沙丘坡面上挂线或石灰打线放出 $1\text{m} \times 1\text{m}$ 的正方形方格网，铺设草方格时，从顶部开始依次向下作业，并先做竖带，后做主带。

草方格的用草量要适当，草量过少影响其防沙效益，太多造成材料的浪费，也增加施工难度， $1\text{m} \times 1\text{m}$ 的草方格每延米设计植芦苇量为 0.75kg 。沿草方格网线平铺芦苇，芦苇要垂直“线”排放，并置中间位置于线上，开沟后将准备好的芦苇埋入沙沟、埋深 20cm ，沙面上保留 20cm ，铺设秸厚度 6cm 。用脚将芦苇带两侧的沙踩实，并用铁锹或刮沙板将中间的沙向芦苇带下刮一刮，使草方格提前形成碟形凹槽，有利于沙障内地面稳定。同时在经纬样线交叉部位也要放置芦苇，组成完整闭合的方格。在迎风坡，因地形的倾斜，沿等高线的草带要加密。具体施工以草方格沙障单项工程设计图为主。

6、防火隔离带：垂直草方格沙障前进方向，保持原始防火道，草方格沙障每 50m 布设一条防火隔离带，宽度 3m ，隔离带内不埋设芦苇。

7、植被保护：在铺设草方格时应保护好现有植被，在植被密集的地段可以避开铺设，防止破坏现有植被。

高立式沙障要求

考虑到材料的柔韧性和耐用性，选择芦苇作为高立式沙障的材料，在沙丘顶部垂直于主风方向进行布设，作为保护绿洲的第一道防线。具体措施如下：采用间隔 2m 固定1根木桩，每 15m 左右增加支撑，木桩埋入地下 1m ，出地面 1.02m ，在木桩间上下部各用一道铁丝相连，将芦苇秆截成长 1.3m 长，用两道细丝进行绑扎，固定在木桩间的铁丝上，形成一个扇面，透风孔隙度约控制在 $35\% - 50\%$ 。

道路清理维护要求

因道路被沙埋，部分路段有损毁现象，现对埋沙路段进行机械清理及维护，一年维护不得少于4次，具体要求必须按照甲方要求。

办公楼房顶维修要求

1、办公房屋顶维修（漏水防水粘贴布）

（1）生产流程：底层解决→刷涂底层改性剂→热熔非干固改性沥青防水材料→刷涂非干固改性沥青防水材料→连接点加强解决→大量铺贴 PET 自粘防水卷材→提浆、排气管→钢筋搭接边密封性→防水卷材收口、密封性→查验工程验收。

（2）工程施工方式：底层解决：底层表层应牢固、整平、干燥、整洁、无尘土污渍，拐角处应制成50mm×50mm 的倾斜角或半径50mm 的圆弧。

刷涂底层改性剂：在达标底层上匀称刷涂底层改性剂，刷涂前要将改性剂充足拌和，刷涂时要薄厚匀称，不露底、不沉积，遵照先高后低，先建筑立面后平面图的标准。当刷涂的底层改性剂干燥时就可以铺贴自粘或者火烤改性沥青防水卷材。

非固化防水涂料热熔：工程施工前，应将非固化橡胶沥青防水涂料放到在加温罐里加温呈液体状态，做到要求的热用温度时才可以工程施工，手工制作刷涂的加温温度 $\geq 120^{\circ}\text{C}$ ，喷漆温度 $\geq 150^{\circ}\text{C}$ 。

工程施工非固化橡胶沥青防水涂料：将加温罐里的非干固改性沥青防水材料用刷涂或喷漆等方式 匀称的涂刮于底层上，薄厚1 毫米就可以，刮涂非干固改性沥青防水材料后分钟内滚铺 PET 自粘防水卷材，随后轻刮防水卷材表层，排出来内部气体，使防水卷材和非干固改性沥青防水材料坚固的粘合在一起。

连接点提升解决：在连接点位置（如：阳角线、沉降缝）先做提升层。

大量铺贴 1.5 毫米厚 PET 自粘防水卷材：揭除 PET 自粘防水卷材下表层保护膜，将PET 防水卷材铺贴在已抹防水材料的底层上（边抹防水材料，边铺 PET 自粘防水卷材），别墅地下室顶之上应空出0.5m 的甩茬长短，并采用保障措施遮盖。

提浆、排气管：用木刮尺或橡胶垫敲打防水卷材表层，提浆，排出来防水卷材下边的气体，使防水卷材和非干固改性沥青防水材料密切迎合。

长度边钢筋搭接粘接：依据当场状况，可挑选铺贴防水卷材时开展钢筋搭接。钢筋搭接时，将坐落于下一层的防水卷材钢筋搭接位置的全透明保护膜揭起，将顶层防

卷材铺平黏贴在下一层防水卷材上，防水卷材钢筋搭接总宽不小于100 毫米。

防水卷材密封性收口：防水卷材收边用金属材料装饰条和钉子固定不动，再用聚氨酯涂料密封性。防水卷材收边应高于室内地坪500mm。

办公房墙面刷漆要求

在进行屋顶维修时，施工人员需佩戴安全帽、防滑鞋等防护用品，通过清理屋顶、涂刷底漆、铺设防水材料、涂刷涂料等步骤，确保屋顶的完整性和质量。维修时注意施工环境，避免在降雨天气进行维修，同时保持施工现场的整洁，确保施工质量。

6、资金拨付：

①、甲方在本合同签订后，乙方向甲方缴纳合同价 5%的履约保证金，即：45674.03 元，履约保证金作为质保金扣留，质保期满一年无质量问题的前提下全款退还。大写：肆万伍仟陆佰柒拾肆元零叁分；甲方向乙方支付合同总价 50%的工程预付款，即¥456740.31 元，人民币大写：肆拾伍万陆仟柒佰肆拾元叁角壹分）；项目进度完成 80%后甲方向乙方支付 30%，即¥274044.18 元，人民币大写：贰拾柒万肆仟零肆拾肆元壹角捌分）；累计付款总工程款的 80%，项目全部完工、进行工程量决算审计以及验收后付 20%，即¥182696.12 元，人民币大写：壹拾捌万贰仟玖佰玖拾陆元壹角贰分）；

②、甲方接到乙方通知与票据凭证资料，收到中标人验收申请 7 日内组织履约验收。

③、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

7、合同签订

①合同订立时间：2025 年 6 月 16 日

②合同订立地点：皮山县林业和草原局

③合同生效条件：本合同由甲乙双方法定代表人或其授权代理人在本

同上签字并加盖公章后生效。

二、违约责任

1、甲方违约的责任

甲方违约责任的承担方式和计算方法：

- (1) 甲方无正当理由拒收货物的，应偿付合同总价百分之1的违约金；
- (2) 甲方应及时按照要求支付货款；
- (3) 其他：无。

2、乙方违约的责任

(1) 因乙方原因达不到一次性验收合格的工程质量要求，乙方应赔偿甲方合同价的 2% 违约金，并承担给甲方造成的一切经济损失，直至追究法律责任。

(2) 施工现场文明施工管理未达到标准要求，甲方有权要求承包人按安全文明施工费的 5% 承担违约责任。

(3) 乙方在修期或缺陷责任期内未按照要求履行保修义务的，乙方按合同价款千分之二/次承担违约金。

本合同另有约定外，乙方违约的，根据违约行为的持续时间，甲方支付合同价款千分之五/日的违约金。。

关于乙方违约解除合同的特别约定：乙方承担合同总价款 20% 违约金，此外甲方有权扣除交纳的全部履约保

3、不可抗力的确认

(1) 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

(2) 合同解除后，甲方应在商定或确定甲方应支付款项后 10 天内完成款项的支付。

(3) 如果乙方在收到甲方的违约通知书 5 个工作日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣除相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

(4) 当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时，对方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。

(5) 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

三、合同的解释

1、任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2、本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

3、对本合同的任何解释均应以书面做出。

四、法律适用

1、本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

2、在本合同履行期间，因中华人民共和国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

五、权利的保留

1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视

对其他权利或追究其他责任的放弃。

2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

七、争议的解决

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

(1) 向____/____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向工程所在地人民法院起诉。解决方式“诉讼所产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、律师费等）由败诉方承担。”

八、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字加盖单位公章，乙方按时、足额提交履约保证金，政府采购中心备案后生效。

九、其他约定事项

1、本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。



法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

艾森江·托合提

(签字或盖章)：

罗超



组织机构代码：11653223010435921J 组织机构代码：91653201MA790CUW3A

址： 皮山县生态环境局办公楼

地 址： 新疆和田地区洛浦县北京工业园区幸福社区

平谷路 10 号附 10 号

话： 0903-6422478 电 话： 18197716060

户 银 行： 皮山县农村信用合作联社 开 户 银 行： 中国银行股份有限公司

和田地区分行

号： 878010012010122546271 账 号： 107685146327