

合同编号：

江南水系博物馆项目

编号：ZC-TLGK20241101008

采购合同


(货物类)

采购人（甲方）：桐庐县江南镇人民政府

供应商（乙方）：中堂建设科技（浙江）有限公司

签订地：杭州市桐庐县江南镇

签订时间：二〇二四年十二月二十五日



2024年12月11日，桐庐县江南镇人民政府以公开招标方式对江南水系博物馆项目进行了采购。经评审小组评定，中堂建设科技（浙江）有限公司为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经桐庐县江南镇人民政府（以下简称：甲方）和中堂建设科技（浙江）有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：江南水系博物馆项目；
- 1.2.2 货物数量：1批（具体详见明细附件）；
- 1.2.3 货物质量：合格。

1.3 价款

本合同总价为：¥3368200元（大写：叁佰叁拾陆万捌仟贰佰元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1	博物馆-室内装饰	1026242.86
2	博物馆-室外装饰	687988.43
3	博物馆-仿古建筑工程	310317.29
4	博物馆-通用安装工程	329591.47
5	博物馆-多媒体工程	1014059.95
6		3368200 元
总价		3368200 元

1.4 付款方式、时间和条件

1.4.1 甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2 合同签订后7个工作日内，采购人支付合同总价款的50%作为预付款（供应商按要求提供金融系统或保险行业出具的预付款保函，如供应商明确表示无需预付款的，可不适用前述规定），货到现场安装调试完毕，采购人验收合格后7个工作日内支付合同总价的50%，具体合同签订时商定。验收合格后供应商按质保要求及规定出具质保保函。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线 400-903-9583。

1.4.3 甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

1.4.4 资金支付的方式、时间和条件详见甲方自收到发票后7个工作日内支付。

1.4.5 乙方可以登录：<http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg>（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：合同签订后，3个月完成布展安装调试，并完成交付使用；

1.5.2 交付地点：采购人指定地方交付；

1.5.3 交付方式：送货上门。

1.5.4 质保期（验收之日起计）：产品整体质保期2年。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其

他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即:以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的,对方当事人可以书面通知违约方解除本合同;

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时,仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施,并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时,仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.5 除前述约定外,除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的义务,对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等,且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.6.7 违约责任另有约定的,从其约定。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择向桐庐县人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：桐庐县江南镇人民政府

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：


传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

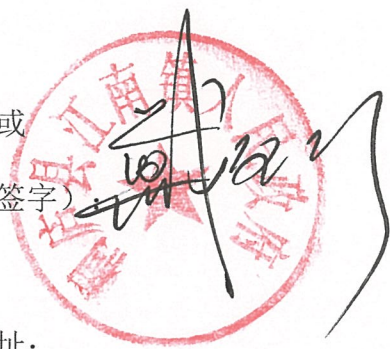

甲方：中堂建设科技（浙江）有限公司

统一社会信用代码：91330800MAC2H51E8L

住所：杭州市滨江区浦沿街道保亿创艺大厦

法定代表人或

授权代表（签字）

联系人：郭小丽

约定送达地址：滨江区保亿创艺大厦2705室

邮政编码：

电话：0571-85052087

传真：0571-85052087

电子邮箱：zhtajshe@163.com

开户银行：杭州联合银行艺创小镇支行

开户名称：中堂建设科技（浙江）有限公司

开户账号：201000329392227



附件:

一、开标一览表 (报价表)

桐庐县江南镇人民政府、杭州智诚工程管理有限公司:

按你方招标文件要求,我们,本投标文件签字方,谨此向你方发出要约如下:如你方接受本投标,我方承诺按照如下开标一览表(报价表)的价格完成江南水系博物馆项目【招标编号:HZC-TLGR20241101008】的实施。

开标一览表 (报价表) (单位均为人民币元)

序号	项目名称	品牌 (如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如果有)
1	江南水系博物馆项目			1项	3368200.00 元人民币	3368200.00 元人民币	我公司承诺响应招标文件规定的所有实质性要求
投标报价 (小写)				3368200.00 元人民币			
投标报价 (大写)				叁佰叁拾陆万捌仟贰佰圆整人民币			

注:

- 1、投标人需按本表格格式填写,否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件,投标无效;
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务,不接受投标人给予的赠品、回扣或者

表1-1-1 工程项目报价汇总表

工程名称:江南水系博物馆项目

序号	内容	报价(元)
一	单位工程费合计	3368199.72
1	博物馆	3368199.72
二	未纳入单位工程费的其他费用[(一)+(二)+(三)+(四)]	0.00
(一)	整体措施项目清单(1+2)	0.00
1	组织措施项目清单	0.00
2	技术措施项目清单	0.00
(二)	整体其他项目清单	0.00
(三)	整体措施项目规费	0.00
(四)	税金 [(一)+(二)+(三)]*1%	0.00
	总报价 [一+二]	3368200

总报价(大写):叁佰叁拾陆万捌仟贰佰元整

投标人:(盖章)

法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

表1-1-2 单位工程报价汇总表

工程名称: 江南水系博物馆项目

单位工程名称: 博物馆

序号	内容	报价合计 (元)	室内装饰	室外装饰	仿古建筑工程	通用安装工程
一	分部分项工程量清单	3172226.92	968208.76	629343.05	265317.61	309978.71
二	措施项目清单(1+2)	63933.00	14293.76	17934.27	23119.43	7571.85
1	组织措施项目清单	25351.39	8635.42	8717.67	4531.59	2453.02
2	技术措施项目清单	38581.61	5658.34	9216.60	18587.84	5118.83
三	其他项目清单					
四	规费	98691.29	33579.52	32993.24	18807.68	8777.56
五	税金[(一+二+三+四)*1%]	33348.51				
六	总报价(一+二+三+四+五)	3368199.72	-	-	-	-

投标人: (盖章)

法定代表人或委托代理人签字或盖章




表1-1-2 单位工程报价汇总表

工程名称: 江南水系博物馆项目

单位工程名称: 博物馆

序号	内容	多媒体工程				
一	分部分项工程量清单	999378.79				
二	措施项目清单(1+2)	1013.69				
1	组织措施项目清单	1013.69				
2	技术措施项目清单					
三	其他项目清单					
四	规费	3627.27				
五	税金[(一+二+三+四)*1%]					
六	总报价(一+二+三+四+五)		-	-	-	-
总报价(大写): 叁佰叁拾陆万捌仟壹佰玖拾玖元柒角贰分						

投标人: (盖章)

法定代表人或委托代理人签字或盖章




表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-室内装饰

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
		砌筑工程									
		混凝土及钢筋混凝土工程					3020.83	360.56	22.12	59.28	
1	010501001001	垫层	商品混凝土 混凝土标号C15	m ³	0.75	528.03	396.02	100.88	0.51	6.41	
2	070101001001	池底板	商品混凝土 混凝土标号C30	m ³	0.65	667.66	433.97	360.86	0.18	5.73	
3	070101002001	池壁	商品混凝土 混凝土标号C30	m ³	0.57	680.09	387.65	360.08	0.40	6.24	
4	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋HPB300 直径10mm以内	t	0.067	5263.35	352.54	110.58	1.50	9.47	
5	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋HRB400以内直径13mm以内	t	0.298	5035.64	1450.55	183.36	19.53	31.43	
		金属结构工程									
		木结构工程									
		门窗工程					20780.18	2889.08	3.21	48.00	
6	010809004001	金属门窗套	金属门框(选择) 1.0厚不锈钢板 9mm细木工板	m ²	4	643.22	2572.88	271.32	0.20	42.08	
7	010801001001	木质门	成品木饰面门(实木饰面) 含五金、门套、不锈钢把手、 门框、超白玻璃、安装等一切 费用 具体做法详见图纸	m ²	7.77	1755.72	13642.41	558.04	0.47	86.48	明承 定制
8	020609001001	幕墙	仿古木窗,保留窗洞,更换窗户	m ²	2.7	1690.70	4564.89	2059.72	2.54	319.44	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-室内装饰

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
		屋面及防水工程									
		保温、隔热、防腐工程									
		楼地面装饰工程					112672.98	14000.00		2319.84	
9	011102003001	块料楼地面	浅灰色地砖 800*800 1、8-10MM浅灰色地砖铺实拍平,白水泥加胶填缝 2、30MM厚水泥砂浆结合层 3、50MM厚水泥砂浆找平层 4、界面剂一道 5、原地面保护处理 6、原建筑结构	m ²	162.6	282.04	42607.70	8045.88	36.20	234.95	
10	011101001001	水泥砂浆楼地面	陶粒垫层填充 水泥砂浆找平	m ²	13.3	128.03	1702.80	597.84	49.34	100.28	
11	011104002001	竹、木(复合)地板	木地板 实木多层地板,铺在原地面上, 原地面清理干净	m ²	133.2	330.94	44081.21	3829.50	18.65	595.40	
12	011106007001	木板楼地面	木饰面楼地面层 暗藏灯带	m ²	14.81	479.01	7094.14	404.91		62.55	
13	011102001001	石材楼地面	大理石门槛石 1、大理石 2、30MM厚水泥砂浆结合层 3、界面剂一道	m ²	1.5	651.40	977.10	119.18	0.36	18.51	
14	011001	定制景观石	1、定制景观石 2、80厚C25混凝土 3、100厚碎石垫层 4、地面拆除(另计)	m ³	0.78	7021.97	5336.70	215.70	2.99	33.87	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-室内装饰

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
15	050201001001	园路	2、2-5mm卵石铺5CM厚 2、80厚C25混凝土 3、100厚碎石垫层 4、地面拆除(另计)	m ²	4.5	302.41	1360.85	502.34	1.44	78.03	
16	050201001002	园路	1、150厚老石板 2、80厚C25混凝土 3、100厚碎石垫层 4、地面拆除(另计)	m ²	2.28	1297.20	2957.62		2.91	20.38	
17	050307014001	花盆(坛、箱)	300高花岗石花坛露出地面120 含砂,营养土等一切基层	个	2	2251.53	4503.06		8.20	49.84	
18	01B002	玻璃砖	玻璃砖墙	m ²	3.39	605.25	2051.80	100.14	1.22	25.93	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					327182.66	27653.85	1.06	4284.22	
19	011210022001	金属隔断	轻钢龙骨隔墙 1、十字沉头自攻螺丝 2、15MM细木工板防火处理 3、9.5MM石膏板 4、主龙骨	m ²	372.11	199.14	74101.99	18089.82		2801.99	
20	Z011207003001	成品木饰面	20mm*20mm木方装饰造型(实木 造型) 50mm*50mm木线条	m ²	20.4	1047.08	21360.43	509.59	0.82	78.95	
21	011207001001	墙面装饰板	定制金属烤漆板(甲方选择) 1、定制金属烤漆板 2、粘接	m ²	54.44	859.58	52239.54	601.56		93.09	
22	011207001002	墙面装饰	定制画布	m ²	213	625.18	133153.34	5697.75		881.82	
23	011207001003	墙面装饰板	定制木饰面墙面造型(实木造型)	m ²	7.2	1249.10	8993.52	153.96		28.51	
24	011207001004	墙面装饰板	木饰面墙面(实木造型) 18mm阻燃板基层	m ²	4.51	1328.45	5991.31	141.03		21.83	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-室内装饰

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
25	011204003001	块料铺贴	定制立体纹砖 1、瓷质砖缝处理 2、瓷质(低吸水率硬质砖)需要背胶处理 3、专用瓷质胶泥粘层 4、1:3水泥砂浆找灰层 5、界面剂、接缝处网格布处理 6、填建筑堵缝	m ²	44.17	254.60	11245.68	2400.59		373.24	
26	01B003	定制仿古屋槽	定制仿古屋槽,具体详图纸	m	5.91	3398.79	20086.88	200.55	0.22	4.79	
		天棚工程									
		油漆、涂料、裱糊工程					88434.53	48100.00		7449.99	
27	011404004001	木方格吊顶天棚油漆	原饰面刷油漆、防火漆。	m ²	387.96	92.91	36945.36	24569.51		3895.89	
28	011404005001	嵌木板墙面、天棚面油漆	原饰面木饰面刷油漆、防火漆。	m ²	12.1	100.93	1221.25	828.37		128.26	
29	011407001001	墙面喷刷涂料	米色肌理漆、艺术漆(选样) 1、米白色艺术漆 2、批刮腻子三遍	m ²	339.04	150.92	51167.92	22702.12		3515.94	
		其他装饰工程					416117.58	19405.86	2781.49	3447.37	
30	01B004	沙盘	定制沙盘,上盖钢化夹胶玻璃 由专业厂家深化,暂定	项	1	85000.00	85000.00				
31	01B005	室内桌椅家具	室内研学实木课桌椅等家具, 甲方选择,暂定	项	1	70000.00	70000.00				崇城 定制
32	011503008001	木栏杆	木栏杆,具体详图纸(实木造型)	m	11.46	735.79	8432.15	782.26		121.13	
33	011503008002	玻璃栏杆	1.2mm钢化玻璃扶手,具体详图 纸	m	9.5	656.23	6234.19	476.80	40.09	80.37	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-室内装饰

第6页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
34	011507003001	灯箱	定制灯箱	m ²	3.55	2000.00	7100.00				
35	011507003002	灯箱	发光灯箱	m ²	2.9	3000.00	8700.00				
36	011508002001	有机玻璃字	亚克力字	个	300	284.20	79260.00	11000.00			1718.00
37	011508002002	有机玻璃字	发光字	个	20	280.16	5603.20	11000.00			118.20
38	011507003003	中式灯	定制中式灯	个	2	1704.96	3409.92				23.06
39	01B006	定制展柜	定制展柜(实木)	m	6.1	3500.00	21350.00				
40	01B007	定制展柜	展销区定制展柜(实木)	m	9.8	4030.00	39494.00				
41	01B008	接待收银台	接待收银台(含设备)	m	3	6500.00	19500.00				
42	01B009	木饰面柜	定制墙面书柜	m ²	8.36	3200.00	26752.00				
43	01B010	零星装饰	零星装饰,用于柱等零星部位装饰,及玻璃面修复等。暂定	项	1	10000.00	10000.00				
44	01B011	显示屏背景	显示屏背景钢结构 暂定 2700*3700	项	1	5000.00	5000.00				
45	01B012	室内植物	室内植物,暂定	项	1	5000.00	5000.00				
46	011601001001	砖砌体拆除	砖砌体拆除,含建筑垃圾外运消纳	m ³	5.44	797.78	4339.92	2940.16	578.98		545.14
47	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	地面下沉,含建筑垃圾外运消纳	m ³	8.77	677.56	5942.20	2835.12	2162.42		743.17
48	01B013	零星拆除	零星拆除(含原木楼梯拆除、原灶台、水槽拆除、杂物拆除剔凿等一切零星拆除工程),含建筑垃圾外运消纳	项	1	5000.00	5000.00				
合计							968208.76	113295.46	2960.88		18008.70

表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称:江南水系博物馆项目

单位工程及专业工程名称:博物馆-室内装饰

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
		[请输入分部名称]					5658.34	3855.87	158.26		620.74
1	011701006001	满堂脚手架	单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m	m ²	323	15.24	4922.52	3472.99	144.17		658.75
2	011702001001	基础	基础垫层木模板	m ²	1.3	58.75	76.38				7.24
3	011702001002	基础	底板木模板	m ²	1.3	59.26	77.04				7.02
4	011702011001	直形墙	直形墙 复合木模	m ²	11.3	51.54	582.40				47.69
合计							5658.34	3855.87	158.26		620.74

表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计价表

工程名称:江南水系博物馆项目

单位工程及专业工程名称:博物馆-室内装饰

第1页 共1页

序号	项目名称	单位	数量	金额(元)	备注
1	提前竣工增加费	项	1	0.00	
2	二次搬运费	项	1	601.35	
3	冬雨季施工增加费	项	1	132.30	
4	行车、行人干扰增加费	项	1	0.00	
5	安全文明施工措施费	项	1	7901.77	
合 计				8635.42	




表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-室外装饰

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
		砌筑工程					6268.55	2360.39	22.78	369.19	
1	010401003001	实心盲道	铺10水泥砖砌筑	m ³	9.53	657.77	6268.55	2360.39	22.78	369.19	
		混凝土及钢筋混凝土工程									
		金属结构工程									
		木结构工程									
		门窗工程					47718.93	2360.39	10.68	530.47	
2	010801001002	木框门	成品木框门(实木做门)含五金、门套、不锈钢把手、门楣、超白玻璃、安装等一切费用 具体做法详见图纸	m ²	20.37	1755.78	35765.24	1462.97	1.22	226.72	明承 定制
3	0110014	定制窗户	定制窗户900*900, 具体详图纸	扇	4	1713.47	6853.88	291.28	3.56	45.68	
4	0110015	定制窗户	定制窗户钢化玻璃(成品定制), 具体详图纸	扇	1	5100.81	5100.81	369.62	5.24	58.07	
		屋面及防水工程									
		保温、隔热、防腐工程									
		楼地面装饰工程					46066.21	9300.16	84.06	1453.57	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-室外装饰

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
5	011102003002	块料楼地面	浅灰色地砖 800*800 1、8-10MM浅灰色地砖铺实拍平, 白水泥加胶填缝 2、30MM厚水泥砂浆结合层 3、50mm厚水泥砂浆找平层 4、界面剂一道 5、原地面保护处理 6、原建筑结构	m ²	10.7	262.04	2803.83	869.50	12.48	87.85	
6	011102003003	块料楼地面	1、面层(2cm芝麻灰PC砖) 2、30厚1:3干性水泥砂浆 3、50厚C20细石混凝土基层	m ²	64.6	289.69	18713.97	4850.13	12.48	638.89	
7	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、陶粒基层填充 2、20厚水泥砂浆找平	m ²	5.5	128.03	704.17	247.40	20.00	41.47	
8	011104002002	竹、木(复合)地板	30厚木板台面	m ²	8.4	563.31	4731.80	88.54		13.69	
9	011104002003	竹、木(复合)地板	30*50木方饰面	m ²	6	458.31	2749.86	63.24		9.78	
10	011102001002	石材楼地面	大理石门框石 1、大磨石 2、30MM厚水泥砂浆结合层 3、界面剂一道	m ²	1.2	651.40	781.68	95.28	0.29	14.81	
11	050201001003	园路	1、60厚卵石铺筑 2、80厚C25混凝土 3、100厚碎石垫层	m ²	36.7	289.07	10608.87	3962.13	11.74	615.86	
12	050201001004	园路	定制青石板 厚度80mm	m ²	5.76	863.20	4972.03	199.81	4.49	31.62	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					35973.02	6649.64	14.96	1016.96	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-室外装饰

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
13	01120403002	块料铺面	墙砖300*600 1、瓷砖填缝剂处理 2、瓷砖(低吸水率吸质砖背需背覆胶处理) 3、专用瓷砖胶泥粘结层 4、1:3水泥砂浆抹灰层 5、界面剂,接缝处网格布处理 6、原建筑墙体	m ²	37.6	241.39	9065.36	1742.14		289.97	
14	01120403003	块料铺面	1、勾缝剂(同砖色) 2、仿石材外墙砖 3、专用胶黏剂 4、1.2厚3S聚合物防水层 5、20厚水泥砂浆找平 6、界面剂	m ²	40	512.55	20502.00	1188.94		340.80	
15	020101002001	砌砖清水墙	1、120*240*60青砖砌筑面层 2、1:2水泥砂浆嵌缝	m ³	1.77	3140.44	5558.58	2345.02	12.28	365.15	
16	011201001001	墙面一般抹灰	1、真石漆面层 2、20厚1:3水泥砂浆抹面	m ²	6	141.38	847.08	282.68	2.28	41.04	
		天棚工程									
		油漆、涂料、裱糊工程					57907.18	26106.04		4043.04	
17	011404004002	木方檐吊顶天棚油漆	原面层顶棚油漆,防火漆。	m ²	18.72	92.91	1739.28	1185.54		183.64	
18	011407001002	墙面喷刷涂料	米色肌理漆,艺术漆(选择) 1、米白色艺术漆 2、微孔腻子三遍	m ²	372.17	150.92	56167.90	24920.50		3859.40	
		其他装饰工程					435408.16	68529.44	654.11	10716.03	
19	01B016	户外零星装置	户外桌椅,长凳、置物台、水动车装置,手摇水车,木质拱桥,花箱等户外装置,暂定	项	1	150000.00	150000.00				

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-室外装饰

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
20	01B017	餐饮后厨布置	餐饮后厨布置,专业厂家二次深化,暂定	项	1	80000.00	80000.00				
21	01B018	保护措施	周边墙面保护及立面改造等,专业厂家二次深化,暂定	项	1	10000.00	10000.00				
22	011605001001	平面块料拆除	地面拆除,含建筑垃圾外运销纳	m ²	75	179.47	13460.25	10608.24	152.24	695.50	
23	011604002001	立面抹灰层拆除	地面拆除,含建筑垃圾外运销纳	m ²	372	178.36	66349.92	52000.00	27.34	1047.68	
24	011508002003	有机玻璃字	定制不锈钢烤漆艺术字 1900*1600	个	1	3082.10	3082.10	363.00		5.72	
25	011508002004	有机玻璃字	定制不锈钢烤漆艺术字0.2m ² 以内	个	26	233.90	5871.60	923.50		143.00	
26	01B019	定制墙绘	定制墙绘	m ²	10	495.55	4955.50	612.00		94.90	
27	01B020	木饰面柜	定制木饰面柜(防腐木烤漆板)	m ²	12	6000.00	60000.00				
28	01B021	定制展柜	定制展柜(防腐木烤漆板)	m	3.2	5000.00	16000.00				
29	010401011001	砖砌检查井	砖砌井1000*1000	座	2	1426.50	2853.00	1554.12	61.60	280.28	
30	010501001002	垫层	商品混凝土 混凝土标号C25	m ³	0.14	608.83	85.24	7.63	0.10	1.20	
31	050102001001	栽植乔木	香樟树 H6500-700 P700-750 养护期:两年	株	1	19175.45	19175.45	607.54	94.00	108.87	
32	050102008001	栽植花卉	歌月(红色龙沙宝石) H36-40 p26-20 养护期:两年	株	40	44.99	1799.60	210.00	19.20	35.60	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-室外装饰

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
33	050102000002	栽植花卉	秋月(秋月(朱丽叶)E36-40 p26-30 养护期:两年	株	40	44.99	1799.60	210.00	19.20	35.60	
合计							628343.95	114969.54	785.93	17929.26	




表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称:江南水系博物馆项目

单位工程及专业工程名称:博物馆-室外装饰

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
		[请输入分部名称]					9216.60	6187.55	472.94	876.87	
1	011701902001	外脚手架	外墙脚手架	m2	372	24.70	9188.40	6170.80	472.94	876.87	
2	011702001003	基础	基础垫层木模板	m2	0.48	58.75	28.20			2.67	
合 计							9216.60	6187.55	472.94	876.87	




表1-3-B 组织措施项目(专业工程)清单及计价表

工程名称:江南水系博物馆项目

单位工程及专业工程名称:博物馆-室外装饰

第1页 共1页

序号	项目名称	单位	数量	金额(元)	备注
1	提前竣工增加费	项	1	0.00	
2	二次搬运费	项	1	607.08	
3	冬雨季施工增加费	项	1	133.56	
4	行车、行人干扰增加费	项	1	0.00	
5	安全文明施工费	项	1	7977.03	
合 计				8717.67	




表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-仿古建筑工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
		果盘草堂加脚					255317.64	46070.39	717.51	9095.73	
1	020501001001	圆柱		m3	1	8723.61	8723.61	3241.07	22.25	558.35	
2	020501003001	方柱	1、80*130mm非洲柚木热板	m3	1.27	11021.35	13997.11	2058.59	156.45	547.89	
3	020502002001	矩形梁	1、75*160H型钢 2、外包15厚杉木板	m	87.2	238.57	20883.30	1383.93	69.75	283.58	
4	020512001001	木地板	1、名称:木楼板50厚 2、材质:优质老杉木,材质等级为Ia级,强度等级不低于TC15,含水率不大于18% 3、架板用耐燃漆底光三遍 4、防腐、防火、防虫处理 5、50*60*500钢龙骨 6、50*60*500木龙骨	m2	210	498.82	104752.20	7205.50	35.00	1239.00	
5	020504001001	圆拱门	1、名称:圆拱门直径16cm 2、材质:优质老杉木,材质等级为Ia级,强度等级不低于TC15,含水率不大于18%	m3	0.5	3837.60	1918.80	270.00	10.11	47.83	
6	020504002001	方拱门边木	1、名称:方拱门120*180 2、材质:优质老杉木,材质等级为Ia级,强度等级不低于TC15,含水率不大于18%	m3	0.27	3436.85	927.95	184.68	4.17	32.31	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-仿古建筑工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
7	022002	木楼梯拆除	原有木楼梯拆除,拆除垃圾人工外运	趟	2	2000.00	4000.00				
8	022003	室内墙体中隔板拆除	原有室内墙体及隔板拆除,拆除垃圾人工外运	项	1	5000.00	5000.00				
9	022004	楼面调平	1、原有下沉楼面调平	m2	20	400.00	8000.00				
10	020601003001	小青瓦屋面	1、小青瓦(180*180 面、200*200 底)屋面(筒瓦从一推三到一推五,推口到正脊过渡,底瓦小于二推三);更换95% 2、15 厚M2.5 混合砂浆找平层; 3、12x40*500 杉木木盖; 4、1.5 厚三元乙丙防水卷材(非自粘型),上端固定于木物壁,接缝处不小于150(暂估工程量)	m2	188	369.50	69466.00	13611.20	276.36	2376.32	
11	020602002001	屋面定制正脊	1、新做屋脊	m	29	112.66	3267.14	1133.90		194.01	
12	020602015001	斜沟	1、定制瓦件类型,斜沟 二型 2、瓦件规格尺寸:厚度不小于13 3、铁件种类、规格:M2.5混合砂浆(暂估工程量)	m	12.6	105.33	1324.04	637.52	9.70	93.02	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-仿古建筑工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
13	02050301001	圆及菊包形椽	1、名称:菊包形椽Φ8以内更换95% 2、材质:优质老杉木,材质等级为Ia级,强度等级不低于TC15,含水率不大于18% 3、生桐油二遍,色泽与老构件协调做旧处理 4、防腐、防火、防虫处理(暂估工程量)	m3	0.1	9240.85	924.09			23.73	
14	020508019001	衬椽板	1、名称:衬椽板15*2 2、材质:优质老杉木,材质等级为Ia级,强度等级不低于TC15,含水率不大于18% 3、生桐油二遍,色泽与老构件协调做旧处理 4、防腐、防火、防虫处理(暂估工程量)	m	13.65	80.24	1095.28	359.13	1.04	61.70	
15	020508025001	清水望板	1、名称:望板1.2 2、材质:优质老杉木,材质等级为Ia级,强度等级不低于TC15,含水率不大于18% 3、生桐油二遍,色泽与老构件协调做旧处理 4、防腐、防火、防虫处理(暂估工程量)	m2	37.6	201.88	7590.69	3641.56	9.02	624.64	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-仿古建筑工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
16	020512002001	木楼梯	1、名称:木楼梯 2、材质:优质老杉木,材质等级为Ia级,强度等级不低于TC15,含水率不大于18% 3、生桐油二遍,色泽与老构件协调做旧处理 4、防腐、防火、防虫处理	m2	12.55	702.33	12325.89			857.49	
17	020509015002	直拼屏门	1、新做板门 2、材质:优质老杉木,材质等级为Ia级,强度等级不低于TC15,含水率不大于18%	m2	1.89	468.80	870.91	380.08	1.38	65.25	
18	020601	板门整修	1.原木质板门整修	m2	4.56	500.00	2280.00				
合计							265317.61	46070.39	717.61	8005.73	

表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称:江南水系博物馆项目

单位工程及专业工程名称:博物馆-仿古建筑工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中			备注	
								人工费	机械费	管理费		
		[请输入分部名称]					18587.84	11714.17	734.48	2129.55		
1	021001001001	综合脚手架	1. 高层建筑综合脚手架 建筑物檐高(m以内) 7层~高(m) 6以内	m ²	418.84	31.26	13088.75	8740.21	1425.35	1570.65		
2	021001005001	岩棉铺瓦用外脚手架	1. 温轩室外墙脚手架建筑物檐高(m) 13以内	m ²	243	22.63	5499.09	298.90	258.89	558.90		
合 计								18587.84	11714.17	734.48	2129.55	




表1-3-B 组织措施项目(专业工程)清单及计价表

工程名称:江南水系博物馆项目

单位工程及专业工程名称:博物馆-仿古建筑工程

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单 位	数 量	金 额(元)	备 注
1	提前竣工增加费	项	1	0.00	
2	二次搬运费	项	1	77.01	
3	冬雨季施工增加费	项	1	88.85	
4	行车、行人干扰增加费	项	1	0.00	
5	安全文明施工费	项	1	4365.73	
合 计				4531.59	




表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-通用安装工程

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
		强电系统					133964.40	14968.73	195.60	3349.35	
1	030404017001	配电箱	AP1, 参数按图纸要求1. 本体安装2. 基础或固定型钢及螺栓制作、安装3. 焊、压接端子4. 补刷(喷)油漆5. 接地	台	1	5309.95	5309.95				47.63
2	030404017002	配电箱	AL5, 参数按图纸要求1. 本体安装2. 基础或固定型钢及螺栓制作、安装3. 焊、压接端子4. 补刷(喷)油漆5. 接地	台	1	2809.95	2809.95	216.00			47.63
3	030404017003	配电箱	EL5, 参数按图纸要求1. 本体安装2. 基础或固定型钢及螺栓制作、安装3. 焊、压接端子4. 补刷(喷)油漆5. 接地	台	1	4309.95	4309.95	216.00			47.63
4	030404017004	配电箱	AL1-1, 参数按图纸要求1. 本体安装2. 基础或固定型钢及螺栓制作、安装3. 焊、压接端子4. 补刷(喷)油漆5. 接地	台	1	3409.95	3409.95	216.00			47.63
5	030404017005	配电箱	AL1-1, 参数按图纸要求1. 本体安装2. 基础或固定型钢及螺栓制作、安装3. 焊、压接端子4. 补刷(喷)油漆5. 接地	台	1	3409.95	3409.95	216.00			47.63

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-通用安装工程

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
6	030404017006	配电箱	AL-04, 参数按图纸要求1. 本体安装2. 基础或固定型钢及螺栓制作、安装3. 焊、压接端子4. 补刷(喷)油漆5. 接地	台	1	5809.95	5809.95	216.00			47.63
7	030408001001	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJV-6x25+1x16	m	100	113.13	11313.00	1125.00	29.60		270.00
8	030408001002	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-5x4	m	10.78	29.80	321.24	61.23	1.40		13.80
9	030408001003	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV-2x4	m	162.34	18.36	2983.61	922.09	21.10		207.80
10	030408003001	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm ² 以下)35 25mm ² 及以下, 铜芯, 三芯及以上	个	2	40.31	80.62	30.62			6.80
11	030408003002	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm ² 以下)35 10mm ² 及以下, 铜芯, 双芯、单芯	个	8	15.11	120.88	46.24			10.16

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-通用安装工程

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
12	030408000003	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm ² 以下)35 10mm ² 及以下,铜芯,三芯及以上	个	2	30.23	60.46	23.00		5.10	
13	030411001001	配管	套接紧定式镀锌钢管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JG20, 测位、划线、锯管、套丝、煨弯、跨墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、补漆。	m	100	38.11	3811.00	303.00		291.00	
14	030411001002	配管	套接紧定式镀锌钢管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JG25, 测位、划线、锯管、套丝、煨弯、跨墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、补漆。	m	25	27.12	789.36	206.36	1.96	45.92	
15	030411001003	配管	套接紧定式镀锌钢管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JG25, 测位、划线、锯管、套丝、煨弯、跨墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、补漆。	m	112.15	20.74	2325.99	774.96	7.86	172.71	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-通用安装工程

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
16	030411001004	配管	套接紧定式镀锌钢管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JG20, 测位、划线、锯管、套丝、煨弯、跨墙刨沟、沟槽恢复、配管、接地、补漆。	m	640.1	16.84	10779.28	521.00	132.00	716.91	
17	030411004001	配线	管内穿线 BV-2.5	m	113	3.87	437.31	244.94		20.34	
18	030411004002	配线	管内穿线 BVZB1-BVJ-2.5	m	919.15	3.98	3658.22	297.50		165.45	
19	030411004003	配线	管内穿线 BVZB1-BVJR-2.5	m	357.4	3.98	1422.25	297.50		68.19	
20	030411004004	配线	管内穿线 BVZB1-BVJ-2.5	m	4.80	4.21	20.59	3.96		0.88	
21	030411004005	配线	管内穿线 BVZB1-BVJR-2.5	m	2.45	4.33	10.61	1.98		0.44	
22	030411004006	配线	管内穿线 BVZB1-BVJ-4	m	235.3	4.86	1143.56	176.48		40.00	
23	030411004007	配线	管内穿线 BVZB1-BVJR-4	m	117.65	4.86	571.78	88.24		20.00	
24	030411004008	配线	管内穿线 BVZB1-BVJ-4	m	7	5.41	37.87	5.25		1.19	
25	030411004009	配线	管内穿线 BVZB1-BVJR-4	m	7	5.63	39.41	5.25		1.19	
26	030411004010	配线	管内穿线 BVZB1-BVJ-6	m	76	6.61	494.76	67.00		12.92	
27	030411004011	配线	管内穿线 BVZB1-BVJR-6	m	28	7.06	197.68	27.00		4.76	
28	030412004001	装饰灯	明装筒灯	套	9	128.98	1160.82	149.67		33.03	REYEN LUC-ZK02

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-通用安装工程

第5页 共13页

序号	项目 编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中			备注(设备 品牌及型 号)
								人工费	机械费	管理费	
29	030412001002	装饰灯	导轨射灯 含滑轨	套	136	262.74	36452.64	1030.88		227.12	REYVEN FRC5052B
30	030412001003	装饰灯	LED灯带	m	23.68	131.67	3117.95	1055.00		234.91	REYVEN CI168-3A
31	030412001001	普通灯具	壁灯	套	20	310.04	6216.80	1955.00		89.40	SANTAN EFG3-24
32	Z030412013001	景观灯	地灯, 含所有光源	套	1	2585.39	2585.39	1965.00		9.02	SANTAN DM10
33	Z030412013002	景观灯	地埋灯	套	4	426.00	1704.00	1965.00		43.32	SANTAN DM16-1
34	Z030412013003	景观灯	地面装饰灯	套	4	444.19	1776.76	163.60		36.08	SANTAN CP16
35	030412001002	普通灯具	吊灯	套	18	514.58	9262.44	169.20		37.26	SANTAN ST- PSC03
36	030404034001	照明开关	单联单控开关	个	3	19.43	58.29	26.46		5.85	
37	030404034002	照明开关	单联双控开关	个	4	21.86	87.44	36.00		7.96	
38	030404034003	照明开关	双联单控开关	个	2	22.49	44.98	17.64		3.90	
39	030404034004	照明开关	三联单控开关	个	2	23.51	47.02	17.64		3.90	
40	030404034005	照明开关	手动应急启动按钮	个	1	72.11	72.11	7.65		1.89	
41	030404035001	插座	单相二三线组合插座- 250V/10A(安全型)	个	18	24.37	438.66	187.20		41.32	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-通用安装工程

第6页 共13页

序号	项目 编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中			备注(设备 品牌及型 号)
								人工费	机械费	管理费	
42	030404035002	插座	地面插座-250V/10A(安全型)	个	14	24.37	341.18	145.60		32.06	
43	030404035003	插座	柜式空调插座-250V/16A(安全 型)	个	11	25.39	279.29	145.40		25.19	
44	030411006001	接线盒	暗装接线盒	个	247	9.52	2351.44	915.37		202.54	
45	030414062001	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下 交流供电(综合)	系统	1	277.81	277.81	1065.60		45.62	
		弱电系统					4964.35	6235.60		385.95	
46	030502001001	机柜、机架	弱电箱, 含机柜900	台	1	638.93	638.93	293.00		64.81	
47	030501012001	交换机	24口交换机	台	1	2473.07	2473.07	117.72	88.29	45.43	普易 PG- BS1246D
48	030502010001	光缆架	24口光纤配线架	个	1	1228.18	1228.18	51.48		11.35	
49	030502010002	配线架	24口网络配线架	个	1	1228.18	1228.18	51.48		11.35	
50	030502009001	跳线	RJ45-RJ45跳线	条	81	30.58	2476.98	714.42		157.14	
51	030502006001	双绞线缆	双绞线缆 管内穿线 Cat5e 4P- UTP	m	220.35	5.72	1260.40	240.18	4.41	55.09	
52	030411001005	配管	套接紧定式镀锌钢管(JDG)敷 设 砌、混凝土结构暗配 JDG20, 测位、划线、锯管、套 丝、堵堵、砖墙剔沟、沟槽恢 复、配管、接地、补漆。	m	188.97	16.84	3182.25	948.53	9.45	211.65	
53	030502012001	信息插座	电脑网络地插	个	2	61.77	123.54	8.64		1.90	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-通用安装工程

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
54	030502012002	信息插座	无线AP	个	4	662.72	2650.88	17.28		3.80	
55	030507060001	监控摄像设备	监控	套	9	1265.60	11370.40	836.32	4.23	119.16	Lawrice/VIS
56	030411006002	接线盒	暗装接线盒	个	15	9.52	142.80			12.30	
57	030507014001	显示设备	65寸电视机	台	1	9588.97	9588.97			95.74	酷开 65P3EMAX
58	030507014002	显示设备	75寸电视机	台	1	13088.97	13088.97			95.74	酷开 75P60P
		给排水系统					3913.65			88.74	
59	031001007001	复合管	室外钢塑复合管(丝扣连接) 公称直径(mm以内)65, 切管、组对、焊接、管道及管件安装, 水压试验及水冲洗。	m	1.3	82.98	107.87	10.18	0.23	2.30	
60	031001007002	复合管	室外钢塑复合管(丝扣连接) 公称直径(mm以内)50, 切管、组对、焊接、管道及管件安装, 水压试验及水冲洗。	m	14.6	65.19	951.77	107.02	1.75	23.91	
61	031001007003	复合管	室外钢塑复合管(丝扣连接) 公称直径(mm以内)40, 切管、组对、焊接、管道及管件安装, 水压试验及水冲洗。	m	1	50.90	50.90	6.34	0.10	1.42	
62	031001007004	复合管	室外钢塑复合管(丝扣连接) 公称直径(mm以内)32, 切管、组对、焊接、管道及管件安装, 水压试验及水冲洗。	m	5.7	45.79	261.00	33.12	0.57	7.41	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-通用安装工程

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
63	031001007005	复合管	室外钢塑复合管(丝扣连接) 公称直径(mm以内)25, 切管、组对、焊接、管道及管件安装, 水压试验及水冲洗。	m	4.9	36.92	180.91	28.47	0.31	6.37	
64	031001007006	复合管	室外钢塑复合管(丝扣连接) 公称直径(mm以内)20, 切管、组对、焊接、管道及管件安装, 水压试验及水冲洗。	m	0.5	32.35	16.18			0.65	
65	031001007007	复合管	室外钢塑复合管(丝扣连接) 公称直径(mm以内)15, 切管、组对、焊接、管道及管件安装, 水压试验及水冲洗。	m	4.8	25.89	124.27	27.89	0.14	6.19	
66	031001006001	塑料管	1、室内PPR冷水管安装(热熔连接) DN15; 2、含管道一般吊支架、凿墙剔眼、切管、组对、预热、焊接、管道及管件安装、水压试验按图纸要求;	m	8	21.07	168.56	31.84	0.32	7.12	
67	031003013001	水表	1、名称: 水表 2、规格: DN50 3、含门口丝堵两个	组	1	1394.27	1394.27	102.74	2.47	23.14	
68	031003001001	螺纹阀门	1、名称: 止回阀 2、规格: DN50	个	2	328.31	656.62	44.64	1.56	10.20	
		排水系统					4915.98	1315.48	220.81	338.75	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-通用安装工程 第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
82	030412004009	装饰灯	疏散指示灯-A型,DC24V 1W	套	2	126.65	253.30	44.90		9.90	依爱E1-ES_JC-2LNE11W-8632GB
83	030412004010	装饰灯	双面吊装疏散指示-A型,DC24V 1W	套	2	134.27	268.54			11.62	依爱E1-ES_JC-2LNE11W-8632GB
84	030412004011	装饰灯	应急照明灯-A型,DC24V 3W	套	19	116.76	2218.44			110.04	依爱用E1-ES_JC-2LNE11W-8632GB
85	030412004012	装饰灯	室外疏散照明灯具-A型,DC24V 3W	套	2	151.99	303.98	44.90		9.90	依爱用E1-ES_JC-2LNE11W-8632GB
86	030411006005	接线盒	暗装接线盒	个	38	9.52	361.76	140.98		31.16	
		火灾自动报警系统					2490.15	159.40	0.95	35.35	
87	030904001001	点型探测器	1、名称:智能感烟火灾探测器 2、包括内容:底座安装、探头安装、校接线、编码、本体调试	个	5	496.03	2480.15	159.40	0.95	35.33	依爱用JTY-GD-EI5014S
		喷泉设备					74402.00	2948.62	72.50	686.06	
88	Z031003019001	喷泉设备	不锈钢涌泉喷头, Q=3.5m³/h	个	5	370.72	1850.60	24.30		6.35	
89	031001003001	不锈钢管	喷泉不锈钢管, DN80	m	12	253.54	3042.48	308.88	9.84	70.32	
90	031001003002	不锈钢管	喷泉不锈钢管, DN50	m	25	135.21	3380.25	394.00	19.25	135.25	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-通用安装工程 第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
91	031001003003	不锈钢管	喷泉不锈钢管, DN25	m	5	67.03	335.15	95.65	2.60	21.65	
92	031003001002	球阀	球阀 DN25	个	5	60.89	304.45	53.10	0.85	11.90	
93	031003001003	球阀	止回阀 DN80	个	2	555.92	1111.86			20.30	
94	031003001004	球阀	球阀 DN80	个	2	384.23	768.46			20.30	
95	030109001001	离心式泵	潜水泵, QSP120-10-5.5	台	1	15169.85	15169.85			26.62	
96	030109001002	离心式泵	潜水泵, QSP65-7-2.2	台	1	11169.85	11169.85			26.62	
97	030408001004	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 FS-YJV-3*2.5	m	50	24.94	1247.00			25.50	
98	030412004013	装饰灯	水下射灯6W	套	24	665.00	15960.00	1037.76		228.72	SANTAY s004
99	030412004014	装饰灯	涌泉中空灯9W	套	5	844.62	4223.10	117.35		25.90	SANTAY SI-TS10-2-24v
100	030404017007	配电箱	水泵控制柜	台	1	14309.95	14309.95	216.00		47.63	
101	030902	喷泉系统辅材	喷泉系统辅材	项	1	1800.00	1800.00				
		冷雾系统					32585.32	1153.29	19.44	258.70	
102	030903	冷雾主机	CF-15L-1.5KW8级冷雾主机	台	2	12000.00	24000.00				
103	Z031003019002	喷泉设备	冷雾喷头, 红宝石撞针式	个	50	57.62	2881.00	243.00		53.50	
104	030904	焊接喷头座	不锈钢焊接喷头座	只	50	18.00	900.00				
105	031001003004	不锈钢管	不锈钢管 DN60	m	54	46.38	2504.52	910.98	19.44	205.20	
106	030905	冷雾系统辅材	冷雾系统辅材	项	1	2300.00	2300.00				

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-通用安装工程 第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
合计							309978.71	26362.71	909.65	6020.76	

表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称:江南水运博物馆项目 第1页 共1页

单位工程及专业工程名称:博物馆-通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
		[请输入分部名称]					5118.83	1384.38		305.25	
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	5118.83	5118.83	1384.38		305.25	
合 计							5118.83	1384.38		305.25	

表1-3-B 组织措施项目(专业工程)清单及计价表

工程名称:江南水系博物馆项目

单位工程及专业工程名称:博物馆-通用安装工程

第1页 共1页

序号	项目名称	单位	数量	金额(元)	备注
1	提前竣工增加费	项	1	0.00	
2	二次搬运费	项	1	74.51	
3	冬雨季施工增加费	项	1	37.25	
4	行车、行人干扰增加费	项	1	0.00	
5	安全文明施工措施费	项	1	2341.25	
合 计				2453.02	




表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-多媒体工程 第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
		一、入口					62940.12	6840.90	135.08	1538.25	
1	2030508003001	其他电源设备安装	电源, 5V, 40A, 200W	台	51	295.07	15048.57	2587.88	42.00	588.03	
2	030501010001	收发器	接收卡 1.单卡最大带载 512×384像素,最多支持 32 组RGB 并行数据;2.采用 16个标准DIP75接口,具有高稳定性和高可靠性,适用于多种环境的搭建;3.支持逐点亮度校正,可以对每个灯点的亮度和色温进行校正,有效消除色差,使整屏的亮度和色温达到高度均匀一致,提高显示屏的画质;4.快速亮暗线调节在调试软件上,进行快速亮暗线调节,快速解除箱体及模组拼接区域的显示暗亮暗线,调节过程中实时生效,简单易用;5.配合支持3D 功能的独立主控,在软件或独立主控的操作面板上开启3D 功能,并设置 3D 参数,使画面显示3D效果。	台	30	258.51	7755.30	2381.40		526.00	卡莱特E120

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-多媒体工程 第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
3	030506007001	视频系统设备	视频处理器 1.支持常见的视频接口,包括2路DVI1.5,1 路 DVI, 2.支持 3.5mm音频输入和2.5mm音频输出;3.支持 3 个窗口和1路OSD;4.支持快速帧频和高帧频屏功能;5.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节;6.支持设备网络设置,视频输出最大带载高达 390 万像素。	台	2	6207.58	12535.16			87.70	卡莱特X15
4	030404017006	配电箱	电箱(10kw), 超薄、可中控、遥控、时控、手动等多种控制	台	1	3403.25	3403.25	140.94		31.08	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-多媒体工程

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
5	030506001001	扩声系统设备	扬声器 1、产品类型:扬声器2、系统安全:CAFD 11高频过载保护3、频率响应(-10 dB):80Hz-20kHz 4、灵敏度(1W/1m):89 dB 5、声压级(持续/峰值):112/118 dB 6、额定系统功率:95W (RMS)峰值系统功率:380W (Peak)7、标称阻抗:8 Ohm 8、定压选项:50W/25W/12.5W/6.25W/3.1W 470V/100V 9、箱体类型:低音材料>中频材料,高音材料>球罩球罩低音单元:1 x 8" 代码 CT4008KB 高音单元:1 x 1" 代码 DT4001M 10、外观描述:面板使用罐式无边框安装结构 11、覆盖角度:90°(H)×90°(V) 12、外部尺寸:275mm x 222mm 穿孔孔径:245mm/产品重量:3.05kg	台	4	998.95	3995.80	138.24	0.62	262.88	先科 SE-R

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-多媒体工程

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
6	030506001002	扩声系统设备	功放 1、额定功率2×4欧 码:480W, 1kHz<0.05% T.H.D.3、DREX数字电源管理技术可保证电源实时恒定的电压4、双速度需求敏感风扇和隔热的冷却系统 器设计,保证长时间运行稳定、自动唤醒模式,过热、短路、削波限幅,故障检测和短路电路保护5、频率响应:10Hz-20kHz (1% +/-1dB) 6、信噪比(20Hz至20kHz, 4Ω):>100dB 7、谐波失真:>300:1 (1kHz) 8、输入阻抗:20k/10k 9、失真度:<0.02%10、输入:平衡XLR母, 1/4" TRS 11、输出:Spoken (R) 新接柱12、产品尺寸:118mm x 7482mm x 1546mm 电源要求:AC220V/AC240V 设备重量:6.7kg 额定功率2×4欧姆:750W, 1kHz<0.05% T.H.D. 2、每通道带有TFC4主动功率因数校正技术处理平台	台	2	2996.16	5192.32	138.24	0.62	30.82	先科 R-711

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-多媒体工程 第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
7	030501001001	输入设备	符合信创要求,内存:16G;硬盘:512G固态硬盘;显卡:独立显卡;500w电源;工程机箱。	台	2	7039.86	14079.72	58		12.94	定制
		二、研学空间					46700.94	24	3.78	83.22	
8	030506007002	视频系统设备	投影机,6000流明,激光,1020*1200	台	1	18524.77	18524.77	735		1.63	视美乐 SM-DF601ST+
9	030506007003	视频系统设备	短焦镜头	台	1	3828.23	3828.23	19.80		4.37	视美乐 SM-5SD.5T
10	03050608	托架	托架,承重50KG	套	1	750.00	750.00				
11	030504001001	播放器	播放服务器,定制,4G,128G,工程机箱	台	3	6298.54	18895.62	861.50	7.77	147.57	定制

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-多媒体工程 第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
12	030506001003	扩声系统设备	8英寸无框天花扬声器 1. 产品类型:8英寸无框天花扬声器 2. 系统安全:CEP II高频过载保护3. 频率响应(-10dB):50Hz-20kHz 4. 灵敏度(1W/1m):89 dB 5. 声压级(持续/峰值):112/118 dB 6. 额定系统功率:95W (RMS)峰值系统功率:380W (Peak) 7. 标称阻抗:8 Ohm 8. 定压选项:50W/25W/12.5W/6.25W/3.1W 9. 70V/100V 9. 箱体类型:低音材料:橡胶PP盆,高音材料:钛膜球顶低音单元:1 x 8" 代码 CT4008KB 高音单元:1 x 1" 代码 DT4001M 10. 外观描述:面罩使用磁吸式无边框安装结构 11. 视重角度:90°(H)×90°(V) 12. 外部尺寸:275mm x 222mm 开孔口径:245mm 产品重量:3.05kg	台	2	1053.08	2106.16	65.22		14.34	克铃 S1-B

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-多媒体工程 第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌型号)	
								人工费	机械费	管理费		
13	03050601004	扩声系统设备	功放 1. 额定功率2×8欧 牌:480W, 1kHz@0.05% T.H.D., THD:数字电源管理技术可保证 电源实时恒定电流4. 双速度 需求敏感风扇和涡轮冷却散热 器设计, 保证长时间运行稳定、 自动休眠模式, 过热、短路、削 波限幅、过载保护和直流电路 保护5. 频率响应:10Hz~20kHz (1W, +/-1dB)6. 信噪比≥200x至 20kHz, 4Ω)≥100dB 7. 增益系 数:≥300:1 8. 0~20Hz to 1kHz)8. 输入阻抗:20k/16k 9 、失真度:0.02%10、输入:平 衡XLR母, 1/4" TRS 11、输 出:Spoken(0)和接线柱12、产 品尺寸:368mm x 3482mm x 8046mm 电源要 求:AC220V/AC240V 设备重 量:6.75kg 额定功率2×4欧 牌:780W, 1kHz@0.05% T.H.D 2 、每通道带有 TFC4主动功率因数校正技术处 理平台	台	1	2596.16	2596.16	89.12	0.31	15.31	先锋 R-711	
三、智能化控制系统								48867.32	2295.08	190.63	548.09	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-多媒体工程 第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌型号)
								人工费	机械费	管理费	
14	030501001002	中控主机	下一代多媒体及全屋控制系统 Core 3操作系统* *独立的模块化编程架构 *矢量浮点处理器和128 KB L2 高速缓存 板载256 MB内存和2 GB的内存 可扩展的存储多达1 TB 内置5个红外输出, 1个红外输 入; 2个RS232端口, 2个继电器和2 个数字输入端口 集成inf INET EX*无线网络 行业标准以太网和Crestnet*有 线通信支持 iPhone® and iPad ®等移动终端 内置基于Web的远程控制u- Control®2 向后兼容所有的SIMPL程序 支持全Unicode(多语言) 提高网络吞吐量 and 安全性 内置ITS v. 6.0网页服务 器 IPv6就绪 高速USB 2.0主机端口 设备直接支持BACnet®/IP协议 可定制的OSD的用户界面 带音频和复合视频输出端口 XAV, MP3, WMA音频文件播放	台	1	10566.29	10566.29	44.18		9.72	豪雅 定制

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-多媒体工程 第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
15	030504004001	系统软件	系统编程,国产定制,需提供受控设备清单、协议及逻辑程序表	套	1	8597.27	8597.27	73.44		16.19	定制
16	030504004002	系统软件	软件许可 提供了触摸屏体 可使用iPhone®, iPad®, 或 iPod touch®控制你的家庭或工作场所 提供了一个广泛的定制的用户界面 可以控制灯光、媒体、气候、安全等等 提供完整的系统控制的实时状态反馈和面板 允许查看实时视频监控摄像头和服务器[4] 与第三方应用程序无缝集成 允许多个控制元素从一个设备的控制 兼容无线®和移动数据网络 使用SSL安全通信 不需要特殊的服务器或第三方服务	套	1	5397.27	5397.27	73.44		16.19	定制
17	030504004003	系统软件	系统界面,根据用户需求做系统UI设计, 甲方素材	套	1	4697.27	4697.27	73.44		16.19	定制

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-多媒体工程 第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
18	030504004004	系统软件	播放软件 播放软件基于平台开发,兼容window7及以上操作系统,分辨率自适应,不用担心显示器分辨率兼容问题,播放软件是播放和控制相结合的一套完整解决方案。 授权认证支持软件密钥和硬件usb加密锁两种机制做为播放软件可以支持常见的mp4, WAV, avi等主流媒体格式媒体文件播放,具有全屏模式,顺序循环,单曲循环,一次播放等多种模式。 做为控制软件,控制方式支持本地和远程两种,本地控制采用鼠标、键盘和触摸屏;远程控制采用RJ45网络接口,协议可根据甲方需求来定义适配,可控制的内容包括播放、暂停、音量、片源切换,播放软件运行与退出等。	套	2	3097.27	6194.54	107.88		32.38	定制

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-多媒体工程 第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
19	030404002001	继电器、信号屏	继电器 40通道电源开关 单路16A(塑壳), 10A(INC); 5A(FIL); 1/2Hp(Mc); 模块最大96A(塑壳); 80A(INC); 40A(FIL); 4Hp(Mc) 支持120至 240V 50/60 Hz, 支持强电输入 Crestron®通信 可通过前面板或软件设定	台	2	2305.29	4610.58	183.08		277.56	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-多媒体工程 第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
20	030506001005	扩声系统设备	时序电源 8路滤波电源管理功能特点: 8通道输出, 8路30A, 可独立调 节开关及关闭时间可调, 带滤 波, 2路供电输出; 内置定时程序芯片, 可定日期 时间开关; 含监控工作状态液晶显示屏 (可显示的工作电压, 时间, 状态及系统调节); 支持多台设备微联顺序控制, 面板状态可自动检测及设置; 配置RS232接口, 支持外部中央 控制设备控制; 每台设备自带设备编码ID检测 和设置, 可实现远程集中控 制; 10组设备开关场景数据保存/调 用, 场景管理应用简单便捷;	台	1	1670.41	1670.41	49.50		11.02	欧派克 Q2
21	030404035004	插座	FX3插座	个	2	314.96	629.92	23.30		5.14	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-多媒体工程

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
22	030501002001	路由器	AC控制器 商品毛重:1.4kg 商品产地:中国大陆散热方式:自然散热建议 带宽:501-800M 企业VPN:支持 企业VPN 设备尺寸:其他LAN 出口:千兆网口防火墙:支持防 火墙机身材质:金属天线:其他 管理方式:WEB页面运营:移 动:系统:电信LAN口类型:电 口WAN接入:千兆网口上网行为 管控:支持管控总带机量:51- 100终端支持IPv6:不支持IPv6 上网行为管理:支持上网行为管 理WAN口类型:电口适用面 积:201-300㎡wan口数量:1个AP 管理:支持AP管理无线协议:无 其他端口:其他无线速率:其他 VPN类型:IPSecVPN,12tpVPN,其 他类型:有线路由器LAN口数量: 其他	套	1	1395.42	1395.42			32.89	普易 EG-EG105G-E

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-多媒体工程

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
23	030501003002	路由器	无线AP 高性能室内AP,支持Wi-Fi MIMO;1 千兆电+1console;支持 802.11n/g/n/ac,双频4流;无线 速率1257Mbps,内置不可拆卸 7dBi增益全向天线;发射功率 2300m,支持多SSID;支持自动信 道选择/手动信道选择;支持 按百分比设置无线发射功率; 支持无线接入客户列表显示,编 段自动导航技术,自动引导终端 选择最优频段,提升整个无线网 络的接入数和性能,防护等级 IP41,功耗25W;支持定位;支持 本地48DC供电和POE供电;	台	2	1100.21	2200.42			66.00	普易 EG-EAP212(G) V2
24	030501005001	机箱、机柜	机柜42U	台	1	2903.93	2903.93	293.94		64.81	
		四、视频					630000.00				

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-多媒体工程 第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
25	03B909	视频短片	片段一: 深奥水系介绍, 暂定时长2分钟, 水系的介绍(水系构成(六大形态), 水系的运作原理, 水系的作用和意义, 现状与保护)以实拍+3D模型的方式呈现 片段二: 古村落介绍短片, 暂定时长1分钟, 以实拍和文案方式 片段三: 环保局宣传视频, 暂定时长1.5分钟, 以实拍方式 片段四: 水治理机构, 暂定时长0.5分钟, 针对江南古城常年水治理机制的介绍, 以实拍和文案方式	秒	300	2100.00	630000.00				定制
		五、生物多样性互动设备					211770.41	1641.34	6.21	341.68	
26	030500007004	视频系统设备	投影机, 8000流明, 激光, 1920*1200	台	6	15524.77	92823.85	36.90		8.15	视美乐 SML-BF601NT+
27	030500007005	视频系统设备	摄像头	台	5	3828.23	19141.15	99.00		21.85	视美乐 SML-SKD-5T
28	03B010	托架	托架, 承重50KG	套	6	750.00	3750.00				

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-多媒体工程 第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
29	030504001002	系统融合设备	融合服务器, 定制, 4G, 128G, 4输出独立显卡	台	1	15398.54	15398.54	220.50	2.59	49.19	定制
30	030601017001	软件	融合软件, 定制5通道	套	5	5097.27	25486.35			80.95	定制
31	030607006002	监控摄像设备	互动摄像头	台	5	1154.65	5773.25	44.50	5.85	165.35	Daonico 7113
32	030601017002	软件	互动软件, 定制, 生物多样性展示和互动软件	套	1	45097.27	45097.27	73.44		16.19	定制
33	03B011	网线和辅材	国标4平方三相五线制, 超五类或六类网线10根*2根备用	项	1	4500.00	4500.00				
合计							990378.79	11499.56	342.65	2611.24	

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-通用安装工程 第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
69	031001006002	塑料管	室外UPVC塑料排水管安装(粘接)DN150,含管道一般支架、止水环、留堵洞眼、切管、调直、对口、熔化接口材料、粘接、管道、管件及管卡安装、灌水试验	m	13.9	41.84	581.58	120.75		26.60	
70	031001006003	塑料管	室外UPVC塑料排水管安装(粘接)DN100,含管道一般支架、止水环、留堵洞眼、切管、调直、对口、熔化接口材料、粘接、管道、管件及管卡安装、灌水试验	m	26.2	26.80	688.76				32.13
71	031001006004	塑料管	室外UPVC塑料排水管安装(粘接)DN75,含管道一般支架、止水环、留堵洞眼、切管、调直、对口、熔化接口材料、粘接、管道、管件及管卡安装、灌水试验	m	7.5	21.49	161.18	38.63			8.65
72	Z031003018001	沟槽式法兰阀门	1.名称:闸阀 2.规格:DN100	个	2	675.12	1350.24	29.96	2.80		9.42
73	031002003001	套管	刚性防水套管制作、安装 公称直径(mm以内)150	个	3	396.78	1187.34	527.04	116.22		141.84
74	031002003002	套管	刚性防水套管制作、安装 公称直径(mm以内)100	个	3	315.96	947.88	442.24	101.37		120.12
		应急照明系统					8061.66	1797.80	6.13		398.35

表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称:博物馆-通用安装工程 第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中			备注(设备品牌及型号)
								人工费	机械费	管理费	
75	030411004012	配线	管内穿线 WDZN-BVJS-2X2.5	m	124.74	7.46	930.56	101.04			22.45
76	030411004006	配管	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 明、暗敷设暗配 JDG20, 测位、划线、锯管、套丝、架线、跨接、接地、补漆。	m	122.64	16.84	2063.67				187.24
77	030412004004	装饰灯	多信息复合标志灯-220V 36W	套	4	126.65	506.60				依据01-08-JC-2L.RE.H IV-8632GB
78	030412004005	装饰灯	方向标志灯-A型,DC24V 1W	套	2	126.65	253.30	44.99			依据01-08-JC-2L.RE.H IV-8634GB
79	030412004006	装饰灯	楼层指示消防应急标志灯-A型,DC24V 1W	套	3	126.65	379.95	67.35			依据01-08-JC-2L.RE.H IV-8633GB
80	030412004007	装饰灯	疏散出口标志灯-A型,DC24V 1W	套	2	126.65	253.30	44.99			依据01-08-JC-2L.RE.H IV-8632GB
81	030412004008	装饰灯	双面单装疏散指示-A型,DC24V 1W	套	2	134.27	268.54	52.66			依据01-08-JC-2L.RE.H IV-8632GB


表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称: 江南水景博物馆项目

单位工程及专业工程名称: 博物馆-多媒体工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合 价 (元)	其中			备注
								人工费	机械费	管理费	
合 计											



浙江江南学院


表1-3-B 组织措施项目(专业工程)清单及计价表

工程名称:江南水系博物馆项目

单位工程及专业工程名称:博物馆-多媒体工程

第1页 共1页

序号	项目名称	单位	数量	金额(元)	备注
1	提前竣工增加费	项	1	0.00	
2	二次搬运费	项	1	30.79	
3	冬雨季施工增加费	项	1	15.99	
4	行车、行人干扰增加费	项	1	0.00	
5	安全文明施工措施费	项	1	967.51	
合 计				1013.69	



图