

舟山市普陀区沈家门第一小学学校食堂采购项目

合 同 书

项目名称：舟山市普陀区沈家门第一小学学校食堂采购项目

项目编号：NZZB-2025128G（重）

合同主要条款

项目编号: NZZB-2025128G (重)

项目名称: 舟山市普陀区沈家门第一小学学校食堂采购项目

甲方: (买方) 舟山市普陀区沈家门第一小学

乙方: (卖方) 宁波恒隆厨房设备有限公司

甲、乙双方根据舟山市公共资源交易中心普陀区分中心关于舟山市普陀区沈家门第一小学单位舟山市普陀区沈家门第一小学学校食堂采购项目公开招标的结果, 签署本合同。

一、合同金额

本合同金额为 (大写): 人民币柒拾肆万陆仟元整 (¥746000 元) (详细货物价明细见附件)。

二、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意, 乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供, 也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、质保期

1. 产品质保期为两年。
2. 在质保期内乙方提供的货物质量和服务符合合同约定。

六、转包或分包

1. 本合同范围的货物, 应由乙方直接供应, 不得转让他人供应;
2. 除非得到甲方的书面同意, 乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应;
3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为, 甲方有权解除合同, 没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期: 合同签订后 40 天内完成项目建设并进入试运行, 试运行时间不少于 1 个月, 试运行结束后根据甲方的要求进行最终验收。
2. 交货方式: 送货上门
3. 交货地点: 采购人指定地点。

八、货款支付

1. 付款方式: 中标方签订合同 7 个工作日内支付总货款的 40%, 项目终验通过后 10 个工作日内, 支付剩合款项, 最终费用以审计为准。
2. 当采购数量与实际使用数量不一致时, 乙方应根据实际使用量供货, 合同的最终结算金额按实

际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
 - 2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
 - 2.2 贬值处理：由甲乙双方协议定价。
 - 2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3. 甲方在试运行和初次使用时，乙方应指派技术人员到现场进行技术指导。
4. 质保期：最终验收合格之日起2年。在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
5. 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的，终身维修，维修时只收部件成本费。
6. 供应商需提供售后服务，响应人应提供快捷、周到、规范的技术服务，需提供7*24小时电话技术支持，接到甲方故障通知后，技术人员应立即响应，并于2小时内到达现场进行故障排除和抢修。

十一、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 甲方可以邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
2. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
3. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
4. 甲方可邀请专业的第三方检测机构对所到货品进行检测，若检测显示任一产品存在以下情形，则视为不合格：
 - 1) 不符合《采购文件》约定的技术参数、功能要求或质量标准；
 - 2) 违反国家现行有效的强制性标准，包括但不限于安全、环保；
 - 3) 其他存在影响正常使用的重大缺陷。

若判定不合格，甲方有权退回所有已交付产品、解除合同，并要求乙方承担退货运费、第三方检测费等因退货产生的全部损失，同时乙方须按合同约定支付违约金。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为舟山市。

十六、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
3. 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲方（盖章）：舟山市普陀区沈家门第一小学

地址：舟山市普陀区沈家门东海中路 20 号

法定（授权）代表人：[签字]

签字日期：2025 年 7 月 8 日



乙方（盖章）：宁波恒隆厨房设备有限公司


地址：宁波市鄞州区云龙镇云振路 162-2 号

法定（授权）代表人：[签字]

签字日期：2025 年 7 月 8 日

附件一：项目采购清单

序号	产品名称	品牌	技术参数	规格	数量	单位	参考图片	单价	总价	备注
一层区域										
收货区										
1	拖把池	恒宁	优质 304 不锈钢板制造，台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，斗 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	600*600* (500+150)	1	台		1120	1120	
2	单温摇摆龙头	龙旗嘉业	型号：XP-A102 1. 座台式安装，单孔单温； 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹；	/	1	台		219	219	
3	拖把沥干池连挂钩	恒宁	优质 304 不锈钢板制造，面板 $\delta = 1.2\text{mm}$ $\delta = 1.0\text{mm}$ ，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	1400*500 *1800	1	台		1295	1295	
4	单温摇摆龙头	龙旗嘉业	型号：XP-A102 1. 座台式安装，单孔单温； 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹；	/	1	台		219	219	
主副食库										
1	低搁架	恒宁	优质 304 不锈钢板制造，边横档 50*50* $\delta = 0.8$ 不锈钢方管、中档 38*38* $\delta = 0.8$ 不锈钢方管，全不锈钢方管制作。	1200*500 *200	2	台		595	1190	
2	四层平板货架	恒宁	优质 304 不锈钢板制造. 柱 $\Phi 38$ * $\delta = 0.8$ 不锈钢管，平板 $\delta = 0.8\text{mm}$ 配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节重力子弹脚。	1200*500 *1500	2	台		1470	2940	
3	挡鼠板	恒宁	优质 304 不锈钢板制造. 面板 $\delta = 1.0\text{mm}$ ，二侧配滑轨 $\delta = 1.2\text{mm}$ 。带警报系统。	1000*600 *15	2	台		500	1000	
男女更衣室										

1	挂墙星盆	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 星盆斗 $\delta=1.0\text{mm}$, 配优质落水器、拦渣斗。	450*345*(200+100)	2	个		700	1400
2	单温摇摆龙头	龙旗嘉业	型号: XP-A102 1. 座台式安装, 单孔单温; 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 开孔尺寸为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹;	/	2	台		219	438
粗加工									
1	大单星盆台	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 星盆斗 $\delta=1.0\text{mm}$, 斗尺寸 840*500*280, 柱 $\phi 38 * \delta=0.8$ 不锈钢管 (配有可调子弹脚), 配优质落水器、拦渣斗。	1000*700*(800+150)	2	台		1505	3010
2	台式混水龙头	龙旗嘉业	型号: XP-A802 1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 左右接口间距为 203mm, 采用偏心设计可微调 (15mm); 5. 开孔尺寸为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹;	/	2	台		444	888
3	大单星盆台	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 星盆斗 $\delta=1.0\text{mm}$, 斗尺寸 640*500*280, 柱 $\phi 38 * \delta=0.8$ 不锈钢管 (配有可调子弹脚), 配优质落水器、拦渣斗。	800*700*(800+150)	1	台		1120	1120
4	台式混水龙头	龙旗嘉业	型号: XP-A802 1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 左右接口间距为 203mm, 采用偏心设计可微调 (15mm); 5. 开孔尺寸为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹;	/	1	台		444	444
5	双星剖鱼台	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 星盆斗 $\delta=1.0\text{mm}$, 柱 $\phi 38 * \delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢管, (可调节子弹脚)	1500*700*(800+150)	1	台		2170	2170

			弹脚)，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。							
6	台式混水龙头	龙旗嘉业	型号：XP-A802 1. 座台式安装，双孔双温； 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4. 左右接口间距为 203mm，采用偏心设计可微调（15mm）； 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹；	/	2	台		444	888	
7	双层工作台	恒宁	优质 304 不锈钢板制造，台面 $\delta=1.0\text{mm}$ （下衬 12.0 密度板减噪），层板 0.8mm、脚 $\Phi 38 \times 0.8\text{mm}$ （配有可调子弹脚）、脚杯 $\Phi 50 \times 100 \times 0.8\text{mm}$ 。	1800*700 *800	2	台		1750	3500	

切配间

1	柜式刀具/砧板消毒柜	丽吉尔	采用 304 不锈钢板制造， $\delta=1.0\text{mm}$ ；刀具、砧板放置设计，多层次紫外线杀菌，消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风，消毒刀数量：20 把，消毒毛巾数量：24 块，消毒砧板数量：10 块（直径 50cm 厚度 10cm） 电压：220V 紫外线功率：17w 红外线功率：300w ★具有消毒产品生产企业卫生许可证。 ★具有 GB 4806.9-2023 食品接触产品安全认证证书。	1200× 600× 1800	1	台		6092	6092	
2	双星盆台	恒宁	优质 304 不锈钢板制造，台面 $\delta=1.2\text{mm}$ ，星盆斗 $\delta=1.0\text{mm}$ ，柱 $\Phi 38 \times \delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢管（配有可调子弹脚），配优质不锈钢落水器及拦渣片。	1500*700 *(800+150)	1	台		2065	2065	
3	台式混水龙头	龙旗嘉业	型号：XP-A802 1. 座台式安装，双孔双温； 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4. 左右接口间距为 203mm，采用偏	/	2	台		444	888	

			芯设计可微调 (15mm) ; 5. 开孔尺寸为 25mm , 接口为标准 4 分外螺纹;						
4	双层工 作台	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 台面 δ =1.0mm (下衬 12.0 密度板减噪), 层板 0.8mm、脚 $\Phi 38 \times 0.8$ mm (配有 可调子弹脚)、脚杯 Φ 50*100*0.8mm。	1800*700 *800	2	台		1750	3500
5	四层格 栅货架	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 柱 $\Phi 38 \times$ $\delta = 0.8$ 不锈钢管, 横档 $38 \times 25 \times \delta$ =0.8 的不锈钢扁管, 栅板 δ =0.8mm 配置 $\Phi 38$ mm 不锈钢可调节 子弹脚。	1200*500 *1800	2	台		1365	2730
6	四门双 机双温 冰箱 (直 冷)	摩威 尔	型号: DRFT48-4 全铜管制冷系统, 不易腐蚀, 寿命 长。超厚保温层, 箱体整体高密度 发泡, 保温性能更强, 节能。欧款 门把手, 坚固耐用, 美观大方。带 刹车脚轮, 方便移动清洁。超大使 用空间, 储藏量更多。可拆卸门封 条, 箱随意更换, 清洁。安全锁, 保证食品安全, 卫生。自动回归门, 防止冷气意外泄露, 节能环保。 产品特点: 1, 弹簧自动回位门 2, 不锈钢一体拉手 3, 内外 SUS201 材质 4, 内胆下片 R 圆角一体成型 5, 机械式数显温控 6, 容量 900L 7, 温控范围 $2 \sim 8^{\circ}\text{C} / -6 \sim -15^{\circ}\text{C}$	1200x700 x1910	1	台		4400	4400

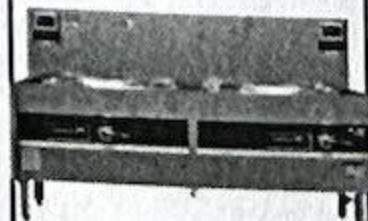
蒸煮间

1	精工款 电汽两 用 24 盘 蒸饭柜	恒宁	采用优质加厚不锈钢联众板材, 不 锈钢把手, 整体高密度发泡, 加厚 保温层, 保温效果好, 发泡设备及 环保发泡剂, 内胆一次拉伸成型, 易于清洗, 箱体内部加装加厚钢 条, 防止变形, 自动进水装置, 蒸 车装有温控和时控装置, 电源开关 控制, 配成型拉伸磁盘, 可电和蒸 汽两用, 门板整体冲压成型, 更好 的加强门体强度, 防止变型, 自动 进水装置, 缺水断电保护, 防止干 烧电热管, 门体佩带嵌入式温度 表, 可探测箱体内实际温度, 箱体 内自带溢水阀, 防止烫伤, 电热管	1430*700 *1690	2	台		8500	1700 0
---	-----------------------------	----	--	-------------------	---	---	---	------	-----------

			为专属定制 304 材质。							
2	※电磁 可倾 （摇 摆）式 60 汤煲 炉（提 供样 品）	众厨 佳百 年。	型号：ZC/KQ(YB)TL7001-15 1、电压、功率：380V/15kW 2、标准配置加热面Φ300mm，配置 永不变形球面加热面，配置多段加 热设计，力量充足，蒸汽量大，速 度快 3、配有：自动加水系统，缺水保 护系统，方便的水胆清垢设计 4、可配：恒温设定控制系统，定 时加热设定系统 5、锅：Ø630*h450，容量：150L； 配豪华不锈钢高弯水龙头 6、整机采用优质不锈钢板材制作： A、面板、框架：采用≥1.2mm 板 材； B、侧板、底板、门板：采用≥1.0mm 板材； 7、质量要求：设备符合相关卫生、 安全、节能、环保相关国家标准； ★8、电磁可倾（摇摆）式 60 汤煲 炉所配电磁摇摆汤煲炉用 60 汤锅 需同时具有：①符合与食品直接接 触部件检验合格的食品接触安全 认证标志试验报告和认证证书，提 供第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告或认证证书 复印件；②符合 GB/T 24021-2024 标准的中国环境标志（II 型）产品 认证证书； 9、电磁可倾（摇摆）式 60 汤煲炉 所配球阀需同时具有：①符合与食 品直接接触部件检验合格的食品 接触安全认证标志试验报告，提供 第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告或认证证书 复印件；②符合 GB/T 24021-2024	1450*102 0*1000 （容量： 150L）	2	台		1963 0	3926 0	

			标准的中国环境标志（II型）产品 认证证书；							
3	集汽罩	恒宁	优质 304 不锈钢板制造，前板、侧 板、 $\delta=1.0\text{mm}$ 、后板 $\delta=0.8\text{mm}$ ，（风 机及排烟管另计）。	9160*130 0*500	11. 908	m^2		1540	1833 8	
4	四层格 栅货架	恒宁	优质 304 不锈钢板制造，柱 $\Phi 38*$ $\delta=0.8$ 不锈钢管，横档 $38*25*\delta$ $=0.8$ 的不锈钢扁管，栅板 δ $=0.8\text{mm}$ 配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节 子弹脚。	1200*500 *1800	2	台		1365	2730	
5	双星淘 米盆台	恒宁	优质 304 不锈钢板制造，台面 δ $=1.2\text{mm}$ 、星盆斗 $\delta=1.0\text{mm}$ 、柱 $\Phi 38*$ $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢管（配有可调子 弹脚），配优质不锈钢落水器及拦 渣片。	1800*800 *(800+15 0)	1	台		2345	2345	
6	台式混 水龙头	龙旗 嘉业	型号：XP-A802 1. 座台式安装，双孔双温； 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处 理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型 手柄； 4. 左右接口间距为 203mm，采用偏 芯设计可微调（15mm）； 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹；	/	2	台		444	888	

烹饪间

1	双眼大 锅灶	智博 立	型号：SDGT35/70 1、额定电压：AC220V-240V，额定 频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW， 额定功率：42W，额定气压：2.0kPa， 2、优质 SUS304-2B 不锈钢板制造， 面板、前脸板厚 $\delta=1.2\text{mm}$ ，台面一 次压制成型；外旁板、后立板 201J1/J4，板厚 $\delta=1.0\text{mm}$ ，龙骨架 国标不锈钢方管 25*38 厚 1.2mm； 衬板电解镀锌钢板厚 $\delta=1.2\text{mm}$ ， 灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40， 炉膛 50 厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一 次成型，厚度 2.0 内配稀土贵金属 聚能网；配全预混式节能炉头，一 键启动； ★4、产品符合 GB35848-2024《商 用燃气燃烧器具》要求；36V42W 直流风机，所投设备额定热负荷 35KW*2，热负荷准确度 $\pm 10\%$ 以内，	2000× 1200× 800+450	1	台		1421 5	1421 5
---	-----------	---------	---	---------------------------	---	---	---	-----------	-----------

			能源合理利用率 76%以上；（提供第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告或认证证书复印件） ★5、设备有设备使用信息可传送功能（设备信息（使用时间，当前火力情况，风机，燃气比例的显示）可传输到微信小程序、平台）（提供第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告或认证证书复印件） ★6、设备有燃气泄漏模块功能（通过燃气泄漏模块检测漏气，检测到产品内部燃气泄漏后停止工作，电磁阀关闭，并且通过手机发送短信通知）（提供第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告或认证证书复印件） ★7、设备有风机功率调节及转速显示功能（通过设定风机的转速的数值，可自由调节每一档风机的功率，通过主板的风机模块检测风机转速数值，在显示屏或小程序上显示。）（提供第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告或认证证书复印件） ★8、设备有火力功率调节及火力显示功能（通过设定比例阀的数值，可自由调节每一档的火力功率，通过主档位开关检测，在显示屏或小程序上显示当前火力档位。）（提供第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告或认证证书复印件） ★9、产品符合<<强制性产品认证实施规则 燃气燃烧器具>>（CNCA-C24-01:2024）的要求，；（提供第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告或认证证书复印件）							
2	调料平台（带前封板）	恒宁	优质 304 不锈钢板制造，台面 $\delta=1.0\text{mm}$、柱 $\Phi 38 * \delta=0.8$ 不锈钢管（配有可调子弹脚）、脚杯 $\Phi 50*100*0.8\text{mm}$，横通 $\Phi 25*0.8\text{mm}$。	600*1200 *(800+450)	1	台		980	980	

3	台式混水龙头	龙旗嘉业	型号: XP-A802 1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 左右接口间距为 203mm, 采用偏心设计可微调 (15mm); 5. 开孔尺寸为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹;	/	1	台		444	444
4	脱排油烟罩	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 前板、侧板、 $\delta=1.0\text{mm}$ 后板 $\delta=0.8\text{mm}$, 配双层隔油烟排、积油杯、防爆灯。 (风机及排烟管另计)	7600*1300*500	9.88	m ²		1750	17290
5	脱排油烟罩	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 前板、侧板、 $\delta=1.0\text{mm}$ 后板 $\delta=0.8\text{mm}$, 配双层隔油烟排、积油杯、防爆灯。 (风机及排烟管另计)	2000*1100*500	2.2	m ²		1750	3850
6	双层工作台	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.0\text{mm}$ (下衬 12.0 密度板减噪), 层板 0.8mm、脚 $\Phi 38*0.8\text{mm}$ (配有可调子弹脚)、脚杯 $\Phi 50*100*0.8\text{mm}$ 。	1800*800*800	2	台		1785	3570
7	单向移门调理台	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.0\text{mm}$ (下衬 12.0 密度板减噪), 侧板 $\delta 0.8\text{mm}$, 门面 $\delta 0.8\text{mm}$ 、底板、层板 $\delta 0.8\text{mm}$, 重力脚 $\Phi 60*150$ 不锈钢重力脚。	1800*800*800	1	台		3255	3255
8	双星盆台	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 星盆斗 $\delta=1.0\text{mm}$, 柱 $\Phi 38* \delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢管 (配有可调子弹脚), 配优质不锈钢落水器及拦渣片。	1500*700*(800+150)	1	台		2065	2065
9	台式混水龙头	龙旗嘉业	型号: XP-A802 1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 左右接口间距为 203mm, 采用偏心设计可微调 (15mm); 5. 开孔尺寸为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹;	/	2	台		444	888

10	四层格栅货架	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 柱 $\Phi 38 \times \delta = 0.8$ 不锈钢管, 横档 $38 \times 25 \times \delta = 0.8$ 的不锈钢扁管, 栅板 $\delta = 0.8 \text{mm}$ 配置 $\Phi 38 \text{mm}$ 不锈钢可调节子弹脚。	1200*500*1800	2	台		1365	2730	
11	双瓶厨房自动灭火系统	环峰	型号: CMJS26-2-HF (1) 灭火系统: 设备采用机械启动式, 无需任何电源(包含电池等), 避免因断电影响设备正常启动, 水流联动阀自动切换时间不应大于 5s, 灭火剂喷射时间不应小于 10s 且喷射延迟时间不应大于 3s, 带有机械应急操作机构。连接喷嘴的安装管路使用 SUS304 不锈钢管, 药剂管壁厚不少于 1.5mm, 便于长久使用, 无需更换, 保留 30CM 对应样品放于现场备查, 全部使用螺纹连接和暗装的方法, 所有管路布置在烟罩内部及上面。 ★产品应符合标准: GA498-2012, 机械启动式; 产品使用的灭火剂有效期不少于 8 年, 单套设备带动喷嘴数量最大有效功率 > 22 个喷嘴, 投标文件提供带有 CMA/CNAS 标识的厨房设备灭火装置《型式试验》检验报告。(提供第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告或认证证书复印件)。 产品使用的灭火剂毒性为 0, $7 \leq \text{PH 值} \leq 9$, 凝固点 $\leq 0^\circ \text{C}$, 符合 GB 17835-2008、GB/T6682-2008 和 GB/T 13267-1991 等标准。 ★产品自带的一体式声光报警器应能适应低温和高温条件下工作, 产品使用的金属喷嘴帽所含重金属元素(铅、镉、砷)应符合 GB4806.9-2016 标准。(提供第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告或认证证书复印件)	双 700*650*240	1	套		1218 4	1218 4	
二次更衣室										
1	挂墙星盆(感应式)	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.2 \text{mm}$, 星盆斗 $\delta = 1.0 \text{mm}$, 配优质落水器、拦渣斗, 配感应式水龙头。	450*345*(200+100)	1	台		1400	1400	
备餐间										
1	单星盆	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 台面 δ	600*700*	1	台		980	980	

	台		=1.2mm、星盆斗 $\delta=1.0\text{mm}$ 、柱 $\Phi 38$ * $\delta=0.8$ 不锈钢管（配可调节子弹 脚），配优质不锈钢落水器、拦渣 斗。	(800+150)					
2	台式混 水龙头	龙旗 嘉业	型号：XP-A802 1. 座台式安装，双孔双温； 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处 理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型 手柄； 4. 左右接口间距为 203mm，采用偏 芯设计可微调（15mm）； 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹；	/	1	台		444	444
3	单头净 水器	普莱 顿	全不锈钢外壳	/	2	台		1083	2166
4	紫外线 消毒灯	丽吉 尔	型号：D-30 1、电压：220V 2、功率：30W 3、尺寸： $\geq 1050*96*53\text{mm}$ 4、灯管：30w 紫外线杀菌灯管， 灯光波长在 250-260nm 消毒效果 最佳 5、覆盖面积 50m ² —70m ² 6、可以设置 30 分钟，60 分钟， 90 分钟自动关闭功能 7、设备带遥控功能 8、紫外线辐照强度 $\geq 107 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ 9、生产厂家具有消毒产品生产许 可证 ★设备符合《GB 28235-2020》检 测标准，检测结果大肠杆菌、金黄 色葡萄球菌等灭杀率达到 $\geq$ 99.9%，提供第三方检测机构出具 带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告或 认证证书复印件	/	1	支		352	352
洗碗间									
1	全自动 电热开 水器连 座台	腾飞	型号：PK-12H 型 功率：12KW/380V；容量 80L。	590*450* 980	1	台		3117	3117
2	双星盆 台	恒宁	优质 304 不锈钢板制造，台面 δ =1.2mm，星盆斗 $\delta=1.0\text{mm}$ ，柱 $\Phi 38$ * $\delta=0.8\text{mm}$ 不锈钢管（配有可调子 弹脚），配优质不锈钢落水器及拦 渣片。	1500*800 *(800+15 0)	1	台		2170	2170

3	台式混水龙头	龙旗嘉业	型号: XP-A802 1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 左右接口间距为 203mm, 采用偏心设计可微调 (15mm); 5. 开孔尺寸为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹;	/	2	台		444	888	
4	四层格栅货架	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 柱 $\Phi 38 \times \delta = 0.8$ 不锈钢管, 横档 $38 \times 25 \times \delta = 0.8$ 的不锈钢扁管, 栅板 $\delta = 0.8\text{mm}$ 配置 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢可调节子弹脚。	1200*500*1800	2	台		1365	2730	
5	浸泡池	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.2\text{mm}$ 、星盆斗 $\delta = 1.0\text{mm}$ 、柱 $\Phi 38 \times \delta = 0.8$ 不锈钢管 (配有可调子弹脚), 配优质落水器及拦渣片。	1200*1000*900	1	台		2660	2660	
6	台式混水龙头	龙旗嘉业	型号: XP-A802 1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 左右接口间距为 203mm, 采用偏心设计可微调 (15mm); 5. 开孔尺寸为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹;	/	2	台		444	888	
7	长龙式洗碗机	锡德悉	型号: SDS-800DZ-HG 1. 模块化设计, 可根据顾客需求自由定制。2. 设有滑盖式提拉挡板, 向上提起即可清洗洗碗机内部, 清洗简单 3. 输送带采用食品级加强尼龙双嘴鹰齿, 稳定安全。4. 人性化设计, 自动进水, 智能温控。5. 输送带末端设有防卡死系统, 未及时收取餐盘时输送带自动暂停 6. 集成化电脑控制面板, 即时数码温度显示, 一键操作。7. 食品级 304 不锈钢材质, 卫生环保。8. 最大洗涤量高达 4000 碟/小时, 快速高效。9. 每次清洗最大耗水量为 450 升/小时, 省水省清洁剂。10. 上下交叉式双道喷淋清洗, 洗涤效果更佳。11. 配合餐盘输送带, 更进一	3700*855*1900	1	台		66855	66855	

			步节省人工,避免运送过程中的餐盘损坏。12. 内置烘干功能,碗盘洗涤完毕即可再次使用,无需等待晾干。 13. 参数: 机器配置 : 一段主洗, 双喷淋, 一段烘干; 进水温度 : 常温进水; 功率: 54.5KW; 电压 : 380V; 最大洗涤量: 4500 碟每小时; 最大耗水量: 450 升每小时; 进水管尺寸: 6 分; 清洗温度 : 65℃; 冲洗温度 : 85℃; 整机材质 : 304 不锈钢 14、所投洗碗机核心部件(电控箱)通过国家标准 GB/T 2423.16-2022 《环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 J 和导则: 长霉》(IEC60068-2-10:2018, IDT)/方法 1 严酷等级 2 的要求(培养时间: ≥ 56 天, 试验菌种: 黑曲霉 ATCC6275, 土曲霉, ATCC 10690 绿色木霉 ATCC 9645, 绳状青霉. ATCC 36839, 球毛壳霉 ATCC 6205, 宛氏拟青霉 ATCC 18502, 短帚霉 ATCC 36840, 树脂子囊菌 DSM1203. 检测结果符合长霉检测等级 0 级(放大 50 倍下, 没有发现明显长霉)。 ★15、投标人所投产品依据 GB/T 5750.6-2023 标准及《生活饮用水卫生规范》卫生部 2001 版 附件 2 生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范,进行卫生安全性浸泡试验,所检项目铝、砷、镉、汞、铅指标均符合要求。(提供第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告或认证证书复印件) ★16、提供所投产品具有商用洗碗机通过 GB/T229-2020 《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》要求的检测报告。满足检测条件在 18.5℃ 温度下, 冲击吸收能量达到 124.5/134.5/136.0J 的样品未冲断。(提供第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告或认证证书复印件)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8	集汽罩	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 前板、侧板、 $\delta=1.0\text{mm}$ 、后板 $\delta=0.8\text{mm}$, (风机及排烟管另计)。	3900*1200*500	4.68	m^2		1540	7207	
9	活动工作台 (下一层板)	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.0\text{mm}$ (下衬 12.0 密度板减噪) 配优质脚轮, 其中两个带刹车。	800*900*800	1	台		840	840	
10	L 型链板式输送带 (提供样品)	锡德悉	型号: SDS-SS-L 1. 整机外壳采用食品级 304 不锈钢材质, 卫生环保。 2. 进口食品等级皮筋和链片, 耐磨耐用, 美观与实用并存。 3. 组装式或焊接生产工艺, 灵活组合, 便于运输。 4. 隐藏式污水回收功能, 美观实用, 科学合理, 真正做到脏净分离。 5. 喷淋雾式冲洗系统的设计, 洁净卫生, 远离细菌源。 ★6. 扭矩保护系统, 防止餐具掉落或装载餐具超载对设备造成损伤。 (提供第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告或认证证书复印件)。	(900+3600)*570*900	4.5	米		5144	23148	
11	小件餐具投掷柜	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 门面 $\delta 1.0\text{mm}$ 、底板 $\delta 1.0\text{mm}$ 。侧板 $\delta 0.8\text{mm}$, 配 $\Phi 60*150$ 不锈钢重力脚。孔全封闭式。	1800*400*950mm	2	台		3738	7476	
12	双孔泔水台车	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.0\text{mm}$, 侧板 $\delta 0.8\text{mm}$ 门面 $\delta 0.8\text{mm}$, 车、桶、台三台配套。	1400*600*(800+150)	1	台		2800	2800	
消毒保洁间										
1	四门保洁柜	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 侧板 $\delta 0.8\text{mm}$ 门面 $\delta 0.8\text{mm}$ 底板、层板 $\delta 0.8\text{mm}$ 后板 $\delta 0.8\text{mm}$ 配 $\Phi 60*150$ 不锈钢重力脚。	1200*500*1800	2	台		3640	7280	
教工餐厅										
1	暖饭车	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, $\delta=1.0\text{mm}$ 。科顺脚轮, 其中两个带刹车掣, 配 1.5KW/220V 电热管 1 根, 配数字式电热恒温控制器。具有 GB 4806.9-2023 食品接触产品安全认证证书。	600*600*800	2	台		1925	3850	

2	暖汤车	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, $\delta=1.0\text{mm}$ 。科顺脚轮, 其中两个带刹车掣, 配 1.5KW/220V 电热管 1 根, 配电热恒温控制器。	600*600*800	2	台		1925	3850
3	双层工作台	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.0\text{mm}$ (下衬 12.0 密度板减噪), 层板 0.8mm、脚 $\Phi 38*0.8\text{mm}$ (配有可调子弹脚)、脚杯 $\Phi 50*100*0.8\text{mm}$ 。	1200*700*800	2	台		1470	2940
4	方形布菲炉	南洋精工	型号: SDS-SS-L 碟菲餐炉, 与 EB-1200 配套	419*404*192	12	台		2883	3459 6
5	电磁炉	众厨佳百年	型号: TSDP/AL3501-3.5/5 —单相电输入宽电压工作, 额定功率 5KW; —5 档火力控制, 具有 1 档保温功能; —全不锈钢外壳, 专利结构设计, 安全可靠; —串联谐振半桥控制技术, 可靠性高; —采用 TOP 开关电源供电, 功耗低输出功率大, 功率输出持续稳定; —特有锅具干烧保护, 防止锅具干烧着火并保护设备可靠运行; —控制系统自我诊断程序, 多重保护及故障提醒功能; —三防结构设计, 防水等级达 IPX3	344*404*90	12	台		2531	3037 2
6	双柄方形水果盘	南洋精工	采用食品级不锈钢制造, 安全使用, 经久耐用。	L580*W370*H65mm	2	台		1200	2400
其他									
1	风幕机	风派	型号: FM-3012GY 铝合金外壳, 时尚美观, 独特导风板设计, 风向可随意调节, 采用全新遥控开关, 且有高、中、低档调速功能, 风量: $\geq 1560\text{m}^3/\text{H}$ 。	1200*235*210	3	台		1624	4872
2	风幕机	风派	型号: FM-3015GY 铝合金外壳, 时尚美观, 独特导风板设计, 风向可随意调节, 采用全新遥控开关, 且有高、中、低档调速功能, 风量: $\geq 1960\text{m}^3/\text{H}$ 。	1500*235*210	2	台		2030	4060

风幕机	风派	型号: FM-3018GY 铝合金外壳, 时尚美观, 独特导风板设计, 风向可随意调节, 采用全新遥控开关, 且有高、中、低档调速功能, 风量: $\geq 2340\text{m}^3/\text{H}$ 。	1800*235 *210	1	台		2436	2436	
粘捕式灭蝇灯	蝇博士	型号: DF-30BN 1、电压: 220V 2、功率: $\geq 30\text{W}$ 3、尺寸: $\geq 500*120*290\text{mm}$ 4、灯管: 2*15w 灭蝇灯灯管, 灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇。 5、覆盖面积 $\geq 80\text{m}^2$ 6、外壳 ABS 防阻燃材料, 插座带 3C ★7、灯外壳采用铝合金材料组合而成, 灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低, 无气味, 无辐射。(提供第三方检测机构出具带 CMA 或 CNAS 标识的检测报告或认证证书复印件)。		14	台		433	6062	
洗地龙头	龙旗嘉业	型号: XD-C101-T 1. 外形尺寸: $L=10\text{m} \pm 5\%$ 2. 壳体为 ST14 冷轧板制成, 支架为 Q235 钢制成, 表面静电喷塑处理; 3. 中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4. 锰钢弹簧; 5. 10 米黑色液压钢丝管, 耐温 95°C , 承压 300PSI; 6. 接水口口径为 1/2" 外螺纹;	/	4	台		2392	9568	

二层区域

二次更衣室


挂墙星盆(感应式)	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 星盆斗 $\delta=1.0\text{mm}$, 配优质落水器、拦渣斗, 配感应式水龙头。	450*345* (200+100)	1	台		1400	1400	
-----------	----	--	-----------------------	---	---	---	------	------	--

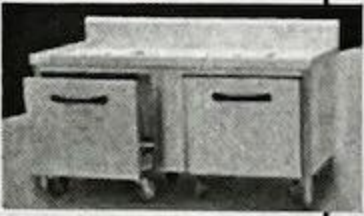
备餐间

单星盆台	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$ 、星盆斗 $\delta=1.0\text{mm}$ 、柱 $\phi 38$ * $\delta=0.8$ 不锈钢管(配可调节子弹脚), 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	600*700* (800+150)	1	台		980	980	
------	----	--	-----------------------	---	---	---	-----	-----	--

2	台式混水龙头	龙旗嘉业	型号: XP-A802 1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 左右接口间距为 203mm, 采用偏心设计可微调 (15mm); 5. 开孔尺寸为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹;	/	1	台		444	444
3	单头净水器	普莱顿	全不锈钢外壳	/	2	台		1083	2166
4	四门保洁柜	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 侧板 δ 0.8mm 门面 δ 0.8mm 底板、层板 δ 0.8mm 后板 δ 0.8mm 配 Φ 60*150 不锈钢重力脚。	1200*500 *1800	5	台		3640	18200
5	紫外线消毒灯	丽吉尔	型号: D-30 1、电压: 220V 2、功率: 30W 3、尺寸: $\geq 1050*96*53$ mm 4、灯管: 30w 紫外线杀菌灯管, 灯光波长在 250-260nm 消毒效果最佳 5、覆盖面积 50m ² —70m ² 6、可以设置 30 分钟, 60 分钟, 90 分钟自动关闭功能 7、设备带遥控功能 8、紫外线辐照强度 $\geq 107 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ 9、生产厂家具有消毒产品生产许可证		2	支		352	704

餐具回收间

1	双星盆台	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 台面 δ =1.2mm, 星盆斗 δ =1.0mm, 柱 Φ 38* δ =0.8mm 不锈钢管 (配有可调子弹脚), 配优质不锈钢落水器及拦渣片。	1500*700 *(800+150)	1	台		2065	2065
2	台式混水龙头	龙旗嘉业	型号: XP-A802 1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 左右接口间距为 203mm, 采用偏心设计可微调 (15mm); 5. 开孔尺寸为 25mm, 接口为标准	/	2	台		444	888

			4 分外螺纹;						
3	低搁架	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 边横档 50*50* $\delta=0.8$ 不锈钢方管、中档 38*38* $\delta=0.8$ 不锈钢方管, 全不锈钢方管制作。	1000*500*200	1	台		560	560
4	L 型链板式输送带	锡德悉	型号: SDS-SS-L 1. 整机外壳采用食品级 304 不锈钢材质, 卫生环保。 2. 进口食品等级皮筋和链片, 耐磨耐用, 美观与实用并存。 3. 组装式或焊接生产工艺, 灵活组合, 便于运输。 4. 隐藏式污水回收功能, 美观实用, 科学合理, 真正做到脏净分离。 5. 喷淋雾式冲洗系统的设计, 洁净卫生, 远离细菌源。 6. 扭矩保护系统, 防止餐具掉落或装载餐具超载对设备造成损伤。	(3350+3250)*570*800 ($L\geq 5m$)	6.6	米		5144	33950
5	双孔泔水台车	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.0mm$, 侧板 $\delta 0.8mm$ 门面 $\delta 0.8mm$, 车、桶、台三台配套。	1400*600*(700+150)	2	台		2800	5600
学生餐厅									
1	六格豪华保温售菜柜连滑道(电热型)(提供样品)	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 台面 $\delta 1.0mm$ 柱 50*50* $\delta=1.0$ 不锈钢管, 横档 $\delta=1.0$ 不锈钢板配 2KW/220V 电热管 2 根, 配数字式温控器, 配 6 个 GN1/1*6" 份数盆连盖。配暖饭桶。配玻璃罩。 ★具有 GB 4806.9-2023 食品接触产品安全认证证书。	3300*1400*700	5	台		9500	47500
其他									
1	风幕机	风派	型号: FM-3012GY 铝合金外壳, 时尚美观, 独特导风板设计, 风向可随意调节, 采用全新遥控开关, 且有高、中、低档调速功能, 风量: $\geq 1560m^3/H$ 。	1200*235*210	2	台		1624	3248
2	风幕机	风派	型号: FM-3018GY 铝合金外壳, 时尚美观, 独特导风板设计, 风向可随意调节, 采用全新遥控开关, 且有高、中、低档调	1800*235*210	3	台		2436	7308

			速功能, 风量: $\geq 2340\text{m}^3/\text{H}$.							
3	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	型号: DF-30BN 1、电压: 220V 2、功率: $\geq 30\text{W}$ 3、尺寸: $\geq 500*120*290\text{mm}$ 4、灯管: 2*15w 灭蝇灯灯管, 灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇。 5、覆盖面积 $\geq 80\text{m}^2$ 6、外壳 ABS 防阻燃材料, 插座带 3C 7、灯外壳采用铝合金材料组合而成, 灯具有高压网、在高压网的外面加一层护网隔开。耗电低, 无气味, 无辐射。	/	11	台		433	4763	5
三层区域										
二次更衣室										
1	挂墙星盆(感应式)	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$, 星盆斗 $\delta=1.0\text{mm}$, 配优质落水器、拦渣斗, 配感应式水龙头。	450*345*(200+100)	1	台		1400	1400	1
备餐间										
1	单星盆台	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.2\text{mm}$ 、星盆斗 $\delta=1.0\text{mm}$ 、柱 $\Phi 38$ * $\delta=0.8$ 不锈钢管(配可调节子弹脚), 配优质不锈钢落水器、拦渣斗。	600*700*(800+150)	1	台		980	980	2
2	台式混水龙头	龙旗嘉业	型号: XP-A802 1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 左右接口间距为 203mm, 采用偏心设计可微调 (15mm); 5. 开孔尺寸为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹;	/	1	台		444	444	3
3	单头净水器	普莱顿	全不锈钢外壳	/	2	台		1083	2166	
4	四门保洁柜	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 侧板 $\delta 0.8\text{mm}$ 门面 $\delta 0.8\text{mm}$ 底板、层板 $\delta 0.8\text{mm}$ 后板 $\delta 0.8\text{mm}$ 配 $\Phi 60*150$ 不	1200*500*1800	5	台		3640	18200	

			锈钢重力脚。							
5	紫外线消毒灯	丽吉尔	型号: D-30 1、电压: 220V 2、功率: 30W 3、尺寸: $\geq 1050 \times 96 \times 53 \text{mm}$ 4、灯管: 30w 紫外线杀菌灯管, 灯光波长在 250-260nm 消毒效果最佳 5、覆盖面积 50m ² —70m ² 6、可以设置 30 分钟, 60 分钟, 90 分钟自动关闭功能 7、设备带遥控功能 8、紫外线辐照强度 $\geq 107 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ 9、生产厂家具有消毒产品生产许可证		2	支		352	704	

餐具回收间

1	双星盆台	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 台面 $\delta = 1.2 \text{mm}$, 星盆斗 $\delta = 1.0 \text{mm}$, 柱 $\phi 38 \times \delta = 0.8 \text{mm}$ 不锈钢管 (配有可调子弹脚), 配优质不锈钢落水器及拦渣片。	1500*700 *(800+150)	1	台		2065	2065	
2	台式混水龙头	龙旗嘉业	型号: XP-A802 1. 座台式安装, 双孔双温; 2. 国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4. 左右接口间距为 203mm, 采用偏心设计可微调 (15mm); 5. 开孔尺寸为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹;	/	2	台		444	888	
3	低搁架	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 边横档 $50 \times 50 \times \delta = 0.8$ 不锈钢方管、中档 $38 \times 38 \times \delta = 0.8$ 不锈钢方管, 全不锈钢方管制作。	1000*500 *200	1	台		560	560	

4	L 型链板式输送带	锡德悉	型号: SDS-SS-L 1. 整机外壳采用食品级 304 不锈钢材质, 卫生环保。 2. 进口食品等级皮筋和链片, 耐磨耐用, 美观与实用并存。 3. 组装式或焊接生产工艺, 灵活组合, 便于运输。 4. 隐藏式污水回收功能, 美观实用, 科学合理, 真正做到脏净分离。 5. 喷淋雾式冲洗系统的设计, 洁净卫生, 远离细菌源。 6. 扭矩保护系统, 防止餐具掉落或装载餐具超载对设备造成损伤。	(3350+3250)*570*800 (L≥5m)	6.6	米		5144	33950
5	双孔泔水台车	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 台面 $\delta=1.0\text{mm}$, 侧板 $\delta 0.8\text{mm}$ 门面 $\delta 0.8\text{mm}$, 车、桶、台三台配套。	1400*600*(700+150)	2	台		2800	5600
学生餐厅									
1	六格豪华保温售菜柜连滑道(电热型)	恒宁	优质 304 不锈钢板制造, 台面 $\delta 1.0\text{mm}$ 柱 $50*50*\delta=1.0$ 不锈钢管, 横档 $\delta=1.0$ 不锈钢板配 2KW/220V 电热管 2 根, 配数字式温控器, 配 6 个 GN1/1*6" 份数盆连盖。配暖饭桶。配玻璃罩。	3300*1400*700	5	台		9500	47500
其他									
1	风幕机	风派	型号: FM-3012GY 铝合金外壳, 时尚美观, 独特导风板设计, 风向可随意调节, 采用全新遥控开关, 且有高、中、低档调速功能, 风量: $\geq 1560\text{m}^3/\text{H}$ 。	1200*235*210	2	台		1624	3248
1	风幕机	风派	型号: FM-3018GY 铝合金外壳, 时尚美观, 独特导风板设计, 风向可随意调节, 采用全新遥控开关, 且有高、中、低档调速功能, 风量: $\geq 2340\text{m}^3/\text{H}$ 。	1800*235*210	1	台		2436	2436
3	粘捕式灭蝇灯	蝇博士	型号: DF-30BN 1. 电压: 220V 2. 功率: $\geq 30\text{W}$ 3. 尺寸: $\geq 500*120*290\text{mm}$ 4. 灯管: 2*15w 灭蝇灯灯管, 灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇。 5. 覆盖面积 $\geq 80\text{m}^2$ 6. 外壳 ABS 防阻燃材料, 插座带 3C 7. 灯外壳采用铝合金材料组合而成, 灯具有高压网、在高压网的外	/	10	台		433	4330

			面加一层护网隔开。耗电低，无气味，无辐射。							
排烟系统										
烹饪区										
1	不锈钢风管	恒宁	优质不锈钢板制造， $\delta=0.8\text{mm}$ ，配A3钢法兰。（含各类管件/吊托支架制作安装）；形状：矩形；接口形式：咬口	/	90	m^2		270	24300	
2	油烟净化器（提供样品）	艾尔沃克	型号：AW-KC-H4000T 产品结构为：平板式高低压静电结构；处理风量： $40000\text{m}^3/\text{h}$ 风方向尺寸不低于540mm 高压和低压双极过滤； 静电油烟净化器电离段为不锈钢结构，尖端放电片为线切割工艺，收集段材质为1060/3003标准铝合金，厚度不小于0.7mm； 净化器电源要求为：双闭环恒压自补偿型，具有独特的燃弧抑制保护技术，恒流工作，抗水雾工作；并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护；高低压输出：高压10-18KV，低压5-9KV，全高压输出：10-18KV； ★静电式油烟净化器提供CE认证、UL认证。 ★静电式净化器为适应室外摆放，满足防水防尘。 （提供第三方检测机构出具带CMA或CNAS标识的检测报告或认证证书复印件。） ★静电式油烟净化器提供依据ASHRAE 52.2-2017标准，满足MERV 15等级的测试报告（提供第三方检测机构出具带CMA或CNAS标识的检测报告或认证证书复印件）；	法兰口： 1577*114 5	1	台		3000	3000	
3	防火阀	德粤	优质镀锌板制作，熔点： 150°C 。	200*700*500	1	台		1025	1025	
4	净化箱支架	恒宁	5#槽钢制作，与油烟净化箱配套，承重能力 $\geq 500\text{KG}$ 。		1	台	/	692	692	
蒸煮区										

1	不锈钢 风管	恒宁	优质不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$, 配 A3 钢法兰。(含各类管件/吊托支架制作安装); 形 状: 矩形; 接口形式: 咬口	/	60	m^2		270	1620 0	
2	调节阀	德粤		200*700* 500	1	台		1083	1083	
洗碗间										
1	不锈钢 风管	恒宁	优质不锈钢板制造, $\delta=0.8\text{mm}$, 配 A3 钢法兰。(含各类管件/吊托支架制作安装); 形 状: 矩形; 接口形式: 咬口	/	60	m^2		270	1620 0	
2	低噪声 轴流风 机	德粤	风量: $15000\text{m}^3/\text{h}$ 压力: 294pa 功率: 2.2KW 电压: 380V 描述说明: 管道式轴流风机两边带有法兰圈, 可作管道送风或排风用, 均可连接管道, 主要用于集气罩、设备等排送及车间通风排风。特点: 风量大、压力高、噪声低, 安装方便	D 内径*L 长度 615*435	1	台		2298	2298	
其他										
1	其他	恒宁	原有利旧设备拆装工时费. 耗材、安装配件及搬运。	/	1	项	/	5000	5000	
合同总价							小写: ¥746000.00 元 大写: 人民币柒拾肆万陆仟元整			

