

# 合 同 书

项目名称：平阳县凤卧镇凤东村入口景观提升工程（第二次）

采购编号：WZBH20250611

采购人（甲方）：平阳县凤卧镇人民政府

供应商（乙方）：浙江佰特建筑工程有限公司

签订日期：2025 年 7 月 16 日



甲方：平阳县凤卧镇人民政府

乙方：浙江佰特建筑工程有限公司

2025 年 6 月 24 日，平阳县凤卧镇人民政府以竞争性磋商方式对平阳县凤卧镇凤东村入口景观提升工程（第二次）进行了采购。经温州市滨海招标代理有限公司代理招标评定，浙江佰特建筑工程有限公司（乙方名称）为该项目乙方。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经平阳县凤卧镇人民政府（以下简称：甲方）和浙江佰特建筑工程有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条：采购清单及合同价格

1.1 预算金额：3684010 元（人民币 叁佰陆拾捌万肆仟零壹拾元），中标折扣率：96%，中标合同价：3536649.6 元（人民币 叁佰伍拾叁万陆仟陆佰肆拾玖元陆角整）

1.2 采购清单：

| 序号    | 项目名称   | 项目特征                                           | 计量单位 | 工程量<br>(暂定量) | 综合单价<br>最高限价<br>(元) |
|-------|--------|------------------------------------------------|------|--------------|---------------------|
| 一、外立面 |        |                                                |      |              |                     |
| 1     | 铲除涂料面  | 1. 原墙面清洗                                       | m2   | 9896.56      | 2.00                |
| 2     | 外墙修复   | 外墙基层开裂拆除、修复                                    | m2   | 100.00       | 20.00               |
| 3     | 墙面喷刷涂料 | 1. 外墙涂料 真石漆 2. 原建筑外墙                           | m2   | 1590.51      | 82.32               |
| 4     | 墙面喷刷涂料 | 1. 外墙涂料 真石漆 2. 弹性底漆、柔性腻子 3. 一遍高级瓷砖粘结剂 4. 原建筑外墙 | m2   | 1988.14      | 109.78              |
| 5     | 墙面喷刷涂料 | 1. 外墙涂料 真石漆 2. 弹性底漆、柔性腻子 3. 界面剂砂浆 4. 原建筑外墙     | m2   | 3181.02      | 112.81              |
| 6     | 墙面喷刷涂料 | 1. 外墙涂料 真石漆 2. 弹性底漆、柔性腻子 3. 原建筑外墙              | m2   | 1192.88      | 107.27              |
| 7     | 栏杆涂料   | 1. 腻子找平 2. 喷涂底漆二道 3. 面漆 2-3 道                  | m    | 40.00        | 89.47               |
| 8     | 定制墙绘   | 定制墙绘                                           | m2   | 1944.00      | 120.00              |

|    |         |                                                                                                             |    |         |        |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|
| 9  | 挂落      | 木挂落，具体详见图纸                                                                                                  | m  | 20.00   | 150.00 |
| 10 | 挑檐      | 1. 小青瓦<br>2. 0.5 厚 GBS 聚乙烯丙纶复合防水卷材 3. 15 厚木望板<br>4. 70*40@100 方木椽 5. 70*70 方木椽<br>6. 100*100*600 仿木椽 7. 滴水瓦 | m  | 206.61  | 322.51 |
| 11 | 金属（塑钢）门 | 成品铝合金门                                                                                                      | m2 | 21.00   | 591.17 |
| 12 | 木质门带套   | 村舍仿古红樱桃装饰木门 1. 木雕镂空仿古气窗<br>2. 门框外外架 6cm*8cm 厚<br>3. 仿古镂空木雕红樱桃木门 4. 华格 1.5cm*1.8cm<br>5. 雕花门板 2cm，浮雕         | m2 | 427.36  | 451.16 |
| 13 | 木质窗     | 村舍仿古红樱桃装饰窗 1. 木雕镂空仿古气窗<br>2. 窗套外架 6cm*8cm 厚<br>3. 仿古镂空木雕红樱桃窗 4. 华格 1.5cm*1.8cm<br>5. 雕花门板 2cm，浮雕            | m2 | 41.20   | 420.00 |
| 14 | 灯带      | 底部装饰灯带                                                                                                      | m  | 70.00   | 40.59  |
| 15 | 空调机外机罩  | 成品铝合金空调外机罩 1000*700*400，样式仿古，含安装                                                                            | 个  | 100     | 200.00 |
| 16 | 原店招拆除   | 原店招拆除，含废料回收、外运                                                                                              | m2 | 800.00  | 15.00  |
| 17 | 外脚手架    | 1. 外墙脚手架                                                                                                    | m2 | 9896.56 | 19.78  |

## 二、道路

|    |                 |                                                                         |    |         |         |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 18 | 路床（槽）整形         | 原道路清理                                                                   | m2 | 3406.00 | 1.94    |
| 19 | 水泥砼路面横缝、纵缝清缝及灌缝 | 水泥砼路面横缝、纵缝清缝及灌缝                                                         | m  | 1413.00 | 18.00   |
| 20 | 沥青混凝土           | 6cm 厚 AC-13C 沥青路面                                                       | m2 | 3406.00 | 93.10   |
| 21 | 透层、粘层           | 粘层                                                                      | m2 | 3406.00 | 2.10    |
| 22 | 沥青混合料调拱层        | 0.5cm AC-13 沥青混合料调拱层                                                    | m3 | 82.00   | 1550.00 |
| 23 | 标线              | 15cm 热熔标线                                                               | m2 | 235.50  | 36.86   |
| 24 | 聚酯玻纤布           | 50cm 聚酯玻纤布                                                              | m2 | 707.00  | 37.76   |
| 25 | 拆除路面            | 1. 挖除原有水泥板块，厚 18cm 水泥面层 2. 石渣外运及消纳                                      | m2 | 380.00  | 23.73   |
| 26 | 水泥混凝土           | 1. 18cm 水泥混凝土面层<br>2. 路面抗折强度不小于 4.0mpa<br>3. 含道路养生、刻槽、伸缩缝、填缝、切缝、模板等工作内容 | m2 | 380.00  | 92.24   |
| 27 | 现浇构件钢筋          | 1. 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋                                                       | t  | 0.173   | 4333.12 |
| 28 | 大型机械设备进出场及安拆    | 机械进出场费                                                                  | 项  | 1       | 9347.87 |

## 三、绿化

|    |  |                   |  |  |  |
|----|--|-------------------|--|--|--|
| 29 |  | 1. 桂花树，胸径 13cm，高度 |  |  |  |
|----|--|-------------------|--|--|--|



|             |          |                                                                                                                     |                |         |         |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
|             | 栽植乔木     | 350-400cm, 冠幅 350cm, 全冠, 三级分支以上, 树冠平展、端正, 分枝点 0.8-1.5m<br>2. 养护期一年                                                  | 株              | 11      | 1473.22 |
| 30          | 栽植乔木     | 1. 香樟, 胸径 26cm, 高度 500-700cm, 冠幅 350cm, 全冠, 三级分支以上, 树冠平展、端正, 分枝点 0.8-1.5m<br>2. 养护期一年                               | 株              | 9       | 4165.98 |
| 31          | 栽植灌木     | 1. 龟甲冬青球, 高度 120cm, 冠幅 150cm, 蓬形饱满, 规格为修剪后规格<br>2. 养护期一年                                                            | 株              | 16      | 343.41  |
| 32          | 栽植灌木     | 1. 红花檵木球, 高度 150cm, 冠幅 150cm, 蓬形饱满, 规格为修剪后规格<br>2. 养护期一年                                                            | 株              | 14      | 304.87  |
| 33          | 铺种草皮     | 1. 马尼拉, 黑麦草混播<br>2. 养护期一年                                                                                           | m <sup>2</sup> | 653.00  | 32.07   |
| 34          | 整理绿化用地   | 1. 绿地细平整                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 653.00  | 5.68    |
| 35          | 种植土回(换)填 | 种植土回填                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 195.90  | 75.61   |
| 36          | 树木支撑架    | 1. 树棍支撑三脚桩                                                                                                          | 株              | 20      | 20.91   |
| 37          | 草绳绕树干    | 1. 草绳绕树干胸径(cm) 15 以内                                                                                                | 株              | 11      | 7.00    |
| 38          | 草绳绕树干    | 1. 草绳绕树干胸径(cm) 30 以内                                                                                                | 株              | 9       | 37.29   |
| <b>四、园林</b> |          |                                                                                                                     |                |         |         |
| <b>铺装</b>   |          |                                                                                                                     |                |         |         |
| 39          | 园路       | 1. 30 厚火烧面花岗岩<br>2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆<br>3. 60 厚 C15 混凝土<br>4. 150 厚 3:7 灰土<br>5. 素土夯实<br>6. 含模板等一切工作内容, 具体详见图纸及设计说明 | m <sup>2</sup> | 1242.58 | 220.28  |
| <b>门头</b>   |          |                                                                                                                     |                |         |         |
| 40          | 挖沟槽土方    | 三类土, 2m 内                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 5.98    | 10.35   |
| 41          | 余方弃置     | 多余土方外运消纳, 运距自行考虑                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 1.89    | 11.16   |
| 42          | 回填方      | 原土回填                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 4.09    | 15.31   |
| 43          | 垫层       | 100mm 厚 C15 混凝土垫层                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 0.35    | 408.75  |
| 44          | 独立基础     | C30 混凝土基础                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 0.29    | 437.67  |
| 45          | 基础梁      | C30 混凝土基础梁                                                                                                          | m <sup>3</sup> | 0.24    | 443.16  |
| 46          | 现浇构件钢筋   | 1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内直径 (mm 以内) 10                                                                                  | t              | 0.327   | 4196.81 |
| 47          | 现浇构件钢筋   | 1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内直径 (mm 以内) 18                                                                                  | t              | 0.223   | 4042.69 |
| 48          | 砖基础      | 砖基础                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 0.90    | 550.93  |
| 49          | 矩形柱      | C30 混凝土柱                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 0.41    | 523.44  |
| 50          | 实心砖墙     | 砖砌墙                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 0.48    | 605.01  |
| 51          | 过梁       | C30 混凝土过梁                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 0.51    | 538.86  |
| 52          | 异形梁      | 20 厚砼装饰斜撑                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 0.82    | 1200.00 |
| 53          |          | 1. 小青瓦 (搭七露三)                                                                                                       |                |         |         |

|      |        |                                                                                                                                      |                |        |          |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|
|      | 屋面刚性层  | 2. 1:1:4 水泥, 石灰, 砂浆 3. 座浆 (最薄处 20)<br>4. 25 厚 1:3 水泥砂浆找平层<br>5. 现浇 C20 钢筋混凝土屋面板<br>6. 20 厚 1:2 水泥砂浆找平 (掺适量 108 胶)<br>7. 面喷白色外墙漆 (另计) | m <sup>2</sup> | 6. 40  | 289. 59  |
| 54   | 墙面喷刷涂料 | 白色外墙漆两遍                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 14. 96 | 29. 29   |
| 55   | 青色条砖   | 240*120*53 青色条砖                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 6. 00  | 120. 00  |
| 56   | 石材台阶面  | 花园岗踏步, 450*150*2700mm                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 2. 43  | 441. 38  |
| 57   | 石材台阶面  | 花岗岩门槛石 370*100*2000mm                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1. 48  | 441. 38  |
| 58   | 屋顶装饰   | 屋顶装饰                                                                                                                                 | 个              | 2      | 500. 00  |
| 59   | 木质门    | 钢筋砼材质门框, 2400*2000mm 木质门                                                                                                             | 樘              | 1      | 6000. 00 |
| 文化景墙 |        |                                                                                                                                      |                | 8      |          |
| 60   | 挖沟槽土方  | 三类土, 2m 内                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 10. 02 | 10. 35   |
| 61   | 余方弃置   | 多余土方外运消纳, 运距自行考虑                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 4. 90  | 11. 16   |
| 62   | 回填方    | 原土回填                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 5. 12  | 15. 31   |
| 63   | 垫层     | 1. 100 厚 C30 混凝土垫层<br>2. 素土夯实, 密实度≥93%                                                                                               | m <sup>3</sup> | 0. 93  | 502. 79  |
| 64   | 实心砖墙   | 青砖 240*120*53 砌筑, 10mm 白色水泥砂浆勾缝                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 66. 79 | 1811. 25 |
| 65   | 景窗     | 青砖 240*120*53 砌筑, 镂空窗                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 0. 20  | 3000. 00 |
| 66   | 展示农具   | 展示农具                                                                                                                                 | 个              | 3      | 500. 00  |
| 67   | 陶罐     | 陶罐, 成品购买                                                                                                                             | 个              | 5      | 260. 00  |
| 庭院围墙 |        |                                                                                                                                      |                | 14     |          |
| 68   | 挖沟槽土方  | 三类土, 2m 内                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 13. 33 | 10. 35   |
| 69   | 余方弃置   | 多余土方外运消纳, 运距自行考虑                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 4. 30  | 11. 16   |
| 70   | 回填方    | 原土回填                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 9. 03  | 15. 31   |
| 71   | 垫层     | 1. 100 厚碎石垫层<br>2. 素土夯实, 密实度>95%                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 1. 23  | 222. 16  |
| 72   | 垫层     | 1. 100 厚 C30 混凝土垫层                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 1. 62  | 498. 09  |
| 73   | 实心砖墙   | M7. 5 水泥砂浆 MU10 砖砌体                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 6. 00  | 605. 01  |
| 74   | 墙面一般抹灰 | 20 厚 1:2. 5 水泥砂浆                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 26. 00 | 50. 92   |
| 75   | 扶手、压顶  | C20 素混凝土压顶                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 0. 48  | 587. 09  |
| 76   | 预埋铁件   | 1. 150*150*8 镀锌钢板预埋件 2. 含预埋钢筋等                                                                                                       | t              | 0. 055 | 9997. 63 |
| 77   | 拼碎块料面层 | 1. 150-300*20 留缝等宽 15mm<br>2. 块面边数不宜少于 4 冰裂纹青石板                                                                                      | m <sup>2</sup> | 26. 00 | 272. 27  |
| 78   | 围栏     | 1. 50*50*3 矩管<br>2. 100*100*3 矩管<br>3. 30*30*1. 5 矩管<br>4. 外刷仿木纹氟碳漆                                                                  | m              | 7. 56  | 450. 00  |
| 79   | 花箱     | 1. 1600*350*450 塑木花箱, 成品购买 2. 内填种植土                                                                                                  | 个              | 6      | 1531. 99 |



|          |         |                                           |    |       |          |
|----------|---------|-------------------------------------------|----|-------|----------|
|          |         | 3. $\phi$ 10-20 碎石滤水层<br>4. 含排水管, 接市政管网   |    |       |          |
| 毛块石景观墙   |         |                                           |    | 34    |          |
| 80       | 挖沟槽土方   | 三类土, 2m 内                                 | m3 | 23.80 | 10.35    |
| 81       | 余方弃置    | 多余土方外运消纳, 运距自行考虑                          | m3 | 9.88  | 11.16    |
| 82       | 回填方     | 原土回填                                      | m3 | 13.92 | 15.31    |
| 83       | 垫层      | 1. 150 厚碎石垫层<br>2. 素土夯实, 密实度 > 95%        | m3 | 4.08  | 222.16   |
| 84       | 垫层      | 1. 150 厚 C30 素砼垫层                         | m3 | 3.06  | 498.09   |
| 85       | 浆砌块料    | 1. M5 水泥砂浆砌筑块石 (规格 300-700)<br>2. 嵌缝砌筑不露浆 | m3 | 16.32 | 555.70   |
| 86       | 植草砖内植草  | 1. 石料间缝隙塞佛甲草<br>2. 养护期一年                  | m2 | 17.87 | 44.21    |
| 青砖毛石景观矮墙 |         |                                           |    | 36    |          |
| 87       | 挖沟槽土方   | 三类土, 2m 内                                 | m3 | 10.80 | 10.35    |
| 88       | 余方弃置    | 多余土方外运消纳, 运距自行考虑                          | m3 | 4.32  | 11.16    |
| 89       | 回填方     | 原土回填                                      | m3 | 6.48  | 15.31    |
| 90       | 干砌块料    | M10 水泥砂浆砌筑 MU30 河卵石                       | m3 | 2.74  | 870.22   |
| 91       | 实心砖墙    | M7.5 水泥砂浆砌筑 MU10 古青砖                      | m3 | 4.03  | 1725.40  |
| 92       | 叠屏瓦     | 纯水泥膏叠拼 180*80mm 仿古青瓦                      | m2 | 3.36  | 600.00   |
| 93       | 圆盘老石磨   | 圆盘老石磨 $\phi$ 225, 雕刻文字涂料油漆                | 个  | 16    | 500.00   |
| 宣传栏      |         |                                           |    |       |          |
| 94       | 挖基坑土方   | 三类土, 2m 内                                 | m3 | 3.41  | 10.35    |
| 95       | 余方弃置    | 多余土方外运消纳, 运距自行考虑                          | m3 | 0.46  | 11.16    |
| 96       | 回填方     | 原土回填                                      | m3 | 2.95  | 15.31    |
| 97       | 垫层      | 1. 150 厚碎石垫层<br>2. 素土夯实, 密实度 > 95%        | m3 | 0.19  | 245.84   |
| 98       | 垫层      | 1. 100 厚 C30 素砼垫层                         | m3 | 0.07  | 498.09   |
| 99       | 独立基础    | C30 素混凝土基础                                | m3 | 0.13  | 437.67   |
| 100      | 垫层      | 1. 200 厚 C20 混凝土二次浇筑                      | m3 | 0.06  | 466.63   |
| 101      | 预埋铁件    | 预埋件制作安装, 含不锈钢板、钢筋等                        | t  | 0.017 | 9997.63  |
| 102      | 金属花架柱、梁 | 5 厚热镀锌方钢, 木纹漆饰面                           | t  | 0.390 | 11681.14 |
| 103      | 金属花架柱、梁 | 3 厚热镀锌方钢, 木纹漆饰面                           | t  | 0.700 | 11833.02 |
| 104      | 金属花架柱、梁 | 2 厚热镀锌方钢, 木纹漆饰面                           | t  | 0.196 | 11986.44 |
| 105      | 型材屋面    | 3 厚热镀锌钢板, 木纹漆饰面                           | m2 | 10.16 | 229.21   |
| 106      | 热镀锌方钢屋脊 | 3 厚 80*80 热镀锌方钢屋脊                         | m  | 6.75  | 252.70   |
| 特色景墙     |         |                                           |    | 9.94  |          |
| 107      | 挖沟槽土方   | 三类土, 2m 内                                 | m3 | 4.61  | 10.35    |
| 108      | 余方弃置    | 多余土方外运消纳, 运距自行考虑                          | m3 | 1.53  | 11.16    |
| 109      | 回填方     | 原土回填                                      | m3 | 3.08  | 15.31    |

|                 |                  |                                          |    |       |         |
|-----------------|------------------|------------------------------------------|----|-------|---------|
| 110             | 垫层               | 1. 100 厚 C30 素砼垫层<br>2. 素土夯实, 密实度 > 95%  | m3 | 0.56  | 507.34  |
| 111             | 块料零星项目           | 1. 20 厚人造文化石<br>贴面 2. 20 厚 1:2.5<br>水泥砂浆 | m2 | 7.94  | 125.49  |
| 112             | 实心砖墙             | M7.5 水泥砂浆砌筑 MU10 青砖, 水<br>泥砂浆 勾缝         | m3 | 2.20  | 1843.39 |
| 113             | 青砖压顶             | 60mm 厚青砖压顶, 水泥砂浆勾缝                       | m3 | 0.21  | 1789.78 |
| 114             | 成品混凝土预制件         | 混凝土预制, 280*30*120mm                      | 个  | 8     | 200.00  |
| 115             | 成品混凝土预制件         | 混凝土预制, 300*40*120mm                      | 个  | 8     | 260.00  |
| 116             | 成品木质车轮           | 成品木质车轮 $\phi$ 640                        | 个  | 1     | 1200.00 |
| 117             | 成品磨盘             | 成品磨盘 $\phi$ 730                          | 个  | 1     | 800.00  |
| 118             | 成品陶罐             | 成品陶罐 $\phi$ 230*180                      | 个  | 4     | 260.00  |
| <b>其他技术措施费</b>  |                  |                                          |    |       |         |
| 119             | 其他技术措施费          | 其他技术措施费                                  | 项  | 1     | 1000.00 |
| 120             | 大型机械设备进出<br>场及安拆 | 1. 履带式挖掘机 1m3 以内                         | 项  | 1     | 4345.40 |
| <b>门头</b>       |                  |                                          |    |       |         |
| 121             | 基础               | 1. 现浇带形基础 有梁式 复合木模                       | m2 | 2.16  | 47.24   |
| 122             | 基础               | 1. 现浇混凝土模板 基础垫层模板                        | m2 | 0.64  | 51.24   |
| 123             | 基础梁              | 1. 现浇混凝土 基础梁 复合木模                        | m2 | 1.20  | 55.18   |
| 124             | 矩形柱              | 1. 现浇混凝土 矩形柱 复合木模 ~<br>支模高 度 3.6m 以内     | m2 | 10.80 | 56.97   |
| 125             | 过梁               | 1. 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木<br>模                  | m2 | 2.56  | 57.66   |
| 126             | 综合脚手架            | 1. 混凝土结构综合脚手架 檐高 7m ~<br>以内<br>层高 6m 以内  | m2 | 14.40 | 23.27   |
| <b>文化景墙一</b>    |                  |                                          |    |       |         |
| 127             | 基础               | 垫层模板                                     | m2 | 1.60  | 47.24   |
| <b>庭院围墙</b>     |                  |                                          |    |       |         |
| 128             | 基础               | 垫层模板                                     | m2 | 6.80  | 47.24   |
| 129             | 其他现浇构件           | 压顶模板                                     | m2 | 9.67  | 62.08   |
| <b>毛块石景观墙</b>   |                  |                                          |    |       |         |
| 130             | 基础               | 垫层模板                                     | m2 | 10.20 | 47.24   |
| <b>宣传栏</b>      |                  |                                          |    |       |         |
| 131             | 基础               | 1. 现浇混凝土 独立基础 复合木模                       | m2 | 1.92  | 45.15   |
| 132             | 基础               | 垫层模板                                     | m2 | 0.48  | 47.24   |
| <b>特色景墙</b>     |                  |                                          |    |       |         |
| 133             | 基础               | 垫层模板                                     | m2 | 1.99  | 47.24   |
| <b>五、入口村标景观</b> |                  |                                          |    |       |         |
| <b>景墙一</b>      |                  |                                          |    | 9.4   |         |
| 134             | 挖沟槽土方            | 三类土, 2m 内                                | m3 | 23.52 | 10.35   |
| 135             | 余方弃置             | 多余土方外运消纳, 运距自行考虑                         | m3 | 4.92  | 11.16   |
| 136             | 回填方              | 原土回填                                     | m3 | 18.60 | 15.31   |



|     |        |                                          |    |         |          |
|-----|--------|------------------------------------------|----|---------|----------|
| 137 | 垫层     | 1. 100 厚碎石垫层<br>2. 素土夯实, 密实度 > 95%       | m3 | 1. 34   | 259. 04  |
| 138 | 垫层     | 1. 100 厚 C30 混凝土垫层                       | m3 | 1. 11   | 498. 09  |
| 139 | 带形基础   | C30 混凝土基础                                | m3 | 2. 68   | 437. 67  |
| 140 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内<br>直径 (mm 以内) 18   | t  | 0. 249  | 4042. 69 |
| 141 | 实心砖墙   | MU10 砖砌体                                 | m3 | 7. 98   | 605. 01  |
| 142 | 矩形柱    | C30 钢筋混凝土柱, 尺寸 300*240mm                 | m3 | 0. 84   | 523. 44  |
| 143 | 圈梁     | C30 钢筋混凝土圈梁, 尺寸 300*240mm                | m3 | 0. 79   | 538. 86  |
| 144 | 墙面一般抹灰 | 20 厚 1: 2. 5 水泥砂浆                        | m2 | 53. 24  | 50. 92   |
| 145 | 墙面一般抹灰 | 1:1 水泥砂浆抹面, 模具画出瓦片堆<br>叠纹 理, 刷深灰、浅灰、砖红色漆 | m2 | 53. 24  | 68. 73   |
| 景墙二 |        |                                          |    |         |          |
| 146 | 挖沟槽土方  | 三类土, 2m 内                                | m3 | 13. 14  | 10. 35   |
| 147 | 余方弃置   | 多余土方外运消纳, 运距自行考虑                         | m3 | 3. 24   | 11. 16   |
| 148 | 回填方    | 原土回填                                     | m3 | 9. 90   | 15. 31   |
| 149 | 垫层     | 1. 100 厚碎石垫层<br>2. 素土夯实, 密实度 > 95%       | m3 | 0. 90   | 259. 04  |
| 150 | 垫层     | 1. 100 厚 C30 混凝土垫层                       | m3 | 0. 74   | 498. 09  |
| 151 | 带形基础   | C30 混凝土基础                                | m3 | 1. 76   | 437. 67  |
| 152 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内<br>直径 (mm 以内) 18   | t  | 0. 148  | 4042. 69 |
| 153 | 实心砖墙   | MU10 砖砌体                                 | m3 | 2. 07   | 605. 01  |
| 154 | 矩形柱    | C30 钢筋混凝土柱, 尺寸 300*240mm                 | m3 | 0. 39   | 523. 44  |
| 155 | 圈梁     | C30 钢筋混凝土圈梁, 尺寸 300*240mm                | m3 | 0. 50   | 538. 86  |
| 156 | 墙面一般抹灰 | 20 厚 1: 2. 5 水泥砂浆                        | m2 | 23. 48  | 50. 92   |
| 157 | 墙面一般抹灰 | 1:1 水泥砂浆抹面, 模具画出瓦片堆<br>叠纹 理, 刷深灰、浅灰、砖红色漆 | m2 | 23. 48  | 68. 73   |
| 景墙三 |        |                                          |    |         |          |
| 158 | 挖沟槽土方  | 三类土, 2m 内                                | m3 | 43. 93  | 10. 35   |
| 159 | 余方弃置   | 多余土方外运消纳, 运距自行考虑                         | m3 | 9. 87   | 11. 16   |
| 160 | 回填方    | 原土回填                                     | m3 | 34. 06  | 15. 31   |
| 161 | 垫层     | 1. 100 厚碎石垫层<br>2. 素土夯实, 密实度 > 95%       | m3 | 1. 81   | 259. 04  |
| 162 | 垫层     | 1. 100 厚 C30 混凝土垫层                       | m3 | 1. 53   | 498. 09  |
| 163 | 带形基础   | C30 混凝土基础                                | m3 | 3. 76   | 437. 67  |
| 164 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内<br>直径 (mm 以内) 18   | t  | 0. 412  | 4042. 69 |
| 165 | 实心砖墙   | MU10 砖砌体                                 | m3 | 22. 09  | 605. 01  |
| 166 | 矩形柱    | C30 钢筋混凝土柱, 尺寸 300*240mm                 | m3 | 3. 62   | 523. 44  |
| 167 | 圈梁     | C30 钢筋混凝土圈梁, 尺寸 300*240mm                | m3 | 1. 91   | 538. 86  |
| 168 | 墙面一般抹灰 | 20 厚 1: 2. 5 水泥砂浆                        | m2 | 144. 23 | 50. 92   |
| 169 | 墙面一般抹灰 | 1:1 水泥砂浆抹面, 模具画出瓦片堆<br>叠纹 理, 刷深灰、浅灰、砖红色漆 | m2 | 144. 23 | 68. 73   |

| 景墙四 |        |                                          |    |       |         |
|-----|--------|------------------------------------------|----|-------|---------|
| 170 | 挖沟槽土方  | 三类土, 2m 内                                | m3 | 23.02 | 10.35   |
| 171 | 余方弃置   | 多余土方外运消纳, 运距自行考虑                         | m3 | 7.38  | 11.16   |
| 172 | 回填方    | 原土回填                                     | m3 | 15.64 | 15.31   |
| 173 | 垫层     | 1. 100 厚碎石垫层<br>2. 素土夯实, 密实度>95%         | m3 | 1.57  | 259.04  |
| 174 | 垫层     | 1. 100 厚 C30 混凝土垫层                       | m3 | 1.31  | 498.09  |
| 175 | 带形基础   | C30 混凝土基础                                | m3 | 3.16  | 437.67  |
| 176 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内<br>直径 (mm 以内) 18   | t  | 0.244 | 4042.69 |
| 177 | 实心砖墙   | MU10 砖砌体                                 | m3 | 7.89  | 605.01  |
| 178 | 矩形柱    | C30 钢筋混凝土柱, 尺寸 300*240mm                 | m3 | 0.62  | 523.44  |
| 179 | 圈梁     | C30 钢筋混凝土圈梁, 尺寸 300*240mm                | m3 | 0.90  | 538.86  |
| 180 | 墙面一般抹灰 | 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆                         | m2 | 57.30 | 50.92   |
| 181 | 墙面一般抹灰 | 1:1 水泥砂浆抹面, 模具画出瓦片堆<br>叠纹 理, 刷深灰、浅灰、砖红色漆 | m2 | 57.30 | 68.73   |
| 景墙五 |        |                                          |    |       |         |
| 182 | 挖沟槽土方  | 三类土, 2m 内                                | m3 | 15.60 | 10.35   |
| 183 | 余方弃置   | 多余土方外运消纳, 运距自行考虑                         | m3 | 4.95  | 11.16   |
| 184 | 回填方    | 原土回填                                     | m3 | 10.65 | 15.31   |
| 185 | 垫层     | 1. 100 厚碎石垫层<br>2. 素土夯实, 密实度>95%         | m3 | 1.07  | 259.04  |
| 186 | 垫层     | 1. 100 厚 C30 混凝土垫层                       | m3 | 0.88  | 498.09  |
| 187 | 带形基础   | C30 混凝土基础                                | m3 | 2.11  | 437.67  |
| 188 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内<br>直径 (mm 以内) 18   | t  | 0.160 | 4042.69 |
| 189 | 实心砖墙   | MU10 砖砌体                                 | m3 | 2.25  | 605.01  |
| 190 | 矩形柱    | C30 钢筋混凝土柱, 尺寸 300*240mm                 | m3 | 0.30  | 523.44  |
| 191 | 圈梁     | C30 钢筋混凝土圈梁, 尺寸 300*240mm                | m3 | 0.57  | 538.86  |
| 192 | 墙面一般抹灰 | 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆                         | m2 | 16.17 | 50.92   |
| 193 | 墙面一般抹灰 | 1:1 水泥砂浆抹面, 模具画出瓦片堆<br>叠纹 理, 刷深灰、浅灰、砖红色漆 | m2 | 16.17 | 68.73   |
| 景墙六 |        |                                          |    |       |         |
| 194 | 挖沟槽土方  | 三类土, 2m 内                                | m3 | 21.87 | 10.35   |
| 195 | 余方弃置   | 多余土方外运消纳, 运距自行考虑                         | m3 | 7.01  | 11.16   |
| 196 | 回填方    | 原土回填                                     | m3 | 14.86 | 15.31   |
| 197 | 垫层     | 1. 100 厚碎石垫层<br>2. 素土夯实, 密实度>95%         | m3 | 1.50  | 259.04  |
| 198 | 垫层     | 1. 100 厚 C30 混凝土垫层                       | m3 | 1.24  | 498.09  |
| 199 | 带形基础   | C30 混凝土基础                                | m3 | 3.00  | 437.67  |
| 200 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内<br>直径 (mm 以内) 18   | t  | 0.254 | 4042.69 |
| 201 | 实心砖墙   | MU10 砖砌体                                 | m3 | 6.09  | 605.01  |



|     |        |                                     |    |       |         |
|-----|--------|-------------------------------------|----|-------|---------|
| 202 | 矩形柱    | C30 钢筋混凝土柱, 尺寸 300*240mm            | m3 | 0.52  | 523.44  |
| 203 | 圈梁     | C30 钢筋混凝土圈梁, 尺寸 300*240mm           | m3 | 1.02  | 538.86  |
| 204 | 墙面一般抹灰 | 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆                    | m2 | 46.22 | 50.92   |
| 205 | 墙面一般抹灰 | 1:1 水泥砂浆抹面, 模具画出瓦片堆叠纹理, 刷深灰、浅灰、砖红色漆 | m2 | 46.22 | 68.73   |
| 景墙七 |        |                                     |    |       |         |
| 206 | 挖沟槽土方  | 三类土, 2m 内                           | m3 | 16.65 | 10.35   |
| 207 | 余方弃置   | 多余土方外运消纳, 运距自行考虑                    | m3 | 5.29  | 11.16   |
| 208 | 回填方    | 原土回填                                | m3 | 11.36 | 15.31   |
| 209 | 垫层     | 1. 100 厚碎石垫层<br>2. 素土夯实, 密实度 > 95%  | m3 | 1.14  | 259.04  |
| 210 | 垫层     | 1. 100 厚 C30 混凝土垫层                  | m3 | 0.94  | 498.09  |
| 211 | 带形基础   | C30 混凝土基础                           | m3 | 2.26  | 437.67  |
| 212 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内直径 (mm 以内) 18  | t  | 0.178 | 4042.69 |
| 213 | 实心砖墙   | MU10 砖砌体                            | m3 | 2.46  | 605.01  |
| 214 | 矩形柱    | C30 钢筋混凝土柱, 尺寸 300*240mm            | m3 | 0.30  | 523.44  |
| 215 | 圈梁     | C30 钢筋混凝土圈梁, 尺寸 300*240mm           | m3 | 0.70  | 538.86  |
| 216 | 墙面一般抹灰 | 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆                    | m2 | 18.53 | 50.92   |
| 217 | 墙面一般抹灰 | 1:1 水泥砂浆抹面, 模具画出瓦片堆叠纹理, 刷深灰、浅灰、砖红色漆 | m2 | 18.53 | 68.73   |
| 景墙八 |        |                                     |    |       |         |
| 218 | 挖沟槽土方  | 三类土, 2m 内                           | m3 | 16.53 | 10.35   |
| 219 | 余方弃置   | 多余土方外运消纳, 运距自行考虑                    | m3 | 5.26  | 11.16   |
| 220 | 回填方    | 原土回填                                | m3 | 11.27 | 15.31   |
| 221 | 垫层     | 1. 100 厚碎石垫层<br>2. 素土夯实, 密实度 > 95%  | m3 | 1.13  | 259.04  |
| 222 | 垫层     | 1. 100 厚 C30 混凝土垫层                  | m3 | 0.94  | 498.09  |
| 223 | 带形基础   | C30 混凝土基础                           | m3 | 2.24  | 437.67  |
| 224 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内直径 (mm 以内) 18  | t  | 0.207 | 4042.69 |
| 225 | 实心砖墙   | MU10 砖砌体                            | m3 | 4.20  | 605.01  |
| 226 | 矩形柱    | C30 钢筋混凝土柱, 尺寸 300*240mm            | m3 | 0.52  | 523.44  |
| 227 | 圈梁     | C30 钢筋混凝土圈梁, 尺寸 300*240mm           | m3 | 0.83  | 538.86  |
| 228 | 墙面一般抹灰 | 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆                    | m2 | 34.22 | 50.92   |
| 229 | 墙面一般抹灰 | 1:1 水泥砂浆抹面, 模具画出瓦片堆叠纹理, 刷深灰、浅灰、砖红色漆 | m2 | 34.22 | 68.73   |
| 景墙九 |        |                                     |    |       |         |
| 230 | 挖沟槽土方  | 三类土, 2m 内                           | m3 | 21.49 | 10.35   |
| 231 | 余方弃置   | 多余土方外运消纳, 运距自行考虑                    | m3 | 6.88  | 11.16   |
| 232 | 回填方    | 原土回填                                | m3 | 14.61 | 15.31   |
| 233 | 垫层     | 1. 100 厚碎石垫层<br>2. 素土夯实, 密实度 > 95%  | m3 | 1.47  | 259.04  |



|      |        |                                          |    |       |         |
|------|--------|------------------------------------------|----|-------|---------|
| 234  | 垫层     | 1.100 厚 C30 混凝土垫层                        | m3 | 1.22  | 498.09  |
| 235  | 带形基础   | C30 混凝土基础                                | m3 | 2.95  | 437.67  |
| 236  | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内<br>直径 (mm 以内) 18   | t  | 0.251 | 4042.69 |
| 237  | 实心砖墙   | MU10 砖砌体                                 | m3 | 5.76  | 605.01  |
| 238  | 矩形柱    | C30 钢筋混凝土柱, 尺寸 300*240mm                 | m3 | 0.52  | 523.44  |
| 239  | 圈梁     | C30 钢筋混凝土圈梁, 尺寸 300*240mm                | m3 | 1.01  | 538.86  |
| 240  | 墙面一般抹灰 | 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆                         | m2 | 45.36 | 50.92   |
| 241  | 墙面一般抹灰 | 1:1 水泥砂浆抹面, 模具画出瓦片堆<br>叠纹 理, 刷深灰、浅灰、砖红色漆 | m2 | 45.36 | 68.73   |
| 景墙十  |        |                                          |    |       |         |
| 242  | 挖沟槽土方  | 三类土, 2m 内                                | m3 | 15.03 | 10.35   |
| 243  | 余方弃置   | 多余土方外运消纳, 运距自行考虑                         | m3 | 4.77  | 11.16   |
| 244  | 回填方    | 原土回填                                     | m3 | 10.26 | 15.31   |
| 245  | 垫层     | 1.100 厚碎石垫层<br>2. 素土夯实, 密实度 > 95%        | m3 | 1.03  | 259.04  |
| 246  | 垫层     | 1.100 厚 C30 混凝土垫层                        | m3 | 0.85  | 498.09  |
| 247  | 带形基础   | C30 混凝土基础                                | m3 | 2.03  | 437.67  |
| 248  | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内<br>直径 (mm 以内) 18   | t  | 0.163 | 4042.69 |
| 249  | 实心砖墙   | MU10 砖砌体                                 | m3 | 2.16  | 605.01  |
| 250  | 矩形柱    | C30 钢筋混凝土柱, 尺寸 300*240mm                 | m3 | 0.30  | 523.44  |
| 251  | 圈梁     | C30 钢筋混凝土圈梁, 尺寸 300*240mm                | m3 | 0.64  | 538.86  |
| 252  | 墙面一般抹灰 | 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆                         | m2 | 32.67 | 50.92   |
| 253  | 墙面一般抹灰 | 1:1 水泥砂浆抹面, 模具画出瓦片堆<br>叠纹 理, 刷深灰、浅灰、砖红色漆 | m2 | 32.67 | 68.73   |
| 景墙十一 |        |                                          |    |       |         |
| 254  | 挖沟槽土方  | 三类土, 2m 内                                | m3 | 27.95 | 10.35   |
| 255  | 余方弃置   | 多余土方外运消纳, 运距自行考虑                         | m3 | 8.99  | 11.16   |
| 256  | 回填方    | 原土回填                                     | m3 | 18.96 | 15.31   |
| 257  | 垫层     | 1.100 厚碎石垫层<br>2. 素土夯实, 密实度 > 95%        | m3 | 1.91  | 259.04  |
| 258  | 垫层     | 1.100 厚 C30 混凝土垫层                        | m3 | 1.59  | 498.09  |
| 259  | 带形基础   | C30 混凝土基础                                | m3 | 3.86  | 437.67  |
| 260  | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内<br>直径 (mm 以内) 18   | t  | 0.323 | 4042.69 |
| 261  | 实心砖墙   | MU10 砖砌体                                 | m3 | 8.04  | 605.01  |
| 262  | 矩形柱    | C30 钢筋混凝土柱, 尺寸 300*240mm                 | m3 | 0.68  | 523.44  |
| 263  | 圈梁     | C30 钢筋混凝土圈梁, 尺寸 300*240mm                | m3 | 0.64  | 538.86  |
| 264  | 墙面一般抹灰 | 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆                         | m2 | 60.05 | 50.92   |
| 265  | 墙面一般抹灰 | 1:1 水泥砂浆抹面, 模具画出瓦片堆<br>叠纹 理, 刷深灰、浅灰、砖红色漆 | m2 | 60.05 | 68.73   |
| 景墙十二 |        |                                          |    |       |         |

|        |          |                                                                                                                                                         |    |        |          |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|
| 266    | 挖沟槽土方    | 三类土, 2m 内                                                                                                                                               | m3 | 15.98  | 10.35    |
| 267    | 余方弃置     | 多余土方外运消纳, 运距自行考虑                                                                                                                                        | m3 | 5.06   | 11.16    |
| 268    | 回填方      | 原土回填                                                                                                                                                    | m3 | 10.92  | 15.31    |
| 269    | 垫层       | 1. 100 厚碎石垫层<br>2. 素土夯实, 密实度 > 95%                                                                                                                      | m3 | 1.09   | 259.04   |
| 270    | 垫层       | 1. 100 厚 C30 混凝土垫层                                                                                                                                      | m3 | 0.90   | 498.09   |
| 271    | 带形基础     | C30 混凝土基础                                                                                                                                               | m3 | 2.16   | 437.67   |
| 272    | 现浇构件钢筋   | 1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内<br>直径 (mm 以内) 18                                                                                                                  | t  | 0.180  | 4042.69  |
| 273    | 实心砖墙     | MU10 砖砌体                                                                                                                                                | m3 | 2.32   | 605.01   |
| 274    | 矩形柱      | C30 钢筋混凝土柱, 尺寸 300*240mm                                                                                                                                | m3 | 0.30   | 523.44   |
| 275    | 圈梁       | C30 钢筋混凝土圈梁, 尺寸 300*240mm                                                                                                                               | m3 | 0.68   | 538.86   |
| 276    | 墙面一般抹灰   | 20 厚 1: 2.5 水泥砂浆                                                                                                                                        | m2 | 17.75  | 50.92    |
| 277    | 墙面一般抹灰   | 1:1 水泥砂浆抹面, 模具画出瓦片堆<br>叠纹理, 刷深灰、浅灰、砖红色漆                                                                                                                 | m2 | 17.75  | 68.73    |
| 自然造型山石 |          |                                                                                                                                                         |    |        |          |
| 278    | 挖沟槽土方    | 三类土, 2m 内                                                                                                                                               | m3 | 4.44   | 10.35    |
| 279    | 余方弃置     | 多余土方外运消纳, 运距自行考虑                                                                                                                                        | m3 | 4.44   | 11.16    |
| 280    | 垫层       | 1. 100 厚碎石垫层<br>2. 素土夯实, 密实度 > 95%                                                                                                                      | m3 | 1.48   | 259.04   |
| 281    | 垫层       | 1. 100 厚 C30 混凝土垫层                                                                                                                                      | m3 | 1.48   | 498.09   |
| 282    | 点风景石     | 自然造型扁平山石                                                                                                                                                | t  | 19.598 | 714.23   |
| 渔船小品   |          |                                                                                                                                                         |    | 9.515  |          |
| 283    | 挖沟槽土方    | 三类土, 2m 内                                                                                                                                               | m3 | 14.81  | 10.35    |
| 284    | 余方弃置     | 多余土方外运消纳, 运距自行考虑                                                                                                                                        | m3 | 8.89   | 11.16    |
| 285    | 回填方      | 原土回填                                                                                                                                                    | m3 | 5.92   | 15.31    |
| 286    | 垫层       | 1. 100 厚碎石垫层<br>2. 素土夯实, 密实度 > 95%                                                                                                                      | m3 | 2.57   | 259.04   |
| 287    | 垫层       | 1. 100 厚 C30 混凝土垫层                                                                                                                                      | m3 | 2.19   | 498.09   |
| 288    | 垫层       | 150 厚 C30 钢筋混凝土                                                                                                                                         | m3 | 1.68   | 437.67   |
| 289    | 现浇构件钢筋   | 1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内<br>直径 (mm 以内) 10                                                                                                                  | t  | 0.837  | 4196.81  |
| 290    | 砖基础      | MU10 砖砌体, M5 水泥砂浆砌筑                                                                                                                                     | m3 | 3.06   | 543.34   |
| 291    | 水泥砂浆零星项目 | 1. $\phi$ 30-50 暖色卵石<br>贴面 2. 20 厚 1:2.5<br>水泥砂浆                                                                                                        | m2 | 26.64  | 55.88    |
| 292    | 渔船小品     | 成品采购金属渔船小品                                                                                                                                              | 个  | 1      | 35000.00 |
| 异型钢管   |          |                                                                                                                                                         |    |        |          |
| 293    | 异型钢管     | 1. 100*3 厚仿竹编圆盘钢管, 黄色<br>仿竹 (材质为不锈钢管)<br>2. 100*3 厚仿竹编圆盘钢管, 美丽乡村<br>风景主题喷绘 (材质为不锈钢管)<br>3. 200 宽飘带造型钢结构雕塑, 外喷<br>蓝色氟碳漆<br>4. 包含预埋件等图纸一切工作内<br>容, 具体详见图纸 | 套  | 1      | 50000.00 |



|                      |           |                                                                                                                              |    |       |          |
|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|
| 人物雕塑（网格尺寸 4700*2300） |           |                                                                                                                              |    |       |          |
| 294                  | 挖沟槽土方     | 三类土，2m 内                                                                                                                     | m3 | 2.88  | 10.35    |
| 295                  | 余方弃置      | 多余土方外运消纳，运距自行考虑                                                                                                              | m3 | 0.40  | 11.16    |
| 296                  | 回填方       | 原土回填                                                                                                                         | m3 | 2.48  | 15.31    |
| 297                  | 垫层        | 1.100 厚 C30 混凝土垫层                                                                                                            | m3 | 0.14  | 498.09   |
| 298                  | 独立基础      | C30 钢筋混凝土                                                                                                                    | m3 | 0.26  | 437.67   |
| 299                  | 现浇构件钢筋    | 1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内直径（mm 以内）10                                                                                             | t  | 0.018 | 4196.81  |
| 300                  | 预埋铁件      | 预埋件制作安装，包含镀锌钢板、螺栓等，具体详见图纸                                                                                                    | t  | 0.102 | 9997.63  |
| 301                  | 人物雕塑二     | 人物雕塑二，100*3 厚镀锌钢板，外刷栗色氟碳漆                                                                                                    | 套  | 1     | 18000.00 |
| 人物雕塑（网格尺寸 7600*2400） |           |                                                                                                                              |    |       |          |
| 302                  | 挖沟槽土方     | 三类土，2m 内                                                                                                                     | m3 | 3.60  | 10.35    |
| 303                  | 余方弃置      | 多余土方外运消纳，运距自行考虑                                                                                                              | m3 | 0.50  | 11.16    |
| 304                  | 回填方       | 原土回填                                                                                                                         | m3 | 3.10  | 15.31    |
| 305                  | 垫层        | 1.100 厚 C30 混凝土垫层                                                                                                            | m3 | 0.18  | 498.09   |
| 306                  | 独立基础      | C30 钢筋混凝土                                                                                                                    | m3 | 0.32  | 437.67   |
| 307                  | 现浇构件钢筋    | 1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400 以内直径（mm 以内）10                                                                                             | t  | 0.023 | 4196.81  |
| 308                  | 预埋铁件      | 预埋件制作安装，包含镀锌钢板、螺栓等，具体详见图纸                                                                                                    | t  | 0.128 | 9997.63  |
| 309                  | 人物雕塑一     | 人物雕塑一，100*3 厚镀锌钢板，外刷栗色氟碳漆                                                                                                    | 套  | 1     | 20000.00 |
| 字体一                  |           |                                                                                                                              |    |       |          |
| 310                  | 字体一（腾蛟镇）  | 1. 120*3 厚白色亚克力发光材质（箭头）<br>2. 120*3 厚白色亚克力发光材质（隶书，腾蛟镇）<br>3. 包含图纸中一切工作内容，具体详见图纸                                              | 套  | 1     | 5000.00  |
| 字体二                  |           |                                                                                                                              |    |       |          |
| 311                  | 字体二（美丽凤东） | 1. 100*3 厚水蓝色亚克力板 4D 发光材质（华文行楷），白色亚克力包边<br>2. 50*3mm 白色 3D 亚克力板收边<br>3. 50*3mm 白色 3D 亚克力板发光材质（华文行楷）<br>3. 包含图纸中一切工作内容，具体详见图纸 | 套  | 1     | 8000.00  |
| 字体三                  |           |                                                                                                                              |    |       |          |
| 312                  | 字体三（凤卧镇）  | 1. 50*3 厚白色亚克力板发光材质（华文隶体）<br>2. 120*3 厚白色亚克力板发光材质（华文隶体）<br>3. 包含图纸中一切工作内容，具体详见图纸                                             | 套  | 1     | 3000.00  |
| 字体四                  |           |                                                                                                                              |    |       |          |
| 313                  |           | 1. 120*3 厚白色亚克力发光材质（汉                                                                                                        |    |       |          |



|      |          |                                            |    |        |         |
|------|----------|--------------------------------------------|----|--------|---------|
|      | 字体四（欢迎您） | 仪雁 翎体简）<br>2. 包含图纸中一切工作内容，具体<br>详见 图纸      | 套  | 1      | 5000.00 |
| 半圆造型 |          |                                            |    |        |         |
| 314  | 挖沟槽土方    | 三类土，2m 内                                   | m3 | 2.12   | 10.35   |
| 315  | 余方弃置     | 多余土方外运消纳，运距自行考虑                            | m3 | 2.12   | 11.16   |
| 316  | 回填方      | 原土回填                                       | m3 | 1.62   | 15.31   |
| 317  | 垫层       | 1. 100 厚碎石垫层<br>2. 素土夯实，密实度>95%            | m3 | 0.18   | 259.04  |
| 318  | 垫层       | 1. 100 厚 C30 混凝土垫层                         | m3 | 0.06   | 466.63  |
| 319  | 预埋铁件     | 预埋件制作安装，包含螺栓等，具<br>体详 见图纸                  | t  | 0.088  | 9997.63 |
| 320  | 半圆造型一    | 1. 150*50*3 厚耐候钢半圆造型，锈<br>面效 果<br>2. 6 厚钢板 | 个  | 1      | 266.00  |
| 321  | 半圆造型二    | 1. 150*50*3 厚耐候钢半圆造型，锈<br>面效 果<br>2. 6 厚钢板 | 个  | 1      | 158.00  |
| 322  | 半圆造型三    | 1. 150*50*3 厚耐候钢半圆造型，锈<br>面效 果<br>2. 6 厚钢板 | 个  | 1      | 698.00  |
| 323  | 半圆造型四    | 1. 150*50*3 厚耐候钢半圆造型，锈<br>面效 果<br>2. 6 厚钢板 | 个  | 1      | 325.00  |
| 324  | 半圆造型五    | 1. 150*50*3 厚耐候钢半圆造型，锈<br>面效 果<br>2. 6 厚钢板 | 个  | 1      | 158.00  |
| 325  | 半圆造型六    | 1. 150*50*3 厚耐候钢半圆造型，锈<br>面效 果<br>2. 6 厚钢板 | 个  | 1      | 133.00  |
| 326  | 半圆造型七    | 1. 150*50*3 厚耐候钢半圆造型，锈<br>面效 果<br>2. 6 厚钢板 | 个  | 1      | 70.00   |
| 脚手架  |          |                                            |    |        |         |
| 327  | 外脚手架     | 1. 外墙脚手架 高度 7m 以内                          | m2 | 549.22 | 19.65   |
| 景墙一  |          |                                            |    |        |         |
| 328  | 基础       | 垫层模板                                       | m2 | 7.97   | 46.08   |
| 329  | 矩形柱      | 1. 现浇混凝土 矩形柱 复合木模~<br>支模高 度 3.6m 以内        | m2 | 12.61  | 56.97   |
| 330  | 圈梁       | 1. 现浇混凝土 弧形圈、过梁 木模板                        | m2 | 11.88  | 76.03   |
| 景墙二  |          |                                            |    |        |         |
| 331  | 基础       | 垫层模板                                       | m2 | 5.41   | 46.08   |
| 332  | 矩形柱      | 1. 现浇混凝土 矩形柱 复合木模~<br>支模高 度 3.6m 以内        | m2 | 5.85   | 56.97   |
| 333  | 圈梁       | 1. 现浇混凝土 弧形圈、过梁 木模板                        | m2 | 7.56   | 76.03   |
| 景墙三  |          |                                            |    |        |         |
| 334  | 基础       | 垫层模板                                       | m2 | 10.06  | 46.08   |
| 335  | 矩形柱      | 1. 现浇混凝土 矩形柱 复合木模~                         | m2 | 36.22  | 56.97   |

|      |     |                                     |    |       |       |
|------|-----|-------------------------------------|----|-------|-------|
|      |     | 支模高 度 3.6m 以内                       |    |       |       |
| 336  | 圈梁  | 1. 现浇混凝土 弧形圈、过梁 木模板                 | m2 | 19.07 | 76.03 |
| 景墙四  |     |                                     |    |       |       |
| 337  | 基础  | 垫层模板                                | m2 | 9.41  | 46.08 |
| 338  | 矩形柱 | 1. 现浇混凝土 矩形柱 复合木模~<br>支模高 度 3.6m 以内 | m2 | 9.35  | 56.97 |
| 339  | 圈梁  | 1. 现浇混凝土 弧形圈、过梁 木模板                 | m2 | 16.42 | 76.03 |
| 景墙五  |     |                                     |    |       |       |
| 340  | 基础  | 垫层模板                                | m2 | 6.29  | 46.08 |
| 341  | 矩形柱 | 1. 现浇混凝土 矩形柱 复合木模~<br>支模高 度 3.6m 以内 | m2 | 4.49  | 56.97 |
| 342  | 圈梁  | 1. 现浇混凝土 弧形圈、过梁 木模板                 | m2 | 8.53  | 76.03 |
| 景墙六  |     |                                     |    |       |       |
| 343  | 基础  | 垫层模板                                | m2 | 8.93  | 46.08 |
| 344  | 矩形柱 | 1. 现浇混凝土 矩形柱 复合木模~<br>支模高 度 3.6m 以内 | m2 | 7.73  | 56.97 |
| 345  | 圈梁  | 1. 现浇混凝土 弧形圈、过梁 木模板                 | m2 | 15.34 | 76.03 |
| 景墙七  |     |                                     |    |       |       |
| 346  | 基础  | 垫层模板                                | m2 | 6.73  | 46.08 |
| 347  | 矩形柱 | 1. 现浇混凝土 矩形柱 复合木模~<br>支模高 度 3.6m 以内 | m2 | 4.49  | 56.97 |
| 348  | 圈梁  | 1. 现浇混凝土 弧形圈、过梁 木模板                 | m2 | 10.56 | 76.03 |
| 景墙八  |     |                                     |    |       |       |
| 349  | 基础  | 垫层模板                                | m2 | 6.69  | 46.08 |
| 350  | 矩形柱 | 1. 现浇混凝土 矩形柱 复合木模~<br>支模高 度 3.6m 以内 | m2 | 7.73  | 56.97 |
| 351  | 圈梁  | 1. 现浇混凝土 弧形圈、过梁 木模板                 | m2 | 12.42 | 76.03 |
| 景墙九  |     |                                     |    |       |       |
| 352  | 基础  | 垫层模板                                | m2 | 8.77  | 46.08 |
| 353  | 矩形柱 | 1. 现浇混凝土 矩形柱 复合木模~<br>支模高 度 3.6m 以内 | m2 | 7.73  | 56.97 |
| 354  | 圈梁  | 1. 现浇混凝土 弧形圈、过梁 木模板                 | m2 | 15.12 | 76.03 |
| 景墙十  |     |                                     |    |       |       |
| 355  | 基础  | 垫层模板                                | m2 | 6.05  | 46.08 |
| 356  | 矩形柱 | 1. 现浇混凝土 矩形柱 复合木模~<br>支模高 度 3.6m 以内 | m2 | 4.49  | 56.97 |
| 357  | 圈梁  | 1. 现浇混凝土 弧形圈、过梁 木模板                 | m2 | 9.61  | 76.03 |
| 景墙十一 |     |                                     |    |       |       |
| 358  | 基础  | 垫层模板                                | m2 | 11.49 | 46.08 |
| 359  | 矩形柱 | 1. 现浇混凝土 矩形柱 复合木模~<br>支模高 度 3.6m 以内 | m2 | 10.13 | 56.97 |
| 360  | 圈梁  | 1. 现浇混凝土 弧形圈、过梁 木模板                 | m2 | 18.90 | 76.03 |



|                      |        |                                    |    |       |       |
|----------------------|--------|------------------------------------|----|-------|-------|
| 景墙十二                 |        |                                    |    |       |       |
| 361                  | 基础     | 垫层模板                               | m2 | 6.45  | 46.08 |
| 362                  | 矩形柱    | 1. 现浇混凝土 矩形柱 复合木模~<br>支模高度 3.6m 以内 | m2 | 4.49  | 56.97 |
| 363                  | 圈梁     | 1. 现浇混凝土 弧形圈、过梁 木模板                | m2 | 10.26 | 76.03 |
| 渔船小品                 |        |                                    |    |       |       |
| 364                  | 基础     | 垫层模板                               | m2 | 4.76  | 46.08 |
| 365                  | 自然造型山石 |                                    |    |       |       |
| 366                  | 基础     | 垫层模板                               | m2 | 3.90  | 46.08 |
| 367                  | 基础     | 垫层模板                               | m2 | 6.00  | 46.08 |
| 人物雕塑(网格尺寸 4700*2300) |        |                                    |    |       |       |
| 368                  | 基础     | 垫层模板                               | m2 | 4.80  | 46.08 |
| 半圆造型                 |        |                                    |    |       |       |
| 369                  | 基础     | 垫层模板                               | m2 | 0.84  | 46.08 |

#### 注：（一）说明

1、乙方的中标价须在控制综合单价最高限价（综合单价最高限价包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、税金、规费、安全施工费、风险费及检验试验费、招标代理服务费、总包配合费等所有费用）基础上进行折扣，所有单价需同比例折扣，投标折扣率同时为控制综合单价最高限价折扣率。

2、结算按具体数量及实际内容结算。

#### ▲（二）不在清单内的内容

由甲方委托的第三方造价咨询单位根据乙方的送审价（即乙方编制的概（预）算\*中标折扣率\*实际工程量（以实际完成的并经甲方（或其委托的监理单位）书面确认的工程量））为依据，审核后的结算审核价进行结算。实际支付金额=甲方委托的第三方造价咨询单位审核后的结算审核价。

1、施工图预算编制依据及施工图预算审核价的确定

##### ①预算编制依据

（1）《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）。

（2）浙建站计【2013】64号文和建建发[2015]517号文。

（3）施工月份的《平阳县建材价格信息》。

（4）综合费用（管理费、利润）费率根据项目特征综合考虑，按定额中值计取。

（5）组织措施费计安全文明施工费、工程定位复测费、提前竣工增加费、二次搬运费、已完

工程及设备保护费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费行车、行人干扰增加费，费率按定额中值计取。

(6) 规费：按《浙江省建设工程施工费用定额》（2018 版）规定计取。

(7) 税金按国家政策计取。


(8) 本合同签订之前或之后发布的相关政策性文件及定额解释均按文件执行。

(9) 有施工图的按施工图编制工程量，无施工图的工程量以实际完成的、并经甲方（或其委托的监理单位）书面确认的工程量为准。

(10) 招标文件、投标文件、合同等其他资料。

(11) 如有内容未能在上述计价标准中体现，则以乙方市场询价（三家及以上）中的最低价作为基准价，基准价需经甲方确认。

(12) 其它说明：1、外立面部分，工程量均为暂定，结算按实调整；装饰窗，材质村舍仿古红樱桃装饰窗暂按计（清单描述：1.木雕镂空仿古气窗 2.窗套外架 6cm\*8cm 厚 3.仿古镂空木雕红樱桃窗 4.华格 1.5cm\*1.8cm 5.雕花门板 2cm，浮雕）；2、绿化部分，按回填种植土 30cm 再种植物计；3、园林部分，花岗岩材质按芝麻灰计；4、入口村标景观中，景墙三结构做法按如下 4-4 剖面图做法计；其余景墙结

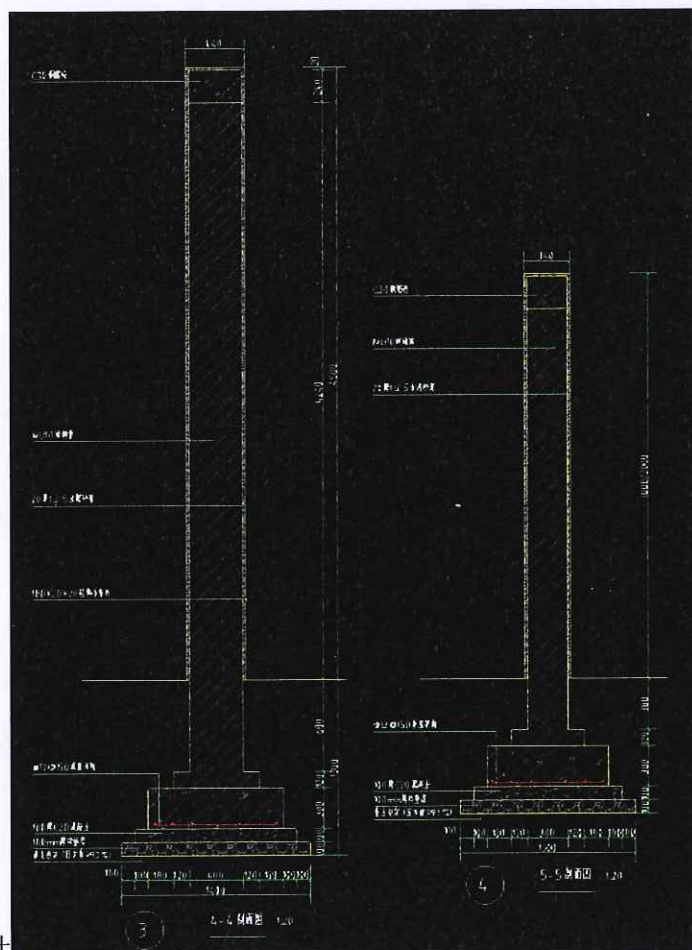

构做法按 5-5 剖面图做法计

5、本工程土方运距按 1km;



## ②结算

(1) 结算审核价是指甲方自行组织或委托第三方造价咨询单位，按照国家法律法规文件和招投标相关的约定，对乙方的工程预（概）算及决算进行审核。实际支付金额=甲方委托的第三方造价咨询单位审核后的结算审核价。

### (2) 结算依据：

A. 《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）\《平阳县工程造价信息》及温州市现行相关规定；主材价、人工费按照施工月份的平阳信息价，无信息价的由承包方参照“计价依据”（即上述“①预算编制依据”的计价规则）提出适当的单价，甲方确认后送审，工程类别按最低类别，最终由第三方造价咨询单位审核为准。

B. 结算工程量按实际完成数量计算。施工内容完成后 15 天内，乙方应根据实际完成内容上报结算书（编制时尽量出具竣工图、照片、草图、文字表述等内容），工程内容需经甲方驻场代表签认。

### C. 中标折扣率。

D. 主材价、人工费按照施工月份的《平阳县建材价格信息》，无信息价的由承包方参照“计价依据”（即上述“①预算编制依据”的计价规则），甲方确认后送审，工程类别按最低类别，最终由第三方造价咨询单位审核为准。

### E. 材料品牌一览表及其详细参数规格及材质。

## 第二条 项目人员：（项目负责人：李明市）

### 1、人员到岗及相关违约规定：

①项目负责人、项目组管理人员之间不得相互兼任。

②项目组各岗位人员人数构成则由乙方根据自身情况提出最优配置并保证人员一个月到位不少于 22 天，如没达到上述要求甲方将进行相应的处罚处理，项目负责人到位率不达标的，一天扣 5000 元；项目组管理人员到位率不达标的，一天扣 2000 元。从当月进度款中扣除。

③所有人员除特殊说明的外，必须专职为本项目服务，不得兼职。中标后所有人员需要更换，须及时上报甲方，经甲方认可后方可更换。如私自更换，一经发现扣 20000 元，从当月进度款中扣除。

## 第三条 技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 第四条 知识产权

1、乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、本项目所有成果的版权属甲方所有，乙方不得以任何形式向第三方提供，否则，按国家法律和有关规定追究乙方的一切责任。

3、本项目作业过程中提供的或涉及的所有数据属甲方拥有，乙方无权在技术要求规定之外自行处置数据，不得自行删除、复制、修改、转移数据，不得以任何形式向第三方提供。

#### 第五条 转包或分包

- 1、本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供。
- 2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人提供。甲方有绝对权力阻止分包。
- 3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

#### 第六条 商务条款

##### 1、履约保证金：

1.1 本项目在合同签订之后7个工作日内，乙方向甲方支付合同总价的1%作为履约保证金（银行汇票（电汇）、网银、保函等形式）；

1.2 履约保证金在项目验收合格后15个工作日内一次性退回履约保证金；

1.3 如乙方原因造成合同中止，履约担保金不返还；如乙方不能按承诺和合同要求履约，甲方将有权扣除相应甚至全部履约保证金。

##### 2、付款方式（实际支付以财政拨款为准）

2.1 合同生效以及具备实施条件后七个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的20%作为预付款；

（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方可根据项目特点、乙方信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2022]3号文件）

2.2 乙方按甲方要求进行施工，施工完毕后，甲方安排对其验收。如验收达不到相关规定的质量标准，乙方须返工至符合要求为止，否则甲方不予支付。

2.3 按照每月一次计量和支付工程进度款，每期进度款支付额为该期内实际完成合格工程量价款的80%。每期已完工程量由甲方确认，确认结果仅作为进度款支付依据，最终结算以审价部门审计为准。

2.4 甲方要求的项目全部完工且验收达到约定条件，以及资料完整移交甲方后，甲方向乙方支付至已完成全部合格工程量价款的80%。

2.5 项目结算审核结束后，甲方向乙方支付至审定结算总价的98.5%，并在15个工作日内退还扣除应扣款项剩余的履约保证金。

2.6 质保期结束后15个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项，即审定结算总价的1.5%。

2.7 该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，甲方有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；采购合同已经履行，终止履约。甲方不承担赔偿责任，由乙方考虑投标、应标风险。）

#### 第七条 工期：合同签订后120天内完成施工、验收等所有工作。

#### 第八条 说明

（1）本项目数量暂定，结算按实际数量\*综合单价最高限价\*中标



(2) 折扣率办理, 实际采购金额以乙方实际完成数量为准, 但不能超过最高限价, 若超过最高限价金额, 则终止合同, 整个项目完成。

(2) 本项目实行统一折扣率报价方式。最终根据各项项目(内容)、结算单价。结算单价=综合单价最高限价\*折扣率。(小数点后最多保留两位, 四舍五入)

## 第九条 验收

政府采购项目无论金额大小, 都要进行履约验收, 履约验收工作由甲方负责。甲方可以根据采购项目具体情况自行组织验收, 甲方自行组织验收的, 该项目招标代理负责人须在场作出有关解答; 也可委托采购代理机构组织验收, 但委托验收不能免除甲方应当承担的法律责任。

## 第十条 合同履行方式及履行地点

- 1、履行方式: 交付项目成果
- 2、履行地点: 甲方指定地点

## 第十一条 质量保证及后续服务

- 1、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。
- 2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障, 乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者, 根据实际情况, 经双方协商, 可按以下办法处理:

(1) 重做: 由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理: 由双方协议定价。

(3) 解除合同。

3、如在使用过程中发生问题, 乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

4、在服务质量保证期内, 乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

## 第十二条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的, 甲方向乙方支付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的, 甲方应按逾期付款总额向乙方支付每日万分之三违约金。

3、乙方逾期提供服务的, 乙方应按逾期天数向甲方支付每日万分之三违约金。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的, 甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的, 乙方应向甲方支付合同款项百分之五的违约金, 如造成甲方损失超过违约金的, 超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

## 第十三条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内, 任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同, 则合同履行期可延长, 其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后, 应立即通知对方, 并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上, 双方应通过友好协商, 确定是否继续履行合同。

## 第十四条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不成,可向甲方所在地人民法院起诉。

### 第十五条 合同生效

14.1、如上述文件与本合同有不符之处,以有利于甲方的为准。

### 第十六条 合同修改

除了双方签署书面修改合同,并成为本合同不可分割的一部分之外,本合同条件不得有任何变化或修改。

### 第十七条 合同的份数

本合同一式伍份,双方各执贰份,代理机构执壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章后生效。

### 第十八条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力:

- 1、采购人的招标文件与招标补充文件;
- 2、中标供应商投标文件;
- 3、询标纪要和承诺书。
- 4、中标通知书

甲 方: (印章)

全权代表: (签字或盖章)

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

开户银行:

账 号:

乙 方: (印章)

全权代表: (签字或盖章)

地 址: 浙江省温州市平阳县水头镇梓兴东路 9-15 号

邮政编码: 325405

电 话: 13906662605

传 真: /

开户银行: 浙江平阳农村商业银行股份有限公司北港支行

账 号: 201000282394623

