

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称: 食堂厨房设备采购

合同编号: GXZC2024-J1-000148-CGZX

采购人(甲方) 广西壮族自治区招生考法院

住 所: 南宁市柳园路6号

供 应 商(乙方) 广西南宁厨道专业设计服务有限公司

住 所: 南宁市友谊路48-6号25栋四层419-424号

签订合同地点: 广西南宁

签订合同时间: _____

合同使用说明: 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺,甲乙双方签订本合同。

广西政府采购中心合同文本格式章(2)

采购合同文本（格式）

广西壮族自冶区政府采购合同

合同编号:

采购单位（甲方） 广西壮族自治区招生考试院 采购计划号

供 应 商 (乙 方) 广 州 南 宁 厨 道 专 业 设 计 服 务 有 限 公 司 项 目 名 称 和 编 号 食 堂 厨 房 设 备 采 购
GXZC2024-J1-000148-CGZX

签 订 地 点 个西南字 签 订 时 间 _____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	标的名称	商标品牌	型号参数	生产厂家	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1	内容详见附件最后报价表							
2								
...								

人民币合计金额(大写) 陆拾肆万肆仟肆佰贰拾玖元贰角整 (小写) 644429.20元

2. 合同合计金额包括货物价款, 备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的, 从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：自行配送。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：/。

第五条 交付和验收

1. 交付使用时间：签订合同之日起30日 地点：广西南宁采购人指定地点。

2. 验收合格条件为：内完成供货并安装调试合格。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定时间、地点

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：所有设备自验收通过之日起提供3年保修服务。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：财政性资金。

3. 付款方式：签订合同之日起 10 个工作日内，采购人支付合同款总额的 30%作为预付款；全部货物到达指定地点，完成安装并验收合格后，成交供应商 3 个工作日内向采购人开具增值税普通发票，采购人在收到发票后 15 个工作日内支付 70%的合同余款给成交供应商。

第九条 履约保证金

无。

第十条 税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题,乙方在接到甲方通知后在 4 小时内到达甲方现场。
3. 在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4. 上述的货物免费保修期为 3 年,因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备,终生维修,维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收,外观、说明书符合谈判文件技术要求的,给予签收,初步验收不合格的不予签收。货到后,甲方应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的货物,甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收,并由其出具质量检测报告。
5. 验收时乙方必须到现场,验收完毕后作出验收结果报告;验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方,以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付,乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的,应及时更换,更换不及时按逾期交货处罚;因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的,乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏,按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的,每天向对方偿付违约货款额 3% 违约金,但违约金累计不得超过违约货款额 5%, 超过 7 天对方有权解除合同,违约方承担因此给对方造成经济损失;甲方延期付货款的,每天向乙方偿付延期货款额 3% 滞纳金,但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的,乙方应按本合同合计金额 5% 向

甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,由乙方负责,费用从履约保证金中扣除,不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向(仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼) 甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. (仲裁或诉讼) 诉讼 期间,本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表(委托代理人)签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批,并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案,方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜,遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1. 谈判文件;

2. 乙方提供的响应文件;

3. 谈判书;

4. 成交通知书。

第二十条 本合同一式四份,具有同等法律效力,广西区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各一份,甲乙双方各一份(可根据需要另增加)。

本合同甲乙双方签字盖章后生效,自签订之日起七个工作日内,采购人或采购代理机构应当将合同



甲方(章) 广西壮族自治区招生考试院	乙方(章) 广西南宁树道专业设计服务有限公司
年 月 日	年 月 日
单位地址: 广西南宁青秀区木卯园路6号	单位地址: 南宁市友谊路48-6号2栋4层411-424号
法定代表人: 刘冰	法定代表人: 黄进金
委托代理人:	委托代理人
电话:	电话: 0771-4800165
电子邮箱:	电子邮箱:
开户银行:	开户银行: 中国工商银行股份有限公司南宁市那洪支行
账号:	账号: 2102 0501 0910 0052 521
纳税人识别号或统一社会信用代码:	纳税人识别号或统一社会信用代码: 91450100MAA7E84U04
邮政编码:	邮政编码: 530031

合 同 附 件

1、供应商承诺具体事项:

具体内容详见售后服务承诺书

2、售后服务具体事项:

具体内容详见售后服务

3、保修期责任:

具体内容详见售后服务

4、其他具体事项:

甲方(章)广西壮族自治区招生考试院



年 月 日

乙方(章)广西南宇街道专业设计服务有限公司



年 月 日

注:售后服务事项填不下时可另加附页
广西壮族自治区政府
采购中心合同文本格式章(2)

采购项目技术规格、参数及要求

一、项目编号: GXZC2024-J1-000148-CGZX

二、项目类别: 货物

三、本项目采购预算: 94.7566 万元。

四、本项目目标的对应的中小企业划分标准所属行业为: 工业。

本项目:


序号	设备名称	规格 (mm)	图片	数量	单位	价格 (元)	总价 (元)	参数	备注
1	洗地龙头	117*375*360		4	台	3900	15600	一、流量 14.74LPM/3.89 GPM 指标, 松开把手自动关闭。 二、开放式涂层钢洗地龙头, 抛光镀铬喷阀。 三、喉管: 自动回卷伸缩, 环氧敞开式卷盘软管长 10.7 米。 四、适用于墙壁、天花板或台面下安装。 ▲符合 GB 4706.1-2005, 器具有足够的机械强度, 其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运。 ▲应符合 GB 4706.1-2005, 对器具外壳各部分以 0.5J 的冲击能量打击三次后, 无损坏。 ▲应符合 GB 4706.1-2005, 给器具供水水压 1.2MPa, 持续 5min 所有部件不出现泄漏。	不可移动

广西壮族自治区政府
 采购中心 采购合同章(2)

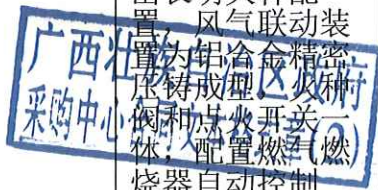
2	大单星盆水池	1200*760*800+150		1 2	台	1700	20400	一、整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm。 二、星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 1000*600*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器。 三、立柱采用 48*1.0mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚。 四、横撑采用 32*1.0mm 圆通。	不可移动
3	单星水池	900*700*800+150		1	台	1300	1300	一、整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm。 二、星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 500*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器。 三、立柱采用 48*1.0mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚。 四、横撑采用 32*1.0mm 圆通。	不可移动
		1050*700*800+150		2	台	1500	3000	一、整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm。 二、星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 500*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器。 三、立柱采用 48*1.0mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚。 四、横撑采用 32*1.0mm 圆通。	不可移动
4	厨房灭火装置	800*200*700		2	台	28500	57000	一、灭火装置具备自动和手动两种操作模式。 二、灭火装置需与消防水(或者自来水)管路相连, 系统启动后, 自控水阀等灭火剂喷洒完全后, 再自动喷水。 三、系统装置包括: 控制箱(机械式)、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、钢丝绳、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐体及连接软管、单向阀、减压阀等构成。 ▲四、灭火药剂需无毒, 无污染, 无腐蚀性, 并应	不可移动



							有灭火剂试验报告和毒性试验报告，在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件，灭火剂有效期为8年。 ▲五、厨房设备灭火装置必须具有消防产品认证证书，在响应文件中提供消防产品认证证书扫描件。 六、灭火装置箱体应配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）。 七、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用螺纹套丝连接，可长久使用，无需更换。不得使用卡压的连接方式（避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生）。 八、连接喷嘴的安装管路 SUS304 的不锈钢管，3 分管壁厚厚度不低于 1.5mm；4 分管壁厚厚度不低于 2.0mm。不锈钢弯头、直接为 SUS304 材质。 九、灭火装置铜管在最大力≥790N 持续五分钟不发生断裂现象，在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

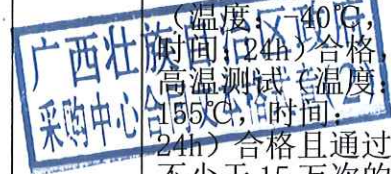



5	单头矮汤炉	700*850*800+450		2	台	2500	5000	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板 1.2mm, 其余 0.8mm, $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢脚, 采用节能炉头, 比普通炉头节能 55%。	不可移动
6	双门蒸饭车(电热)	1400*650*1700		3	台	11500	34500	一、选用 SUS304 优质不锈钢板制作, 内胆 $\delta = 1.0$ mm, 外封板 $\delta = 1.0$ mm, 插槽 $\delta = 1.2$ mm, 水箱自动进水, 配优质耐高温材料及进口密封条。 二、电压: 380V 功率: 24KW	不可移动
7	单头大锅灶	1100*1100*800+450		2	台	9750	19500	一、材质: 304 材质, 厚度: 面板 1.2mm 其余 1.0mm。 二、风机: 80w/眼。 三、电源: 220VAC 50Hz。 四、炒炉炉架采用铝合金挤压型材, 模块化组装, 表面电泳处理。 五、拉伸炮台, 炮台根部圆角处理, 配 800 不锈钢翻边大锅 2 口。 ▲六、带有一块圆形显示器显示运行状态、档位、工作时间、告警信息等数据。 七、鼓风预混式炉头, 独立带侧出长明火种配置, 风气联动装置, 为铝合金精密压铸成型, 阀和点火开关, 林: 配置燃气燃烧器自动控制器。 ▲八、设备需具有以 GB35848-2018 为检验依据的检验	不可移动

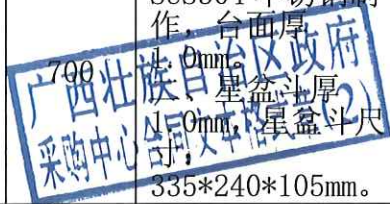



								有以 GB35848-2018 为 检验依据的检验 报告,运行噪声、 热效率符合国家 标准,检验报告 需带 CMA 标志(供 货时提供检验报 告原件)。	
11	挂墙 单星 洗手 盆	450*450*250		2	台	700	1400	一、整体采用 SUS304 不锈钢制 作,台面厚 1.0mm。 二、星盆斗厚 1.0mm。	不可 移动
12	煮面 炉	1300*700*800		3	台	8400	25200	容量: 70L; 功率: 9KW; 电压: 220V; 内/外直径: 45/51cm; 桶深: 43cm; 电线长度: 1m; 接线标准: 100A。	不可 移动
13	单温 高压 花洒 龙头	80*520*1050		1	台	1300	1300	一、产品工艺: 重力压塑,喷阀 流量: 1.42GPM, 开孔尺寸: 32mm, 进水口: 4 分进水 口。 二、花洒龙头主 体、底座采用黄 铜打造而成耐腐 蚀耐磨、健康无 铅。 三、全铜螺杆阀 芯设计,带止回 阀有效防止漏 水。 四、3 道过滤系 统,有效过滤水 中杂质。 五、适用厨房 洗碗机。	不可 移动
14	通道 式洗 碗机	1450*760*1650		1	台	67500	67500	广西壮族自 治区政府 采购中心 洗碗机 ▲一、适用厨房 洗碗机 ▲二、洗碗机质 量要求: 设备结 构、产品输送管 道和连接部分不 应有滞留产品的	不可 移动

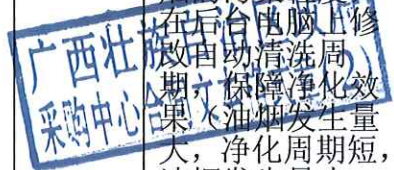
							凹陷及死角，零件及螺栓、螺母等紧固件应可靠固定，防止松动，不应因震动而脱落，相导体的截面积 $S \leq 16\text{mm}^2$，短接的动力电路与保护电路导线之间的绝缘电阻应大于 $150\text{M}\Omega$，在正常运行的情况下，设备的噪声应 $\leq 70.5\text{dB}$ (A)，设备或安装中采用的绝热材料不应与大气和产品构成污染，以上检测内容须符合 GB16798-1997 标准。在供货时中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件和全国认证认可公共服务平台网站 (http://cx.ca.cn/CertECLOUD/index/index/page) 查询截图。 ▲三、洗碗机水位开关依据标准 GB/T 4208-2017、GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 10125-2021、JB/T 9536-2013 进行检测：外壳防护等级达到 IP68、低温测试 (温度: -40°C, 时间: 24h) 合格; 高温测试 (温度: 155°C, 时间: 24h) 合格且通过不少于 15 万次的寿命检测; 中性盐雾测试时间 480h 合格, 二氧化硫腐蚀测试 240h 后户内户外防腐等级均为 2。在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的
--	--	--	--	--	--	--	---



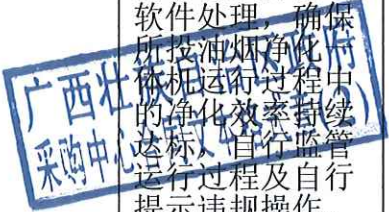
								检测报告原件和全国认证认可信息公共服务平台网站 (http://cx.cnca.cn/CertECLOUD/index/index/page) 查询截图。	
15	牛角罩	634*254*510		2	个	1300	2600	采用 304#1.2mm 厚不锈钢制作	不可移动
16	油网烟罩	1500*1000*550		2	台	2500	5000	采用 304#1.2mm 厚不锈钢制作。	不可移动
17	双星水池	1800*760*800+150		1	台	2500	2500	一、整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm。 二、星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸:	不可移动
		1200*760*800+150		1	台	1900	1900	600*600*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器。 三、立柱采用 $\phi 48*1.0$ mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚。 四、横撑采用 $\phi 32*1.0$ mm 圆通。	不可移动
18	洗手池	400*300*400		1	台	700	700	一、整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm。 二、星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 335*240*105mm。	不可移动







19	前端油烟净化一体机	1500*1200*950		1	1	台	14600	160600	一、不锈钢 SUS304#板材，国标 1.0mm。 二、根据传质双膜理论，采用湿法液沫洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤的工艺，净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。 三、整体式结构，烟罩式一体机。无翻转无折叠，风机整体内嵌隐藏在烟罩之内。自带动力，风机为高效率、低功率、低噪声外转子专用风机。排气口压力$\geq$150pa、除油率达98%以上，黑烟去除率60%，除味70%以上。	不可移动
		2000*1200*950		3		台	14600	43800	四、高清液晶屏显示功能，实时显示设备运行状态，中文显示，隐藏式开关按钮，一键运行，一键停止，一键清洗。增加水位检测以及添加剂检测功能，自动上水，自动添加净化剂，自动排污、自动清洗、自动识别相序、自动软启动。设备累计工作17小时，自动清洗净化芯体，实现弱电对强电的自动化控制。设备自带自动清洗功能，并且根据油烟的污染程度，在后台电脑上修改自动清洗周期，保障净化效果。（油烟发生量大，净化周期短，油烟发生量小，净化周期长），以及节约用水的效果。 五、能够根据油	不可移动



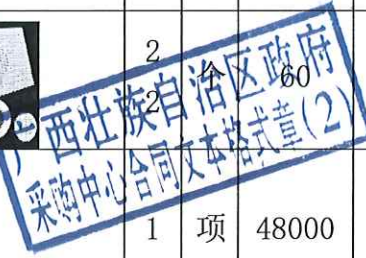


						烟的污染程度，在后台电脑上，修改造净化剂添加量设置，以达到保障净化效果（油烟发生量大，净化剂添加多，油烟发生量小，净化剂添加少），以及节约净化剂的效果。当设备净化剂容量低于标称容量的1/5时，报警指示灯亮，确保净化效果。可多台拼接安装，可单独独立控制运行。 六、具备物联网功能，能够编辑及自动传输设备数据，包含商家名称、项目名称、所在区域、设备编号、设备类型、设备运行状态、维修状态等数据。 七、智慧化油烟综合治理管理系统：所投油烟净化一体机管理系统能够实时接收、实时运算、实时监管所投油烟净化一体机设备运行的各项数据，并能够及时对影响油烟净化一体机设备数据进行分析、数据运算、违规警示、操作提醒、运行数据与维保历史数据留存等进行自动软件处理，确保所投油烟净化一体机的净化效率持续达标，自行监管运行过程及自行提示违规操作。 ▲八、针对油烟净化管理系统，在供货时提供符合 GB/T 25000.51-2016 标准且国家认可的第三方检测机构出具的检测报
--	--	--	--	--	--	---



								告原件。	
20	高效 油烟 净化 专用 风机	流量 (m ³ /h): 24000 全压 (Pa): 720 配套机电功率 (KW) :7.5		1	台	16600	16600	风柜主要由电机、叶轮、外壳、法兰等组成。外壳镀锌板, 槽钢底架。	不可移动
		流量 (m ³ /h): 13500 全压 (Pa): 735 配套机电功率 (KW) :5.5		1	台	12700	12700		不可移动
		流量 (m ³ /h): 19000 全压 (Pa): 730 配套机电功率 (KW) :7.5		1	台	20500	20500		不可移动
21	末端 油烟 净化 器	处理风量 (M3/hr): 24000, 法兰尺寸(内)A1*B1: 1152*1177, 重量 (kg): 335, 功耗(W): 1500		1	台	24400	24400	除油效率≥90%. 外壳全部为≥1.2mm 厚碳钢冷板; 设备防护等级在 IP55 以上; 电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。含有: 工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。	不可移动
		处理风量 (M3/hr): 14000, 法兰尺寸(内)A1*B1: 1152*1177, 重量 (kg): 335, 功耗(W): 1200		1	台	14600	14600		不可移动
		处理风量 (M3/hr): 20000, 法兰尺寸(内)A1*B1: 1152*1177, 重量 (kg): 335, 功耗(W): 1300		1	台	22400	22400		不可移动

22	风机启动电箱	配风机		3	台	5460	16380	一、不锈钢外壳制作。 二、对风机电机具有欠压、过载、缺相保护功能。 三、可变频调节电机电流转速。	不可移动
23	不锈钢风管	现场定制		192	m ²	430	82560	采用 304#1.0mm 不锈钢板。	不可移动
24	弯头、三通	现场定制		19	个	1270	24130	采用 304#1.0mm 不锈钢板。	不可移动
25	调节阀	现场定制		5	个	680	3400	不锈钢材质。	不可移动
		现场定制		4	个	500	2000	不锈钢材质。	不可移动
26	150℃ 防火阀	现场定制		4	个	1100	4400	不锈钢材质。	不可移动
27	风机&净化器安装底座	现场定制		6	套	1680	10080	采用槽钢现场焊接制作，配 4 个吊装弹簧避震	不可移动
28	帆布软接	抽风系统		6	套	290	1740	防火材料	不可移动
		新风系统		2	套	190	380		不可移动

29	水冷新风机	功率 1.5KW /380V 风量≥ 22000m³/h 风压 195Pa		1	台	7410	7410	一、规格： 1100*1100*950 mm。 二、机身外壳采用全新 PP 工程塑料注塑。 三、水帘纸用塑料包边，更能有效保护水帘，以防止长时间使用后水帘脱落等现象。 四、耗水量： 20/H。 五、出风口： 670*670mm。 六、加变频控制面板。	不可移动
		功率 1.1KW /380V 风量≥ 16000m³/h 风压 180Pa		1	台	6240	6240		不可移动
30	新风管	现场定制		1 3 2	m²	430	56760	采用 304#1.0mm 不锈钢板	不可移动
31	风机吊装底座	现场定制		1	套	390	390	采用槽钢现场焊接制作，配 4 个吊装弹簧避震。	不可移动
32	新风机组	现场定制		2	台	60	1320	不锈钢材质。	不可移动
33	排烟新风系统安装配件	现场定制		1	项	48000	48000	吊杆、膨胀螺丝、风管法兰、玻璃胶等	不可移动
34	封墙钢	L*1000*20		2 0	米	430	8600	采用 304#1.2mm 厚不锈钢拉丝板制作	不可移动
35	安装五金材料设备运输搬运费			1	项	50000	50000		
36	炉拼台	350*1100*1200		4	台	700	2800	一、采用优质 304# 不锈钢。二、1.2 板厚制作子弹脚直径	不可移动

37		600*700*1200		1	台	1130	1130	38mm。	不可移动
----	--	--------------	--	---	---	------	------	-------	------

▲商务及其他要求表

“▲”号说明	采购需求中标明“▲”号的参数为必须响应的实质性要求，否则竞标无效。
报价说明	报价实行总承包报价，包括但不限于以下内容： 1. 设备运输安装、系统调试、技术支持、培训、运维服务等。 2. 必要的代理服务费、保险费用和各项税金。 3. 包含所有设备现场安装调试所需的全部耗材费用。 4. 服务时所需的备品备件的费用。 5. 根据合同规定，履行合同所可能产生的费用。 采购人不再支出其他费用。
交货时间及地点	1. 交货期：签订合同之日起 30 日内完成供货并安装调试合格； 2. 交货地点：广西南宁市采购人指定地点； 3. 交货方式：现场交货。
质保期限	所有设备自验收通过之日起提供不少于 3 年保修服务。
售后服务要求	投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，按国家有关规定实行“三包”。售后服务期内供货商要求： 1. 提供 7×24 小时电话技术支持。 2. 提供技术培训服务，包括： (1) 系统维护人员免费培训 培训内容包括操作维护方法、安装调试、排除故障的一般流程等。 (2) 业务人员免费培训 提供业务人员的培训，使业务人员能熟练掌握并独立使用系统。 4. 成交人应在合同中提供项目服务承诺书，包括但不限于以下文件资料： (1) 实施方案。 (2) 售后服务方案。
付款方式	签订合同之日起 10 个工作日内，采购人支付合同款总额的 30%作为预付款；全部货物到达指定地点，完成安装并验收合格后，成交供应商 3 个工作日内向采购人开具增值税普通发票，采购人在收到发票后 15 个工作日内支付 70%的合同余款给成交供应商。
验收标准	1. 采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担，供应商在竞标报价时应考虑相关费用。 2. 在验收过程中发现成交人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 3. 验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。 4. 验收要求 验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，成交人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。

	(1) 成交人按时间结点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。 (2) 验收时成交人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、检测报告、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。 (3) 如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由成交人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，成交人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失等费用由成交人承担。 (4) 如成交人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究成交人的责任，由此带来的一切责任及损失由成交人自行承担。 (5) 在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究成交人的责任，由此带来的一切责任由成交人自行承担。 (6) 项目验收过程中，需委托第三方检测机构介入的，费用由成交人另行承担。
知识产权及其他要求	1. 知识产权保护要求：成交人及厂家均应对所供产品内容所涉及的知识产权纠纷承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术专利和软件授权所引起的法律裁决、诉讼及赔偿费用均由成交人负责。 2. 成交人在项目实施过程中，需要对项目进行变更的，变更方案需通过采购人书面同意，且变更设计方案必须优于响应文件和合同的要求，并保证满足业务需求，因变更涉及的费用由供货商承担，变更时，另外签订变更协议。 3. 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。
其他要求	1. 成交人提供的货物必须是原厂全新产品，产品的售后服务承诺不低于原厂商标准服务承诺。 2. 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。 3. 采购货物纳入强制性产品认证（3C 认证）的，投标人所投产品必须从其规定。 4. 执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号），属于政府优先采购产品类别的，竞标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖竞标人公章，否则不予认定。
谈判内容：谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容：未标明“▲”号的参数。	

1) 报价表

项目名称：食堂厨房设备采购项目

项目编号：GXZC2024-J1-000148-CGZX

分标 /

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	洗地龙头	人厨 117*375*3 60 JR-XD 10 海南接班人厨房设备有限公司	4	台	一、流量 14.74LPM/3.89 GPM 指标，松开把手自动关闭。 二、开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀。 三、喉管：自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长 10.7 米。 四、适用于墙壁、天花板或台面下安装。 ▲符合 GB 4706.1-2005，器具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运。 ▲符合 GB 4706.1-2005，对器具外壳各部分以 0.5J 的冲击能量冲击三次后，无损坏。 ▲符合 GB 4706.1-2005，给器具供水水压 2.0MPa，持续 5min 所有部件不出现泄漏。	3898.00	15592.00	
2	大单星盆水池	厨道 1200*760* 800+150 定制 广西南宁厨道专业设计服务有限公司	12	台	一、整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.0mm。 二、星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：1000*600*280mm，配置提篮式不锈钢下水器。 三、立柱采用 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚。 四、横撑采用 32*1.0mm 圆通。	1698.00	20376.00	
3	单星水池	厨道 900*700*8 00+150 定制 广西南宁厨道专业设计服务有限公司	1	台	一、整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.0mm。 二、星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，	1298.00	1298.00	

5	单头煲汤炉	金联	700*850*800+450	SPTT10	山东金联商用厨具有限公司	2	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板 1.2mm, 其余 0.8mm, ϕ 38*1.0mm 不锈钢脚, 采用节能炉头, 比普通炉头节能 55%。	2498.00	4996.00
6	双门蒸饭车 (电热)	润茂	1400*650*1700	RM-B-24	中山市润茂餐饮设备有限公司	2	台	一、选用 SUS304 优质不锈钢板制作, 内胆 δ =1.0mm, 外封板 δ =1.0mm, 插槽 δ =1.2mm, 水箱自动进水, 配优质耐高温材料及进口密封胶。 二、电压: 380V 功率: 24KW	11498.00	34494.00
7	单头大锅灶	金联	1100*1100*800+450	SDGT35	山东金联商用厨具有限公司	2	台	一、材质: 304 材质, 厚度: 面板 1.2mm 其余 1.0mm。 二、风机: 80w/眼。 三、电源: 220VAC 50Hz。 四、炒炉炉架采用铝合金挤压型材, 模块化组装, 表面电泳处理。 五、拉伸炮台, 炮台根部圆角处理, 配 800 不锈钢翻边大锅 2 口。 六、带有一块圆形显示器显示运行状态、档位、工作时间、告警信息等数据。 七、独立带侧出长明火种配置, 风火联动装置为铝合金精密压铸成型, 火种阀和点火开关为一体配置燃气燃烧器自动控制器。 八、设备需具有以 GB35848-2018 为检验依据的检验报告, 燃气泄漏量、自动燃烧器控制系统点火安全时间、运行噪声, 热效率符合国家标准。检验报告需带 QMS 标志。	9748.00	19496.00
8	四头煲仔炉	金联	900*1100*800+150	SPTT4/16	山东金联商用厨具有限公司	2	台	采用优质不锈钢板, 2 板厚制作; 特制炉头直径 200mm; 测板高度 200mm; 背板高度 150mm; 子弹脚直径 38mm。	2798.00	5596.00
9	不锈钢封墙	厨道	9400*10*2	定制	广西南宁厨道专业	9.4	米	采用优质 304/1.0 不锈钢磨砂板, δ =1.2mm。	438.00	4117.20

10	钢	单头单尾洗 手盆	厨道	000	定制	设计服务有限公司 广西南宁厨道专业 设计服务有限公司	3	米	438.00	1314.00	
11	钢	单头单尾洗 手盆	厨道	000	定制	设计服务有限公司 广西南宁厨道专业 设计服务有限公司	1	米	438.00	438.00	
12	钢	单头单尾洗 手盆	厨道	000	定制	设计服务有限公司 广西南宁厨道专业 设计服务有限公司	2	台	698.00	1396.00	
13	钢	单头单尾洗 手盆	厨道	000	定制	设计服务有限公司 广西南宁厨道专业 设计服务有限公司	3	台	8398.00	25194.00	
14	钢	单头单尾洗 手盆	厨道	000	定制	设计服务有限公司 广西南宁厨道专业 设计服务有限公司	1	台	1298.00	1298.00	

14	通道式洗碗机	捷菜特	1450*760*1650	FA-ABC-1600	佛山市捷兆商用厨具有限公司	1台	五、适用：厨房、洗碗机。 一、最大洗涤量：203 筐/小时；最大洗涤高度：450mm；每小时最大用水量：420L；清洗加热器功率：7.5kw；喷淋加热器功率：38kw。 ▲二、洗碗机质量要求：设备结构、产品输送管道和连接部分不应有滞留产品的凹陷及死角，零件及螺栓、螺母等紧固件应可靠固定，防止松动，不应因震动而脱落，相导体的截面积 S=16mm²，短接的动力电路与保护电路导线之间的绝缘电阻应 199.9MΩ，在正常运行的情况下，设备的噪声应 70.5 dB (A)，设备或安装中采用的绝热材料不应对大气和产品构成污染，以上检测内容须符合 GB16798-1997 标准。在供货时中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件和全国认证认可信息公共服务平台网站 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page) 查询截图 ▲三、洗碗机水位开关依据标准 GB/T 4208-2017、GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 10125-2021、JB/T 9536-2013 进行检测：外壳防护等级达到 IP68、低温测试（温度：-40℃，时间：24h）合格，高温测试（温度：155℃，时间：24h）合格且通过 20 万次的寿命检测；中性盐雾测试时间 480h 合格，二氧化硫腐蚀测试 240h 后户内户外防腐等级均为 2。在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件和全国认证认可信息公共服务平台网站 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page) 查询截图。	67498.00	67498.00	
15	牛角罩	厨道	634*254*5	定制	广西南宁厨道专业	2个	采用 304#1.2mm 厚不锈钢制作	1298.00	2596.00	

16	油网烟罩	厨房	10	定制	设计服务有限公司	2	台	采用 304#1.2mm 厚不锈钢制作。	2498.00	4996.00
17	双星水池	厨房	1800*760*800	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	1	台	一、整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm。 二、星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 600*600*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器。 三、立柱采用 $\phi 48 \times 1.0$ mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚。 四、横撑采用 $\phi 32 \times 1.0$ mm 圆通。	2498.00	2498.00
		厨房	1200*760*800	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	1	台	一、整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm。 二、星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 335*240*105mm。	1898.00	1898.00
		厨房	1200*760*800	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	1	台	一、整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm。 二、星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 335*240*105mm。	698.00	698.00
18	洗手池	世纪百利	1500*1200*950	定制	深圳世纪百利环保科技有限公司	1	台	一、不锈钢 SUS304#板材, 国标 1.0mm。 二、根据传质双膜理论, 采用湿法泡沫洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤的工艺, 净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。 三、整体式结构, 烟罩式一体机。无翻转无折叠, 风机整体内嵌隐藏在烟罩之内。自带动力, 风机为高效率、低功率、低噪声外转子专用风机。排气口压力 150pa、除油率达 98.1%, 黑烟去除率 60.3%, 除味 70.5%。 四、高清晰度液晶显示屏功能, 实时显示设备运行状态, 中文显示, 隐藏式开关按钮, 一键运行, 一键停止, 一键清洗。增加水位检测以及添加剂检测功能, 自动上水, 自动添加净化剂, 自动排污、自动清洗、自动识别相序、自动软启动。设备累计工作 17 小时, 自动清洗净化芯体, 实现弱电对强电的自动化控制。设备自带自动清洗功能, 并且根据油烟的污染程度, 在后台电脑上修改自动清洗周期, 保障净化效果(油烟发生量大,	14598.00	160578.00
19	前端油烟净化一体机	世纪百利	2000*1200*950	SJBL-SAP-2000(V1.0)	深圳世纪百利环保科技有限公司	3	台		14598.00	43794.00

20	高效油烟净化专用风机	格利达	流量 (m³/h): 24000 全压 (Pa): 720 配套机电功率	GLD-E 25#	广州双枪机电设备有限公司	1	台	净化周期短, 油烟发生量小, 净化周期长), 以及节约用水的效果。 五、能够根据油烟的污染程度, 在后台电脑上修改净化剂添加量设置, 以达到保障净化效果 (油烟发生量大, 净化剂添加多, 油烟发生量小, 净化剂添加少), 以及节约净化剂的效果。当设备净化剂容量低于标称容量的 1/5 时, 报警指示灯亮, 确保净化效果。可多台拼接安装, 可单独独立控制运行。 六、具备物联网功能, 能够编辑及自动传输设备数据, 包含商家名称、项目名称、所在区域、设备编号、设备类型、设备运行状态、维修状态等数据。 七、智慧化油烟综合治理管理系统: 所投油烟净化一体机管理系统能够实时接收、实时运算、实时监管所投油烟净化一体机设备运行的各项数据, 并能够及时对影响油烟净化一体机设备数据进行分析、数据运算、违规警示、操作提醒、运行与维保历史数据留存等进行自动软件处理, 确保所投油烟净化一体机运行过程中的净化效率持续达标, 自行监管运行过程及自行提示违规操作。 ▲八、针对油烟净化管理系统, 在供货时提供符合 GB/T 25000-2016 标准且国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件。	16598.00	16598.00
								风柜主要由电机、叶轮、外壳、法兰等组成。外壳镀锌板、槽钢底架。		

27	风阀	风机&净化器安装底座	厨道	现场定制	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	6	套	采用槽钢现场焊接制作，配4个吊装弹簧避震	1678.00	10068.00
28	帆布软接	厨道	抽风系统	定制	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	6	套	防火材料	288.00	1728.00
		厨道	新凤系统	定制	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	2	套	防火材料	188.00	376.00
29	水冷新风机	青力	功率 5KW /380V 风量 22000m3/h 风压 195Pa	QL-22	定制	广西桂禾牧业科技有限公司	1	台	一、规格：1100*1100*950 mm。 二、机身外壳采用全新 PP 工程塑料注塑。 三、水帘纸用塑料包边，更能有效保护水帘，以防止长时间使用后水帘脱落等现象。 四、耗水量：20/H。 五、出风口：670*670mm。 六、加变频控制面板。	7408.00	7408.00
		青力	功率 1.1KW /380V 风量 16000m3/h 风压 180Pa	QL-18	定制	广西桂禾牧业科技有限公司	1	台		6238.00	6238.00
30	新风风管	厨道	现场定制	定制	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	132	m²	采用 304#1.0mm 不锈钢板。	428.00	56496.00
31	风机吊装底座	厨道	现场定制	定制	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	1	套	采用槽钢现场焊接制作，配4个吊装弹簧避震。	388.00	388.00
32	新风咀	厨道	现场定制	定制	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	22	个	不锈钢材质。	58.00	1276.00
33	排烟新风系统安装配件	厨道	现场定制	定制	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	1	项	吊杆、膨胀螺丝、风管法兰、玻璃胶等	47998.00	47998.00
34	封墙钢	厨道	L*1000*20	定制	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	20	米	采用 304#1.2mm 厚不锈钢拉丝板制作	428.00	8560.00
35	安装五金材料设备运输搬运费	厨道		定制	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	1	项	定制	49998.00	49998.00

36	炉拼台	厨道	350*1100* 1200	定制	广西南宁厨道专业 设计服务有限公司	4	台	一、采用优质 304#不锈钢。二、1.2 板厚制作子 弹脚直径 38mm。	698.00	2792.00	
37		厨道	600*700*1 200	定制	广西南宁厨道专业 设计服务有限公司	1	台		1128.00	1128.00	
分标 / 总报价 (人民币 大写) : 玖拾肆万陆仟伍佰伍拾伍元贰角整 (¥946555.20 元)											
交付使用时间: 签订合同之日起 30 日内完成供货并安装调试合格											
交付使用地点: 广西南宁市采购人指定地点											

- 注: 1. 所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到个数位。
2. 报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。
3. 凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目, 应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用用量提供报价。
4. 报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写; 设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写(定制产品和售后服务除外)。

法定代表人或委托代理人(签字)
谈判供应商名称(盖章) 广西南宁厨道专业设计服务有限公司
报价时间: 2024 年 4 月 2 日

专业设计服务有限公司

1) 谈判书

谈判书

广西壮族自治区政府采购中心：

依据贵方食堂厨房设备采购项目（项目编号：GXZC2024-J1-000148-CGZX）政府采购的谈判采购文件，我方梁雪兰、职员经正式授权并代表本单位广西南宁厨道专业设计服务有限公司（地址：南宁市友谊路48-6号25栋四层419-424号（原广西南宁良凤江国家森林公园标准厂房项目-5号楼））提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）。

1. 报价表；
2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；
3. 资格证明文件；
4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；
4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：南宁市友谊路48-6号25栋四层419-424号（原广西南宁良凤江国家森林公园标准厂房项目-5号楼）

宁良凤江国家森林公园标准厂房项目-5号楼）

开户银行：中国工商银行股份有限公司南宁市那洪支行（银海支行）

帐号/行号：2102 0501 0910 0052 521/ 1026 1101 0607

电话/传真：0771-4800165 电子邮箱：1933897048@qq.com

日期：2024 年 4 月 25 日

法定代表人或委托代理人（被授权人）签字：

谈判供应商名称（盖章）：广西南宁厨道专业设计服务有限公司

2) 商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称:食堂厨房设备采购项目

项目编号: GXZC2024-J1-000148-CGZX

分标 /

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应/偏离	说明
商务部分（商务及其他售后服务要求）				
1	“▲”号说明	采购需求中标明“▲”号的参数为必须响应的实质性要求，否则竞标无效。	响应/无偏离	无
2	报价说明	报价实行总承包报价，包括但不限于以下内容： 1. 设备运输安装、系统调试、技术支持、培训、运维服务等。 2. 必要的代理服务、保险费用和各项税金。 3. 包含所有设备现场安装调试所需的全部耗材费用。 4. 服务时所需的备品备件的费用。 5. 根据合同规定，履行合同所可能产生的费用。 采购人不再支出其他费用。	响应/无偏离	无
3	交货时间及地点	1. 交货期：签订合同之日起 30 日内完成供货并安装调试合格； 2. 交货地点：广西南宁市采购人指定地点； 3. 交货方式：现场交货。	响应/无偏离	无

4	质保期限	所有设备自验收通过之日起提供不少于 3 年保修服务。	所有设备自验收通过之日起提供 3 年保修服务。	响 应/ 无 偏 离	无
5	售后服务要求	投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，按国家有关规定实行“三包”。售后服务期内供货商要求： 1. 提供 7×24 小时电话技术支持。 2. 提供技术培训服务，包括： (1) 系统维护人员免费培训 培训内容应包括操作维护方法、安装调试、排除故障的一般流程等。 (2) 业务人员免费培训 提供业务人员的培训，使业务人员能熟练掌握并独立使用系统。 4. 成交人应在合同中提供项目服务承诺书，包括但不限于以下文件资料： (1) 实施方案。 (2) 售后服务方案。	我司投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，按国家有关规定实行“三包”。售后服务期内我司要求： 1. 提供 7×24 小时电话技术支持。 2. 提供技术培训服务，包括： (1) 系统维护人员免费培训 培训内容应包括操作维护方法、安装调试、排除故障的一般流程等。 (2) 业务人员免费培训 提供业务人员的培训，使业务人员能熟练掌握并独立使用系统。 4. 我司如成为成交人应在合同中提供项目服务承诺书，包括但不限于以下文件资料： (1) 实施方案。 (2) 售后服务方案。	响 应/ 无 偏 离	无
6	付款方式	签订合同之日起 10 个工作日内，采购人支付合同款总额的 30%作为预付款；全部货物到达指定地点，完成安装并验收合格后，成交供应商 3 个工作日内向采购人开具增值税普通发票，采购人在收到发票后 15 个工作日内支付 70%的合同余款给成交供应商。	签订合同之日起 10 个工作日内，采购人支付合同款总额的 30%作为预付款；全部货物到达指定地点，完成安装并验收合格后，我司 3 个工作日内向采购人开具增值税普通发票，采购人在收到发票后 15 个工作日内支付 70%的合同余款给我司。	响 应/ 无 偏 离	无
7	验收标准	1. 采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担，供应商在竞标报价时应考虑相关费用。 2. 在验收过程中发现成交人有违约问题，可暂缓资金结	1. 采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由我司承担，我司在竞标报价时已考虑相关费用。 2. 在验收过程中发现我司有违约问题，可暂缓资金结算，	响 应/ 无 偏 离	无

	算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 3. 验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。 4. 验收要求 验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，成交人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。 (1) 成交人按时间结点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。 (2) 验收时成交人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、检测报告、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。 (3) 如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由成交人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，成交人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失等费用由成交人承担。 (4) 如成交人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究成交人的责任，由此带来的一切责任及损失由成交人自行承担。 (5) 在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究成交人的责任，由此带来的一切责任由成交人自行承担。	待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 3. 验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。 4. 验收要求 验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，我司承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。 (1) 我司按时间结点完成货物供货后，及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。 (2) 验收时我司提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、检测报告、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。 (3) 如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由我司按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，我司不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失等费用由我司承担。 (4) 如我司提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究我司的责任，由此带来的一切责任及损失由我司自行承担。 (5) 在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由我司承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究我司的责任，由此带来的一切责任由我司自行承担。 (6) 项目验收过程中，需委托第三方检测机构介入的，	
--	--	--	--

		(6) 项目验收过程中,需委托第三方检测机构介入的,费用由成交人另行承担。				
8	知识产权及其他要求	1. 知识产权保护要求:成交人及厂家均应对所供产品内容所涉及的知识产权纠纷承担责任,并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术专利和软件授权所引起的法律裁决、诉讼及赔偿费用均由成交人负责。 2. 成交人在项目实施过程中,需要对项目进行变更的,变更方案需通过采购人书面同意,且变更设计方案必须基于响应文件和要求,并保证满足业务需求,因变更涉及的费用由供货商承担,变更时,另外签订变更协议。 3. 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的,应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的,高于标准、规范的按具体采购需求执行,低于标准、规范的按标准、规范执行。	费用由我司另行承担。	1. 知识产权保护要求:我司及厂家均对所供产品内容所涉及的知识产权纠纷承担责任,并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术专利和软件授权所引起的法律裁决、诉讼及赔偿费用均由我司负责。 2. 我司在项目实施过程中,需要对项目进行变更的,变更方案需通过采购人书面同意,且变更设计方案优于响应文件和合同的要求,并保证满足业务需求,因变更涉及的费用由供货商承担,变更时,另外签订变更协议。 3. 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的,应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的,高于标准、规范的按具体采购需求执行,低于标准、规范的按标准、规范执行。	响应/无偏离	无
9	其他要求	1. 成交人提供的货物必须是原厂全新产品,产品的售后服务承诺不低于原厂标准服务承诺。 2. 本项目货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与竞标。 3. 采购货物纳入强制性产品认证(3C认证)的,投标人所投产品必须从其规定。 4. 执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库(2019)19号)及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库(2019)18号),属于政府优先采购产品类别的,竞标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府	费用由我司另行承担。	1. 我司提供的货物是原厂全新产品,产品的售后服务承诺不低于原厂标准服务承诺。 2. 本项目货物无进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与竞标。 3. 采购货物纳入强制性产品认证(3C认证)的,我司所投产品遵从其规定。 4. 执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库(2019)19号)及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库(2019)18号),属于政府优先采购产品类别的,我司按照《市场监管总局关于发布参与实施政府	响应/无偏离	无

	采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》 (2019 年第 16 号) 要求提供依据国家确定的认证机构 出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认 证证书复印件并加盖竞标人公章, 否则不予认定。	品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第 16 号) 要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有 效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并 加盖我司公章, 否则不予认定。	
技术部分 (技术参数及性能配置要求)			
1	洗地龙 头 117*375*360	一、流量 14.74LPM/3.89 GPM 指标, 松开把手自动关闭。 二、开放式涂层钢洗地龙头, 抛光镀铬喷阀。 三、喉管: 自动回卷伸缩, 环氧敞开式卷盘软管长 10.7 米。 四、适用于墙壁、天花板或台面下安装。 ▲符合 GB 4706.1-2005, 器具有足够的机械强度, 其结构应 经受正常使用中可能出现的野蛮搬运。 ▲应符合 GB 4706.1-2005, 对器具外壳各部分以 0.5J 的冲 击能量打击三次后, 无损坏。 ▲应符合 GB 4706.1-2005, 给器具供水水压 2.0MPa, 持续 5min 所有部件不出现泄漏。	响 应 正偏离 (详见响 应文件检 测报告内 容)
2	大单星 盆水池 1200*760*80 0+150	一、整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm。 二、星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 1000*600*280mm, 配置 提篮式不锈钢下水器。 三、立柱采用 48*1.0mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚。 四、横撑采用 32*1.0mm 圆通。	响 应 无偏离
3	单星水 池 900*700*800 +150 1050*700*80 0+150	一、整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm。 二、星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 500*500*280mm, 配置提 篮式不锈钢下水器。 三、立柱采用 48*1.0mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚。 四、横撑采用 32*1.0mm 圆通。	无偏离 响 应 无偏离
4	厨房灭 火装置 800*200*700	一、灭火装置具备自动和手动两种操作模式。 二、灭火装置需与消防水 (或者自来水) 管路相连, 系统启 动后, 自控水阀等灭火剂喷洒完全后, 再自动喷水。 三、系统装置包括: 控制箱 (机械式)、管路、喷嘴、探测 器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、钢丝绳、滑轮	响 应 无偏离 (响应文 件中已提 供检测复 印件、供货

			等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制 阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成。 ▲四、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，并应有灭火剂试验报告和毒性试验报告，在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件，灭火剂有效期为 8 年。 ▲五、厨房设备灭火装置必须具有消防产品认证证书，在响应文件中提供消防产品认证证书扫描件。 六、灭火装置箱体内存有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）。 七、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用螺纹套丝连接，可长久使用，无需更换。不得使用卡压的连接方式（避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生）。 八、连接喷嘴的安装管路 SUS304 的不锈钢管，3 分管壁厚不低于 1.5mm；4 分管壁厚度不低于 2.0mm。不锈钢弯头、直接为 SUS304 材质。 九、灭火装置钢丝绳在最大力 $\geq 790N$ 持续五分钟不发生断裂现象，在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件。	弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制 阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成。 ▲四、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，并应有灭火剂试验报告和毒性试验报告，在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件，灭火剂有效期为 8 年。 ▲五、厨房设备灭火装置必须具有消防产品认证证书，在响应文件中提供消防产品认证证书扫描件。 六、灭火装置箱体内存有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）。 七、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用螺纹套丝连接，可长久使用，无需更换。不得使用卡压的连接方式（避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生）。 八、连接喷嘴的安装管路 SUS304 的不锈钢管，3 分管壁厚 1.5mm；4 分管壁厚度 2.0mm。不锈钢弯头、直接为 SUS304 材质。 九、灭火装置钢丝绳在最大力 2.01KN 持续五分钟不发生断裂现象，在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件。		时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件)
5	单头矮汤炉	700*850*800 +450	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板 1.2mm，其余 $\phi 38*1.0mm$ 不锈钢脚，采用节能炉头，比普通炉头节能 55%。	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板 1.2mm，其余 $\phi 38*1.0mm$ 不锈钢脚，采用节能炉头，比普通炉头节能 55%。	响 应	无偏离
6	双门蒸饭车(电热)	1400*650*1700	一、选用 SUS304 优质不锈钢板制作，内胆 $\delta=1.0mm$ ，外封板 $\delta=1.0mm$ ，插槽 $\delta=1.2mm$ ，水箱自动进水，配优质耐高温材料及进口密封条。 二、电压：380V 功率：24KW	一、选用 SUS304 优质不锈钢板制作，内胆 $\delta=1.0mm$ ，外封板 $\delta=1.0mm$ ，插槽 $\delta=1.2mm$ ，水箱自动进水，配优质耐高温材料及进口密封条。 二、电压：380V 功率：24KW	响 应	无偏离
7	单头大	1100*1100*8	一、材质：304 材质，厚度：面板 1.2mm 其余 1.0mm。	一、材质：304 材质，厚度：面板 1.2mm 其余 1.0mm。	响	无偏离

	锅灶	00+450	二、风机：80w/眼。 三、电源：220VAC 50Hz。 四、炒炉炉架采用铝合金挤压型材，模块化组装，表面电泳处理。 五、拉伸炮台，炮台根部圆角处理，配 800 不锈钢翻边大锅 2 口。 ▲六、带有一块圆形显示器显示运行状态、档位、工作时间、告警信息等数据。 七、鼓风预混式炉头，独立带侧出长明火种配置，风气联动装置为铝合金精密压铸成型，火种阀和点火开关一体，配置燃气燃烧器自动控制器。 ▲八、设备需具有以 GB35848-2018 为检验依据的检验报告，燃气泄漏量、自动燃烧器控制系统点火安全时间、运行噪声，热效率符合国家标准。检验报告需带 CMA 标志（供货时提供检验报告原件）。	二、风机：80w/眼。 三、电源：220VAC 50Hz。 四、炒炉炉架采用铝合金挤压型材，模块化组装，表面电泳处理。 五、拉伸炮台，炮台根部圆角处理，配 800 不锈钢翻边大锅 2 口。 ▲六、带有一块圆形显示器显示运行状态、档位、工作时间、告警信息等数据。 七、鼓风预混式炉头，独立带侧出长明火种配置，风气联动装置为铝合金精密压铸成型，火种阀和点火开关一体，配置燃气燃烧器自动控制器。 ▲八、设备需具有以 GB35848-2018 为检验依据的检验报告，燃气泄漏量、自动燃烧器控制系统点火安全时间、运行噪声，热效率符合国家标准。检验报告需带 CMA 标志。	应	（响应文件中已提供检测报告原件、供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件）
8	四头煲仔炉	900*1100*800 0+150	采用优质不锈钢；1.2 板厚制作；特制炉头直径 200mm；测板高度 200mm；背板高度 150mm；子弹脚直径 38mm。	采用优质不锈钢；1.2 板厚制作；特制炉头直径 200mm；测板高度 200mm；背板高度 150mm；子弹脚直径 38mm。	响	无偏离
9	不锈钢封墙钢	9400*10*200 0 3000*10*200 0 5950*10*200 0	采用优质 304/1.0 不锈钢磨砂板，$\delta=1.2\text{mm}$	采用优质 304/1.0 不锈钢磨砂板， $\delta=1.2\text{mm}$ 。	响	无偏离
10	单头单尾小炒灶	1100*1100*800 00+450	一、材质：304 材质，厚度：面板 1.2mm 其余 1.0mm。 二、电源：220VAC 50Hz，配锅架。 三、炒炉炉架采用铝合金挤压型材，模块化组装，表面电泳处理。 四、拉伸炮台，炮台根部圆角处理，方便清理。后背配置摆水龙头。 ▲五、带有一块圆形显示器显示运行状态、档位、工作时间、	一、材质：304 材质，厚度：面板 1.2mm 其余 1.0mm。 二、电源：220VAC 50Hz，配锅架。 三、炒炉炉架采用铝合金挤压型材，模块化组装，表面电泳处理。 四、拉伸炮台，炮台根部圆角处理，方便清理。后背配置摆水龙头。 ▲五、带有一块圆形显示器显示运行状态、档位、工作	响	无偏离 （响应文件中已提供检测报告原件、供货时提供国家认可的

		告警信息等数据。 六、鼓风机预混式炉头，独立带侧出长明火种配置，风气联动装置为铝合金精密压铸成型，火种阀和点火开关一体，配置燃气燃烧器自动控制器。 ▲七、设备需具有以 GB35848-2018 为检验依据的检验报告，运行噪声、热效率符合国家标准，检验报告需带 CMA 标志（供货时提供检验报告原件）	时间、告警信息等数据。 六、鼓风机预混式炉头，独立带侧出长明火种配置，风气联动装置为铝合金精密压铸成型，火种阀和点火开关一体，配置燃气燃烧器自动控制器。 ▲七、设备需具有以 GB35848-2018 为检验依据的检验报告，运行噪声、热效率符合国家标准，检验报告需带 CMA 标志。	第三方检测机构出具的检测报告原件)
11	挂墙单星洗手盆	450*450*256	一、整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.0mm。 二、星盆斗厚 1.0mm。	无偏离
12	煮面炉	1300*700*800	容量：70L；功率：9KW；电压：220V；内/外直径：45/51cm；桶深：43cm；电线长度：1m；接线标准：100A。 一、产品工艺：重力压铸，喷阀流量：1.42GPM，开孔尺寸：32mm，进水口：4 分进水口。 二、花洒龙头主体、底座采用黄铜打造而成耐腐蚀耐磨、健康无铅。 三、全铜螺杆阀芯设计，带止回阀有效防止漏水。 四、3 道过滤系统，有效过滤水中杂质。 五、适用：厨房、洗碗机。	无偏离
13	单温高压花洒龙头	80*520*1050	一、产品工艺：重力压铸，喷阀流量：1.42GPM，开孔尺寸：32mm，进水口：4 分进水口。 二、花洒龙头主体、底座采用黄铜打造而成耐腐蚀耐磨、健康无铅。 三、全铜螺杆阀芯设计，带止回阀有效防止漏水。 四、3 道过滤系统，有效过滤水中杂质。 五、适用：厨房、洗碗机。	无偏离
14	通道式洗碗机	1450*760*1650	一、最大洗涤量：203 筐/小时；最大洗涤高度：450mm；每小时最大用水量：420L；清洗加热器功率：7.5kw；喷淋加热器功率：38kw。 ▲二、洗碗机质量要求：设备结构、产品输送管道和连接部分不应有滞留产品的凹陷及死角，零件及螺栓、螺母等紧固件应可靠固定，防止松动，不应因震动而脱落，相导体的截面积 $S \leq 16\text{mm}^2$ ，短接的动力电路与保护电路之间的绝缘电阻应 $\leq 150\text{M}\Omega$ ，在正常运行的情况下，设备的噪声应 $\leq 70.5\text{ dB (A)}$ ，设备或安装中采用的绝热材料不应应对大气和产品构成污染，以上检测内容须符合 GB16798-1997 标准。在供货时中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件	无偏离 (响应文件中已提供检测报告复印件、供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件)

		件和全国认证认可信息公共服务平台网站 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/page)查询截图。	三方检测机构出具的检测报告原件和全国认证认可信息公共服务平台网站 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/page)查询截图		
15	牛角罩	634*254*510	采用 304#1.2mm 厚不锈钢制作	采用 304#1.2mm 厚不锈钢制作	响应
16	油网烟罩	1500*1000*50	采用 304#1.2mm 厚不锈钢制作	采用 304#1.2mm 厚不锈钢制作	响应
17	双星水池	1800*760*80 0+150 1200*760*80 0+150	一、整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm。 二、星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 600*600*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器。 三、立柱采用 $\phi 48 \times 1.0$ mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚。 四、横撑采用 $\phi 32 \times 1.0$ mm 圆通。	一、整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm。 二、星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 600*600*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器。 三、立柱采用 $\phi 48 \times 1.0$ mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚。 四、横撑采用 $\phi 32 \times 1.0$ mm 圆通。	响应
18	洗手池	400*300*400	一、整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm。 二、星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 335*240*105mm。	一、整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm。 二、星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 335*240*105mm。	响应
19	前端油烟净化一体机	1500*1200*950 2000*1200*950	一、不锈钢 SUS304# 板材, 国标 1.0mm。 二、根据传质双膜理论, 采用湿法液沫洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤的工艺, 净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。	一、不锈钢 SUS304# 板材, 国标 1.0mm。 二、根据传质双膜理论, 采用湿法液沫洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤的工艺, 净化烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。	响应

		三、整体式结构，烟罩式一体机。无翻转无折叠，风机整体内嵌隐藏在烟罩之内。自带动力，风机为高效率、低功率、低噪声外转子专用风机。排气口压力 150pa、除油率达 98.1%，黑烟去除率 60.3%，除味 70.5%。 四、高清液晶显示屏功能，实时显示设备运行状态，中文显示，隐藏式开关按钮，一键运行，一键停止，一键清洗。增加水位检测以及添加剂检测功能，自动上水，自动添加净化剂，自动排污、自动清洗、自动识别相序、自动软启动。设备累计工作 17 小时，自动清洗净化芯体，实现弱电对强电的自动化控制。设备自带自动清洗功能，并且根据油烟的污染程度，在后台电脑上修改自动清洗周期，保障净化效果（油烟发生量大，净化周期短，油烟发生量小，净化周期长），以及节约用水的效果。 五、能够根据油烟的污染程度，在后台电脑上修改净化剂加量设置，以达到保障净化效果（油烟发生量大，净化剂添加多，油烟发生量小，净化剂添加少），以及节约净化剂的效果。当设备净化剂容量低于标称容量的 1/5 时，报警指示灯亮，确保净化效果。可多台拼接安装，可单独独立控制运行。 六、具备物联网功能，能够编辑及自动传输设备数据，包含商家名称、项目名称、所在区域、设备编号、设备运行状态、维修状态等数据。 七、智慧化油烟综合治理管理系统：所投油烟净化一体机能够实时接收、实时运算、实时监督、实时影响设备运行的各项数据，并能够及时对影响油烟净化一体机设备数据进行分析、数据运算、违规警示、操作提醒、运行与维保历史数据留存等进行自动软件处理，确保所投油烟净化一体机运行过程中的净化效率持续达标，自行监管运行过程及自行提示违规操作。 ▲八、针对油烟净化管理系统，在供货时提供符合 GB/T	
		三、整体式结构，烟罩式一体机。无翻转无折叠，风机整体内嵌隐藏在烟罩之内。自带动力，风机为高效率、低功率、低噪声外转子专用风机。排气口压力 ≥150pa、除油率达 98% 以上，黑烟去除率 60%，除味 70% 以上。 四、高清液晶显示屏功能，实时显示设备运行状态，中文显示，隐藏式开关按钮，一键运行，一键停止，一键清洗。增加水位检测以及添加剂检测功能，自动上水，自动添加净化剂，自动排污、自动清洗、自动识别相序、自动软启动。设备累计工作 17 小时，自动清洗净化芯体，实现弱电对强电的自动化控制。设备自带自动清洗功能，并且根据油烟的污染程度，在后台电脑上修改自动清洗周期，保障净化效果（油烟发生量大，净化周期短，油烟发生量小，净化周期长），以及节约用水的效果。 五、能够根据油烟的污染程度，在后台电脑上修改净化剂加量设置，以达到保障净化效果（油烟发生量大，净化剂添加多，油烟发生量小，净化剂添加少），以及节约净化剂的效果。当设备净化剂容量低于标称容量的 1/5 时，报警指示灯亮，确保净化效果。可多台拼接安装，可单独独立控制运行。 六、具备物联网功能，能够编辑及自动传输设备数据，包含商家名称、项目名称、所在区域、设备编号、设备类型、设备运行状态、维修状态等数据。 七、智慧化油烟综合治理管理系统：所投油烟净化一体机管理系统能够实时接收、实时运算、实时监督、实时影响设备运行的各项数据，并能够及时对影响油烟净化一体机设备数据进行分析、数据运算、违规警示、操作提醒、运行与维保历史数据留存等进行自动软件处理，确保所投油烟净化一体机运行过程中的净化效率持续达标，自行监管运行过程及自行提示违规操作。 ▲八、针对油烟净化管理系统，在供货时提供符合 GB/T	

		25000. 51-2016 标准且国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件。	25000. 51-2016 标准且国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件。		
20	高效油烟净化专用风机	流量 (m³/h): 24000 全压 (Pa): 720 配套机电功率 (KW): 7.5	 风机主要由电机、叶轮、外壳、法兰等组成。外壳镀锌板, 槽钢底架。	响 应	无偏离
		流量 (m³/h): 13500 全压 (Pa): 735 配套机电功率 (KW): 5.5		响 应	无偏离
		流量 (m³/h): 19000 全压 (Pa): 730 配套机电功率 (KW): 7.5		响 应	无偏离
21	末端油烟净化器	处理风量 (M³/h): 24000 尺寸: 1152*1175*1152mm (内) A1+B1+C1 1152*1175*1152mm 重量 (kg): 335, 功耗 (W): 1500	除油效率 ≥ 90%. 外壳全部为 ≥ 1.2mm 厚碳钢冷板; 设备防护等级在 IP55 以上; 电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子。含有: 工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯。	响 应	无偏离
		处理风量		响	无偏离


	(M3/hr): 14000, 法兰 尺寸 (内)A1*B1: 1152*1177, 重量(kg): 335, 功耗 (W): 1200 处理风量 (M3/hr): 20000, 法兰 (内)A1*B1: 1152*1177, 重量(kg): 335, 功耗 (W): 1300			应	
22	风机启动电箱	配风机	一、不锈钢外壳制作。 二、对风机电机具有欠压、过压、缺相保护功能。 三、可变频调节电机电流转速。	响 应	无偏离
23	不锈钢风管	现场定制	采用 304#1.0mm 不锈钢板。	响 应	无偏离
24	弯头、三通	现场定制	采用 304#1.0mm 不锈钢板。	响 应	无偏离
25	调节阀	现场定制	不锈钢材质。	响 应	无偏离
26	150°C 防火阀	现场定制	不锈钢材质。	响 应	无偏离

27	风机&净化器安装底座	现场定制	采用槽钢现场焊接制作，配4个吊装弹簧避震	采用槽钢现场焊接制作，配4个吊装弹簧避震	响应	无偏离
28	帆布软接	抽风系统	防火材料	防火材料	响应	无偏离
		新风系统	防火材料	防火材料	响应	无偏离
29	水冷新风机	功率1.5KW /380V 风量 22000m ³ /h 风压195Pa	一、规格：1100*1100*950mm。 二、机身外壳采用全新PP工程塑料注塑。 三、水帘纸用塑料包边，更能有效保护水帘，以防止长时间使用后水帘脱落等现象。 四、耗水量：20/H。 五、出风口：670*670mm。 六、加变频控制面板。	一、规格：1100*1100*950mm。 二、机身外壳采用全新PP工程塑料注塑。 三、水帘纸用塑料包边，更能有效保护水帘，以防止长时间使用后水帘脱落等现象。 四、耗水量：20/H。 五、出风口：670*670mm。 六、加变频控制面板。	响应	无偏离
		功率1.1KW /380V 风量 16000m ³ /h 风压180Pa	一、规格：1100*1100*950mm。 二、机身外壳采用全新PP工程塑料注塑。 三、水帘纸用塑料包边，更能有效保护水帘，以防止长时间使用后水帘脱落等现象。 四、耗水量：20/H。 五、出风口：670*670mm。 六、加变频控制面板。	一、规格：1100*1100*950mm。 二、机身外壳采用全新PP工程塑料注塑。 三、水帘纸用塑料包边，更能有效保护水帘，以防止长时间使用后水帘脱落等现象。 四、耗水量：20/H。 五、出风口：670*670mm。 六、加变频控制面板。	响应	无偏离
30	新风风管	现场定制	采用304#1.0mm不锈钢板。	采用304#1.0mm不锈钢板。	响应	无偏离
31	风机吊装底座	现场定制	采用槽钢现场焊接制作，配4个吊装弹簧避震。	采用槽钢现场焊接制作，配4个吊装弹簧避震。	响应	无偏离
32	新风咀	现场定制	不锈钢材质。	不锈钢材质。	响应	无偏离
33	排烟新风系统安装配件	现场定制	吊杆、膨胀螺丝、风管法兰、玻璃胶等	吊杆、膨胀螺丝、风管法兰、玻璃胶等	响应	无偏离
34	封墙钢	L*1000*20	采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板制作	采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板制作	响应	无偏离
35	安装五		定制	定制	响应	无偏离

	金属材料 设备运 输搬运 费				应	
36		350*1100*12 00	一、采用优质 304#不锈钢。二、1.2 板厚制子弹脚直径 38mm。	一、采用优质 304#不锈钢。二、1.2 板厚制子弹脚直径 38mm。	响 应	无偏离
37	炉拼台	600*700*120 0				

说明：1、应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照竞争性谈判文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质的响应，并申明商务、技术条款的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。



法定代表人或委托代理人签字：_____

谈判供应商名称（盖章）：_____

2024 年 4 月 2 日

最后报价表

项目名称：食堂厨房设备采购项目

项目编号：GXZC2024-J1-000148-CGZX

分标 /

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家			数量 ①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	洗地龙头	人厨	117*375*3 60	JR-XD 10	4	台	一、流量 14.74LPM/3.89 GPM 指标，松开把手自动关闭。 二、开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀。 三、喉管：自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长 10.7 米。 四、适用于墙壁、天花板或台面下安装。 ▲符合 GB 4206.1-2005，器具有足够的机械强度，其结构应能承受正常使用中可能出现的野蛮搬运。 ▲符合 GB 4706.1-2005，对器具外壳各部分以 0.5J 的冲击能量打击二次后，不损坏。 ▲符合 GB 4706.1-2005，给器具供水水压 2.0MPa，持续 5min 所有部件不出现泄漏。	2655.00	10620.00	
2	大单星盆水池	厨道	1200*760*800+150		12	台	一、整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.0mm。 二、星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：1000*600*280mm，配置提篮式不锈钢下水器。 三、立柱采用 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚。 四、横撑采用 32*1.0mm 圆通。	1156.00	13872.00	
3	单星水池	厨道	900*700*800+150		1	台	一、整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.0mm。 二、星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，	884.00	884.00	

	厨房	1050*700*800+150	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	2	台	配置提篮式不锈钢下水器。 三、立柱采用 48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚。 四、横撑采用 32*1.0mm 圆通。	1020.00	2040.00
4	厨房灭火装置	800*200*700	CMJS1 8-2-Z C	广东中创消防设备有限公司	2	台	一、灭火装置具备自动和手动两种操作模式。 二、灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完后，再自动喷水。 三、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、钢丝绳、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成。 ▲四、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，并应有灭火剂试验报告和毒性试验报告，在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件，灭火剂有效期为 8 年。 ▲五、厨房设备灭火装置必须具有消防产品认证证书，在响应文件中提供消防产品认证证书扫描件。 六、灭火装置箱体内部应配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）。 七、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用螺纹套丝连接，可长期使用，无需更换。不得使用卡压的连接方式（避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生）。 八、连接喷嘴的安装管路 SUS304 的不锈钢管，3 分管壁厚度 1.5mm；4 分管壁厚度 2.0mm。不锈钢弯头、直接为 SUS304 材质。	13500.00	27000.00

								九、灭火装置钢丝绳在最大力 2.01KN 持续五分钟内不发生断裂现象，在供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告原件。			
5	单头矮汤炉	金联	700*850*800+450	SPTT10	山东金联商用厨具有限公司	2	台	采用优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，面板 1.2mm，其余 0.8mm， $\phi 38*1.0$ mm 不锈钢脚，采用节能炉头，比普通炉头节能 55%。	1701.00	3402.00	
6	双门蒸饭车 (电热)	润茂	1400*650*1700	RM-B-24	中山市润茂餐饮设备有限公司	3	台	一、选用 SUS304 优质不锈钢板制作，内胆 $\delta=1.0$ mm，外封板 $\delta=1.0$ mm，插槽 $\delta=1.2$ mm，水箱自动进水，配优质耐高温材料及进口密封胶。 二、电压：380V 功率：24KW	7830.00	23490.00	
7	单头大锅灶	金联	1100*1100*800+450	SDGT35	山东金联商用厨具有限公司	2	台	一、材质：304 材质，厚度：面板 1.2mm 其余 1.0mm。 二、风机：80w/眼。 三、电源：220VAC 50Hz。 四、炒炉架采用铝合金挤压型材，模块化组装，表面电泳处理 五、拉伸炮台、炮台根部圆角处理，配 800 不锈钢翻边卡扣。 六、带有一块圆形显示器显示运行状态、档位、工作时间、报警信息等数据 七、鼓风预混式炉头，独立带侧出长明火种配置，风气联动装置为铝合金精密压铸成型，火种阀和点火开关一体，配置燃气燃烧器自动控制器。 八、设备需具有以 GB35848-2018 为检验依据的检验报告，燃气泄漏量、自动燃烧器控制系统点火安全时间、运行噪声，热效率符合国家标准。检验报告需带 CMA 标志。	6638.00	13276.00	
8	四头煲仔炉	金联	900*1100*800+150	SPTT4/16	山东金联商用厨具有限公司	2	台	采用优质不锈钢；1.2 板厚制作；特制炉头直径 200mm；侧板高度 200mm；背板高度 150mm；子弹脚直径 38mm。	1905.00	3810.00	
9	不锈钢封墙	厨道	9400*10*2	定制	广西南宁厨道专业	9.4	米	采用优质 304/1.0 不锈钢磨砂板， $\delta=1.2$ mm。	298.00	2801.20	

10	单头单尾小炒灶	金联	1100*1100*800+450	SZCT35	山东金联商用厨具有限公司	3	台	设计服务有限公司 广西南宁厨道专业设计服务有限公司 广西南宁厨道专业设计服务有限公司	3 1	米 米	一、材质:304材质,厚度:面板1.2mm 其余1.0mm。 二、电源:220VAC 50Hz ,配锅架。 三、炒炉架采用铝合金挤压型材,模块化组装,表面电泳处理。 四、拉伸炮台,炮台根部圆角处理,方便清理。后背配置摇摆水龙头。 ▲五、带有一块圆形显示器显示运行状态、档位、工作时间、告警信息等数据。 六、鼓风预混式炉头,独立带侧出长明火种配置,风气联动装置为铝合金精密压铸成型,火种阀和点火开关一体,配置燃气燃烧器自动控制器。 ▲七、设备需具有CE、CCC、GB5848-2018为检验依据的检验报告,运行噪声、热效率符合国家标准,检验报告需带CMC标志。 一、整体采用SUS304不锈钢制作,台面厚1.0mm。 二、星盆斗厚1.0mm。	298.00	894.00
												298.00	298.00
												6434.00	19302.00
11	挂墙单星洗手盆	厨道	450*450*250	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	2	台	设计服务有限公司	2	台	一、整体采用SUS304不锈钢制作,台面厚1.0mm。 二、星盆斗厚1.0mm。	475.00	950.00
12	煮面炉	荣创	1300*700*800	RC-ZM	广东荣创厨房设备有限公司	3	台	设计服务有限公司	3	台	容量:70L; 功率:9KW; 电压:220V; 内/外直径:45/51cm; 桶深:43cm; 电线长度:1m; 接线标准:100A。	5719.00	17157.00
13	单温高压花洒龙头	君畅	80*520*1050	JC-188A	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	1	台	设计服务有限公司	1	台	一、产品工艺:重力压塑,喷阀流量:1.42GPM,开孔尺寸:32mm,进水口:4分进水口。 二、花洒龙头主体、底座采用黄铜打造而成耐腐蚀耐磨、健康无铅。 三、全铜螺杆阀芯设计,带止回阀有效防止漏水。 四、3道过滤系统,有效过滤水中杂质。	884.00	884.00

16	油网烟罩	10	定制	设计服务有限公司	2	台	采用 304#1.2mm 厚不锈钢制作。	1500.00	3000.00
17	双星水池	1800*760*800+150	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	1	台	一、整体采用 SUS304 不锈钢制作,台面厚 1.0mm。 二、星盆斗厚 1.0mm,星盆斗尺寸:600*600*280mm,配置提篮式不锈钢下水器。 三、立柱采用 $\phi 48 \times 1.0$ mm 圆通,配不锈钢可调子弹脚。 四、横撑采用 $\phi 32 \times 1.0$ mm 圆通。	1701.00	1701.00
18	洗手池	400*300*400	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	1	台	一、整体采用 SUS304 不锈钢制作,台面厚 1.0mm。 二、星盆斗厚 1.0mm,星盆斗尺寸:335*240*105mm。	475.00	475.00
19	前端油烟净化一体机	1500*1200*950	SJBL-SAP-1500(V1.0)	深圳世纪百利环保科技有限公司	11	台	一、不锈钢 SUS304#板材,国标 1.0mm。 二、根据传质双膜理论,采用湿法液沫洗涤、碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤的工艺,净化烹调过程中产生的油烟、气味等有害物质。 三、整体结构,油烟净化一体机。无翻转无折叠,风机整体内嵌隐藏在烟罩之内。自带动力,风机为高效离心风机,低噪音、低转速专用风机。排气管压力 ≥ 150 pa、除油率达 98.1%,黑烟去除率 60.3%,除味 70.5%。 四、高清晰度显示屏显示功能,实时显示设备运行状态,中文显示,隐藏式开关按钮,一键运行,一键停止,一键清洗。增加水位检测以及添加剂检测功能,自动上水,自动添加净化剂,自动排污、自动清洗、自动识别相序、自动软启动。设备累计工作 17 小时,自动清洗净化芯体,实现弱电对强电的自动化控制。设备自带自动清洗功能,并且根据油烟的污染程度,在后台电脑上修改自动清洗周期,保障净化效果(油烟发生量大,	12500.00	137500.00
		2000*1200*950	SJBL-SAP-2000(V1.0)	深圳世纪百利环保科技有限公司	3	台		13500.00	40500.00

		(内)A1*B1 : 1152*1177 , 重量 (kg): 335, 功耗 (W): 1200								
	蓝箭	处理风量 (M3/hr): 20000, 法 兰尺寸 (内)A1*B1 : 1152*1177 , 重量 (kg): 335, 功耗 (W): 1300	SK-CE 20	湖南蓝箭环保科技 有限公司	1	台			12253.00	12253.00
22	风机启动电 箱	配风机	定制	广州双枪机电设备 有限公司	3	台		一、不锈钢外壳制作。 二、对风机电机具有欠压、过载、缺相保护功能。 三、可变频调节电机电流转速。	3717.00	11151.00
23	不锈钢风管	现场定制	定制	广西南宁厨道专业 设计服务有限公司	192	m²		采用 304#1.0mm 不锈钢板。	291.00	55872.00
24	弯头、三通	现场定制	定制	广西南宁厨道专业 设计服务有限公司	19	个		采用 304#1.0mm 不锈钢板。	864.00	16416.00
25	调节阀	现场定制	定制	南宁市兴达风阻阀 门厂	5	个		不锈钢材质。	462.00	2310.00
		现场定制	定制	南宁市兴达风阻阀 门厂	4	个		不锈钢材质。	339.00	1356.00
26	150℃防火	现场定制	定制	南宁市兴达风阻阀 门厂	4	个		不锈钢材质。	748.00	2992.00

序号	名称	规格	单位	数量	品牌/型号	备注	单价	总价
27	风机&净化器安装底座	定制	定制	6	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	采用槽钢现场焊接制作，配4个吊装弹簧避震	1143.00	6858.00
28	帆布软接	抽风系统	定制	6	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	防火材料	196.00	1176.00
		新风机系统	定制	2	广西南宁厨道专业设计服务有限公司		128.00	256.00
29	水冷新风机	功率1.1KW /380V 风量 2200m3/h 风压195Pa	QL-22	1	广西桂禾牧业科技有限公司	一、规格：1100*1100*950 mm。 二、机身外壳采用全新PP工程塑料注塑。 三、水帘纸用塑料包边，更能有效保护水帘，以防止长时间使用后水帘脱落等现象。 四、耗水量：20/H。 五、出风口：670*670mm。 六、加变频控制面板。	5045.00	5045.00
30	新风管	青力	QL-18	1	广西桂禾牧业科技有限公司		4248.00	4248.00
31	风机吊装底座	定制	定制	132	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	采用304#1.0mm不锈钢板	291.00	38412.00
32	新风机	定制	定制	1	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	采用槽钢现场焊接制作，配4个吊装弹簧避震。	264.00	264.00
33	排烟新风机系统安装配件	定制	定制	22	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	不锈钢材质。	39.00	858.00
34	封墙钢	定制	定制	1	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	吊杆、膨胀螺丝、风管法兰、玻璃胶等	20000.00	20000.00
35	安装五金材料设备运输搬运费	定制	定制	20	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	采用304#1.2mm厚不锈钢拉丝板制作	291.00	5820.00
				1	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	定制	30049.00	30049.00


36	炉拼台	厨道	350*1100*1200	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	4	台	一、采用优质 304#不锈钢。二、1.2 板厚制作子弹脚直径 38mm。	480.00	1920.00
37		厨道	600*700*1200	定制	广西南宁厨道专业设计服务有限公司	1	台		825.00	825.00

分标 / 总报价 (人民币大写): 陆拾肆万肆仟肆佰玖拾玖元贰角 (¥644429.20 元)

交付使用时间: 签订合同之日起 30 日内完成供货并安装调试合格

交付使用地点: 广西南宁市采购人指定地点

注: 1. 所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到个数位。
2. 报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。
3. 凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目, 应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用提供报价。
4. 报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写; 设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写 (定制产品和服务除外)。

法定代表人或委托代理人 (签字):  周兰
谈判供应商名称 (盖章): 广西南宁厨道专业设计服务有限公司
报价时间: 2024 年 4 月 2 日

16) 中小型企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（广西壮族自治区招生考试院）的（食堂厨房设备采购）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、序号 1. 设备名称（洗地龙头），属于（工业）行业；制造商为（海南接班人厨房设备有限公司），从业人员 3 人，营业收入为 92.3 万元，资产总额为 52 万元，属于（微型企业）；

2、序号 2. 设备名称（大单星盆水池），属于（工业）行业；制造商为（广西南宁厨道专业设计服务有限公司）、从业人员 4 人，营业收入为 172.3 万元，资产总额为 8.5 万元，属于（微型企业）；

3、序号 3. 设备名称（单星水池），属于（工业）行业；制造商为（广西南宁厨道专业设计服务有限公司）、从业人员 4 人，营业收入为 172.3 万元，资产总额为 8.5 万元，属于（微型企业）；

4、序号 4. 设备名称（厨房灭火装置），属于（工业）行业；制造商为（广东中创消防设备有限公司）、从业人员 60 人，营业收入为 168 万元，资产总额为 80 万元，属于（小型企业）；

5、序号 5. 设备名称（单头矮汤炉），属于（工业）行业；制造商为（山东金联商用厨具有限公司）、从业人员 169 人，营业收入为 2650.2 万元，资产总额为 1452.5 万元，属于（小型企业）；

6、序号 6. 设备名称（双门蒸饭车(电热)），属于（工业）行业；制造商为（中山市润茂餐饮设备有限公司）、从业人员 27 人，营业收入为 680 万元，资产总额为 132 万元，属于（小型企业）；

7、序号 7. 设备名称（单头大锅灶），属于（工业）行业；制造商为（山东金联商用厨具有限公司）、从业人员 169 人，营业收入为 2650.2 万元，资产总额为 1452.5 万元，属于（小型企业）；

8、序号 8. 设备名称（四头煲仔炉），属于（工业）行业；制造商为（山东金联商用厨具有限公司）、从业人员 169 人，营业收入为 2650.2 万元，资产总额为 1452.5 万元，属于（小型企业）；

9、序号 9. 设备名称 (不锈钢封墙钢), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (广西南宁厨道专业设计服务有限公司)、从业人员 4 人, 营业收入为 172.3 万元, 资产总额为 8.5 万元, 属于 (微型企业);

10、序号 10. 设备名称 (单头单尾小炒灶), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (山东金联商用厨具有限公司)、从业人员 169 人, 营业收入为 2650.2 万元, 资产总额为 1452.5 万元, 属于 (小型企业);

11、序号 11. 设备名称 (挂墙单星洗手盆), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (广西南宁厨道专业设计服务有限公司)、从业人员 4 人, 营业收入为 172.3 万元, 资产总额为 8.5 万元, 属于 (微型企业);

12、序号 12. 设备名称 (煮面炉), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (广东荣创厨房设备有限公司)、从业人员 94 人, 营业收入为 3500 万元, 资产总额为 2160 万元, 属于 (小型企业);

13、序号 13. 设备名称 (单温高压花洒龙头), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (广州市君畅金属塑胶制品有限公司)、从业人员 29 人, 营业收入为 1689.3 万元, 资产总额为 1152 万元, 属于 (小型企业);

14、序号 14. 设备名称 (通道式洗碗机), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (佛山市捷兆商用厨具有限公司)、从业人员 51 人, 营业收入为 838 万元, 资产总额为 292 万元, 属于 (小型企业);

15、序号 15. 设备名称 (牛角罩), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (广西南宁厨道专业设计服务有限公司)、从业人员 4 人, 营业收入为 172.3 万元, 资产总额为 8.5 万元, 属于 (微型企业);

16、序号 16. 设备名称 (油网烟罩), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (广西南宁厨道专业设计服务有限公司)、从业人员 4 人, 营业收入为 172.3 万元, 资产总额为 8.5 万元, 属于 (微型企业);

17、序号 17. 设备名称 (双星水池), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (广西南宁厨道专业设计服务有限公司)、从业人员 4 人, 营业收入为 172.3 万元, 资产总额为 8.5 万元, 属于 (微型企业);

18、序号 18. 设备名称 (洗手池), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (广西南宁厨道专业设计服务有限公司)、从业人员 4 人, 营业收入为 172.3 万元, 资产总额为 8.5 万元,

属于（微型企业）；

19、序号 19. 设备名称（前端油烟净化一体机），属于（工业）行业；制造商为（深圳世纪百利环保科技有限公司）、从业人员 50 人，营业收入为 2700 万元，资产总额为 1140 万元，属于（小型企业）；

20、序号 20. 设备名称（高效油烟净化专用风机），属于（工业）行业；制造商为（广州双枪机电设备有限公司）、从业人员 72 人，营业收入为 2295 万元，资产总额为 2688 万元，属于（小型企业）；

21、序号 21. 设备名称（末端油烟净化器），属于（工业）行业；制造商为（湖南蓝箭环保科技有限公司）、从业人员 32 人，营业收入为 1087 万元，资产总额为 4687 万元，属于（小型企业）；

22、序号 22. 设备名称（风机启动电箱），属于（工业）行业；制造商为（广州双枪机电设备有限公司）、从业人员 72 人，营业收入为 2295 万元，资产总额为 2688 万元，属于（小型企业）；

23、序号 23. 设备名称（不锈钢风管），属于（工业）行业；制造商为（广西南宁厨道专业设计服务有限公司）、从业人员 4 人，营业收入为 172.3 万元，资产总额为 8.5 万元，属于（微型企业）；

24、序号 24. 设备名称（弯头、三通），属于（工业）行业；制造商为（广西南宁厨道专业设计服务有限公司）、从业人员 4 人，营业收入为 172.3 万元，资产总额为 8.5 万元，属于（微型企业）；

25、序号 25. 设备名称（调节阀），属于（工业）行业；制造商为（南宁市兴达风咀阀门厂）、从业人员 6 人，营业收入为 680 万元，资产总额为 320 万元，属于（微型企业）；

26、序号 26. 设备名称（150℃防火阀），属于（工业）行业；制造商为（南宁市兴达风咀阀门厂）、从业人员 6 人，营业收入为 680 万元，资产总额为 320 万元，属于（微型企业）；

27、序号 27. 设备名称（风机&净化器安装底座），属于（工业）行业；制造商为（广西南宁厨道专业设计服务有限公司）、从业人员 4 人，营业收入为 172.3 万元，资产总额为 8.5 万元，属于（微型企业）；

28、序号 28. 设备名称（帆布软接），属于（工业）行业；制造商为（广西南宁厨道专业

设计服务有限公司)、从业人员 4 人, 营业收入为 172.3 万元, 资产总额为 8.5 万元, 属于(微型企业);

29、序号 29. 设备名称(水冷新风机), 属于(工业)行业; 制造商为(广西桂禾牧业科技有限公司)、从业人员 12 人, 营业收入为 720 万元, 资产总额为 460 万元, 属于(微型企业);

30、序号 30. 设备名称(新风风管), 属于(工业)行业; 制造商为(广西南宁厨道专业设计服务有限公司)、从业人员 4 人, 营业收入为 172.3 万元, 资产总额为 8.5 万元, 属于(微型企业);

31、序号 31. 设备名称(风机吊装底座), 属于(工业)行业; 制造商为(广西南宁厨道专业设计服务有限公司)、从业人员 4 人, 营业收入为 172.3 万元, 资产总额为 8.5 万元, 属于(微型企业);

32、序号 32. 设备名称(新风咀), 属于(工业)行业; 制造商为(广西南宁厨道专业设计服务有限公司)、从业人员 4 人, 营业收入为 172.3 万元, 资产总额为 8.5 万元, 属于(微型企业);

33、序号 33. 设备名称(排烟新风系统安装配件), 属于(工业)行业; 制造商为(广西南宁厨道专业设计服务有限公司)、从业人员 4 人, 营业收入为 172.3 万元, 资产总额为 8.5 万元, 属于(微型企业);

34、序号 34. 设备名称(封墙钢), 属于(工业)行业; 制造商为(广西南宁厨道专业设计服务有限公司)、从业人员 4 人, 营业收入为 172.3 万元, 资产总额为 8.5 万元, 属于(微型企业);

35、序号 35. 设备名称(安装五金材料设备运输搬运费), 属于(工业)行业; 制造商为(广西南宁厨道专业设计服务有限公司)、从业人员 4 人, 营业收入为 172.3 万元, 资产总额为 8.5 万元, 属于(微型企业);

36、序号 36. 设备名称(炉拼台), 属于(工业)行业; 制造商为(广西南宁厨道专业设计服务有限公司)、从业人员 4 人, 营业收入为 172.3 万元, 资产总额为 8.5 万元, 属于(微型企业);

37、序号 37. 设备名称(炉拼台), 属于(工业)行业; 制造商为(广西南宁厨道专业设计服务有限公司)、从业人员 4 人, 营业收入为 172.3 万元, 资产总额为 8.5 万元, 属于(微型企业);

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）广西南宁厨道专业设计服务有限公司

日期：2024年4月2日



12) 售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）

[格式自拟，必须提供]；

1、质量保证期3年（自交货并验收合格之日起计），质量保证期内中标供应商提供上门维修、更换配件的服务。

质保期内服务内容：

（1）免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员，培训内容主要为：所采购的家具的使用和维护知识。；

（2）在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，我公司免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，我公司也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

（3）所投产品是原厂生产的全新的、未使用过的、检验合格的优质产品，产品质量符合国家相关规定。须保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、性能先进、质量上乘、外表美观，工艺一流、质量管理严格。

2、解决故障时间：提供7×24小时电话技术支持，投标人接到故障通知后在3小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；（配备的服务人员：谢树聪，13977189224，交通工具：汽车），

3、培训要求：为招标人提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点在设备安装现场，免费培训。

4、退换制度：设备验收前至质保期满期间，非人为操作原因，由于设备本身质量和可靠性、操控性原因造成的设备故障，造成甲方无法正常使用，甲方有权对乙方提出退换。

5、定期回访、设备保养：免费保修期内定期对设备按规范进行巡检、保养及维修，定期全面保养、清洗。4次回访以及对设备养护，解决甲方的后顾之忧。

6、供货流程：

（1）备货

签订合同后，我公司将安排备货。项目经理按照招标文件的要求安排生产加工，跟踪备货进度并及时与采购方代表沟通，通报项目进展情况。

备货期间，项目经理将委派工程师2人到采购方现场考察。方案和图纸由项目经理联系采购方代表召开会议商议和确定。

(2) 到货后验货

我公司项目经理负责组织技术人员按照时间进度跟进设备的生产、包装、发货全过程。如期完成后，经过出厂试验的合格产品由我公司负责运送到采购方现场。

我公司向采购方提供全套的设备配置清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料，项目经理和采购方负责人共同进行设备的验收。确认到货数量、型号都正确无误后，采购方签署收货单。

(3) 现场环境设计调测

跟据备货期间对现场的考察情况，我公司将安排专业施工团队到现场负责进行设备安装、配置施工。

(4) 货物交付和调试

在项目施工完成并完成之后，我公司将委派技术人员到现场进行设备调试工作。

(5) 系统验收

在所有设备安装调试完毕后，我公司项目经理将联系采购方代表会同项目其他负责人共同组成验收小组，对整个项目进行验收，产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。如无国家相关规定和标准的，按照一般行业规定执行。在确认整个项目的各项系统性能已满足采购方需求之后，双方签署《验收报告》，项目验收完毕。

(6) 技术培训（详见售后服务内容-培训）

我公司将安排设备技术主管向采购方提供技术培训，。培训内容按照采购方的需求来制定，使采购方的使用人员可以快速地熟悉系统的维护、设备的配置和使用。

7、本地化售后服务机构网点地址及售后人员联系方式：我司在南宁市友谊路 48-6 号 25 栋四层 419-424 号（原广西南宁良凤江国家森林公园标准厂房项目-5 号楼）备品备件仓库供维修人员使用,设有售后服务维修点全方位技术支持“7*24”小时的维修服务热线(0771-4800165)。

8、我司设立售后服务监督投诉电话：(18668118241；黄连金)，一旦贵方投诉我维修人员有渎职行为，将立即对当事人进行惩罚处理，并无条件对渎职所造成的后果负责。

9、 保修期内零配件优惠项目：公司免费送货上门，免费安装调试合格，派出有相应资格的技术工程师到达现场负责设备安装调试，直至正常使用，免费送货上门及免安装费、调试费、售后专家培训使用常识；无偿提供为保证设备正常运行所需的备品备件及耗材（自然灾害、不可抗拒因素导致的仪器设备故障除外）；

10、优惠承诺：

1、维保期内免费向贵公司提供季度设备巡检工作

2、维保期内软件更新服务实，

3、质保期后，售后服务费用及配件费以低于当时市场价9折的价格提供。



法定代表人或委托代理人 李海龙

谈判供应商名称（盖章） 广西南宁厨道专业设计服务有限公司

2024 年 4 月 2 日



成交通知书

广西南宁厨道专业设计服务有限公司：

广西壮族自治区政府采购中心受广西壮族自治区招生考試院的委托，就食堂厨房设备采购（GXZC2024-J1-000148-CGZX）采用竞争性谈判方式进行采购，按规定程序进行了竞争性谈判采购，经谈判小组评审，采购人确认，你公司为该项目的成交供应商，成交金额为：陆拾肆万肆仟肆佰贰拾玖元贰角整（¥644,429.20元）。

请你公司接此通知书后在采购文件规定的时间内与采购人签订合同，并按谈判文件要求和响应文件的承诺履行合同。同时，请在签订合同后三个工作日内将合同交回我中心备案，以及时退还你公司的保证金。

特此通知

广西壮族自治区政府采购中心联系人：梁蔚婷

联系电话：0771-8600434

采购人联系人：刘梅

联系电话：0771-5337867

