

新疆第二医学院基础医学院紧缺设备采购项目 合同书

买 方： 新疆第二医学院


卖 方： 乌鲁木齐中环时代科技有限公司

签约地点： 克拉玛依市胜利路 12 号

签约日期： 2025 年 月 日

合同编号：

二零二五年六月

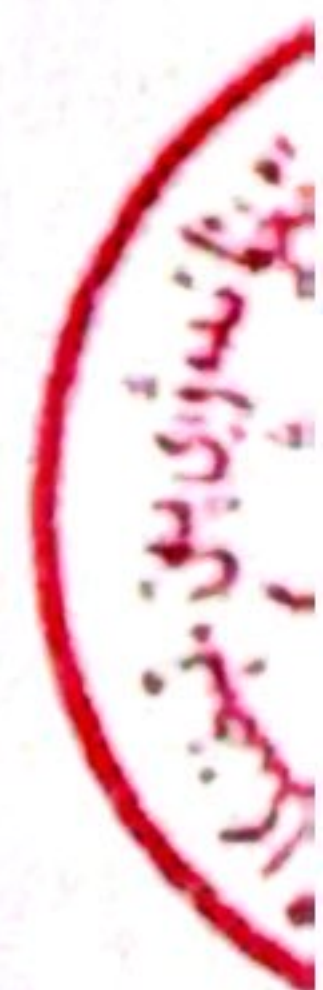

甲方（买方）：新疆第二医学院
地址：新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区胜利路 12 号
电话：18220141557

乙方（卖方）：乌鲁木齐中环时代科技有限公司
地址：新疆乌市沙依巴克区珠江路南巷 28 号珠江·涵碧景苑小区 2 栋 12 层 1 单元 1204
电话：13899886339

新疆第二医学院（以下简称甲方）与乌鲁木齐中环时代科技有限公司（以下简称乙方）就项目名称：新疆第二医学院基础医学院紧缺设备采购项目 采购事宜，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。

一、合同标的

1、货物

乙方按照甲方提供的采购计划在商定的时限内保质、保量、及时组织配送，合同一经签订不得随意更改，同时，所供货物的品种、规格、数量、质量、价格、保质期等方面的标准应符合本合同约定的验收标准。

2、数量及价格：详细技术要求见附件

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	品牌
1	酶标仪	ReadMax 1000F	台	2	60000	120000	闪谱
2	轮转式切片机	HistoCore AUTOCUT	台	1	228000	228000	徕卡
3	全自动脱水机	HistoCore Pearl	台	1	336000	336000	徕卡
4	包埋机	HistoCore Arcadia H&C	台	1	156000	156000	徕卡
5	扩展型摊烤片系统	HistoCore Water Bath M+Slide Dryer	台	1	28500	28500	徕卡
人民币大写：捌拾陆万捌仟伍佰元整人民币						868500	
总价中包括：税费、运输费、保险费及所配套的培训、安装、调试等所有相关费用。							

3、本合同为固定单价，合同总价为人民币大写：捌拾陆万捌仟伍佰元整人民币（小写：¥868500 元），包含税费。合同价格已包括货物供给、货物包装、运输费、安装费、

调试、装卸费和保险等的全部费用及相关税费。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

4、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。实际供货数量以双方签字确认的数量为准。

二、质量保证

1、产品质量标准（含环保标准）：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照甲方验收标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2、乙方保证本合同货物是全新的、未使用过的，并符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方采购要求。

3、乙方提供的耗材进入甲方后，应接受国家、省、市有关行业主管部门的抽查或检查。由此发生的资质、标识或产品质量问题的罚没事项均由乙方自行承担。

4、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任。

三、质量保证期

1、合同内货物质保期3年，质保期自甲方书面验收合格后，乙方开具发票之日起计算。

2、在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责在三天内免费更换，并承担与更换货物相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。乙方接到甲方通知后未依照约定时间和要求更换货物的，甲方有权要求乙方赔偿甲方全部损失，并按本合同第九条的约定承担相应的违约责任。

四、交货时间、地点

1、乙方于签订采购合同后30日内将货物送达（并安装调试完毕）至以下指定地点：新疆第二医学院，并确保配合甲方完成验收工作。

2、到货地点和接货单位（或接货人）。新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区胜

利路 12 号 新疆第二医学院基础医学楼 3 楼；甲方指定的接货人为：冯鑫，电话号码：18220141557；双方明确，除该指定接货人外，其他任何人员（包括甲方的其他任何工作人员）签署的接货单，甲方均不予认可。

3、在交付时，乙方必须向甲方提供质量合格证书、技术资料（操作、维修、保养）、保修凭证等一切相关资料及配件，否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。

4、交货完成前（即货物交付完成且经甲方验收合格前），本合同项下商品的损毁灭失风险由乙方承担，交货完成后（即货物交付完成且经甲方验收合格后），商品的所有权及损毁灭失风险转移至甲方。

五、产品包装及运输

1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。

2、乙方提供的全部货物必须按照国家规定的相关标准进行包装，包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

3、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同单价内。

4、运输途中的货物安全问题均由乙方负责。

六、验收

1、在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的必要条件。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

2、数量：提货验收或按乙方发货结算单验收。

3、如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔。

4、自产品交货后当日，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对

产品的质量进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

七、货款的支付

1、签订合同后，甲方向乙方支付合同总价 30%的货款，作为预付款，即人民币大写：贰拾陆万零伍佰伍拾元整（小写：¥260550.00 元）。

2、货到完成安装调试，经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价 65%的货款，即人民币大写：伍拾陆万肆仟伍佰贰拾伍元整（小写：¥564525.00 元）。

3、合同总价 5%款额作为质保金，即人民币大写：肆万叁仟肆佰贰拾伍元整（小写：¥43425.00 元）。待验收合格两年质保期满后，如产品无任何质量问题，且乙方如实履行售后服务承诺，甲方无息支付。

4、甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

5、甲方将上述款项支付至乙方指定的如下银行账户：

开户行：乌鲁木齐银行融汇支行

账户名称：乌鲁木齐中环时代科技有限公司

银行账号：0000007511121500071622

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前 7 个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

第八条 违约责任

1) 乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货，甲方有权追究延迟交货的违约责任。每逾期一日，支付合同总价 1%的违约金，乙方逾期供货超出交付期十天(含十天)以上的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任，甲方解除合同的，乙方应支付合同总价款 10%的违约金；

2) 乙方必须确保供货的产品与投标的产品一致，如发现供货产品生产厂家、质量和招标时不符的情况，甲方有权立即要求乙方退货、终止合同，返还全部货款，并要求乙方

承担合同总金额 10%的违约金。

3) 如果乙方提供的耗材因质量问题或者设计瑕疵,导致甲方使用过程中发生安全事故等不良后果的,全部责任均由乙方承担,赔偿由此给甲方带来的全部损失,并向甲方承担合同总额 10%的违约金;

4) 乙方销售代表在合同签订及履行过程中,不得实施商业贿赂。如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为,或与甲方相关工作人员串通,做出损害甲方利益的任何行为,甲方有权解除合同,乙方每次按合同总金额的 10%的数额向甲方承担违约金。

5) 本合同签订后,乙方不得以货物市场价格上涨等各种理由断货、中止供货或要求甲方调价,否则,甲方有权解除合同,乙方向甲方支付合同总价 10%的违约金。

6) 因乙方违约导致甲方维权的,乙方需承担甲方因维权产生的合理损失,包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全担保费等。

第九条 争议的解决

本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,可提交甲方所在地法院诉讼解决。

第十条 合同的生效与文本

1、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。

2、本合同一式陆份,甲方执叁份,乙方执叁份。

第十一条 其他

1、如因市场、政策调整等原因引起价格变动,甲方有权在有效期内再次议价。

2、和本合同相关的双方往来函件(包括传真件、电子邮件)与原件具有同等的法律效力,修改无效。

3、本合同签字页双方提供的双方信息,为双方确认的各方准确有效的送达地址信息,如有变更应书面通知对方,未通知视为未变更。双方同意按前述地址向对方送达各类文件、函件等,寄出及发送时间为送达时间。

4、乙方签定的供货补充合同和供货承诺书以及与本合同有关的招投标文件、答疑附件、合同附件 1《供货清单》、附件 2《技术参数》等均是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,其他未尽事宜从其规定或双方协商解决。

(以下无正文,为本合同签署页)

甲方(盖章):新疆第二医学院

乙方(盖章):乌鲁木齐中环时代科技有限公司

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）

李建光

地址：克拉玛依市胜利路 12 号

电话：

日期：2025 年 6 月 11 日

法定代表人（签字）：

张忠

委托代理人（签字）：

李强

地址：新疆乌市沙依巴克区珠江路南巷 28 号

珠江·涵碧景苑小区 2 栋 12 层 1 单元 1204

电话：13899886339

日期：2025 年 6 月 11 日

附件：技术参数

序号	产品名称	规格型号	技术参数	单位	数量
1	酶标仪	ReadMax 1000F	主要特点： 1、酶标仪适用于蛋白质定量分析，支持 Bradford、Lowry 等方法； 2、适用于终点法 ELISA/EIA 分析； 3、适用于 MIT (IC50/LD50) 分析； 4、适用于细胞活性和细胞毒性测试； 5、适用于蛋白酶与激酶、磷脂酶等酶类活性测试； 6、适用于内毒素 LAL 分析； 7、能够检测任何标准 96 孔微孔板； 8、内置滤光片架，标准配置 405 nm、450 nm、和 620 nm 三块滤光片，最多可选配安装 16 个滤光片； 9、具有单波长、双波长检测功能； 10、单光路检测，两个参比通道（空白参比通道、背景参比通道）； 11、具有单孔动力学分析模式，动力学法 ELISA/酶学分析； 12、闪烁氙灯，寿命长、发光稳定； 13、可选配加热模块，满足客户的不同需求； 14、可使用专用光吸收检测板可为设备进行校正认证； 15、数据存储：可存储 100 个测量程序和 100 组测量结果（96 孔板）； 16、性能不低于进口同类产品，具有极高的性价比； 17、可用 7 寸触屏控制，不需要额外的电脑； 18、通讯接口：具有 3 个 USB 接口：用于计算机连接、外接 U 盘用于结果的输出和保存及外接打印机接口； 主要指标： 1、检测波长范围：190~1000nm； 2、滤光片：内置滤光片架，标准配置 405 nm、450 nm、和 620 nm 三块滤光片，最多可选配安装 16 个滤光片； 3、测定范围：0-6Abs； 4、线性范围：0-3Abs，±2%96 孔板，快速测量模式；0-4Abs，±2%96 孔板，普通测量模式； 5、准确性（405nm）：±1%（0-3Abs），±2%（3-4Abs）； 6、精确性（405nm）：CV ≤0.2%(0-3Abs)，CV≤1.0%(3-4Abs)，普通测量模式； 7、测量速度：6s，96 孔板，快速测量模式；12s，96 孔板，普通测量模式； 8、微孔板类型：96 孔板； 9、分辨率：0.001Abs； 10、振荡器：线性振荡，三档速度可选； 主要组成： 主机（包括光源、检测器、触控屏）；	台	2
2	轮转式切片机	HistoCore AUTOCUT	技术参数： 1、全自动轮转式切片机 2、切片厚度范围 0.5-100 μm 2、修块厚度范围：1-600μm 3、切片模式 2 种，半刀模式和全手轮旋转模式	台	1

			4、水平进样幅度：24mm±1mm 5、垂直样品行程：70±1mm 6、样品回缩：样品回缩系统采用静音设计，回缩值 5-100 μm，以 5μm 为增幅，可随时开启或关闭回缩功能 7、个性化的小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向 8、带 0 位的样本定位系统，可 X/Y 轴调节，±8 度水平定位样本 9、可拆卸抗静电废屑槽，具备磁力吸附功能，提供实用型专利证明 10、带机顶储物盘，方便放置常用工具 11、刀架带有红色护手，确保操作者安全 12、具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长 13、手轮有 2 个独立的安全锁定系统 14、刀架压刀板采用黑色金刚石涂层设计，不沾蜡带，易清洁 15、配重方式：采用可调弹簧力平衡系统，带有弹簧力补偿，非对人体有害的铅块配重 16、采用快装系统设计，可单手快速更换不同类型和大小的样本夹 17、粗进速度：三种粗进速度 300 μm/s, 800 μm/s 和 1800 μm/s 18、控制面板独立于主机之外，更符合人体工学设计，图形化按键式设计有效控制所有重要操作，方便戴手套操作 19、设备具备可视信号和声音信号，以提示剩余进样距离 20、可归零的切片以及厚度计数功能		
3	全自动脱水机	HistoCore Pearl	技术参数： 1、通量：200 个包埋盒 2、试剂缸和蜡缸容量：3.5L 试剂瓶以及 3 个蜡缸，提升运行效率 3、蜡缸温度：50-70℃ 4、脱水缸温度：室温或 35-60℃（脱水试剂），62℃（酒精）、67℃（二甲苯、清洗试剂），50-70℃（石蜡）；气、液路压力范围：-40～ +40kPa 5、试剂瓶：11 个；废液瓶：1 个；清洗瓶： 2 个；蜡缸：3 个 6、具备试剂管理系统，可以同时设置 3 种参数即根据处理的包埋盒数量、试剂使用天数、脱水次数来综合设计试剂和石蜡使用寿命；机器可自动计数，到达阈值后会自动提示。综合计算耗材使用量，最大化的提高耗材使用率。 7、设备采用互相独立的液体和气体通路，并可通过独特设计的冷凝管将气道中的气体液化并排入废液瓶。 8、全封闭式组织脱水，HistoCore PEARL 在脱水缸、外部排气适配器和活性炭过滤器处萃取，提供三重废气保护。试剂缸具有向下抽排功能，有害的试剂蒸汽将从脱水缸被抽回到仪器进行活性炭过滤，可有效控制有害气体排放；采用独特的三步排放功能（真空 - 自然排干 - 加压）， 9、设备具备试剂自检功能，可使用“试剂/石蜡液位检查”功能，确保试剂瓶的连接状态（漏液或堵塞），检测试剂瓶是否充满或空瓶。并具备预检测功能，以在正式启动程	台	1

		序之前及时发现潜在故障。 10、设备具备试剂相容性检测功能，不互容试剂设置在一起会提示报警。 11、设备安全：采用2级密码保护，以确保设备和信息的安全性，防止误操作。可通过USB传输全部脱水程序和日志，提升数据安全性的同时，方便维护保养。 12、耐二甲苯侵蚀地触摸屏具有多语言、一目了然的界面，可引导技术人员顺利完成脱水程序，以减少误操作。日志文件可通过USB连接快速下载，以帮助提供准确的记录。 13、全中文操作系统，能进行文件编辑，更适合中国用户使用。 14、所有的试剂缸均可拆卸清洗，石蜡缸的抽屉式设计便于填充和排放，石蜡缸和试剂瓶下方的额外托盘可有效收集溢出的液体和化学试剂，确保使用者的安全。 15、3种预验证的处理方案（1个标准活检组织程序、1个标准过夜脱水程序、1个清洗程序）使工作流程标准化，并提供高质量的样本。 16、用户自定义脱水程序10个，每个程序有14个步骤可自由配置（温度、时间、试剂、压力/真空选项）。每个程序步骤的时间可设定为0-99小时59分钟，最长可延迟7天。 17、程序快速启动功能，从“常用程序”面板立即启动各种程序（最多5个程序） 18、配有可移动盖子的蜡缸3个，避免石蜡溅出，同时采用非一次性废蜡收集槽收集废蜡。 19、试剂箱体底部配有收集盘，用于收集溢出或溅出的试剂；底部收集盘容量为4L。 20、采用热敏感应器，感应试剂缸液位高度。根据温度变化感应液位，灵敏度高，维护简单 21、旋转阀采用特殊陶瓷材料制作，抗石蜡因杂质、熔点不准造成的凝结，避免管道堵塞，造成设备运行故障 22、预置3种不同报警功能端口，用于本机报警、本地报警和远程报警。带有两个报警插孔的报警系统，可用于本地报警和远程报警。		
4	包埋机	HistoCore Arcadia H&C 技术参数： 1、分体式组织包埋机，左右对称，适合左右手，符合人体工程学。对称和便于操作的空间方便地使用包埋盒、模具和其他配件，让工作操作更顺畅、 2、采用防隔热扶手设计，有腕托，高度14mm，宽度47mm，降低疲劳、有效隔热、防止烫伤，并防止组织滑落。腕垫有助于提高手部稳定性和精度，即使在包埋具有挑战性的活检样本时也是如此。 3、可拆式加热镊子架6个位点，可两侧进行操作。 4、采用5.7英寸LCD可触式操控电容屏，无多级菜单，操作简便、灵敏、耐用。可预设自动开机、关机时间。点击面板上设置按钮，按照闪烁操作，可以分别设置仪器的当前时间、日期格式，可根据需求，灵活设置工作日、开始时间、结束时间、托盘温度、蜡缸温度、工作台温度、强化加热等功能	台	1

			5、石蜡喷口上方设置旋钮，以精确调节石蜡流量。 6、采用 LED 冷光源照明，耐用抗疲劳。 7、速冷点面积宽度*长度（6cm*7cm），可满足超大包埋盒的包埋。 8、石蜡槽容量 4L；石蜡槽、工作台面与内置预热槽的温度可设置范围 50℃-75℃，精度 1℃。 9、包埋盒加热槽与模具加热槽可拆卸，槽容量 150 个包埋盒及 500 个包埋模具。 10、蜡缸顶部采用平面设计以方便置物，排蜡系统含 8 个排蜡孔，避免石蜡在工作台面上聚集 11、两个样本槽及两个废蜡槽采用可拆卸式设计 12、可以编程包埋工作的开始和结束时间以及工作日 13、提供强化加热功能，以便更快速地熔化石蜡。 14、提供出错消息，便于监控操作条件。 15、分体式独立冷台，独立冷台可以任意放置在包埋机热台两侧，也可置于切片机旁用作切片前样本预冷。 16、冷台采用环境自适应控制模块工作温度始终稳定在 -6 ° C。 17、冷台上的最佳温度分布可以防止冷凝水滴落。 18、制冷表面大，30 分钟内可凝固 65 个蜡块。 19、冷热台均为金属外壳，有效减少石蜡粘附，易清洁，不易破损。 20、热台配有分配器手柄以手动调节石蜡流量。同时对超大包埋盒包埋友好，分配器手柄的压力夹可水平翻转，以便在灌注管下包埋大型包埋盒。 21、配有蜡缸过滤器，便于过滤石蜡		
5	扩展型摊烤片系统	HistoCore Water Bath M+Slide Dryer	技术参数： 1、摊片与烤片采用模块化设计，可自由组合为摊烤片一体机 2、可通过图标实时显示摊片、烤片工作模式 3、摊片水盘可拆卸，利用可拆卸式水浴托盘轻松换水，水浴托盘采用阳极化处理工艺，可提高耐久性 4、摊片水温设置：最高至 60℃，温控精度：±0.1℃ 5、摊片机控制面板背侧具备 LED 辅助照明系统，方便操作，而非摊片机底 6、摊片盘内置透明板，增强光源穿透性，带有内置 LED 背光源的黑色水盘具有良好的对比度和可见性，可有助于识别蜡带和评估切片的质量 7、烤片机加热架采用 45° 角倾斜设计 8、烤片机加热温度最高至 75℃，温控精度：±0.1℃ 9、烤片机无需再单独配备电源插座，可通过摊片机供电，摊片机与烤片机电源共用 10、单台烤片机玻片容量最大 30 片/台。摊烤片系统内有接口，可供两台烤片机连接，收纳总玻片数量 60 片 11、具备 OLED 触控屏控制面板，为摊片机和烤片机提供直观、易于使用的操作界面，并可同时控制并指示摊片机和烤片机工作状态 12、摊片盘及烤片加热架采用黑色设计，以提供良好可视度与对比度 13、摊片盘涂层采用阳极氧化处理，提高涂层耐用性	台	1

			14、摊片盘下方内置加热传感器 15、控制面板红黄绿灯显示温度状态 16、烤片机的加热功能可独立关闭 17、具备过热保护功能。温度超过预定值，机器自动启动过热保护。		
--	--	--	---	--	--