

巴里坤自然资源局基本农田保护牌更新修缮工程

施工合同

工程地点：新疆维吾尔自治区巴里坤哈萨克自治县

发包方（甲方）：巴里坤自然资源局

承包方（乙方）：河南省木易装饰工程有限公司

合同（项目）编号：XJSZG2025-071

发包方（以下简称甲方）：巴里坤自然资源局

承包方（以下简称乙方）：河南省木易装饰工程有限公司

依照《政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，结合本项目的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就该工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

第一条 工程概况

1.1 工程名称：巴里坤自然资源局基本农田保护牌更新修缮工程

1.2 工程地点：新疆维吾尔自治区巴里坤哈萨克自治县县域内

1.3 工程规模：本工程为巴里坤自然资源局管辖范围内新建三座基本农田保护牌，修缮十座已有基本农田保护牌，工程量详见清单。

1.4 工程内容及做法（见合同附图效果图纸）；

1.5 工程期限 90 日历天（以具备施工条件进场之日起计算）；

第二条 工程数量

本工程所提供的货物数量详见合同附表。

第三条 合同价款及支付方式

3.1 合同价款：本合同工程造价为（人民币）：596580.00 元整（大写：伍拾玖万陆仟伍佰捌拾元整）。

3.2 合同签字生效后，甲方分 2 次向乙方支付工程款，具体支付方式见下表：

工 程 付 款 时 间 表

支付次数	支付时间	工程款支付比率	应支付金额（元）
第一次	合同签订后三日内	50%	298290.00
第二次	工程施工完毕（验收合格 3 日内）	50%	298290.00

3.3 工程验收合格后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。自提交之日起 7 日内如有异议，即视为甲方同意结算金额。

第四条 甲方责任和义务及相关约定

4.1 开工两日前，甲方要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。

4.2 负责协调提供工程施工所需的水源、油料等施工材料。

4.3 负责协调施工过程中工程与相关政府管理部门及群众之间的关系，负责干预及阻挠施

工的处置。

4.4 参与工程质量和施工进度的监督，积极为工程施工创造条件，配合工程开工和竣工验收。

4.5 工程合同生效后，不得有下列行为：

(1) 随意改动工程主体和结构。(2) 随意改动工程数量和规模。(3) 强令乙方违章作业等相关行为。

第五条 乙方责任和义务及相关约定

5.1 施工过程中严格执行施工技术规范、质量标准、安全操作规程、防火技术规范，

5.2 负责组织完成该工程所需的人员、设备等生产资料。

5.3 自觉遵守地方法律法规，尊重施工地点的民风、民俗。

5.4 安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

5.5 工程合同生效后，不得有下列行为：

(1) 随意改动施工效果图内容。(2) 无故停工、停产。

5.6 施工过程中，因乙方的施工行为对第三人造成的人身、财产损失由乙方自行承担相应责任。

第六条 工程变更

在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的依据。

第七条 工期延误

7.1 对以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应当顺延：

(1) 工程量变化或设计变更；(2) 天气、政策等不可抗力因素；(3) 第三方干扰施工；(4) 甲方同意工期顺延的其他情况。

7.2 对以下原因造成竣工的日期延误，工期应当顺延：

(1) 甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；(2) 甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的；(3) 因甲方责任造成工期延误的其他情况。

7.3 因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。



第八条 违约责任

8.1 一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当向守约方支付合同标的20%的违约金并承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。

8.2 一方当事人无法继续履行合同的，应当提前7日通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

8.3 甲方无正当理由未按合同约定期限支付工程款，每延误一日，应当向乙方支付迟延部分工程款5%的违约金。

8.4 由乙方责任延误工期的，每延误一日，需向甲方支付剩余工程造价金额5%的违约金。

8.5 由乙方责任导致工程质量不合格，乙方必须进行返工修理并自行承担返工费用。因返工造成工程延期交付的视同工程延误，按8.4的标准支付违约金。

第九条 争议解决方式

本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十条 附则

10.1 本合同一式6份，甲、乙双方各执3份。甲、乙双方签字（盖章）后生效。

10.2 合同未尽事宜，双方应协商解决，协商或调解解决不成时，依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

10.3 因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应当本着公平原则协商解决。

10.4 本合同事项履行完毕后自动终止。

甲方（盖章）：巴里坤自然资源局

单位地址：

法人或授权人（签字）：

联系人：

电话：

开户银行：

帐号：

乙方（盖章）：河南省木易装饰工程有限公司

单位地址：郑州市金水区北环路6号

法人或授权人（签字）：

联系人：王培杰




电话：18539971118

开户银行：中国工商银行郑州花园路支行

帐号：1702020609200334355

2025年6月20日

附图（效果图纸）：

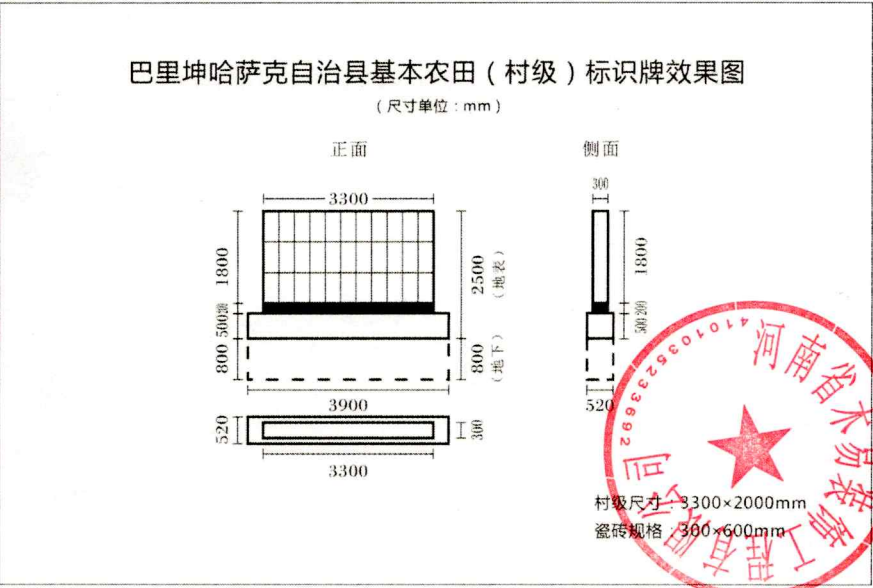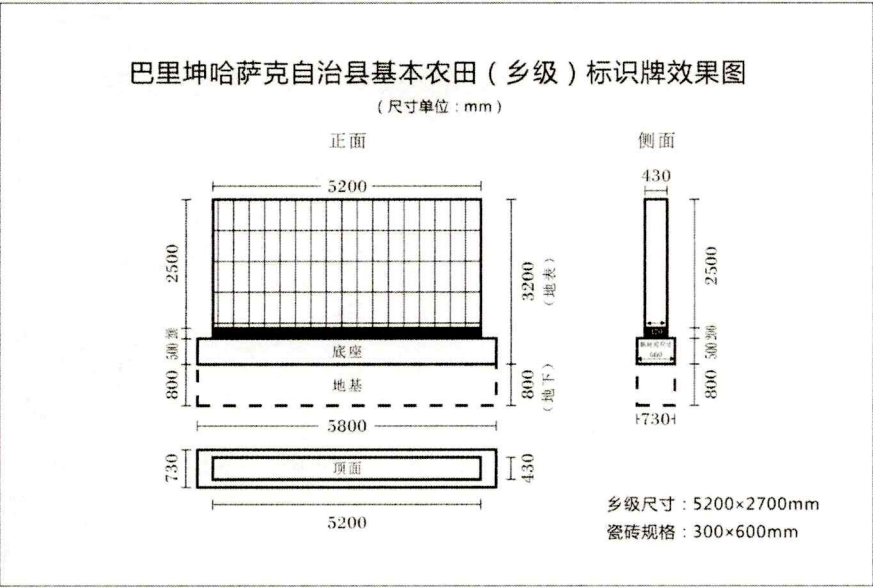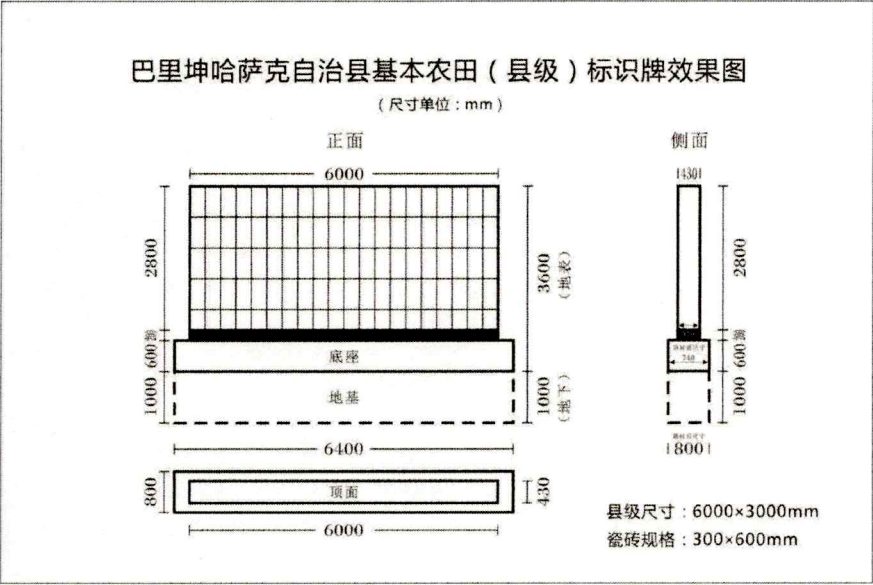

附表：

巴里坤自然资源局基本农田保护牌更新修缮工程数量清单详表

序号	工程项目	项目特征描述	计量规则	单位	工程量
新建 6.4*3.6 米标牌墙 1 座					
A	墙面工程				
1	墙体基础	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 圆钢筋 HPB300 以内直径 ≤10mm 2. 1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢筋 HPB300 以内 直径 ≤8mm, 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土拌合料要求 :碎石 、 粒径按规范 5. 模板制作、安装及拆除	以图示尺寸按照立方计算	m³	5.12
2	砌块墙(厚 370)	1. 墙体类型 :红砖砌块 2. 墙体厚度 :370mm 3. 砂浆强度等级、配合比 :M5.0 混合砂浆砌筑 4. 高度 :3.6m 以内	按展开面积计算	m²	19.20
3	底座砌块墙(厚 740)	1. 墙体类型 :红砖砌块 2. 墙体厚度 :740mm 3. 砂浆强度等级、配合比 :M5.0 混合砂浆砌筑 4. 高度 :0.6m 以内	按展开面积计算	m²	3.84
4	构造柱	构造柱 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌合料要求 :碎石 、 粒径按规范 3. 商品混凝土运距自行考虑	以图示尺寸按照中心线延长米计算	m	9
5	墙面一般抹灰	新砌墙体做法 1. 聚合物水泥砂浆喷浆墙面 2. 墙面钉钢丝网密度约 15mm*15mm 3. 10mm 厚 1 :0.2 :3 水泥砂浆刮底	按展开面积计算	m²	57.86
6	墙面湿贴瓷砖	1. 瓷砖 2. 做瓷砖界面剂一道 3. 在面砖背面须采用专用背胶剂涂刷干透 4. 20mm 厚水泥砂浆粘贴层	按展开面积计算	m²	57.86
新建 5.2*2.7 米标牌墙 1 座					
A	墙面工程				
1	墙体基础	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 圆钢筋 HPB300 以内直径 ≤10mm 2. 1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢筋 HPB300 以内 直径 ≤8mm, 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土拌合料要求 :碎石 、 粒径按规范 5. 模板制作、安装及拆除	以图示尺寸按照立方计算	m³	3.71

2	砌块墙(厚370)	1. 墙体类型 :红砖砌块 2. 墙体厚度 :370mm 3. 砂浆强度等级、配合比 :M5.0 混合砂浆砌筑 4. 高度 :3.6m 以内	按展开面积计算	m ²	14.04
3	底座砌块墙(厚740)	1. 墙体类型 :红砖砌块 2. 墙体厚度 :740mm 3. 砂浆强度等级、配合比 :M5.0 混合砂浆砌筑 4. 高度 :0.6m 以内	按展开面积计算	m ²	3.48
4	构造柱	构造柱 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌合料要求 :碎石 、 粒径按规范 3. 商品混凝土运距自行考虑	以图示尺寸按照中心线延长米计算	m	8.1
5	墙面一般抹灰	新砌墙体做法 1. 聚合物水泥砂浆喷浆墙面 2. 墙面钉钢丝网密度约 15mm*15mm 3. 10mm 厚 1 :0.2 :3 水泥砂浆刮底	按展开面积计算	m ²	47.62
6	墙面湿贴瓷砖	1. 瓷砖 2. 做瓷砖界面剂一道 3. 在面砖背面须采用专用背胶剂涂刷干透 4. 20mm 厚水泥砂浆粘贴层	按展开面积计算	m ²	47.62

新建 3.3*2 米标牌墙 1 座

A	墙面工程				
1	墙体基础	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 圆钢筋 HPB300 以内直径 ≤10mm 2. 1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢筋 HPB300 以内 直径 ≤8mm, 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土拌合料要求 :碎石 、 粒径按规范 5. 模板制作、安装及拆除	以图示尺寸按照立方计算	m ³	2.50
2	砌块墙(厚300)	1. 墙体类型 :红砖砌块 2. 墙体厚度 :300mm 3. 砂浆强度等级、配合比 :M5.0 混合砂浆砌筑 4. 高度 :3.6m 以内	按展开面积计算	m ²	6.60
3	底座砌块墙(厚520)	1. 墙体类型 :红砖砌块 2. 墙体厚度 :520mm 3. 砂浆强度等级、配合比 :M5.0 混合砂浆砌筑 4. 高度 :0.6m 以内	按展开面积计算	m ²	2.34
4	构造柱	构造柱 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌合料要求 :碎石 、 粒径按规范 3. 商品混凝土运距自行考虑	以图示尺寸按照中心线延长米计算	m	6

5	墙面一般抹灰	新砌墙体做法 1. 聚合物水泥砂浆喷浆墙面 2. 墙面钉钢丝网密度约 15mm*15mm 3. 10mm 厚 1 :0.2 :3 水泥砂浆刮底	按展开面积计算	m ²	23.76
6	墙面湿贴瓷砖	1. 瓷砖 2. 做瓷砖界面剂一道 3. 在面砖背面须采用专用背胶剂涂刷干透 4. 20mm 厚水泥砂浆粘贴层	按展开面积计算	m ²	23.76

修缮 5.2*2.7 米标牌墙 7 座

B	墙面工程				
1	墙体基础处理	1. 墙面砖拆除	按展开面积计算	m ²	333.34
2	墙面一般抹灰	新砌墙体做法 1. 聚合物水泥砂浆喷浆墙面 2. 墙面钉钢丝网密度约 15mm*15mm 3. 10mm 厚 1 :0.2 :3 水泥砂浆刮底	按展开面积计算	m ²	333.34
3	墙面湿贴瓷砖	1. 瓷砖 2. 做瓷砖界面剂一道 3. 在面砖背面须采用专用背胶剂涂刷干透 4. 20mm 厚水泥砂浆粘贴层	按展开面积计算	m ²	333.34

修缮 3.3*2 米标牌墙 3 座

B	墙面工程				
1	墙体基础处理	1. 墙面砖拆除	按展开面积计算	m ²	71.28
2	墙面一般抹灰	新砌墙体做法 1. 聚合物水泥砂浆喷浆墙面 2. 墙面钉钢丝网密度约 15mm*15mm 3. 10mm 厚 1 :0.2 :3 水泥砂浆刮底	按展开面积计算	m ²	71.28
3	墙面湿贴瓷砖	1. 瓷砖 2. 做瓷砖界面剂一道 3. 在面砖背面须采用专用背胶剂涂刷干透 4. 20mm 厚水泥砂浆粘贴层	按展开面积计算	m ²	71.28
4	施工间距交通费	1. 施工间距交通费		项	1.00