

霍尔果斯出入境边防检查站“中国移民管理” 标牌采购安装合同

甲方：（采购单位）霍尔果斯出入境边防检查站

乙方：（供应单位）新疆新航广告传媒有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为确保双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方采购乙方“中国移民管理”标牌事宜，达成如下协议：

第一条 产品名称、型号、数量、金额：

产品名称	数量	金额	备注
中国移民管理标识标牌制作及安装	3副	173800元	
总计：		173800元	

采购合同总价为含税：**173800元整**（大写：拾柒万叁仟捌佰元整）。

第二条 参数及质量标准：执行标准：管材标准：GB/T3091-2015《焊接钢管》，GB/T6728-2017和GB/T9711.1-2011；穿孔字符合GB24819-2009普通照明用LED模块安全要求。及国家颁布的相应产品质量标准，符合政府采购的各项政策性规定。如发生所供产品与上述要求不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切后果由乙方负责。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收货物包装标准为：包装标准为防雨、防尘，包装物不回收、不收费。

第四条 双方责任

一、甲方责任：

1、甲方负责向乙方免费提供施工必需的水源，电源等；

2、甲方应按本合同规定的付款方式及时结款。

二、乙方责任

1、在甲方规定时间内完成施工，并保证维修质量；

2、自行负责施工人员的人身安全及相关人员的人身财产安全，为施工人员购买相关保险，施工过程中，乙方工作人员受伤或造成他人身体、财产损害的，乙方承担全部赔偿责任；

3、在施工过程中，如损坏甲方物品，乙方按甲方的购价赔付；

4、如果出现因乙方施工造成的破损现象，因乙方非法施工造成的，由乙方承担全部责任

5.乙方施工应当按照国家规范、行业标准和甲方要求进行工作，乙方使用的材料应当符合国家、地方的相关标准产品，如果存在质量问题，乙方应当返工，并承担由此产生的一切费用，工期不顺延。

乙方完成施工作业后，甲方进行验收，验收合格的，双方共同确认，验收不合格的，乙方应当按甲方返工或，并承担产生的全部费用。

如乙方根据本合同规定有责任向甲方支付违约金或其它赔偿时，甲方有权直接从上述付款中扣除该等额款项。

第五条 交货方式、交货时间、货到地点：本合同签订之日起8日内，乙方按甲方需求将所有标识制作安装到位，期间如遇雨雪天气影响施工的，可视情况适当延迟交付时间。

第六条 运输方式、到达站及费用负担：汽运，乙方送货至甲方所在地；运输费用由乙方承担，并负责将货物搬运施工地点并安装。

第七条 甲方乙方施工完毕后7日内进行验收，自验收之日起，保质期不低于1年，1年内如出现故障或因设备脱落造成人员财产损失等情况，由此产生的费用和造成的损失由全部乙方承担。

验收中如甲方发现制作标牌不符合需求参数或未按要求施工的，甲方有权拒绝支付所有货款，由此产生的费用和造成的损失由全部乙方承担。

第八条 结算方式、时间及地点、付款方式：经甲方验收合格后，乙方负责开具发票，甲方收到乙方的税票后，支付清本批次产品货款，共计 173800 元整（大写：拾柒万叁仟捌佰元整）。

甲方开户行信息：

名称：中华人民共和国霍尔果斯出入境边防检查站

纳税人识别号：11654100MB1E66266W

开户行及账号：霍尔果斯工行 3006031209200330181

地址、电话：霍尔果斯市亚欧南路 1 号，6466666

乙方开户行信息：

名称：新疆新航广告传媒有限公司

纳税人识别号：91650103MACG5DFK5L

开户行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐翠泉路（兵团）支行

账号：30706201040008758

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路 198 号大公馆 C 座 2401 室

电话：15276833366

第九条 违约责任

1.甲、乙双方在本合同签订后，任何一方违约，将由违约方承担责任；
2.按《民法典》规定协商解决，协商不成的可向甲方所在地人民法院起诉。

3.乙方违反合同约定的，应按合同总金额的 20%支付违约金，并承担甲方为维护合法权益产生的律师费、差旅费、担保保全费等全部费用。

4.乙方如未按时开工或是未在本合同约定时间内完成施工，每逾期一天需向甲方支付总维修价款的百分之一违约金，逾期超过 10 天的，甲方有权单方解除合同。

甲乙双方就本合同产生争议的，双方均有权诉至甲方所在地人民法院。

第十条 本合同的货物参数及施工标准要求，应当以合同需求为准。

第十一条 当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在 10 日提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。

第十二条 本合同在履行过程中发生纠纷,如合同双方不能协商解决,可向甲方所在地人民法院提出诉讼。

第十三条 健康、安全和环境保护:甲乙双方须确保产品在包装、存储、销售、运输、使用等过程中,遵守质量、安全、环境与健康等法律法规的有关要求,并承担质量、安全、环境与健康责任。

第十四条 合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并另订立书面补充合同方为有效。

第十五条 明示条款:甲、乙双方对本合同的条款已充分阅读,完全理解每一条款的真实意思表示,愿意签订并遵守本合同的全部约定。

第十六条 合同生效:本合同一式贰份;甲方持壹份、乙方持壹份;双方签字盖章后生效。

第十七条 本合同的附件、订单及补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

甲方：（盖章）	乙方：（盖章）
法定代表人（委托人）：	法定代表人：
开户银行：霍尔果斯工行	开户银行：中国农业银行股份有限公司乌 鲁木齐翠泉路（兵团）支行
账号：3006031209200330181	账号：30706201040008758
签订日期：2024年 月 日	签订日期：2024年 月 日

附件：

综合楼楼顶大字

一、要求：

广告字尺寸：2800*2800mm 1200*1200mm

离安装地面高度 3300mm

安装位置离地面高度：70000mm（无货梯）

二、材质：

不低于 40*40*1.5 镀锌方管，镀锌方管焊接龙骨使用数量不低于 44 根（6 米/根）

不低于 60*70*2.0 镀锌方管，镀锌方管焊接龙骨使用数量不低于

40 根（6 米/根）

焊接方式以安装效果图为准

户外穿孔字：2800*2800，数量 6 个，工艺：金属材料烤漆上色加
装 LED（20mm 大灯珠）外漏灯。

户外穿孔字：高度 1200 英文，数量 12 个，工艺：金属材料烤漆上
色加装 LED（9mm 小灯珠）外漏灯。

灯珠数量不低于 7000 颗。

字体颜色为白色黑体。

三、安装方式、架构：

高空吊装（建筑物高 70 米，无货梯）、镀锌管焊接、背后斜拉撑
焊接固定

四、安装效果图：



公路出境货车车通道标牌

一、要求：

广告牌镀锌方管骨架尺寸：40000*3110mm

离地高度：9600mm

广告牌数量：2副

二、材质：

不低于 40*40*1.5 镀锌方管，镀锌方管焊接龙骨使用数量不低于 26 根（6米/根）

不低于 40*20*1.2 镀锌方管，镀锌方管焊接龙骨使用数量不低于 75 根（6米/根），制作 40m*3.11m 框架，并安装铝塑板，焊接方式以

安装效果图为准。

发光字：LOGO ， 工艺材质： 不锈钢包边喷漆， 面板亚克力UV， 内置LED 发光。

户外穿孔字： 980*980， 数量 12 个， 工艺： 金属材料烤漆上色加装LED（9mm 小灯珠）外漏灯。


户外穿孔字： 560*560， 数量 32 个， 工艺： 金属材料烤漆上色加装LED（9mm 小灯珠）外漏灯。

一副字灯珠数量不低于 3000 颗。

字体颜色为白色黑体。

三、安装方式、架构： 高空吊装、镀锌管焊

四、安装效果图：

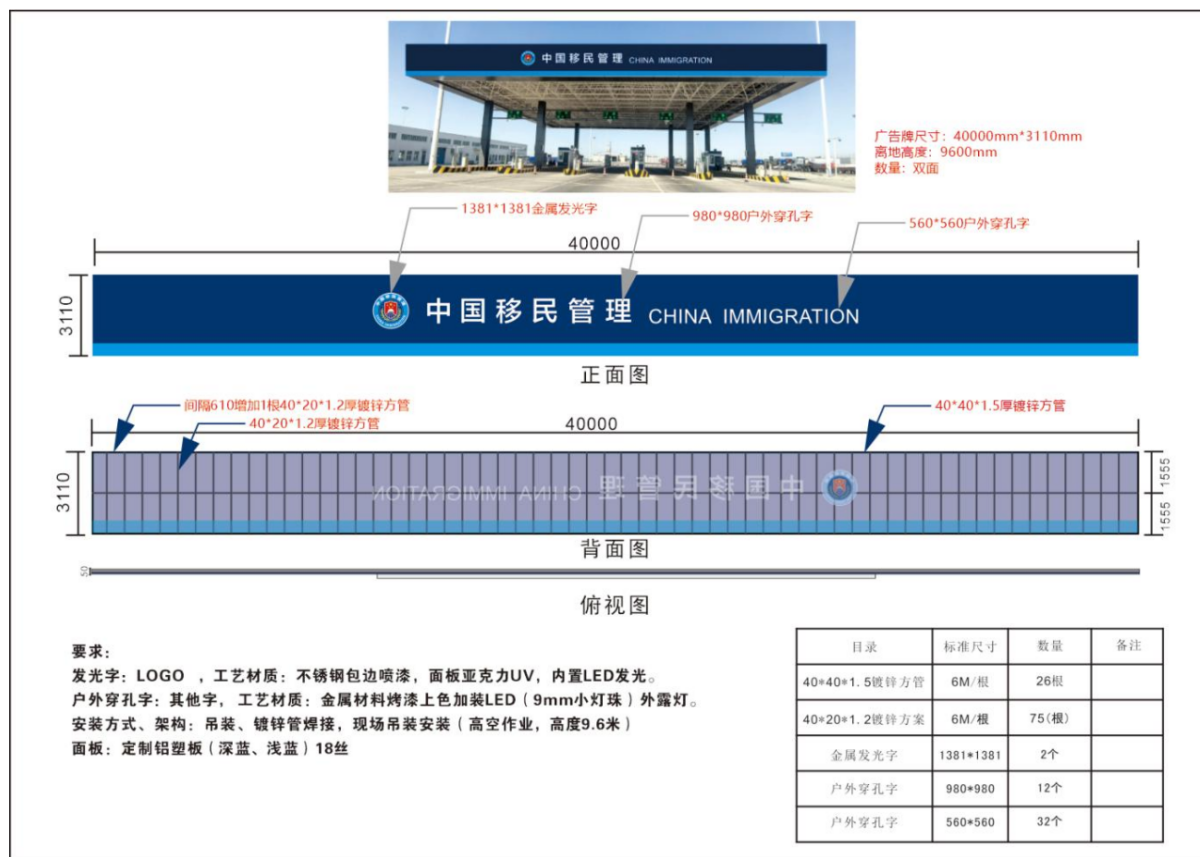

施工环境均为高空作业， 施工人员需持有高空作业证， 施工

期间对单位设施设备及人员等造成的损坏及安全问题，均由施工方需照价赔偿。同时所有安装制作材质必须采用不低于需求材质标准，严格对照安装效果图施工制作。