

杭州萧山国际机场  
网络交换机、摄像机、显示屏等设备采  
购项目

(采购编号: 20230710ZH01)

询  
价  
响  
应  
文  
件

报价人全称: 杭州宏运电脑有限公司 (加盖单位公章)

2023年 7 月 18 日

## 目 录

- 一、报价单
- 二、报价人资格证明材料
- 三、商务技术文件



## 一、报价单（格式）

以下内容由报价人填写：

序号	名称及规格型号	品牌、型号	单位	数量	单价（元，不含税）	合价（元，不含税）	增值税税率	单价（元，含税）	合价 单位（元，含税）
1	网络交换机	H3C LS-5130S-52P-EI, 每台网络交换机含 5 个光模块（H3C SFP-GE-LX-SM1310-D），该项 6 台网络交换机共 30 个光模块 主机原厂质保三年。	台	6	4469.03	26814.16	13%	5050.00	30300.00
2	网络交换机	H3C LS-5130S-28P-PWR-EI 主机原厂质保三年。	台	1	4159.29	4159.29	13%	4700.00	4700.00
3	网络交换机	H3C LS-5130S-52ST-PWR-EI 主机原厂质保三年	台	2	10176.99	20353.98	13%	11500.00	23000.00
4	网络交换机	H3C LS-5130S-10P-HPWR-EI 主机原厂质保三年。	台		2522.12	2522.12	13%	2850.00	2850.00



5	网络交换机	海康威视 DS-3E1510P-S, 含1个光模块(海康威视 HK-SFP-1.25G-10-1310-DF-E)	台	1	840.71	840.71	13%	950.00	950.00
6	高清数字枪型摄像机	大华 DH-IPC-HFW5449DM-A-LED-KG, 含镜头防护罩、支架	台	1	752.21	752.21	13%	850.00	850.00
7	高清数字半球摄像机	大华 DH-IPC-HDBW5451R1-ZYL-PV-KG-AS-LED	台	5	1194.69	5973.45	13%	1350.00	6750.00
8	拾音器	大华 HS-51S	台	6	451.33	2707.96	13%	510.00	3060.00
9	180度全景摄像机	大华 DH-IPC-PFW81649-A180-G-KG	台	1	4469.03	4469.03	13%	5050.00	5050.00
10	热成像摄像机	海康 DS-2TD1217-6/QA	台	1	2300.88	2300.88	13%	2600.00	2600.00
11	监控配件(防盜报警控制器)	大华 DH-ARC9016C-V3	个	1	1858.41	1858.41	13%	2100.00	2100.00
12	监控配件(防区模块)	大华 DH-ARM808-RS	块	3	371.68	1115.04	13%	420.00	1260.00
13	摄像机配件(电源)	明纬(MEANWELL) LRS-350-24	个	2	176.99	353.98	13%	200.00	400.00
14	摄像机配件(电源)	应期 YQ6624J 24V/400W	个	2	619.47	1238.94	13%	700.00	1400.00
15	电脑	DELL Wyse 5070	台	2	2831.86	5663.72	13%	3200.00	6400.00
16	42寸航显屏	LG 43430H5J	台	2	3982.30	7964.60	13%	4500.00	9000.00
17	46寸拼接屏	京东方 BVW46-B53B	台	2	5752.21	11504.42	13%	6500.00	13000.00

不含税价格合计（元）	100592.92
税金（元）	13077.08
价税合计（元）	人民币大写 壹拾壹万叁仟陆佰柒拾元，¥ 113670.00

我司承诺交付的货物满足询价文件要求。我司不为失信被执行人，近三年（自 2020 年 1 月 1 日起至报价截止日）无行贿犯罪记录。我司为一般纳税人，提供增值税专用发票。

1. 综合单价包括但不限于产品生产、包装、运至指定地点的运输、装卸、保险及各种税费及询价文件要求的所有的伴随服务等全部相关费用。
2. 交货时间：自合同签订之日起【14】日历天内完成供货等工作内容。
3. 交货地点：杭州萧山国际机场内
4. 相关优惠措施及其他：\_\_\_\_\_
5. 本报价人遵守询价文件的有关规定，忠实地履行按询价文件规定买卖双方签订的合同责任和义务。
6. 本报价人已详细审查全部询价文件，包括补充文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
7. 报价单有效期为询价截止之日起 90 日历天。
8. 后附我司《营业执照》（加盖公章）等资料。

单位名称（盖章）：杭州宏运电脑有限公司

报价人（签字）：利斌

联系电话：13305719159 传真：56832738 电子邮件：hzlibin@163.com


联系地址：杭州拱墅区余杭塘路 478 号海蓝创智天地 2 号楼宏运电脑一楼

邮政编码：310011 传真号码：56832738

日期：2023 年 7 月 18 日

## 二、报价人资格证明材料

### 《营业执照》（加盖公章）

	
<h1>营 业 执 照</h1>	
(副 本)	
统一社会信用代码 9133010614325581XE (1/1)	
名 称	杭州宏运电脑有限公司
类 型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住 所	浙江省杭州市拱墅区余杭塘路478号10幢1层104室
法定代表人	姚坚平
注册 资 本	伍佰万元整
成 立 日 期	1995年11月01日
营 业 期 限	1995年11月01日至2025年10月31日
经 营 范 围	计算机及配件、计算机外部设备、五金交电、仪器仪表、电子元器件、用百货、文教用品，建筑材料的批发、零售；计算机技术开发、咨询、计算机维修；电子产品租赁；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
	
登 记 机 关	
 	
2018年09月11日	
企业应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告	

企业信用信息公示系统网址：<http://zj.gsxt.gov.cn/>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

# 按第一部分的“报价人资格要求”提供资格证明材料 未被列为失信被执行人证明

网站声明



## 信用中国

CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息    统一社会信用代码    站内文章

杭州宏运电脑有限公司 🔍

首页

信用动态

政策法规

标准规范

信息公示

信用服务

联合奖惩

专项治理

诚信文化

行业信用

城市信用

校园诚信

信用研究

信用刊物

个人信用

网站导航

杭州宏运电脑有限公司 存续 守信激励对象 下载报告 提异议申诉

统一社会信用代码: 9133010614325581XE

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的,可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉;如需对相关行政处罚信息进行信用修复,可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。  
 重要提示: 2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息,供社会参考使用,使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。  
 3.因篇幅有限,单类数据仅按更新程度展示前100条信息。

基础信息

法定代表人/负责人/ 执行事务合伙人	姚坚平	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	1995-11-01	住所	浙江省杭州市拱墅区余杭塘路478号10幢1层104室

📄 0  
行政许可

⚖️ 0  
行政处罚

🏆 4  
守信激励


🚫 0  
失信惩戒

🔍 0  
重点关注

📄 0  
资质/资格

🚨 0  
风险提示

📄 0  
其他



很抱歉,没有找到您搜索的数据







# 一般纳税人资格证明

国家税务总局浙江省电子税务局

国家税务总局浙江省电子税务局

请输入纳税人识别号 搜索 欢迎 注册 退出

首页 杭州宏运电脑有限公司 信用等级 B 修改密码 帮助中心

首页 > 我的信息 > 纳税人信息

纳税人信息

注册信息

登记信息

税(费)种认定信息

核定信息

资格信息

我的评价

资格信息等信息 适用加计抵减政策的声明

纳税人识别号	纳税人名称	纳税人资格类型	有效期起	有效期止	数据中止日期	认定日期
9133010614325581XE	杭州宏运电脑有限公司	增值税一般纳税人	1999-02-01	9999-12-31	9999-12-31	2003-04-29

每页 20 条 共 1 条 20 / 1 页

杭州宏运电脑有限公司

https://etax.zhejiang.chinatax.gov.cn/sjgfdswj/main/home/vdxz/surcx/index.html

### 三、商务技术文件


#### (一) 报价人基本情况表

报价人名称	杭州宏运电脑有限公司				
地址	浙江省杭州市拱墅区余杭塘 478 号 10 幢一层 104 室				
成立时间	1995	营业执照社会统一代码	9133010614325581XE		
单位性质	股份质	开户银行及账号	杭州银行高新支行 7850810 0321968	注册资金(万元)	500
资质等级		证号		发证单位	
联系人	李斌	电话	13305719159		
		传真	057156832738		
职工概况	职工总数	41	其中：技术人员数	6	
	教授级高工	1	高工		
	工程师		技工和技术员		
<p>杭州宏运电脑有限公司成立于 1995 年（注册资金 500 万人民币），是由多位对 IT 行业有特殊感情的专业技术人员创业而成。宏运人本着：诚信、敬业、勤奋、进取的公司精神，经过多年的不懈努力，宏运发展成目前连续几年年销售额超过 1.5 亿元的地区性大型综合 IT 销售服务公司</p>					



## (二) 所报产品技术规格书 (格式自拟)

### 1、LG 液晶产品介绍

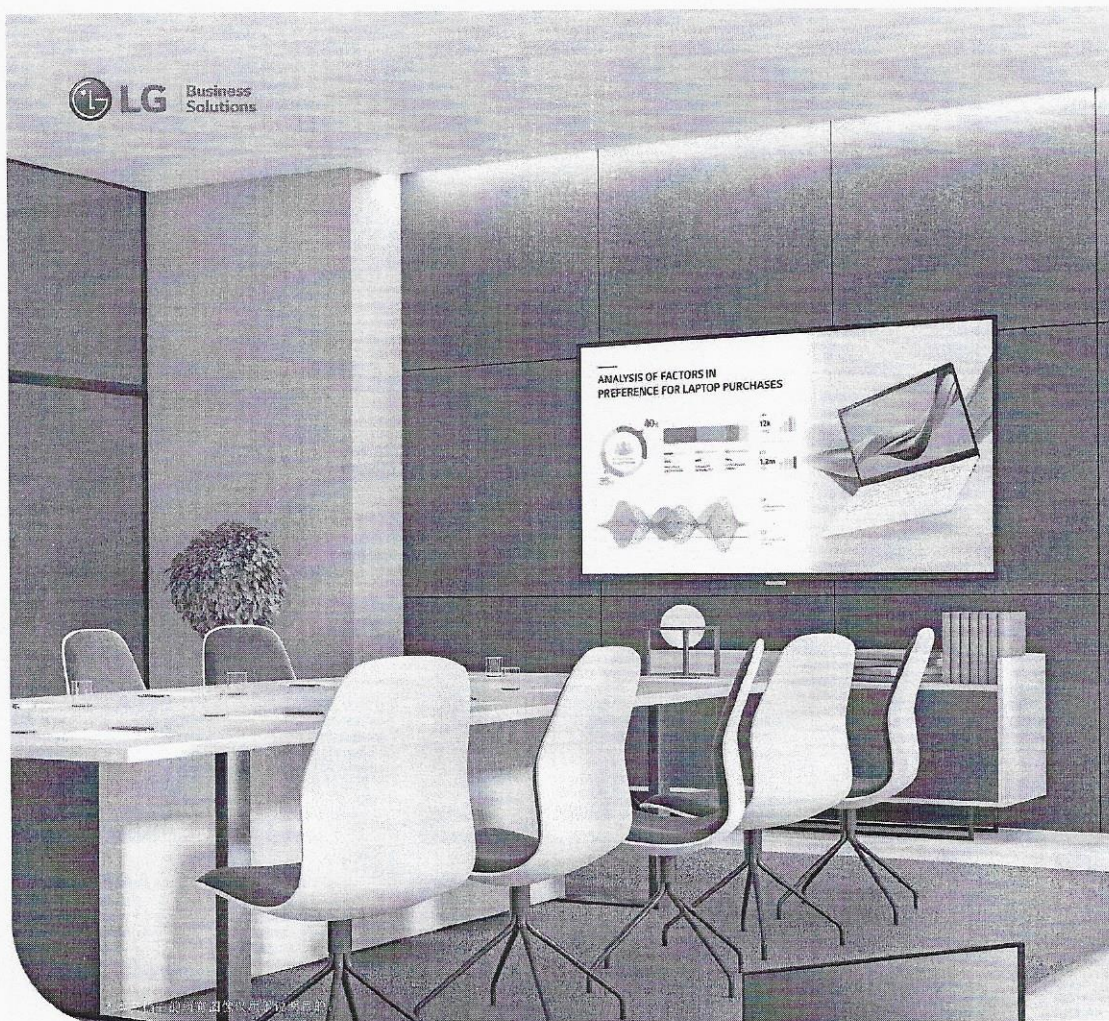

UHD数字标牌 UH5J-H

## 新高雾化UHD 标准数字标牌



最佳显示亮度



webOS智能平台




移动内容管理



会议室解决方案

UH5J-H


屏幕尺寸	98" / 86" / 75" / 65" / 55" / 43" / 43"
分辨率	3840 × 2160 (UHD)
边框颜色	蓝色
亮度	500 cd/m <sup>2</sup> (标准值)
边框	98" / 75" : 149 mm (等边距) 86" : 143 mm (等边距) 65" / 55" / 43" : 99 mm (上/右/左) / 144 mm (下) 43" : 84 mm (上/右/左) / 144 mm (下)
厚度	98" : 86.1 mm 86" : 60.6 mm 75" : 57.9 mm 65" / 55" / 43" : 49.9 mm

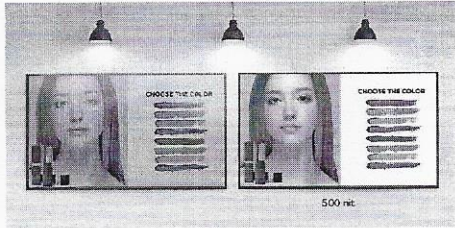

### 最佳显示亮度


作为建议亮度为500cd/m<sup>2</sup>的室内数字标牌，UH5J-H系列可以清晰地传递内容并吸引顾客的关注，因此它是会议室、机场、零售店、购物中心等市场营销的最佳显示器。

\* 实际图像可能与所示的示例图像不同。

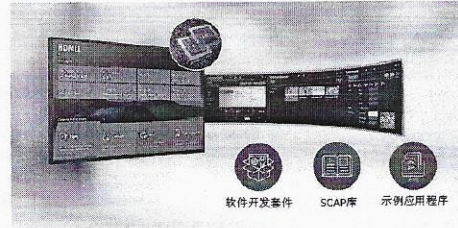

### 高性能webOS

LG webOS平台通过直观的GUI(图形用户界面)和简单的应用程序开发工具增强了用户的便利性。

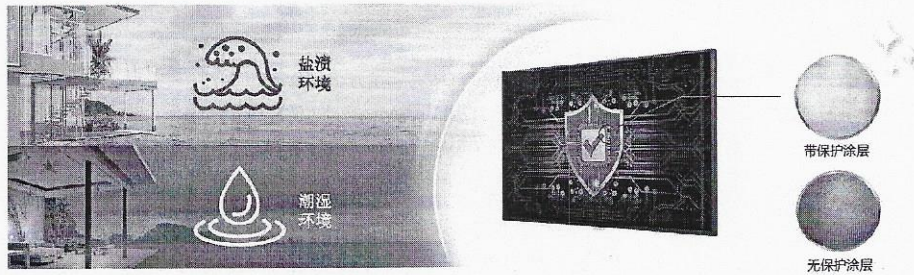

### 保护层

在不同的地区，数字标牌无法避免暴露在含有灰尘、湿度等的环境中，这可能会随着时间的推移影响性能。电源板上的保形涂层通过保护UH5J-H系列免受盐、灰尘、铁粉、湿气等影响，降低了这些风险。


\* 实际图像（标牌显示）可能不同于所示的示例图像。



### 移动终端内容管理


用户可以使用Promota\*应用程序创建门店配置文件并获取模板推荐。并可以根据需求定制模板，不仅可以在PC上，还可以在移动设备上轻松创建和管理内容。

\* LG Promota可从App Store和Google Play Store下载。

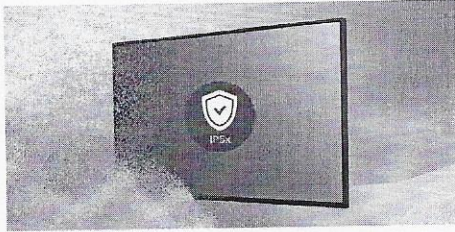

IP5x认证设计

IP5x防尘认证可保护产品免受灰尘侵害，从而减少性能下降的风险。

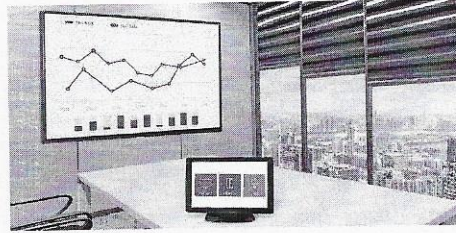

AV控制系统兼容性


UH5J-H系列支持Crestron Connected®，拥有与专业AV控制系统的高兼容性，实现无缝的系统整合及自动控制\*，提高业务管理效率。

\* 基于网络的控制


接口

98"

侧面



底部



86" / 75"

侧面



底部



65" / 55" / 49" / 43"










- ① DP IN
- ② HDMI IN 3
- ③ HDMI OUT
- ④ DVI-D IN
- ⑤ USB 2.0 IN
- ⑥ RS-232C IN
- ⑦ RS-232C OUT
- ⑧ AUDIO IN
- ⑨ AUDIO OUT



\* 实际接口面板可能与上图不同，请在订购前联系LG销售团队进行确认。


尺寸 (单位:mm)

UH5J-H

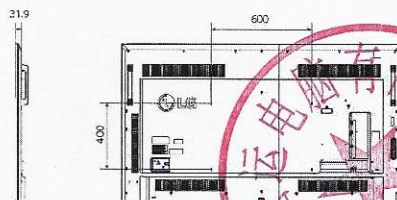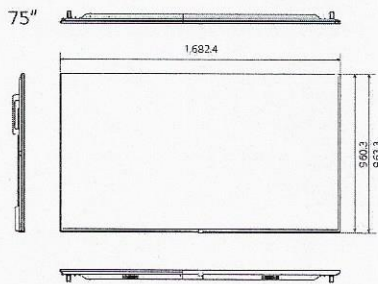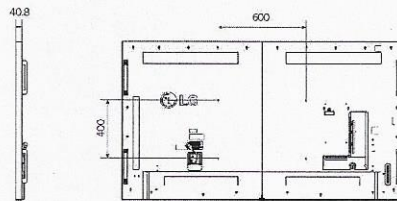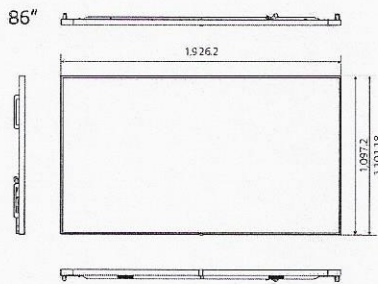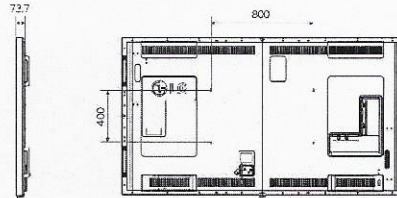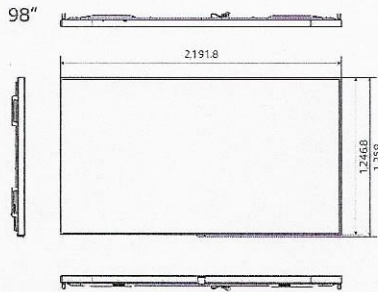


\* 实际尺寸可能与上图不同, 因此请在订购前联系LG销售团队进行确认。

尺寸 (单位: mm)

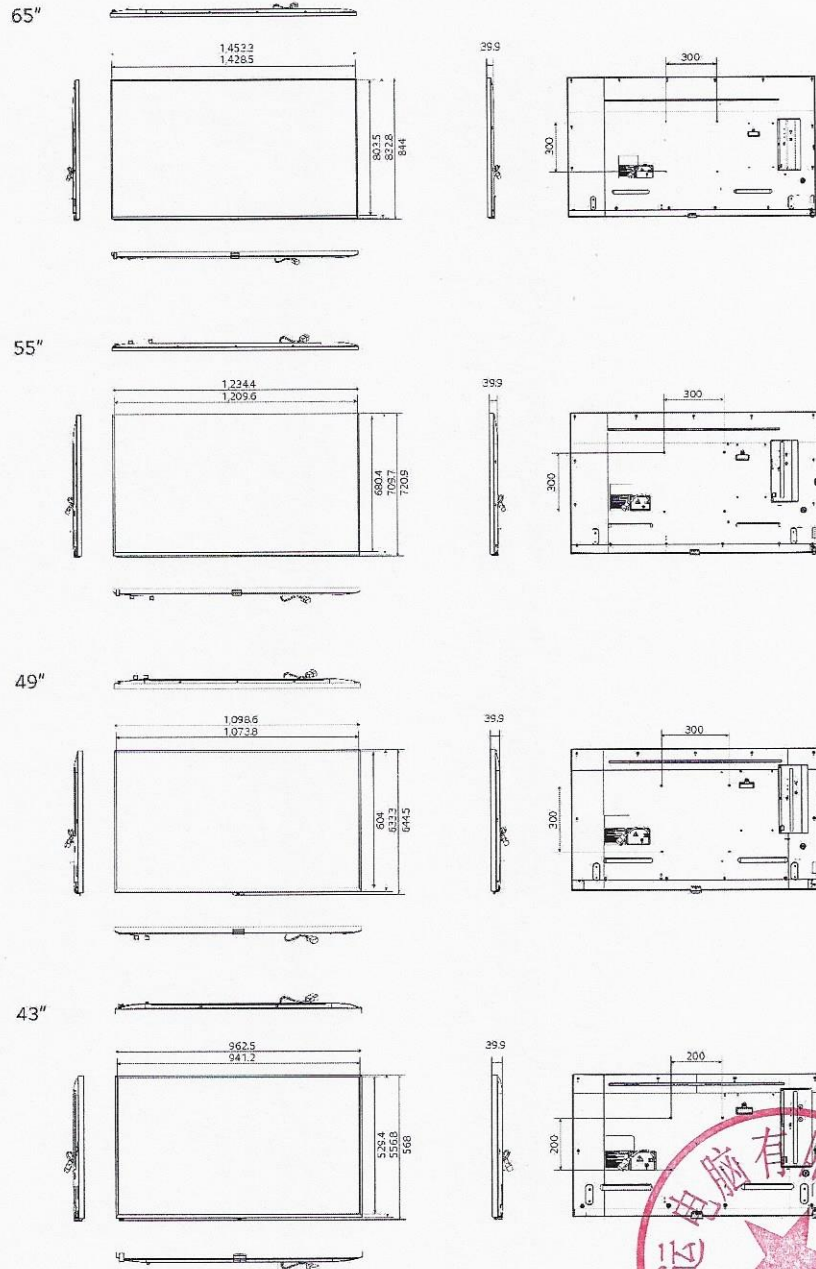

\* 实际尺寸可能与上图不同, 因此请在订购前联系LG销售团队进行确认。



SPECIFICATIONS

	98UH5J-H	86UH5J-H	75UH5J-H	65UH5J-H	55UH5J-H	49UH5J-H	43UH5J-H	
面板	屏幕尺寸	98"	86"	75"	65"	55"	49"	
	面板技术	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	
	背光类型	直下式	侧入式	侧入式	侧入式	侧入式	侧入式	
	宽高比	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	
	分辨率	3840 X 2160 (UH-D)	3840 X 2160 (UH-D)	3840 X 2160 (UH-D)	3840 X 2160 (UH-D)	3840 X 2160 (UH-D)	3840 X 2160 (UH-D)	
	刷新率	60 Hz	120 Hz	120 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	
	亮度	500 nits (典型值)	500 nits (典型值)	500 nits (典型值)	500 nits (典型值)	500 nits (典型值)	500 nits (典型值)	
	对比度	1,200:1	1,100:1	1,100:1	1,100:1	1,100:1	1,200:1	
	动态对比度 <sup>1)</sup>	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	
	色域	N'SC 72% 178 X 178	N'SC 72% 178 X 178	N'SC 72% 178 X 178	8709 95% 178 X 178	8709 95% 178 X 178	8709 95% 178 X 178	8709 95% 178 X 178
	色深	1.07 Billion Colors (10 bit; D <sub>1</sub> )	1.07 Billion Colors (10 bit; D <sub>1</sub> )	1.07 Billion Colors (10 bit; D <sub>1</sub> )	1.07 Billion Colors (10 bit; D <sub>1</sub> )	1.07 Billion Colors (10 bit; D <sub>1</sub> )	1.07 Billion Colors (10 bit; D <sub>1</sub> )	
	响应时间	8 ms (G to G)	8 ms (G to G)	6 ms (S to G)	8 ms (G to G)	8 ms (G to G)	8 ms (G to G)	
	表面涂层(雾化)	28%	28%	28%	28%	28%	25%	
寿命	50,000 Hrs (典型值)	50,000 Hrs (典型值)	50,000 Hrs (典型值)	50,000 小时(最小值)	50,000 小时(最小值)	50,000 小时(最小值)		
运行时间(小时/日)	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7		
安装方式	横置/竖置	横置/竖置	横置/竖置	横置/竖置	横置/竖置	横置/竖置		
接口	输入	HDMI (2, HDCP 2.2/1.4); HDMI (1-D) (HDCP 2.2/1.3); DM-D (HDCP 1.4); Audio In RS-232C In (4 Pin Phone-jack); RJ45 (LAN); IR In USB 2.0 (2_Type A)						
	输出	HDMI Out; Audio Out; External Control (RS-232C Out; 4 Pin Phone-jack)						
物理规格	边框颜色	黑色	黑色	黑色	黑色	黑色	黑色	
	边框宽度	14.9 mm (等边框)	14.3 mm (等边框)	14.9 mm (等边框); 14.4 mm (下)	9.9 mm (上/右/左); 14.4 mm (下)	9.9 mm (上/右/左); 14.4 mm (下)	8.4 mm (上/右/左); 14.4 mm (下)	
	重量(屏幕)	66 kg	49 kg	41.5 kg	28.2 kg	19.0 kg	11.2 kg	
	重量(屏幕+底座)	-	-	-	28.8 kg	19.6 kg	11.8 kg	
	包装重量	99 kg	72.5 kg (含托盘)	51.2 kg	35.0 kg	24.2 kg	18.7 kg	
	屏幕尺寸 (W x H x D)	2,191.8 X 1,246.8 X 96.1 mm (不含把手及LG Logo)	1,926.2 X 1,097.2 X 60.6 mm (不含把手及LG Logo)	1,682.4 X 960.3 X 57.9 mm (不含把手及LG Logo)	1,453.3 X 844.0 X 55.9 mm (含LG Logo)	1,234.4 X 720.9 X 53.9 mm (含LG Logo)	1,098.6 X 644.5 X 55.9 mm (含LG Logo)	962.5 X 568.0 X 55.9 mm (含LG Logo)
	含底座尺寸 (W x H x D)	-	-	-	1,453.3 X 893.1 X 290.0 mm	1,234.4 X 770.7 X 290.0 mm	1,098.6 X 694.3 X 290.0 mm	962.5 X 613.1 X 290.0 mm
	包装尺寸(W x H x D; 包括外箱尺寸)	2,242 X 1,286 X 420 mm	2,027 X 1,250 X 285 mm	1,816 X 1,126 X 228 mm	1,600 X 1,050 X 175.0 mm	1,360 X 835.0 X 175.0 mm	1,197.0 X 775.0 X 162.0 mm	1,060.0 X 660.0 X 152.0 mm
把手	有	有	有	无	无	无		
VESA <sup>2)</sup> 标准安装接口	800 X 400 mm	600 X 400 mm	600 X 400 mm	300 X 300 mm	200 X 300 mm	300 X 300 mm		
主要功能	内存(16 GB); Wi-Fi (内置); 传感器(温度, 自动亮度, 加速度陀螺仪); 本地触摸操作; webOS 6.0 嵌入式 CMS (本地内容播放计划, 组管理); USB 即插即用, 故障切换, 种类图像(开和Logos图像, 无信号图像); 同步模式(RS-232C, 同步, 本地网络同步); 多画面(PIP, PBP, 4); 屏幕共享, 视频缩放(通过URL播放, 旋转(屏幕旋转, 外屏输入, 旋转, 无缝播放, 拼接模式)设置(最多 15 X 15); 设置数据克隆, S-NMP, ISM Method, 自动设置ID; 状态邮件; 控制管理, 第三方兼容性(思科认证, Cisco Connected <sup>3)</sup> ; 电源(智能节能, PM模式, 网络唤醒, 网络就绪); Beson, HDMI-CEC <sup>4)</sup> , S服务器设置, webT-C, ProIdiom							
	环境条件	运行温度 10% to 80% 0° C to 40° C	运行温度 10% to 80% 0° C to 40° C	运行温度 10% to 80% 0° C to 40° C	运行温度 10% to 80% 0° C to 40° C	运行温度 10% to 80% 0° C to 40° C	运行温度 10% to 80% 0° C to 40° C	运行温度 10% to 80% 0° C to 40° C
电源	供电	AC 100-240V ~, 50/60 Hz	AC 100-240V ~, 50/60 Hz	AC 100-240V ~, 50/60 Hz	AC 100-240V ~, 50/60 Hz	AC 100-240V ~, 50/60 Hz	AC 100-240V ~, 50/60 Hz	
	电源类型	内置电源	内置电源	内置电源	内置电源	内置电源	内置电源	
功耗	典型值/最大值	420 W / 70 W (TDB)	215 W / 280 W (TDB)	180 W / 260 W (TDB)	120 W / 190 W	110 W / 150 W	100 W / 140 W	
	发热量 (Beson Thermal Unit)	1,433 B <sup>5)</sup> U/Hr (Typ), 1,945 B <sup>5)</sup> U/Hr (Max) (TDB)	732.69 B <sup>5)</sup> U/Hr (Typ), 955.5 B <sup>5)</sup> U/Hr (Max) (TDB)	614.25 B <sup>5)</sup> U/Hr (Typ), 887.25 B <sup>5)</sup> U/Hr (Max) (TDB)	444 B <sup>5)</sup> U/Hr (Typ), 649 B <sup>5)</sup> U/Hr (Max)	376 B <sup>5)</sup> U/Hr (Typ), 512 B <sup>5)</sup> U/Hr (Max)	342 B <sup>5)</sup> U/Hr (Typ), 478 B <sup>5)</sup> U/Hr (Max)	273 B <sup>5)</sup> U/Hr (Typ), 410 B <sup>5)</sup> U/Hr (Max)
	智能节能	294 W (TDB)	150.5 W (TDB)	126 W (TDB)	91 W	77 W	70 W	
	待机	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W	
音频	扬声器	有	有	有	有	有	有	
认证	安全	CB / NRTL	CB / NRTL	CB / NRTL	CB / NRTL	CB / NRTL	CB / NRTL	
	EMC	FCC Class "A" / CE / KC	FCC Class "A" / CE / KC	FCC Class "A" / CE / KC	FCC Class "A" / CE / KC	FCC Class "A" / CE / KC	FCC Class "A" / CE / KC	
兼容性	ErP / Energy Star	Yes (NewErP) / No (TDB)	Yes (NewErP) / No (TDB)	Yes (NewErP) / Yes (TDB)	Yes (NewErP) / Yes	Yes (NewErP) / Yes	Yes (NewErP) / Yes	
	OPS兼容性	无	支持	支持	支持	支持	支持	
软件兼容性	SuperSign CMS, SuperSign Control / Control+, SuperSign VMS, SuperSign Media Editor, Promote (Not Available for EU/CS), Mobile CMS, LG ConnectedCare							
语言	英语, 法语, 德语, 西班牙语, 意大利语, 韩语, 中文(简体), 中文(原件), 葡萄牙语(巴西), 瑞典语, 芬兰语, 挪威语, 丹麦语, 俄语, 日语, 葡萄牙语(欧洲), 荷兰语, 捷克语, 希腊语, 土耳其语, 阿拉伯语							
	配件	标配	遥控器, 电源线, 快速服务指南, 法规手册, Phone to RS-232C 转换器				底座 (55"-65")	壁挂架 (LSW2508), OPS 套件 (K-OPSF)
特殊功能	触摸兼容性	无	无	无	无	无	无	
	倾斜(屏幕朝下)	-	-	-	支持(最大 30°) <sup>6)</sup>	支持(最大 30°) <sup>6)</sup>	支持(最大 30°) <sup>6)</sup>	
	IP防护等级	-	-	-	IP5X	IP5X	IP5X	

1) 视频输入条件下全黑/全白颜色的亮度比  
2) 基于网络的控制  
3) 兼容性根据设备而异  
4) 在温度30°C、湿度50%的条件下

\* 规格如有变更, 恕不另行通知。请务必查看产品手册, 了解有关产品使用的详细信息。

www.lg.com/global/business/information-4-solar

LG 可能会更改规格和产额, 恕不另行通知。  
版权所有 © 2022 LG Electronics Inc. 保留所有权利。  
LG Electronics Inc. 和 LG Corp. 的注册商标。此页提及的产品和型号名称可能是其各自所有者的名称。






## 2、京东方拼接屏产品介绍

# 京东方 46 寸 3.5MM 低亮液晶拼接

## 单元

## 规格书

型号：BVW46-B53B

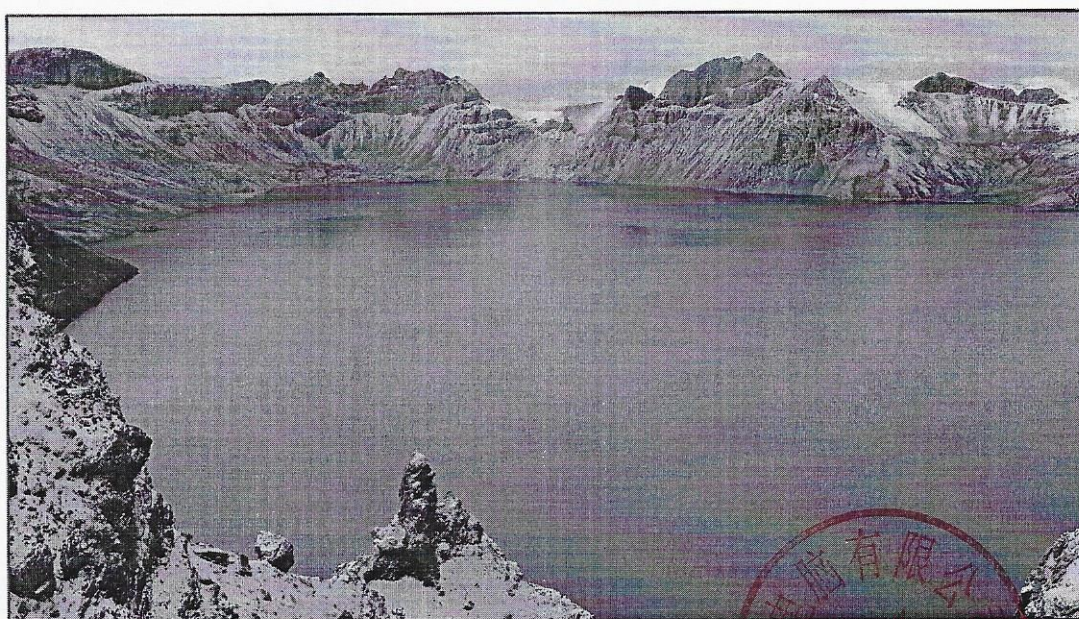

## 一、产品简介：

BVW46-B53B 液晶拼接单元，采用原厂原装的超窄边液晶拼接面板，屏幕物理拼缝仅为 3.5mm。500cd/m<sup>2</sup> 超高亮度，采用直下式 LED 背光源，显示亮度更均匀，色域更广。工业级设计，具有超高可靠性和高稳定性，平均无故障运行时间超过 60000 小时。接口丰富，集成 HDMI、DVI、VGA 等多路视频信号源。

## 二、功能特点：

- 采用硬屏技术，可视角度大，响应速度快，色彩还原度高，手压无水波纹变形；
- 3.5mm 超窄边极致拼接，画面显示更完美；
- 1920\*1080 的超高物理分辨率，画质表现更细腻；
- 1200:1 超高对比度，画面显示更鲜明，色彩表现更出众；
- 采用直下式 LED 背光模式，亮度表现更均匀；
- 视角可达 178°，趋近于水平；
- 采用自动彩色及图像增强引擎技术，改善图像细节，画面表现更唯美；
- 支持软件展频技术可有效降低 EMI 幅射，整机全金属结构，防辐射、防磁场、防强电干扰；
- 工业级设计，高可靠性、高稳定性，支持 7\*24 工作，平均无故障运行时间



超 60000 小时;

- 前维护、落地等多种安装方式供用户选择。

### 三、规格参数:


面板参数	尺寸	46"
	拼缝	3.5mm3.5mm
	背光类型	D-LED
	分辨率	1920×1080
	显示尺寸 (mm)	1018.08(H) x572.67(V)
	像素点距 (um)	530.25(H) × 530.25(V)
	响应时间	8ms (typ.)
	亮度	Type: 500nit Min: 400nit
	对比度	1200:1 (typ.)
	可视角度	178° (垂直, 水平)
	色彩	16.7M (8bits>true)

	色饱和度(x% NTSC)	72%
	显示比例	16:9
	刷新频率	60Hz
	表面处理	Haze25%,3H
信号接口	IR -IN	*1
	USB	*1
	HDMI 输入接口	*1
	DVI -D 输入接口	*1
	VGA 输入接口	*1
控制接口	RS232 (RJ45)	RS232-IN x1; RS232-OUT x1
结构尺寸	净重	21KG
	裸机外形尺寸 (W x D x H)	1021.98mmx125mmx576.57mm
	包装尺寸	1145mm*215mm*698mm (单包) 1145mm*365mm*698mm (双包)
	外壳材料	钣金
	VESA 孔位	12-M6 螺丝孔 600mm*400mm
电源功耗	电源输入电压	100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz
	整机功率	≤180W
	待机功率	<0.5W
工作环境	工作温度	0°C ~ 40°C


	工作湿度	20% ~ 85% RH Non-Condensing
	储存温度	-10°C ~ 60°C
	储存湿度	10% ~ 90% RH Non-Condensing
语言	OSD	英语/ 简中
附件	1.5m 电源线	*1
	2.0m 网线	*1
	1.8mHDMI 信号线	*1
	合格证	*1
	说明书	*1
	保修卡	*1
	平整度调节板	4合1*1 2合1*1



#### 四、产品六视图：

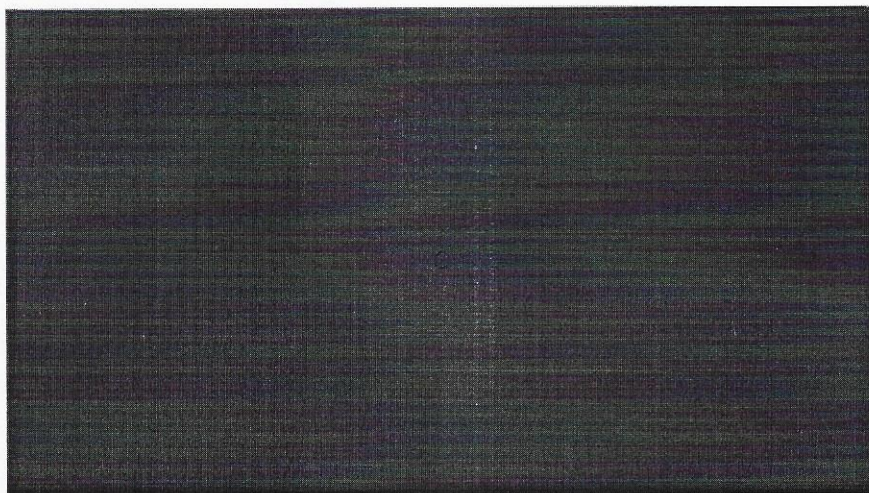

主视图

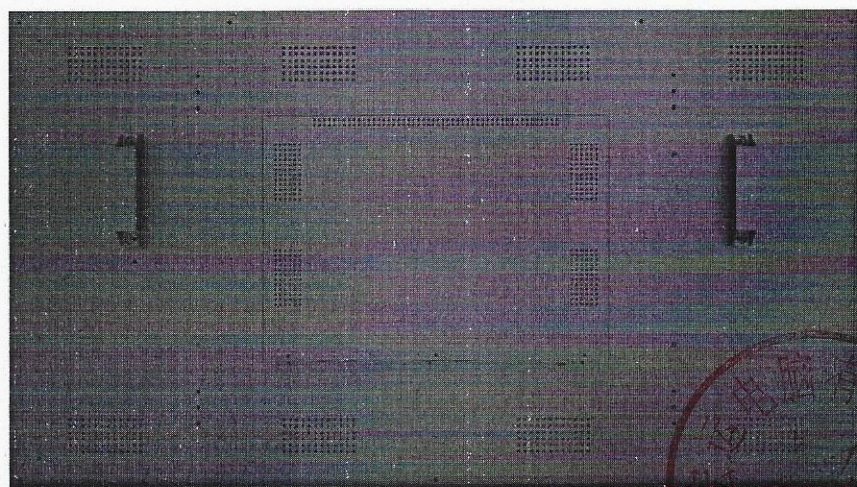

后视图





左视图



右视图



俯视图



仰视图

